



SUSLĖGTO ORO SISTEMŲ BAIGIAMOSIOS DALYS

SUSLĖGTO ORO SISTEMŲ KOMPLEKTACIJOS KOMPONENTAI



TERMINALŲ BLOKAI



ORO APDOROJIMAS



ŽARNŲ RITĖS



PŪSTUVAI



SĄVAROS



ŽARNOS IR SPIRALĖS



JUNGTYS



RINKINIAI IR PRAILGINIMAI

SUSPAUDŽIAMO ORO SISTEMŲ BAIGIAMOSIOS KOMPONENTAI

TERMINALŲ BLOKAI

133



134



145



ORO APDOROJIMAS IR KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

147



148



150



150



ŽARNŲ RITĖS

157



163



163



PŪSTUVAI

165



172



172



172



SĄVAROS

185



214



214



214



214



214



214



ŽARNOS IR SPIRALĖS

231



243



243



AUTOMATINIAI FITINGAI

245



267



267



RINKINIAI IR PRAILGINIMAI

269



271



271







TERMINALŲ BLOKAI SUSLĖGTO ORO SKIRSTYMO ĮRENGINIAMS




TERMINALO BLOKAS

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	R243.012.038	1xG 1/2"	1xG 3/8"	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55
	R243.012.012	2xG 1/2"	1xG 3/8"	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55

Poliamidas



R243.012.038





R243.012.012


TERMINALO BLOKAS

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	R943.012.038	1xNPT 1/2"	1xNPT 3/8"	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55
	R943.012.012	2xNPT 1/2"	1xNPT 3/8"	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55

Poliamidas



R943.012.038




R943.012.012




TARPIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	P	S	(g)
R243.000.009	4,5	62	52	9	11	10	-	17

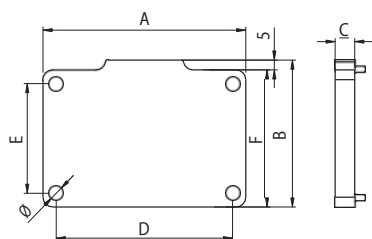


TARPIKLIS, NAUDOJIMAS SU GALINIAIS BLOKAIS R243


SU Ø20 IR Ø25 VAMZDŽIAIS



SU Ø20 IR Ø40 VAMZDŽIAIS




SU Ø20 IR Ø63 VAMZDŽIAIS





TERMINALINIS BLOKAS 1 IŠĖJIMAS



	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	R241.012.001	G 1/2"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R241.034.001	G 3/4"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	R941.012.001	NPT 1/2"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R941.034.001	NPT 3/4"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108

Su kondensato nuleidimo įtaisu


	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	R241.012.001SC	G 1/2"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R241.034.001SC	G 3/4"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	R941.012.001SC	NPT 1/2"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R941.034.001SC	NPT 3/4"	1xNPT 1/2"	86	60	7	44	5,5	22	55	-	80	108

Poliamidas ir aliuminis



ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS

TERMINALINIS BLOKAS 1 IŠĖJIMAS



	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	RP241.012.001	G 1/2"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.001	G 3/4"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	RP941.012.001	NPT 1/2"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.001	NPT 3/4"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Su kondensato nuvedimu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	RP241.012.001SC	G 1/2"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.001SC	G 3/4"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	RP941.012.001SC	NPT 1/2"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.001SC NP	T 3/4" 1xNP	T 1/2" 86		60	70	44	5,5	22	55	-	80	88


Poliamidas



ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS



TERMINALINIS BLOKAS 2 IŠĖJIMAI



	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	R241.012.002	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R241.034.002	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	R941.012.002	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R941.034.002	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134


Su kondensato nuleidimo įtaisu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	R241.012.002SC	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R241.034.002SC	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	R941.012.002SC	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R941.034.002SC	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134

Poliamidas ir aliuminis



TERMINALINIS BLOKAS - 2 IŠĖJIMAI



	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	RP241.012.002	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.002	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	RP941.012.002	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.002	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Su kondensato nuleidimo įtaisu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	RP241.012.002SC	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.002SC	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	RP941.012.002SC	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.002SC NP	T 3/4" 2xNP	T 1/2" 86		60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Poliamidas





TERMINALINIS BLOKAS - 3 IŠĖJIMAI




	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	R241.012.003	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R241.034.003	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	R941.012.003	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R941.034.003	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151

Su kondensato nuleidimo įtaisu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	R241.012.003SC	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R241.034.003SC	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	R941.012.003SC	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R941.034.003SC	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151

Poliamidas ir aliuminis

ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS

TERMINALINIS BLOKAS - 3 IŠĖJIMAI




	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	RP241.012.003	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.003	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	RP941.012.003	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.003	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Su kondensato nuvedimu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	RP241.012.003SC	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.003SC	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	RP941.012.003SC	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.003SC NP	T 3/4" 3xNP	T 1/2" 86		60	70	44	5,5	22	55	-	80	88



Poliamidas

ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS




TARPIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	E	F	P	S	(g)
R242.000.010	5,5	85	65	10	70	44	60	10	-	23
R242.000.013	5,5	85	65	13	70	44	60	10	-	25
R242.000.020	5,5	85	65	20	70	44	60	10	-	117

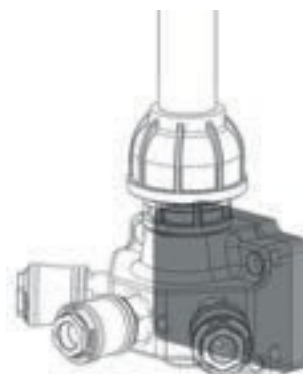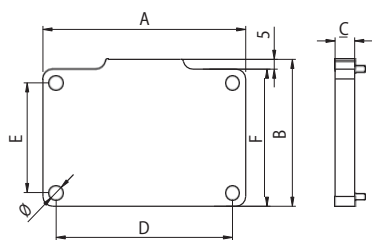


TARPIKLIO NAUDOJIMAS SU GALINIAIS BLOKAIS R241


SU Ø20 IR Ø25 VAMZDŽIAIS



SU Ø20 IR Ø40 VAMZDŽIAIS




SU Ø20 IR Ø63 VAMZDŽIAIS





TERMINALŲ BLOKAS - 4 IŠĖJIMAI


	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	R231.012.012	G 1/2"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R231.034.012	G 3/4"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	R931.012.012	NPT 1/2"	4xNPT 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R931.034.012	NPT 3/4"	4xNPT 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297

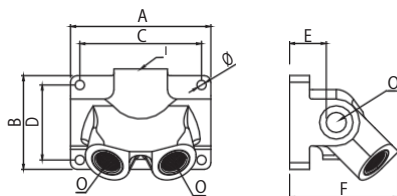

TERMINALŲ BLOKAS - 4 IŠĖJIMAI

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	R231.012.012SC	G 1/2"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R231.034.012SC	G 3/4"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	R931.012.012SC	G 1/2"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R931.034.012SC	G 3/4"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297

Su kondensato nuvedimu

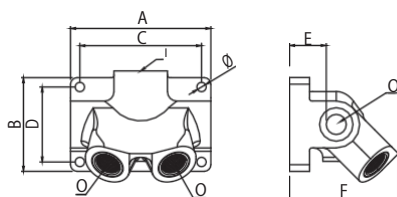


ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS




TARPIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	E	F	P	S	(g)
R231.000.010	7	105	75	10	91	56	70	10	-	23

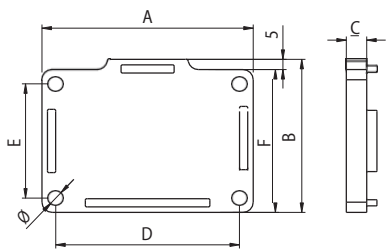


TARPIKLIO NAUDOJIMAS SU GALINIAIS BLOKAIS R231


SU Ø20 IR Ø25 VAMZDŽIAIS



SU Ø20 IR Ø40 VAMZDŽIAIS




SU Ø20 IR Ø63 VAMZDŽIAIS





TERMINALŲ BLOKŲ PRITAIKYMO GIDAS

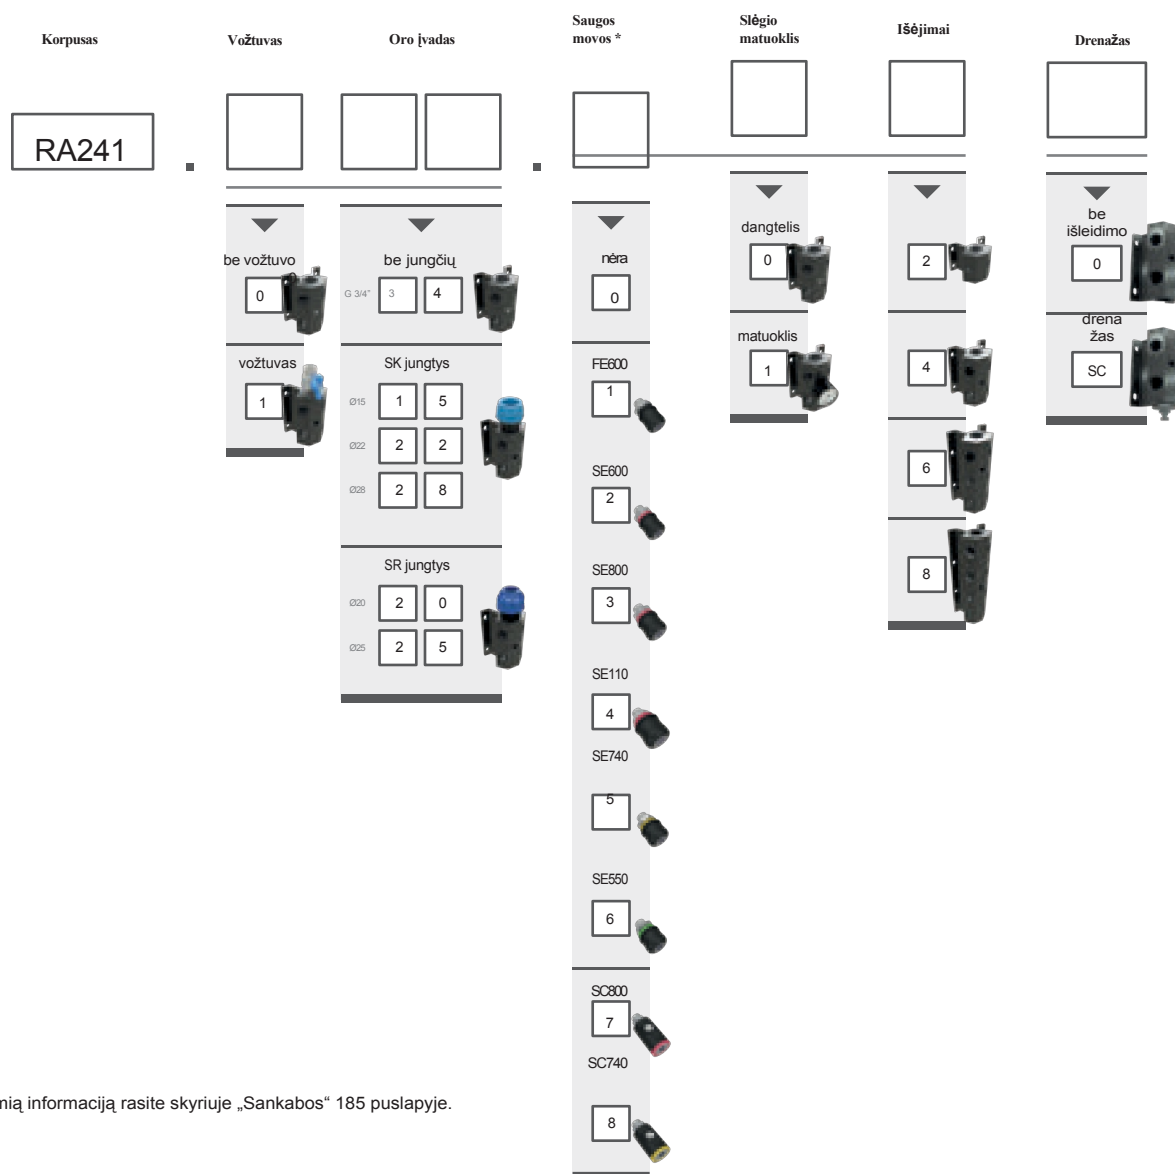

KOMBINACIJŲ PAVYZDŽIAI



RA241 0 1 5 3 1 4 SC

RA241 1 2 8 8 1 6 SC

RA241 0 2 5 1 0 8 SC



TERMINALŲ BLOKŲ PRITAIKYMO GIDAS

Korpusas	Vožtuvas	Oro įvadas	Saugos jungtys*	Išėjimai	Drenažas
				0	
▼ aliuminis+pa BSP R241 NPT R941 poliamidas BSP RP241 NPT RP941	▼ be vožtuvo 0 vožtuvas 1	▼ be jungčių G 1/2" 1 2 G 3/4" 3 4 SK jungtys Ø15 1 5 Ø22 2 2 Ø28 2 8 SR jungtys Ø20 2 0 Ø25 2 5	▼ ne 0 FE600 1 SE600 2 SE800 3 SE110 4 SE740 5 SE550 6 SC800 7 SC740 8	▼ 1 2 3	▼ be drenažo 0 drenažas SC

Išsamią informaciją rasite skyriuje „Sankabos“ 185 puslapyje.

KOMBINACIJŲ
PAVYZDŽIAI



R241 0 2 0 1 0 1 SC

RP241 1 2 2 6 0 3 0

R241 0 3 4 6 0 2 SC



TERMINALŲ BLOKŲ PRITAIKYMO GIDAS

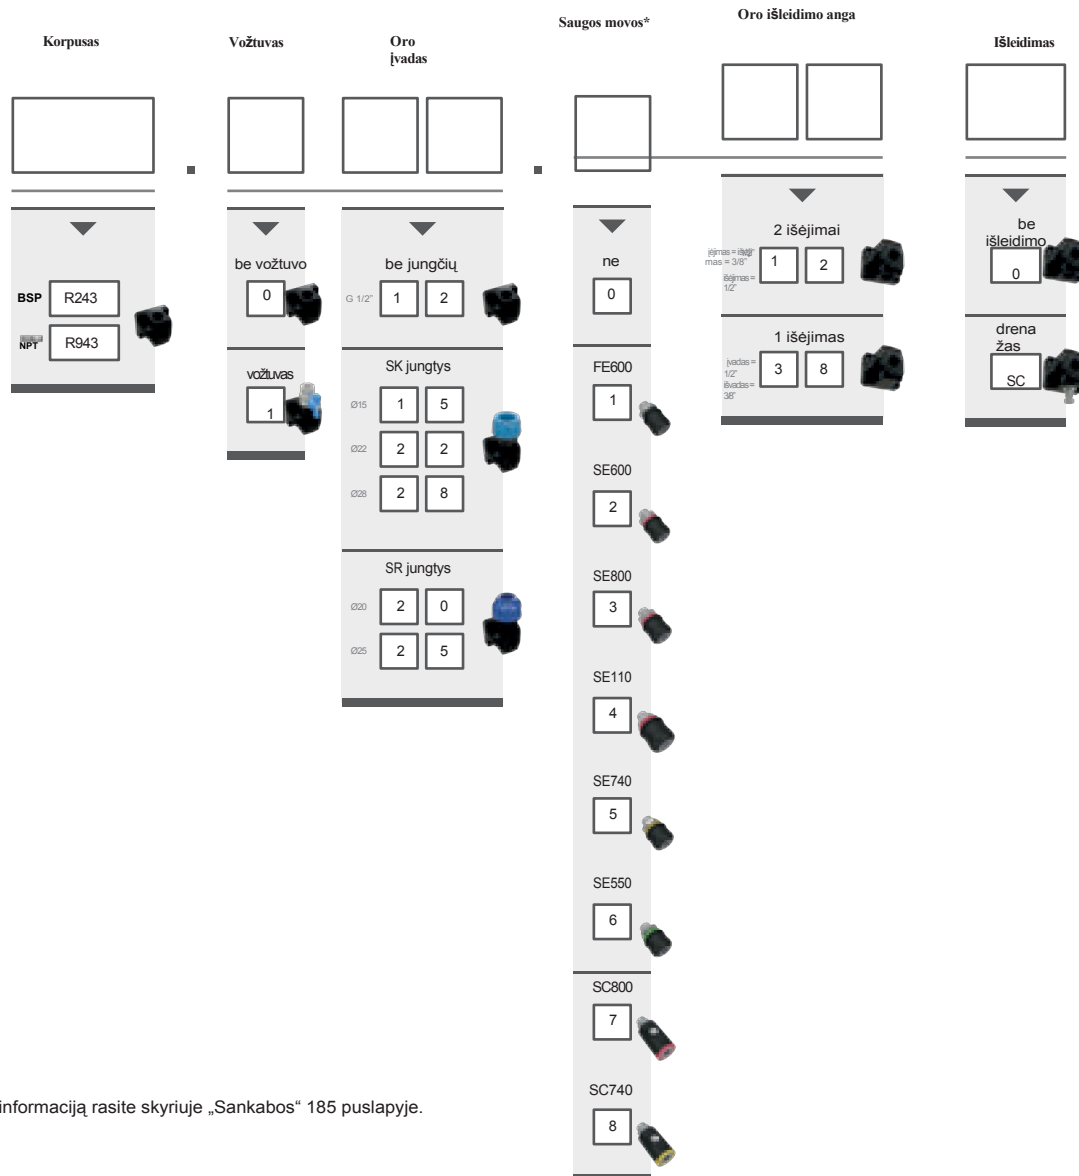

KOMBINACIJŲ PAVYZDŽIAI



R243 0 1 2 1 3 8 0


R243 1 2 5 0 1 2 0

R243 0 2 2 5 3 8 SC




ADAPTERIS (M) BSPT / (F) NPT

Kodas	A BSP	B NPT	C	D	CH	P	S	(g)
R251.012.000	1/2	1/2	24	40	30	1	-	45
R251.034.000	3/4	3/4"	33	40	36	1	-	56
R251.001.000	1	1	25	45	42	1	-	75
R251.114.000	1 1/4"	1 1/4"	26	48	50	1	-	108
R251.112.000	1 1/2"	1 1/2"	29	50	60	1	-	165
R251.002.000	2	2"	32	60	75	1	-	316

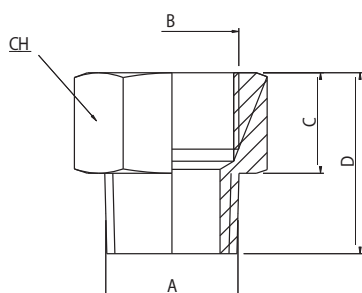


ADAPTERIS (M) NPT / (F) BSPP

Kodai	A BSP	B NPT	C	D	CH	P	S	(g)
R252.012.000	1/2	1/2	25	40	30	1	-	41
R252.034.000	3/4	3/4"	25	40	36	1	-	54
R252.001.000	1	1"	27	45	42	1	-	75
R252.114.000	1 1/4"	1 1/4"	29	48	50	1	-	103
R252.112.000	1 1/2"	1 1/2"	30	50	60	1	-	162
R252.002.000	2	2	40	60	75	1	-	302

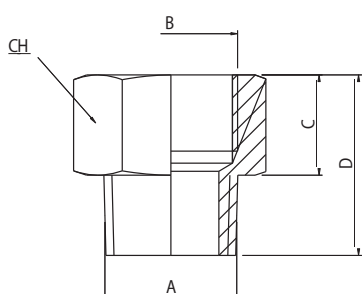




3 MIKRONŲ FILTRAS

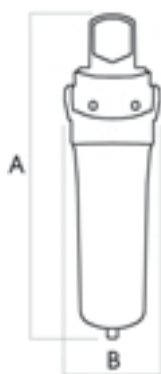


Kodas	l/min	(m³ /h)	CFM	PRIJUNGIMAS	A	B	(Kg)	KASETĖ
FL012.034.300	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.300
FL018.034.300	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1	CF018.034.300
FL030.001.300	3540	212	125	G 1"	355	125	2	CF030.001.300
FL055.112.300	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2	CF055.112.300
FL080.112.300	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.300
FL120.112.300	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.300
FL160.002.300	15576	934	55	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.300
FL250.212.300	3000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	17	16	CF250.212.300
FL400.003.300	46750	2805	165	G 3"	1030	200	17	CF400.003.300

Filtru, galintis atskirti emulsiją ir daleles iki 3 mikronų.

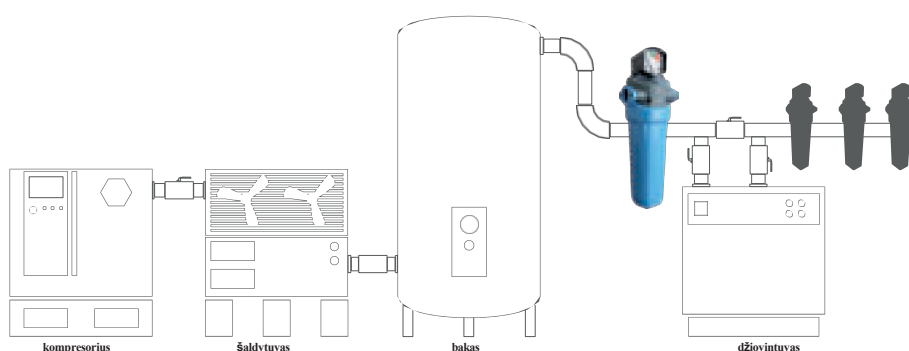


FILTRAS 0,01 MIKRONO

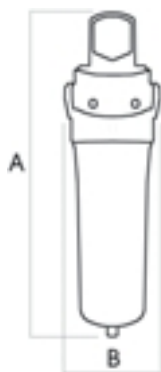

Kodas	l/min	(m³ /h)	CFM	PRIJUNGIMAS	A	B	(Kg)	KASETĖ
FL012.034.001	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.001
FL018.034.001	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1	CF018.034.001
FL030.001.001	3540	212	125	G 1"	355	125	2	CF030.001.001
FL055.112.001	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2	CF055.112.001
FL080.112.001	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.001
FL120.112.001	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.001
FL160.002.001	15576	934	550	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.001
FL250.212.001	3000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	17	16	CF250.212.001
FL400.003.001	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.001

Filtru, pašalinantis alyvą galintis atskirti alyvos likučius ir itin mažas daleles, kurių dydis siekia iki 0,01 mikrono.

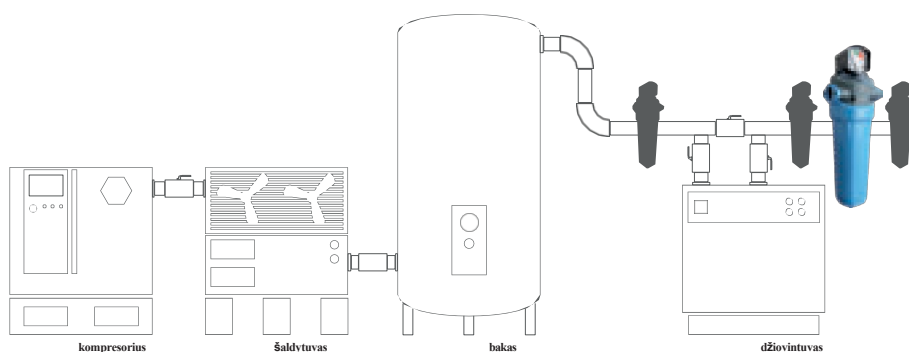




FILTRAS 1 MIKRONAS




Kodas	l/min	(m ³ /h)	CFM	PRIJUNGIMAS	A	B	(Kg)	KASETĖ
FL012.034.100	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.100
FL018.034.100	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1	CF018.034.100
FL030.001.100	3540	212	125	G 1"	355	125	2	CF030.001.100
FL055.112.100	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2	CF055.112.100
FL080.112.100	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.100
FL120.112.100	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.100
FL160.002.100	15576	934	55	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.100
FL250.212.100	3000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	17	16	CF250.212.100
FL400.003.100	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.100

Filtras, galintis pašalinti daleles iki 1 mikrono, įskaitant skysčius ir alyvą.

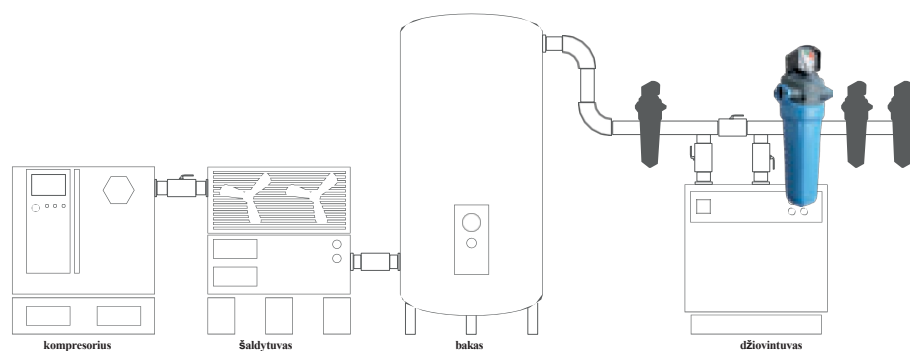


AKTYVIOŠIOS ANGLIES FILTRAS

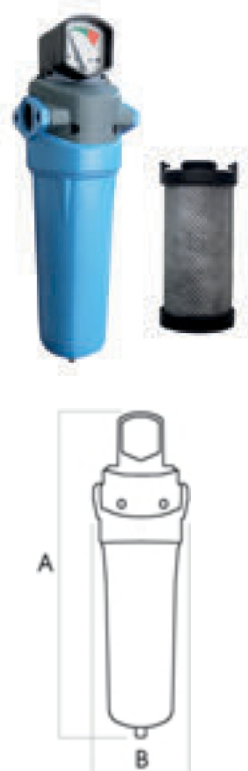

Kodai	l/min	(m ³ /h)	CFM	PRIJUNGIMAS	A	B	(kg)	KASETĖ
FL012.034.000	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.000
FL018.034.000	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1	CF018.034.000
FL030.001.000	3540	212	125	G 1"	355	125	2,7	CF030.001.000
FL055.112.000	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2	CF055.112.000
FL080.112.000	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.000
FL120.112.000	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.000
FL160.002.000	15576	934	55	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.000
FL250.212.000	3000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	17	16,8	CF250.212.000
FL400.003.000	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.000

Aktyvusis anglies filtras, skirtas alyvos garams ir kvapams pašalinti.

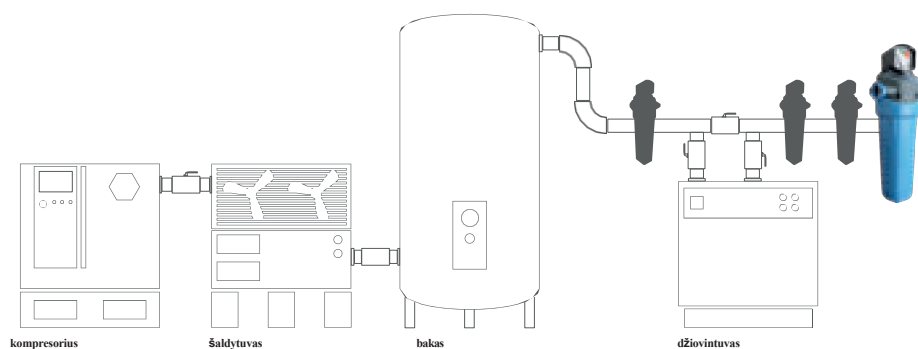



FRL BLOKAS

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R224.012.000	1/2	253	127	62	58	1613
R224.038.000	3/8	185	95	50	52,5	826

Filtro funkcionalus: FRL sistemos filtrai pašalina nešvarumus iš oro, užtikrindami švarų oro srautą pneumatiniams įrankiams.

Regulatoriaus paskirtis ir naudojimas: Regulatoriai sumažina dujotiekio slėgį, tačiau po pirminio montavimo dažnai nepakankamai išnaudojami dėl nuolatinių antraštės slėgio reikalavimų.



Tepimo įrenginio veikimo principas: Tepalas naudoja Venturi principą, kad sukurtų alyvos ir suslėgto oro rūką, kuris keliauja iki 4-5 metrų, kad efektyviai suteptų pneumatinius įrankius.





DRENAŽO IŠLEIDĖJAS

Kodas	A	B	CH	P	S	(g)
089.800.350	1/4	23	14	-	-	15

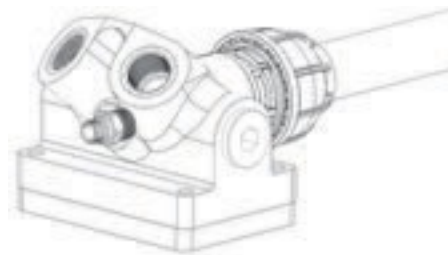

MECHANINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Ištuštinimo laikas	Intervalas	Sriegis (įėjimas/išėjimas)	Bako talpa (l)
R223.012.012	-	-	-	1/2	0,4





AUTOMATINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m ³ /min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.038.001	230 (50/60 Hz)	60	R1/4" M	-

Savaiminis kalibravimas

Kitos įtampos pagal užsakymą



LAIKMAČIO VALDOMAS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m ³ /min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.014.000	230 (50/60 Hz)	60	R1/4" M	-

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m ³ /min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.001	230 (50/60 Hz)	3	R1/2" M	0,06

Kitos įtampos pagal užsakymą





ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m³/min)	Ileidimo jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.002	230 (50/60 Hz)	6,3	G1/2" F	0,08

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m³/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.003	230 (50/60 Hz)	7,5	G1/2" F	0,09

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m³/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.004		7,5	1xG1/2" F + 1xG3/4" M - G1/2" F (2)	0,09

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą





ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m ³ /min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.005	230 (50/60 Hz)	15	G1/2" F	0,11

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtamos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m ³ /min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.006	230 (50/60 Hz)	15	1xG1/2" F + 1xG3/4" M - G1/2" F (2)	0,11

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtamos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m ³ /min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.007	230 (50/60 Hz)	30	G1/2" F	0,22

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtamos pagal užsakymą





ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m³/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.008	230 (50/60 Hz)	30	1xG1/2"F + 1xG3/4"M - G1/2"F (2)	0,22

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m³/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.009	230 (50/60 Hz)	16	1xG1/2"F + 1xG3/4"M - G1/2"F (2)	0,5

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m³/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.010	230 (50/60 Hz)	300	2xG1/2"F + 1xG3/4"F	1,5

Su skaitmeniniu lygio reguliavimu

Kitos įtampos pagal užsakymą





**AUTOMATINĖS IR RANKINĖS RITĖS SU
ŽARNOMIS**



TRAUKTI




UŽRAKINIMAS



TRAUKITE, KAD ATSIRAKINTŲ

TAIKYMO PAVYZDŽIAI

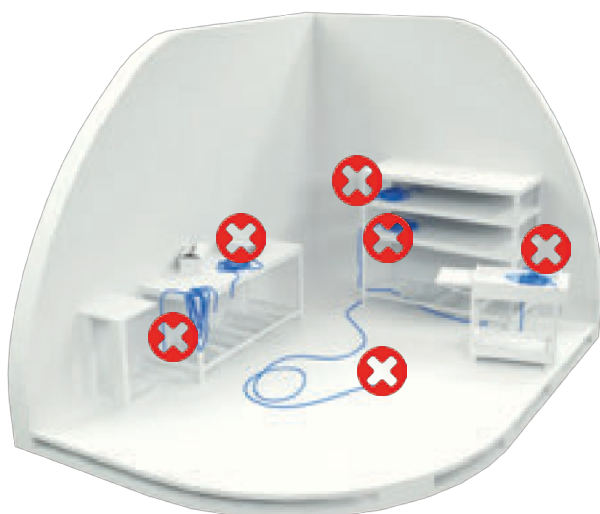

Be Alusic žarnų rėlių



Su Alusic žarnų ritėmis



AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA ŽARNOS RITĖ



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R111.005.008	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	PU 8x11	5m/16ft	3
R111.003.010	Ø10	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Oras



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R532.005.008	Ø8	3/8" M	20bar/ 280PSI	LPU 8x12	5m/16ft	3
R532.003.010	Ø10	3/8" M	10bar/ 140PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Oras

Detergent su vandeniu 70°C max/

Į komplektą įeina: ŽARNOS GALO ADAPTERIS 3/8 colio + ŽARNOS LAIKIKLIS

AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA ŽARNOS RITĖ



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R612.012.008	8	1/4" M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	12m	6
R612.010.010	10	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m	6

Oras

Versija su 3/8 colio F metaline besisukančia jungtimi, užtikrinančia aukštą našumą

AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA ŽARNOS RITĖ



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R122.012.008	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
R122.010.010	Ø10	3/8" M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	10m/32ft	6

Oras



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R533.012.008	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
R533.010.010	Ø10	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m/32ft	6

Oras

Į komplektą įeina: ŽARNOS GALO ADAPTERIS 3/8 colio + ŽARNOS LAIKIKLIS

**AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA
ŽARNOS RITĖ**

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R222.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R222.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Oras



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R533.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R533.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Oras

Versija su 3/8 colio F metaline besisukančia jungtimi, užtikrinančia aukštą našumą

**AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA
ŽARNOS RITĖ**

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R622.015.008	8	1/4"	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	7
R622.012.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	7

Oras



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R623.015.008	8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	8
R623.012.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	8

Oras

Versija su 3/8 colio F metaline besisukančia jungtimi, užtikrinančia aukštą našumą

**AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA
ŽARNOS RITĖ**

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R532.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R532.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Oras

Detergentas su vandeniu 70°C max/



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R535.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R535.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Oras

Vanduo 70°C





AUTOMATINĖS ŽARNŲ RITĖS



PAPILDOMAI

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R422.015.008	3/8 "F	3/8 "M	18 barų / 250 PSI	PU 8x14	15 m / 50 pėdų	18
R422.020.008	3/8 "F	3/8 "M	18 barų / 250 PSI	8x14	20 m / 65 pėdų	19
R422.010.010	3/8 "F	3/8 "M	18 barų / 250 PSI	10x17	10 m / 32 pėdų	20
R422.015.010	3/8 "F	3/8 "M	18 bar / 250PSI	10x17	15 m / 50 pėdų	20
R422.010.013	1/2 "M	1/2 "M	18 barų / 250 PSI	13x20	10 m / 32 pėdų	20

Oras

Vanduo 70°C

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R422.025.010	3/8 "F	3/8 "M	20 barų / 280 PSI	10x14	25 m / 80 pėdų	20
R422.020.008PU	3/8 "F	3/8 "M	20 barų / 280 PSI	PU8x12	20 m / 65 pėdų	18
R422.020.010PU	3/8 "F	3/8 "M	20 barų / 280 PSI	PU10x14	20 m / 65 pėdų	18
R422.015.013PU	1/2 "M	1/2 "M	20 barų / 280 PSI	PU13x18	15 m / 50 pėdų	18

Oras /

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R534.010.013	1/2 "M	1/2 "M	10 barų / 140 PSI (70 °) 20 barų / 280 PSI (25 °)	13x21	10 m / 32 pėdų	20

Vanduo 70°C /

ATVIRO BŪGNO AUTOMATINĖS ŽARNOS RITĖS



PAPILDOMAI



Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R523.020.010	3/8 "F	3/8 "M	18 barų / 250 PSI	10x17	20 m / 65 pėdų	25
R523.025.010	3/8 "F	3/8 "M	18bar / 250PSI	10x17	25 m / 80 pėdų	25
R523.015.013	1/2 "M	1/2 "M	18 barų / 250 PSI	13x20	15 m / 50 pėdų	25
R523.020.013	1/2 "M	1/2 "M	18bar / 250PSI	13x20	20 m / 65 pėdų	25
R523.010.016	1/2 "M	1/2 "M	18 barų / 250 PSI	16x23	10 m / 32 pėdų	25
R523.015.016	1/2 "M	1/2 "M	18bar / 250PSI	16x23	15 m / 50 pėdų	25

Oras

Vanduo 40°C maks.

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R524.020.013	1/2 "M	1/2 "M	20 barų / 280 PSI	PU 13x18	20 m / 50 pėdų	25
R524.025.013	1/2 "M	1/2 "M	18bar / 250PSI	PU 13x18	25 m / 80 pėdų	25

Oras

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R525.020.038	3/8 "F	3/8 "M	60 barų / 840 PSI	3/8"	20 m / 65 pėdų	25
R525.020.012	1/2 "M	1/2 "M	60 barų / 840 PSI	1/2"	20 m / 65 pėdų	25

Alyvga

Vanduo 40°C maks.x

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R526.020.014	1/4 "F	1/4 "M	400 barų / 5600 PSI	1/4"	20 m / 65 pėdų	25
R526.015.038	3/8 "F	3/8 "M	400 barų / 5600 PSI	3/8"	15 m / 50 pėdų	25

Riebalai

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R527.020.038	3/8 "F	3/8 "M	400 barų / 5600 PSI	3/8" mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R527.020.051	3/8 "F	3/8 "M	400bar / 5600PSI	5/16" mėlyna	20 m / 65 pėdų	25

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R528.020.013	1/2 "M	1/2 "M	10 barų / 140 PSI	13x21 mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R528.015.016	1/2 "M	1/2 "M	20 bar / 280PSI	16x24 mėlyna	15 m / 50 pėdų	25

Vanduo 70°C max

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R529.020.013	1/2 "M	1/2 "M	10 barų / 140 PSI	13x20 mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R529.025.016	1/2 "M	1/2 "M	10bar / 140PSI	16x23 mėlyna	15 m / 50 pėdų	25

Vanduo 90°C max

Kodas	Ileidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R530.020.038	3/8 "F	3/8 "M	400 barų / 5600 PSI	3/8" mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R530.020.051	3/8 "F	3/8 "M	400bar / 5600PSI	5/16" mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R531.020.038	3/8 "F	3/8 "F	400 barų / 5600 PSI	3/8" mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R531.020.051	3/8 "F	3/8 "F	400bar / 5600PSI	5/16" mėlyna	20 m / 65 pėdų	25

Vanduo 150°C max



ATVIRA AUTOMATINĖ ŽARNŲ RITĖ

PASIRINKTINAI



Kodai	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R823.025.013	1/2"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	13x20	25	43
R823.030.013	1/2"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	16x23	30	43
R823.020.019	3/4"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	19x27	20	43
R823.015.025	1"F	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	25x34	15	43

Oras
Vanduo 40 °C maks.

ATVIRA AUTOMATINĖ ŽARNŲ RITĖ

PASIRINKTINAI



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R923.050.013	1/2"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	13x20	50	63
R923.050.016	1/2"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	16x24	50	67
R923.030.019	3/4"F	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	19x27	30	53
R923.040.019	3/4"F	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	19x27	40	65
R923.025.025	1"F	1"F	18 bar/ 250 PSI	25x34	25	56
R923.030.025	1"F	1"F	18 bar/ 250 PSI	25x34	30	66

Oras
Vanduo 40 °C maks.

ATVIRA BŪGNINĖ AUTOMATINĖ ŽARNŲ RITĖ

PASIRINKTI



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R125.030.008	1/4"M	1/4"M	20 bar/ 280 PSI	TPU 8x12	30 m/100 pėdų	8,4
R125.040.008	1/2"M	1/4"M	20 bar/280 PSI	TPU 8x12	40 m/130 pėdų	9
R125.025.010	3/8"M	3/8"M	20 bar/280 PSI	TPU 10x14	25 m/80 pėdų	8,4

Oras

Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R125.000.000	ø10	1/4"F	20 bar/ 280 PSI	8x12 10x14	40 m 25 m	8,4

RANKINĖ ŽARNOS RITĖ

Bc Žarnos

Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R722.025.013	1/2"M	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	13x20	25	28
R722.020.016	1/2"M	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	16x23	20	29
R722.010.019	1	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	19x27	10	25
R722.015.019	1	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	19x27	15	27

Oras
Vanduo 40 °C maks.



P





JUNGIAMOJI ŽARNA



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Žarnos ilgis (m)	Žarnos svoris (kg)	Žarnos ritė
R422.000.003	3/8"F	3/8"M	0,5	0,2	R422.020.008 R523.025.008
R422.000.002	3/8"F	3/8"M	0,5	0,22	R422.010.010 R422.015.010 R523.020.010 R523.025.010
R523.000.002	1/2"M	1/2"M	0,5	0,36	R422.010.013 R523.015.013 R523.020.013
R523.000.004	1/2"M	1/2"M	0,5	0,38	R523.010.016 R523.015.016
R422.000.005	3/8"F	3/8"M	0,5	0,20	R422.025.010
R422.000.006	1/2"M	1/2"M	0,5	0,35	R524.020.013 R524.025.013
R422.000.007	3/8"F	3/8"M	0,5	0,35	R525.020.038
R422.000.008	1/2"M	1/2"M	0,5	0,48	R525.020.012
R422.000.010	1/4"M	1/4"M	0,5	0,30	R526.020.014
R422.000.015	3/8"F	3/8"F	0,5	0,45	R526.015.38
R422.000.016	3/8"F	3/8"F	0,5	0,43	R527.020.38 R527.020.051 R530.020.038 R530.020.051
R422.000.011	1/2"M	1/2"M	0,5	0,36	R534.010.013 R528.020.013
R422.000.012	1/2"M	1/2"M	0,5	0,38	R528.015.016
R422.000.013	1/2"M	1/2"M	1	0,46	R529.020.013
R422.000.014	1/2"M	1/2"M	1	0,50	R529.015.016

Priedai -STOVAS



Visiems modeliams

Kodas	Pastaba	(Kg)
R422.000.001	Sukamasis stovas	1,1
R534.000.001	Nerūdijančio plieno sukiojamas stovas	1,5
R523.000.001	Sukamasis stovas	2,9
R528.000.001	Nerūdijančio plieno sukiojamas stovas	2,9
R422.000.004	Tvirtinimo laikiklis	1,8
R523.000.003	Tvirtinimo laikiklis	1,6



NERŪDIJANTIS PLIENAS MAISTO APLINKAI



Maisto pramonėje būtina užtikrinti aukštą higienos lygį. Todėl nerūdijantis plienas yra neišvengiamas pasirinkimas dėl savo nepakitimo, atsparumo korozijai ir gebėjimo išvengti užteršimo, išsaugant maisto produktų ir gėrimų skonį bei spalvą. Alusic yra patikimas sprendimas ir maisto pramonės



Atraskite visus nerūdijančio plieno gaminius

SAVAROS


psl.
185



SUSLĒGTO ORO PŪSTUVAI

PISTOLETAI

PŪSTUVŲ LENTELĖ

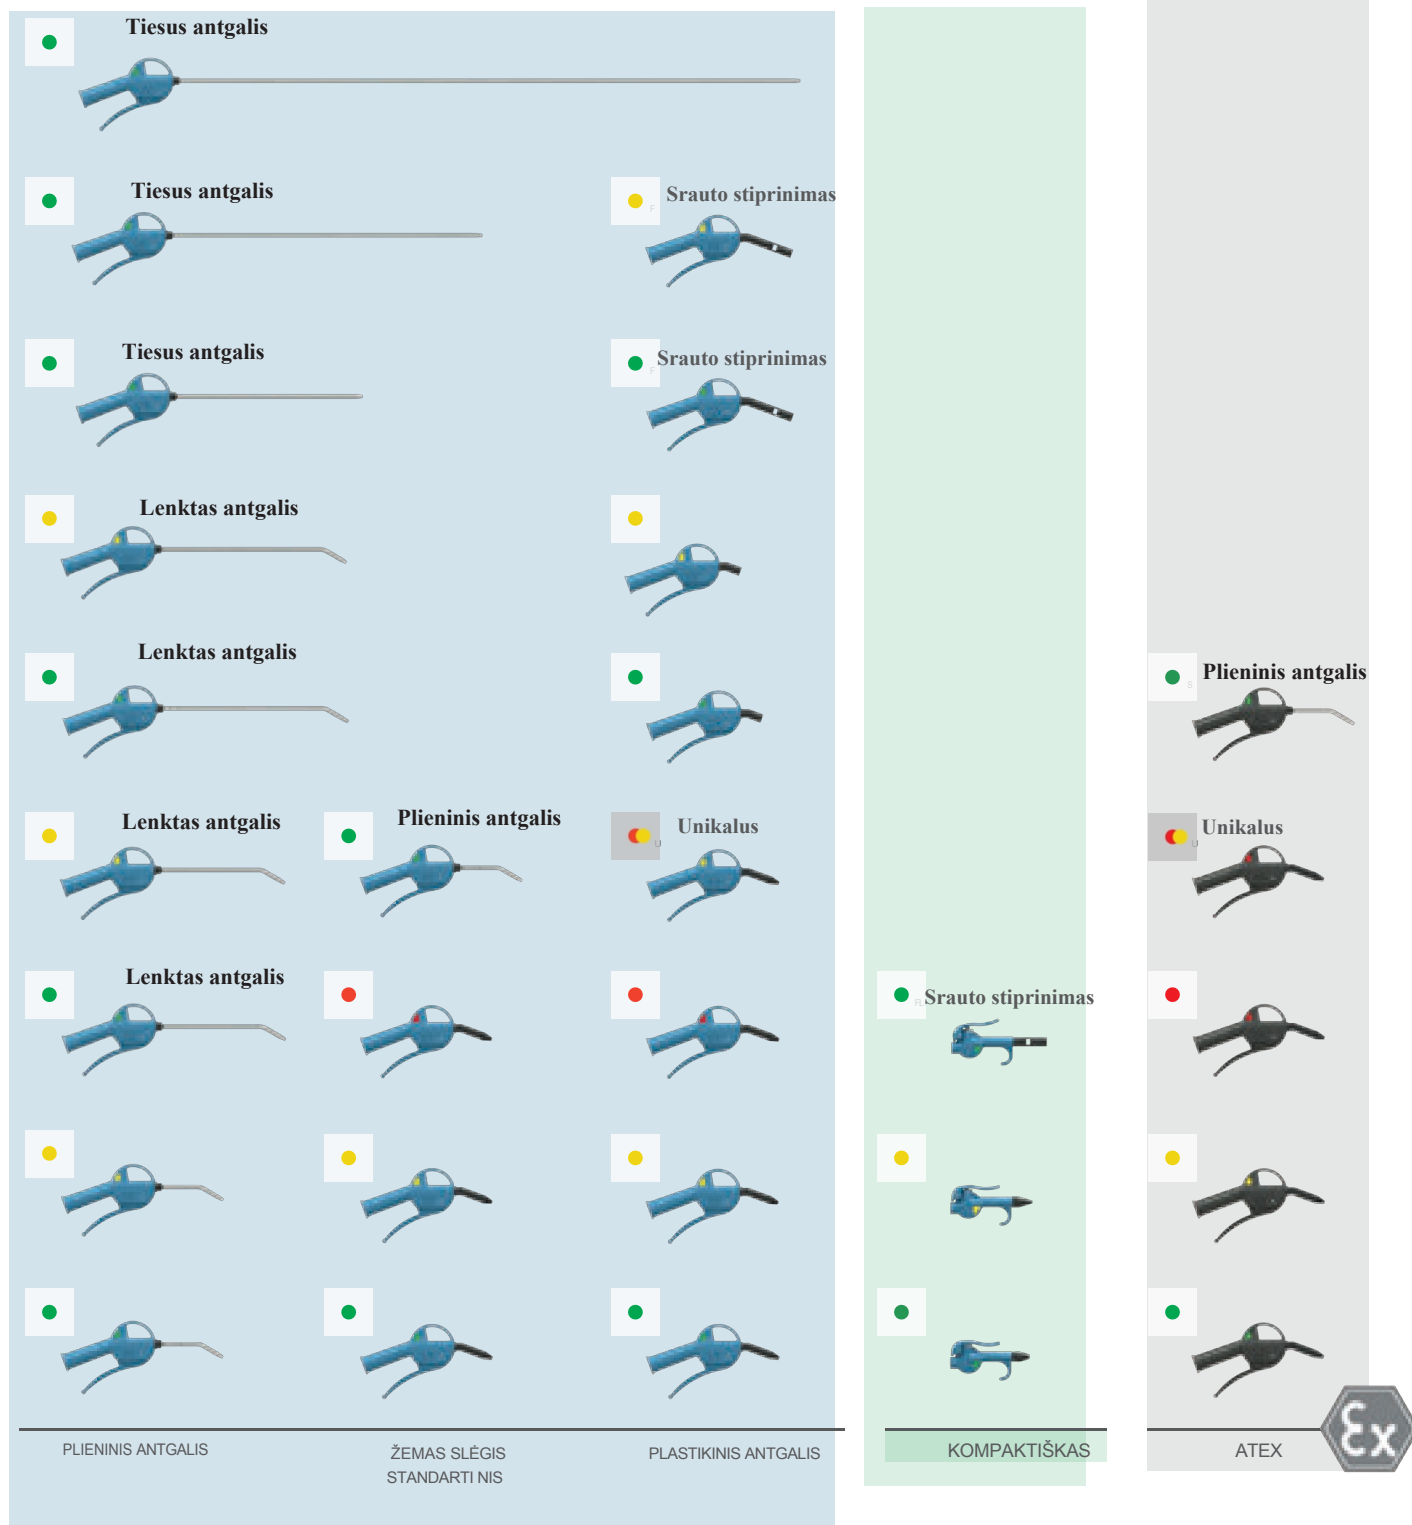



TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga: sustiprintas poliamidas, atsparus smūgiams

Standartinė spalva: mėlyna RAL 5015 / juoda RAL 9011 (ATEX)

Slėgis: PN 10 bar.

Temperatūros diapazonas: -15 °C ÷ + 70 °C

Pagal UNI EN ISO 15744 srauto ir triukšmo lygio duomenys matuojami esant 6 bar slėgiui.


ILGALAIKIS PATIKIMUMAS

Vidinis mechanizmas laboratorijoje išbandytas 1 250 000 ciklų.

Bandymas atliktas akredituotoje sertifikavimo įstaigoje pagal Alusic s.r.l. procedūras.



ORIGINALŪS ALUSIC PŪTIMO PISTOLETAI

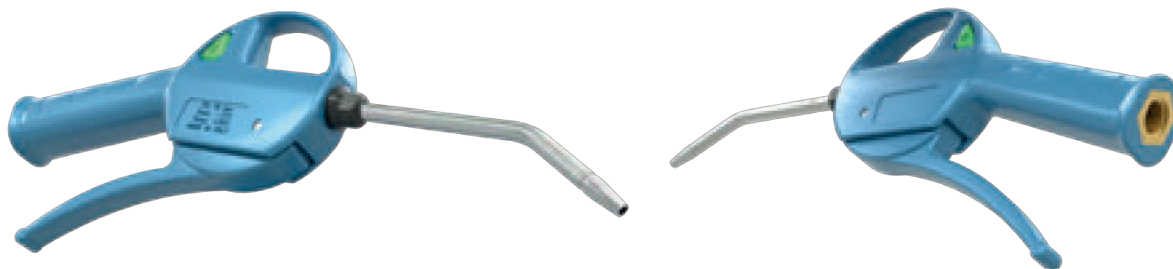

Ergonomiškai suprojektuota neslystanti rankena, užtikrinanti visišką saugumą
Apvalus dizainas be kraštų (registruotas)
Tikslus oro suvartojimo kontrolė

1/4" šešiakampis varinis varžtas jungtyje, užkertantis kelią nuotėkiams po daugelio jungimų/atjungimų NPT VERSIJA PRIEINAMA VISUOSE MODELIUOSE

1/4" šešiakampis varinis įdėklas, užtikrinantis saugų ir ilgalaikį sandarumą net po daugkartinio prijungimo ir atjungimo.

PISTOLETŲ PRITAIKYMAS

Produktus galima pritaikyti pateikiant užklausą mūsų komerciniam skyriui.

Galimybė pritaikyti pagal užsakymą. Dėl bet kokios informacijos kreipkitės į mūsų komercinį skyrių.

Spalva pagal užsakymą
Spalva pagal užsakymą



Individualizuotas logotipas



SPALVOTA ATPAŽINIMO PLOKŠTĖ



ŽALIA

Standartinis pūstuvus su plastiko arba chromuotu antgaliu, skirtas didelio srauto darbams.



GELTONA

Tylusis pūstuvus su plastiko arba metalo antgaliu, skirtas darbams, kuriuose reikalingas naudotojo komfortas.



RAUDONA

Pūstuvus su saugos ventiliacijos sistema, užtikrinančia slėgio atgalinį srautą užsikimšimo atveju.

Skirtuką galima pakeisti kabliuku



ŽEMO SLĖGIO SUSLĖGTO ORO PŪTIMO PISTOLETAI

Esant 6 bar slėgiui, integruotas reduktorius užtikrina veikimą, lygiavertį 3 bar slėgiu maitinamo pūtimo pistoleto veikimui. Įvairūs modeliai prieinami pagal užsakymą.





PŪTIMO PISTOLETAI ATEX APLINKAI

Europos Sąjungos direktyva 94/9/EB (ATEX) taikoma visai įrangai ir sistemoms, skirtoms naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje. Atsižvelgiama į visus uždegimo šaltinius, pvz., karštas paviršius, atvira liepsna ir karšti dujos, mechaniniu būdu susidariusios kibirkštys, elektros kibirkštys, elektrostatiniai iškrovimai ir pan. Direktyva produktus skirsto į dvi grupes: I grupė apima įrangą, skirtą naudoti kasyklose ir požeminiuose darbuose; II grupė apima įrangą, skirtą naudoti aplinkoje, kurioje gali susidaryti sprogi atmosfera. II grupė yra suskirstyta į tris kategorijas pagal apsaugos lygį, kurį produktas turi užtikrinti atsižvelgiant į naudojimo aplinką. Alusic pūstuvai yra klasifikuojami taip: II grupė, 2G IIB T6 kategorija. Galutinis vartotojas yra atsakingas už pūstuvų įrengimo vietos klasifikavimą pagal rizikos vertinimą. G IIB T6 kategorija. Atkreipkite dėmesį, kad pūstuvų naudojimo vietos klasifikavimas yra vartotojo atsakomybė. Tik jis pats yra atsakingas už rizikos vertinimą.





KOMPAKTIŠKI PŪTIMO PISTOLETAI

Remiantis tais pačiais kokybės ir patikimumo standartais, kurie išskiria „Alusic“ pūstuvus, naujieji P400 serijos suslėgto oro pūstuvai yra nepakeičiamas sprendimas valymui montuojant mechanines, elektronines smulkias detales ir visose srityse, kuriose tikslumas yra būtinas norint pasiekti saugų rezultatą. Ergonomiška ir apvali korpuso forma palengvina laikymą ir naudojimą bet kokiomis sąlygomis ir bet kokio tipo operatoriams, o galimybė rinktis iš 3 skirtingų antgalių versijų leidžia naujuosius P400 serijos pistoletus taikyti platesniame taikymo srityje nei bet kokio kito tipo valymo ir pūtimo įrenginiai.





STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P100.100.000	L = 100 mm	98	380	120
P100.200.000	L = 200 mm	95	340	138
P100.300.000	L = 300 mm	99	315	153



PLIENINIS ANTĖALIS

STANDARTAS

TYLUS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P100.101.000	L = 100 mm	76	230	120
P100.201.000	L = 200 mm	75	210	138
P100.301.000	L = 300 mm	75	210	153




PLIENINIS ANTĖALIS

TYLUS

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P100.302.000	L = 300 mm	103	330	153
P100.502.000	L = 500 mm	101	295	185
P100.902.000	L = 1100 mm	95	260	258



PLIENINIS ANTĖALIS

STANDARTINIS



STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (l/min)	(g)
P100.103.000	Plieninis antgalis ir srauto stiprintuvas L = 100 mm	105	400	135

 standard 



STANDARTINIS

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (l/min)	(g)
P100.104.000	Plieninis antgalis su išoriniu duslintuvu L = 100 mm	86	180	130

 standard 



STANDARTINIS

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (l/min)	(g)
P100.107.000	Plieninis antgalis ir skaidrus apsauginis ekranas L = 100 mm	98	380	139

 standard 



STANDARTINIS



STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.100.000	Plastikinis antgalis	78	240	105

 standard

STANDARTINIS



TYLUS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.200.000	Plastikinis antgalis	72	205	105

 silenced

TYLUS



SAUGUS PISTOLETAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.300.000	Plastikinis antgalis	79	230	105

 Sauga

ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ

SAUGUS





SAUGUS IR TYLUS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.301.000	Plastikinis antgalis	73	205	105

ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ


SAUGUMAS + TYLUS



STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.400.000	Plastikinis antgalis su srauto greičio daugikliu	708	520	115

STANDARTINIS



TYLUS PISTOLETAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.401.000	Plastikinis antgalis su srauto greičio daugikliu	101	250	115

TYLUS





STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _A (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.600.000	1/8" srieginis plastikinis antgalis	106	520	105



STANDARTINIS



TYLUS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _A (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.601.000	1/8" srieginis plastikinis antgalis	10	230	105



TYLUS



STANDARTINIS ŽEMOS SLĖGIO PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _A (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P103.100.000	Plieninis antgalis L = 100 mm	-	125	125



STANDARTINIS





TYLUS ŽEMO SLĖGIO PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P203.200.000	Plieninis antgalis L = 100 mm	-	125	110

TYLUS




STANDARTINIS ŽEMOS SLĖGIO PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P203.100.000	Plastikinis antgalis	-	125	110

STANDARTINIS




SAUGUS IR TYLUS ŽEMO SLĖGIO PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P203.301.000	Plastikinis antgalis	-	125	110

ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ

SAUGUS + TYLUS






14002_2000X_01_00_01.indd

COMPLIANCE CE STATEMENT

(Machinery, Part X, set B)

The manufacturer

Sicomat Srl

Registered Office: Via Bologna, 10/D - 42084 Mondovì (CN) - Italy

Declares

under its own responsibility that the equipment

Type	Blow gun
Model	P 300
Function	Compressed air, nitrogen and argon (T ≤ -20°C)
Year of manufacture	2014
Tech. Ref. File	A0003_040_01_00
Submitted to CE	TUV IT 14 ATEX 007 AR

complies with all technical provisions of the following EC directives

ATEX 14/00/EC Directive

and the following harmonized standards, rules and / or technical specifications apply:

UNE EN 1127-1:2007

UNE EN 13463-1:2008

The equipment is classified as follows:



Group II, category 2 G II B T6

Location: Mondovì

Date: January 28, 2014

Deroggi Carlo
Legal Representative

Sicomat Srl
Via Bologna 10/D
42084 Mondovì (CN)



14_0002_01_00_01.indd

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(2014/00/UE Art. 3)

The manufacturer

Sicomat S.r.l.

Registered Office: Via Bologna, 10/D - 42084 Mondovì (CN) - Italy

Declares

under its own responsibility that the apparatus

Type	Pistola di soffiaggio
Model	P 300
Function	Soffiaggio aria compressa, azoto e argon (a T ≤ -20°C)
Year of manufacture	2014
Tech. Ref. File	FT_P300_2014_00
Deposited presso TUV	TUV IT 14 ATEX 008 AR

is conforming to all the provisions contained in the following directives and standards:

Directive 2014/00/UE

and the following harmonized standards, rules and / or technical specifications apply:

UNE EN 1127-1:2011

UNE EN 13463-1:2018

The apparatus is classified as follows:



Gruppo II, categoria 2 G II B T6 Gb

Location: Mondovì

Date: 18 Maggio 2017

Deroggi Carlo
Legal Representative


Sicomat Srl
Via Bologna 10/D
42084 Mondovì (CN)



STANDARTINIS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.100.100	Plieninis antgalis L = 100 mm	98	380	120

STANDARTINIS



STANDARTINIS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.200.100	Plastikinis antgalis	78	240	105

STANDARTINIS



TYLUS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.200.200	Plastikinis antgalis	72	205	105

TYLUS





SAUGUS IR TYLUS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _A (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.200.301	Plastikinis antgalis	79	230	105



ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ

SAUGUS + TYLUS



SAUGUS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _A (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.200.300	Plastikinis antgalis	72	205	105



ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ

SAUGUS



SKAIDRUS APSAUGINIS EKRANAS PŪSTUVUI

Kodas	Pastaba	(g)
P100.000.003	Skaidrus apsauginis ekranas P100 pūstuvams	19





POLIAMIDO KABLELIS

Kodas	Pastaba	(g)
P400.000.000	Poliāmido kablis, skirtas pakabinti pūstuvā	2



PŪTIMO ANTĢALIS

Kodas	Pastaba	(g)
P100.000.005	Išorinis duslintuvas P100 pūstuvams	2



PŪTIMO ANTĢALIS

Kodas	Pastaba	(g)
P100.000.004	Srauto stiprintuvo antģalis P100 ir P200.600-601 pūstuvams	15





KOMPAKTIŠKI PŪSTUVAI



STANDARTINIS KOMPAKTIŠKAS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P400.100.000	Plastikinis antgalis	102	410	40



STANDARTINIS



STANDARTINIS KOMPAKTIŠKAS PŪTIMO PISTOLETAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (l/min)	(g)
P400.400.000	Plastikinis antgalis su srauto greičio daugikliu	104	440	42



STANDARTAS



TILTINIS KOMPAKTIŠKAS PŪTIMO PISTOLETAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis Lp _{fA} (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P400.200.000	Plastikinis antgalis	85	345	40



TYLUS

