





Apžvalga

Kombinuotos saugos spintos, tipo 90

K-PHOENIX-90 | modelių klasė su sparninėmis ir atverčiamomis durimis bei durų atidarymo fiksavimo sistema

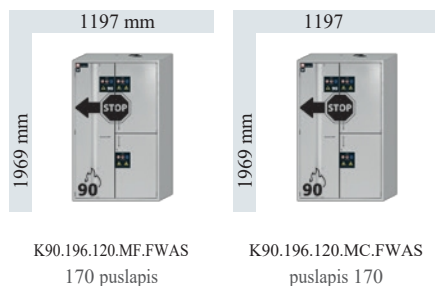


K-PHOENIX Vol.2-90 | modelis su sparnais ir sulankstomomis durimis, durų atidarymo fiksavimo sistema ir automatinis durų uždarymu (TSA)

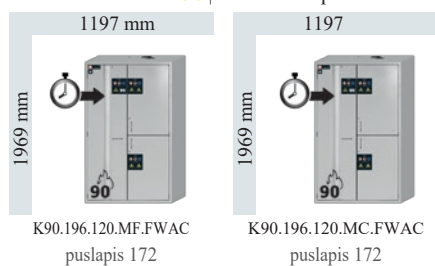

Kombinuotos spintelės po suoliuku, tipas 90

K-UB-90 | modelių klasė su stalčiais ir atverčiamomis durelėmis — gylis 502 mm

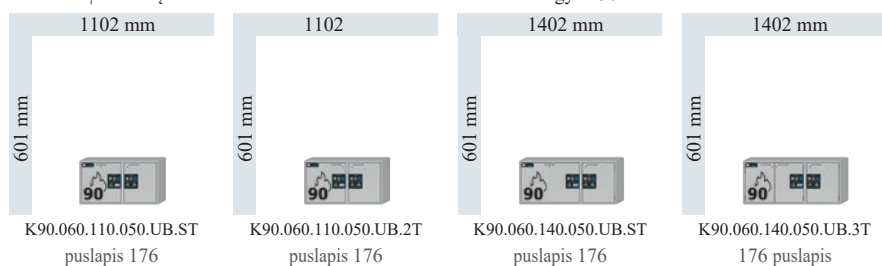

Kombinuotos saugos spintos, skirtos neribotam degių ir agresyvių pavojingų medžiagų laikymui darbo vietose.

1

Trijų viename kombinuota saugaus laikymo spinta
Saugus ir atskiras rūgščių, šarmų ir degių pavojingų medžiagų laikymas vienoje spintoje.



2

Saugus, atskiras laikymas
Dvi hermetiškai atskirtos saugojimo kameros su ugniai atsparia skiriamąja siena, integruota vėdinimo ir ventiliacijos sistema, atsparios korozijai metalų neturinčios oro kanalai.



3

Laikymo skyrius tipo 90, skirtas modeliui PHOENIX Vol. 2 (FWAC) Durys lieka atidarytos serijinėje durų atidarymo fiksavimo sistemoje, patogiu ir saugu išimti arba laikyti konteinerius, durys užsidaro automatiškai po maždaug 60 sekundžių, prieš užsidarymą skamba garsinis ir šviesos signalas.



4

90 tipo saugojimo skyrius modeliui PHOENIX
Durys lieka atidarytos serijinės durų atidarymo fiksavimo sistemos pagalba, patogiu ir saugu išimti arba laikyti konteinerius.



5

Neleidžiama neteisėta naudojimas
Durys užrakinamos profilio cilindru ir cilindrine spyna.



6

Vėdinimas
Vienodas visos spintos vidaus vėdinimas ir ištraukimas. Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 75) prie techninės ištraukimo sistemos. Saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.



7

Pavojingų medžiagų centras Laikymo dėžė toksiškoms medžiagoms, atskirai užrakinama laikymo dėžė.





- 90 minučių atsparumas ugniai (90 tipo), tipo bandymas atliktas pagal EN 14470-1



- GS bandytas (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)



- Atitiktis pagal EN 16121 ir 16122 reikalavimus
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.



- Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija
- Išplėsta gamintojo garantija iki 5 metų kartu su asecos BASICPlus tarifu
- Daugiau informacijos rasite 516 puslapyje



K-
LINE

Dėl plataus vidaus įrangos pasirinkimo, mūsų gausūs spintelių modeliai gali būti lengvai pritaikyti įvairiems saugojimo poreikiams. Priklausomai nuo poreikių, siūlomi vidaus įrangos paketai su šiais komponentais:

Stalčiai



Idealiai tinka laikyti mažus iki 5 l talpos konteinerius, purškimo balionėlius arba suslėgtų dujų balionėlius

- Išplėsta stalčiaus konstrukcija leidžia matyti visus saugomus pavojingus medžiagų
- Visus konteinerius galima patogiai ir saugiai išimti arba reguliuoti
- Stalčiai užsidaro savaime kilus gaisrui arba turi nuolatinį savaiminio užsidarymo mechanizmą
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Metalo neturintis saugojimo lygis



Optimaliai tinka degioms ir šiek tiek agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti.

- Dėžės lentyna su chemikalams atspariu paviršiumi ir plastiko surinkimo vonelė užtikrina aukštą apsaugą nuo korozijos
- Plastikinė surinkimo vonelė yra pritvirtinta prie padėklo lentynos, kad ji nesiverstų ir neišslystų, ir prireikus ją galima lengvai nuimti.
- Galima medžiaga: polipropilenas (pilkos spalvos)

Apatinė surinkimo vonelė ir perforuotas įdėklas



Aukštos kokybės apatiniai surinkimo rezervuarai.

- Galimi nuotėkiai saugiai surenkami grindų plote
- Gali būti naudojamas kartu su perforuotu įdėklu kaip papildomas konteinerių laikymo lygis
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035), nerūdijantis plienas arba polipropilenas

Lentynos ir lentynų dėklai



Tinka didesniems konteineriams

- Lentynos yra reguliuojamo aukščio ir gali būti lengvai pritaikytos prie konteinerių aukščio
- Apsauginis kraštas apsaugo konteinerius nuo nukritimo
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Priedai



Praktiniai priedai, tokie kaip plastikinis bako įdėklas, neslystantys kilimėliai arba atskirai užrakinamos laikymo dėžės, papildo interjero dizaino variantus ir suteikia papildomą komfortą bei saugumą laikant ir tvarkant konteinerius.

TURITE LAISVOS VIETOS?

... tikriausiai ne.

Būtent dėl to norime jums pristatyti saugių laikymo spintelių su ištraukiamais stalčiais privalumus.

UŽDUOTIS

Daugeliui vartotojų žinoma situacija:

- Kokios sąlygos turėtų būti taikomos išvalant spintelės konteinerius?
- Kokie konteineriai yra lentynų priekyje, o kurie – gale?
- Kokios pavojingos medžiagos turėtų būti laikomos viename saugojimo lygyje, jei įmanoma?
- Kaip užtikrinti, kad konteineriai iš galinių eilių būtų lengvai ir saugiai išimami?



SPRENDIMAS

Saugios saugojimo spintos su stalčiais padaro šiuos klausimus nereikalingais!

- Logiškas mažų konteinerių sandėliavimas
- Lengvai prieinami sandėliavimui ir išėmimui
- Saugus ir paprastas atliekų surinkimas į atliekų konteinerius

Patogu – nereikia nepatogiai išimti konteinerių iš galinės saugojimo vietos.



Klausimas, ar konteineriai turėtų būti priekyje ar gale, nekyla. Pilna dėžė visada suteikia išsamų saugojimo lygio vaizdą.



Pavojingos medžiagos, kurios turėtų būti laikomos kartu viename saugojimo lygyje, gali būti lengvai ir logiškai išdėstytos pilnoje dėžėje. Padvigubinkite galimą saugojimo talpą saugos spintoje!





Modelis K90.196.120.MC.FWAS
Užsakymo Nr. 30335-001-33841



Modelis K90.196.120.MF.FWAS
Užsakymo Nr. 30333-001-33839



Modelis K90.196.120.MF.FWAS
Užsakymo Nr. 30333-001-33838

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1197 x 617 x 1969
Vidiniai matmenys P x G x A		kairėje: 450 x 522 x 1742 dešinėje viršuje: 491 x 542 x 862 apačioje dešinėje: 491 x 542 x 862
Svoris be vidaus įrangos	kg	515
Oro keitimas 10 kartų	m³/h	9
Slėgio skirtumas (keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	5
Oro keitimas 30 kartų	m³/h	29
Slėgio skirtumas (oro keitimas 30 kartų)	Pa	28

Pagrindinės savybės

-  Saugus atskirtas saugojimas dėl hermetiškai atskirtų skyrių
-  Galima įsigyti su papildoma pavojingų medžiagų talpykla
-  90 tipo skyrius su durų atidarymo fiksavimo sistema

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikti nuo 178 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
K90.196.120.MF.FWAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo fiksavimo sistema, su vertikalia vidurine pertvara (ugniai atspari)	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30333-001 30333-005

K90.196.120.MC.FWAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo fiksavimo sistema, pavojingų medžiagų centru (įskaitant užrakinamą saugojimo dėžę ant lentynos)	šviesiai pilka RAL 7035	30335-001
---------------------	--	-------------------------	-----------

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
K90.196.120.MF.FWAS		
Kairėje: 3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 2 išimamos lentynos (V=11,0 l)	pulverizuotu dažais padengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	33838
Kairėje: 3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas, plokštė padengta melamino derva/PP	30338
Kairėje: 3x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo talpykla (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Dešinėje apačioje: 2 išimamos lentynos (V=11,0 l)	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	34257
Kairėje: 3x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l) Viršuje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	37687
1) Kairėje: 6 stalčiai (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Kairėje: 6 stalčiai (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	33839
1) Kairėje: 6 stalčiai (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas, plokštė padengta melamino derva/PP	33840
K90.196.120.MC.FWAS		
Kairėje: 1x laikymo dėžė, 2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apatinė dešinė pusė: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)	pulverizuotu dažais padengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	33841
Kairėje: 1 išimama dėžė, 2 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2 išimamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Kairėje: 1 daiktų dėžė, 4 stalčiai (V=4,5 l) Viršuje dešinėje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas, plokštė padengta melamino derva/PP	30755
Kairėje: 1x daiktų dėžė, 4x stalčius (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Dešinėje apačioje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	33842
Kairėje: 1x daiktų dėžė, 4x stalčius (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Dešinėje apačioje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas, plokštė padengta melamino derva/PP	33843

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
 Daiktadėžė atidaroma į dešinę	mlteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Daiktadėžė atidaroma į kairę	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Kubilo įdėklas	PP pilkos spalvos	353 x 406 x 88*	9706
 Įdėklas stalčiams	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
 Antislidžios gumos kilimėlis stalčių tiekimui	juodas	495 x 340 x 1	8719
 Vamzdžių pravedimas	mlteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo
Ištraukimo įrenginys be išmetamųjų dujų stebėjimo	14218

* P x G = naudingas plotas



Techninė ventiliacija – svarbi rizikos mažinimo priemonė! „asecos“ techninės ventiliacijos produktai padeda išvengti sprogių atmosferų ir kenksmingų garų susidarymo.



Modelis K90.196.120.MC.FWAC
Užsakymo Nr. 30336-001-33841



Modelis K90.196.120.MF.FWAC
Užsakymo Nr. 30334-001-33839



Modelis K90.196.120.MF.FWAC
Užsakymo Nr. 30334-001-33838

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1197 x 617 x 1969
Vidiniai matmenys P x G x A		kairėje: 450 x 524 x 1742 dešinėje viršuje: 491 x 542 x 862 apačioje dešinėje: 491 x 542 x 862
Svoris be vidaus įrangos	kg	515
Oro keitimas 10 kartų	m³/h	9
Slėgio skirtumas keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	5
Oro keitimas 30 kartų	m³/h	29
Skirtumas slėgis (oro keitimas 30 kartų)	Pa	28

Pagrindinės savybės

- Saugus atskirtas saugojimas dėl hermetiškai atskirtų skyrių
- Galima įsigyti su papildomu pavojingų medžiagų skyriumi
- 90 tipo skyrius su atidarymo fiksavimo sistema ir automatinė užrakinimo sistema (TSA)

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 178 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
K90.196.120.MF.FWAC	be vidaus įrangos, su TSA, durų atidarymo stabdymo sistema, su vertikalia vidurine pertvara (ugniai atspari)	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30334-001 30334-005
K90.196.120.MC.FWAC	be vidaus įrangos, su TSA, durų atidarymo fiksavimo sistema, pavojingų medžiagų centru (įskaitant užrakinamą saugojimo dėžę ant lentynos)	šviesiai pilka RAL 7035	30336-001
Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)		Medžiaga	Užsakymo Nr.
K90.196.120.MF.FWAC			
Kairėje: 3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, plokštė dengta melamino derva/PP RAL 7035	33838
Kairėje: 3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		nerūdijantis plienas, plokštė padengta melamino derva/PP	30338
Kairėje: 3 išimamos lentynos (V=11,5 l), 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2 išimamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		pulverizuotu plienu dengtas lakštas RAL 7035, plokštė dengta melamino derva/PP RAL 7035	34257
Kairėje: 3x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo talpykla (V=22,0 l) Viršuje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		milneliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	37687
1) Kairėje: 6 stalčiai (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		milneliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	33839
(V=11,0 l) Kairėje: 6 stalčiai (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		nerūdijantis plienas, plokštė padengta melamino derva/PP	33840
K90.196.120.MC.FWAC			
Kairėje: 1x daiktų dėžė, 2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 2 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, plokštė dengta melamino derva/PP RAL 7035	33841
Kairėje: 1x daiktų dėžė, 2x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje viršuje: 2x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Dešinėje apačioje: 2 išimamos lentynos (V=11,0 l) Kairėje: 1 daiktų dėžė, 4 stalčiai (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3 išimamos lentynos (V=11,0 l) Apačioje dešinėje: 3 ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		nerūdijantis plienas, melamino derva padengta plokštė/PP	30755
Kairėje: 1x daiktų dėžė, 4x stalčius (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Dešinėje apačioje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		pulverizuotu plienu RAL 7035, plokštė melamino derva padengta/PP RAL 7035	33842
Kairėje: 1x daiktų dėžė, 4x stalčius (V=4,5 l) Dešinėje viršuje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l) Dešinėje apačioje: 3x ištraukiamos lentynos (V=11,0 l)		nerūdijantis plienas, plokštė padengta melamino derva/PP	33843

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	mlteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	mlteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Sump inliner	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
	Įdėklas stalčiams	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Antislidžios gumos kilimėlis stalčių tiekimui	juodas	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pravedimas	mlteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793


Ventiliacija

Ištraukimo įrenginys be išmetamųjų dujų stebėjimo

Užsakymo Nr.

14218

* P x G = naudingas plotas

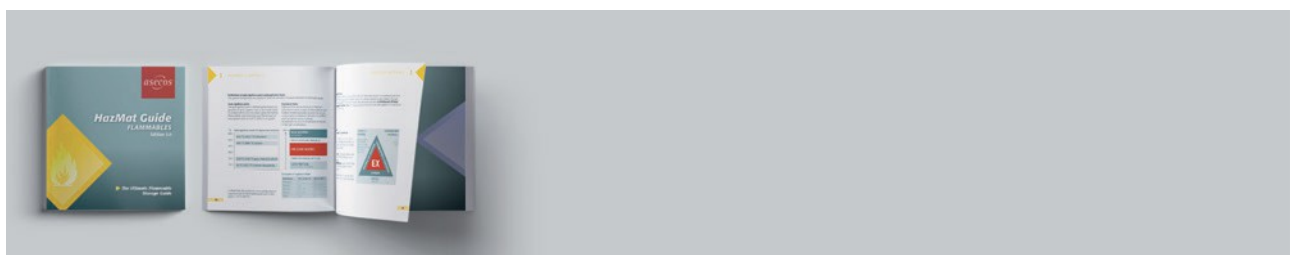

K-LINE | K-UB-90

Kombinuotos spintelės po stalais, skirtos neribotam degių ir agresyvių pavojingų medžiagų saugojimui darbo vietose.

1

Puikiai tinka po traukos spintelėmis
Spintelė puikiai išnaudoja erdvę po traukos spinta.



2

Dvi vienoje kombinuotoje spintelė po stalu
Saugus šiek tiek agresyvių ir degių pavojingų medžiagų laikymas vienoje spintoje. Atskirti laikymo skyriai su vertikalia skiriamąja siena.




3

Cilindrinė spyna su užrakto būsenos indikatoriumi
Durys užrakinamos cilindrine spyna, užrakinimo būsenos indikatorius (raudonas/žalias) rodo spintos užrakinimo būseną.



4

Vėdinimas
Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 50) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.



5

Mobilumas
Pasirenkami ratukai su cokoliais; lengvas spintos judėjimas. Aukštis reguliuojamas pagal įvairias laboratorijos baldų sistemas dėl tvirtinimo dangtelių.



Kairysis skyrius



Dešinysis skyrius



- Atsparumas ugniai 90 minučių (90 tipo), tipo bandymas atliktas pagal EN 14470-1



- Atitiktis pagal EN 16121 ir 16122 reikalavimus
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.



- Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija
- Išplėsta gamintojo garantija iki 5 metų kartu su „asecos BASICPlus“ tarifu
- Mūsų paslaugų tarifus rasite nuo 516 puslapio



K-LINE | K-UB-90



Modelis K90.060.140.050.UB.3T
Užsakymo Nr. 30377-001-33846



Modelis K90.060.110.050.UB.2T
Užsakymo Nr. 30365-001-33844




Modelis K90.060.110.050.UB.ST
Užsakymo Nr. 30358-001-35363

Techniniai duomenys

		K90.060.140.050.UB.ST K90.060.140.050.UB.3T	K90.060.110.050.UB.ST K90.060.110.050.UB.2T
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)		1402 x 502 x 601	1102 x 502 x 601
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	kairėje: 770 x 381 x 502 dešinėje: 440 x 468 x 562	kairėje: 470 x 381 x 502 dešinėje: 440 x 468 x 562
Svoris be vidaus įrangos		197	155
Oro keitimas 10 kartų	m³/h	3	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1

Naudojamas sandėliavimo aukštis

- Kairysis skyrius
- 1 mm 460
 - 2 mm 400
- Dešinysis skyrius
- 3 mm 495
 - 4 mm 280 / 195***
- * apatinė surinkimo vonia su perforuotu įdėkliu
** 1 ištraukiama lentyna
*** 2 ištraukiamos lentynos

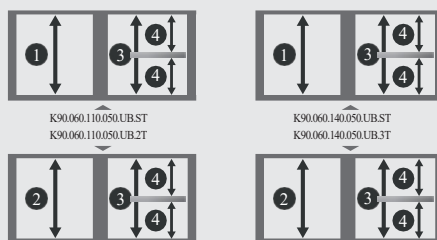

Pagrindinės savybės



Puikiai tinka montuoti po traukos spintomis arba pavočių medžiagų darbo vietose



Saugus atskirtas saugojimas hermetiškai atskirtų skyrių

Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 178 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
K90.060.140.050.UB.ST	be vidaus įrangos, su 1 stalčiu, 1 atverčiamomis durimis šviesiai pilka RAL 7035		30370-001
K90.060.140.050.UB.3T	be vidaus įrangos, su 3 sparninėmis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	30377-001
K90.060.110.050.UB.ST	be vidaus įrangos, su 1 stalčiu, 1 atverčiamomis durimis šviesiai pilka RAL 7035		30358-001
K90.060.110.050.UB.2T	be vidaus įrangos, su 2 atverčiamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	30365-001

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo
K90.060.140.050.UB.ST		
Kairėje: 1x stalčius (V=17,5 l) Dešinėje: 1x ištraukiama lentyna (V=11,0 l) Kairėje: 1x stalčius (V=17,5 l) Dešinėje: 2 išstumiamos lentynos (V=11,0 l)	pulverizuoto plieno lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035 milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	35364 35365
K90.060.140.050.UB.3T		
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=16,5 l) Dešinėje: 1x ištraukiama lentyna (V=11,0 l) Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=16,5 l) Dešinėje: 2x ištraukiama lentyna (V=11,0 l)	pulverizuotu plieniu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, plokštė dengta melamino derva/PP RAL 7035 milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, panelė padengta melamino derva/PP RAL 7035	33846 33847
K90.060.110.050.UB.ST		
Kairėje: 1x stalčius (V=10,0 l) Dešinėje: 1 išstumiamoji lentyna (V=11,0 l) Kairėje: 1 stalčius (V=10,0 l) Dešinėje: 2 išstumiamos lentynos (V=11,0 l)	pulverizuotu plieniu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, plokštė dengta melamino derva/PP RAL 7035 milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, plokštė padengta melamino derva/PP RAL 7035	35362 35363
K90.060.110.050.UB.2T		
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=10,0 l) Dešinėje: 1x ištraukiama lentyna (V=11,0 l) Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=10,0 l) Dešinėje: 2x ištraukiama lentyna (V=11,0 l)	pulverizuotu plieniu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, plokštė dengta melamino derva/PP RAL 7035 milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, panelė padengta melamino derva/PP RAL 7035	33844 33845

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
Visi modeliai, kurių plotis 1400 mm			
Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
Visi modeliai, kurių plotis 1100 mm			
Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Ventiliacija			Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys be išmetamųjų dujų stebėjimo			14218



PULL-OUT SHELVES

Sturdy construction with removable plastic sump



BOTTOM COLLECTING SUMP

for the safe collection of leakages, can be used as storage level when combined with perforated insert

Safety storage cabinets only provide reliable protection ...


... for humankind, environment and property when they are maintained professionally! With the **asecos services** you are always on the safe side.



Kombinuotos saugos sandėliavimo spintos, tipas 90


K90.196.120.MF(MC).FWAS, K90.196.120.MF(MC).FWAC													
Standartiniai stalčių (kairiojo skyriaus) aukščiai MF													
Stalčiai/skaičius		9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2	MC	
Atstumas	9	(mm)	200										4
Atstumas	8	(mm)	135	290									
Atstumas	7	(mm)	135	135	290								
Atstumas	6	(mm)	135	170	230	290							
Atstumas	5	(mm)	170	170	200	295	320	305					
Atstumas	4	(mm)	170	170	200	230	295	295	385	400			
Atstumas	3	(mm)	170	170	170	230	330	230	390	390			
Atstumas	2	(mm)	170	170	200	230	295	230	390	295			
Atstumas	1	(mm)	170	200	200	230	295	475	390	275			
Stand. saug aukštis lentynoms (kairysis skyrius)													
Lentynos/skaičius		MF		MC									
		4	3	2	3								
Atstumas	4	(mm)	460										
Atstumas	3	(mm)	285	435									
Atstumas	2	(mm)	315	380	445								
Atstumas	1	(mm)	315	410	410								
Standartiniai ištraukiamų lentynų aukščiai (dešinėje dalyje)													
Ištraukiamos lentynos/skaičius		6	4										
Atstumas	6	(mm)	230										
Atstumas	5	(mm)	265										
Atstumas	4	(mm)	265	395									
Atstumas	3	(mm)	230	395									
Atstumas	2	(mm)	265	395									
Atstumas	1	(mm)	265	395									

Kombinuotos saugos spintos, tipo 90

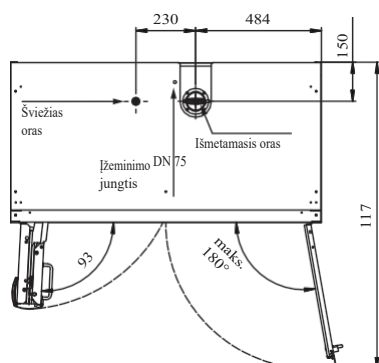


K90.196.120.MF(MC).FWAS K90.196.120.MF(MC).FWAC

Kombinuoti spintelės po suoliuku, tipas 90

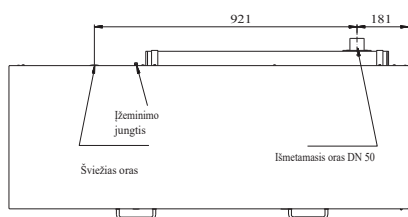

K90.060.140.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T

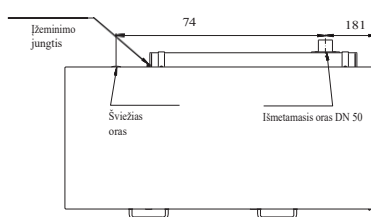

K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.110.050.UB.2T

Saugios saugojimo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų saugojimui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

Giant

Saugus ir patvirtintas didelių konteinerių ir statinių (V = 200 litrų) laikymas.



2

Įžeminimas

Saugumas perpilant, nuolatinis vidinis ir išorinis įžeminimas. Vidinė erdvė su iki 3 m ilgio įžeminimo laidu, įskaitant spaustuką.



3

Individualus

Stelažų sistema su aukščio reguliuojamais saugojimo lygiais (pasirinktinai) leidžia efektyviai išnaudoti esamas saugojimo galimybes.



4

Didelis lankstumas

Transporto pagrindas, skirtas paprastam transportavimui patalpose.



5

Neleidžiama neteisėta naudojimas

Durys užrakinamos profilio cilindru ir cilindrine spyna.



6

Vėdinimas

Vienodas visos spintos vidaus vėdinimas ir ištraukimas. Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 75) prie techninės ištraukimo sistemos. Saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.





- 90 minučių atsparumas ugniai (90 tipo), tipo bandymas atliktas pagal EN 14470-1



- GS bandytas (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)



- Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija
- Išplėsta gamintojo garantija iki 5 metų kartu su „asecos BASICPlus“ tarifu
- Daugiau informacijos rasite 516 puslapyje



XL-LINE

Apžvalga | modelių klasė su atveriamomis durimis ir durų atidarymo fiksavimo sistema

XL90.222.155.WDAS
puslapis 182

XL90.222.110.WDAS
puslapis 183



XL-LINE | XL-CLASSIC-90



Modelis XL90.222.155.WDAS
Užsakymo Nr. 30382-001-30386



Modelis XL90.222.155.WDAS
Užsakymo Nr. 30382-001-30388

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1555 x 1018 x 2324
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	1386 x 864 x 1890
Svoris be vidaus įrangos	kg	1150
Oro keitimas 10 kartų	m ³ /h	24
Slėgio skirtumas (oro kaita 10 kartų EK5/AK4)	Pa	15

Pagrindinės savybės



Didelės talpos konteinerių ir 200 l statinių sandėliavimas

Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 184 puslapio.

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
XL90.222.155.WDAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo fiksavimo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30382-001

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
Su apatine surinkimo vonia		
1x transportavimo pagrindo aukštis = 100 mm, 1x apatinė surinkimo vonia su grotelėmis (V=235,0 l)	milteliais dengtas plienas RAL 7035, cinkuotas plieno lakštas	30384
1x lentyna, 1x transportavimo pagrindas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras su grotelėmis (V=235,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, milteliais dengtas plienas RAL 7035, cinkuotas plieninis lakštas	30386
Su laikymo lentyna (gylis 600 mm) ir apatine surinkimo talpykla		
1x apatinė surinkimo vonia ir stelažas (4 lentynos, gylis = 600 mm) (V=66,0 l), 1x transportavimo pagrindas cinkuotas plienas, milteliais dengtas plienas		30388
Su laikymo lentyna (gylis 800 mm) ir apatine surinkimo vonia		
1x apatinė surinkimo vonia ir stovas (4 lentynos, gylis = 800 mm) (V=66,0 l), 1x transportavimo pagrindas cinkuotas plienas, milteliais dengtas plienas		3867

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
Lentynos stelažų sistemos, gylis 800 mm	cinkuota plieno lakštas	1300 x 800 x 40	38956
Lentynos stelažų sistemos, gylis 600 mm	cinkuota plieno lakštas	1300 x 600 x 40	30390
Lentynos	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	1373 x 491 x 25*	30389
Vamzdžio praėjimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Priedai	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu būgnų spintoms	40259
Ištraukimo įrenginys su išmetamųjų dujų stebėjimo sistema būgnų spintoms	27412

* Plotis x gylis = naudingas plotas



Modelis XL90.222.110.WDAS
Užsakymo Nr. 30393-001-30395



Modelis XL90.222.110.WDAS
Užsakymo Nr. 30393-001-30397

XL
LINE

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1105 x 1018 x 2324
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	936 x 864 x 1890
Svoris be vidaus įrangos	kg	85
Oro keitimas 10 kartų	m³/h	17
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/ AK4)	Pa	15

Pagrindinės savybės



Didelės talpos konteinerių ir 200 l statinių sandėliavimas

Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 184 puslapio.


Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
XL90.222.110.WDAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo fiksavimo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30393-001

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
1x transportavimo pagrindo aukštis = 100 mm, 1x apatinis surinkimo rezervuaras su grotelėmis (V=230,0 l) pulverizuotu plienu RAL 7035, cinkuotu plieno lakštu		30395
1x lenta, 1x transportavimo pagrindas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras su grotelėmis (V=230,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, milteliais dengtas plienas RAL 7035, cinkuotas plieninis lakštas	30397


Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
Lentynos	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	923 x 491 x 25*	30398
Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Priedai	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu būgninių spintelių	40259
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo sistema būgnų spintoms	27412

* P x G = naudingas plotas

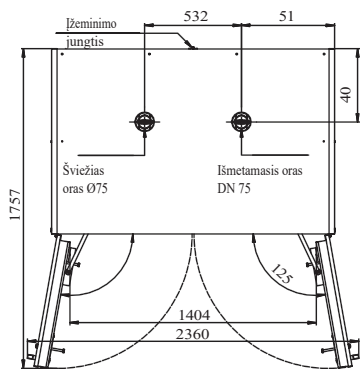

XL90.222.155.WDAS



XL90.222.110.WDAS