








## Spintelės, laikomos po stalu, tipas 90




**UB-T-90** | modelių klasė su atveriamomis durelėmis – gylis 574 mm ir 502 mm

1102 mm	893	593 mm
600 mm	600 mm	600 mm
		
UB90.060.110.2T UB90.060.110.050.2T puslapis 210	UB90.060.089.2T UB90.060.089.050.2T puslapis 212	UB90.060.059.2T UB90.060.059.050.2T puslapis 214






**UB-ST-90** | modelių klasė su atveriamomis durimis ir stalčiais – gylis 574 mm ir 502 mm

1402 mm	1102 mm
600 mm	600 mm
	
UB90.060.140.S2T UB90.060.140.050.S2T 204 puslapis	UB90.060.110.ST UB90.060.110.050.ST 206 puslapis



**UB-T-90** | modelis su atveriamomis durimis – aukštis 800 mm, gylis 600 mm

1102 mm	593 mm	1102 mm
800 mm	800 mm	800 mm
		
UB90.080.110.060.2T puslapis 216	UB90.080.059.060.2T puslapis 216	UB90.080.110.075.2T puslapis 218




**UB-S-90** | modelių klasė su stalčiais – gylis 574 mm ir 502 mm

1402 mm	1102	1102 mm	893 mm	593 mm
600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
				
UB90.060.140.2S UB90.060.140.050.2S puslapis 190	UB90.060.110.S UB90.060.110.050.S puslapis 194	UB90.060.110.2S UB90.060.110.050.2S puslapis 192	UB90.060.089.S UB90.060.089.050.S puslapis 196	UB90.060.059.S UB90.060.059.050.S puslapis 198

**UB-S-90** | modelių klasė su stalčiais – aukštis 800 mm ir gylis 600 mm

1102 mm	593
800 mm	800 mm
	
UB90.080.110.060.2S puslapis 200	UB90.080.059.060.S puslapis 200

**UB-T-90E** | modelių klasė su atveriamomis durimis ir šiukšlių šalinimo sistema – aukštis 800/600 mm ir gylis 600/574 mm

1102	593 mm	593 mm
600 mm	800 mm	600 mm
		
PROFESINIS puslapis 222	SLIM puslapis 224	MODULINIS puslapis 226

Saugus spintelėlių po stalu laikymas, skirtas neribotam degių pavojingų medžiagų laikymui darbo vietose.

1

Puikiai tinka po traukos spintelėmis Spintelė puikiai išnaudoja erdvę po traukos spinta.



2

**Lankstus pritaikymas**  
Modelio variantai 2 aukščio, 4 pločio ir 3 gylio leidžia maksimaliai lanksčiai prisitaikyti prie naudotojo poreikių ir konstrukcinių sąlygų.



3

**Stalčiai**  
Lieka atidaryti bet kurioje padėtyje ir leidžia pasiekti visus saugomus daiktus. Vidus yra visiškai matomas. Optimalus vidaus aukščio išnaudojimas su papildoma antrojo lygio stalčiaus dėže, skirta mažų konteinerių saugojimui.



4

**Cilindrinė spyna su užrakto būsenos indikatoriumi**  
Durys užrakinamos cilindrine spyna, užrakto būsenos indikatorius (raudonas/žalias) rodo spintos užrakto būseną.



5

**Vėdinimas**  
Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 50) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.



6

**Mobilumas**  
Pasirenkami ratukai su cokoliais; lengvas spintos judėjimas.  
Aukštis reguliuojamas pagal įvairias laboratorijos baldų sistemas dėl tvirtinimo dangtelių.



7

**DVIGUBA CERTIFIKACIJA**  
Sertifikuotos pagal EN 14470-1 ir UL standartą, spintos tinka naudoti tarptautiniu mastu.





• 90 minučių atsparumas ugniai (90 tipo), tipo bandymas pagal EN 14470-1



• GS išbandyta (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)



• Atitiktis EN 16121 ir 16122 reikalavimams  
• Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.



• Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija  
• Išplėsta gamintojo garantija iki 5 metų kartu su asecos BASICPlus tarifu



• Kai kurios šio modelio grupės spintos buvo papildomai išbandytos pagal Underwriters Laboratories standartą UL/ ULC 1275



UB-LINE



Modelis UB90.060.140.2S  
Užsakymo Nr. 30401-001-35345



Modelis UB90.060.140.UL.2S  
Užsakymo Nr. 37066-001-35348

Techniniai duomenys	UB90.060.140.2S	UB90.060.140.UL.2S	UB90.060.140.050.2S UB90.060.140.050.UL.2S
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	1402 x 574 x 600		1402 x 502 x 600
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm 1279 x 452 x 502		1279 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg 230		205
Išmetamasis oras	DN 50		50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h 3		3
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa 1		1
Maks. stalčių apkrova	kg 50		50

Naudojamas saugojimo aukštis

1	mm	465
2	mm	230***

\*\* be perforuoto įdėklo  
\*\*\* su antrojo lygio stalčiumi

Pagrindinės savybės

- Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose
- Galima rinktis 574 mm arba 502 mm gylio spinteles
- Pasirenkama su UL sertifikatu

Šių spintelėlių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.140.2S	be vidaus įrangos, su 2 stalčiais	šviesiai pilka RAL 7035	30401-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30401-005
UB90.060.140.UL.2S	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 2 stalčiais	šviesiai pilka RAL 7035	37066-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37066-005
UB90.060.140.050.2S	be vidaus įrangos, su 2 stalčiais	šviesiai pilka RAL 7035	30402-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30402-005
UB90.060.140.050.UL.2S	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 2 stalčiais	šviesiai pilka RAL 7035	37058-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37058-005

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.140(UL).2S		
Kairėje: 1x stalčius (V=20,0 l) Dešinėje: 1x stalčius (V=11,5 l)	nerūdijantis plieninis	35349
Kairėje: 1x stalčius (V=20,0 l), 1x perforuotas įdėklas Dešinėje: 1x stalčius (V=11,5 l), 1 perforuotas įdėklas	nerūdijantis plienas	35350
Kairėje: 1x stalčius (V=20,0 l), 1x antrojo lygio stalčius 1 stalčius (V=11,5 l), 1 antrojo lygio stalčius	nerūdijantis	35353
UB90.060.140.050(UL).2S		
Kairėje: 1x stalčius (V=17,5 l) Dešinėje: 1x stalčius (V=10,0 l)	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35359

## Priedai šiems spintelėjų modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.140.(UL).2S – skyrius kairėje</b>			
Antrojo lygio stalčiaus dugnas (rekomenduojama 2 vnt.)	PE juodas	734 x 199 x 20*	10907
Sump inliner lentynai	PP pilka	653 x 406 x 88*	970
Neslystantis guminis kilimėlis	juodas	720 x 438 x 1	8700
<b>UB90.060.140.(UL).2S – dešinėje esantis skyrius</b>			
Antislidžios gumos kilimėlis antrojo lygio stalčiui (rekomenduojama 2 vnt.)	PE juoda	434 x 199 x 20*	10904
Sump inliner	PP pilka	353 x 406 x 88*	970
Neslystantis guminis kilimėlis	juodas	420 x 438 x 1	8698
<b>UB90.060.140.(UL).2S – priedai</b>			
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	dažytas miteliais plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių stovas 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
SOFT-CLOSE			33982
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
<b>UB90.060.140.050.(UL).2S – skyrius kairėje</b>			
Antrasis lygis stalčiui, kurio vidinis plotis 890 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	743 x 346 x 45*	16589
Perforuotas įdėklas vidiniam pločio 890 mm	nerūdijantis plienas	717 x 364 x 9	19619
<b>UB90.060.140.(UL).2S – skyrius dešinėje pusėje</b>			
Antrasis stalčiaus lygis vidiniam pločio 590 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	443 x 346 x 45*	16590
Perforuotas įdėklas, vidinis plotis 590 mm	nerūdijantis plienas	417 x 364 x 9	18922
<b>UB90.060.140.050.(UL).2S – Priedai</b>			
Vamzdžio pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
SOFT-CLOSE			33982
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Istraikimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirtas montuoti ant sienos, po stalais esančiose spintelėse	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms.	3930
Adaptieris kaip atskiras korpusas, skirtas montuoti šone.	26885

\* P x G = naudojamas plotas  
Priedai Vamzdžių įvėre ir SOFT-CLOSE nėra pereinami UL versijos modeliams



### OUR HAZARDOUS MATERIALS WORK STATIONS

... can be found on the pages of the chapter **Extraction of hazardous materials** in this catalogue.



### Capture and filter hydrocarbon vapours with our recirculating air filter unit.

Benefit from the reliable technical ventilation of your safety storage cabinets without the need for complex connections to exhaust air ducts.



# UB-LINE | UB-S-90



Modelis UB90.060.110.2S  
Užsakymo Nr. 30427-001-35311



Modelis UB90.060.110.UL.2S  
Užsakymo Nr. 37047-001-35319

Techniniai duomenys		UB90.060.110.2S	UB90.060.110.UL.2S	UB90.060.110.050.2S UB90.060.110.050.UL.2S
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	1102 x 574 x 600		1102 x 502 x 600
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	979 x 452 x 502		979 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg	180		160
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	2		2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1		1
Maks. stalčių apkrova	kg	50		50

Naudojamas saugojimo aukštis

1	mm	465
2	mm	230

\*\* be perforuoto įdėklo  
\*\*\* su antrojo lygio stalčiumi

Pagrindinės savybės

- Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose
- Galima rinktis 574 mm arba 502 mm gylio spinteles
- Pasirenkama su UL sertifikatu

Šių spintelėlių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.2S	be vidinės įrangos, su 2 stalčiais	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30427-001 30427-005
UB90.060.110.UL.2S	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 2 stalčiais	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37047-001 37047-005
UB90.060.110.050.2S	be vidaus įrangos, su 2 stalčiais	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30428-001 30428-005
UB90.060.110.050.UL.2S	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 2 stalčiais	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37032-001 37032-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.110(UL).2S		
2x stalčius (V=11,5 l)	nerūdijantis plienas	35315
2x stalčius (V=11,5 l), 2x perforuotas įdėklas	nerūdijantis plienas	35316
2x stalčius (V=11,5 l), 1x antrojo lygio stalčius	nerūdijantis plienas	35318
UB90.060.110.050(UL).2S		
2x stalčius (V=10,0 l)	miltoaiš dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35337

## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.110(UL).2S</b>			
Antrojo lygio stalčiaus dugnas (rekomenduojama 2 vnt.)	PE juodas	434 x 199 x 20*	10904
Sump inliner	PP pilka	353 x 406 x 88*	970
Neslystantis guminis kilimėlis	juodas	420 x 438 x 1	8698
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių stovas 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Butelių laikiklis 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
SOFT-CLOSE			33980
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
<b>UB90.060.110.050(UL).2S</b>			
Antrasis stalčius, skirtas vidiniam plotui 590 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	443 x 346 x 45*	16590
Perforuotas įdėklas, skirtas vidiniam plotui 590 mm	nerūdijantis plienas	417 x 364 x 9	18922
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		3079
SOFT-CLOSE			33981

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiais esančiose spintelėse	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms.	3930
Adapteris kaip atskiras korpusas, skirtas montuoti šone.	26885

\* P x G = naudingas plotas  
Priedai Vamzdžių įvėres ir SOFT-CLOSE nėra pereinami UL versijos modeliams




### ANTROJO LYGIO STALČIUS

Daug vietos mažoms talpykloms, optimalus vidinės erdvės išnaudojimas laikant mažas talpyklas



Ištraukimo įrenginys montavimui prie sienos. Specialiai suprojektuotas žemesnio slėgio sąlygoms ir tūrio srautams po stalviršio spintelėse.

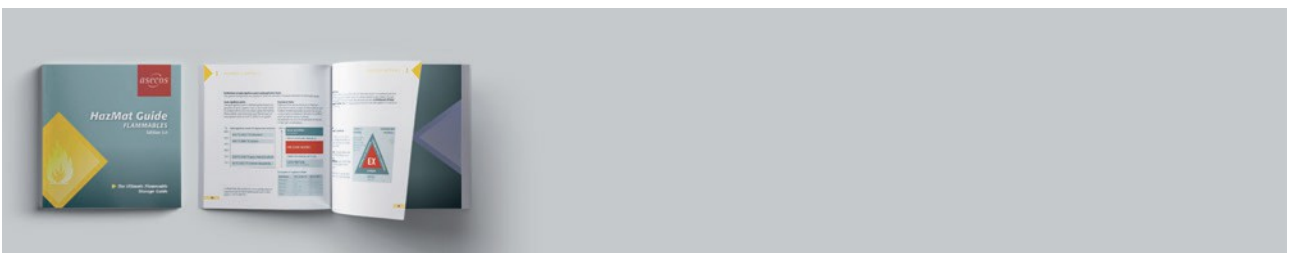

# UB-LINE | UB-S-90



Modelis UB90.060.110.S  
Užsakymo Nr. 30420-001-35327



Modelis UB90.060.110.050.UL.S  
Užsakymo Nr. 37039-001-35340

Techniniai duomenys	UB90.060.110.S UB90.060.110.UL.S		UB90.060.110.050.S UB90.060.110.050.UL.S
	Isoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	1102 x 574 x 600
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg	180	160
Išmetamasis oras	DN	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	2	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1
Maks. stalčių apkrova	kg	50	50

Naudojamas saugojimo aukštis

1	mm	465
2	mm	230***

\*\* be perforuoto įdėklo  
\*\*\* su antrojo lygio stalčiu

Pagrindinės savybės

- Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose
- Galima rinktis 574 mm arba 502 mm gylio spinteles
- Pasirenkama su UL sertifikatu

Šių spintelėlių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.S	be vidaus įrangos, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035	30420-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30420-005
UB90.060.110.UL.S	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 standartą, su stalčiumi	šviesiai pilkos spalvos RAL 7035	37054-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37054-005
UB90.060.110.050.S	be vidaus įrangos, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035	30421-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30421-005
UB90.060.110.050.UL.S	be vidaus įrangos, UL/ULC 1275 sertifikuota, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035	37039-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37039-005

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.(UL).S		
1x stalčius (V=27,0 l)	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35326
1x stalčius (V=26,0 l)	nerūdijantis plienas	35329
1x stalčius (V=27,0 l), 1x perforuotas įdėklas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	35327
1x stalčius (V=26,0 l), 1x perforuotas įdėklas	nerūdijantis plienas	35330
1x stalčius (V=27,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x antrasis stalčius	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	35328
1x stalčius (V=26,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x antrojo lygio stalčius	nerūdijantis plienas	35331
UB90.060.110.050.(UL).S		
1x stalčius (V=22,5 l)	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35340

## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.110(UL)S</b>			
Antrojo lygio stalčiaus dugnas (rekomenduojama 2 vnt.)	PE juodas	930 x 199 x 20*	10906
Sump inliner	PP	869 x 378 x 88*	8564
Neslystantis guminis kilimėlis	juodas	925 x 434 x 1	8697
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių laikiklis 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
<b>UB90.060.110.050(UL)S</b>			
Antrojo lygio stalčius	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	939 x 346 x 45*	16592
Perforuoto įdėklo aukštis = 9 mm	nerūdijantis plienas	925 x 364 x 9	18921
Vamzdžio pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		3079
<b>Ventiliacija</b>			<b>Užsakymo Nr.</b>
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiais esančiose spintelėse			24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms.			3930
Adapteris kaip atskiras korpusas, skirtas montuoti šone.			26885

\* P x G = naudingas plotas  
Priedai Vamzdžių įvairūs nėra pricainamos UL versijos modeliams





Modelis UB90.060.089.UL.S  
Užsakymo Nr. 37024-001-35299



Modelis UB90.060.089.S  
Užsakymo Nr. 30457-001-35299




Techniniai duomenys		UB90.060.089.S UB90.060.089.UL.S	UB90.060.089.050.S UB90.060.089.050.UL.S
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	893 x 574 x 400	893 x 502 x 600
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	771 x 452 x 502	771 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg	140	125
Išmetamasis oras	DN	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	2	1
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1
Maks. stalčių apkrova	kg	50	50

**Naudojamas saugojimo aukštis**

1	mm	460
2	mm	230

\*\* be perforuoto įdėklo  
\*\*\* su antrojo lygio stalčiumi

**Pagrindinės savybės**

-  Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose
-  Galima rinktis 574 mm arba 502 mm gylio spinteles
-  Pasirenkama su UL sertifikatu

Siu spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio.

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.089.S	be vidaus įrangos, su stalčiumi	šviesiai pilkos spalvos RAL 7035	30457-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30457-005
UB90.060.089.UL.S	be vidaus įrangos, UL/ULC 1275 sertifikuota, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035	37024-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37024-005
UB90.060.089.050.S	be vidaus įrangos, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035	30458-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30458-005
UB90.060.089.050.UL.S	be vidaus įrangos, UL/ULC 1275 sertifikuota, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035	37017-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37017-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.089.(UL).S		
1x stalčius (V=20,0 l)	nerūdijantis plienas	35302
1x stalčius (V=20,0 l), 1x perforuotas įdėklas	nerūdijantis plienas	35303
1x stalčius (V=20,0 l), 1x antrasis stalčius	milneliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30937
1x stalčius (V=20,0 l), 1x antrojo lygio stalčius	nerūdijantis plienas	35305
UB90.060.089.050.(UL).S		
1x stalčius (V=17,5 l)	milneliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35308

## Priedai šiems spintelėjų modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.089(UL).S</b>			
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	887 x 60 x 30	31361
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių stovas 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
SOFT-CLOSE			33983
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
<b>UB90.060.089.050(UL).S</b>			
Antrasis stalčius, skirtas vidiniam plotui 890 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	743 x 346 x 45*	16589
Perforuotas įdėklas, skirtas vidiniam plotui 890 mm	nerūdijantis plienas	717 x 364 x 9	19619
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	887 x 60 x 30	31361
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
SOFT-CLOSE			33983
<b>Ventiliacija</b>			<b>Užsakymo Nr.</b>
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo sistema, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiais			24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms.			39306
Adaptoris kaip atskiras korpusas, skirtas montuoti šone			26885

\* P x G = naudingas plotas  
Priedai Vamzdžių įrengiui ir SOFT-CLOSE nėra prieinami UL versijos modeliams



# UB-LINE | UB-S-90



Modelis UB90.060.059.050.UL.S  
Užsakymo Nr. 36993-001-35295



Modelis UB90.060.059.S  
Užsakymo Nr. 30472-001-35286

Techniniai duomenys	UB90.060.059.S UB90.060.059.UL.S		UB90.060.059.050.S UB90.060.059.050.UL.S
	Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	593 x 574 x 600
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg	120	110
Išmetamasis oras	DN	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	1	1
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1
Maks. stalčių apkrova	kg	50	50

Naudojamas saugojimo aukštis

1	mm	460
2	mm	230***

\*\* be perforuoto įdėklo  
\*\*\* su antrojo lygio stalčiumi

Pagrindinės savybės

- Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose
- Galima rinktis 574 mm arba 502 mm gylio spinteles
- Pasirenkama su UL sertifikatu

Šių spintelėlių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.059.S	be vidaus įrangos, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30472-001 30472-005
UB90.060.059.UL.S	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 standartą, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37004-001 37004-005
UB90.060.059.050.S	be vidaus įrangos, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30473-001 30473-005
UB90.060.059.050.UL.S	be vidaus įrangos, UL/ULC 1275 sertifikuota, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	36993-001 36993-005

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.059(UL).S		
1x stalčius (V=11,5 l)	nerūdijantis plienas	35289
1x stalčius (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas	nerūdijantis plienas	35290
1x stalčius (V=11,5 l), 1x antrojo lygio stalčius	nerūdijantis plienas	35292
UB90.060.059.050(UL).S		
1x stalčius (V=10,0 l)	miltoaiš dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35295

## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.059(UL).S</b>			
Karterio įdėklas	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
Antrojo lygio stalčiaus sump inliner (rekomenduojama 2 vnt.)	PE juodas	420 x 199 x 20*	10905
Neslystantis guminis kilimėlis	juodas	420 x 438 x 1	8698
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių stovas 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
SOFT-CLOSE			33983
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
<b>UB90.060.059.050(UL).S</b>			
Antrojo lygio stalčius	pulverizuoto plieno lakštas RAL 7035	430 x 346 x 45*	16595
Perforuotas įdėklas vidiniam pločio 590 mm	nerūdijantis plienas	417 x 364 x 9	18922
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
SOFT-CLOSE			33983

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo sistema, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiaus	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms.	39306
Adapteris kaip atskiras korpusas, skirtas montuoti šone	26885

\* P x G = naudingas plotas  
Priedai Vamzdžių įvairių ir SOFT-CLOSE nėra pereinami UL versijos modeliams



### OUR HAZARDOUS MATERIALS WORK STATIONS

... can be found on the pages of the chapter **Extraction of hazardous materials** in this catalogue.



### Capture and filter hydrocarbon vapours with our recirculating air filter unit.

Benefit from the reliable technical ventilation of your safety storage cabinets without the need for complex connections to exhaust air ducts.



# UB-LINE | UB-S-90



Modelis UB90.080.110.060.2S  
Užsakymo Nr. 32657-001-35372



Modelis UB90.080.059.060.S  
Užsakymo Nr. 32658-001-35377

Techniniai duomenys		UB90.080.059.060.S	UB90.080.110.060.2S
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	593 x 600 x 800	1102 x 600 x 800
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	470 x 482 x 702	979 x 482 x 702
Svoris be vidaus įrangos.	kg	143	233
Išmetamasis oras	DN	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	2	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1
Maks. stalčių apkrova	kg	50	50

Naudojamas saugojimo aukštis

1	mm	665
2	mm	330

\*\* be perforuoto įdėklo  
\*\*\* su antrojo lygio stalčiumi

Pagrindinės savybės

- Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose
- 80 cm aukščio spintelė idealiai tinka aukštesniems konteineriams

Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio.

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.080.110.060.2S	be vidaus įrangos, su 2 stalčiais	šviesiai pilka RAL 7035 balta (sim. RAL 9016)	32657-001 laboratorinė 32657-005
UB90.080.059.060.S	be vidaus įrangos, su stalčiumi	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	32658-001 32658-005

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.080.110.060.2S		
2x stalčius (V=25,0 l)	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35372
2x stalčius (V=25,0 l), 2x perforuotas įdėklas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	35373
2x stalčius (V=25,0 l), 2x perforuotas įdėklas, 2x antrojo lygio stalčius	pulverizuoto plieno lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	35374
UB90.080.059.060.S		
1x stalčius (V=25,0 l)	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35376
1x stalčius (V=25,0 l), 1x perforuotas įdėklas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	35377
1x stalčius (V=25,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x antrasis stalčius	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	35378

## Priedai šiems spintelėlių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
<b>UB90.080.110.060.2S</b>			
Antrojo lygio stalčiaus dugnas (rekomenduojama 2 vnt.)	PE juodas	434 x 199 x 20*	10904
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
<b>UB90.080.059.060.S</b>			
Antrojo lygio stalčiaus dugnas (rekomenduojama 2 vnt.)	PE juoda	420 x 199 x 20*	10905
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
<b>Priedai abiem pusėms</b>			
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Neslystantis guminis kilimėlis	juodas	420 x 438 x 1	8698
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių stovas 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		3079

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo sistema, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiaus	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms.	39306

\* P x G = naudingas plotas

**ANTROJO  
LYGIO  
STALČIUS**

Daug vietos mažoms talpykloms, optimalus vidinės erdvės išnaudojimas saugant mažas talpyklas




**SAUGOTE PAVOJINGAS  
MEDŽIAGAS ŠALIA  
STOVINČIOS DARBO VIETOS?**

Mūsų **80 cm aukščio** spintelės po stalais puikiai integruojasi ir tinka 2,5 litrų talpos konteineriams.



**Ištraukimo įrenginys montavimui prie sienos**  
Specialiai suprojektuotas žemesnio slėgio sąlygomis ir srauto tūriui po stalais esančiose spintelėse.

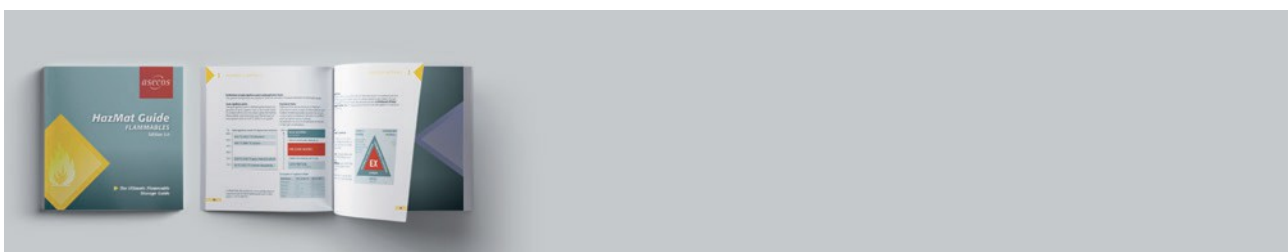Saugus spintelių laikymas po stalu, neribotam degių pavojingų medžiagų laikymui darbo vietose.

1

Puikiai tinka po traukos spintelėmis Spintelė puikiai išnaudoja erdvę po traukos spinta.



2

#### Stalčiai

Lieka atidaryti bet kurioje padėtyje ir leidžia pasiekti visus saugomus daiktus. Vidus yra visiškai matomas. Optimalus vidaus aukščio išnaudojimas su papildoma antrojo lygio stalčiaus dėže, skirta mažų konteinerių saugojimui.



3

#### Didesnis komfortas

Dėl didelio atidarymo kampo, atverčiamos durys leidžia matyti visą saugojimo erdvę ir palengvina konteinerių saugojimą ir išėmimą. Pasirenkant maksimalų vidaus aukštį, spintos gali būti papildomai įrengtos atliekų šalinimo sistemomis.



4

#### Cilindrinė spyna su užrakto būsenos indikatoriumi

Durys užrakinamos cilindrine spyna, užrakto būsenos indikatorius (raudonas/žalias) rodo spintos užrakto būseną.



5

#### Vėdinimas

Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 50) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.



6

#### Mobilus

Pasirenkami ratukai su cokoliais; lengvas spintos judėjimas. Aukštis reguliuojamas pagal įvairias laboratorinių baldų sistemas dėl tvirtinimo dangtelių.



7

#### DVIGUBA CERTIFIKACIJA

Sertifikuotos pagal EN 14470-1 ir UL standartą, spintos tinka naudoti tarptautiniu mastu.





• Atsparumas ugniai 90 minučių (tipas 90), tipo bandymas pagal EN 14470-1



• GS išbandytas (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)



• Atitiktis pagal EN 16121 ir 16122 reikalavimus  
• Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.



• Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija  
• Išplėsta gamintojo garantija iki 5 metų kartu su asecos BASICPlus tarifu  
• Mūsų paslaugų tarifus rasite 516 puslapyje.



• Kai kurios šio modelio grupės spintos buvo papildomai išbandytos pagal Underwriters Laboratories standartą UL/ULC 1275



UB-LINE

# UB-LINE | UB-ST-90



Modelis UB90.060.140.S2T  
Užsakymo Nr. 30410-001-33777



Modelis UB90.060.140.050.UL.S2T  
Užsakymo Nr. 37062-001-33779




Techniniai duomenys	UB90.060.140.S2T	UB90.060.140.UL.S2T	UB90.060.140.050.S2T UB90.060.140.050.UL.S2T
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	1402 x 574 x 600		1402 x 502 x 600
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm 1279 x 452 x 502		1279 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg 230		205
Išmetamasis oras	DN 50		50
Oro keitimas 10 kartų	m3/h 3		3
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa 1		1
Maks. stalčių apkrova	kg 50		50

**Naudojamas saugojimo aukštis**

1	mm	400
2	mm	465
3	mm	230***

\* su perforuotu įdėkliu  
\*\* be perforuoto įdėklio  
\*\*\* su antrojo lygio stalčiu

**Pagrindinės savybės**

-  Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose
-  Galima rinktis 574 mm arba 502 mm gylio spinteles
-  Pasirenkama su UL sertifikatu

Sių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.140.S2T	be vidaus įrangos, su 1 stalčiu, 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30410-001 30410-005
UB90.060.140.UL.S2T	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 1 stalčiu, 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37070-001 37070-005
UB90.060.140.050.S2T	be vidaus įrangos, su 1 stalčiu, 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30411-001 30411-005
UB90.060.140.050.UL.S2T	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 1 stalčiu, 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37062-001 37062

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.140.(UL).S2T</b>		
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=20,0 l) Dešinėje: 1 stalčius (V=11,5 l) Dešinėje:	padengtas milteliais lakšt. plienas RAL7035	35356
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) 1 stalčius (V=11,5 l)	nerūdijantis plienas	35355
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=20,0 l) Dešinėje: 1 stalčius (V=11,5 l), 1x antrojo lygio stalčius	padengtas milteliais lakšt. plienas RAL7035, nerūdijantis plienas	3377
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	3041
Dešinėje: 1x stalčius (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x antrojo lygio stalčius Kairėje: 1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=20,0 l)	padengta milteliais lakšt. plienas RAL7035, nerūdijantis plienas	33778
Kairėje: 1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30415
<b>UB90.060.140.050.(UL).S2T</b>		
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=16,5 l) Dešinėje: 1x stalčius (V=10,0 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	35361
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=16,5 l) Dešinėje: 1x stalčius (V=10,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	33779
Kairėje: 1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=16,5 l) Dešinėje: 1x stalčius (V=10,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	33780

## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.140.(UL).S2T – skyrius dešinėje</b>			
Antrojo lygio stalčiaus dugnas (rekomenduojama 2 vnt.)	PE juodas	434 x 199 x 20*	10904
Sump inliner	PP pilka	353 x 406 x 88*	970
Neslystantis guminis kilimėlis	juodas	420 x 438 x 1	8698
SOFT-CLOSE			33979
<b>UB90.060.140.(UL).2ST – priedai</b>			
Vamzdžio pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių stovas 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	putverizuotu plieniu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
<b>UB90.060.140.050.(UL).S2T – skyrius dešinėje</b>			
Antrasis lygis stalčiui, kurio vidinis plotis 590 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	443 x 346 x 45*	16590
SOFT-CLOSE			33979
<b>UB90.060.140.050.(UL).2ST - priedai</b>			
Vamzdžio pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		3079

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo sistema, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiaus	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms.	39306
Adapteris kaip atskiras korpusas, skirtas montuoti šone	26885

\* P x G = naudingas plotas  
Priedai Vamzdžių įvairių ir SOFT-CLOSE nėra pereinami UL versijos modeliams

UB-LINE



# UB-LINE | UB-ST-90



Modelis UB90.060.110.ST  
Užsakymo Nr. 30432-001-33774



Modelis UB90.060.110.050.UL.ST  
Užsakymo Nr. 37028-001-35342

Techniniai duomenys		UB90.060.110.ST	UB90.060.110.050.UL.ST
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg	180	160
Išmetamasis oras	DN	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	2	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1
Maks. stalčių apkrova	kg	50	50

**Naudojamas saugojimo aukštis**

1	mm	400
2	mm	465
3	mm	230***

\* su perforuotu įdėkliu  
\*\* be perforuoto įdėklio  
\*\*\* su antrojo lygio stalčiu

**Pagrindinės savybės**

- Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose
- Galima rinktis spintelių gylį 574 mm arba 502 mm
- Pasirenkama su UL sertifikatu

Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.ST	be vidaus įrangos, su 1 stalčiumi, 1 atverčiamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	30432-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30432-005
UB90.060.110.UL.ST	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 1 stalčiu, 1 atverčiamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	37043-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37043-005
UB90.060.110.050.ST	be vidaus įrangos, su 1 stalčiu, 1 atverčiamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	30433-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30433-005
UB90.060.110.050.UL.ST	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 standartą, su 1 stalčiu, 1 atverčiamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	37028-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37028-005

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.110(UL).ST		
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,0 l) Dešinėje: 1 stalčius (V=11,5 l)	padengtas milteliais lakš. plienas RAL7035, nerūdijanti splanas	33773
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=11,0 l) Dešinėje: 1 stalčius (V=11,5 l)	nerūdijantis plienas	353
*Kairėje: 1x perforuotas įdėklas; 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,0 l) Dešinėje: 1 stalčius (V=11,5 l)	padengtas milteliais lakšt. plienas RAL7035	35334
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=11,0 l) Dešinėje: 1 stalčius (V=11,5 l), 1 perforuotas įdėklas Dešinėje: 1	nerūdijantis plienas	304
stalčius (V=11,5 l), 1 perforuotas įdėklas Kairėje: 1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,0 l) Dešinėje: 1x stalčius (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x antrojo lygio stalčius Dešinėje: 1x Kairėje: 1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=11,0 l) stalčius (V=11,5 l)	padengtas milteliais lakšt. plienas RAL7035, nerūdijantis plienas	33774
	nerūdijantis plienas	3043
Kairėje: 1x stalčius, maks. vidinis aukštis (V=33,0 l)	padengtas milteliais lakšt. plienas RAL7035	30436
UB90.060.110.050(UL).ST		
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=10,0 l) Dešinėje: 1x stalčius (V=10,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35342
Kairėje: 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=10,0 l) Dešinėje: 1x stalčius (V=10,0 l), 1x perforuotas įdėklas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	34266
Kairėje: 1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=10,0 l) Dešinėje: 1x stalčius (V=10,0 l), 1x perforuotas įdėklas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, nerūdijantis plienas	34267

## Priedai šiems spintelėliams modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.110(UL).ST – skyrius dešinėje</b>			
Antrojo lygio stalčiaus dugnas (rekomenduojama 2 vnt.)	PE juodas	434 x 199 x 20*	10904
Sump inliner	PP pilka	353 x 406 x 88*	970
Neslystantis guminis kilimėlis	juodas	420 x 438 x 1	8698
SOFT-CLOSE			33979
<b>UB90.060.110(UL).ST – priedai</b>			
Vamzdžio pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių stovas 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	76
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
<b>UB90.060.110.050(UL).ST - skyrius dešinėje</b>			
Antrasis lygis stalčiui, kurio vidinis plotis 590 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	443 x 346 x 45*	16590
SOFT-CLOSE			33979
<b>UB90.060.110.050(UL).ST - priedai</b>			
Vamzdžio pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo sistema, skirtas montuoti ant sienos, po stalais esančiose spintelėse	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštom ir po stalais montuojamoms spintelėms.	39306
Adapteris kaip atskiras korpusas, skirtas montuoti šone	26885

\* P x G = naudingas plotas  
Priedai Vamzdžių įvorė ir SOFT-CLOSE nėra pereinami UL versijos modeliams



Saugus spintelių po stalu laikymas, skirtas neribotam degių pavojingų medžiagų laikymui darbo vietose.

1

Puikiai tinka po traukos spintelėmis Spintelė puikiai išnaudoja erdvę po traukos spinta.



2

Lankstus pritaikymas  
Modelio variantai 2 aukščio, 3 pločio ir 4 gylio leidžia maksimaliai lanksčiai prisitaikyti prie naudotojo reikalavimų ir konstrukcinių sąlygų



3

Didesnis komfortas  
Dėl didelio atidarymo kampo, atverčiamos durys leidžia matyti visą saugojimo plotą ir palengvina konteinerių saugojimą ir išėmimą. Pasirinkus maksimalų vidinį aukštį, spintos gali būti papildomai įrengtos atliekų šalinimo sistemomis.



4

Cilindrinė spyna su užrakto būsenos indikatoriumi  
Durys užrakinamos cilindrine spyna, užrakinimo būsenos indikatorius (raudonas/žalias) rodo spintos užrakinimo būseną.



5

Vėdinimas  
Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 50) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.



6

Mobilumas  
Pasirenkami ratukai su cokoliais; lengvas spintos judėjimas.  
Aukštis reguliuojamas pagal įvairias laboratorijos baldų sistemas dėl tvirtinimo dangtelių.



7

DVIGUBA CERTIFIKACIJA  
Sertifikuotas pagal EN 14470-1 ir UL standartą, spintos tinka naudoti tarptautiniu mastu.





• 90 minučių atsparumas ugniai (90 tipo), tipo bandymas pagal EN 14470-1 standartą.



• GS patikrinta (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)



• Atitiktis EN 16121 ir 16122 reikalavimams  
• Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.



• Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija  
• Išplėsta gamintojo garantija iki 5 metų kartu su asecos BASICPlus tarifu  
• Mūsų paslaugų tarifus rasite nuo 516 puslapio



• Įvairios šio modelio grupės spintos taip pat yra išbandytos pagal Underwriters Laboratories standartą UL/ULC 1275.



UB-LINE

# UB-LINE | UB-T-90



Modelis UB90.060.110.050.UL.2T  
Užsakymo Nr. 37035-001-33776



Modelis UB90.060.110.2T  
Užsakymo Nr. 30443-001-33771



Techniniai duomenys	UB90.060.110.2T UB90.060.110.UL.2T		UB90.060.110.050.2T UB90.060.110.050.UL.2T
	Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	1102 x 574 x 600
Vidaus matmenys P x G x A	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg	180	160
Išmetamasis oras	DN	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	2	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1

**Naudojamas saugojimo aukštis**

1 mm 400

\* su perforuotu įdėklu

**Pagrindinės savybės**

-  Puikiai tinka montuoti po traukos spintomis arba pavojingų medžiagų darbo vietose  
Galima rinktis 574 mm arba 502 mm gylio spinteles
-  Pasirenkama su UL sertifikatu

Sių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio.

Model	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.2T	be vidaus įrangos, su 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30443-001 30443-005
UB90.060.110.UL.2T	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37050-001 37050-005
UB90.060.110.050.2T	be vidaus įrangos, su 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30444-001 30444-005
UB90.060.110.050.UL.2T	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37035-001 37035-005


Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.110(UL).2T		
1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30450
1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30451
1x stalčius, maks. vidinis aukštis 2 kartus (dešinėje ir kairėje pusėje) (V=33,0 l)	lakštinis plienas, padengtas milteliais (elektrai laidus) RAL 7035	30449
UB90.060.110.050(UL).2T		
1x perforuotas įdėklas, 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=21,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33775
1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=21,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33776

## Priedai šiems spintelėlių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo
<b>UB90.060.110(UL).2T</b>			
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių stovas 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
<b>UB90.060.110.050(UL).2T</b>			
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiais esančiose spintelėse	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms	39206
Adapteris kaip atskiras korpusas soniniam montavimui	26885

\* P x G = naudingas plotas  
Priedai Vamzdžių įvėres nėra pricnamos UL versijos modeliams

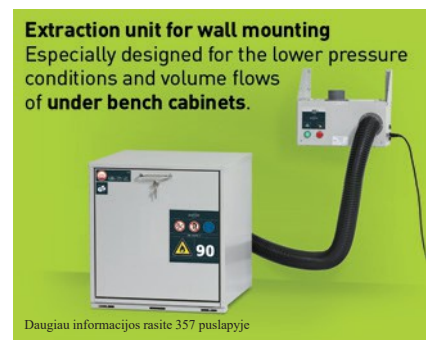

# UB-LINE | UB-T-90



Modelis UB90.060.089.2T  
Užsakymo Nr. 30464-001-33767



Modelis UB90.060.089.050.UL.2T  
Užsakymo Nr. 37013-001-33770



Techniniai duomenys	UB90.060.089.2T UB90.060.089.UL.2T	UB90.060.089.050.2T UB90.060.089.050.UL.2T
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	893 x 574 x 600	893 x 502 x 600
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm 771 x 452 x 502	771 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg 140	125
Išmetamasis oras	DN 50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h 2	1
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa 1	1

Naudojamas saugojimo aukštis

1 mm 460

\* su perforuotu įdėklu

Pagrindinės savybės

-  Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose  
Galima rinktis 574 mm arba 502 mm gylio spinteles
-  Pasirenkama su UL sertifikatu

Sių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.089.2T	be vidaus įrangos, su 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilkos spalvos RAL 7035	30464-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30464-005
UB90.060.089.UL.2T	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	37020-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37020-005
UB90.060.089.050.2T	be vidaus įrangos, su 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	30465-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30465-005
UB90.060.089.050.UL.2T	be vidaus įrangos, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	37013-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37013

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.089(UL).2T</b>		
1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=20,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33767
1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	3046
1x lenta, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=20,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33768
1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30469
<b>UB90.060.089.050(UL).2T</b>		
1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=16,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33769
1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=16,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33770

## Priedai šioms spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
UB90.060.089(.UL).2T			
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	887 x 60 x 30	31361
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių laikiklis 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
UB90.060.089.050(.UL).2T			
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	887 x 60 x 30	31361
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiais esančiose spintelėse	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms	3930
Adapteris kaip atskiras korpusas, skirtas montuoti šone.	26885

\* P x G = naudingas plotas

Priedai Vamzdžių įvare nėra prieinama UL versijos modeliams



### OUR HAZARDOUS MATERIALS WORK STATIONS

... can be found on the pages of the chapter **Extraction of hazardous materials** in this catalogue.



### Capture and filter hydrocarbon vapours with our recirculating air filter unit.

Benefit from the reliable technical ventilation of your safety storage cabinets without the need for complex connections to exhaust air ducts.



Daugiau informacijos rasite 354 puslapyje

# UB-LINE | UB-T-90



Modelis UB90.060.059.T  
Užsakymo Nr. 30481-001-33763




Modelis UB90.060.059.050.UL.T  
Užsakymo Nr. 36997-001-33766

Techniniai duomenys		UB90.060.059.T UB90.060.059.UL.T	UB90.060.059.050.T UB90.060.059.050.UL.T
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	593 x 574 x 600	593 x 502 x 600
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502
Svoris be vidaus įrangos.	kg	120	110
Išmetamasis oras	DN	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	1	1
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1

## Naudojamas sandėliavimo aukštis

1 mm 400



\* su perforuotu įdėklu

## Pagrindinės savybės



Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose  
Galima rinktis 574 mm arba 502 mm gylio spinteles



Pasirenkama su UL sertifikatu

Šių spintelėlių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.059.T	be vidaus įrangos, kairėje pusėje esantys vyrai, su atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	30481-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30481-005
UB90.060.059.UL.T	be vidaus įrangos, kairės pusės vyris, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	37007-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37007-005
UB90.060.059.TR	be vidaus įrangos, dešinės pusės vyris, su atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	30482-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30482-005
UB90.060.059.UL.TR	be vidaus įrangos, dešinės pusės vyris, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	37010-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37010-005
UB90.060.059.050.T	be vidaus įrangos, kairėje pusėje esantys vyrai, su atveriamomis durimis	šviesiai pilkos spalvos RAL 7035	30483-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30483-005
UB90.060.059.050.UL.T	be vidaus įrangos, kairės pusės vyris, UL/ULC 1275 sertifikuotas, su atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	36997-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	36997-005
UB90.060.059.050.TR	be vidaus įrangos, dešinės pusės vyris, su atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	30484-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30484-005
UB90.060.059.050.UL.TR	be vidaus įrangos, dešinės pusės vyris, atitinka UL/ULC 1275 reikalavimus, su atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	37000-001
		laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	37000-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.059(UL).T(R)		
1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas	30488
1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas	30489
1x stalčius, maks. vidinis aukštis, kairėje pusėje su vyru (V=33,0 l)	lakštinis plienas, padengtas milteliais (elektrai laidus) RAL 7035	30487
1x stalčius, maks. vidinis aukštis, dešinės pusės vyris (V=33,0 l)	lakštinis plienas, padengtas milteliais (elektrai laidus) RAL 7035	30871
UB90.060.059.050(UL).T(R)		
1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=10,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33765
1x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=10,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33766


## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.059(.UL).T(R)</b>			
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių laikiklis 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
<b>UB90.060.059.050(.UL).T(R)</b>			
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiais esančiose spintelėse	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms	3930
Adapteris kaip atskiras korpusas, skirtas montuoti šone.	26885

\* P x G = naudingas plotas

Priedai Vamzdžių įvare nėra prieinami UL versijos modeliams

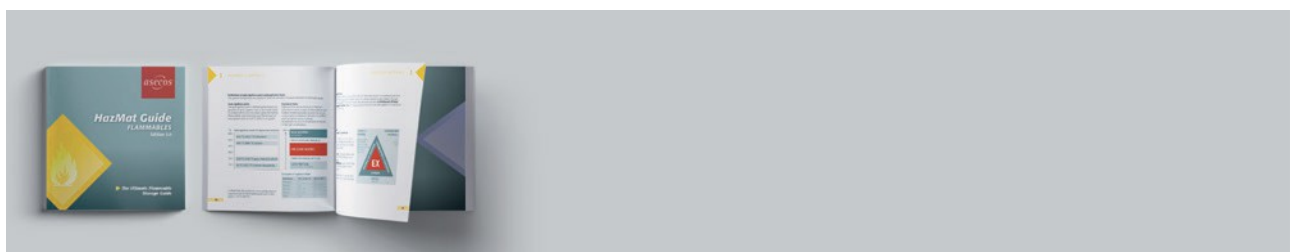

# UB-LINE | UB-T-90



Modelis UB90.080.110.060.2T  
Užsakymo Nr. 36418-001-33771



Modelis UB90.080.059.060.T  
Užsakymo Nr. 35900-001-33763


Techniniai duomenys		UB90.080.059.060.T	UB90.080.110.060.2T
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	593 x 600 x 800	1102 x 600 x 800
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	470 x 482 x 702	979 x 482 x 702
Svoris be vidaus įrangos.	kg	143	233
Išmetamasis oras	DN	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m3/h	2	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1


Naudojamas sandėliavimo aukštis

1 mm 600

\* su perforuotu dėklu

**Pagrindinės savybės**

 Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose  
80 cm aukščio spintelė idealiai tinka aukštesnėms talpykloms

 Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikti nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.080.059.060.T	be vidaus įrangos, kairėje pusėje esantys vyrai, su atverčiamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	35900-001 35900-005
UB90.080.059.060.TR	be vidaus įrangos, dešinės pusės vyris, su atverčiamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	35915-001 35915-005
UB90.080.110.060.2T	be vidaus įrangos, su 2 atverčiamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	36418-001 36418-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.080.110.060.2T		
1x perforuotas dėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30450
1x lentyna, 1x perforuotas dėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30451
1x stalčius, maks. vidinis aukštis 2 kartus (dešinėje ir kairėje pusėje) (V=33,0 l)	lakštaspienaspadengtas milteliais (elektriškai laidžios) RAL 7035	30449
UB90.080.059.060.T(R)		
1x perforuotas dėklas, 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas	30488
1x lentyna, 1x perforuotas dėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas	30489
1x stalčius, maks. vidinis aukštis, kairėje pusėje su vyru (V=33,0 l)	lakštinis plienas, padengtas milteliais (elektrai laidus) RAL 7035	30487
1x stalčius, maks. vidinis aukštis, dešinės pusės vyris (V=33,0L)	plieno lakštas, padengtas milteliais (elektrai laidus) RAL 7035	30871

## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
UB90.080.110.060.2T			
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
UB90.080.059.060.T			
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Priedai abiem pusėms			
Vamzdžio pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Butelių laikiklis 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių stovas 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiais esančiose spintelėse	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirta aukštomis ir po stalais montuojamoms spintelėms.	3930

\* P x G = naudingas plotas

UB-  
LINE


**Storing hazardous materials close to your standing workplace?**

Our under bench cabinets with 80 cm height can be integrated perfectly and are suitable for 2,5 litre containers.



**MOBILE**

Optionally available castors with plinth and integrated locking mechanism, easy moving of the cabinet



**Capture and filter hydrocarbon vapours with our recirculating air filter unit.**

Benefit from the reliable technical ventilation of your safety storage cabinets without the need for complex connections to exhaust air ducts.



# UB-LINE | UB-T-90



Modelis UB90.080.110.075.2T  
Užsakymo Nr. 30107-001-30762



Modelis UB90.080.110.075.2T  
Užsakymo Nr. 30107-001-30712

## Techniniai duomenys

UB90.080.110.075.2T

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	1102 x 752 x 800
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	979 x 626 x 701
Svoris be vidaus įrangos.	kg	200
Išmetamasis oras	DN	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	4
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	5

## Standartiniai stalčių aukščiai

- ① mm 580
- ② mm 280



## Pagrindinės savybės



Puikiai tinka montuoti po traukos spintelėmis arba pavojingų medžiagų darbo vietose  
80 cm aukščio spintelė idealiai tinka aukštesnėms talpykloms



Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.080.110.075.2T	be vidaus įrangos, su 2 atveriamomis durimis	šviesiai pilka RAL 7035	30107-001


Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
1x perforuotas idėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	30762
1x stalčius (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30711
2x stalčius (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30712

## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
Vamzdžių pravedimas	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Butelių stovas 32 buteliams, kurių skersmuo 40 mm	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Butelių laikiklis 15 butelių, kurių skersmuo 70 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	760
Butelių stovas 8 buteliams, kurių skersmuo 90 mm	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		3079

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija, skirtas montuoti ant sienos, po stalčiais esančiose spintelėse	24315
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštomis ir po stalais esančioms spintelėms	39306

\* P x G = naudingas plotas

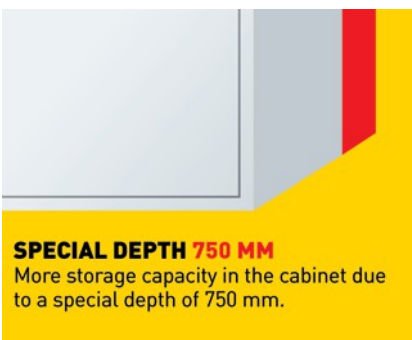

Saugus spintelių po stalu laikymas, skirtas neribotam degių pavojingų medžiagų laikymui ir surinkimui darbo vietose

## 1 PROFESINĖ

Minimali rizika dėl visiškai sertifikuotų kompleksinių sistemų, sudarytų iš laidžių 90 tipo saugaus laikymo spintelių ir integruotų šalinimo komponentų, skirtų saugiam tirpiklių atliekų surinkimui. Integruotas lygio indikatorius ir išmetamųjų dujų stebėjimas su vaizdiniu ekranu (raudonas/žalias) ir akustiniu signalu.



## 2

Išsamūs, vientisi ir individualizuoti patvirtinimo dokumentai yra įtraukti į tiekimo apimtį.



## 3

Pasirinkite iš dviejų skirtingų vidaus įrangos paketų (BASIC, PRE-MIUM), taip pat papildomų priedų, kad gautumėte optimalų sprendimą įvairioms taikymo sritims.



## 1 MODULINIS

90 tipo spintelės po stalais yra pasiekiamos su visiškai laidžios arba nelaidžios versijos.



## 1 PLON

Įvairūs modeliai  
Pasirinkite iš keturių 90 tipo saugos spintelių, priklausomai nuo kanistrų dydžio ir kiekio.



## 2

Optimaliai parengtos, kad klientas galėtų įrengti šalinimo komponentus.



## 2

Spintos su stalčiais po stalviršiu  
Užtikrinkite patogią prieigą prie šiukšlių konteinerių, įrengtų su piltuvu.





• Atsparumas ugniai 90 minučių (tipas 90), tipo bandymas atliktas pagal EN 14470-1



• GS bandytas (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)



• Atitiktis pagal EN 16121 ir 16122 reikalavimus  
• Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.



• Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija  
• Išplėsta gamintojo garantija iki 5 metų kartu su asecos BASICPlus tarifu  
• Daugiau informacijos rasite nuo 516 puslapio



UB-  
LINE



Modelis UB90.060.110.2T:0014  
Užsakymo Nr. 36521-882-38347



Modelis UB90.060.059.T:0014  
Užsakymo Nr. 36511-882-38346



Modelis UB90.080.059.060.T:0014  
Užsakymo Nr. 36539-882-38348

Techniniai duomenys		UB90.060.110.2T:0014	UB90.060.059.T:0014	UB90.080.059.060.T:0014
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	1102 x 574 x 600	593 x 574 x 600	593 x 600 x 800
Vidaus matmenys P x G x A	mm	979 x 452 x 502	470 x 452 x 502	470 x 482 x 702
Svoris be vidaus įrangos.	kg	180	120	143
Išmetamasis oras	DN	50	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	2	1	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1	1

## Pagrindinės savybės



Įskaitant patvirtintas priešgaisrines apsaugines movas

Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio



Įmontuota signalinė dėžutė, skirta stebėti užpildymo lygį ir išmetamą orą



Išimamas dėklas su padėties nustatymo rėmu, skirtas atliekų kanistrams

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.2T:0014	šviesiai pilka RAL 7035	nerūdijantis plienas šviesiai pilka RAL 7035	36521-882 36521-889
UB90.060.059.T:0014	šviesiai pilka RAL 7035	nerūdijantis plienas šviesiai pilka RAL 7035	36511-882 36511-889
UB90.080.059.060.T:0014	šviesiai pilka RAL 7035	nerūdijantis plienas šviesiai pilka RAL 7035	36539-882 36539-889
Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spinte)le)		Medžiaga	Užsakymo Nr.
<b>UB90.060.110.2T:0014</b>			
<b>PREMIUM</b>			
2 x stalčius			
1 x šalinimo sistema (3 x šalinimo kanalas)			
4 x kanistras 10 L			
1 x išmetamųjų dujų stebėjimas		nerūdijantis plienas, laidusis PE	38347
<b>BASIC</b>			
2 x stalčius			
1 x šalinimo sistema (3 x šalinimo kanalas)		lakštinis plienas, padengtas milteliais (elektrai laidus), PE laidžios	38343
4 x kanistras 10 L			
<b>UB90.060.059.T:0014</b>			
<b>PREMIUM</b>			
1 x stalčius			
1 x šalinimo sistema (1 x šalinimo kanalas)			
2 x kanistras 10 L		nerūdijantis plienas, laidusis PE	38346
1 x išmetamųjų dujų stebėjimas			
<b>BASIC</b>			
1 x stalčius			
1 x šalinimo sistema (1 x šalinimo kanalas)		lakštinis plienas, padengtas milteliais (elektrai laidus), PE laidžios	38341
2 x kanistras 10 L			
<b>UB90.080.059.060.T:0014</b>			
<b>PREMIUM</b>			
1 x stalčius			
1 x šalinimo sistema (1 x šalinimo kanalas)			
2 x kanistras 20 L		nerūdijantis plienas, laidusis PE	38348
1 x išmetamųjų dujų stebėjimas			
<b>BASIC</b>			
1 x stalčius			
1 x šalinimo sistema (1 x šalinimo kanalas)		lakštinis plienas, padengtas milteliais (elektrai laidus), PE laidži	38345
2 x 20 l talpyklė			

## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.2T.0014		
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	31358
UB90.060.059.T:0014 / UB90.080.059.060.T:0014		
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	31360
Priedai abiem pusėms		
Pripildymo rinkinys 1: Mažas piltuvas su dangteliu (PE-HD elektrai laidus) ir stalo pravedimas (GL45/GL25)	PE	37282
Pripildymo rinkinys 2: rutulinis piltuvas su dangteliu (PE-HD, laidus elektrai) ir stalo pravedimas (GL45/GL25)		37283
Pripildymo rinkinys 3: išleidimo adapteris baseinui, PE-HD elektrai laidus, G 1 1/2"	PE	36567

UB-  
LINE


### UB-LINE PROFESSIONAL

Visapusiškai sertifikuota komplektinė sistema, susidedanti iš 90 tipo saugios laikymo spintos ir integruotų šalinimo komponentų, įskaitant aukštos kokybės patvirtinimo dokumentus su individualiu serijos numeriu. Pasirinkite iš dviejų įrangos paketų: BASIC arba PREMIUM.



Ieškote tinkamo pavojingų medžiagų saugojimo sprendimo?

Mūsų optimizuotas internetinis produktų konfigūраторius padės jums žingsnis po žingsnio rasti tinkamą saugią spintelę.

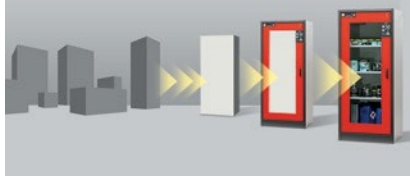

# UB-LINE | UB-T-90E MODULAR



Modelis UB90.060.110.2T:0014  
Užsakymo Nr. 36521-882-36825



Modelis UB90.060.059.T:0014  
Užsakymo Nr. 36511-882-36824



Modelis UB90.080.059.060.T:0014  
Užsakymo Nr. 36539-882-38530

Techniniai duomenys		UB90.060.059.T UB90.060.059.T:0014	UB90.060.110.2T UB90.060.110.2T:0014	UB90.080.059.060.T UB90.080.059.060.T:0014
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	593 x 574 x 600	1102 x 574 x 600	593 x 600 x 800
Vidaus matmenys P x G x A	mm	470 x 452 x 502	979 x 452 x 502	470 x 482 x 702
Svoris be vidaus įrangos.	kg	120	180	143
Išmetamasis oras	DN	50	50	50
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	1	2	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1	1

## Pagrindinės savybės



Pasirenkamai išplėčiamas, jei reikia kintančioms darbo vietos sąlygoms

Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai pateikiami nuo 228 puslapio



Išimamas dėklas su fiksavimo rėmu, pritaikytas atliekų konteineriai

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
<b>Išorinis korpusas be išleidimo talpos</b>			
UB90.060.110.2T	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30443-001 30443-005
UB90.060.059.T	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30481-001 30481-005
UB90.080.059.060.T	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	šviesiai pilka RAL 7035 laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	35900-001 35900-005
<b>Išorinis korpusas su iškrovimo talpa</b>			
UB90.060.110.2T:0014	šviesiai pilka RAL 7035	nerūdijantis plienas šviesiai pilka RAL 7035	36521-882 36521-889
UB90.060.059.T:0014	šviesiai pilka RAL 7035	nerūdijantis plienas šviesiai pilka RAL 7035	36511-882 36511-889
UB90.080.059.060.T:0014	šviesiai pilka RAL 7035	nerūdijantis plienas šviesiai pilka RAL 7035	36539-882 36539-889
<b>Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)</b>			
UB90.060.110.2T		Medžiaga	Užsakymo Nr.
2x stalčius, maks. vidinis aukštis (V=15,5 l), 2x padėties nustatymo lapas		slifuotas nerūdijantis plienas, nerūdijantis plienas	36814
UB90.060.059.T			
1x stalčius (šalinimas) kairėje pusėje su vynu (V=15,5 l), 1x padėties nustatymo lapas		slifuotas nerūdijantis plienas, nerūdijantis plienas	36813
UB90.080.059.060.T			
1x stalčius (šalinimas) kairėje pusėje su vynu (V=30,0 l), 1x padėties nustatymo lapas		slifuotas nerūdijantis plienas, nerūdijantis plienas	37114
UB90.060.110.2T:0014			
2x stalčiaus maksimalus vidinis aukštis (V=15,5 l), 2x padėties nustatymo lapas		slifuotas nerūdijantis plienas, nerūdijantis plienas	36825
UB90.060.059.T:0014			
1x stalčius (šalinimas) kairėje pusėje su vynu (V=15,5 l), 1x padėties nustatymo lapas		slifuotas nerūdijantis plienas, nerūdijantis plienas	36824
UB90.080.059.060.T:0014			
1x stalčius (šalinimas) kairėje pusėje su vynu (V=30,0 l), 1x padėties nustatymo lapas		slifuotas nerūdijantis plienas, nerūdijantis plienas	38530

## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.2T:(0014)		
Ratukai su cokoliais	milteiliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	31358
Uždaras vamzdžių pravedimas, skirtas klientui surinkti	milteiliais dengtas plieninis lakštas, raudonas	28088
UB90.060.059.T:(0014) / UB90.080.059.060.T:(0014)		
Ratukai su cokoliais	milteiliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	31360
Uždaras vamzdžių pravedimas, skirtas klientui surinkti	milteiliais dengtas plieninis lakštas, raudonas	2808

### Atkreipkite dėmesį

Montuojant vietinių atliekų šalinimo sistemų žarnas ir kabelius, būtina naudoti prieduose nurodytą vamzdžių pravedimą. Tik tuomet garantuojamas spintelių atsparumas ugniai (90 tipo pagal EN 14470-1). Vamzdžių pravedimas yra uždarytas su spintele ir gali būti montuojamas ant spintelės pagal gamintojo specifikacijas.

## UB-LINE MODULAR

Approved safety cabinets according to GS and EN 14470-1 for customer-owned equipment or retrofitting with disposal components.

## ELECTRICALLY CONDUCTIVE

Depending on the requirements, the UB-LINE MODULAR models are available in both **conductive** and **non-conductive** versions.



# UB-LINE | UB-S-90E SLIM



Modelis UB90.060.110.2S  
Užsakymo Nr. 30427-001-38354



Modelis UB90.060.059.S  
Užsakymo Nr. 30472-001-38352



Modelis UB90.080.059.060.S  
Užsakymo Nr. 32658-001-38357

Techniniai duomenys		UB90.060.110.2S	UB90.060.059.S	UB90.080.110.060.2S	UB90.080.059.060.S
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	1102 x 574 x 600	593 x 574 x 600	1102 x 600 x 800	593 x 600 x 800
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	979 x 452 x 502	470 x 452 x 502	979 x 482 x 702	470 x 482 x 702
Svoris be vidaus įrangos.	kg	180	120	233	143
Oro keitimas 10 kartų	m <sup>3</sup> /h	2	1	2	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	1	1	1	1
Maks. stalčių apkrova	kg	50	50	50	50

## Pagrindinės savybės



Kanistras su piltuvu, pagamintas iš aukštos kokybės, elektrai laidaus PE-HD

Techniniai brėžiniai šių spintelių modeliams pateikiami nuo 228 puslapio.

Modelis	Korpuso spalva	Spalva	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.2S	šviesiai pilka RAL 7035	šviesiai pilka RAL 7035	30427-001
	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30427-005
UB90.060.059.S	šviesiai pilka RAL 7035	šviesiai pilka RAL 7035	30472-001
	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30472-005
UB90.080.110.060.2S	šviesiai pilka RAL 7035	šviesiai pilka RAL 7035	32657-001
	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	32657-005
UB90.080.059.060.S	šviesiai pilka RAL 7035	šviesiai pilka RAL 7035	32658
	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	32658-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.2S		
2x stalčius (V=15,5 l), 2x piltuvas, 2x kanistras 10 l	milteišias dengtas plieninis lakštas RAL 7035, laidusis PE	38354
UB90.060.059.S		
1x stalčius (V=15,5 l), 1x piltuvas, 1x kanistras 10 l	milteišias dengtas plieninis lakštas RAL 7035, laidusis PE	38352
UB90.080.110.060.2S		
2x stalčius (V=30,0 l), 2x piltuvas, 2x kanistras 20 l	milteišias dengtas plieninis lakštas RAL 7035, laidusis PE	38359
UB90.080.059.060.S		
1x stalčius (V=30,0 l), 1x piltuvas, 1x 20 l talpyklė	milteišias dengtas plieninis lakštas RAL 7035, laidusis PE	38357

## Priedai šiems spintelių modeliams:

Vidaus įranga	Medžiaga	Užsakymo Nr.
UB90.060.110.2S / UB90.080.110.060.2S		
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	31358
UB90.060.059.S / UB90.080.059.060.S		
Ratukai su cokoliais	miteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7015	31360

### UB-LINE SLIM


Disposal system for intermediate storage of waste liquids. SLIM safety storage cabinets consist of a safety storage cabinet with drawer(s) and disposal canister(s). The liquids are dispensed into the disposal canister via a screwed-on funnel.




### UB-LINE SLIM

High-quality **disposal canister** with funnel made of electrically conductive PE-HD.




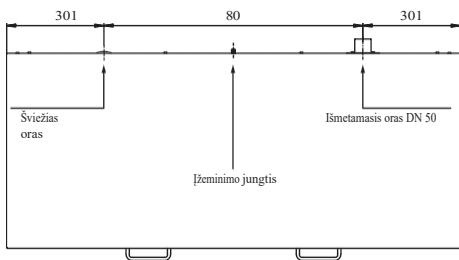


UB90.060.140(.UL).xxx  
UB90.060.140.050(.UL).xxx

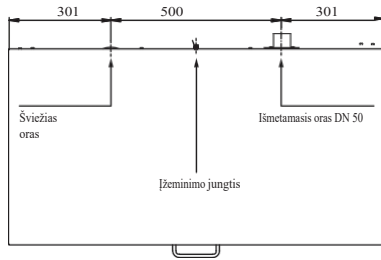


UB90.060.110(.UL).xxx  
UB90.060.110.050(.UL).xxx  
UB90.080.110.075.2T




UB90.060.089(.UL).xxx  
UB90.060.089.050(.UL).xxx




UB90.060.059(.UL).xxx  
UB90.060.059.050(.UL).xxx  
UB90.060.059.T:0014

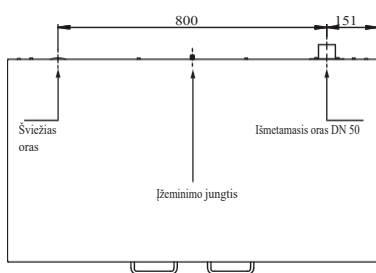

UB90.080.110.xxx



UB90.080.059.xxx  
UB90.080.059.T:0014

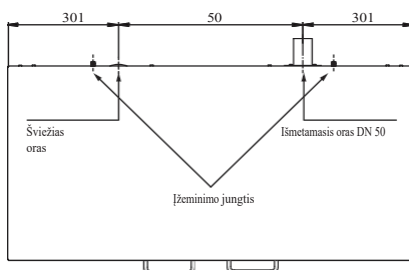

UB90.060.110.2T:0014