

BLŪKUOK



SAUGUS UŽRAKINIMAS IR IDENTIFIKAVIMAS

Saugaus užrakinimo ir žymėjimo sistema skirta apsaugoti darbuotojus nuo atsitiktinio prietaisų ir mašinų įsijungimo pasekmių.

SPYNOS ELEKTROS ĮRENGINIAMS




Dėl dirbančių žmonių saugumo išjungiamas elektros energijos tiekimas įrenginiams ir mašinoms.

S2390

MAŽOJI SPYNA (EX) MINI JUNGIKLIO UŽRAKINIMUI

- Užraktas pakabinama ant jungiklio svirties.
- Užtikrinant dirbančių žmonių saugą neįmanoma tiekti elektros energijos įrenginiams ir įrenginiams.
- Lengvas surinkimas be įrankių, pastumiant slankiklį su fiksavimo skirtukais.
- Tinka daugeliui esamų miniatiūrinių grandinės pertraukiklių tipų.
- Jis greitai ir lengvai montuojamas nenaudojant jokių įrankių.
- Naudojamas kartu su apsaugine spyna.
- Jei reikia naudoti daugiau pakabinamų spynų, būtina papildomai naudoti spaustuvinę blokadą.
- Patvirtinta naudoti potencialiai sprogiose atmosferose (Ex), pagal ATEX.

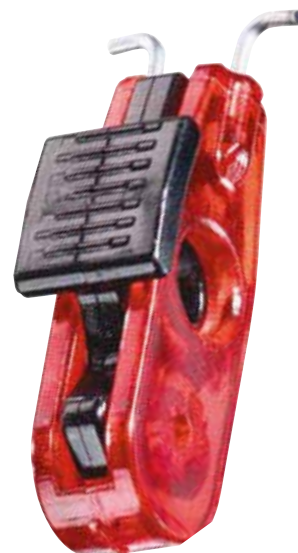

Sertifikatas



Kodas	116.110.000	116.110.001	116.110.002
Modelis	S2390	S2391	S2392
Matmenys P x A x G (mm)	5x11x1	5x11x1	5x11x1
Žandikaulio tipas	L išorinis	L išorinis	Vidinis U

S2393

MINIATŪRINIO JUNGIKLIO UNIVERSALUS UŽRAKTAS (EX)

- Universalus užraktas ant jungiklio svirties.
- Saugus ir efektyvus automatinių jungiklių blokavimo būdas.
- Dirbančių žmonių saugai užblokuojamas elektros energijos tiekimas įrenginiams ir mašinoms.
- Tinka daugeliui esamų miniatiūrinių grandinės pertraukiklių tipų.
- Greitas ir lengvas montavimas atsuktuvu.
- Naudojamas kartu su apsaugine spyna.
- Jei reikia dėti daugiau pakabinamų spynų, būtina papildomai naudoti spaustuvinę blokadą.
- Patvirtinta naudoti potencialiai sprogiose atmosferose (Ex), pagal ATEX.



Sertifikatas



Kodas	116.112.003
Modelis	S2393
P;otis	10 mm
Ilgis	44 mm
Gylis	25 mm



S2394


UŽSPAUDŽIAMAS ELEKTROS JUNGIKLIO UŽRAKTAS (EX)

- Universalus užraktas ant jungiklio svirties.
- Saugus ir efektyvus automatinių jungiklių blokavimo būdas.
- Dirbančių žmonių saugai užblokuojamas elektros energijos tiekimas įrenginiams ir mašinoms..
- Tinka daugeliui esamų miniatiūrinių grandinės pertraukiklių tipų.
- Pasižymi greitu ir lengvu montavimu nenaudojant papildomų įrankių.
- Naudojamas kartu su apsaugine spyna.
- Jei reikia dėti daugiau pakabinamų spynų, būtina papildomai naudoti spaustuvinę blokadą.
- Patvirtinta naudoti potencialiai sprogiose atmosferose (Ex), pagal ATEX.

Sertifikatas



Kodas	116.110.005
Modelis	S2394
Plotis (mm)	52,65
Ilgis (mm)	17,70
Gylis (mm)	29,99

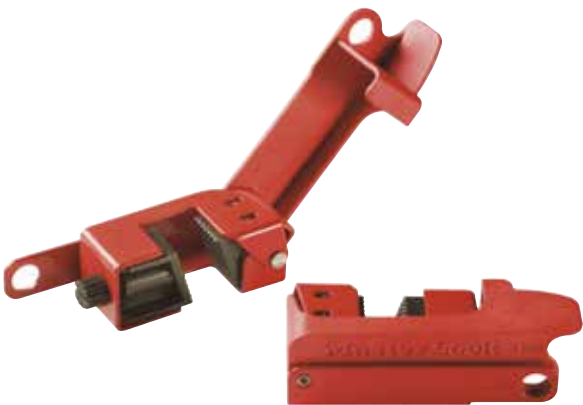

Sertifikatas



491B

UŽSPAUDŽIAMAS ELEKTROS JUNGIKLIO UŽRAKTAS (EX)

- Korpusas pagamintas iš didelio stiprumo grūdinto plieno.
- Siauras profilis leidžia statyti kelis blokus vienas šalia kito.
- Tinka plačių arba siaurų jungiklių svirtims.
- Užtikrina saugią, paprastą ir patikimą apsaugą.
- Dirbančių žmonių saugumuis užblokuojamas elektros energijos tiekimas įrenginiams ir prietaisams.
- Naudojamas kartu su apsaugine spyna.
- Jei reikia dėti daugiau pakabinamų spynų, būtina papildomai naudoti spaustuvinę blokadą.
- Patvirtinta naudoti potencialiai sprogiose atmosferose (Ex), pagal ATEX.

Kodas	116.110.400
Modelis	491B
Plotis	32 mm
Ilgis	86 mm
Gylis	26 mm
Tipas	Svirtis plati arba aukšta

493B

UŽSPAUDŽIAMAS ELEKTROS JUNGIKLIO UŽRAKTAS (EX) SU STANDARTINE SVIRTIMI

- Korpusas pagamintas iš didelio stiprumo grūdinto plieno.
- Siauras profilis leidžia statyti kelis blokus vienas šalia kito.
- Tinka standartinių grandinės pertraukiklių svirtims.
- Užtikrina saugią, paprastą ir patikimą apsaugą.
- Neleidžia įrenginiams tiekti elektros energijos ir įrengimas dirbančių žmonių saugai.
- Naudojamas kartu su apsaugine spyna.
- Jei reikia dėti daugiau pakabinamų spynų, būtina papildomai naudoti spaustuvinę blokadą.
- Patvirtinta naudoti potencialiai sprogiose atmosferose (Ex), pagal ATEX.
- Naudoti kartu su apsaugine spyna.

Kodas	116.110.401
Modelis	493B
Plotis	19 mm
Ilgis	72 mm
Gylis	19 mm
Tipas	Standartinė svirtis

Sertifikatas



S2151

MYGTUKO BLOKADA

- Korpusas pagamintas iš tvirto, skaidraus ABS plastiko.
- Saugus ir efektyvus 22,5-30,5 mm skersmens komandos arba sukamojo mygtuko / jungiklio užrakinimo būdas.
- Sukurta siekiant padidinti saugumą nuo neteisėto maitinimo įjungimo ar atjungimo.
- Lengva ir paprasta montuoti.
- Naudoti kartu su apsaugine spyna ir adapterio žiedais S2151.



Kodas	116.110.500
Modelis	S2151
Plotis	60 mm
Ilgis	74,25 mm
Gylis	60 mm
Tipas	Mygtuko blokada



S2153

NUOLATINIS MUGTUKŲ UŽRAKTAS

- Korpusas pagamintas iš tvirto, skaidraus ABS plastiko.
- Saugus ir efektyvus 22,5-30,5 mm skersmens komandos arba sukamojo mygtuko / jungiklio užrakinimo būdas.
- Sukurta siekiant padidinti saugumą nuo neteisėto maitinimo įjungimo ar atjungimo.
- Lengva ir paprasta montuoti.
- Naudoti kartu su pakabinama spyna



Kodas	116.110.501
Modelis	S2153
Plotis	45,75 mm
Ilgis	54,50 mm
Gylis	68,75 mm
Tipas	Nuolatinis mygtukų užraktas





488

PASUKAMASIS ELEKTROS KIŠTUKIO UŽRAKTAS

- Korpusas pagamintas iš kompozito, atsparaus UV spinduliams.
- Atsparus cheminėms medžiagoms ir korozijai.
- Nemagnetinis.
- Naudojamas temperatūros diapazone nuo -57°C iki $+177^{\circ}\text{C}$.
- Užtikrina saugią, paprastą ir patikimą apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie elektros prietaisų.
- Leidžia prijungti iki 3/4 colio (19 mm) skersmens žarnas ir iki 3 colių (76 mm) x 6 colių (152 mm) skersmens elektros kištuką.
- Prietaisas apgaubia elektros kištuką ir apsaugo nuo atsitiktinio prijungimo.
- Unikali, patentuota pasukama konstrukcija leidžia lengviau montuoti ankštose erdvėse.
- Apima patvarias, gerai matomas įspėjamąsias etiketes.
- Naudoti kartu su apsaugine spyna.
- Tinka 240V ir 550V elektros kištukams.

Kodas	116.110.801
Modelis	488



4700

VAIRO DANGTIS

- Tvirtinama prie techninės transporto priemonės vairo.
- Patogu ir paprasta naudoti.
- Pagaminta iš medžiagos, pasižyminčios dideliu mechaniniu ir cheminiu atsparumu.
- Suteikia vaizdinį įspėjimą apie bet kokius transporto priemonėje atliekamus techninės priežiūros darbus (trimis kalbomis – prancūzų, anglų ir ispanų), pranešdama, kad transporto priemonė neužvedama ar nejudinama.
- Kaip papildomą apsaugą galite naudoti S806 trosinį užraktą, esantį ant vairo ir pedalų.

Kodas	116.111.000	116.111.001	116.111.002
Modelis	4716	4720	4724
Skersmuo	406 mm	508 mm	610 mm