Kabelių, laidų, žarnų tvarkymas, transporto priemonių sauga ir grunto paviršiaus apsauga

Visapusiškumas

Kabelių tvarkymo sistemos

Kabelių tvarkymo sistemos

Tobula Sistema

Mūsų kabelių apsaugos turi patentuotą modulinę, blokuojančią konstrukciją, kurią galima pritaikyti bet kokiam kabelių skaičiui. Dėl šios naujoviškos konstrukcijos paprasta sumontuotii, išmontuoti ir eksploatuoti šias sistemas.

Siūlome plačiausią aukštos kokybės kabelių/žarnų apsaugos produktų asortimentą pasaulyje. Mūsų siūlomos patvarios kabelių apsaugos sistemos saugesnis pėsčiųjų eismo, transporto priemonių ir sunkiosios įrangos praėjimo būdas, apsaugančioss vertingus elektros kabelius, laidus ir žarnų linijas nuo pažeidimų.

Kad atitiktų įvairiausių pritaikymų poreikius, siūlome uždengiamus, nuleidžiamus ir žemo profilio modelius, pagamintus iš bet kokiomis oro sąlygomis atsparaus poliuretano. Taip pat siūlome guminių ortakių modelius lengviems darbams.

Kabelių apsaugos sistemų naudojimo privalumai

- Checkers-didžiausias kabelių apsaugų gamintojas pasaulyje;
- Gaminame penkis populiariausius kabelių/žarnų apsaugos ženklus pramonėje;
- Checkers Cable Protection Systems gaminamos JAV Broomfield mieste, Kolorado valstijoje;
- Mūsų patentuotas dizainas ir jungčių sistemos yra geriausios pramonėje;
- Siūlome daugybę priedų, pvz., ADA/DDA suderinamas prieigos rampas, apsauginius tiltelius, 45˚ ir 90˚ posūkius ir galinius dangtelius;
- Poliuretano konstrukcija yra lengvesnė ir patvaresnė nei gumos imitacijos ekstremaliomis oro sąlygomis.
- Universalios saugos spalvos, perspėjančios visų tipų eismą apie gaminių buvimą;
- Vienintelis gamintojas pasaulyje, siūlantis individualiems poreikiams pritaikytus sprendimus, įskaitant į gaminį įlietus logotipus;
- Kelių kanalų parinktys, todėl kiekvienas kabelis ir žarna gali turėti atskirą kanalą;
- Modulinė blokavimo konstrukcija, leidžianti įrengti išmontuoti ir eksploatuoti gaminį lengvai ir paprastai.
- Nelaidžios medžiagos izoliuoja ir apsaugo laidus / kabelius, taip pat žmones.

Piktogramos

Dog Bone patentuotos jungtys, kurios prailgina apsaugas iki bet kokio ilgio.

L-Shaped patentuotos jungtys, kurios prailgina apsaugas iki bet kokio ilgio.

Patentuotos griebtuvo jungtys, kurias galima išplėsti iki bet kokio ilgio

Patentuotos T formos jungtys, kurias galima ištęsti iki bet kokio ilgio

Hourglass® patentuotos jungtys, kurios prailgina apsaugas iki bet kokio ilgio.

Išplėstinė modulinė sistema yra visiškai išplečiama, kad tilptų neribotas kabelių skaičius

ADA/DDA suderinami priedai

Žemas profilis, tinkamas privažiuoti ratais (t.y. vežimėliais)

5 kanalų parinktys, todėl kiekvienas kabelis, žarna ar linija gali turėti atskirą kanalą

3 kanalų parinktys, todėl kiekvienas kabelis, žarna ar linija gali turėti atskirą kanalą

2 kanalų parinktys, todėl kiekvienas kabelis, žarna ar linija gali turėti atskirą kanalą

1 kanalo parinktis skirtai linijai arba kabeliui

Itin sunkiasvorėms transporto priemonėms, kurių keliamoji galia viršija 10 tonų

Sunkiosios transporto priemonės, kurių keliamoji galia iki 10 tonų

Didelės apkrovos pėsčiųjų perėjoms

Lengvos apkrovos pėstiesiems

Teisingas reikiamo modelio pasirinkimas

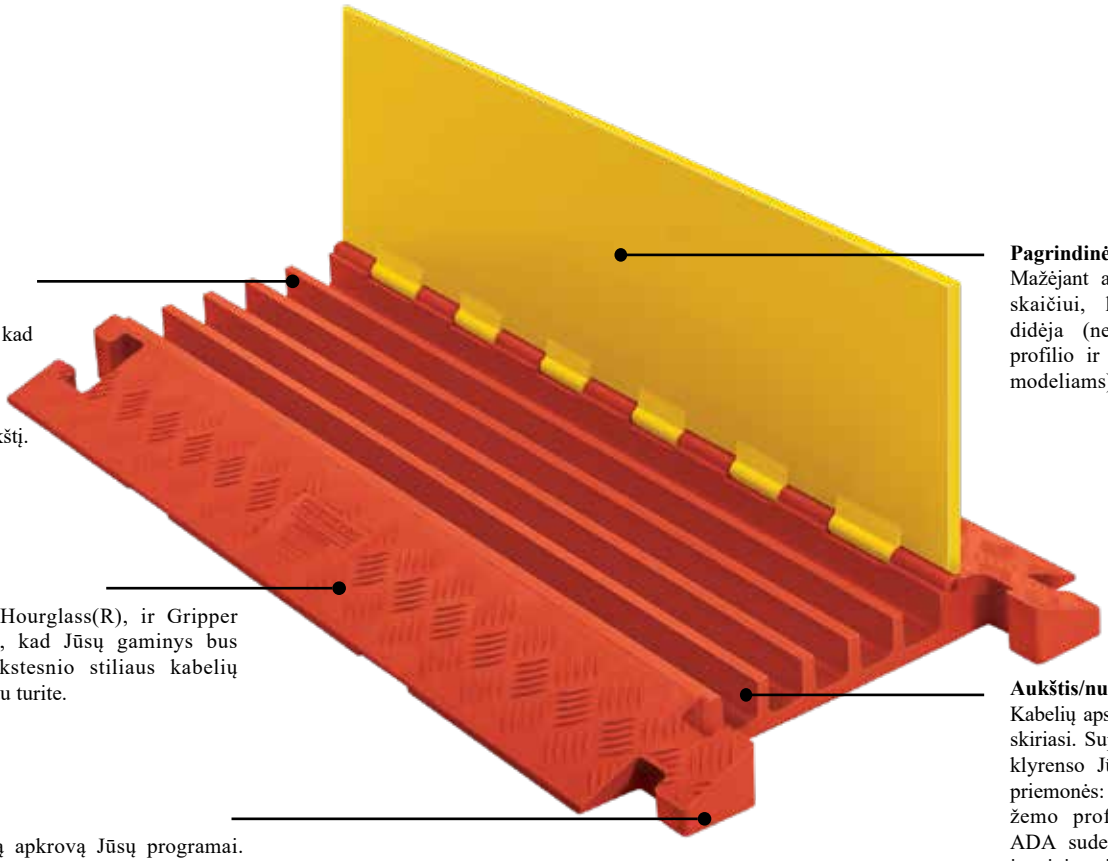

Kanalo dydis
5. 4. 3. 2. ir 1 kanalo modeliai. Įsitikinkite, kad Jūsų kabelis / žarna tilps į Jūsų norimą apsaugą pagal kanalo plotį/aukštį.

Pagrindinė taisyklė
Mažėjant apsaugos kanalų skaičiui, kanalo aukštis didėja (netaikoma žemo profilio ir nuleidžiamiems modeliams).

Jungties modelis
“Dog Bone”, ‘T”, Hourglass(R), ir Gripper jungtys. Įsitikinkite, kad Jūsų gaminys bus suderinamas su ankstesnio stiliaus kabelių apsaugomis, kurias jau turite.

Aukštis/nuolydis
Kabelių apsaugos aukščiai skiriasi. Supraskite, kokio klyrenso Jūsų transporto priemonės: ar Jums reikia žemo profilio modelių, ADA suderinamų rampų ir, jei reikia, unikalių priedų.

Apkrova
Nustatykite reikiamą apkrovą Jūsų programai. Žinokite, kokio tipo transporto priemonės ir pėsčiųjų eismas kirs Jūsų kabelių apsaugas.

Modelių vadovas

Modelis	Pavadinimas	Modelio Nr.	Maks. kabelio skersmuo	Maks. ašies apkrova	Kanalų kiekis	Psl.
T	Linebacker® Series Heavy-Duty 5-Channel	CP5X125	3.43 cm	18.280 k g	5	11
	Linebacker® Series Heavy-Duty 3-Channel	CP3X225	5.72 cm	12.892 kg	3	11
Dog Bone	Yellow Jacket® Series Heavy-Duty 5-Channel	YJ5-125	2.54 cm	14.787 kg	5	13
	Yellow Jacket® Series Heavy-Duty 3-Channel	YJ3-225	5.4 cm	12.892 kg	3	13
	Yellow Jacket® Series Heavy-Duty 5-Channel ADA	YJ5-125-ADA	3.37 cm	9.526 kg	5	15
	Guard Dog® Series General Purpose 5-Channel	GD5X125	3.37 cm	9.526 kg	5	17
	Guard Dog® Series General Purpose 3-Channel	GD3X225	5.8 cm	12.892 kg	3	17
	Guard Dog® Series General Purpose 5-Channel ADA	GD5X125-ADA	3.37 cm	9.526 kg	5	19
	Guard Dog® Series Low Profile 5-Channel	GD5X75-ST	1.9 cm	21.772 kg	5	21
	Guard Dog® Series Low Profile 5-Channel w/ ADA Ramps	GD5X75	1.9 cm	30,844 kg	5	21
	Guard Dog® Series Low Profile 3-Channel w/ ADA Ramps	GD3X75	1.9 cm	24.492 kg	3	21
	Guard Dog® Series Low Profile 2-Channel w/ ADA Ramps	GD2X75	1 .9 cm	20,864 kg	2	21
	Guard Dog® Series Low Profile 1-Channel	GD1X75-ST	1.9 cm	11.792 kg	1	21
Gripper	Grip Guard® Series Lightweight 5-Channel	GG5X125	3.18 cm	4.534 kg	5	23
	Grip Guard® Series Lightweight 3-Channel	GG3X225	5.72 cm	4.534 kg	3	23
L	FastLane® Series Lightweight 1-Channel Drop-Over	FL1X1.5	1.27 cm	954 kg	1	25
	FastLane® Series Lightweight 1-Channel Drop-Over	FL1X4	2.54 cm	954 kg	1	25

Kabelių tvarkymo sistemos
Linebacker®

Linebacker® Heavy-Duty

Linebacker® Heavy-Duty kabelių apsauga su atlenkiamu dangčiu užtikrina saugesnę transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo perėją, tuo pačiu apsaugodama vertingus elektros kabelius ir žarnų linijas nuo pažeidimų ekstremaliomis oro sąlygomis ir darbo aplinkoje. Modulinė blokavimo konstrukcija idealiai tinka naudoti naftos ir dujų srityse, kasyboje, karinėje ir kitoje pramoninėje aplinkoje su sunkiaisiais sunkvežimiais ir šakiniais krautuvais.

• Patentuotos T formos jungtys, kurias galima išplėsti iki bet kokio ilgio.
• Patentuotas 5 strypų protektoriaus paviršius maksimaliam sukibimui.
• Sustiprintas šarnyrinis dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį.
• Lengva transportuoti, sumontuoti, išardyti ir naudoti.
• Visiems orams atspari UV stabilizuota poliuretano medžiaga.

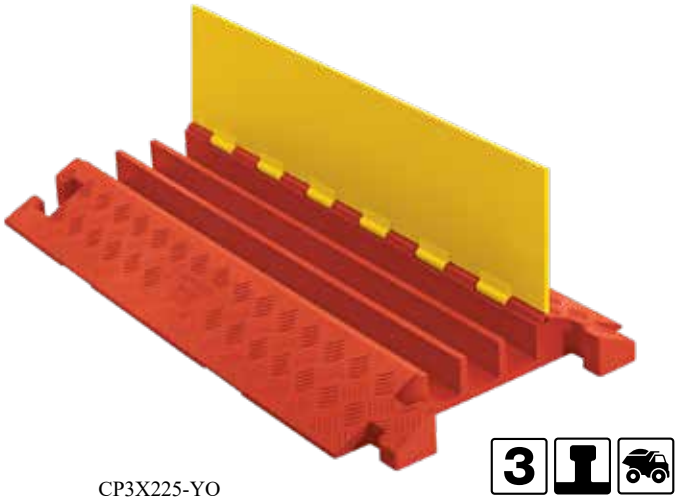

CP3X225-YO

3-Kanalų

- Apsaugo laidus ir žarnas iki 5,72 cm išorinio skersmens.
- Keliamoji galia 6,446 kg / padanga, 12,892 kg / ašis, maksimali apkrova išbandyta 21 °C temperatūroje.

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
CP3X225-YO	91.4	50,8	7.7	5.7	5.7	12.7

5-Kanalų

- Apsaugo iki 3,43 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
- Keliamoji galia 9,140 kg/padanga, 18,280 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.

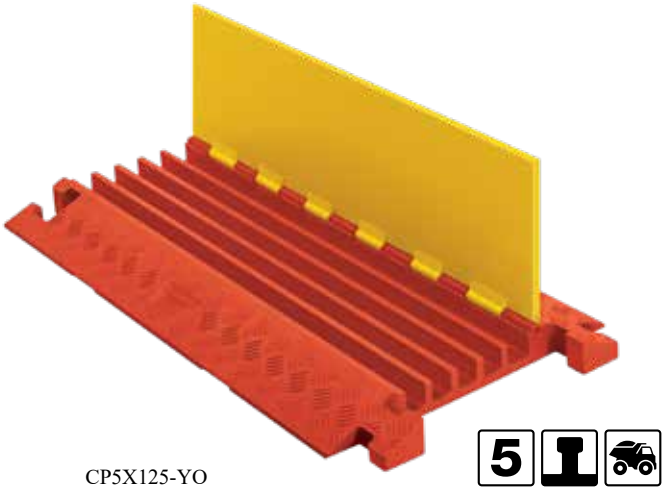

CP5X125-YO

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Ksnslo plotis (cm)	Msks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
CP5X125-YO	91.4	50,8	5.7	3.4	3.4	11.3

Priedai

45° Kairysis kampas: CPT5X125-L-YO

45° Dešinysis kampas: CPT5X125-R-YO

Galiniai dangteliai (tik poros): CPEC5X125-O

Kabelių tvarkymo sistemos
Yellow Jacket®

Yellow Jacket® Heavy-Duty
Yellow Jacket® Heavy-Duty kabelių apsauga su atlenkiamu dangteliu užtikrina saugesnį kirtimą intensyvaus eismo vietose ir apsaugo vertingus elektros kabelius ir žarnų linijas nuo pažeidimų. Modulinė blokavimo konstrukcija idealiai tinka naudoti pramonėje, komercinėje ir viešoje aplinkoje.

- Originali kabelio apsauga.
- “Dog bones” jungtys, kurias galima išplėsti iki bet kokio pageidaujamo ilgio.
- Storas dangtis ir pagrindas užtikrina didelį srautą.
- Lankstomas dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį.
- Modulinė blokavimo konstrukcija.

3-Kanalų

- Apsaugo iki 5,4 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
- Keliamoji galia 6,446 kg / padanga, 12,892 kg / ašis, maksimali apkrova išbandyta 21 °C temperatūroje.

YJ5-225-YB

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Msks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
YJ3-225-YB	91.4	50,8	7.3	5.4	5.4	15.5

5-Kanalų

- Apsaugo iki 3,43 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
- Keliamoji galia 9,140 kg/padanga, 14,787 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje

YJ5-125-YB

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
YJ5-125-YB	91.4	50,2	4.7	3.4	3.2	12.8

Priedai

45° kairiojo kampo: YJ5TL-125-YB

45°dešiniojo kampo YJ5TR-125-YB

Galiniai dangteliai (tik poros): YJ5EB-125-Y

Kabelių valdymo sistemos Yellow Jacket® AMS®

5 kanalų Heavy-Duty Yellow Jacket® AMS® sistema

Yellow Jacket® 5 kanalų AMS® (Advanced Modular System) yra patentuota technologija, kuri naudoja atskiras kabelių apsaugos dalis ir rampas, kad būtų sukurta sistema, kurią galima visiškai išplėsti ir laikyti neribotą skaičių kabelių. Atjungę rampas, prie esamų sistemų taip pat galite greitai pridėti kabelių takus ir su ADA suderinamas šonines rampas. Yellow Jacket® AMS® lengvai valdo sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų eismą, tuo pačiu užtikrindama lengvą pėstiesiems, vežimėliams ir invalido vežimėliams prieigą. Atlenkiami dangčiai leidžia lengvai pakrauti kabelius ir žarnas.

- Sistemą sudaro 1 AMS® centrinė dalis ir 1 pora rampų.
- Apsaugo iki 1,25 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
- Sujunkite neribotą skaičių centrinių sekcijų ir pridėkite rampas.
- Lankstomas dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį.
- Patentuota technologija su moduliniu blokavimo dizainu.
- Galima naudoti su YJ5 Interconnect, kad būtų galima naudoti su YJ5 standartinėmis rampomis. (galima naudoti tik su viena centrine dalimi tarp šoninių rampų).

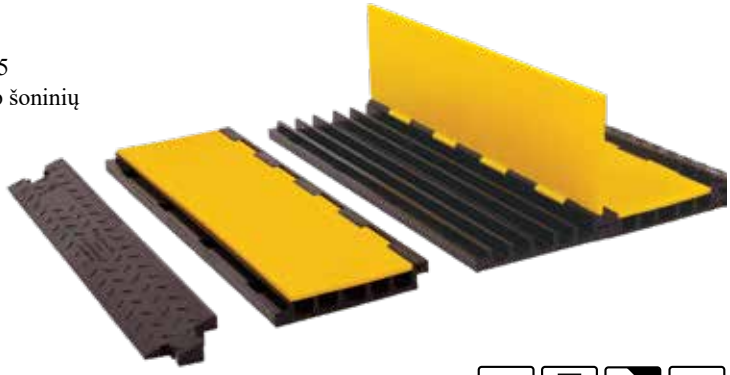

YJ5-225-YB

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
YJ5-125AMSCTRYB	91	30	5	3.4	3.3	7.3
YJ5-125-AMS-F-B	91	13	5	-	-	2.8
YJ5-125-AMS-M-B	91	13	5	-	-	2.8

AMS® rampos ir bėgiai, skirti 5 kanalų Heavy-Duty Yellow Jacket®

5 kanalų AMS® (pažangioji modulinė sistema) prieinamumo rampos ir bėgiai turi laipsnišką nuolydį ir neslidų paviršių, kad būtų užtikrintas saugesnis vilkikų, šakinių krautuvų, transporto priemonių su mažais ratais ir sunkiasvorių sunkvežimių pravažiavimo vieta. Be to, kiekviena prieinamumo rampos sistema yra pagaminta taip, kad atitiktų ADA ir DDA suderinamas specifikacijas. Montavimą gali atlikti vienas asmuo – nereikia jokių įrankių.

- Apsaugo iki 3,17 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
- Keliamoji galia 7,393 kg/padanga, 14,787 kg/ašis, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.

AMS® Kit 1 apima:

- 2 geltonos rampos;
- 4 mėlynos šoninės rampos;
- 2 AMS centro skyriai;
- 2 jungtys.

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
WSA-125-KIT1-HS	228.3	130,2	4.76	3.4	3.3	68.7

Kabelių tvarkymo sistemos Guard Dog®

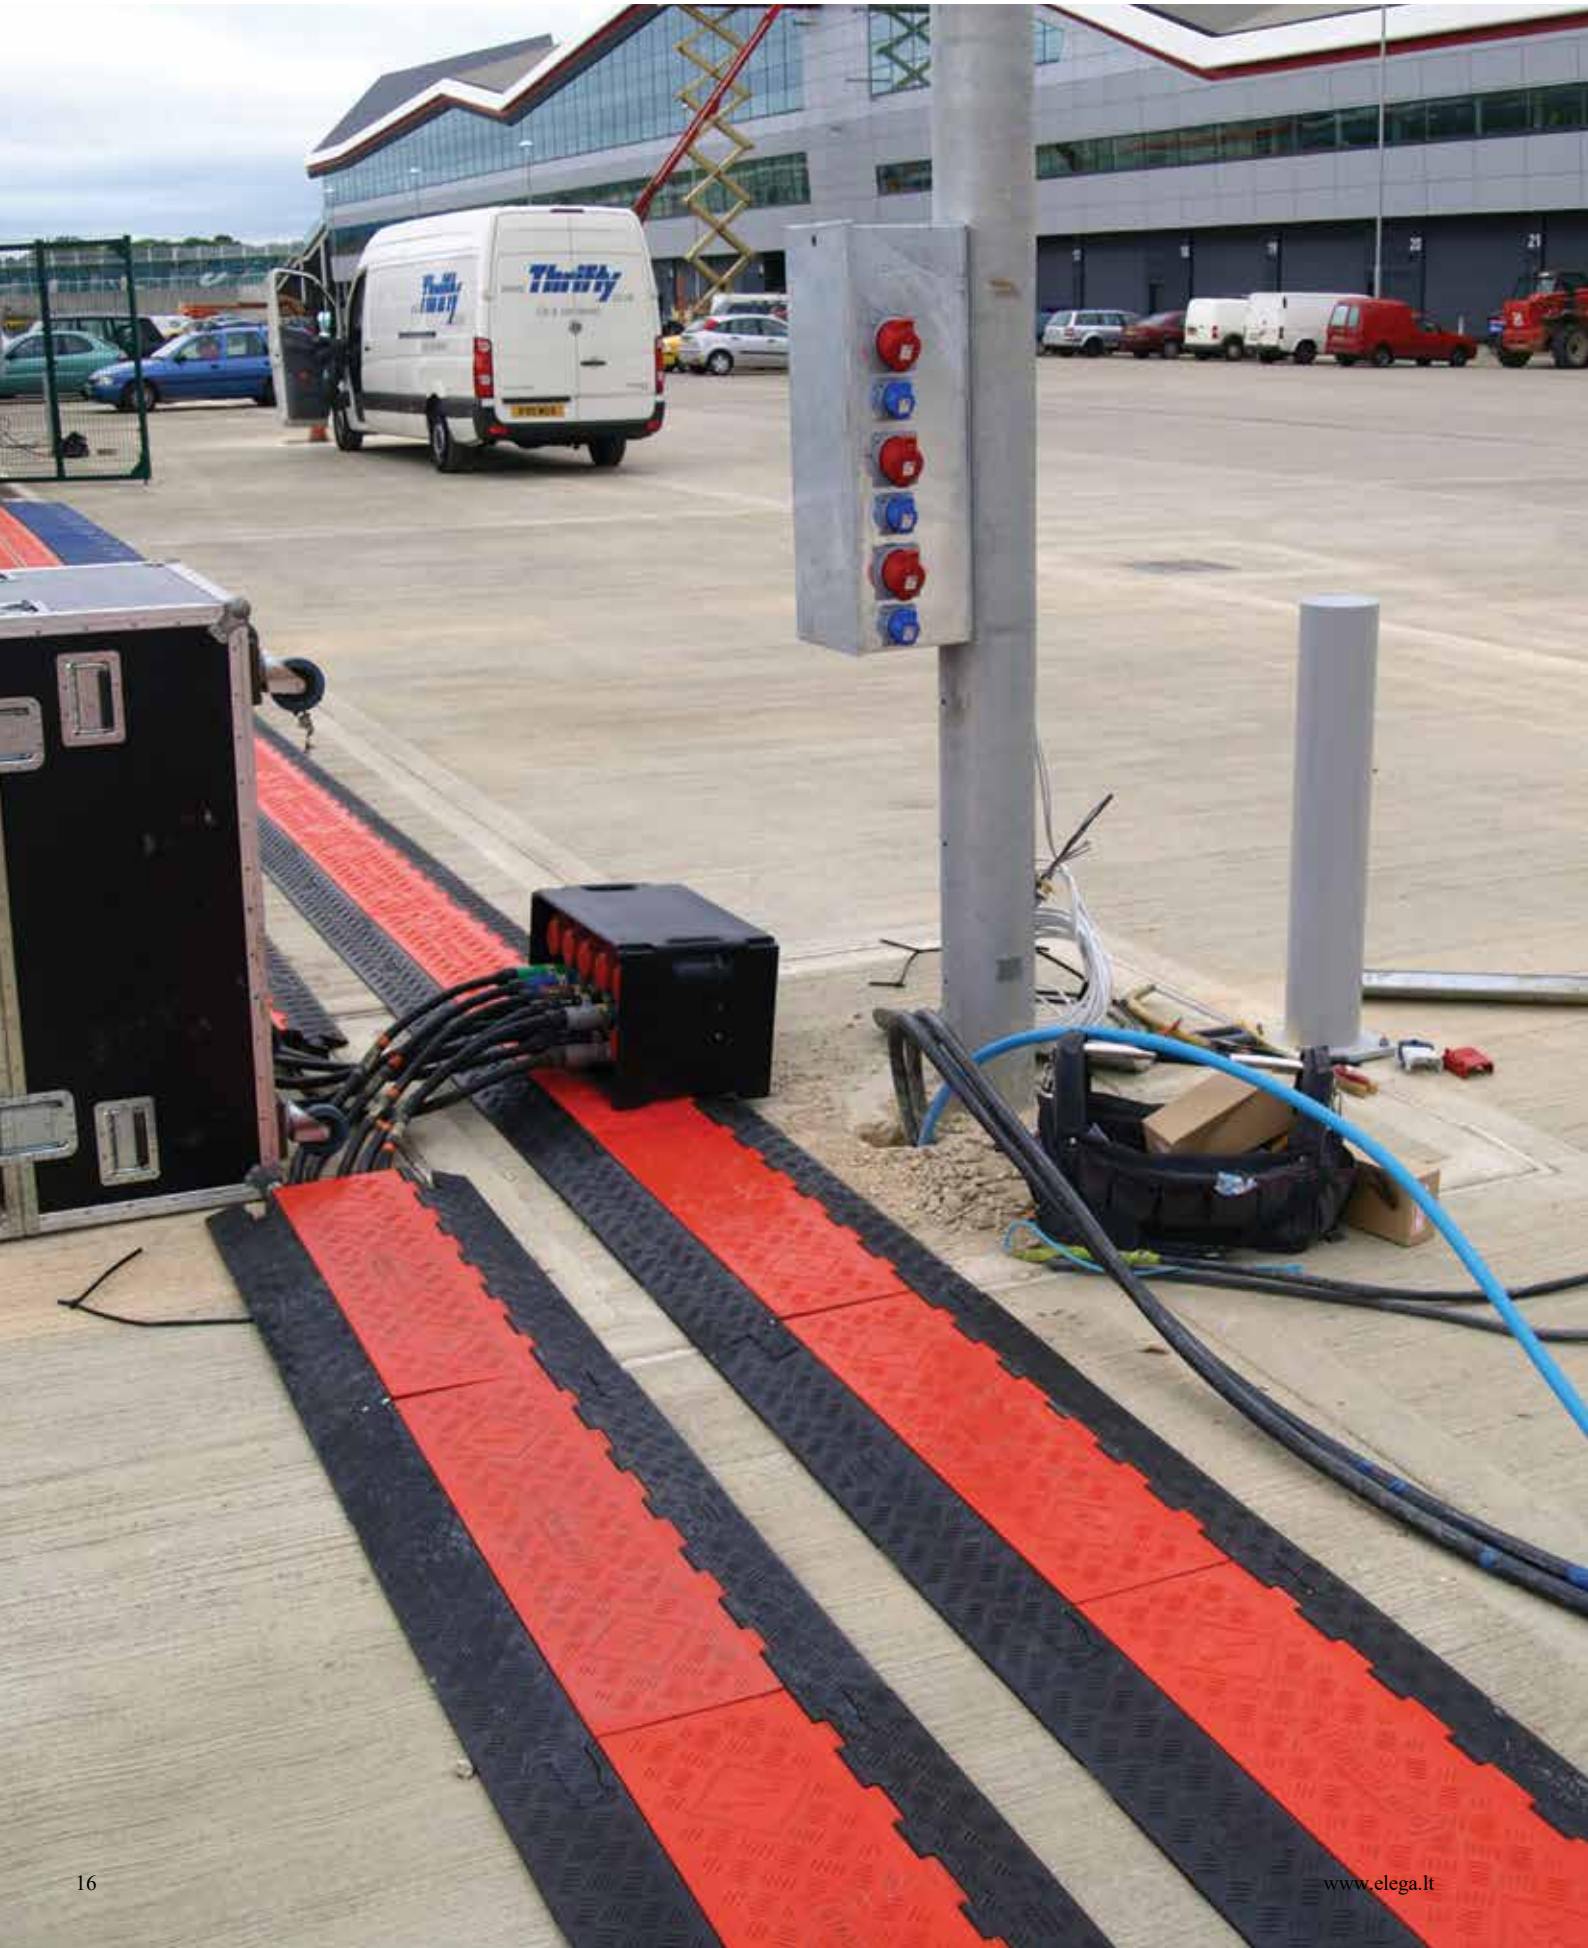

Guard Dog® bendroji paskirtis

Guard Dog® kabelio apsauga su atverčiamu dangčiu užtikrina saugesnę transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo perėją, kartu apsaugodama vertingus elektros laidus ir žarnų linijos nuo pažeidimų. Modulinis blokavimo dizainas idealiai tinka naudoti pramogų parkuose, pramogų vietose, sporto renginiuose ir daugelyje viešųjų, komercinių, pramoninių, statybos ir komunalinių paslaugų. vietose.

- Guard Dog® jungtys, kurias galima išplėsti iki bet kokio pageidaujamo ilgio.
- Sustiprintas šarnyrinis dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį.
- Bet kokiam orui pritaikyta poliuretano konstrukcija.
- Patentuotas 5 barų protektoriaus paviršius maksimaliam sukibimui.
- Modulinis blokavimo dizainas, kad būtų lengva sumontuoti.
- Apima keturias kiaurymes laikinam montavimui.

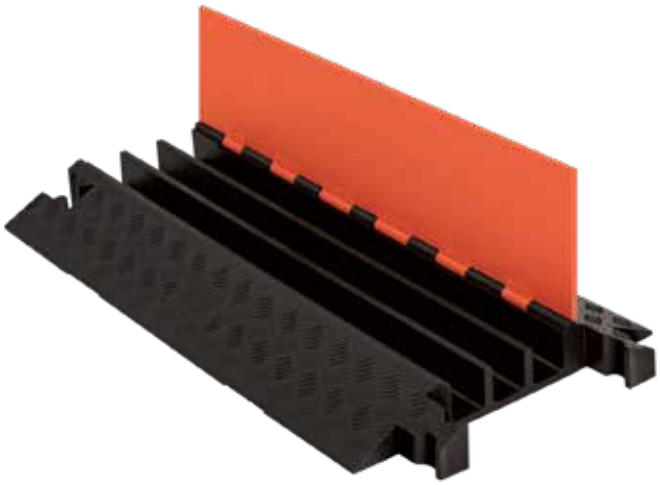

3-Kanalų

- Apsaugo iki 5,72 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
- Keliamoji galia 6,446 kg / padanga, 12,892 kg / ašis, maksimali apkrova išbandyta 21 °C temperatūroje.

GD3X225-OB

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
GD3X225-O/B	91.4	51	7.7	5.7	5.7	13.6

5-Kanalų

- Apsaugo iki 3,37 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
- Keliamoji galia 4,763 kg / padanga, 9,526 kg / ašis, maksimali apkrova išbandyta 21 °C temperatūroje.

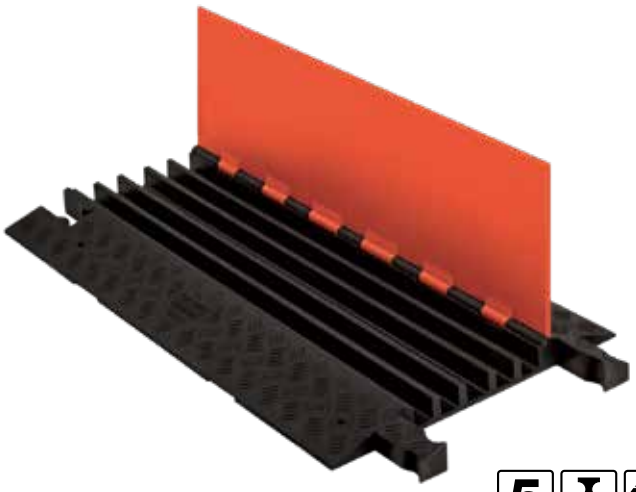

GD5X125-OB

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
GD5X125-O/B	91.4	50	4.7	3.4	3.3	9.6

Priedai:

45° Kairysis kampas: GDT5X125-L-O/B

45° Dešinysis kampas: GDT5X125-R-O/B

Galiniai dangteliai (poromis): GDEC5x125-O

Kabelių tvarkymo sistema Guard Dog® ADA/DDA

5-Kanalų apsaugų ADA/DDA Guard Dog® bendroji paskirtis

5 kanalų ADA/DDA Guard Dog® Cable Protector turi įmontuotas ADA prieinamumo rampas, užtikrinančias saugesnę transporto priemonių ir pėsčiųjų eismą, kartu apsaugant vertingus elektros kabelius ir žarnų linijas. Kadangi rampos yra įmontuotos, nereikia atskirų jungčių.

Kitas išskirtinis šio gaminio bruožas yra tai, kad jis tiesiogiai jungiasi prie 5 kanalų standartinės rampos Guard Dog® kabelio apsaugomis. Ši modulinė blokavimo konstrukcija yra lengvų 45,7 cm sekcijų, o apatinėje apsaugos pusėje yra įgilinta nešiojimo rankena.

Idealiai tinka naudoti pramogų parkuose, pramogų vietose, sporto renginiuose ir daugelyje viešųjų, komercinių, pramoninių, statybos ir komunalinių paslaugų.

• Apsaugo iki 3,37 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.

• Įmontuotos ADA/DDA pritaikymo neįgaliesiems rampos.

• Tiesiogiai jungiasi prie standartinės rampos 5 kanalų Guard Dog® kabelio apsaugos.

• Guard Dog® jungtys, kurias galima išplėsti iki bet kokio pageidaujamo ilgio.

• Sustiprintas šarnyrinis dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį.

• Keliamoji galia 4,763 kg/padanga, 9,526 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.

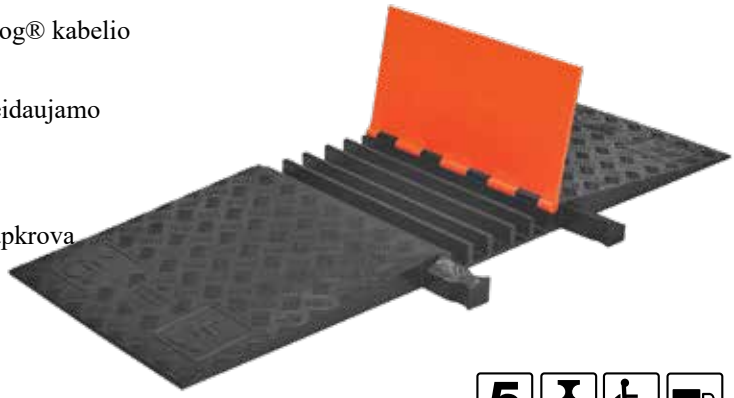

GD5X125-ADA-OBLU

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
GD5X125-ADA-O/B	45.7	127	4.7	3.4	3.3	9.6

Prieinamumo rampos ir bėgiai 5 kanalų bendrosios paskirties Guard Dog® 5 kanalų prieinamumo rampos ir bėgiai turi laipsnišką nuolydį ir neslidų paviršių, kad būtų užtikrintas saugesnis priekabų, šakinių krautuvų, transporto priemonių su mažais ratais ir sunkiasvorių sunkvežimių kirtimo vieta. Papildomai, kiekviena rampa ir bėgių sistema yra pagaminta taip, kad atitiktų ADA ir DDA suderinamas specifikacijas.

• Patentuotos, modulinės ADA/DDA suderinamos rampos.
• Vis tiek leidžia pasiekti kabelius ir laidus.
• Pridėkite rampas ir bėgius, kaip nurodoma reikalavimuose.
• Rampų įrengimas prieinamas vienam asmeniui – nereikia jokių įrankių.

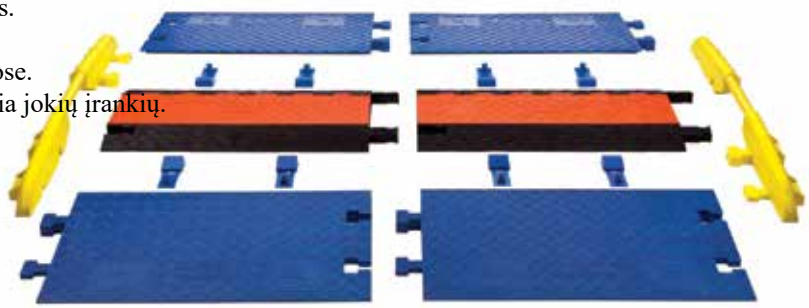

Modelis	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm.(cm)	Svoris (kg)
CPRP-5GD-BLU	45.7	127	4.7	3.4	3.3	9.6
CPRL-5GD-Y	45.7	127	4.7	3.4	3.3	9.6
CPADACN-4/5-GD	45.7	127	4.7	3.4	3.3	9.6

Kabelių tvarkymo sistemos Guard Dog® Low Profile

Guard Dog®žemo profilio apsaugos

Guard Dog® Žemo profilio apsaugos yra kompaktiškiausios iš viršaus įstatomų kabelių apsaugos rinkoje. Šios apsaugos užtikrina saugesnę transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo perėją, kartu išlaikant didelę sunkiosios technikos keliamąją galią. Žemo profilio modeliai galimi su Jūsų pasirinktomis standartinėmis arba ADA/DDA suderinamomis rampomis.

- Guard Dog® galima išplėsti iki bet kokio pageidaujamo ilgio.
- Sustiprintas šarnyrinis dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį,
- Bet kokiam orui pritaikyta poliuretano konstrukcija.
- Patentuotas 5 strypų rotektoriaus paviršius maksimaliam sukibimui.
- Modulinis blokavimo dizainas, kad būtų lengva nustatyti.

5-Kanalų

• Apsaugo iki 1,9 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 10 886 kg / padanga, 21 772 kg / ašis, maksimali apkrova išbandyta 21 ° C temperatūroje.
• Standartinės arba ADA/DDA suderinamos rampos.

GD5X75-ST-OB

GD5X75-OB

3-Kanalų

• Saugo iki 1,9 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 7.711 kg/padanga, 15.422 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.
• ADA/DDA suderinamos rampos.

GD3X75-ST-OB

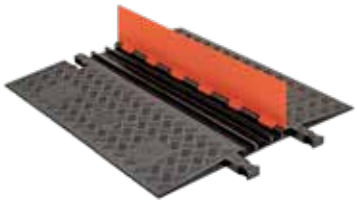

GD3X75-OB

2-Kanalų

• Apsaugo iki 1,9 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 10 432 kg / padanga, 20 864 kg / ašis, maksimali apkrova išbandyta 21 ° C temperatūroje.
• ADA/DDA suderinamos rampos.

GD2X75-ST-OB

GD2X75-OB

1-Kanalo

• Apsaugo iki 1,9 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 5,896 kg/padanga, 11,792 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.
• Standartinė rampa.



GD1X75-ST-OB

GD1X75-OB

Modelis	Pavadinimas	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersmuo (cm)	Svoris (kg)
GD5X75-ST-O/B	5-CH w/Standartinė rampa	91.4	43	3.2	3.2	1.9	6.7
GD5X75-O/B	5-CH w/ADA Rampa	91.4	84.6	3.2	3.2	1.9	11.1
GD3X75-ST-O/B	3-CH w/Standartinė rampa	91.4	35	3.2	3.2	1.9	5.5
GD3X75-O/B	3-CH w/ADA Ramp	91.4	77	3.2	3.2	1.9	10,6
GD2X75-ST-O/B	2-CH w/Standartinė rampa	91.4	30	3.2	3.2	1.9	4.1
GD2X75-O/B	2-CH w/Standartinė rampa	91.4	72	3.2	3.2	1.9	10,4
GD1X75-ST-O/B	1-CH w/Standartinė rampa	91.4	27.5	3.2	5.7	1.9	3.4
GD1X75-O/B	1-CH w/ADA Rampa	91.4	69	3.2	5.7	1.9	9.5

Kabelių apsaugos sistemos Grip Guard®

Lightweighth Grip Guard® kabelių apsauga

Tik 5,8 kg sveriantis Grip Guard® iki 60 % lengvesnė už kitas pirmaujančias poliuretano 5 kanalų kabelių apsaugas ir iki 75 % lengvesnė už kitas gumies apsaugas.

Rinkoje yra 5 kanalų kabelių apsaugos.

Grip Guard®a ergonomiškai suprojektuota taip, kad tilptų Jūsų rankoje, todėl ją lengva valdyti ir transportuoti. Ši jungtis taip pat tvirtai užrakina kelias kabelių apsaugas, kad būtų užtikrintas saugus transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas, kartu apsaugant vertingus elektros kabelius ir žarnų linijas.

Šis modulinis blokavimo dizainas idealiai tinka naudoti daugelyje viešųjų pramogų vietų, lengvose komercinėse ir komunalinėse patalpose, kur reikalinga kabelių apsauga.

- Patentuotas 5 strypų protektoriaus raštas maksimaliam sukibimui.
- Pagaminta iš tvirto, puikiai sugeriančio smūgius, nelaidžio poliuretano.
- Atsparios alyvai, kurui ir tepalams.
- Įgilinta nešiojimo rankena, suformuota apatinėje apsaugos pusėje.
- Pasirenkami neslystantys traukos rinkiniai, skirti naudoti ant kilimo ar slidžių paviršių.

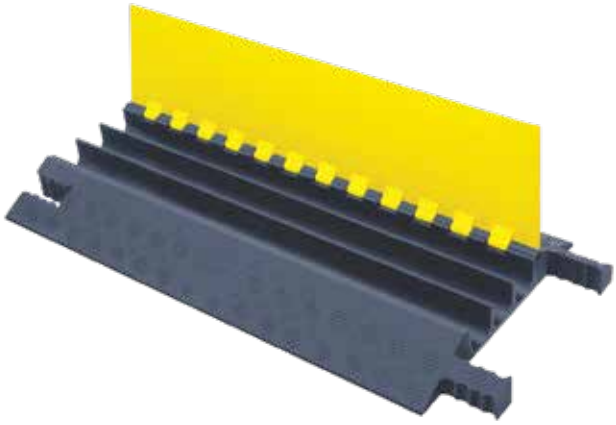

3-Kanalų

- Apsaugo iki 10,43 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
- Keliamoji galia 2,267 kg/padanga, 4,534 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.

GG3X225-Y/GRY

5-Kanalų

- Apsaugo iki 3,18 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
- Keliamoji galia 2,267 kg/padanga, 4,534 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.

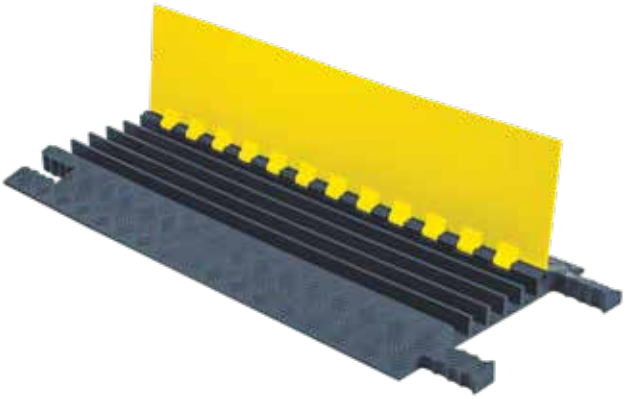

GG5X125-Y/GRY

Užklojamos kabelių apsaugos Fastlane®

Fastlane® Drop-Over kabelių apsaugos

Fastlane® Lightweight Drop-Over Apsaugos yra pagamintos iš patvaraus poliuretano ir pasižymi dideliu tvirtumuy, patentuotos L formos jungtys, skirtos lengvai pritvirtinti papildomas apsaugas, kurios prailgina bet kokį norimą ilgį. Patentuotas 5 strypų protektoriaus plokštės paviršius užtikrina maksimalų vežimų ir pėsčiųjų eismo sukibimą. Šios žemo profilio apsaugos tinka kelių dydžių kabeliams ir yra kompaktiškos, kad būtų lengva nustatyti, išardyti ir laikyti.

- Patentuotos L formos jungtys, kurias galima pailginti iki bet kokio ilgio.
- Lengvosioms transporto priemonėms ir pėsčiųjų eismui.
- Patentuotas 5 barų protektoriaus paviršius maksimaliam sukibimui.
- Universalios saugos spalvos (stabilizuotos UV).
- Modulinis blokavimo dizainas, kad būtų lengva įrengti.
- Galimos spalvos juoda (B) ir oranžinė (O).

1-kanalo

• Apsaugo iki 1,27 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 447 kg/padanga, 954 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.

FL1X1.5-O

Modelis	Aprašymas	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm. (cm)	Svoris (kg)
FL1X1.5*	1.5 cm kanalas	91.4	46	1.9	3.8	1.3	1.4
FL1X4*	4 cm kanalas	91.4	27	3.8	10	2.5	3.6

*Gali būti juodos (B) ir oranžinės (O) spalvos

1-kanalo

• Apsaugo iki 2,54 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 447 kg/padanga, 954 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.

FL1X4-O

Modelis	Aprašymas	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Kanalo plotis (cm)	Maks. skersm. (cm)	Svoris (kg)
FL1X4*	4 cm kanalas	91.42	7	3.8	10	2.5	3.6

*Gali būti juodos (B) ir oranžinės (O) spalvos

Priedai:

• Neslystančių guminių trinkelių rinkinys (yra 18 guminių trinkelių), skirtas FL1X1.5

CPRPKIT.75-18
Neslystantis guminis trinkelių rinkinys, skirtas FLX1.5-O

Žarnų apsaugos sistemos Diamondback®

1-Tunelio Storų Žarnų Sistema - Diamondback® Systems

Diamondback® Hose Bridge Systema apsaugo vertingas kabelių ir žarnų linijas ir užtikrinti saugesnį transporto priemonių pravažiavimo būdą. Jie pakeičia medines ir metalines rampas ir gali būti naudojami iki 11,43 cm skersmens linijų apsaugai. Didelio tankio, bet kokiomis oro sąlygomis atspari poliuretano konstrukcija apsaugo nuo pažeidimų dėl fizinio slėgio ir sumažina kabelių bei žarnų priežiūros ir keitimo išlaidas. Lengvas, modulinis blokuojančių 40,6 cm pločio sekcijų dizainas suteikia kelių ilgių lankstumo. Diamondback® žarnų tiltelių sistemos yra skirtos tik laikinai montuoti.

- Apsaugo dideles žarmas iki 11,43 cm išorinio skersmens.
- Galimos vieno arba kelių tunelių sistemos.
- Sumažina priežiūros ir keitimo išlaidas.
- Modulinė blokavimo konstrukcija, kad būtų lengva nustatyti, transportuoti ir saugoti.
- Poliuretano konstrukcija yra atspari dilimui, smūgiams ir oro sąlygoms bei didele laikomoji galia.
- Diamondback® plokštės protektoriaus paviršius padidina sukibimą.
- Geltona įspėjamoji spalva, užtikrinanti gerą matomumą.
- Integruoti rankiniai laikikliai leidžia lengvai valdyti ir yra dvigubi kaip tvirtinimo kronšteinų tvirtinimo taškai.
- Apkovos galia 8,754 kg.

Tilto mod.	Tilto plotis	Tilto aukštis	Tunelio diametras	Tunelio viršaus ilgis	Tunelio bazės ilgis	Rampos viršaus ilgis	Rampa	Bazės ilgis	Svoris
UHB4045	111.8 cm	40.6 cm	14.1 cm	11.43 cm	19.8 cm	39.9 cm	46.6 cm	36.4 cm	22.7 kg

Diamondback® Hose Bridge Systems galima pritaikyti bet kokiam tunelių skaičiui ar ilgiui. Sukurti pasirinktinę sistemą taip paprasta, kaip atskirai užsisakyti tunelių jungtis ir atskirus komponentus.

- Tunelis
- Rampos (poros)
- Tunelio jungtis
- UHB4045T 4,5 colio tunelis 41 x 25 x 46 x 10,2 cm
- UHB4045R 4,5 colio rampos 41 x 25 x 46 x 14,3 cm
- UHB4045TC 4,5 col. tunelinė jungtis 41 x 25 x 46 x 10,2 cm

Įspėjimas: transporto priemonių, kertančių tilto sistemą, prošvaisa turi būti didesnė nei tilto aukštis. Įspėjimas: Žarnų tilteliai skirti tik transporto priemonėms su guminėmis padangomis (ne įrangai su metaliniais vikšrais) Įspėjimas: Tunelio skersmuo neatsižvelgia į žarnos išsiplėtimą.

Ratų blokavimo trinkelės

Didelės apkrovos fiksavimo trinkelės

Apima MC ir AT serijos ratų fiksavimo trinkelės. Dėl uretano naudojimo kaladėlės patvarios, lengvos ir lengvai naudojamos.

Šios didelės apkrovos ratų trinkelės idealiai tinka sunkiajai įrangai, sunkvežimiams, krautuvams, kranams, požeminėms kasybos transporto priemonėms, gaisrinėms mašinoms ir sunkvežimiams, didelėms karinėms taktinėms transporto priemonėms.

Po kruopštaus bandymo MC serijos ratų kaladėlės yra patvirtintos ir naudojamos Caterpillar kasyklose visame pasaulyje.

Trinkelių bendroji paskirtis

Apima UC serijos trinkeles. UC serija yra pagaminta iš patvaraus, smūgius sugeriančio uretano, todėl sukuriamas lengvas, lengvai naudojamas produktas. Idealiai tinka visureigiams sunkvežimiams, priekaboms, pikapams, komunalinėms transporto priemonėms. UC atramos buvo išbandytos trečiųjų šalių, sertifikuotos ir patikimos automobilių parkų visame pasaulyje.

Stabdymo trinkelių naudojimo privalumai

- Poliuretano trinkelės atsparios ekstremalioms oro sąlygoms, plyšimams, trinčiai, alyvoms ir tirpikliams.
- Poliuretano trinkelės yra ypač lengvos, palyginti su atitinkamai plieno ir aliuminio atitikmenimis.
- Ilgas gaminio eksploatavimo laikas leidžia sutaupyti sąnaudas.
- „Checkers“ gamina ratų kaladėles beveik visų tipų transporto priemonėms su padangomis.
- Mūsų ratų kaladėlės sukurtos taip, kad sumažintų Jūsų automobilio padangų žalą.
- Ant daugumos mūsų ratų kaladėlių naudojamos gerai matomos saugos spalvos.
- Kaladėlės atitinka MSHA, OSHA, SAE, NFPA ir DOT atitikties standartus.
- Daugumoje modelių yra įleidžiamos rankenos.
- Daugumoje modelių yra tvirtinimo kronšteinai

Tinkamos fiksavimo procedūros

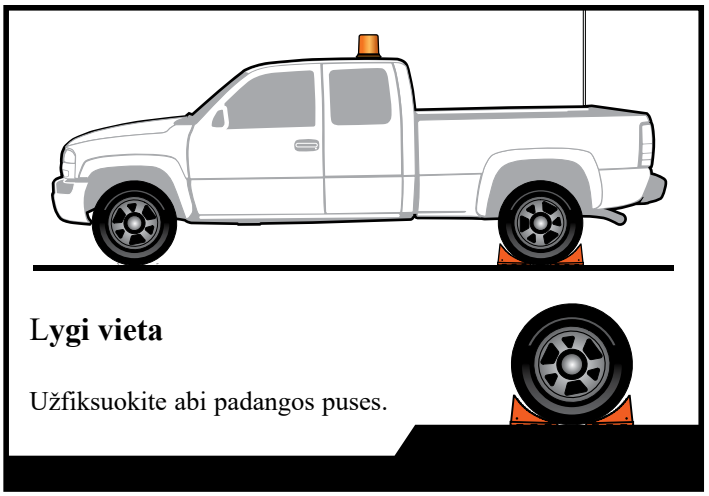

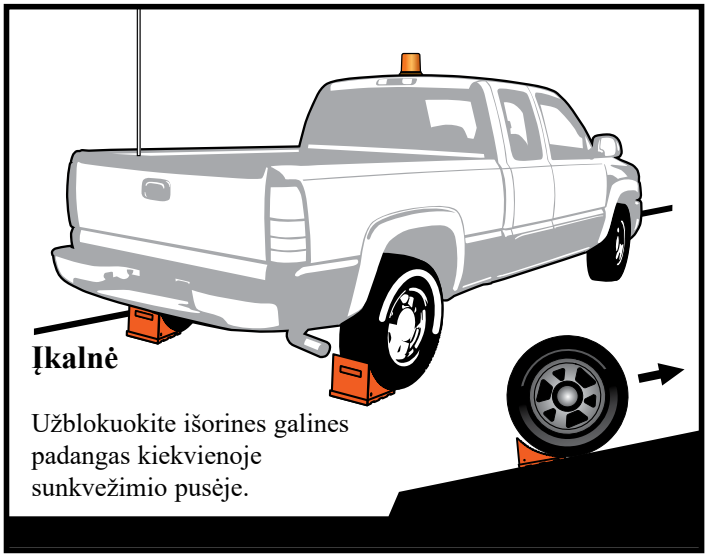

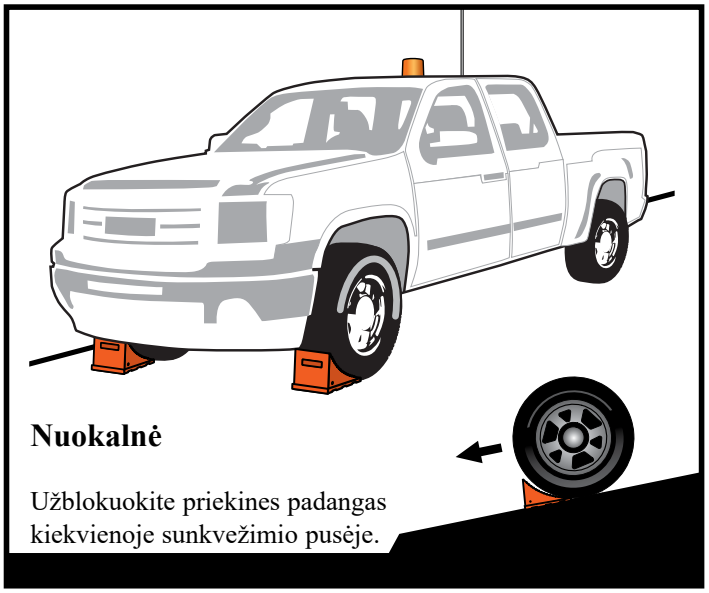

Ratų blokavimo kaladėlės

Tai, kuo galite pasitikėti

Checkers siūlo daugybę transporto priemonių saugos sprendimų. Produktai - kaladėlės, įspėjamieji įrenginiai, užtvarų žibintai, pramoniniai signalai ir švyturiai, transporto priemonių identifikavimo ženklai, automobilių stovėjimo aikštelės saugos sprendimai ir kt. Dėl nuolatinio augimo ir naujovių „Checkers“ gali ir toliau būti jūsų pirmaujančiu pasauliniu judėjimo saugos sprendimų tiekėju.

Checkers ratų blokavimo kaladėlės

Checkers’ ratų trinkelės yra geriausias savo klasėje sprendimas, užtikrinantis įrangos ir darbuotojų saugumą. Mūsų kaladėlės yra naudojamos visame pasaulyje ir siūlomos tokio dydžio, kad tiktų beveik bet kokiai transporto priemonei. Mūsų įspėjamieji botagai yra pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų ir yra sukurti taip, kad transporto priemonės ir lankytinos vietos būtų geriau matomos. Jie yra labai svarbūs saugumui darbo vietose, kuriose naudojama didelė įranga, kad vis tiek būtų galima pamatyti mažesnes transporto priemones.

Nuo devintojo dešimtmečio vidurio „Checkers“ pirmavo kurdama patikimas trinkeles įvairioms pramonės šakoms. Naudodami pažangias inžinerines ir gamybos technologijas, nustatėme ratų trinkelių saugos standartą visame pasaulyje.

„Checkers Wheel Chocks“ atitinka įvairių pramonės šakų saugos reikalavimus ir užtikrina saugią darbo aplinką jūsų transporto priemonėms ilsintis. Mūsų siūlomi įvairių stilių trinkelės yra saugus sprendimas bet kokio tipo transporto priemonėms.

„Checkers Wheel Chocks“ buvo sukurta bendradarbiaujant su saugos ekspertais, kad galėtų dirbti su įvairia antžemine įranga, komercinėmis ir karinėmis transporto priemonėmis. Nesvarbu, ar užblokuojate pilnai pakrautą 400 tonų sunkvežimį, ar komunalinę priekabą, mes turime ratų trinkelių, kurių reikia, kad saugiai pritvirtintumėte savo transporto priemonę ir atitiktumėte atitikties standartus.

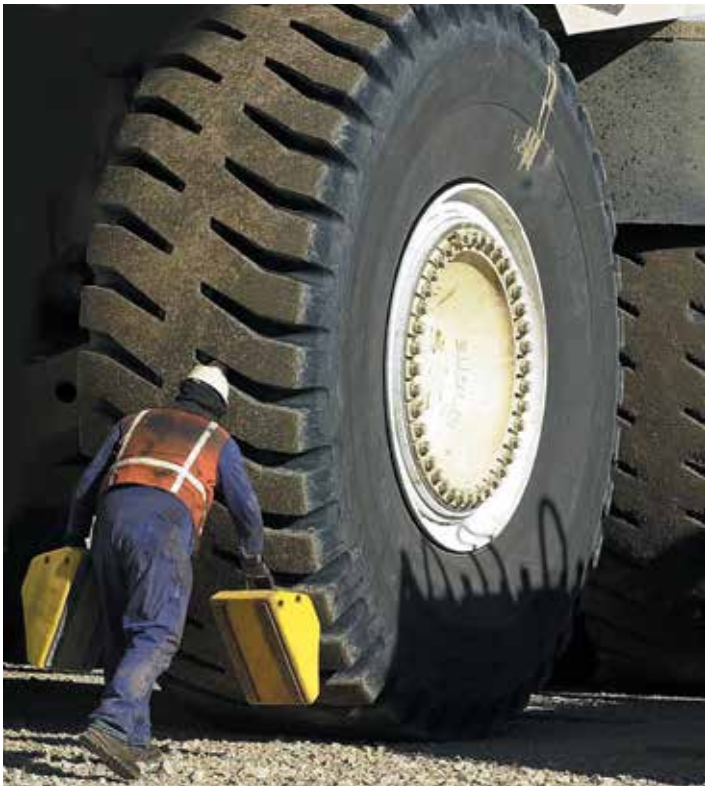

Checkers ratų trinkelėss buvo išbandytos ekspertų Checkers komandos narių įvairiomis sąlygomis, kad įrodytų, kad mūsų gaminiai apsaugo nuo nemotorizuotų, nekontroliuojamų kelių ir visureigių transporto priemonių judėjimo. Checkers turi taip pat dirbo su trečiosios šalies laboratorija, kad patvirtintų, jog kiekvienas modelis atitinka specifikacijas, nurodytas „Checkers Wheel Chock“ informaciniame vadove. Konkretūs mūsų ratų trinkelių modeliai atitinka MSHA (Kasyklų saugos ir sveikatos administracijos) reikalaujamas specifikacijas,OSHA (Darbuotojų saugos ir sveikatos administracija), SAE (Automobilių inžinierių draugija), NFPA (Nacionalinė priešgaisrinės apsaugos agentūra) ir DOT (Transporto departamentas).

Tinkamo modelio pasirinkimas

Padangų skersmuo
Būtinai išsirinkite reikiamą „Checkers“ trinkelę pagal savo automobilio padangos skersmenį.

Paviršius
Rinkdamiesi žinokite, ant kokio tipo pagrindo statysite ratų kaladėlę. Nesvarbu, ar tai būtų žvyras, ar asfaltuotas paviršius, „Checkers“ gamina ratų kaladėles, kurios prilimpa prie visų tipų paviršių.

Bendra transporto priemonės masė
Įsitikinkite, kad žinote transporto priemonės bendrąją eksploatacinę masę, kad įsitikintumėte, jog pasirinkote tinkamą ratų trinkelę pagal Jūsų konkrečius reikalavimus.

Trinkelių tipai

Padangos skersmens diapazonas Bendra transporto priemonės eksploatacinė masė	Iki 81.3 cm Diametro	Iki 88.9 cm Diametro	Iki 96.5 cm Diametro	Iki 116.8 cm Diametro	Iki 165.1 cm Diametro	Iki 241.3 cm Diametro	Iki 266.7 cm Diametro	Iki 360.7 cm Diametro	Iki 419.1 cm Diametro
Iki 13.608 kg	UC1700 UC1400-4.5	UC1700	UC1500-4.5	UC1500-4.5	MC3009 UC1210	MC3010			
Iki 18.144 kg	UC1600 UC1400-6	UC1600	UC1500-6	UC1500-6	MC3009 UC1210	MC3010	MC3010		
Iki 22.680 kg	UC1400-6	UC1500-4.5	UC1500-6	UC1500-6	MC3009 UC1210	MC3010	MC3010		
Iki 27.216 kg	UC1500-4.5 UC1400-6	UC1500-4.5	UC1500-6	UC1500-6	MC3009 UC1210	MC3010	MC3010		
Iki 31.751 kg	UC1500-6	UC1500-6				MC3010	MC3010		
Iki 36.287 kg						MC3010	MC3010		
Iki 68.039 kg *35 tonų						MC3010	MC3010	MC3012	MC3011
Iki 111.130 kg *70 tonų						MC3010	MC3010	MC3012	MC3011
Iki 166.015 kg *100 tonų						MC3010	MC3010	MC3012	MC3011
Iki 249.476 kg *165 tonų						MC3010	MC3010	MC3012	MC3011
Iki 387.821 kg *240 tonų						MC3012	MC3012	MC3012	MC3011
Iki 725.748 kg *400 tonų						MC3011	MC3011	MC3011	MC3011 (Min. 4 reikalingos)
Iki 725.748 kg *400 tonų							MC3000	MC3000	MC3000 (Tik 2 reikia)

Kaladėlės sunkiasvoriui transportui - Monster Chocks®

MC Serija sunkiasvoriui transportui

Checkers Heavy-Duty MC Serijos ratų trinkelės gaminamos iš itin patvarios, lengvos poliuretano konstrukcijos. Didesnės bazės nei mūsų UC arba AT modeliai MC3000 serija idealiai tinka naudoti su sunkia įranga, tokia kaip vilkimo sunkvežimiai, krautuvai ir kranai, arba kasyklų pagalbinei įrangai, pavyzdžiui, tepimo sunkvežimiams ir techninės priežiūros transporto priemonėms.

• Kasybos pramonėje geriausiai parduodami rproduktai.

• MC serijos ratų kaladėlės yra patvirtintos ir naudojamos Caterpillar ir kasyklos visame pasaulyje.

• Tvirta, oro sąlygoms atspari uretano konstrukcija yra atspari alyvoms, kurui ir tirpikliams.

•Atitinka MSHA specifikacijas.

•Saugi geltona spalva.

• Įgilinta nešimo rankena ir tvirtinimo anga virvėms, grandinėms ar laikikliams.

• Keičiamos guminės neslystančios sukibimo trinkelės su aliuminio tvirtinimo plokštėmis, kad būtų atsparios dilimui dėl korozijos.

• Suformuotas ANSI Z535.4 atitinkantis tinkamo užspaudimo nurodymus su spalvotomis iliustracijomis.

MC3011

MC3011

• Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 241,3 cm iki 419,1 cm.

• Naudokite dvi kaladėles MC3011, skirtas bendro tipo transporto priemonėms, eksploataciniam svoriui iki 387,821 kg arba kroviniams iki 240 tonų* (217,724 kg)

• Naudokite keturias MC3011 bendrajam transporto priemonės eksploataciniam svoriui Iki 725,748 kg arba kroviniams iki 400 t* (362,874kg).

MC3012

MC3012

• Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 241,3 cm iki 360,7 cm.

• Maksimalus bendrasis transporto priemonės eksploatacinis svoris iki 855 000 svarų arba 387,821 kg.

• Naudingiesiems kroviniams iki 255 tonų* (231 332 kg) naudojamos dvi MC3012.

MC3010

MC3010

• Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 165,1 cm iki 266,7 cm.

• Maksimalus bendrasis transporto priemonės svoris iki 550 000 svarų. arba 249,476 kg.

• Kroviniams iki 165 tonų* (149 685 kg) naudokite dvi MC3010.

MC3009

MC3009

• Rekomenduojamas padangų skersmuo nuo 116.8 cm iki 165.1 cm

• Maks. transporto svoris iki 111.130 kg.

• Kai apkrova siekia iki 70 tonų* (63.503 kg) naudojamos dvi MC3009 kaladėlės.

MC1900 montavimo komplektas

• MC1900 serijos tvirtinimo kronšteinas.

• Universalus dvigubas tvirtinimas.

Ratų kaladėlės-
Uretano trinkelės

UC Serijos bendroji paskirtis

Checkers General Purpose UC serijos ratų trinkelės gaminamos iš labai patvaraus, lengvo poliuretano. Šie trinkelės idealiai tinka naudoti su visureigiais sunkvežimiais, priekabomis, pikapais ir komunalinėmis transporto priemonėmis.

- Labai patvari, lengva konstrukcija.
- Atspari oro sąlygoms poliuretano konstrukcija.
- Atsparus alyvai, kurui ir tirpikliams.
- Trečiųjų šalių išbandyta, sertifikuota ir patikima automobilių parkų visame pasaulyje.
- Gerai matoma oranžinė spalva.
- Įgilinta nešimo rankena ir tvirtinimo anga virvėms ar grandinėlėms.
- Parduodama po vienetą arba poromis.

UC1210

UC1210

- Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 116,8 cm iki 165 cm.
- Kasybos ir statybos sunkvežimiams ir pagalbinei įrangai.
- Maksimalus bendrasis transporto priemonės eksploatacinis svoris iki 245 000 svarų. arba 111.130 kg.
- Iki 70 tonų* (63 503 kg) naudingiems kroviniams naudokite du UC1210.
- Suformuotos instrukcijos „Kaip naudoti“.

UC1500

UC1500

- Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 81,3 cm iki 116,8 cm.
- UC1500-4.5 yra sertifikuotas iki 22.680 kg bendrosios transporto priemonės eksploatacinės masės.
- UC1500-6 yra sertifikuotas bendram automobilio svoriui iki 31,751 kg.

UC1700

UC1700

- Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 68,6 cm iki 89 cm.
- UC1700 yra sertifikuotas iki 30 000 svarų arba 13 608 kg sveriančioms transporto priemonėms.

UCTS003

UCTS003

- Lengvam bendrosios paskirties naudojimui.
- Grioveliai, laiptuoti kraštai padeda sukibti ir suteikia daugiau padangos sukibimo.
- Ausinis varžtas, skirtas naudoti kaip rankena arba sujungti su virve.
- Iki 9071,85 kg keliamoji galia (iki 11 % laipsnio).

Aviacinės ratų blokavimo kaladėlės

Aviacinės kaladėlės

Aviation Wheel Chocks ppagamintos iš labai patvaraus,lengvo poliuretano.Neleidžiančios riedėti trinkelės tarnauja ilgiau nei medinės, niekada jų nereikia dažyti ir pašalina pašalinių objektų pažeidimo (FOD) grėsmę orlaiviams. „Checkers“ gamina daugybę aviacinių trinkelių modelių, idealiai tinkančių privatiems, komerciniams, krovininiams ir kariniams orlaiviams.

- Medžiaga:UV stabilizuotas poliuretanas.
- Smūgį sugeriantis uretanas.
- Atsparios oro sąlygoms ir trinčiai.
- Didelė laikomoji galia.
- Atsparios orlaivių kurui, alyvoms ir tepalams.
- Pašalina pašalinių objektų žalą (FOD).
- Sukurta dideliems ir negabaritiniams lėktuvams.

Pagrindinės pastabos:

Saugos trinkelės neleidžia transporto priemonėms riedėti darbo vietose ar karinėse aikštelėse, apsaugodamos objekto personalą.

Turto apsauga -Transporto priemonių sugadinimo galima išvengti taikant tinkamas klijavimo procedūras.

Atitiktis taisyklėms.Beveik visose pramonės šakose ir institucijose egzistuoja įvairūs užblokavimo reglamentai.

Poliuretano trinkelės yra kruopščiai išbandytos ir kvalifikuotos.

Poliuretano trinkelės nesuskils ir neskils, todėl išvengiama FOD.” Poliuretano trinkelės yra sukurtos taip, kad nesikreiptų net esant drėgmei. Poliuretano trinkelės yra lengvesnės nei medis, todėl jas lengva padėti ir išlyginti.

P/N AC6856-LR uretano trinkelės buvo išbandytos pagal MIL-PRF-32058. 4.4 pastraipą ir kvalifikuotas naudoti JAV oro pajėgose pono Jasono Browno, Warner Robbins AFB Ga 542-osios paramos įrangos mechanikos inžinieriaus.

Sistemų programos biuras Tinker AFB nustatė, kad Monster P/N AC6856-LR uretano sklendė tinkama naudoti C/KC-135 orlaiviuose ir buvo įtraukta į T.O. 1C-135(K)R-2-2JG-1 kaip patvirtintą ratų trinkelę.

Kodėl poliuretaninės aviacijos trinkelės?

- Poliuretanas neskilinės.
- Poliuretanas nesišsikreips net esant vandeniui ir drėgmei.
- Poliuretano trinkelės nesuskils ir netrupės, todėl išvengiama FOD.
- Orlaivių skysčiai neturi įtakos poliuretanui.
- Dėl savo sudėties poliuretanas neprišąla prie rampų ar kitų paviršių.
- Didelis stiprumas nereiškia, kad trinkelės sunkios; poliuretanotrinkelės sveria tik 33svarus kiekviena.
- Kadangi poliuretanas-neorganinė medžiaga, jis nesupelis ir nepūs.
- Poliuretanas-spalvotas, vadinasi, ratų kaladėlių niekada nereikia dažyti.

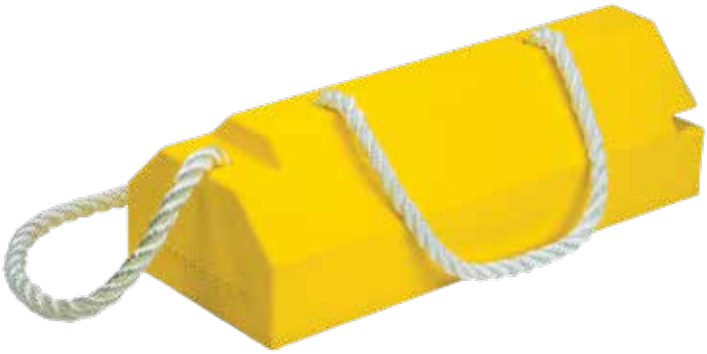

Parkavimo ir eismo saugos produktai

Atsakingumas

Eismo raminimo ir automobilių stovėjimo aikštelių saugos sprendimai

Checkers™ eismo raminimo ir automobilių stovėjimo aikštelių saugos produktai yra efektyvūs, kokybiški sprendimai. Sukurti greičio mažinimui, šie sprendimai užtikrina kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių saugumą tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems. Checkers greičio mažinimo kalneliai, greičio kalneliai ir automobilių stabdžiai yra ilgalaikiai, lengvai montuojami ir nekenksmingi aplinkai.

„Checkers“ yra automobilių stovėjimo aikštelių saugos sprendimų visų paslaugų gamintojas. Kuriame ir gaminame eismo valdymo produktus, kurie padeda automobiliams saugiai važiuoti ir stovėti. Mūsų pagrindinis tikslas – sukurti sprendimus, kurie apsaugotų vairuotojus ir pėsčiuosius nuo šiandieninių automobilių stovėjimo aikštelių pavojų. Todėl „Checkers“ produktai buvo sukurti ir sukurti atsižvelgiant į greičio mažinimą, vairuotojo ir pėsčiųjų saugumą. Visi mūsų sprendimai yra pagaminti iš 100% perdirbtos gumos, kuri yra ilgesnė, gerai matoma ir labiau tinka automobiliui nei asfalto ar betono alternatyvos.

„Checkers“ saugaus eismo sprendimai yra ne tik nekenksmingi aplinkai, bet ir gali būti montuojami tiek laikinai, tiek nuolatiniam naudojimui ir yra idealus priežiūros nereikalaujantis automobilių stovėjimo aikštelės sprendimas. Tinkamas automobilių stovėjimo aikštelės planas gali ne tik padidinti automobilių stovėjimo aikštelių saugumą, bet ir sumažinti aikštelių savininkų draudimo įmokas.

Kodėl „Checkers“ naudoja perdirbtą gumą automobilių stovėjimo aikštelės sprendimams:

- Guminiai greičio kalneliai gerokai pralenkia betono ar asfalto konkurentus.
- Guminiai greičio mažinimo kalneliai nedegraduoja kaip betoniniai greičio kalneliai, todėl automobilių stovėjimo aikštelės yra estetiškos.
- Aukštos kokybės guma yra atspari oro sąlygoms, druskoms ir cheminėms medžiagoms.
- Perdirbtos gumos konstrukcija yra draugiška aplinkai.
- Lanksti guma apsaugo transporto priemones ir bortelius.
- Labai atspindinti spalvota juosta užtikrina, kad stovėjimo stotelė bus matoma.
- Lengva montuoti ant asfalto arba betono paviršių.
- Gali būti naudojamas laikinai arba nuolat.
- Puikiai tinka komercinėms ir gyvenamosioms patalpoms
- Itin šviesą atspindinti juosta, užtikrinanti, kad greičio mažinimo kalneliai būtų matomi net tamsią naktį.
- “Katės akių” atšvaitai dar labiau pagerina matomumą ir iš anksto įspėja vairuotojus.
- Briaunos turi kanalizuotą dugną, kad lengviau nutekėtų vanduo kai uždengiami kabeliai ar vamzdynai.
- Galimi dangteliai ir parduodami atskirai.
- Armatūros strypai ir varžtai saugiam montavimui betone arba žemėje.

Parkavimo ir eismo saugos produktai: Greičio kalneliai

Greičio slopintuvai iš perdirbtos gumos
• Valdykite eismo greitį beveik bet kur!
• Sukuria transporto priemonėms kontroliuojamą, saugų greitį.
• Pagaminti iš perdirbtos gumos.
• Formuota šviesą atspindinti juosta.
• Lengva montuoti su armatūros smaigaliais ant asfalto paviršių ir varžtais bei skydais ant betoninių paviršių.
• Garantija: 3 metai gaminiui ir 1 metai juostai (naudojant normaliai).

„Safety Rider® V“ mini greičio kalneliai
• Sujungimo liežuvėlių ir griovelių sistema.
• Geltona atspindinti juosta ant vidurinių dalių ir galinių dangtelių padeda sumažinti suklupimo pavojų.
• Modulio blokai gali apimti bet kurio kelio plotį,
• Idealiai tinka priešais vartus, rinkliavos punktus ir visas stovėjimo vietas.
• Komplekte su montavimo įranga.

Modelis	Pavadinimas	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Svoris (kg)	Montavimo kiaurymės
23500V	Centras	90	50	5	16.4	6
2350	Galinis dangtelis vyriškas	90	50	5	14.5	6
23502V	Galinis dangtelis moteriškas	90	50	5	14.5	6

Easy Rider® greičio mažinimo kalneliai iš perdirbtos gumos
• Rekomenduotinos aukštoms pėsčiųjų zonoms.
• Formuota šviesą atspindinti juosta ir katės akių atšvaitai.
• Kanalai kabeliams dugno dangčiuose.
• Galiniai dangteliai.

Modelis	Pavadinimas	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Svoris	Montavimo kiaurymės
26111	Centras 180	180	30	5.6	23.2	4
24111	Centras 120	120	30	5.6	14.5	3
26999	Galinis dangtelis	22	30	5.6	2.5	1

Perdirbtos gumos greičio slopintuvų tvirtinimo įranga
- 91400 Armatūros smaigalys 36 cm;
- 91400G Cinkuotas armatūros smaigalys 36 cm ;
- 91500 Varžtas, skirtas betonuoti 15 cm ;
- 91501 Švininis skydas betono naudojimui.

Parkavimo ir saugaus eismo produktai
Park-It® Parkavimui Stop

Park-It®

Išmaniausi ir saugiausi parkavimo įrenginiai! Su suformuota šviesą atspindinčia juosta, kurią galima įsigyti geltonos arba baltos spalvos, šios stovėjimo stotelės tikrai bus matomos. Jie lengvai montuojami su armatūros smaigaliais ant asfalto dangų ir varžtais bei skydais ant betoninių paviršių.

- Galimos juodos/geltonos ir juodos/baltos versijos.
- Galimi 90, 120 ir 180 cm ilgiai.
- Lengva montuoti su armatūros smaigaliais ant asfalto dangų ir varžtais bei skydais ant betoninių paviršių.

Modelis	Pavadinimas	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Svoris	Montavimo kiaur.
13101	3 ft Park-It geltonas	90	15	10	7.7	2
14101	4 ft Park-It geltonas	120	15	10	10,5	3
16101	6 ft Park-It geltonas	180	15	10	15.5	4

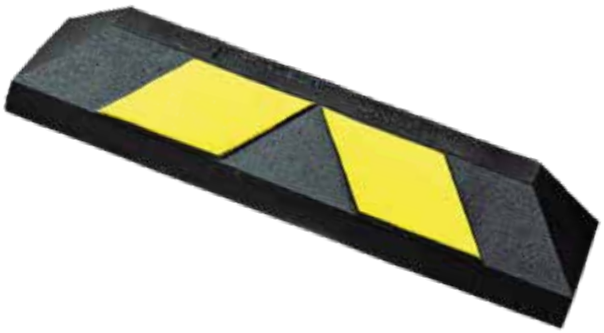

Mini Park-It®

Išmaniausi ir saugiausi parkavimo įrenginiai!
Paprastas montavimas laikiniems arba nuolatiniams sprendimams,
1/10 standartinio betoninio bordiūro svorio.

Modelis	Pavadinimas	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Svoris	Montavimo kiaurymės
13190	Mini Park-It	55	15	10	4.1	2

Grunto apsauga ir stabilidavimas

Patikimumas

TuffTrak® Grunto apsauga

TuffTrak® tai laikinų privažiavimo kelių ir žemės apsaugos sprendimų rinkos lyderis. Esame įsipareigoję gaminti kokybiškus produktus ir užtikrinti aukščiausią našumo, kokybės ir vertės lygį.

Siekdami užtikrinti kokybę ir našumą, atliekame aktyvų vaidmenį užtikrindami, kad mūsų klientai gautų visas mūsų produktų galimybes. Mūsų sėkmė pagrįsta išklausymu ir reagavimu į specifinius mūsų klientų poreikius ir problemas, nes stengiamės pateikti jiems ekonomišką ir novatorišką sprendimą.

Suprantame, kad saugumas yra svarbiausia, diegimo greitis yra labai svarbus ir reikalingi patvarumo standartai.

Susidoroti su sudėtingiausiomis ir ekstremaliausiomis darbo sąlygomis. Skiriame laiko iki galo suprasti.

Mūsų klientų unikalūs ir specifiniai projekto reikalavimai, atsižvelgiant į žemės ir oro sąlygas, taip pat į jų projekte dalyvaujančių transporto priemonių, statybvietės ar gamyklos asortimentą ir personalą.

Kodėl reikalingos grunto apsaugos dangos?

Grunto sąlygos vaidina svarbų vaidmenį lauko operacijose ir projektuose, kuriems reikia prieigos prie nutolusių vietų. Drėgno, purvino ar nelygaus grunto sąlygos gali sulėtinti, atidėti ar sustabdyti projektus.

Tai gali sukelti didelių komercinių nuostolių, pvz., neatgautiną valdymą laiko, reputacijos praradimo ir įtakos būsimam darbo krūviui. Nestabilios žemės sąlygos taip pat yra dažna smulkių incidentų ir beveik neįvykusių įvykių priežastis. Dar blogiau, kad visiškai sugedus gruntui buvo rimtų sužalojimų ir žuvo.

Trackway plokštės saugiai aprūpina sunkią įrangą per purvą, smėlį, sniegą ir pelkes, sukurdamos laikinus privažiavimo kelius ir darbo platformas. Prieiga prie atokių objektų ir iš jų bei stabili darbo zona yra esminis saugos sprendimas naftos ir dujų, gręžimo, perdavimo, atsinaujinančios energijos, komunalinių paslaugų, civilinės inžinerijos, infrastruktūros ir statybos pramonėje.

Grunto apsaugos kilimėliai taip pat apsaugo nuo aplinkos žalos žemės ūkio paskirties žemei, paveldo vietovėms ar jautrioms ekosistemoms ir kryžminiam užteršimui tarp vietovių.

Grunto apsaugos kilimėliai taip pat gali būti naudojami stadionams, renginiams, golfo aikštynams, kraštovaizdžiui, medžių priežiūrai, kapinėms; visur, kur svarbu sutaupyti remonto grunto atkūrimo išlaidas. Žemės apsaugos kilimėliai naudojami laikiniems privažiavimo keliams, automobilių stovėjimo aikštelėms ar pėsčiųjų takams sukurti, užtikrinantiems saugius pėsčiųjų ir privažiavimo kelius per visą renginį, tuo pačiu pašalinant didelius provėžų susidarymą arba žalą žemei ir kraštovaizdžiui, taip pat gali užtikrinti, kad transporto priemonės, mašinos ir žmonės gali laisvai judėti projektuose, neįstrigdami purve ar nepažeisdami jautrios žemės, natūralios žolės ar velėnos.

Apsauginės velėnos plokštės ir kilimėliai buvo specialiai sukurti naudoti, kai reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta saulės nudegimo ir (arba) perkaitimo, kurį sukelia saulė ir karšta darbo aplinka. Kai kurios konkrečios programos bus naudojamos velėnos ir kraštovaizdžio rinkose, pavyzdžiui, golfo aikštynų, drėkinimo ir baseinų montuotojams, taip pat renginiams ir stadionuose.

TuffTrak® žemės apsaugos kilimėliai yra populiarus pasirinkimas tarp profesionalų. Juos lengva naudoti, jie greitai išskleidžiami, užsifiksuoja, kad sudarytų vientisą, tvirtą, saugią ir patvarią važiuojamąją dalį arba darbo platformą. Jie neprilygsta kokybe ir našumu net ir pačiomis pavojingiausiomis sąlygomis.

Grunto apsaugos kilimėliai

TuffTrak® turi visą rinkoje pirmaujančių sunkiųjų kompozitinių žemės apsaugos kilimėlių asortimentą, užtikrinantį saugesnę darbo aplinką laikiniems privažiavimo keliams, bėgių takeliams ir darbo platformoms. Mūsų didelio našumo kilimėliai gali atlaikyti didesnę nei 600 psi* apkrovą ir yra labai atsparūs net pačiomis ekstremaliausiomis oro ir žemės sąlygomis. Su mūsų įvairaus didelio atsparumo kilimėlių asortimentu, **TuffTrak®** gali pasiūlyti jums galingą žemės apsaugos sprendimą bet kokiam pritaikymui.

Vidutinių apkrovų laikinosios prieigos kilimėliai AlturnaMat®

AlternaMat®

AlturnaMat® tai didelės apkrovos kilimėlis, pasižymintis agresyviu deimantinės plokštės protektoriaus dizainu, didelė apkrova idealiai tinka naudoti ant minkštos ar jautrios žemės sąlygos statybose, civilinės inžinerijos, žemės darbuose, ir renginių industrijoje.
Šie tvirti kilimėliai yra pagaminti iš 1,27 cm storio polietileno, todėl jie beveik nesunaikinami.
AlturnaMat® gali atlaikyti iki 120 tonų* apkrovas, o dėl lanksčios konstrukcijos šie kilimėliai seks žemės kontūrus ir suteiks itin veiksmingą prieigos sprendimą banguotos ar nuožulnios žemės sąlygomis.
Didžiausias sveriantis vos 39 kg, o mažiausia – tik 9,75 kg,
„**AlturnaMat®** gali būti lengvai išskleistas ir manevruojamas dviejų žmonių komandos, o tai papildomai patogu strategiškai išdėstytomis rankoms skirtomis angomis.
AlturnaMat® galima sujungti naudojant Turn-A-Links arba EZ Link jungtis, kad būtų sukurtas saugus takelis arba darbalaukis.

Rekomenduojama naudoti:
Vidutinių apkrovų laikinuose keliuose, pėsčiųjų takams, gamyklų ir mašinų darbo zonoms įrengti, gręžimo įrenginių, sandėlių ar sandėliavimo zonose.
Specifikacijos:
- 100% perdirbtas didelio tankio polietilenas.
- Deimantinis protektoriaus paviršius užtikrina įspūdingą sukibimą.
- Angelės rankoms, kad būtų lengva manevruoti.
- Gali būti lengvai perkeliami dviejų žmonių komandos.
- Galimi įvairūs jungčių variantai, tinkantys skirtingoms įžeminimo sąlygoms. 4 prijungimo taškai kiekviename kilimėlio kampe.

Spalvos:
- Juoda.

Matmenys:
- 244 cm x 122 cm.

Priedai:
- 2 krypčių arba 4 krypčių jungtys.

Art. Nr.	Aprašymas	Matmenys	Leidžiama apkrova,t	Svoris
TTMSAM01BL	AlturnaMat® - Black	1220x2440x18mm	120	39 kg

Vidutinių apkrovų grunto paviršiaus apsauga Matting EuroMat®

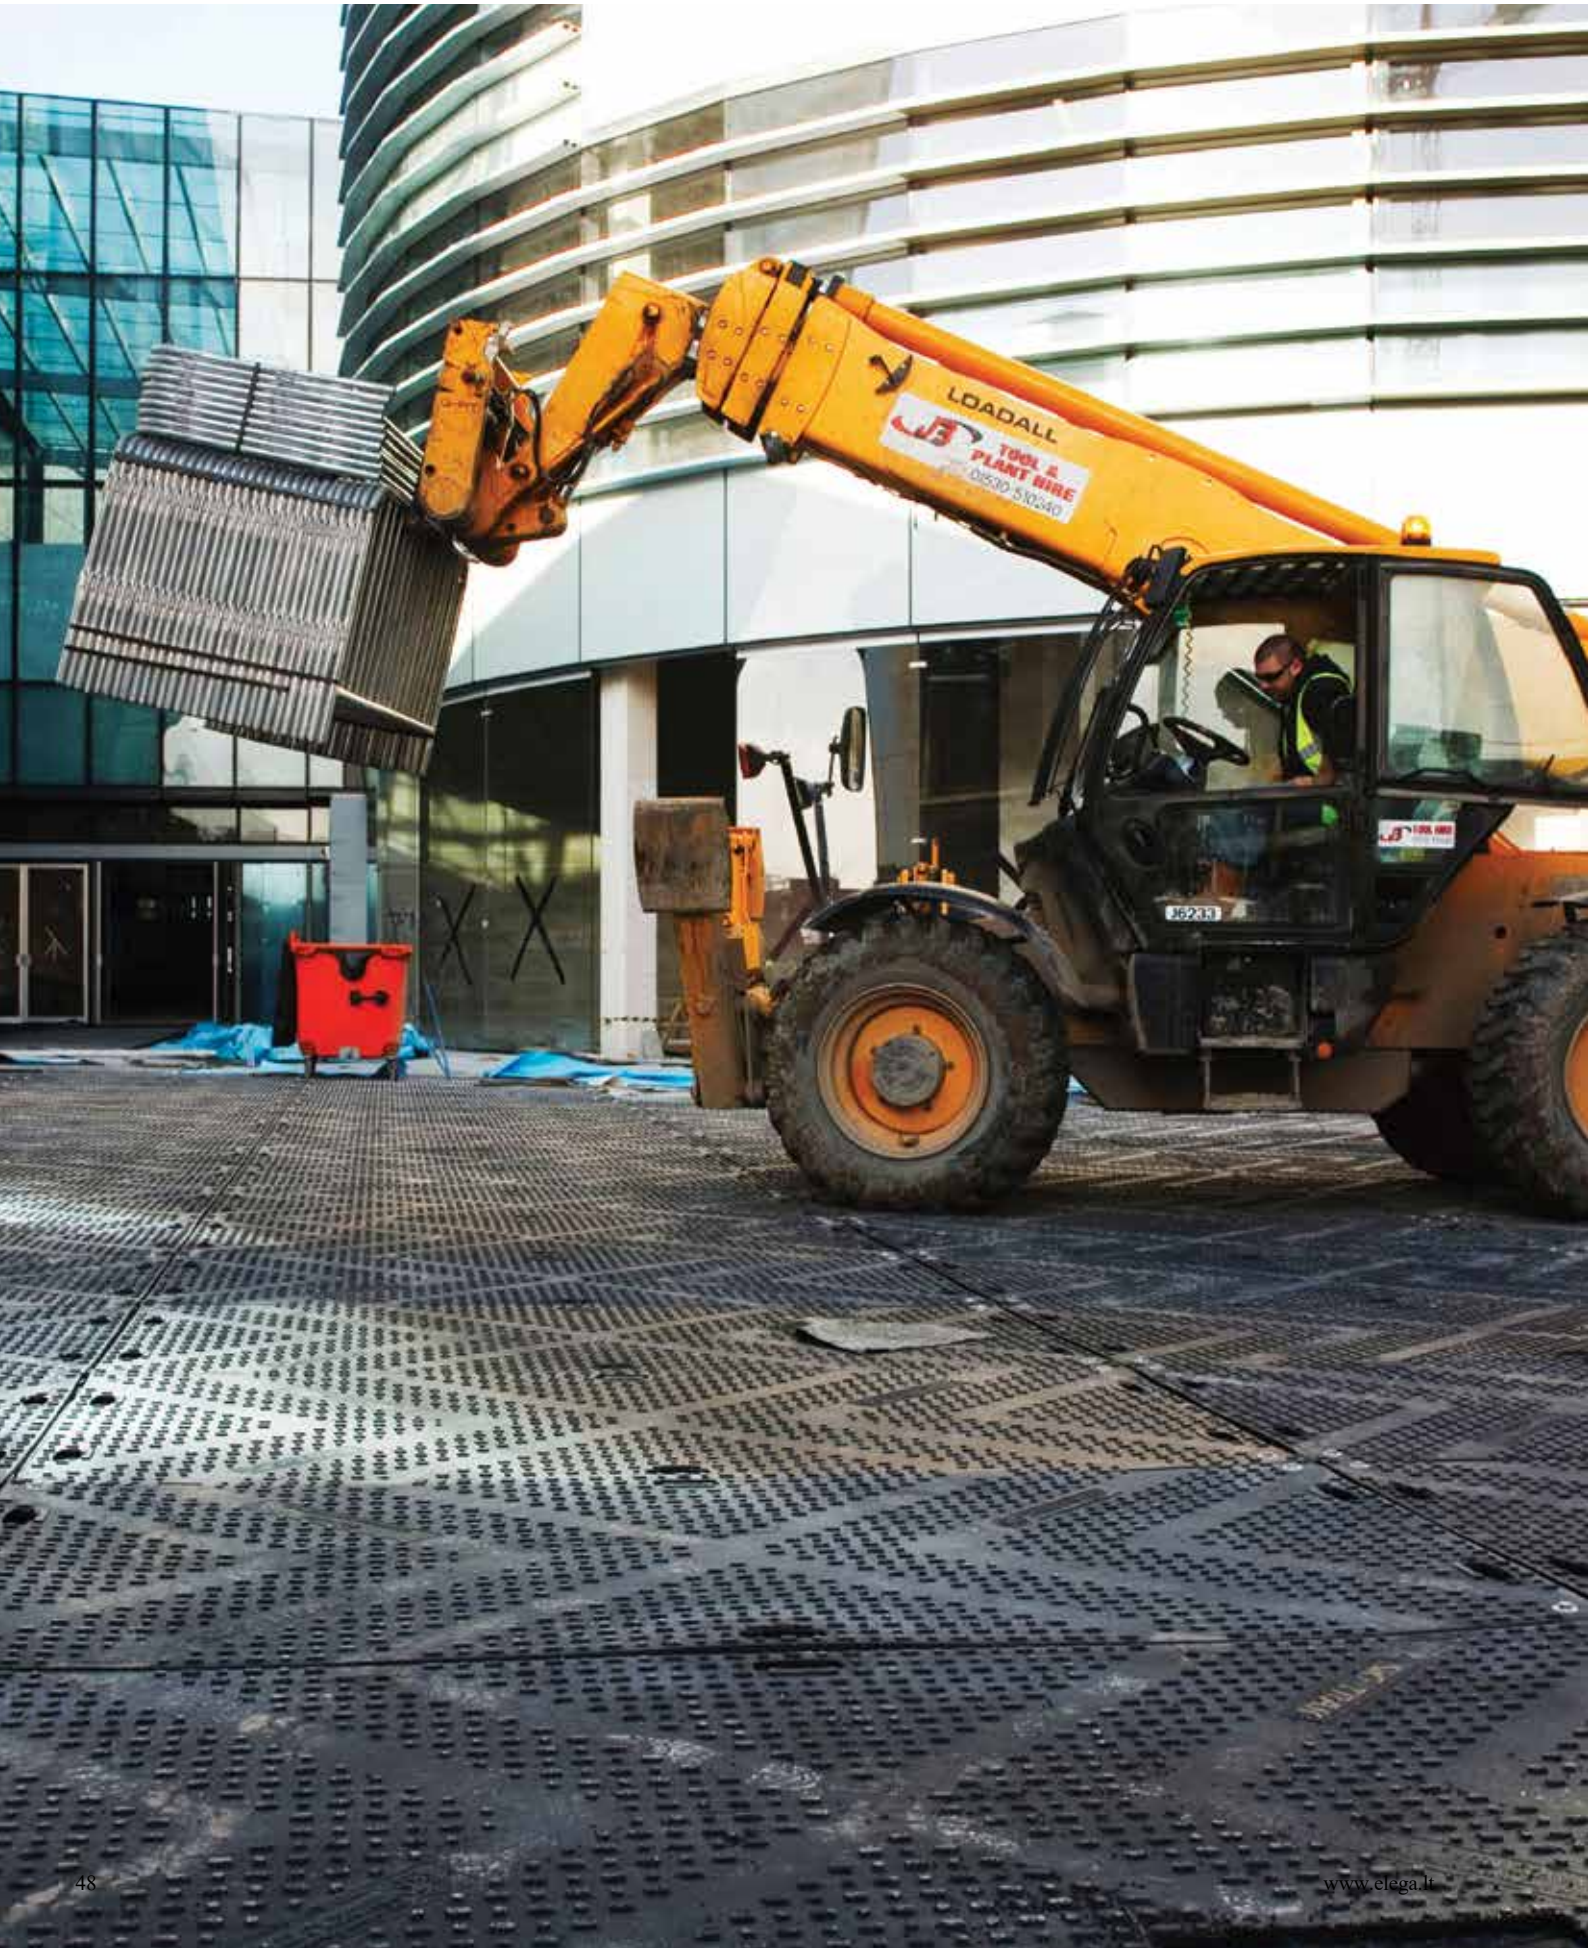

EuroMat®

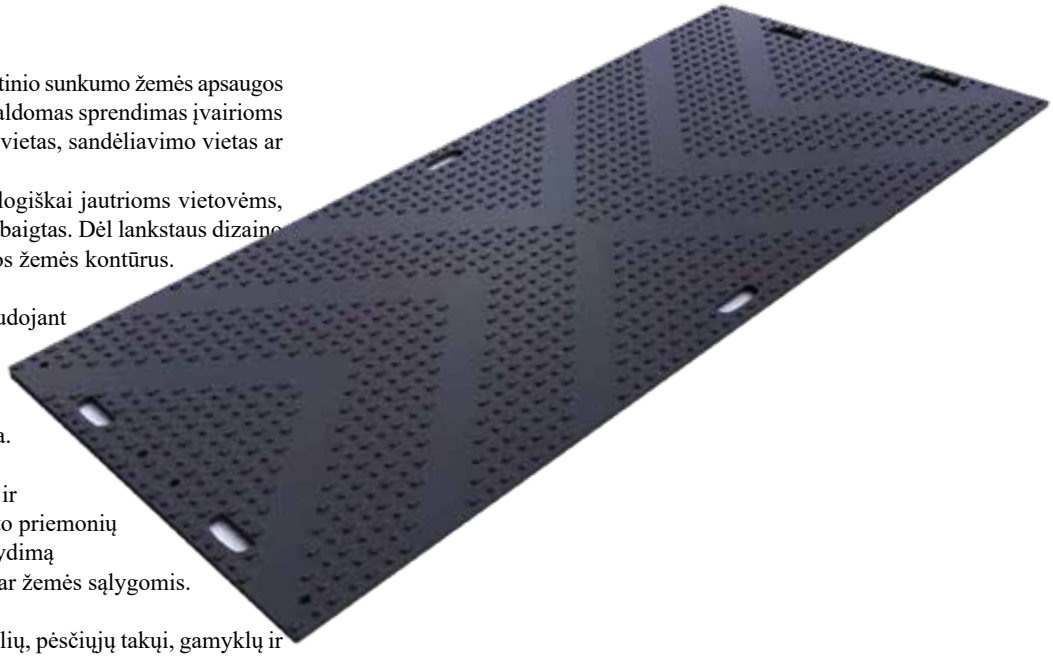

EuroMat® 'ai rinkoje pirmaujantis vidutinio sunkumo žemės apsaugos kilimėlis, sukurtas kaip idealus žmogaus valdomas sprendimas įvairioms reikmėms, įskaitant laikinus kelius, darbo vietas, sandėliavimo vietas ar pėsčiųjų prieigą.

„EuroMat“ žymiai sumažina žalą ekologiškai jautrioms vietovėms, todėl nereikės atnaujinti, kai projektas bus baigtas. Dėl lankstaus dizaino EuroMat gali sekti banguotos ar nuožulnios žemės kontūrus.

Lengvas, tik 35 kg,
EuroMat išsidėstomas strategiškai, naudojant rankoms skirtas kiaurymes.
EuroMat greitai ir lengvai iškraunami ir sumontuojami.
Tai gali atlikti dviejų žmonių komanda.
Unikali chevron traction® paviršiaus konstrukcija užtikrina puikų sukibimą ir geresnį sunkiosios įrangos ar transporto priemonių judėjimą į priekį ir sumažina šoninį slydimą net ir pačiomis sudėtingiausiomis oro ar žemės sąlygomis.

Rekomenduojama naudoti:

• Vidutinių apkrovų zonose: laikinų kelių, pėsčiųjų takų, gamyklų ir mašinų darbo zonose, gręžimo įrenginių, sandėlių ar sandėliavimo zonose.

Specifikacijos:

• 100 % perdirbtas didelio tankio polietilenas (HDPE).
• Keliamoji galia iki 120 tonų*.
• Unikalus chevron traction® paviršius maksimaliam sukibimui.
• Žemo profilio paviršiaus pasirinkimas pėsčiųjų takams ir lauko renginiams.
• Lengvai nešioti ir padėti dviem žmonėms dėl lengvo dizaino.
• Rankom skirtos angos, kad būtų lengviau valdyti – greitai ir lengvai montuoti.
• Dėl lanksčios konstrukcijos tinka nelygioms arba banguotoms žemės sąlygoms.

Spalvos:
• Juoda.
• Pilka.

Dydžiai:
• 1200 x 2410 x 12 mm.
• 600 x 2410 x 12 mm.

Priedai:
• 2 arba 4 krypčių jungtys.
• FastFit jungtis.
• Metalinė lėkštė.
• Montavimo varžtai.
• Stelažas.

Art. Nr.	Aprašymas	Matmenys	Apkrova, t	Svoris
TTMSEM03BL	EuroMat® Ped/Chev	1200 x 2410 x 12 mm	120	35 kg
TTMSEM03CV	EuroMat® Chev/Chev	1200 x 2410 x 12 mm	120	35 kg
TTMSEM03S1	EuroMat® Smooth One Side*	1200 x 2410 x 12 mm	80	35 kg
TTMSEM03GY	EuroMat® Virgin Natural*	1200 x 2410 x 12 mm	80	35 kg
TTMSEM07BL	EuroMat® Half track*	600 x 2410 x 12 mm	120	17.5 kg

*standartinė šerdis + protektorius = 20 mm

Vidutinių apkrovų grunto paviršiaus apsaugos plokštės Matting Euromat® LT

EuroMat® LT

EuroMat® LT žemės apsaugos kilimėlis apsaugo nuo žolės, šlapios ir minkštos dirvos suspaudimo, pažeidimo ar provėžų mašinomis, transporto priemonėmis ir intensyviu pėsčiųjų eismus. Pagaminta iš 100% perdirbto polietileno**, EuroMat®LT** suteikia saugią, daugkartinio naudojimo, ekonomišką, ir aplinkai nekenksminga faneros alternatyvą. Skirtingai nei fanera, **EuroMat® LT** atspari oro sąlygoms, lanksti ir mažiau linkusi lūžti bei skilinėti. Tekstūruotas neslidus paviršius užtikrina sukibimą pėstiesiems ir lengvosioms transporto priemonėms net šlapiomis sąlygomis. **EuroMat® LT** gali būti lengvai naudojama kaip laikina apsauga nuo vejos ištypimo ir kaip renginių grindys arba gali būti montuojamas ilgą laiką, kad būtų lengvas eismas vidutiniam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui vidutinio ir kieto paviršiaus sąlygomis. **EuroMat® LT -**laikina danga, kuri gali būti naudojama įvairiose srityse statybos, kraštovaizdžio, kasimo, žemės darbų ir renginių srityse.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Vidutinėms apkrovomss.
- Naudoti kaip laikinus kelius, pėsčiųjų takus, įrenginių ir mašinų darbo vietas, gręžimo įrenginius, sandėlius ar sandėliavimo zonas.

Specifikacijos:

- Lengvai nešioja ir padeda du žmonės dėl lengvo svorio.
- Pagaminta iš 100% perdirbto polietileno.
- Greitai ir lengvai transportuojamas ir montuojamas.
- Atsparus puvimui, atsparus vandeniui ir nereikalaujantis priežiūros.
- Galima plauti slėgiu.
- Patvarus, tvirtas ir atsparus smūgiams – neskilęs.
- Mažesnės medienos ir faneros eksploatavimo sąnaudos.
- Minkštų arba jautrių paviršių apsauga nuo mašinų, transporto priemonių ir pėsčiųjų.

Spalvos:

- Juoda.

Dydžiai:

- 120 cm x 240 cm.

Priedai:

- 2 krypčių arba 4 krypčių jungtys.
- FastFit jungtis.
- Metalinė lėkštė.
- Montavimo varžtai.

Art. Nr.	Aprašymas	Matmenys	Apkrova, t	Svoris
TTMSEL03BL	AlturnaMat® Lite	1200 x 2400 x 11.5 mm	60	32 kg

Vidutinių apkrovų grunto paviršiaus apsaugos plokštės EconoMatMB™

EconoMatMB™

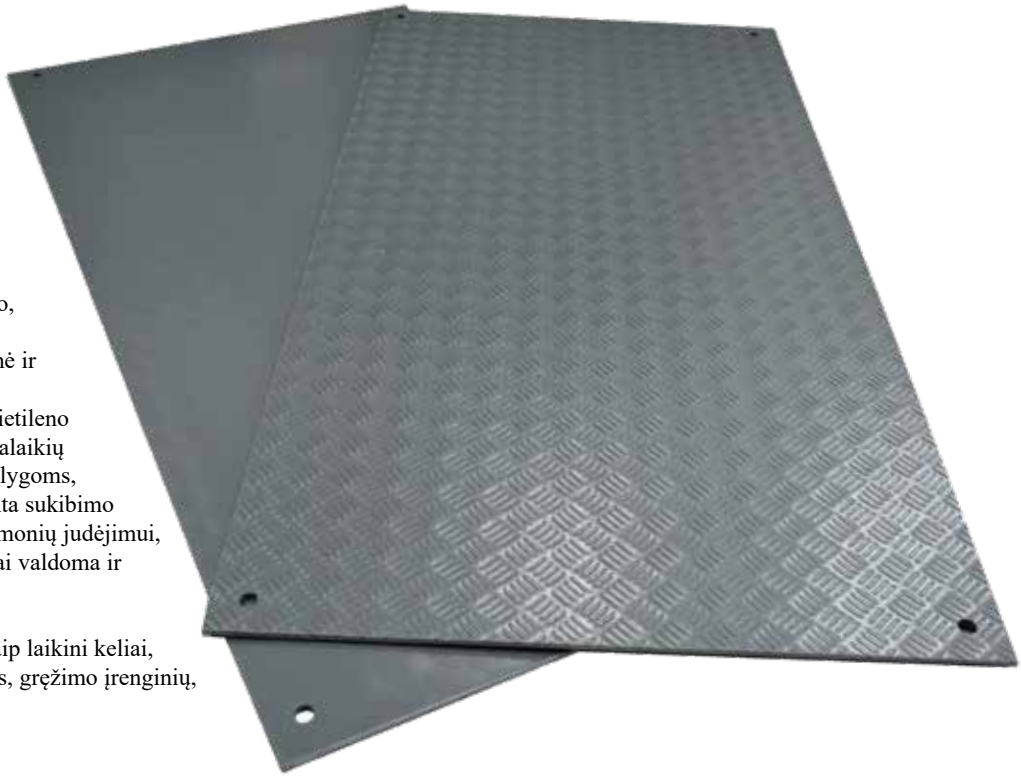

EconoMatMB™ buvo specialiai sukurta kaip veiksminga alternatyva tradicinei statybinei fanerai, kaip nebrangus, lengvai įdiegiamas, daugkartinio naudojimo produktas, statybų, žemės darbų ir renginių pramonėje. Kovojant nuo paslydimo ar kritimo, susižalojimo pavojus nuo atplaišų ir pan.
EconoMatMB™ yra saugesnė, ekonomiškesnė ir ekologiškesnė alternatyva.
Pagaminta iš 100% perdirbto mažo tankio polietileno (LDPE), **EconoMatMB™** suteikia didelių ilgalaikių pranašumų, palyginti su fanera. Atspari oro sąlygoms, lanksti, mažiau linkusi lūžti ar skilti ir aprūpinta sukibimo paviršiumi tiek personalo, tiek transporto priemonių judėjimui, Vos 32 kg sveriantis **EconoMatMB™** lengvai valdoma ir lengvai montuojamas dviejų žmonių.

Rekomenduojamas naudojimas:

• Vidunių apkrovų sąlygomis – naudoti kaip laikini keliai, pėsčiųjų takai, įrenginių ir mašinų darbo zonos, gręžimo įrenginių, sandėlių ar sandėliavimo zonose.

Specifikacijos:

• Atlaiko krovinius iki 15 tonų*.
• Prijungimo taškai kiekviename kilimėlio kampe.
• Dėl savo lankstumo formuojasi nelygiose arba banguotose žemės sąlygose.
• 4 barų protektoriaus paviršius padidina sukibimą.

Spalvos:

• Pilka.

Dydžiai:

• 1230 x 2450 x 11 mm.

Priedai:

• Plieninė jungtis.
• Rampos.

Art. Nr.	Aprašymas	Matmenys	Apkrova, t	Svoris
TTMSECLDGY	EconoMat®	1230 x 2450 x 11 mm	40	32 kg
TTMSECLDRY	EconoMat® Yellow/Red	1230 x 2450 x 11 mm	40	32 kg

Didelių apkrovų grunto paviršiaus apsaugos TuffTrak® XT

TuffTrak® XT

TuffTrak® XT - itin patvari danga keliams, specialai sukurtas pačioms sudėtingiausioms žemės sąlygoms. Kilimėlis turi tvirtą „Chevron Traction®“ paviršių.

Tai paviršius, užtikrinantis optimalų sukibimą net ir nepalankiausiomis žemės sąlygomis. Dėl 600 psi* gniuždomosios apkrovos šis ekstremalus laikinas žemės apsaugos sprendimas gali atlaikyti bet kokias oro ir žemės sąlygas, įskaitant pelkes, pelkes, durpynus ir upių deltas.

The TuffTrak® XT greitai ir efektyviai sumontuoti naudojant mūsų Four3™ kameros užrakto jungtį, naudojant mažiausiai 2 arba iki 16 jungties taškų. Four3™ užrakto ir persidengimo jungčių derinys tvirtai užfiksuoja gretimus kilimėlius ir sukuria monolitinę darbo platformą, užtikrinančią puikų tvirtumą. Ši pusiau užtvara sulaiko nešvarumus po paviršiumi, kad darbo platforma būtų švari ir saugi.

Specialus šių sujungimo taškų formatas suteikia galimybę reguliuoti kilimėlių padėtį, leidžiančią įvairias konfigūracijas.

Rekomenduojamas naudojimas:

• Sunkiam naudojimui – Naudoti kaip važiuojamosios dalies intensyvaus eismo, gamyklų ir mašinų darbo zonose, pėsčiųjų takams, gręžimo platformoms, sandėliams ar sandėliavimo zonoms.

Specifikacijos:

• Didelės molekulinės masės polietilenas.
• Naudingas plotas 6,84 m2.
• Chevron traction® paviršiaus dizainas.
• 200 mm persidengimas iš visų pusių.
• 50 kilimėlių vienam sunkvežimiui / vienam konteineriui.
• Gniuždymo apkrova 600 psi*.
• Galima antistatistinė versija.

Matmenys:

• 400 cm x 200 cm x 9 cm.

Spalvos:

• Juodasis smėlis.

Priedai:

• Camlock jungtis.
• Camlock jungties fiksavimo įrankis.
• Pandusai.

Art. Nr.	Pavadinimas	Matmenys	Apkova. t/m²	Svoris
TTMSXTASML	TuffTrak XT® With Anti Stat Sand	2000 x 4000 x 94 mm	415	350 kg
TTMSXTASBL	TuffTrak XT® With Anti Stat Black	2000 x 4000 x 94 mm	415	350 kg
TTMSXT10ML	TuffTrak XT® Sand	2000 x 4000 x 94 mm	415	350 kg
TTMSXTPRBL	TuffTrak XT® Black	2000 x 4000 x 94 mm	415	350 kg

Didelių apkrovų grunto paviršiaus apsaugos TuffTrak® XL

TuffTrak® XL

TuffTrak® XL vienas didžiausių **TuffTrak®** asortimente, sukurtas kaip ypač platus kelias, pagamintas kaip vientisas 4092 mm ilgio kompozitinis kilimėlis,užtikrinantisi puikų palaikymą kroviniams iki 150 tonų*, todėl **TuffTrak® X**L yra kieto kompozito sunkiųjų laikinųjų ir prieigos sprendimų rinkos lyderis.

Sukurtas atsižvelgiant į saugumą, **TuffTrak® XL** turi dvigubą sukibimo konstrukciją su mūsų „chevron Traction®“ paviršiumi ir žemo profilio paviršių galinėje pusėje su „micro Traction™“, kad dar labiau padidintų sukibimą. Tai žymiai pagerina purvo išsisklaidymą ir transporto priemonių judėjimą į priekį, todėl **TuffTrak® XL** idealiai tinka naudoti pačiomis sudėtingiausiomis oro ir žemės sąlygomis.

Rekomenduojamas naudojimas:

• Sunkiam naudojimui – Naudoti kaip važiuojamosios dalies intensyvaus eismo, gamyklų ir mašinų darbo zonose, pėsčiųjų takams, gręžimo platformoms, sandėliams ar sandėliavimo zonoms.

Specifikacijos:

• Didelės molekulinės masės polietilenas.
• Naudingas plotas 8m2.
• Chevron traction® paviršiaus dizainas.
• Gniuždomoji apkrova 150 tonų*.
• 50 kilimėlių vienam sunkvežimiui / vienam konteineriui.

Matmenys:

• 409 cm x 204 cm x 4,7 cm.

Spalvos:

• Juoda.
• Balta.

Priedai:

• Spyruoklinė plieninė jungtis.
• T20 varžto šešiakampė galvutė.
• Standartinė plieno jungtis.
• Kampų remonto komplektas.

Art. Nr.	Pavadinimas	Matmenys	Apkrova, t/m²	Svoris
TTMSXL05BL	TuffTrak XL® Black	203 x 409cm x 47mm	200	360 kg
TTMSXL05WH	TuffTrak XL® Virgin	203 x 409cm x 47mm	200	360 kg

Didelių apkrovų grunto paviršiaus apsaugos TuffTrak® ST

TuffTrak® ST

TuffTrak® ST- aukščiausios klasės standartinis sunkiasvorio transporto kilimėlis, idealiai tinkantis naudoti kaip laikini keliai, darbo zonos sunkioms gamykloms ir mašinoms, gręžimo platformoms, sandėliams ar sandėliavimo aikštelėms.

Dvigubos rankenos dizainas su mūsų „Chevron Traction®“ paviršiumi ir žemo profilio paviršius atbulinėje pusėje su „micro Traction™“ dar labiau padidina sukibimą.

Tai iš esmės pagerina purvo pasiskirstymą ir transporto priemonių judėjimą į priekį. **TuffTrak® ST** žemo profilio paviršius sumažina paslydimo, suklupimo ir kritimo riziką.

„**TuffTrak® ST**“ siūlo daugybę jungčių variantų, skirtų naudoti su skirtingomis žemės sąlygomis ir projektais. Kiekviename kampe esantys 4 jungčių taškai leidžia sklandžiai sujungti kilimėlius.

Rekomenduojamas naudojimas:

• Sunkiam naudojimui – Naudoti kaip važiuojamosios dalies intensyvaus eismo, gamyklų ir mašinų darbo zonose, pėsčiųjų takams, gręžimo platformoms, sandėliams ar sandėliavimo zonoms.

Specifikacijos:

• Didelio tankio arba itin didelės molekulinės masės polietilenas.
• Naudingas plotas 7,5m2.
• Chevron traction® paviršiaus dizainas.
• Gniuždomoji apkrova 150 tonų*.
• 80 kilimėlių vienam sunkvežimiui / vienam konteineriui.

Atsargų dydžiai:

• 301cm x 251cm x 3,8cm.

Spalvos:

• Juoda.
• Balta.

Priedai:

• Spyruoklinė plieninė jungtis.
• Plieninė jungtis.

Art. Nr.	Pavadinimas	Matmenys	Apkrova t/m²	Svoris
TTMSST01BL	TuffTrak® PE1000 Black	2500 x 3000 x 38 mm	200	295 kg (650.4 lbs)
TTMSST05BL	TuffTrak® PE500 Black	2500 x 3000 x 38 mm	150	295 kg (650.4 lbs)
TTMSST03BL	TuffTrak® PE300 Black	2500 x 3000 x 38 mm	150	295 kg (650.4 lbs)
TTMSST01WH	TuffTrak® PE1000 Virgin	2500 x 3000 x 38 mm	150	0.5 kg (1.1 lbs)

Atramų pagalvės

Atramų pagalvės

TuffTrak® kranų atramų trinkelės yra pagamintos iš 100 % perdirbto didelės molekulinės masės ir itin didelės molekulinės masės polietileno mišinio, todėl puikiai **t**inka naudoti su kranais, kėlimo įrenginiais. ir kėlimo platformomis**. TuffTrak®** atraminės pagalvės kranams suteikia minkštą, stabilią platformą atraminėms kojoms ir apsaugo nuo grunto gniuždymo. **TuffTrak®** atraminės pagalvės nesuskils, nesugers vandens, todėl jos puikiai tinka naudoti bet kokiomis oro sąlygomis.

Jos tvirtos ir patvarios, atsparios chemikalams ir alyvai, ilgaamžės, jas lengva laikyti ir valyti. Lengvas ir sunešimo rankenomis, atramines kranų trinkeles lengva transportuoti rankomis.

Unikali lanksti mūsų atraminių krano trinkelių konstrukcija leidžia kiekvienai trinkelei prisitaikyti prie žemės paviršiaus, todėl sunkiasvorėms mašinoms tai saugi darbo platforma, o baigus darbą, ji gražinama į pradinę formą.

Duomenys

- Didžiausio dydžio svoris 115 kg.
- Didžiausia apkrova 100 tonų*.
- Nešiojimo rankenos.
- Tvirta konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Platus dydžių pasirinkimas, kad atitiktų projekto ir apkrovos reikalavimus.

Art. Nr.	Pavadinimas	Matmenys	Apkrova t/m²	Svoris
TTOS40X4BL	Outrigger Pad 400 x 400 x 40	400 x 400 x 40 mm	12	6,1 kg
TTOS40X5BL	Outrigger Pad 400 x 400 x 50	400 x 400 x 50 mm	15	7,6 kg
TTOS50X5BL	Outrigger Pad 500 x 500 x 50	500 x 500 x 50 mm	18	11,9 kg
TTOS60X6BL	Outrigger Pad 600 x 600 x 60	600 x 600 x 50 mm	30	20,5 kg

GeoGrid® korinių trinkelių klojimo sistema

GeoGrid®

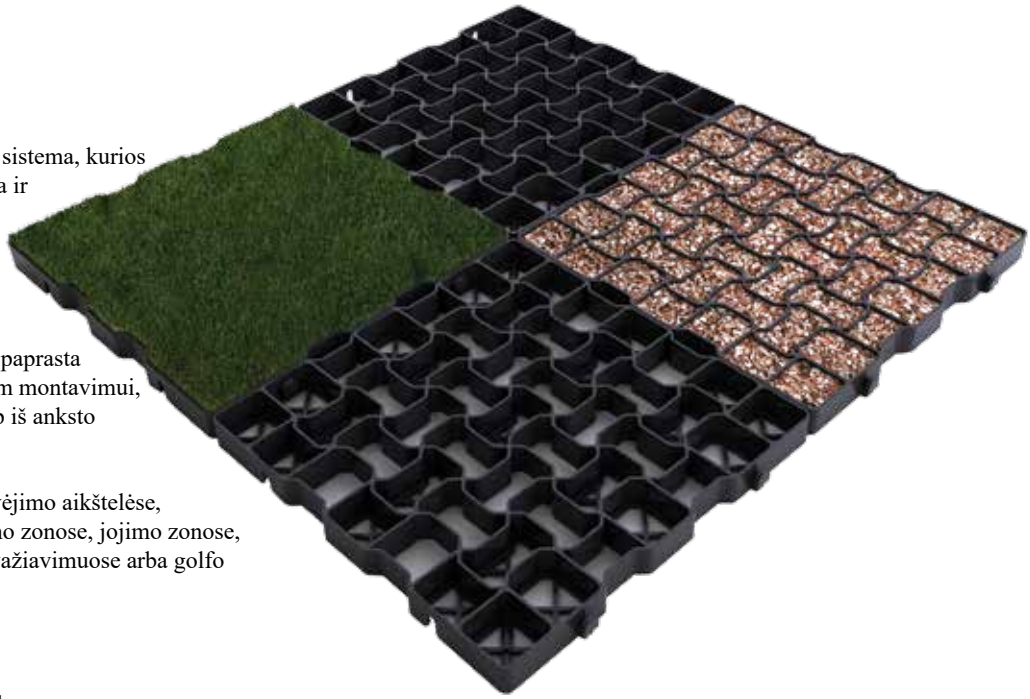

GeoGrid® - eroziją valdanti korinė trinkelių sistema, kurios keliamoji galia yra iki 400 tonų*/m2. Lengva ir patvari, GeoGrid® idealiai tinka naudoti pėsčiųjų zonose ir prieigos keliuose, apsaugant nuo erozijos ir potvynių jautriose srityse.
Pagaminta iš 100% perdirbto aukšto lygio tankio polietileno ir pasižyminti efektyvia ir paprasta blokavimo konstrukcija greitam ir efektyviam montavimui, groteles galima pakelti tiesiai iš padėklo kaip iš anksto sujungtas 1 m^2 sekcijas.

Rekomenduojamas naudojimas:

• idealiai tinka naudoti automobilių stovėjimo aikštelėse, privažiavimo keliuose, vartuose ar įvažiavimo zonose, jojimo zonose, gaisro ir avariniuose keliuose, privačiuose įvažiavimuose arba golfo bagių maršrutuose.

Specifikacijos:

- Storis: 40 mm.
- Atlaikomoji galia 400 tonų/m^2.
- 100 % perdirbtas didelio tankio poletilenas.
- Patvarios ir lengvos.
- Galima užpilti dekoratyviniais akmenimis arba pasėti žolę.
- Pasirenkami balti arba hi-viz demarkacijos blokai.

Art. Nr.	Pavadinimas	Matmenys	Apkrova t/m^2	Svoris
TTGSPR40BL	GeoGrid® Premium	1000 x 1000 x 40 mm	500	6.4 kg
TTGSST40BL	GeoGrid® Standard	1000 x 1000 x 40 mm	400	4.4 kg
TTGSPR40GN	GeoGrid® Premium	1000 x 1000 x 40 mm	500	6.4 kg
TTGSST40GN	GeoGrid® Standard	1000 x 1000 x 40 mm	400	4.4 kg
TTASGDEMWH	GeoGrid® Demarcation White	90 x 60 mm		0,1 kg
TTASGDEM..*	GeoGrid® Demarcation Black	90 x 60 mm		0,1 kg
TTGGEOG01B	GeoGrid® (4-pack)	500 x 500 x 40 mm	350	4.4 kg

*Galimos ir kitos spalvos pagal pageidavimą.