


NGI - sertifikuotų pramoninių higienos komponentų gamintojas.

Mes nuolat kuriame ir diegiame savo produktus bei koncepcijas,

kad patenkintume klientų reikalavimus.

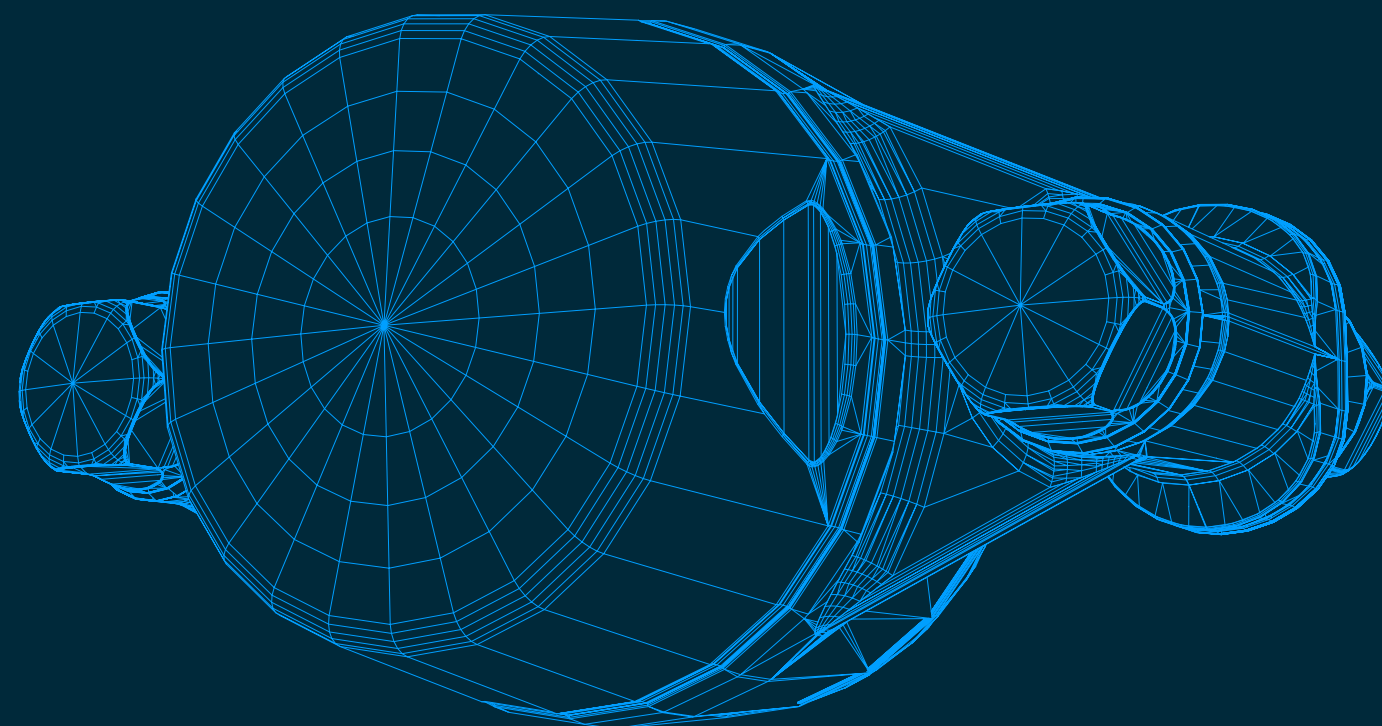


HIGIENIŠKI GUOLIŲ
LIZDŲ KOMPLEKTAI

SPECIALUSIS JŪSŲ RINKOS KONSULTANTAS

NGI tapo nuolatine higienos komponentų rinkos lydere dėl mūsų nuolatinio dalyvavimo mūsų klientų versle ir poreikiuose.

Gilus mūsų supratimas apie įvairius mašinų gamybos ir maisto perdirbimo pramonės sektorius daro mus pridėtinės vertės partneriu, daugiausia dėmesio skiriant konsultacijoms ir dalijimuisi žiniomis.

Šiandien NGI atstovaujama daugiau nei 50 šalių ir sparčiai plečiasi. Kaip NGI klientas, visada galėsite pasikalbėti su konkrečios šalies konsultantu, turinčiu vietinės kalbos žinių.

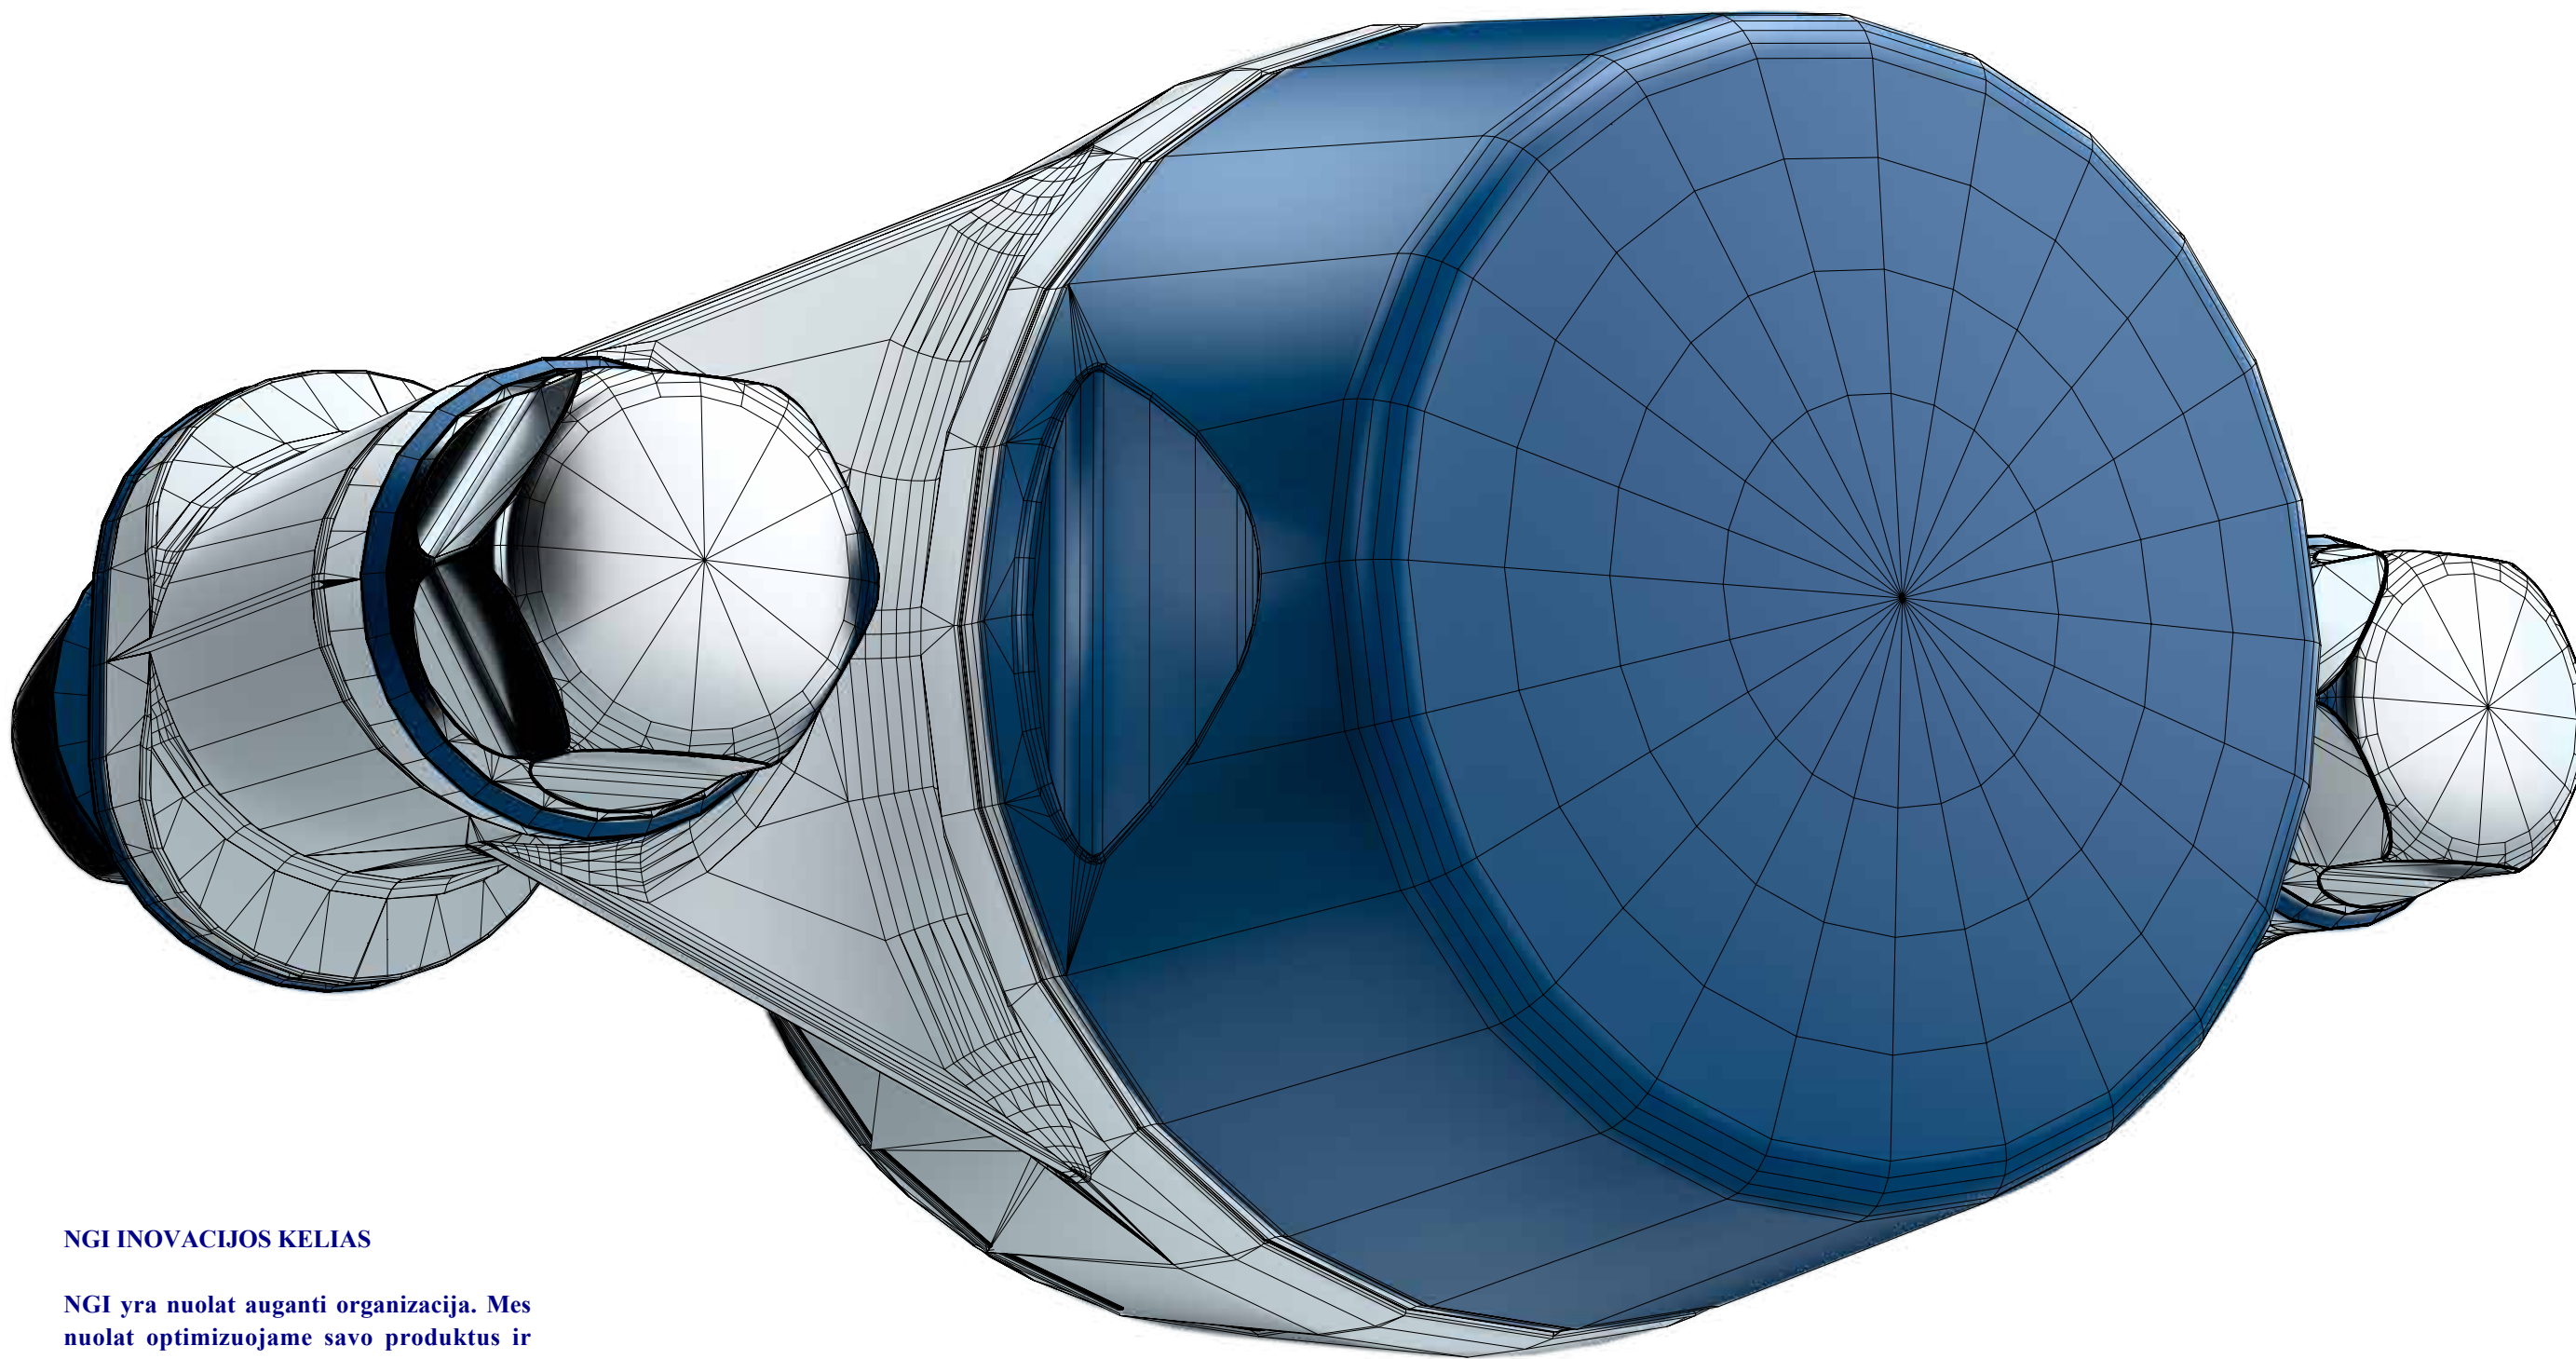

NGI INOVACIJOS KELIAS

NGI yra nuolat auganti organizacija. Mes nuolat optimizuojame savo produktus ir procesus. Tikslas - visada išlikti moderniu, dinamišku ir vertę kuriančiu partneriu. NGI nesame orientuoti į konkuravimą su kitomis įmonėmis ... mes nustatome rinkos standartą.

Šis faktas galioja kalbant apie konsultacijas, naujoves ir atskirų mūsų gaminių savybes bei savybes.
Todėl NGI visada prisideda prie mūsų klientų konkurencingumo gerinimo.

GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDAI



INOVATYVŪS & PATIKIMI

Mes pateikiame optimalius
sprendimus Jūsų programoms

Atraminiai mazgai sertifikuoti ir suprojektuoti
laikantis EHEDG, 3-A ir USDA taisyklių ir gairių ir yra
specialiai sukurti siekiant sumažinti užteršimo riziką ir
pagerinti maisto saugą.

Guolių mazguose užpatentuotas neperšlampamas
apvalkalas, kuris sandarina guolį, užstoja kelią
nešvarumams ir bakterijoms, taip pat prailgina guolio
tarnavimo laiką. Guoliai sutepti visam tarnavimo laikui,
tokiu būdu pašalinant užteršto tepalo įterpimo riziką
aukšto slėgio valymo metu.

Veleno patalpinimas guolių mazguose yra naujo
novatoriško patentuoto dizaino, su vandeniu
nepralaidžiu veleno sandarikliu, nepaisant montavimo
kampo iki 3 laipsnių nesutapimo.



Plug&Play instaliavimas.



Padidinta maisto gamybos sauga.



Pilnai higieniškas dizainas, sumažinas užteršimo
riziką.



Sumažinkite energijos, vandens, valymo
ploviklių naudojimą.



Sumažinkite eksploataavimo ir priežiūros išlaidas.



Eikite į www.ngi-global.com/bearinghouses,
jei norite daugiau sužinoti ir pamatyti mūsų
produktų asortimentą.



SERTIFIKUOTI HIGIENŠKI GUOLIŲ MAZGAI



Pasaulyje užpatentuoti guolių lizdai.

Higieniškai suprojektuota ir sertifikuota pagal EHEDG, 3-A ir USDA standartus.

Su prieiga valymui iš visų kampų.

Guolių lizduose užpatentuotas nepralaidus vandeniui sandarinimas, leidžiantis būti 3 laipsnių kampo nesutapimui su aukštos kokybės keramikos guoliu.

Suteptas visam gyvenimui, pratęsiant tarnavimo laiką 4–8 kartus.



 SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENŠKI

 MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS

 MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU TARPIKLIAIS



SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU TARPIKLIAIS




LENGVAI VALOMI IŠ VISŲ PUSIŲ

NGI sukūrė guolį, kurį yra labai lengva valyti iš visų kampų, nes vanduo gali lengvai pasiekti visus paviršius. Visi perėjimai ir jungtys tarp medžiagų yra higieniškai užsandarintos mėlynais sandarikliais.




HIGIENIŠKI SANDARIKLIAI

Didelis dėmesys skiriamas higieniškiesiems sprendimams, tai užtikrina, kad guolių korpusą būtų galima išvalyti už ir aplink veleną, be to, NGI teikia higieninius tarpiklius, kad atstumas iki mašinų ir įrangos padidėtų daugiau, kaip rekomenduoja USDA.

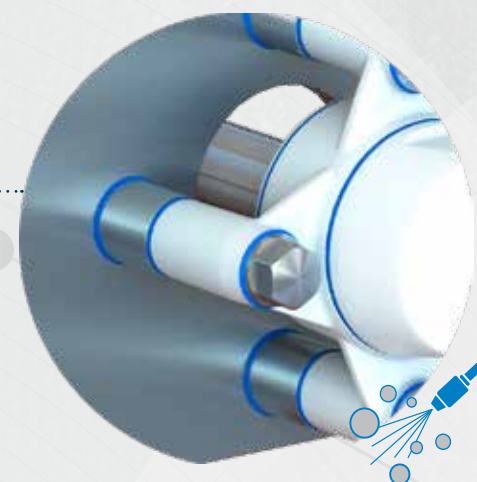

INSTALIAVIMAS

Montavimas yra lengvas ir galėsite naudoti įprastą procedūrą, tačiau, kadangi guolį galima pasukti lizdo viduje, o dangčiai yra keičiami, NGI guolių korpusas yra daug labiau pritaikomas ir gali būti montuojamas dažniau nei tradiciniai guolių laikikliai. ..

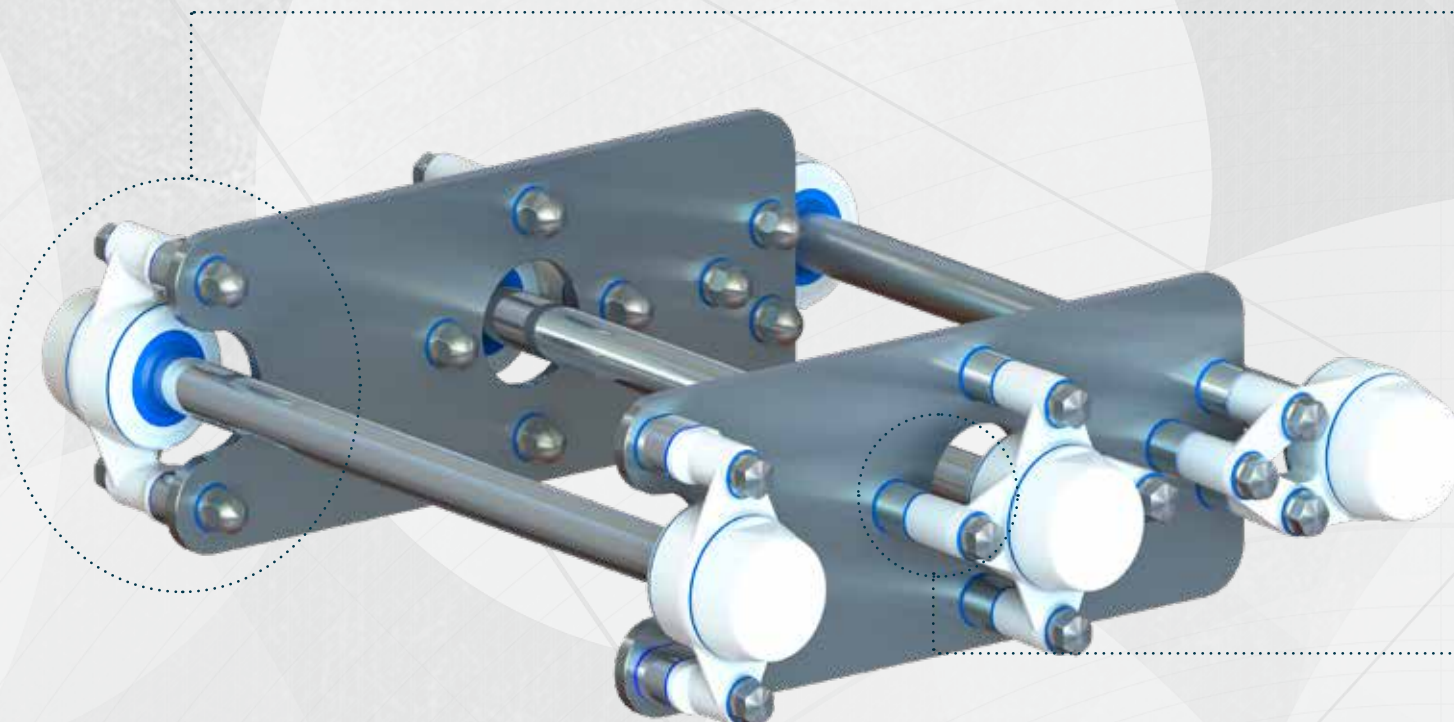

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU HIGIENIŠKAIS GUOLIAIS



SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

Gaminame aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno AISI 440 ir aukštos kokybės keraminius hibridinius, aukštos kokybės įdėklo guolius. Sandarikliai gaminami iš FDA mėlynos spalvos NBR.

Tyrimai, pagrįsti 1 000 guolių analize, rodo, kad 99,6% keraminių guolių tarnauja mažiausiai 4 kartus ilgiau nei standartiniai guoliai.

50% atvejų guolio tarnavimo laikas buvo 8-20 kartų ilgesnis nei guolių, kuriuos jie pakeitė.

Tikimasi, kad 30% atvejų keraminių guolių niekada nereikės keisti per visą mašinos tarnavimo laiką.



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU HIGIENIŠKAIS GUOLIAIS



SSB GUOLIAI

- Nerūdijančio plieno guoliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 rutuliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;



CSB GUOLIAI

- Keraminiai guoliai;
- Hibridiniai su keraminiais rutuliais;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;



SSA GUOLIAI

- Nerūdijančio plieno guoliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 rutuliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;
- Ekscentrinė fiksuojanti apykaklė;



CSA GUOLIAI

- Keraminiai guoliai;
- Hibridiniai su keraminiais rutuliais;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;
- Ekscentrinė fiksuojanti apykaklė;

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

„NGI“ yra vienintelė sertifikuotų higienos guolių namų gamintoja pasaulyje, suprojektuota taip, kad atitiktų ir patvirtintų EHEDG, 3-A ir USDA standartus. Produktų grupę sudaro keli skirtingi guolių korpusų tipai, pritvirtinti keramikiniais arba standartiniais nerūdijančio plieno guoliais. Atraminiai guoliai suprojektuoti pagal ISO3228 2013 ir pritaikyti guolius, atitinkančius ISO9628 2006. Tai taip pat taikoma ir išorės matmenims, todėl tai yra puikus higieniškas sprendimas pakeisti nehigienišką sprendimą. Pasirinkę guolių namus iš NGI, optimizuotus keramikiniais sferiniais rutuliniais guoliais, galėsite pasiekti optimalią kokybę, tvirtumą ir stabilumą. Guolių korpusai sutepti visam yrnavimo laikui, o tai sumažina priežiūros ir riebalų poreikį, taip sumažinant gaminio užteršimo riziką. Mūsų guolių namai yra sertifikuoti IP69K.



- Produktų grupės ypatybės**
- Lengva prieiga valant iš visų kampų
 - Lankstus montavimas - galima pritaikyti pradinį poslinkį
 - Standartiškai gali būti tiekiami su higienos varžtais ir veržlėmis. Galima užsisakyti daugiau dydžių.
 - Galima pritaikyti temperatūrai nuo -35°C iki + 110°C, atsižvelgiant į guolio įdėklą.
 - Unikali patentuota sandarinimo sistema, atspari vandeniui, esant daugiau nei 3o poslinkiui
 - Pagaminta iš tvirto grilamido su FDA patvirtintais TPU sandarikliais.
 - Įrengtas nerūdijančio plieno arba keraminis guolis.
 - Išbandyta ir atitinka ISO9628_2006 ir ISO3228_2013
 - Korpusas gali atlaikyti tą pačią dinaminę ir statinę radialinę apkrovą, kaip ir įdėklo guoliai
 - Korpusas pagamintas iš grilamido, didelio stiprumo didelio našumo PA12 ir optimizuotas aptikti maisto ir farmacijos pramonėje
 - Tinka didesnei ar kintančiai ašinei apkrovai, atsižvelgiant į tai, kaip ji užfiksuota ant veleno
 - Norėdami gauti daugiau informacijos apie apkrovą, žiūrėkite guolio duomenų lapą arba susisiekite su NGI



XB2FC

YPATUMAI

- 2 tvirtinimo kiaurymių flanšinis guolis;
- Montuojami lygiagrečiai veleno kryptčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškoms veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

17



XBPBC

YPATUMAI

- Pagalviniai guoliai;
- Montuojami statmenai veleno kryptčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškoms veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

23




XB3FC

YPATUMAI

- 3 tvirtinimo kiaurymių flanšinis guolis;
- Montuojami lygiagrečiai veleno kryptčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškoms veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

19

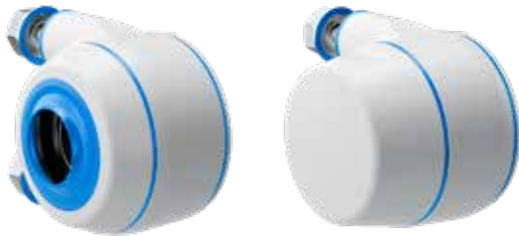

XBTBC

YPATUMAI

- Sriegtų flanšų guoliai;
- Montuojami statmenai veleno kryptčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškoms veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

25



XB4FC

YPATUMAI

- 4 tvirtinimo kiaurymių flanšinis guolis;
- Montuojami lygiagrečiai veleno kryptčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškoms veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

21



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šioje atitikties deklaracijoje išvardytos visos direktyvos ir standartai, kurių NGI laikosi. Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.

29

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI
GUOLIŲ LIZDAI
XB2FC

Konstrukcija ir patentais apsaugotas XB2FC 2 tvirtinimo kiaurymių guolis yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XB2FC guolių korpusas montuojamas lygiagrečiai veleno kryptčiai XB2FC sukurtas taip, kad būtų lengva valyti iš visų pusių. Rekomenduojame pasirinkti guolių lizdą su NGI higieniškais veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XB2FC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 ir FDA reikalavimus.





SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

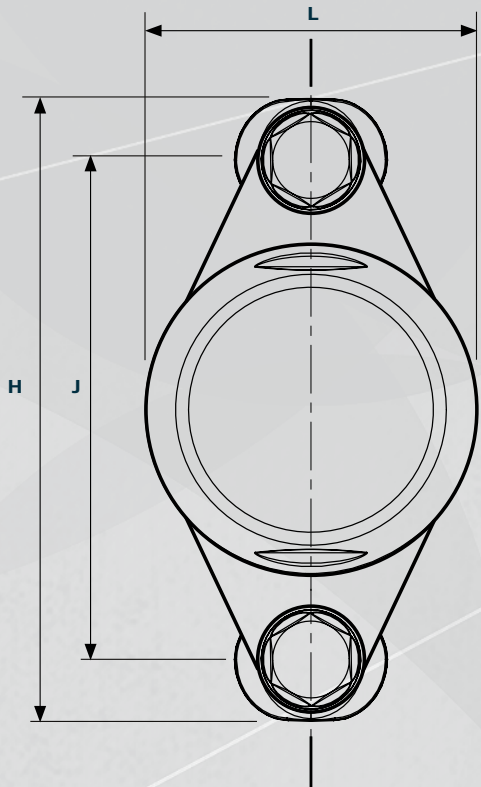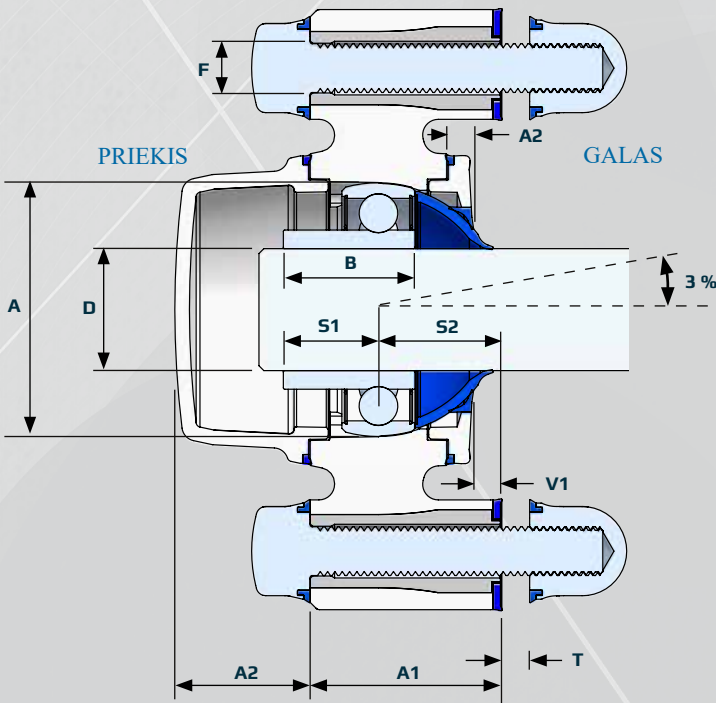

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI
XB2FC



GUOLIO KORPUSAS



GUOLIO TIPAS



DANGČIAI



VERŽLĖS IR VARŽTAI



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS - GUOLIO TIPAS - PRIEKINIS DANGTIS - GALINIS DANGTIS -VARŽTAS
PAVYZDYS	XB2FC52-SSB2500-CL(W)-O5(W)-BXHM1045

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	V1 [mm]	J [mm]	F [mm]	H [mm]	L [mm]	A1 [mm]	S2 [mm]	KODAS
52	25	6,4	99	10,2	123	65,8	39	25	XB2FC52
62	30	6,6	116,5	10,2	144,9	79,7	41,5	27	XB2FC62

GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. D [mm]	PLOTIS B [mm]	ATSTUMAS S1 [mm]	STATINĖ APKROVA CO [N]	DINAMINĖ APKROVA C [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	SSB2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	SSB3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	O5 [Atviras Mažas] A2	OM (Atviras vidut.) A2	CM [(Uždaras Vidut.) A2	CL (Uždaras Vidut.) A2	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

DYDIS A [mm]	VARŽO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS T [mm]	[mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1060

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės. Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos. * Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais. Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių. Nesutapimo kampas = +/- 3 °



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI
GUOLIŲ LIZDAI
XB3FC

Konstrukcija ir patentais apsaugotas XB3FC 3 tvirtinimo kiaurymių guolis yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XB3FC guolių korpusas montuojamas lygiagrečiai veleno kryptčiai XB3FC sukurtas taip, kad būtų lengva valyti iš visų pusių. Rekomenduojame pasirinkti guolių lizdą su NGI higieniškėmis veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XB3FC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 ir FDA reikalavimus.





SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

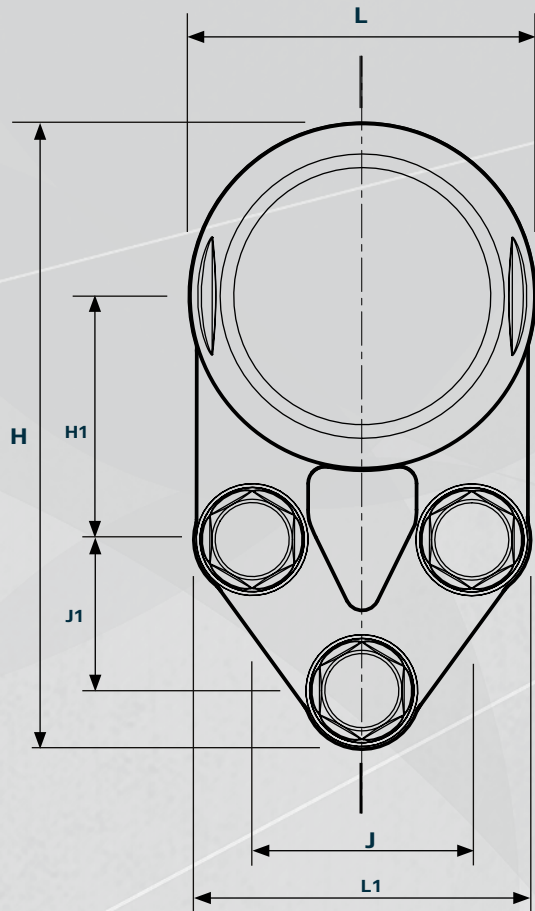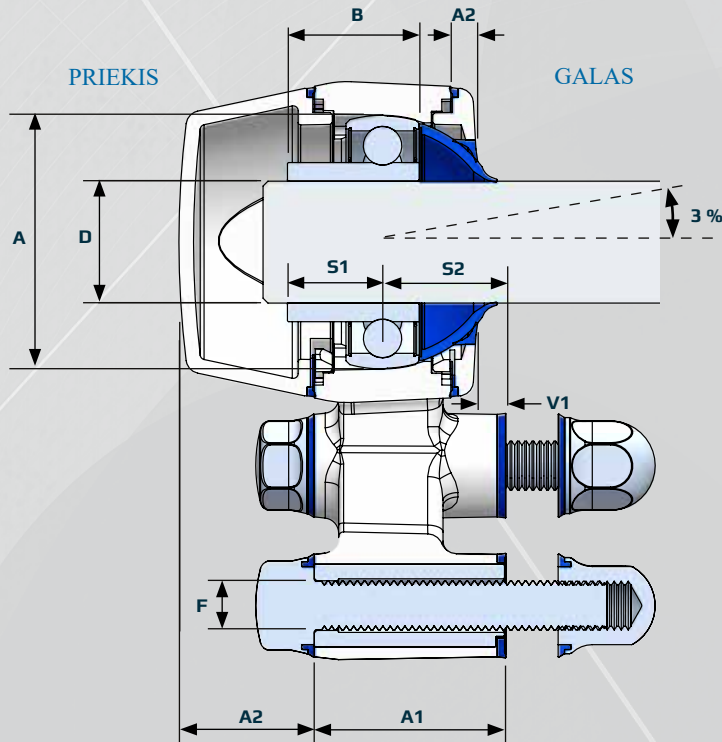

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI
XB3FC



GUOLIO KORPUSAS



GUOLIO TIPAS



DANGČIAI



VERŽLĖS IR VARŽTAI



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS - GUOLIO TIPAS - PRIEKINIS DANGTIS - GALINIS DANGTIS - VARŽTAS
PAVYZDYS	XB3FC52-55B2500-CL(W)-05(W)-BXHM1045

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	V1 [mm]	J [mm]	J1 [mm]	F [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	S2 [mm]	KODAS
52	25	6,4	41,5	28,5	10,2	118,3	46	65,6	63,5	39	25	XB3FC52
62	30	6,6	47,5	32	10,2	137,3	52,5	79,6	72,3	41,5	27	XB3FC62

GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. D [mm]	PLOTIS B [mm]	ATSTUMAS S1 [mm]	STATINĖ APKROVA CO [N]	DINAMINĖ APKROVA C [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	55B2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	55B3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	OS [Atviras mažas] A2	OM [Atviras vidut.] A2	CM [Uždaras Vidut.] A2	CL [Uždaras Vidut.] A2	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

DYDIS A [mm]	VARŽTO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS T [mm]	[mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1060

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės. Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos.
* Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais. Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių.
Nesutapimo kampas = +/- 3 °

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI XB4FC



SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS






MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

Konstrukcija ir patentais apsaugotas XB4FC 4 tvirtinimo kiaurymių guolis yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XB4FC guolių korpusas montuojamas lygiagrečiai veleno kryptiai XB4FC sukurtas taip, kad būtų lengva valyti iš visų pusių. Rekomenduojame pasirinkti guolių lizdą su NGI higieniškais veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XB4FC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 ir FDA reikalavimus.

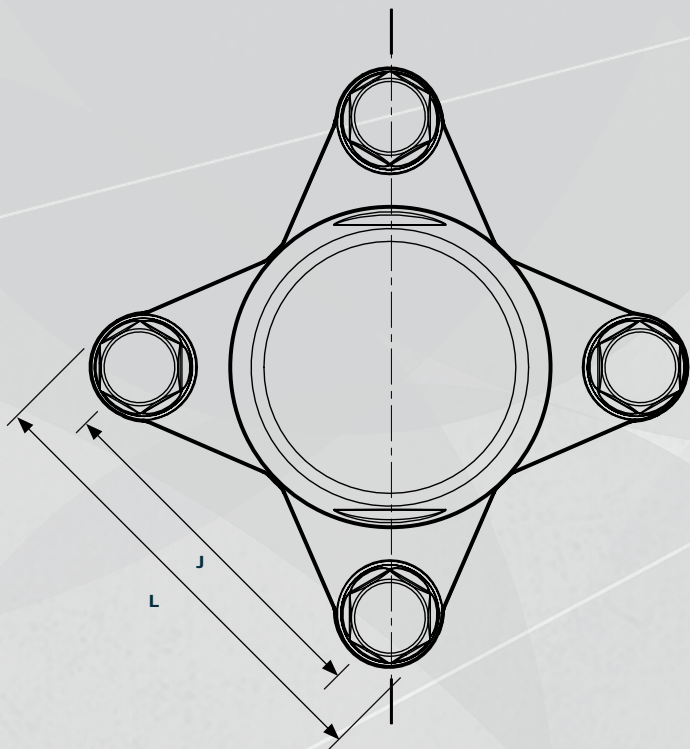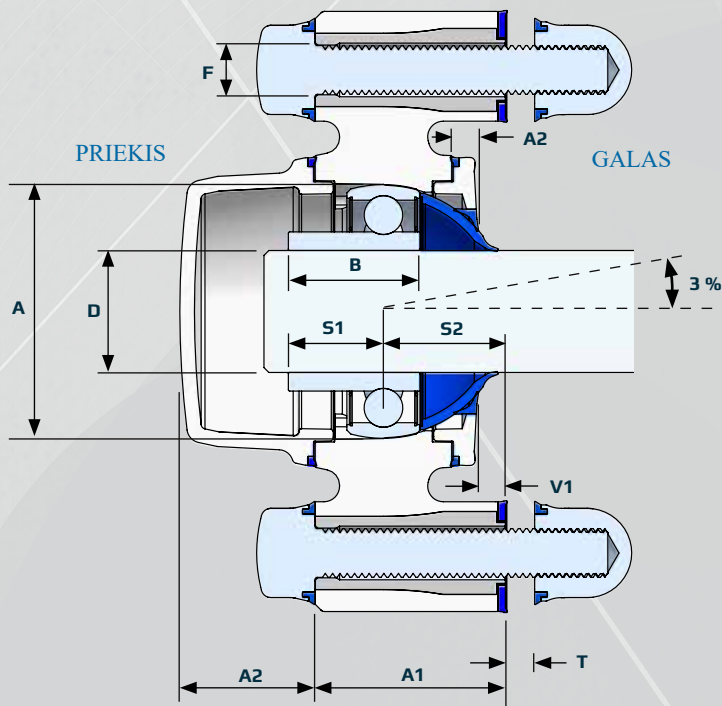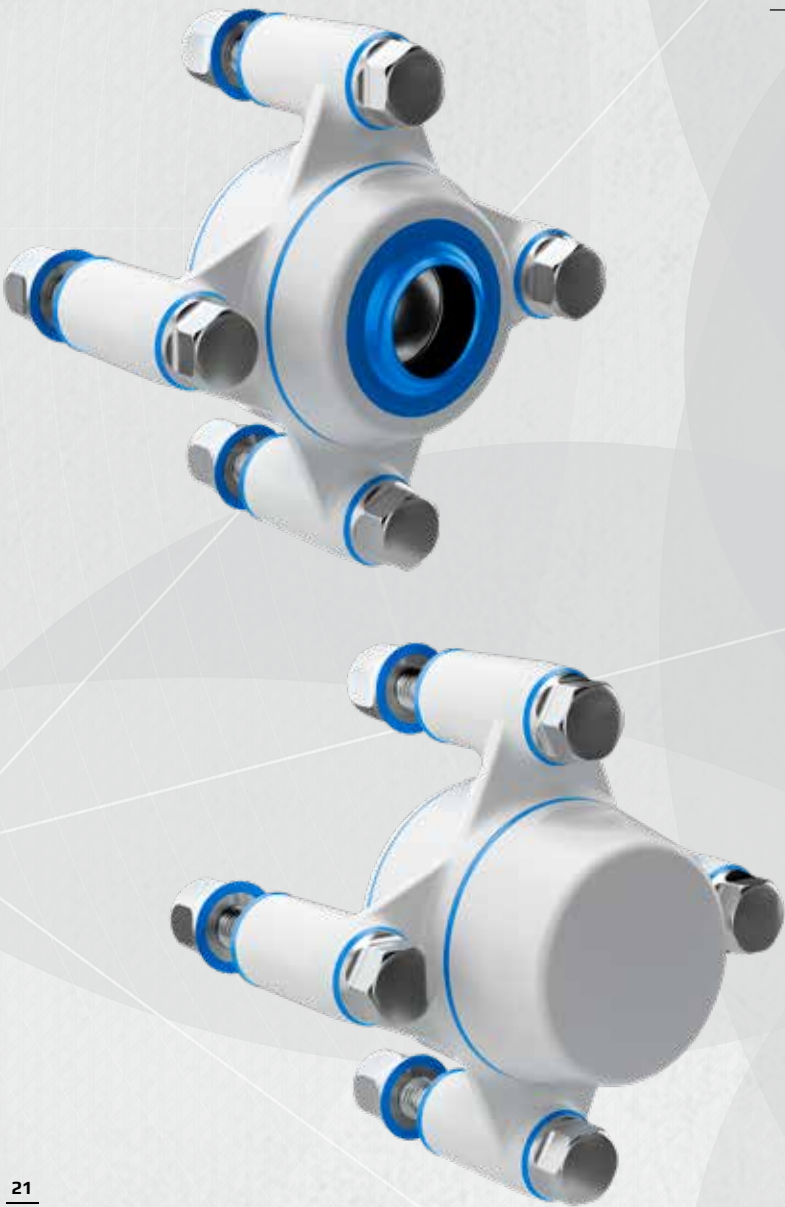

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI XB4FC



GUOLIO KORPUSAS



GUOLIO TIPAS



DANGČIAI



VERŽLĖS IR VARŽTAI



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS - GUOLIO TIPAS - PRIEKINIS DANGTIS -GALINIS DANGTIS -VARŽTAS
PAVYZDYS	XB4FC52-SSB2500-CL(W)-05(W)-BXHM1045

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	V1 [mm]	J [mm]	F [mm]	L [mm]	A1 [mm]	S2 [mm]	KODAS
52	25	6,4	70	10,2	92	39	25	XB4FC52
62	30	6,6	82,5	10,2	109,1	41,5	27	XB4FC62

GUOLIO MEDŽIAGA	DIAMETER D [mm]	PLOTIS B [mm]	ATSTUMAS S1 [mm]	STATINĖ APKROVA C0 [N]	DINAMINĖ APKROVA C [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	SSB2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	SSB3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	OS [Atviras Mažas] A2	OM (Atviras vidut.) A2	CM (Uždaras Vidut.) A2	CL (Uždaras Vidut.) A2	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

DYDIS A [mm]	VARŽO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS T [mm]	 [mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1060



Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės. Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažoesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos.
* Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais. Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių.
Nesutapimo kampas = +/- 3 °



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI XBPBC

Dizainas ir patentais apsaugotas dviejų tvirtinimo kiaurymių blokinis pilnas guolis XBPBC yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XBPBC guolių korpusas montuojamas statmenai veleno kryptiai. XBPBC sukurtas taip, kad būtų lengva pasiekti valymą iš visų kampų. Rekomenduojame pasirinkti guolių namelį su NGI higienos veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XBPBC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 reikalavimus ir FDA.




SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

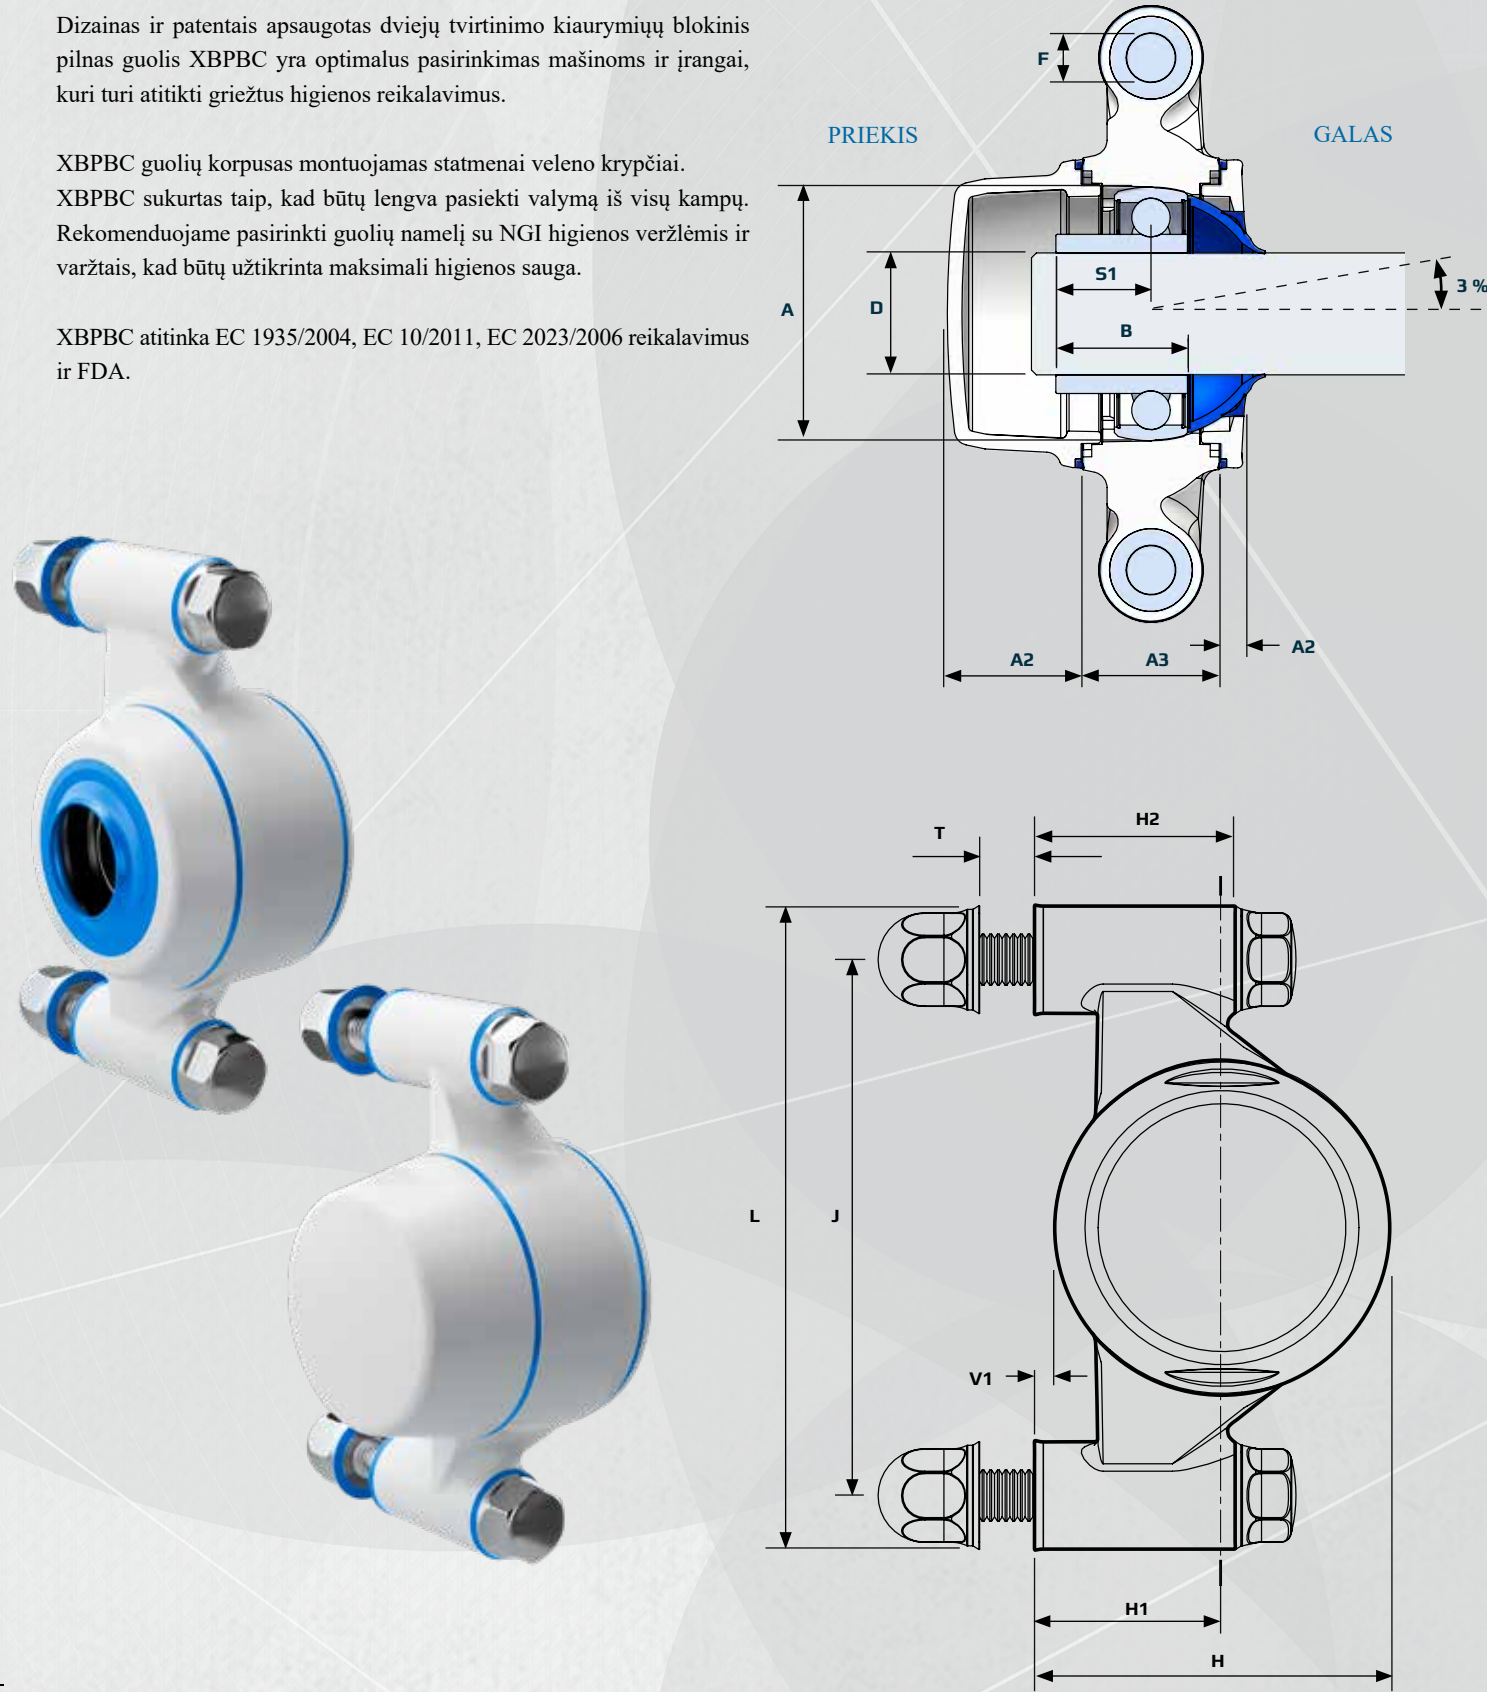

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XBPBC



GUOLIO KORPUSAS



GUOLIO TIPAS



DANGČIAI



VERŽLĖS IR VARŽTAI



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS - GUOLIO TIPAS - PRIEKINIS DANGTIS - GALINIS DANGTIS -VARŽTAS
PAVYZDYS	XBPBC25-SSB2500-CL(W)-05(W)-BXHM1060

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	V1 [mm]	J [mm]	F [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	A3 [mm]	KODAS
52	25	3,6	105	10,2	69,4	36,5	39	126	28	XBPBC52
62	30	3	121	10,2	82,8	42,9	41,5	146	29	XBPBC62

GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. D [mm]	PLOTIS B [mm]	ATSTUMAS S1 [mm]	STATINĖ APKROVA C0 [N]	DINAMINĖ APKROVA C [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	SSB2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	SSB3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	OS [Atviras Mažas] A2	OM (Atviras vidut.) A2	CM (Uždaras Vidut.) A2	CL (Uždaras Vidut.) A2	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

DYDIS A [mm]	VARŽO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS T [mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	15	21,11	BXHM1060

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės. Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos. * Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais. Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių. Nesutapimo kampas = +/- 3 °



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI XBTBC

Dizainas ir patentais apsaugotas XBTBC guolių lizdas su trumpa atrama yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XBTBC guolių korpusas montuojamas statmenai veleno krypčiai. XBTBC sukurtas taip, kad būtų lengva pasiekti valymą iš visų kampų. Rekomenduojame pasirinkti guolių namelį su NGI higienos veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XBTBC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 reikalavimus FDA.





SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

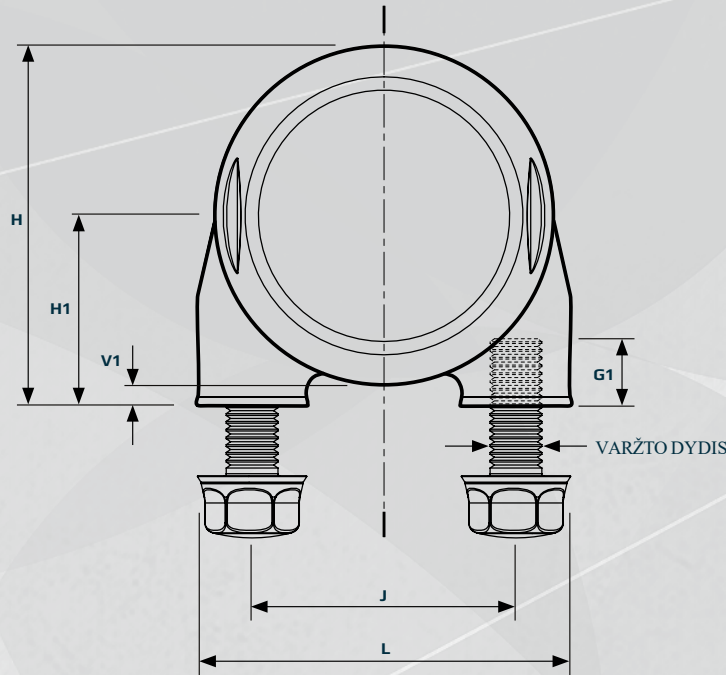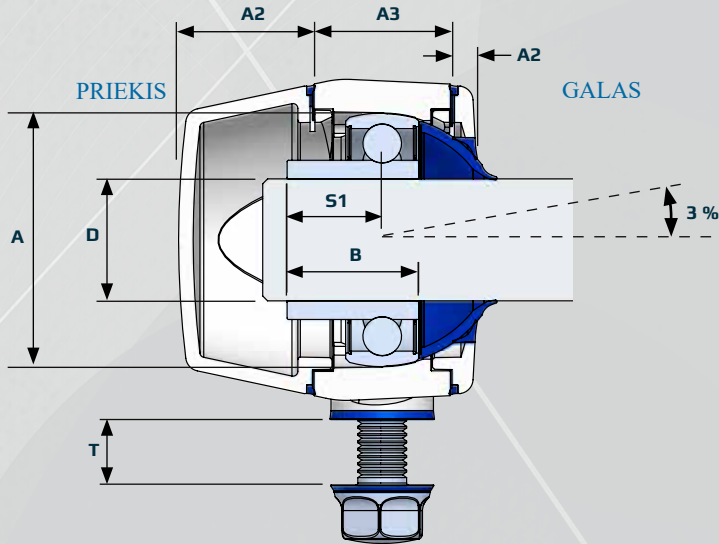

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XBTBC



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS - GUOLIO TIPAS - PRIEKINIS DANGTIS -GALINIS DANGTIS -VARŽTAS
PAVYZDYS	XBTBC25-SSB0025-CL(W)-05(W)-BXHM1060

GUOLIO
KORPUSAS



DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	J [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	G1 [mm]	A3 [mm]	KODAS
52	25	51	69,4	36,5	72,3	13	28	XBTBC25
62	30	76	82,7	42,9	100,9	13	29	XBTBC30

GUOLIO
TIPAS



GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. D [mm]	PLOTIS B [mm]	ATSTUMAS S1 [mm]	STATINĖ APKROVA C0 [N]	DINAMINĖ APKROVA C [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	SSB2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	SSB3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DANGČIAI



DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	OS [Atviras Mažas] A2	OM [Atviras vidut.] A2	CM [Uždaras Vidut.] A2	CL [Uždaras Vidut.] A2	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

VARŽTAI



DYDIS A [mm]	VARŽTO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS T [mm]	[mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	10	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1010
52	M10	16	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1016
62	M10	10	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1010
62	M10	16	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1016



Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės. Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos.
* Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais. Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių.
Nesutapimo kampas = +/- 3 °



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI SANDARIKLIAI

Ypatingas dėmesys skiriamas higieniniam dizainui užtikrina, kad guolių korpusą būtų galima išvalyti už ir aplink veleną, be to, NGI teikia higieninius tarpiklius, kad atstumas iki mašinų ir įrangos padidėtų daugiau nei colių, kaip rekomenduoja USDA.

NGI guolių namai turi USDA sertifikatą.

Kreipkitės į NGI, jei norite sužinoti daugiau apie higieninius laikiklių laikiklius www.ngi-global.com







SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

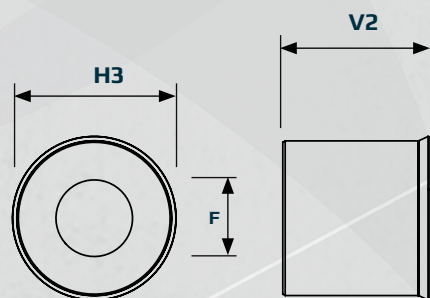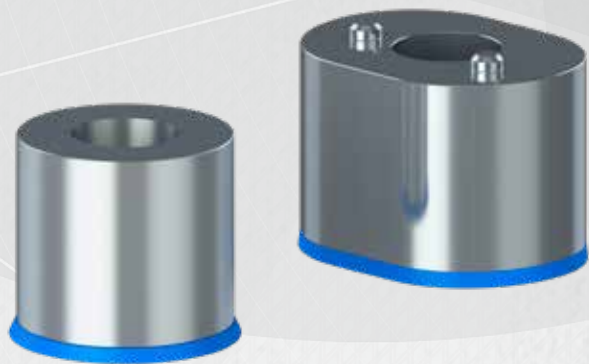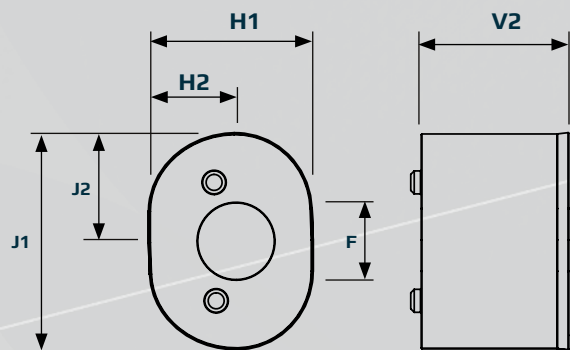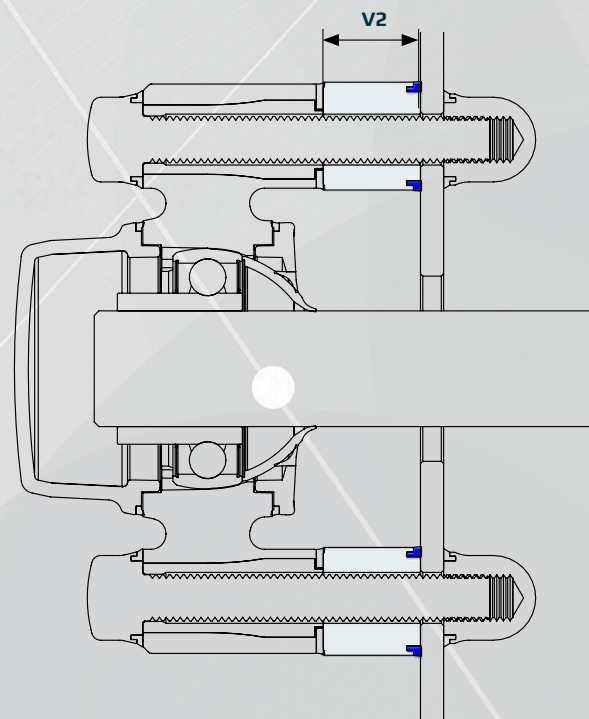


SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI SANDARIKLIAI



OVALINS SANDARIKLIS	GUOLIO KORPUSO DYDIS						
	A [mm]	V2 [mm]	F [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	J1 [mm]	J2 [mm]
	52	19	11	23,5	12,5	31,2	15,6
	62	19	11	27,5	14,5	37,2	18,6

APVALUS SANDARIKLIS	GUOLIO KORPUSO DYDIS			
	A [mm]	V2 [mm]	F [mm]	H3 [mm]
	52	22	11	22,2
	62	22,5	11	26

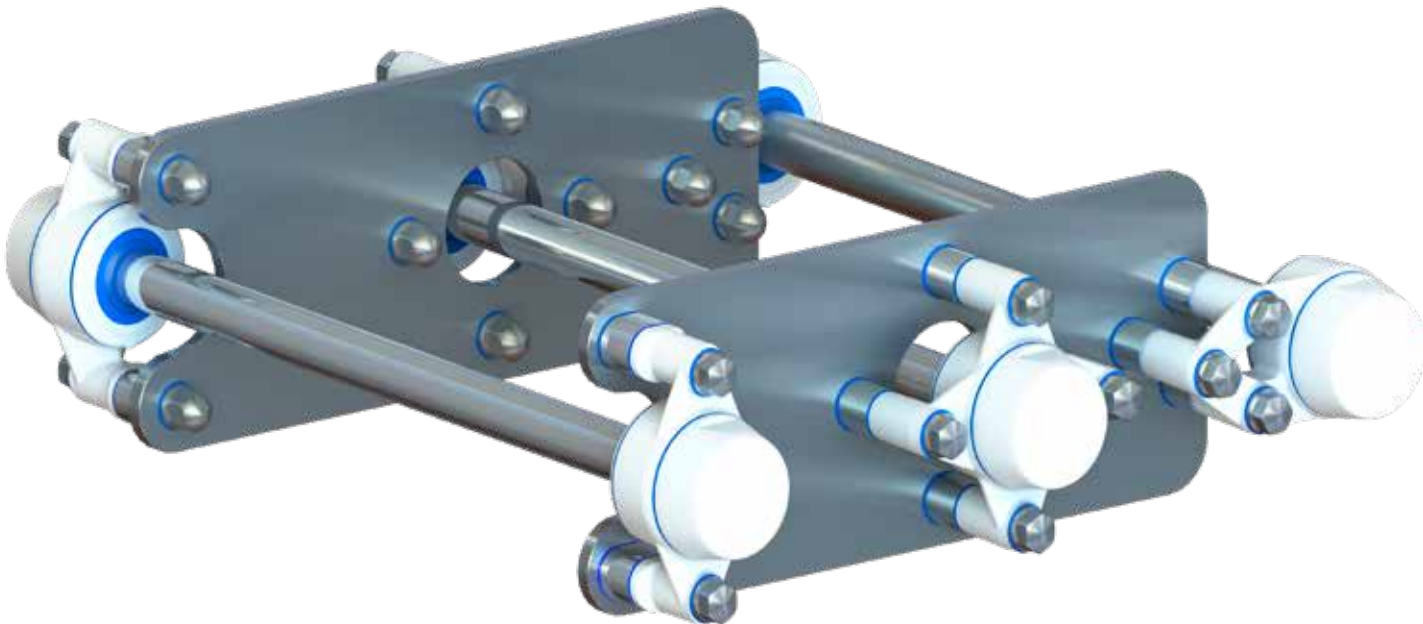

GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDŲ ATITIKTIES DEKLARACJA



NGI iš esmės laikosi visų taikomų direktyvų ir standartų. Visą informaciją yra pagrįsta dabartine žinių būkle ir gali keistis. Atidžiai stebime šių direktyvų pakeitimus ir pakeitimus ir atitinkamai kursime savo gaminius. Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.

Mūsų gaminių kategorijai netaikoma EB direktyva mašinoms. Dėl šios priežasties jie negali būti pažymėti CE ženklu pagal EB mašinų direktyvą.

Be to, mes pareiškiame, kad išvardytos mūsų gaminiuose naudojamos medžiagos atitinka maisto ir farmacijos pramonėje naudojamų medžiagų reikalavimus.


-  SERTIFIKUOTI KAIP HIGIENIŠKI
-  MINIMIZUOTAS VALYMO LAIKAS
-  MINIMIZUOTAS VANDENS SUNAUDOJIMAS

GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDŲ ATITIKTIES DEKLARACJA



Medžiagų deklaracija susijusi su šiomis programomis:

Naudojimas:	Guolių lizdai ir dangčiai
Medžiagos tipas: „	grilamid rėmas, TPU sandarikliai
Elektra:	nelaidus
Cheminis atsparumas:	didelis dažniausiai naudojamoms valymo priemonėms
Spalva:	RAL 9010 (baltas) korpusas, RAL 5010 (mėlynas) sandarikliai
Temperatūros diapazonas:	nuo -35 ° C iki maks. +125 ° C
Laikymas:	Pagal ISO 2230
Atitikimas:	montavimas pagal ISO normą 3228: 2013
Guolių suderinamumas	pagal ISO normą 9628: 2006
FDA:	21 gairė CFR 177,2600
RoHS 2:	Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65 / EB
PARLAMENTAS IR TARYBA.	
Europos bendrija:	„Medžiagos ir gaminiai, kurie liečiasi su maistu“ - 1935: 2004 / EB „Plastikinės medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu“ - 10: 2011 / EB
Atsparumas vandeniui:	IP69
Atsparus vandeniui	7 atm arba 70 metrų.

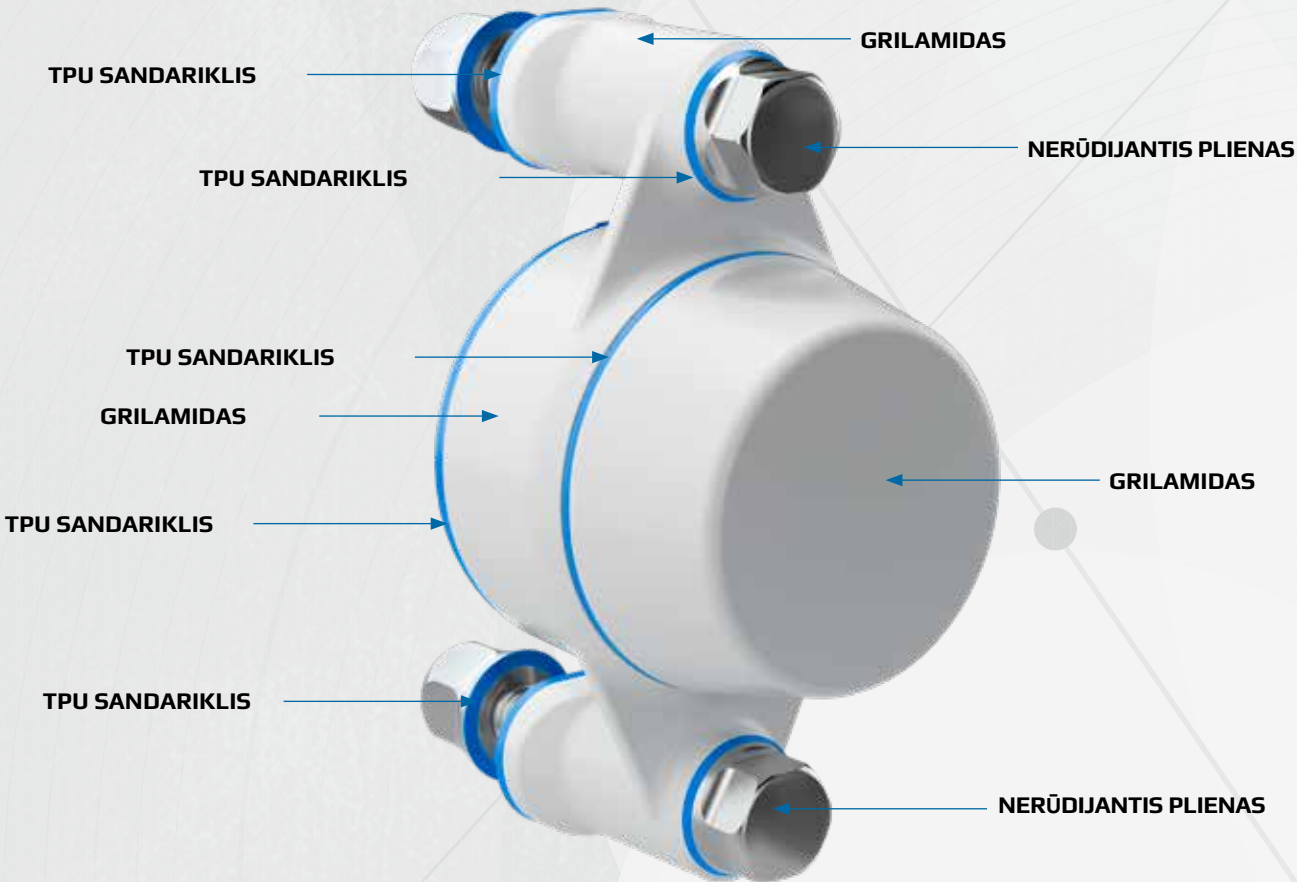



THANKS FOR YOUR INTEREST

Go to www.ngi-global.com/bearinghouses
to read more



NGI DENMARK (MAIN OFFICE)

NGI A/S
Virkelyst 5
DK-9400 Nørresundby
Denmark

Phone: +45 98 17 45 00
E-mail: ngi@ngi.dk

NGI USA

805 Satellite Blvd
Suwanee, GA 30024
USA

Phone: + 1 (646) 201 9410

NGI ITALY

Via Guglielmo Jervis 4
10015 IVREA TO
Italy

Phone: +39 0775 68 70 10

NGI SPAIN

Rambla Catalunya 81, 5-4
08008 Barcelona
Spain

Phone: +34 661 27 95 04

ALL NGI HYGIENIC COMPONENTS ARE
DESIGN AND PATENT PROTECTED

