

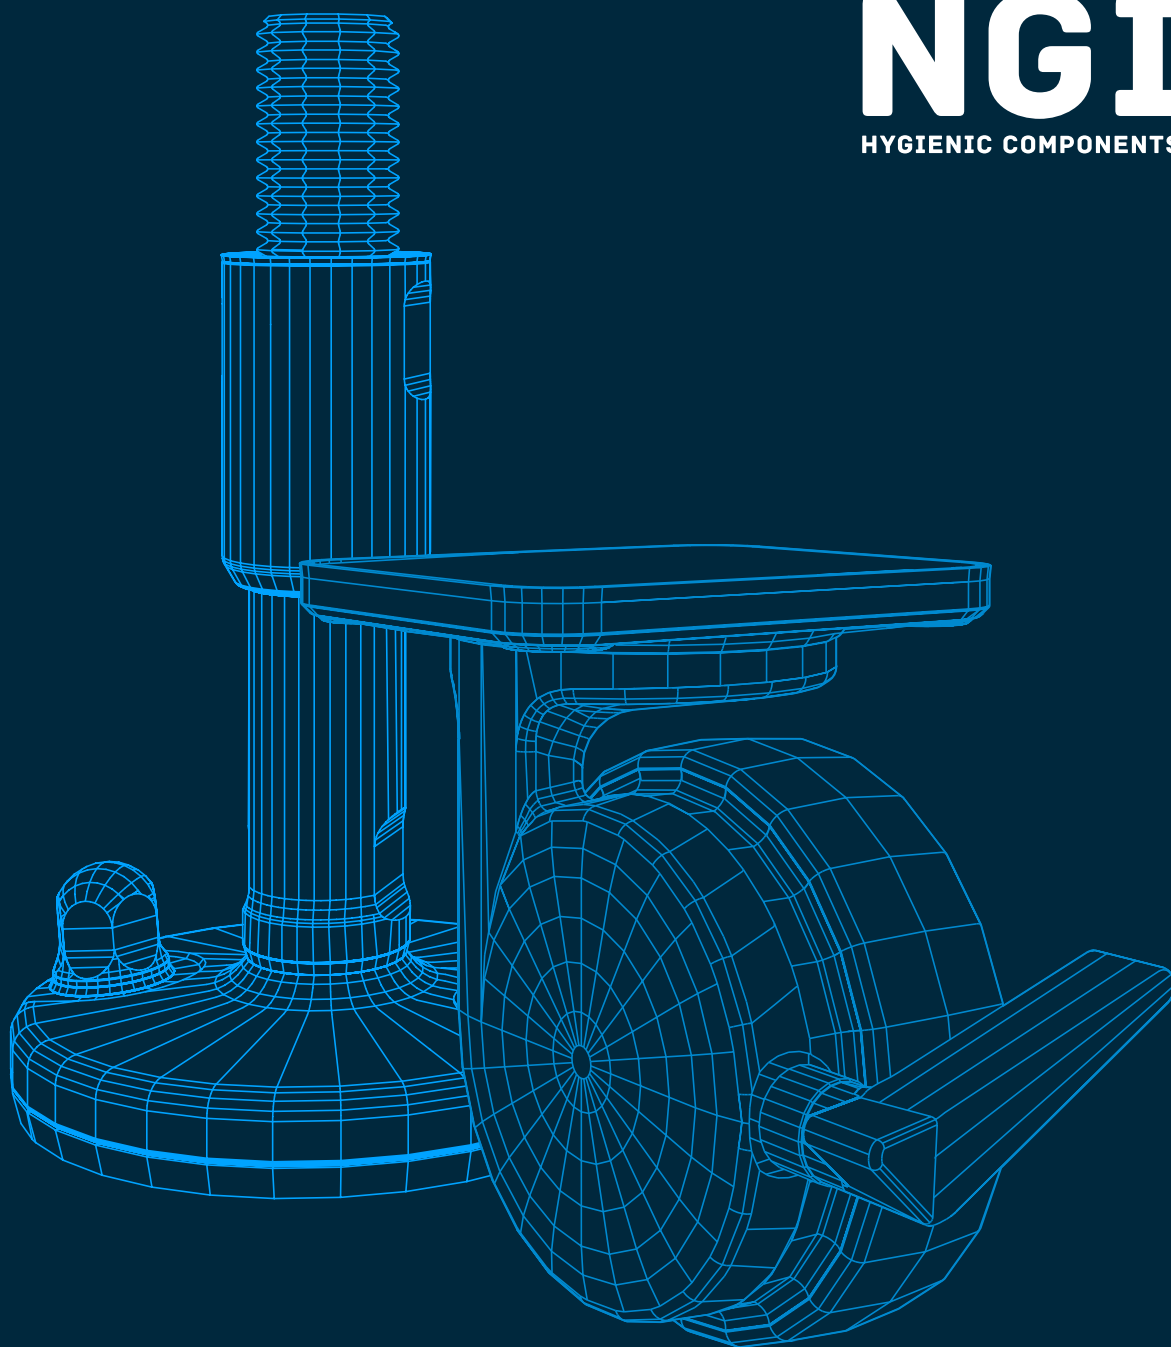
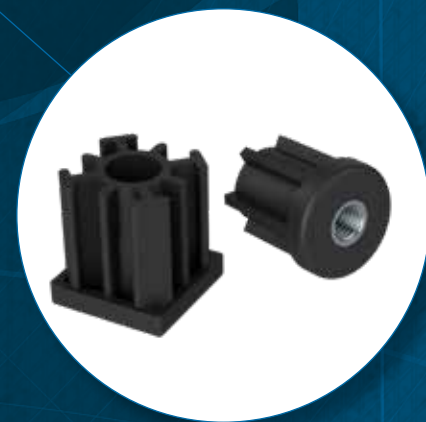


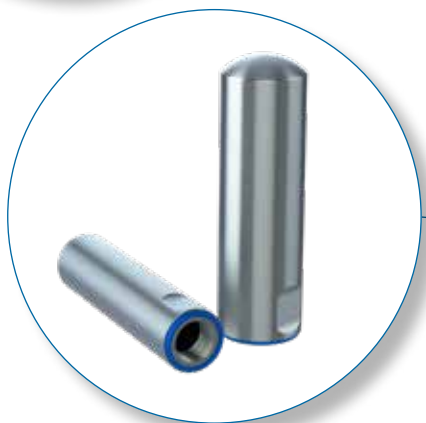

HYGIENIŠKI
KOMPONENTAI

PRIEDAI

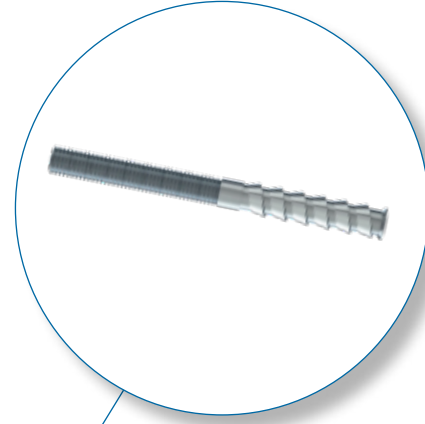

„NGI“ GALI PRISTATYTI VISUS REIKALINGUS PRIEDUS, KURIE UŽTIKRINA HIGIENINIŲ KOMPONENTŲ GREITĄ IR LENGVĄ MONTAVIMĄ.

Be to, kad tiekume standartinius priedus, mes taip pat galime tiekti individualizuotus priedus.

PRIEDAI

„NGI“ GALI PRISTATYTI VISUS REIKALINGUS PRIEDUS, KURIE UŽTIKRINA HIGIENINIŲ KOMPONENTŲ GREITĄ IR LENGVĄ MONTAVIMĄ.

Be to, kad tiektume standartinius priedus, mes taip pat galime tiekti individualizuotus priedus.



SERTIFIKUOTOS KUPOLINĖS VERŽLĖS



- Patvirtinta pagal 3-A (RPSCQC).
- Patvirtinta pagal EHEDG higienos standartą TIPAS EL - I KLASĖ AUX .
- Sumažina valymo laiką ir vandens suvartojimą.
- Paviršiai, kurių didžiausias šiurkštumas yra 0,8 µm RA.
- Galimi dydžiai M6-M24.
- Pristatomi su visomis sertifikuotomis higienos mašinų kojelėmis su tvirtinimu prie grindų.

292



SERTIFIKUOTOS ŽEMOS KUPOLINĖS VERŽLĖS



- Patvirtinta pagal 3-A (RPSCQC).
- Patvirtinta pagal EHEDG higienos standartą TIPAS EL - I KLASĖ AUX .
- Sumažina valymo laiką ir vandens suvartojimą.
- Paviršiai, kurių didžiausias šiurkštumas yra 0,8 µm RA.
- Galimi dydžiai M5-M24.

294



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI VARŽTAI



- Patvirtinta pagal 3-A (RPSCQC).
- Patvirtinta pagal EHEDG higienos standartą TIPAS EL - I KLASĖ AUX .
- Sumažina valymo laiką ir vandens suvartojimą.
- Paviršiai, kurių didžiausias šiurkštumas yra 0,8 µm RA.
- Galimi dydžiai M5-M24.

296



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI VIRŠUTINIAI DANGTELIAI

- Viršutinis dangtelis su mėlynu sandarikliu, kurį galima aptikti nuskaitymo sistemomis.
- Užtikrina higienišką atviro viršutinio sriegio padengimą.
- Minimalus valymo poreikis dėl savaime nusisausinančio paviršiaus.
- Galima naudoti standartizuotų ir pritaiktų matmenų.

298



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI FLANŠAI & ADAPTORIAI

- Papildymas sistemai XHFV & ZHFVJ.
- Adaptorius konvertuoja sriegio dydį ir tipą ir pratęsia rankovę. Jis turi mėlynus sandariklius, kuriuos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.
- Jungės yra kvadratinės arba apvalios ir tvirtinamos varžtais arba suvirinant. Jų yra įvairių dydžių.

300



VERŽLĖS IR POVERŽLĖS

- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Standartinės veržlės (DIN 934).
- Standartinės kontraveržlės (DIN 439).
- Standartinės poveržlės (DIN 125).
- Standartiniai sparnų poveržlės (DIN 9010).
- Visi matmenys galimi.

304



KUPOLINĖS VERŽLĖS

- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Standartinės kupolinės veržlės (DIN 1587 A2).
- Visi matmenys galimi.

306

PRIEDAI

„NGI“ GALI PRISTATYTI VISUS REIKALINGUS PRIEDUS, KURIE UŽTIKRINA HIGIENINIŲ KOMPONENTŲ GREITĄ IR LENGVĄ MONTAVIMĄ.

Be to, kad tiektume standartinius priedus, mes taip pat galime tiekti individualizuotus priedus.



PRIVIRINAMOS PLOKKŠTĖS

- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Kvadratinės suvirinimo plokštės.
- Apvalios suvirinimo plokštės.
- Visi matmenys galimi.

308



PLASTKINĖS ĮVORĖS

- Kvadratinės plastikinės įvorės.
- Apvalios plastikinės įvorės.
- Įvairių matmenų.

310



BIPODINĖ ATRAMA

- Konvejerio dvipusė atrama.
- Palaiko penkis vamzdžių skersmenis nuo Ø38,1 iki Ø60,3.
- Pasirinkite dvi pasirinktines M16 išlyginamąsias kojas.
- NGI rekomenduoja padą M050-16-070.

312



TRIPODINĖ ATRAMA

- Konvejerio dvipusė atrama.
- Palaiko penkis vamzdžių skersmenis nuo Ø38,1 iki Ø60,3.
- Pasirinkite 3 pasirinktines M16 išlyginamąsias kojas.
- NGI rekomenduoja padą M050-16-070.

314



NGI VERŽLĖRAKTIS

XHJSE mašinos kojoms montuoti reikia trijų skirtingų veržliarakčių. NGI veržliarakčiai yra supjaustyti lazeriu ir pritaikyti NGI mašinų kojoms.

316



HILTI ĮRANKIAI

„Hilti“ seisminiai tyrimai apima išsamų gaminio veikimo modeliuojamomis seisminėmis sąlygomis tyrimą ir visapusišką sistemos testavimą.

318



INKARAI

- Nerūdijantis plienas A4
- PROFIS programinė įranga
- Pagrindinės medžiagos: betonas (iškilęs), betonas (neįtrūkęs), mūras (kietas)

320

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS NDXH



Sertifikuotos higieniškos kupolinės veržlės su mėlynomis NBR guminėmis tarpinėmis yra tinkamas veržlių pasirinkimas, naudojamos visose mašinose visose sertifikuotuose higieniškuose įrengimuose.



NBR guminis sandariklis blokuoja vandenį ir bakterijas, taip pat apsaugo nuo nehigieniško metalo surinkimo. Apvalūs ir savaime nusisausinantys paviršiai, kurių didžiausias šiurkštumas yra 0,8 µm Ra.

Veržlių konstrukcija nesiskiria nuo dabartinių standartinių veržlių dydžių. Todėl veržliarakčių dydžiai, sriegio aukštis ir kt. viskas išlieka ta pati, todėl labai lengva atnaujinti ir pakeisti standartines veržles. „NGI“ sertifikuotos higieniškos veržlės naudojamos montuojant sertifikuotas higieniškas išlyginamąsias kojas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių higienos įstatymų reikalavimų.

NDXH naudojamas, kai atviro varžto sriegio ilgis gali skirtis.

- Patvirtinta pagal 3-A (RPSCQC)
- Patvirtinta pagal EHEDG higienos standartą

TIPAS EL - I KLASĖ AUX - sumažina valymo laiką ir sunaudojamą vandenį - paviršiai, kurių didžiausias šiurkštumas yra 0,8 µm Ra - yra dydžių M6-M24

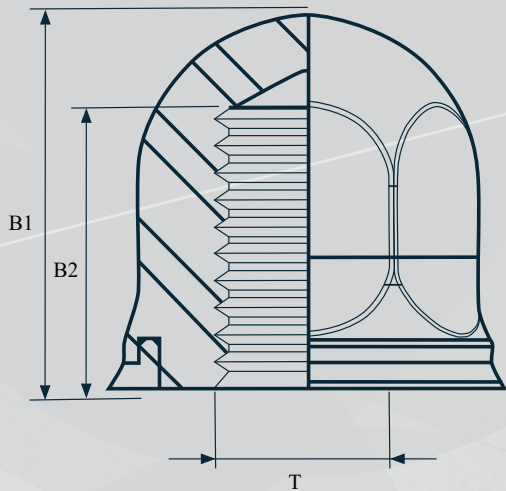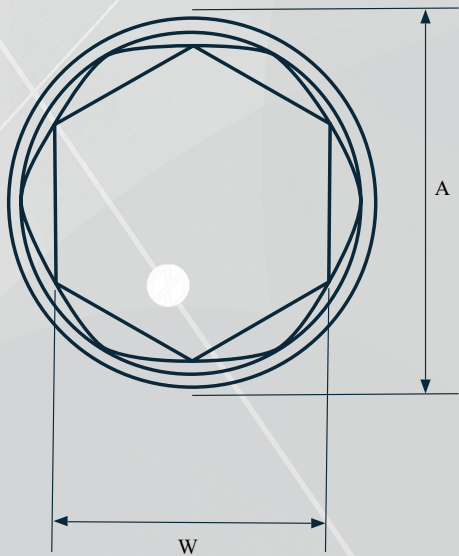

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KUPOLINĖS VERŽLĖS

NDXH



SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS
VERŽLĖS



SRIEGIS T	ĮVERŽIMO MOMENTAS [Nm]	BENDR. AUKŠT. B1 [mm]	SRIEGIO ILGIS B2 [mm]	 W [mm]	IŠOR. SKERSMUO A [mm]	KODAS
M06	8,6	13,6	10	10	12,8	NDXH-M06
M08	21,0	16,6	12	13	17,3	NDXH-M08
M10	38,0	19,9	15	16	21,1	NDXH-M10
M12	68,0	24,5	18	18	25,8	NDXH-M12
M16	122,0	31	23	24	31,9	NDXH-M16
M20	307,0	37	27	30	38,9	NDXH-M20
M24	507,0	46	34	36	46,1	NDXH-M24

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS NLXH



Sertifikuotos higieniškos žemos kupolinės veržlės su mėlynomis NBR guminėmis tarpinėmis yra tinkamas veržlių pasirinkimas, naudojamos visose mašinose visose sertifikuotuose higieniškuose įrengimuose.




NBR guminis sandariklis blokuoja vandenį ir bakterijas, taip pat apsaugo nuo nehigieniško metalo surinkimo. Apvalūs ir savaime nusisausinantys paviršiai, kurių didžiausias šiurkštumas yra 0,8 µm Ra.

Veržlių konstrukcija nesiskiria nuo dabartinių standartinių veržlių dydžių. Todėl veržliarakčių dydžiai, sriegio aukštis ir kt. viskas išlieka ta pati, todėl labai lengva atnaujinti ir pakeisti standartines veržles. „NGI“ sertifikuotos higieniškos veržlės naudojamos montuojant sertifikuotas higieniškas išlyginamąsias kojas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių higienos įstatymų reikalavimų.

NDXH naudojamas, kai atviro varžto sriegio ilgis gali skirtis.

- Patvirtinta pagal 3-A (RPSCQC)
- Patvirtinta pagal EHEDG higienos standartą

TIPAS EL - I KLASĖ AUX - sumažina valymo laiką ir sunaudojamą vandenį - paviršiai, kurių didžiausias šiurkštumas yra 0,8 µm Ra - yra dydžių M6-M24

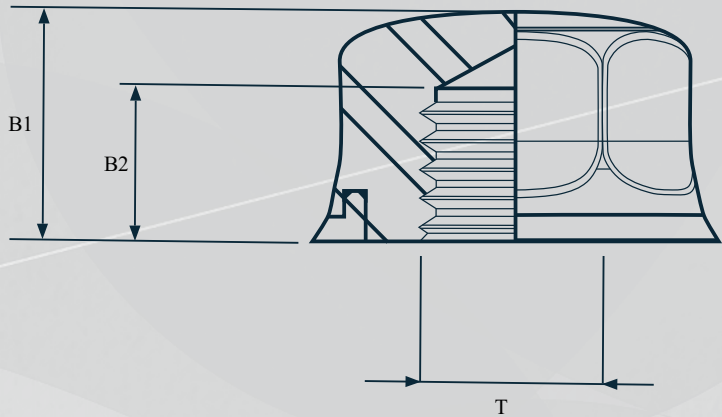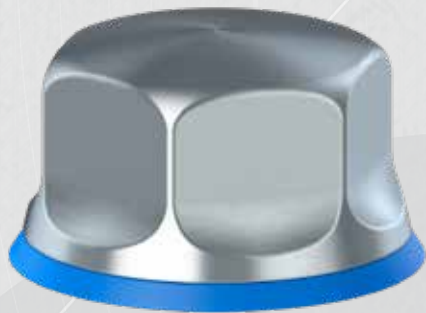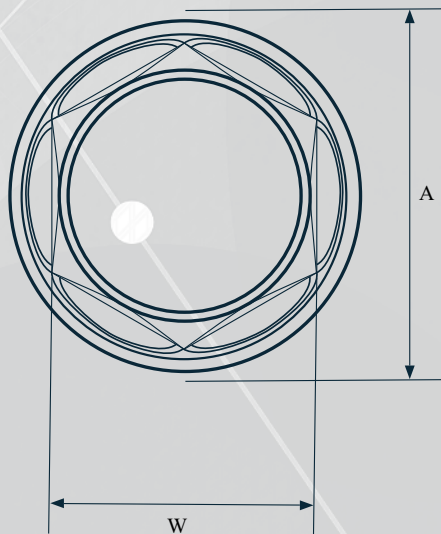

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS VERŽLĖS NLXH



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS VERŽLĖS	SRIEGIS T	ĮVERŽIMO MOMENTAS [Nm]	BENDR. AUKŠT. B1 [mm]	SRIEGIO ILGIS B2 [mm]	 W [mm]	ĮŠOR. SKERSMUO A [mm]	KODAS
	M05	4,4	6,5	4,5	8	11,5	NLXH-M05
	M06	8,6	8	5,5	10	12,8	NLXH-M06
	M08	21,0	10	6,5	13	17,3	NLXH-M08
	M10	38,0	12	8	16	21,1	NLXH-M10
	M12	68,0	14	9	18	25,8	NLXH-M12
	M16	122,0	17	10,5	24	31,9	NLXH-M16
	M20	307,0	20	13	30	38,9	NLXH-M20
	M24	507,0	22	14	36	46,1	NLXH-M24

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI BXH



SERTIFIKUOTI
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
PLOVIMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS POREIKIS

Sertifikuotos higieniški varžtai su mėlynomis NBR guminėmis tarpinėmis yra tinkamas varžtų pasirinkimas, naudojamų visose mašinose, visuose sertifikuotuose higieniškuose įrengimuose.




NBR guminis sandariklis blokuoja vandenį ir bakterijas, taip pat apsaugo nuo nehygieniško metalo surinkimo. Apvalūs ir savaime nusisausinantys paviršiai, kurių didžiausias šiurkštumas yra 0,8 µm Ra.

Varžtų konstrukcija nesiskiria nuo dabartinių standartinių varžtų dydžių. Todėl veržliarakčių dydžiai, sriegio aukštis ir kt. viskas išlieka ta pati, todėl labai lengva atnaujinti ir pakeisti standartinius varžtus. „NGI“ sertifikuoti higieniški varžtai naudojami montuojant sertifikuotas higieniškas išlyginamąsias kojas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių higienos įstatymų reikalavimų.

NDXH naudojamas, kai atviro varžto sriegio ilgis gali skirtis.

- Patvirtinta pagal 3-A (RPSCQC)
- Patvirtinta pagal EHEDG higienos standartą

TIPAS EL - I KLASĖ AUX - sumažina valymo laiką ir sunaudojamą vandenį - paviršiai, kurių didžiausias šiurkštumas yra 0,8 µm Ra - yra dydžių M6-M24

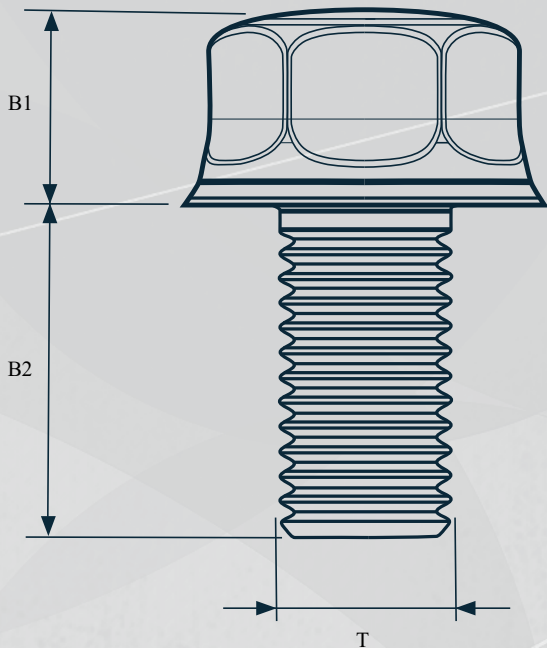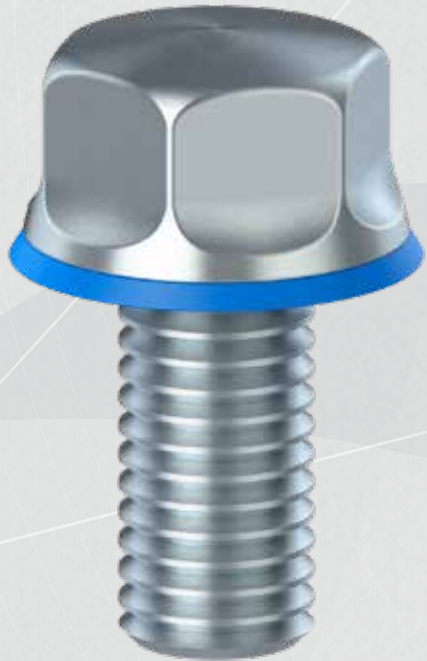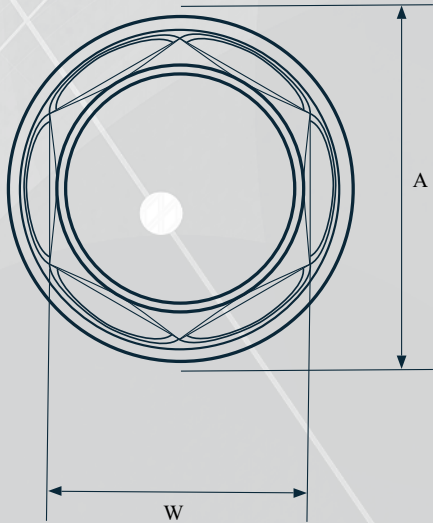

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI VARŽTAI

BXH



SERTIFIKUOTI
HIGIENIŠKI
VARŽTAI



SRIEGIS T	ĮVERŽIMO MOMENTAS [Nm]	HEAD AUKŠT. B1 [mm]	SRIEGIO ILGIS B2 [mm]	W [mm]	IŠOR. SKERSMUO A [mm]	KODAS
M05	4,4	6,5	10	8	11,5	BXH-M05-10
M05	4,4	6,5	16	8	11,5	BXH-M05-16
M05	4,4	6,5	20	8	11,5	BXH-M05-20
M06	8,6	8	12	10	12,8	BXH-M06-12
M06	8,6	8	16	10	12,8	BXH-M06-16
M06	8,6	8	20	10	12,8	BXH-M06-20
M06	8,6	8	25	10	12,8	BXH-M06-25
M06	8,6	8	30	10	12,8	BXH-M06-30
M08	21,0	10	16	13	17,3	BXH-M08-16
M08	21,0	10	20	13	17,3	BXH-M08-20
M08	21,0	10	25	13	17,3	BXH-M08-25
M08	21,0	10	30	13	17,3	BXH-M08-30
M08	21,0	10	40	13	17,3	BXH-M08-40
M10	38,0	12	20	16	21,1	BXH-M10-20
M10	38,0	12	25	16	21,1	BXH-M10-25
M10	38,0	12	30	16	21,1	BXH-M10-30
M10	38,0	12	35	16	21,1	BXH-M10-35
M10	38,0	12	40	16	21,1	BXH-M10-40
M10	38,0	12	45	16	21,1	BXH-M10-45
M12	68,0	14	20	18	25,8	BXH-M12-20
M12	68,0	14	25	18	25,8	BXH-M12-25
M12	68,0	14	30	18	25,8	BXH-M12-30
M12	68,0	14	35	18	25,8	BXH-M12-35
M12	68,0	14	40	18	25,8	BXH-M12-40
M16	122,0	17	35	24	31,9	BXH-M16-35
M16	122,0	17	40	24	31,9	BXH-M16-40
M20	307,0	20	40	30	38,9	BXH-M20-40
M16	122,0	17	XX *)	24	31,9	BXH-M16-XX
M20	307,0	20	XX *)	30	38,9	BXH-M20-XX
M24	507,0	22	XX *)	36	46,1	BXH-M24-XX



*) M16-M24 xx ilgis pagal užsakymą.



SERTIFIKUOTAS HIGIENIŠKAS THOX



SERTIFIKUOTI
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
PLOVIMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS POREIKIS

Viršutinis dangtelis skirtas naudoti tais atvejais, kai sriegio viršus yra atidengtas, o tai kenkia higieniškumui ir išlyginamosios kojos sertifikavimui.
Uždengus viršutinį dangtį, atviras sriegis higieniškai uždengiamas.
Viršutinis dangtis taip pat gali veikti kaip kontraveržlė.

Viršutiniame dangtyje yra mėlynas sandariklis, kurį galima aptikti nuskaitymo sistemomis, o savaiminio nutekėjimo konstrukcija užtikrina minimalų valymo poreikį.

Galimi standartizuoti ir pritaikyti matmenys.



SERTIFIKUOTAS HIGIENIŠKAS DANGTIS THOX



THOX

SRIEGIS	W [mm]	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. A [mm]	KODAS
M16	22	24,8	108	THOX16100
M20	27	29,7	109	THOX20100
M24	30	33	110	THOX24100
M30	36	39,5	111	THOX30100
M36	46	49,5	113	THOX36100
M42	52	55,5	114	THOX42100
M56	66	69,5	117	THOX56100




SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI

WFRX + WFSX

Flanšai naudojami montuojant XHFV išlyginimo kojas prie mašinų ar įrangos.

- Mašinų ir įrangos montavimas būna įvairus, todėl galima įsigyti kelis flanšų tipus:
- Kvadratinus,
 - Apskritus,
 - Didelė dydžių įvairovė
 - Tvirtinamus varžtais arba suvirindami
 - Individualūs dydžiai ir formos gali būti tiekiami pagal pageidavimą.

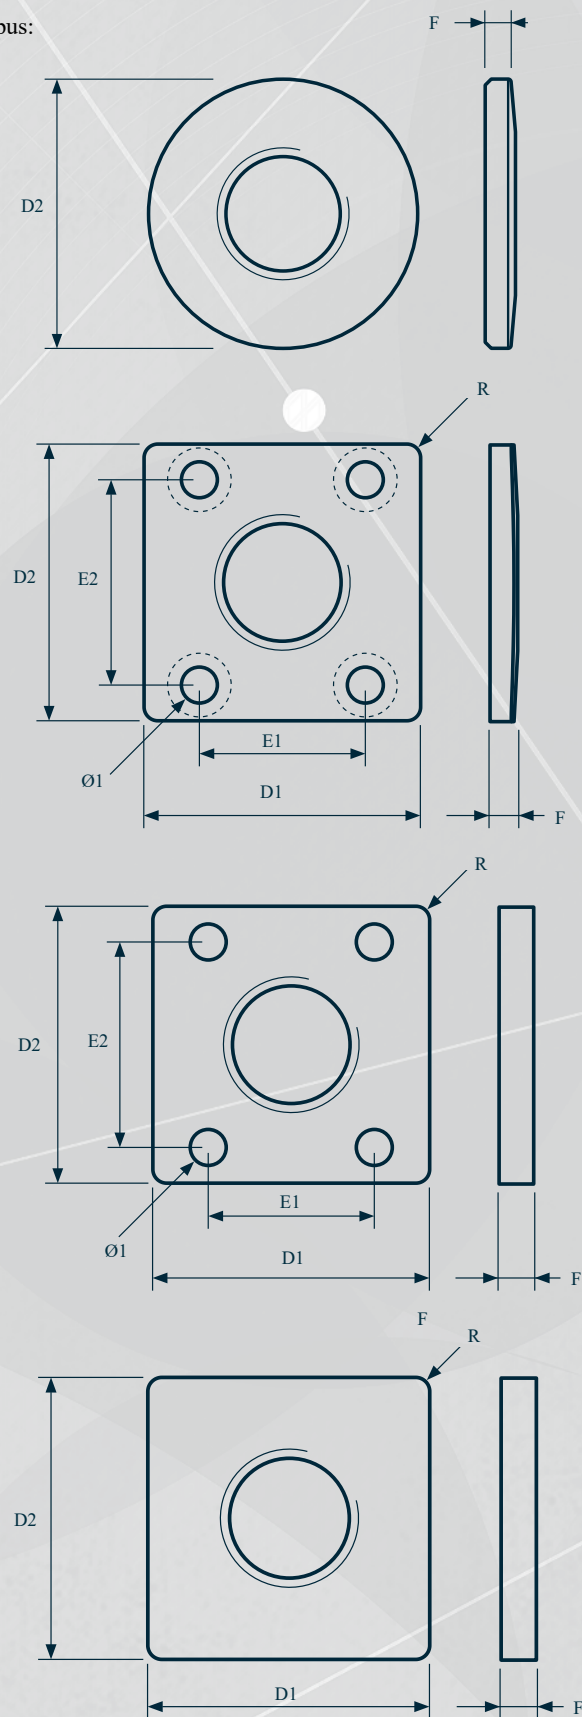

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI

WFRX + WFSX



APVALŪS-VIRINAMI	SERTIFIKUOTI	SKERSMUO Ø [mm]	STORIS F [mm]	SRIEGIS	KODAS
	YES	60,3	10	M44x2,0	WFRX060
	YES	70,0	10	M44x2,0	WFRX070
	YES	76,2	10	M44x2,0	WFRX076
	YES	88,9	10	M44x2,0	WFRX089

KVADRATINIAI -PRISUKAMI	SERTIFIKUOTI	ILGIS D1 [mm]	PLOTIS D2 [mm]	STORIS F [mm]	ATSTUM. E1 [mm]	ATSTUM. E2 [mm]	SPINDUL. R [mm]	KIAUR. Ø1 [mm]	SRIEGIS	KODAS
	YES	100	100	10	74,2	60,0	5	13	M44x2,0	WFSX10010746013
	YES	100	100	10	74,2	74,2	5	9	M44x2,0	WFSX10010747409

KVADRATINIAI -PRISUKAMI	SERTIFIKUOTI	ILGIS D1 [mm]	PLOTIS D2 [mm]	STORIS F [mm]	DISTAN CE E1 [mm]	DISTAN CE E2 [mm]	SPINDUL. R [mm]	KIAUR. Ø1 [mm]	SRIEGIS	KODAS
	NO	100	100	10	74,2	60,0	13	5	M44x2,0	WFSF10010746013
	NO	100	100	10	74,2	74,2	9	5	M44x2,0	WFSF10010747409

KVADRATINIAI -VIRINAMI	SERTIFIKUOTI	ILGIS D1 [mm]	PLOTIS D2 [mm]	STORIS F [mm]	RADIUS R [mm]	SRIEGIS	KODAS
	NO	80	80	10	5	M44X2,0	WFSF080
	NO	100	100	10	5	M44X2,0	WFSF100




Maks. vardinis apkrova rodomiems fl kampams 95.500 N
Kvadratiniai higieniniai turi būti montuojami su patvirtintomis poveržlėmis ir varžtais.
Plokštieji es nėra patvirtinti 3-A kategorija.



SERTIFIKUOTAS HIGIENIŠKAS AX

Sriegtas adpteris naudojamas kaip XHFV & ZHFVJ sistemos priedas. Jis sutrumpina sriegio dydį ir tipą ir prailgina rankovę. Be to, jame yra mėlynos spalvos sandarikliai, kuriuos galima nustatyti nuskaitymo sistemomis. Galimi pritaikyti dydžiai.

-  SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI
-  MINIMIZUOTAS PLOVIMO LAIKAS
-  MINIMIZUOTAS VANDENS POREIKIS

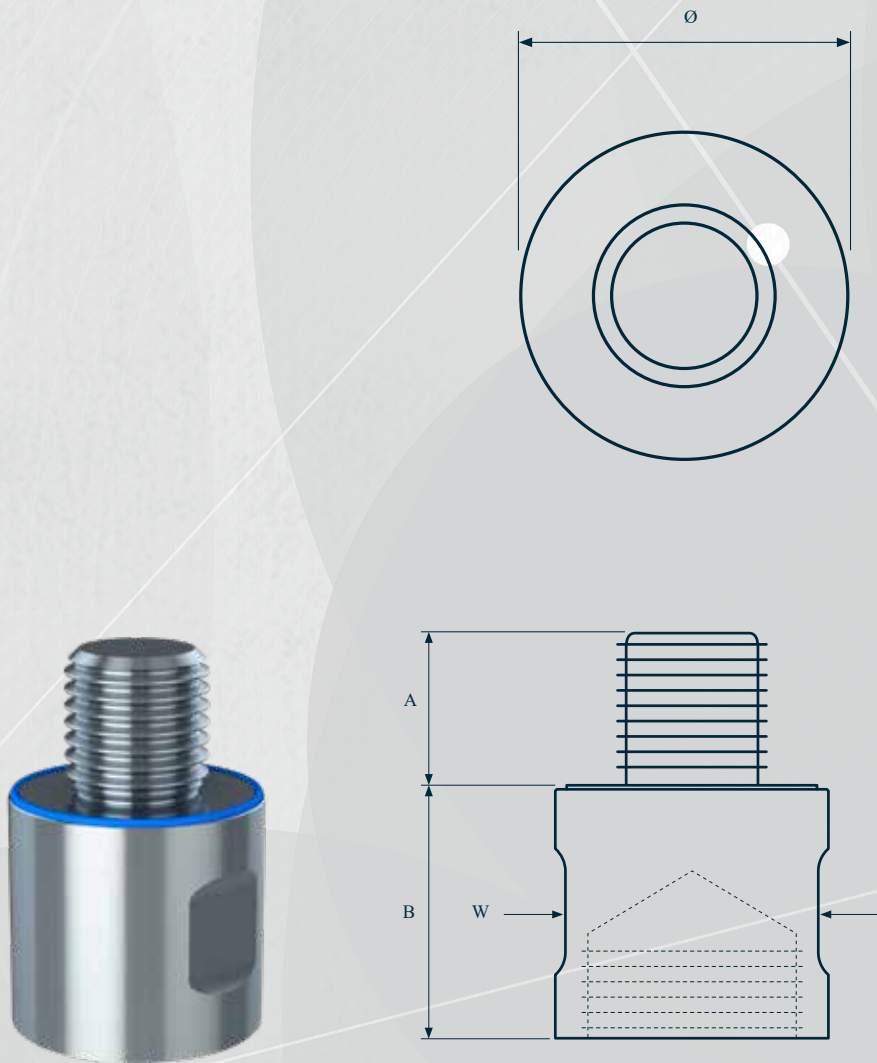

SERTIFIKUOTAS HIGIENIŠKAS ADAPTERIS

AX



ADAPTERIS






SRIEGIS	 W [mm]	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. A [mm]	AUKŠT. B [mm]	KODAS
M20	50	54,5	20	50	AX2050
M24	50	54,5	24	50	AX2450
M30	50	54,5	30	50	AX3050
M36	50	54,5	36	50	AX3650
M42	50	54,5	42	50	AX4250
M44x2	50	54,5	10	50	AX4450



PRIEDAI VERŽLĒS IR POVERŽLĒS

- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Standartinės veržlės (DIN 934).
- Standartinės kontraveržlės (DIN 439).
- Standartinės poveržlės (DIN 125)
- Standartinės sparnuotos poveržlės (DIN 9010)
- Visi matmenys galimi.

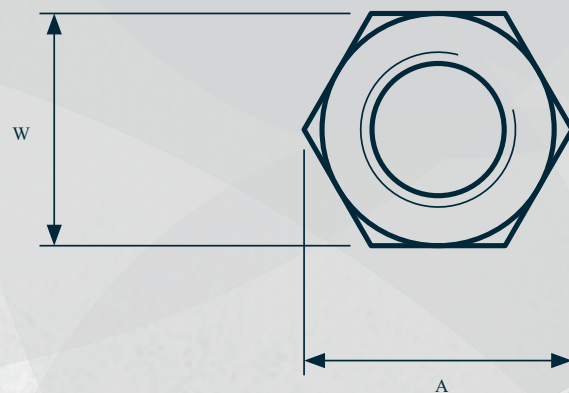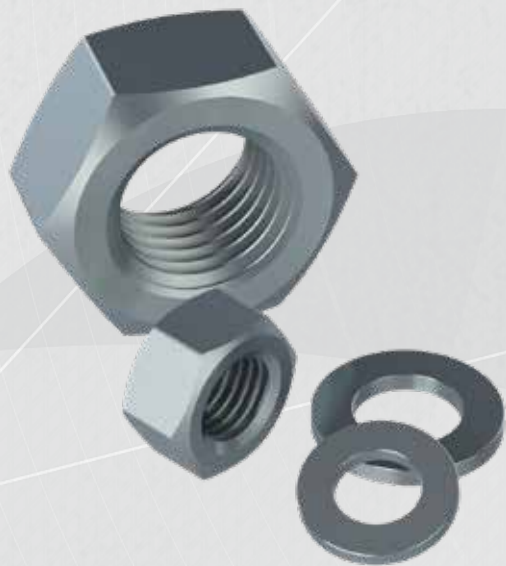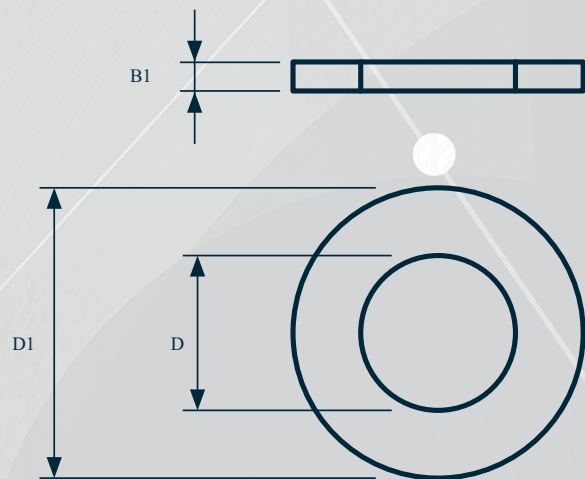


ACCESSORIES NUTS & WASHERS

ŠEŠIAKAMPĖ
VERŽLĖ DIN 934



SRIEGIS	W [mm]	PLOTIS A [mm]	AUKŠT. B2 [mm]	KODAS
M8	13	14,38	6,5	DIN 934 M8
M10	17	18,90	8	DIN 934 M10
M12	19	21,10	10	DIN 934 M12
M16	24	26,75	13	DIN 934 M16
M20	30	32,95	16	DIN 934 M20
M24	36	39,55	19	DIN 934 M24
M30	46	50,85	24	DIN 934 M30
M36	55	60,79	29	DIN 934 M36
M42	65	71,30	34	DIN 934 M42

KONTRAVERŽLĖ
DIN 439B



SRIEGIS	W [mm]	PLOTIS A [mm]	AUKŠT. B2 [mm]	KODAS
M8	13	14,38	4	DIN 439B M8
M10	17	18,90	5	DIN 439B M10
M12	19	21,10	6	DIN 439B M12
M16	24	26,75	8	DIN 439B M16
M20	30	32,95	10	DIN 439B M20
M24	36	39,55	12	DIN 439B M24
M30	46	50,85	15	DIN 439B M30
M36	55	60,79	18	DIN 439B M36

PLOKŠČIA
POVERŽLĖ
DIN 125A



VIDINIS SKERSMUO D [mm]	IŠOR. SKERSMUO D1 [mm]	AUKŠT. B1 [mm]	KODAS
8	16	1,6	DIN 125A M8
10	20	2	DIN 125A M10
12	24	2,5	DIN 125A M12
16	30	3	DIN 125A M16
20	37	3	DIN 125A M20
24	44	3	DIN 125A M24
30	56	4	DIN 125A M30


SPARNUOTOS
POVERŽLĒS
DIN 9010



VIDINIS SKERSMUO D [mm]	IŠOR. SKERSMUO D1 [mm]	AUKŠT. B1 [mm]	KODAS
8	24	2	DIN 9010 M8
10	30	2	DIN 9010 M10
12	33	3	DIN 9010 M12
16	50	3	DIN 9010 M16
20	60	4	DIN 9010 M20

PRIEDAI VERŽLĖS SU KEPURE

- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Standartinės kupolinės galvutės (DIN 1587 A2).
- Užsakomi matmenys.

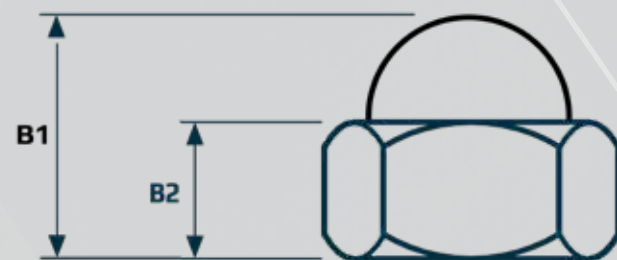

KUPOLINĖS
VERŽLĖS
DIN 1587 A2




KUPOLINĖS VERŽLĖS

SRIEGIS	DIN NORM	BENDR. AUKŠT. B1 [mm]	RAKTO AUKŠT. B2 [mm]	 W [mm]	IŠOR. SKERSMUO A [mm]	KODAS
M10	DIN 1587 A2	17	8	17	18,90	DIN1587A2M10
M12	DIN 1587 A2	19	10	19	21,10	DIN1587A2M12
M16	DIN 1587 A2	24	13	24	26,75	DIN1587A2M16
M20	DIN 1587 A2	34	16	30	33,53	DIN1587A2M20
M24	DIN 1587 A2	42	19	36	39,98	DIN1587A2M24

PRIEDAI
VIRINAMOS PLOKŠTĖS

Suvirinimo plokštės užtikrina visišką vamzdžio sandarinimą po suvirinimo.
Suvirinimo plokštės yra stačiakampių ir apvalių formų.
- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Kvadratinės suvirinimo plokštės.
- Apvalios suvirinimo plokštės.
- Visi matmenys galimi.

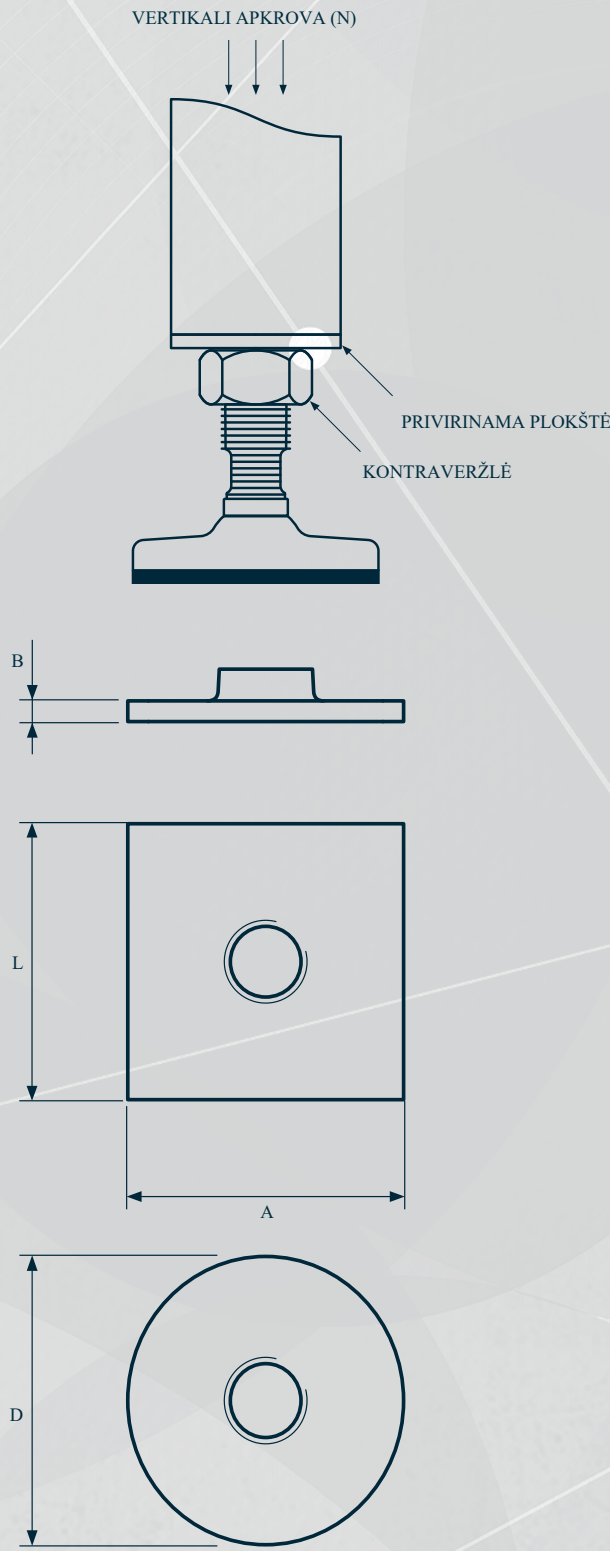

PRIEDAI
VIRINAMOS PLOKŠTĖS

KVADRATINĖS



Table with 7 columns: PLOKŠTĖS DYDIS (L x A [mm]), M8 [N], M10 [N], M12 [N], M16 [N], M20 [N], M24 [N]. Rows include plate sizes from 25x25 to 100x100 and storage length (STORIS B [mm]) with dimensions 3 and 4.

STAČIAKAMPĖS



Table with 7 columns: PLOKŠTĖS DYDIS (L x A [mm]), M8 [N], M10 [N], M12 [N], M16 [N], M20 [N], M24 [N]. Rows include plate sizes from 50x25 to 100x50 and storage length (STORIS B [mm]) with dimensions 3 and 4.

APVALIOS



Table with 7 columns: PLOKŠTĖS DYDIS (D [mm]), M8 [N], M10 [N], M12 [N], M16 [N], M20 [N], M24 [N]. Rows include plate diameters from 33 to 60 and storage length (STORIS B [mm]) with dimensions 3 and 4.







Vertės pagrįstos 3D-Cad-Cosmos skaičiavimais, kartu su praktiniais bandymo pavyzdžiais.
Taikomas saugos koeficientas: 1.5

PRIEDAI

PLASTIKINĖS ĮVORĖS

- Kvadratinės plastikinės įvorės.
- Apvalios plastikinės įvorės.
- Gaminamos įvairių matmenų.

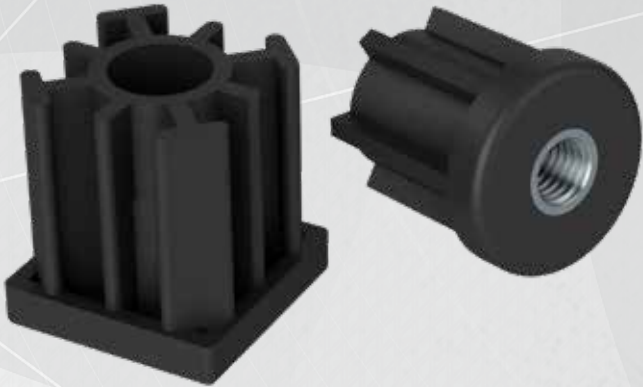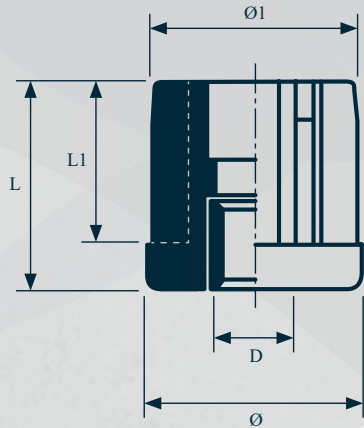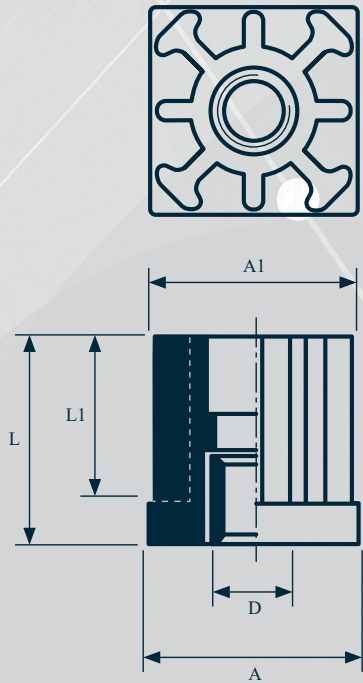

PLASTIKINĖS ĮVORĖS

SQUARE



SRIEGIS D	IŠORINIS A [mm]	VIDINIS A1 [mm]	AUKŠT. L [mm]	AUKŠT. L1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
M10	30	27	33	27	5.000	PP30-10 1.5MM
M10	40	37	43	35	5.000	PP40-10 1.5MM
M12	30	27	33	27	5.000	PP30-12 1.5MM
M12	40	37	43	35	5.000	PP40-12 1.5MM
M16	30	27	33	27	5.000	PP30-16 1.5MM
M16	40	37	43	35	5.000	PP40-16 1.5MM
M16	40	36	43	35	5.000	PP40-16 2.0MM
M16	50	46	55	45	5.000	PP50-16 2.0MM
M16	50	45	55	45	5.000	PP50-16 2.5MM
M20	40	37	43	35	5.000	PP40-20 1.5MM
M20	40	36	43	35	5.000	PP40-20 2.0MM
M20	50	47	55	45	5.000	PP50-20 1.5MM
M20	50	46	55	45	5.000	PP50-20 2.0MM
M20	50	45	55	45	5.000	PP50-20 2.5MM

ROUND



SRIEGIS D	IŠORINIS Ø [mm]	VIDINIS Ø1 [mm]	AUKŠT. L [mm]	AUKŠT. L1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
M12	38,3	35,3	52	42	5.000	PP Ø38.3-M12 1.5MM
M16	38,3	35,3	52	42	5.000	PP Ø38.3-M16 1.5MM
M16	48,3	45,3	52	42	5.000	PP Ø48.3-M16 1.5MM
M16	60,3	57,3	62	52	5.000	PP Ø60.3-M16 1.5MM
M16	60,3	55,3	62	52	5.000	PP Ø60.3-M16 2.0MM
M20	48,3	45,3	52	42	5.000	PP Ø48.3-M20 1.5MM
M20	60,3	57,3	62	52	5.000	PP Ø60.3-M20 1.5MM
M20	60,3	55,3	62	52	5.000	PP Ø60.3-M20 2.5MM


PRIEDAI BIPODINĖS ATRAMOS

Dvipusė plastikinė atrama gali priimti daugybę skirtingų standartinių vamzdžių dydžių nuo Ø38,1 iki Ø60,3.
Vamzdžio koja pritvirtinta dviem varžtais su tarpikliais, kad būtų užtikrintas teisingas priveržimas.
Pasirinkite dvi pasirinktines M16 išlyginamąsias kojas.
NGI rekomenduoja išlyginamąją koją M050-16-070.



BIPODINĖS ATRAMOS

BIPODINĖ ATRAMA	SRIEGIS	SKERSMUO	MAKS. APKROVA Ø1 [N]	SKERSMUO D1 [mm]	ILGIS A [mm]	ILGIS B [mm]	SKERSMUO M [mm]	R ₁ [mm]	R ₂ [mm]	KODAS
		D [mm]								
	M16	38,1	9.600	80	80	145	16	224	245	2SB381
	M16	42,4	9 . 6 0 0	8 0	80	145	16	224	245	2SB424
	M16	48,3	9.600	80	80	145	16	224	245	2SB483
	M16	50,6	9 . 6 0 0	8 0	80	145	16	224	245	2SB506
	M16	60,3	9.600	80	80	145	16	224	245	2SB603

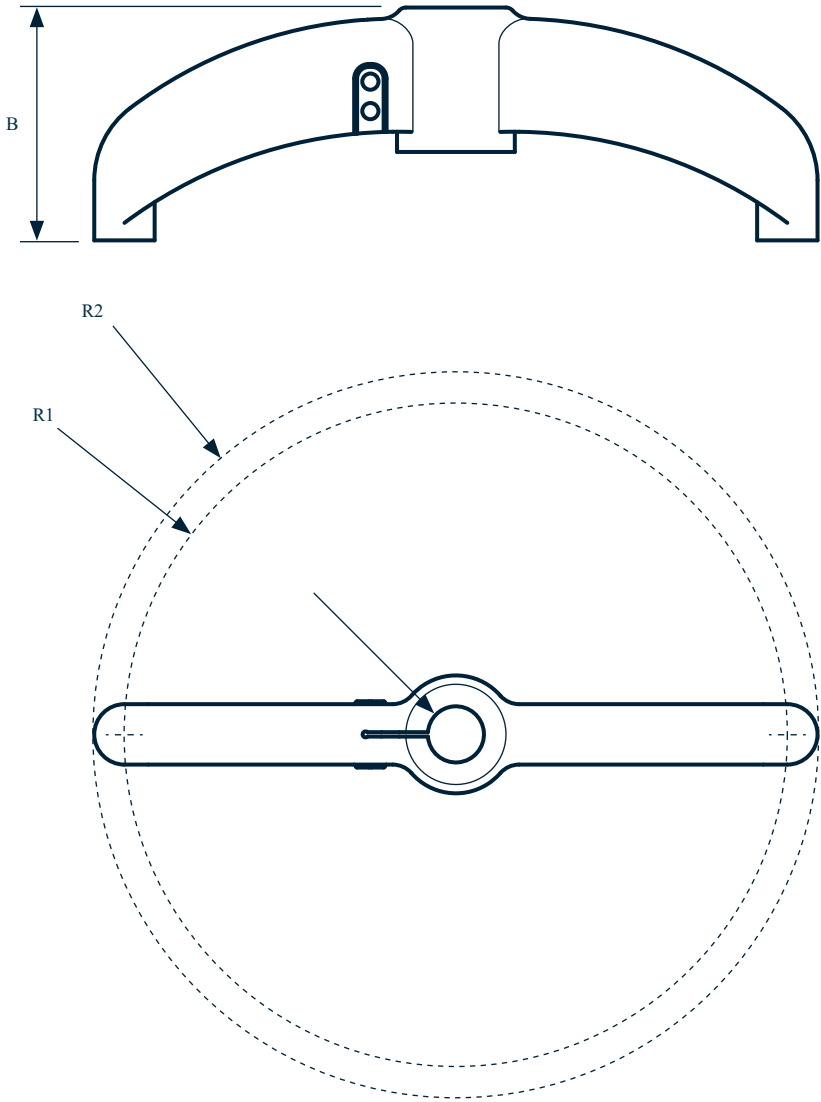

ACCESSORIES

TRIPODINĖS ATRAMOS

Trikojė plastikinė atrama tinka daugeliui standartinių vamzdžių dydžių nuo Ø38,1 iki Ø60,3. Vamzdžio koja pritvirtinta dviem varžtais su tarpikliais, kad būtų užtikrintas teisingas priveržimas.



Pasirinkite tris pasirinktines M16 išlyginamąsias kojas.

NGI rekomenduoja išlyginamąsias kojas M050-16-070.



TRIPODINĖ ATRAMA

TRIPODINĖ ATRAMA	SRIEGIS	SKERSMUO		MAKS. APKROV.	Ø1	SKERSMUO		ILGIS	ILGIS	SKERSMUO	R ₁	R ₂	KODAS
		D	[mm]		[N]	D1	[mm]	A	B	[mm]	[mm]	[mm]	
	M16	38,1		10.000		80		80	145	16	224	245	3SB381
	M16	42,4		1 0 . 0 0 0		8 0		80	145	16	224	245	3SB424
	M16	48,3		10.000		80		80	145	16	224	245	3SB483
	M16	50,6		1 0 . 0 0 0		8 0		80	145	16	224	245	3SB506
	M16	60,3		10.000		80		80	145	16	224	245	3SB603

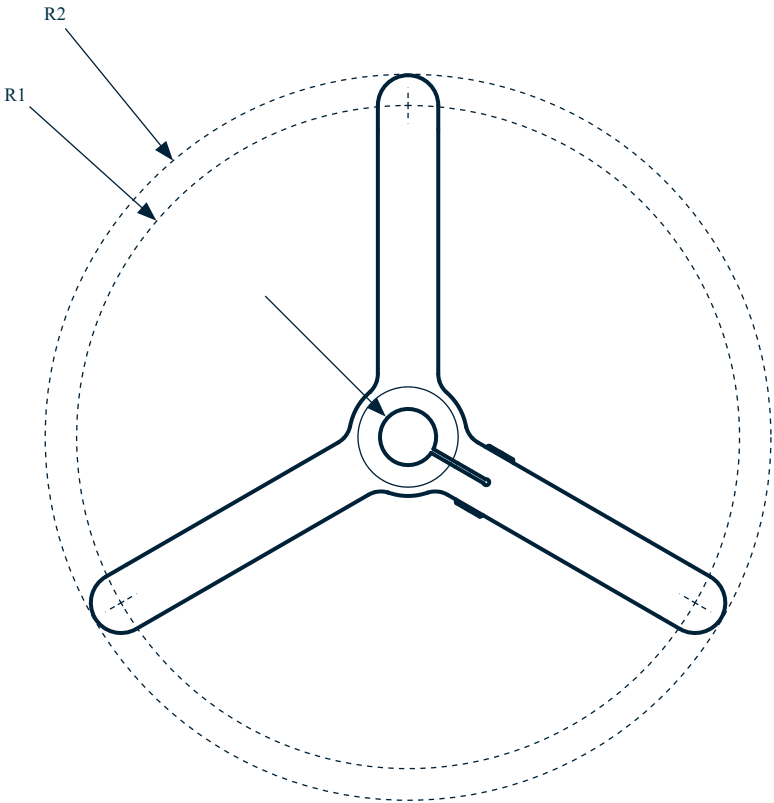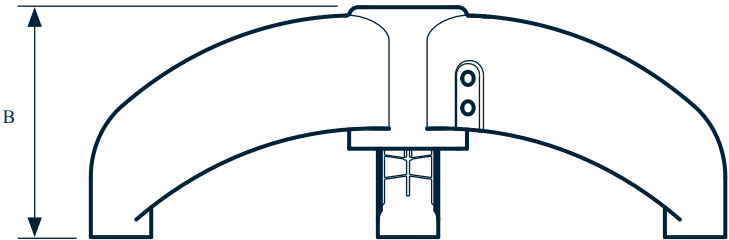


PRIEDAI

NGI RAKTAS VERŽLĖMS

XHJSE mašininėms kojoms montuoti reikia trijų skirtingų veržliarakčių. NGI veržliarakčiai yra supjaustyti lazeriu ir pritaikyti NGI mašinų kojoms.

Patikrinkite pasirinkimo vadovą, kad sužinotumėte, kurie dydžiai reikalingi jūsų modeliui.

- W1: velenas
- W2: rankovė
- W3: priešinė veržlė

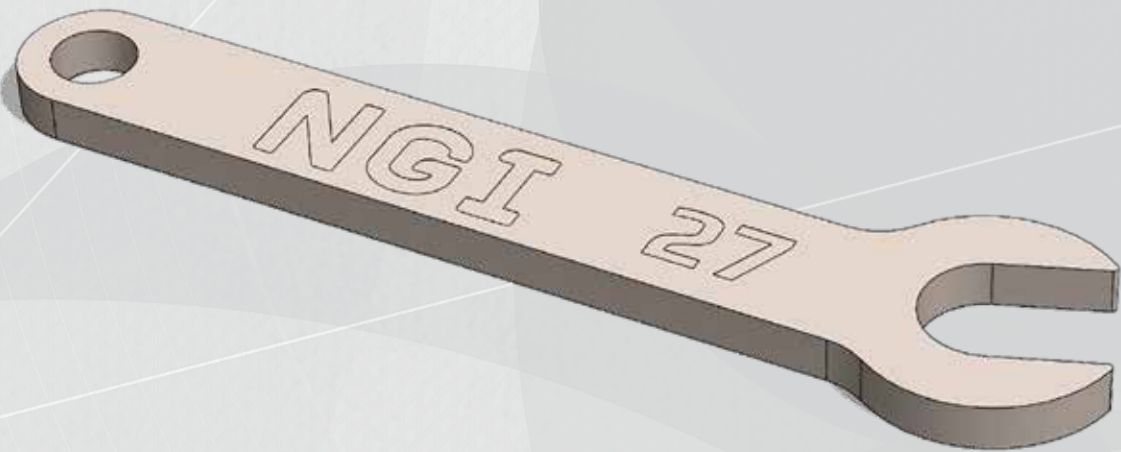

VERŽLĖRAKČIAI

NGI
VERŽLĖRAKČIAI



W [mm]	ILGIS L [mm]	STORIS C [mm]	GALVOS PLOTIS B [mm]	KODAS
22	195	10	46	WR22
27	240	10	56	WR27
32	274	10	67	WR32
36	303	10	74	WR36
41	343	10	85	WR41
50	413	10	102	WR50
55	457	10	113	WR55
60	492	10	122	WR60
65	528	10	132	WR65
75	608	10	152	WR75
80	644	10	162	WR80
85	690	10	174	WR85
90	690	10	174	WR90
95	850	10	195	WR95
100	1000	10	195	WR100

PASIRINKIMO
VADOVAS

ŠPINDELIS SIZE	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]
M30	22	36	50
M36	27	41	50
M42	32	50	55
M48	36	55	60
M65S/M56L	41	65	85
M64	50	75	85
M72	55	80	95
M80	65	90	95
M90	75	100	95