

SAUGŪS INDAI, TALPYKLOS



Jie užtikrina saugų, degių skysčių, korozinių skysčių ir visų rūšių palaidų ir kietų medžiagų, keliančių grėsmę žmonėms ir aplinkai, saugojimą, naudojimą ir surinkimą.

PPAVOJINGŲ SKYSČIŲ INDAI

Pagrindinė apsauginės talpyklos funkcija yra sumažinti lengvai užsiliepsnojančių skysčių emisiją, be to, yra saugūs ir patogūs įrankiai, skirti tvarkyti, išduoti ir saugoti degius skysčius iki 19 litrų.



SAUGIŲ INDŲ SAVYBĖS

1. Hermetiškumas;
2. Automatinis garų išleidimas esant 0,2 - 0,35 baro viršslėgiui, siekiant apsaugoti talpyklas nuo sprogo (arba sprogo gaisro atveju);
3. Apsauga nuo gaisro prasiskverbimo į degius skysčius per įpylimo ertmę;
4. Automatinis talpyklos uždarymas po įpylimo ar pilant skystį.
5. Be apsaugos nuo gaisro ir sprogo, laikymo indai turi būti atsparūs pažeidimams ir nusidėvėjimui įprastomis eksploatacinėmis sąlygomis, užtikrinti skysčių supylimą, pilant ir transportuojant bei palengvinant turinio identifikavimą.

TURINYS

SAUGIŲ INDŲ TIPAI	04
CHEMINIO ATSPARUMO LENTELĖ	05
PLIENINIAI KONTEINERIAI DEGIOSIOMS MEDŽIAGOMS	06
POLIETILENINIAI INDAI DEGIOSIOMS MEDŽIAGOMS	12

KONTEINERIAI PAVOJINGIEMS SKYSČIAMS

Mūsų pasiūlyme yra daug įvairių tipų apsauginių konteinerių ir visi jų pajėgumai. Tai leidžia pasirinkti konteinerį, geriausiai atitinkantį konkrečios programos reikalavimus. Tarp siūlomų konteinerių galite pasirinkti I ir II tipo konteinerius, cinkuoto plieno arba plastiko konteinerius, konteinerius su čiaupu, laboratoriniais indais ir plačią užpildymo angą.



I TIPO PLIENINIAI INDAI

Ekonomiški, plieniniai konteineriai su vienu snapeliu degiems skysčiams įpilti ir išpilti.



II TIPO PLIENINIAI INDAI

Patogus dizainas su dviem kiaurymėmis - didesne užpildymui ir mažesne su žarna, kad būtų galima tiksliai dozuoti degius skysčius.



KONTEINERIAI IŠ POLIETILENO

Saugūs konteineriai iš aukšto slėgio polietileno, jie nerūdija yra atsparūs įlenkimui, įtrūkimams ir susisluoksniavimui.



LABORATORINIAI KONTEINERIAI

Plieno arba polietileno konstrukcijos su skirtingais skysčio tiekimo čiaupais.



KONTEINERIAI NAUDOJAMIEMS SKYSČIAMS

Efektyvus ir saugus atliekų surinkimas skysčių chromatografijos procesuose (HPLC)



KONTEINERIAI SKYSTOSIOMS ATLIEKOMS

Polietileniniai indai su plačia anga, skirti saugiam abrazyvinių ir degių atliekų surinkimui. Rankena turi fiksuotą atvirą padėtį, palengvinančią atliekų surinkimą.



NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI

Specialiai suprojektuoti konteineriai apsaugo nuo gaisro, kuris gali atsirasti dėl savaiminio užsidegimo.



STŪMOKLINIAI KONTEINERIAI

Paspaudus lėkštelės stūmoklį, skystis iš konteinerio patenka į lėkštelę, galite saugiai sudrėkinti audinį.



SAUGOS KONTEINERIŲ CHEMINIO ATSPARUMO LENTELĖ

	CINKUOTAS PLIENAS	POLIETILENAS	NERŪDIJANTIS PLIENAS
Acto rūgštis			
Acetonas			
Aceto nitrilas			
Anilinas			
Benzenas			
Cikloheksanas			
Cikloheksanonas			
Etanolis			
Etilacetatas			
Etilo eteris			
Etileno glikolis			
Mazutas			
Benzinas			
Heptanas			
Heksanas			
Druskos rūgštis 37%			
Izopropilo alkoholis 70%			
Nafta			
Metanolis			
Metiloetiloaketonas			
Metiletilketonas			
Metileno chloridas			
Pentanas			
Terminis aliejus			
Toluenas			
Trichloretilenas			
Terpentinai			
Ksilenas			

PAAIŠKINIMAI

Geras J Pakankamas J Silpnas J Nepatenkinams J

Pastaba: pateikta lentelė skirta tik skaitmenų patogumui ir negali pakeisti teisingo cheminių medžiagų pobūdžio ir tinkamo naudojimo.

PLIENINIAI INDAI LENGVAI DEGANČIOMS MEDŽIAGOMS



IŠIMTINAI SUBALANSUOTA KONSTRUKCIJA

Naudojama didesniuose nei 1 l talpos induose, speciali, subalansuota konstrukcija su pakreipiama, apvalia rankena, patogiam skysčio pilstymui, nereikalaujant daug pastangų. Ergonomiškoje konstrukcijoje naudojamas skysčio svoris talpykloje, kuri palaiko konteinerio atidarymo mechanizmo veikimą.

I TIPO KONTEINERIAI

CHARAKTERISTIKOS

Patogi, apvali rankena, nepjauna rankos, todėl sunkų konteinerį lengviau laikyti ir nešti.

Spyruoklinis savarankiškas užsidarantis dangtelio mechanizmas leidžia valdyti skystus garus ir automatiškai užsidaro po užpildymo.

Geltonoje etiketėje yra didelis langelis, skirtas pakuotės turiniui žymėti

Šoninių sienelių briaunų konstrukcija atlieka apsauginių buferių vaidmenį.

Dangtis užtikrina automatinį garų išsiskyrimą esant 0,2 - 0,35 baro slėgiui, kad konteineris nebūtų suplėšytas (arba sprogtų gaisro atveju).


Patvari konstrukcija pagaminta iš 0,5 mm storio dengto plieno. Viršutinė miltelinių dažų danga yra atspari tirpikliams, rūgštims ir šarmams ir užtikrina didelį atsparumą korozijai ir drėgmei.

Dvigubos siūlės (4 kartus didesnės nei lakšto storis) korpuso apačioje ir viršuje suteikia papildomą sustiprinimą konteinerio konstrukcijai smūgių ir kritimų atveju. Stiprus plieno snapelis privirintas prie korpuso ir yra atsparus įlenkimams ir kitiems pažeidimams.



DUGNO KONSTRUKCIJA

Apatinė dalis, pakelta 13 mm, neleidžia konteinerių pradurti, kai jie dedami ant aštrių paviršių ir lengviau patraukti konteinerį, kai išpilamas skystis. Specialus krašto profilio dizainas užtikrina didelį tvirtumą ir standumą.



LIEPSNOS NUKIRTĖJAS

Snapelio viduje esantis korozijai atsparus nerūdijančio plieno liepsnos nukirtėjas apsaugo konteinerio turinį nuo uždegimo nuo išorinių ugnies ar kibirkščių šaltinių ir apsaugo nuo gaisro ar sprogo užtikrinant laisvą skysčių tekėjimą. Didelis liepsnos nukirtėjo gylis leidžia įterpti skirstytuvo antgalį į angą.



INDO PRIPILDYMAS

Platus snapelio atidarymas palengvina talpyklos pripildymą.



I TIPO PLIENINIAI SAUGUS INDAS DEGIOSIOMS MEDŽIAGOMS

- Patogus, saugus degių skysčių perdavimas ir garų kontrolė, siekiant sumažinti gaisro pavojų ir apsaugoti žmones bei turtą.
- Užtikrina, kad būtų laikomasi pavojingų skysčių laikymo taisyklių.
- Viena anga užpildymui ir ištuštinimui.
- Savaime užsidarantis uždarytas kamštis apsaugo nuo išsiliejimo ir skysčio nuotėkio.
- Gaisro gaudyklė efektyviai išsklaido šilumą, neleidžia užsidegti turiniui.
- Apsauga nuo sprogo ar sprogo, esant aukštai temperatūrai, vėdinimo vožtuvas, atidarantis vidinį slėgį nuo 0,2 iki 0,35 bar.
- Stipri, tvirta plieno konstrukcija.
- Specialios šoninės sienos, sustiprinančios šonines sienas, naudojamos kaip „buferiai“.
- Lako sluoksnis, pagamintas iš patvarios miltelinės dangos, atsparus chemikalams ir dilimui.
- Spalvinė gama:

Sertifikatai



	104.201.100	104.201.104	104.201.135	104.201.136	104.201.143	104.201.144	104.201.151	104.201.152	104.201.159	104.201.160
	104.201.102	104.201.106	104.201.137	104.201.138	104.201.145	104.201.146	104.201.153	104.201.154	104.201.167	104.201.216
			104.201.139	104.201.140	104.201.147	104.201.148	104.201.155	104.201.156	104.201.170	104.201.171
			104.201.141	104.201.142	104.201.149	104.201.150	104.201.157	104.201.158	104.201.172	104.201.173
Matmenys S x A, mm	117*172	117*210	241*279	241*279	241*349	241*349	298*292	298*292	298*429	298*429
Talpa, L	0,5	1	4	4	7,5	7,5	9,5	9,5	19	19
Tipas	–	–	–	Su piltuvu	–	Su piltuvu	–	Su piltuvu	–	Su piltuvu

UŽSAKOMI PRIEDAI



Piltuvus montuojamas ant varžto su cinkuota žarna	104.102.355
Aprašymas	tiks Plienasiniams konteineriams, 25*356 mm




Lejek z polietylenu	104.102.369
Aprašymas	tiks Plienasiniams konteineriams nuo 4 L, 13*286



I Tipo saugos konteineriaiengvai užpildomi ir naudojami, jie ekonomišku būdu užtikrina saugų degių skysčių naudojimą.

II TIPO SAUGŲS KONTEINERIAI AccuFlow™

CHARAKTERISTIKOS

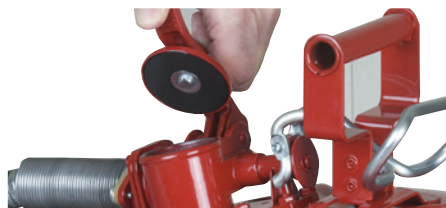

TALPOS PRIPILDYMAS

II Tipo II AccuFlow™ ertmės angoje yra dangtelis, atidaromas ergonomine svirtimi, leidžiančia plačiai atidaryti kamštį ir lengvai užpildyti talpyklą.



IŠSIKIŠĖS KRAŠTAS

Išsikišęs pagrindo kraštas (13 mm) palengvina konteinerio paėmimą pilant skystį ir apsaugo nuo dugno pažeidimo, kai konteineris dedamas ant nelygaus paviršiaus.



LANKSTI ŽARNA

229 mm lanksti žarna leidžia tiksliai tiekti skysčius į mažas angas ir užtikrina jungties balansavimą, kad būtų išvengta elektrostatinio krūvio, kai įsijžeminama.

II TIPO PLIENINIAI KONTEINERIAI LENGVAI UŽSIDEGANTIEMS SKYSČIAMS

- Leidžia tiksliai, kontroliuojamai ir saugiai perduoti degius skysčius į mažesnius konteinerius ar talpyklas.
- Sumažina gaisro pavojų, saugo žmones ir turtą.
- Speciali valdymo svirtis su alsuokliu ir išleidimo rankena užtikrina vienodą, tolygų, greitą ir visiškai valdomą skysčių dozavimą.
- 229 mm lankstii žarna leidžia tiksliai tiekti skysčius į mažas angas ir užtikrina jungtie balansavimą, kad būtų išvengta elektrostatinio iškvovimo, kai įsižeminama.
- Greitas atidarymas, skirtas greitai užpildyti indą.
- Savaime užsidarantis užsandarintas kamštis apsaugo nuo skysčių išsiliejimo ir nuotėkio bei sumažina garų nutekėjimą.
- Gaisro gaudyklė efektyviai išsklaido šilumą, neleidžia užsidegti turiniui.
- Apsaugai nuo sprogo ar užsidegimo esant aukštai temperatūrai įmontuotas vėdinimo vožtuvas, atsidarantis ir išleidžiantis vidinį slėgį nuo 0,2 iki 0,35 bar.
- Stipri, tvirta plieninė konstrukcija.
- Specialios šoninės sienos, sustiprinančios šonines sienas, naudojamos kaip „buferiai“.
- Lako sluoksnis, pagamintas iš patvarios miltelinės dangos, atsparus chemikalams ir dilimui.
- Įspėjamoji etiketė su dideliu ženklinimo laukeliu palengvina konteinerio ar naudotojo turinio identifikavimą
- Spalvinė gama: 



Sertifikatai

						
	104.201.174	104.201.178	104.201.182	104.201.183	104.201.194	104.201.195
	104.201.175	104.201.179	104.201.186	104.201.187	104.201.196	104.201.197
	104.201.176	104.201.180	104.201.190	104.201.191	104.201.198	104.201.199
	104.201.177	104.201.181	104.201.192	104.201.193	104.201.200	104.201.201
Matmenys S x A, mm	241*267	241*337	298*205	298*205	298*445	298*445
Talpa, L	4	7,5	9,5	9,5	19	19
Žarna SxD, mm	16*229	16*229	16*229	25*229	16*229	25*229

POLIETILENO KONTEINERIAI LENGVAI DEGANČIOMS MEDŽIAGOMS



Šie konteineriai yra daug atsparesni sunkiam naudojimui nei „TIPO“ modelių metaliniai konteineriai. Jie pasižymi didesniu atsparumu įlenkimams, pradūrimams ir kritimui nei metaliniai konteineriai ir išlaiko gerą išvaizdą dėl to, kad nedažyti, nes naudojamas spalvotas polietilenas, nei metaliniai konteineriai. Jų ilgaamžiškumas daro juos idealiu pavojingų skysčių programos elementu statybvietėse ir pramoninėse įmonėse. Dėl didelio atsparumo koroziniams skysčiams jie yra populiarus sprendimas laboratorijose.

ĮŽEMINIMAS KABELIU

Prijungiant įžeminimo laidą, sukuriamas pilnas išlyginamasis jungimas, užkertantis kelią elektros kibirkščių atsiradimui užpildant indą arba surenkant skystį.

POLIETILENO INDAS, APSAUGINIS INDAS, PRIEDAI, NERŪDIJANTIS PLIENAS

- Pagamintas iš didelio tankio, chemiškai inertiško polietileno.
- Atsparus rūgštims ir koroziniams skysčiams bei šilumai.
- Atsparus įlenkimui, pradūrimui ir atsisluoksniavimui.
- Naudojami labai agresyvius ir labai švarius skysčius laikyti.
- Suprojektuota ir pagaminta naudojant unikalią laidaus anglinio plieno įdėklo technologiją, kuri užpildo vietą nuo dangtelio į ugnies gaudyklę išleidimo čiaupe, kuris užtikrina tinkamą elektrostatių krūvių išleidimą - užpildant ar išpilant, neleidžia sukurti elektros kibirkšties.
- Dviejų kontūrų gaudyklė apsaugo nuo užsidegimo, neribojant galimybės skysčius išpilti arba įpilti į konteinerį.
- Savaimė užsidarantis kaištis, viršslėgio išleidimo mechanizmas ir nerūdijančio plieno gaudyklė yra elementai, kurie neleidžia išoriniam šilumos šaltiniui patekti į talpyklos turinį.
- Spalvinė gama 



Sertifikatai



	104.203.412	104.203.419	104.203.407	104.203.409
	—	—	104.202.313	104.202.312
Matmenys S x A, mm	273*362	324*406	117*194*241	117*194*324
Talpa, L	9,5	19	2	4
Armatūra	Nerūd. plienas	Nerūd. plienas	Nerūd. plienas	Nerūd. plienas