SMITH FLUID CONTROLS®

JAY R. SMITH MFG. CO. ®
MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS
PAŠTO DĖŽUTĖ 3237
MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)
TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jrsmith.com

VIETA

PASKIRSTYTOJAS

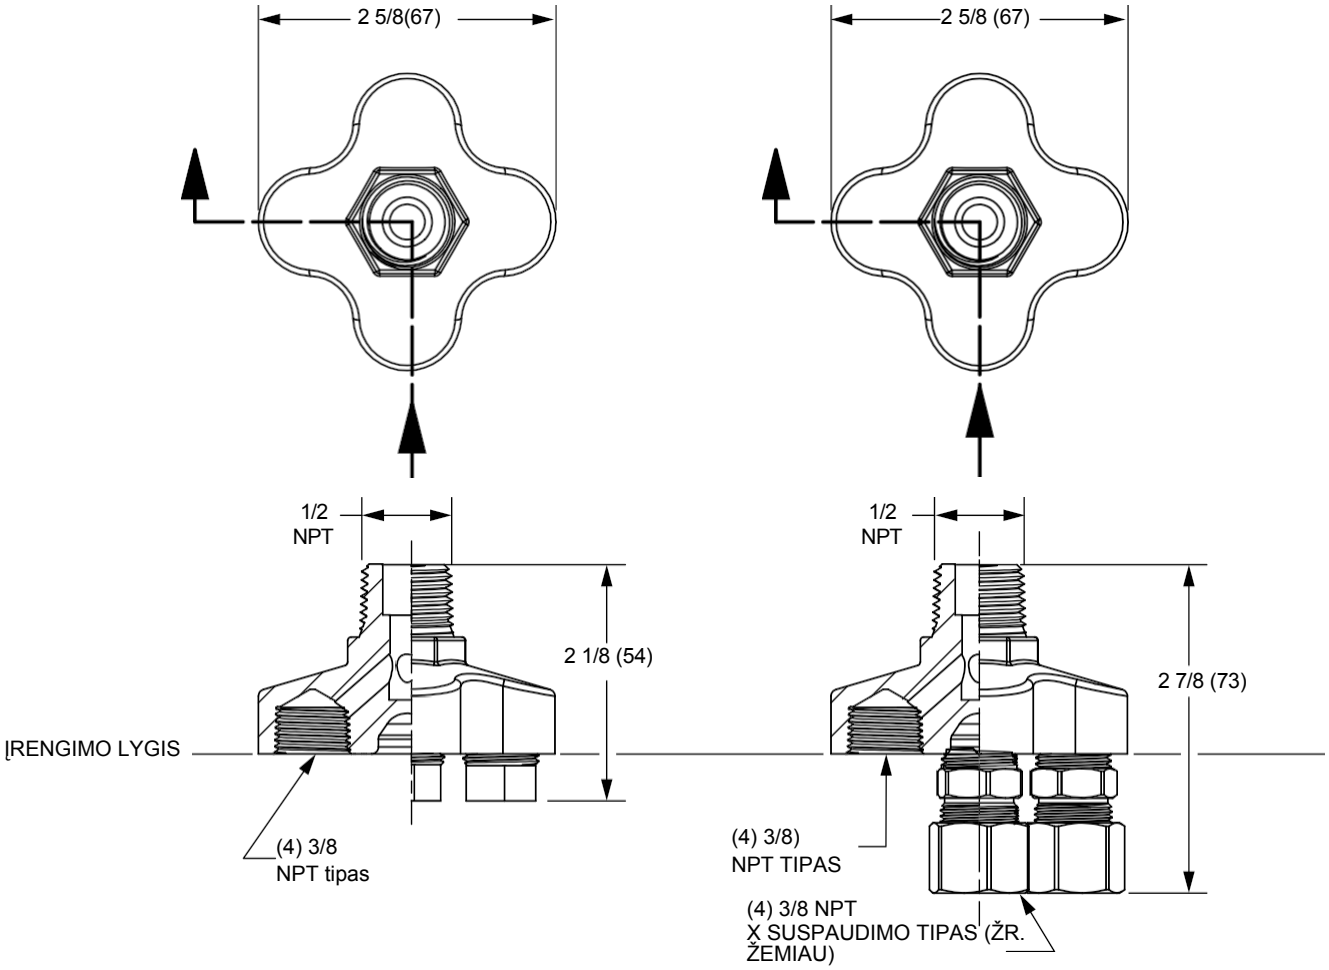

☐ **Pav. 2694DA**
(2) 3/8" NPT kištukai

☐ **Pav. 2694DA-ABS**
(2) 3/8" NPT kištukai

☐ **Pav. 2694DA-500**
(4) 3/8" NPT X 1/2" (13) išorinio skersmens suspaudimo tipo

☐ **Pav. 2694DA-625**
(4) 3/8" NPT X 5/8" (16) išorinio skersmens suspaudimo tipo

☐ **Pav. 2694DA-ABS-500**
(4) 3/8" NPT X 1/2" (13) išorinis skersmuo Spaudimo tipo

☐ **pav. 2694DA-ABS-625**
(4) 3/8" NPT X 5/8" (16) išorinis skersmuo SUSPAUDIMO TIPAS

STANDARTINĖ KOMPLEKTAVIMO SUDĖTIS:

Bešvinis varinis arba ABS korpusas
su 1/2" NPT įvado jungtimi
su išėjimo jungtimi, kaip
nurodyta paveikslo numeriu
Pasirinkta.

UPC®
FAILAS 11743

PATENTO NR. US10,066,378

REV.	DATA	APRAŠYMAS	AUTORIUS	CKD. AUTORIUS	SVORIS SVARAI	TŪRIS KUBINIAIS PĖDAIS	Paveikslo numeris
C	7-18-23	Pašalinta funkcija	HS	CL			2694DA
B	3-4-20	Pataisytas brėžinys: pridėtas montavimo lygis, įtrauktas UPC	MW	JM			
A	12-2-19		MW	CL			

C | BRĖŽINIO NUMERIS S2694DA | DYDIS A | MASTELIS: NĖRA | DATA: 2018 m. liepos 20 d. | PATVIRTINO: DP | PATIKRINO: DP | PARENGĖ: TBW | 2694DA | PAVYZDYS NUMERIS

MATMENYS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIAMŲ NUOKRYPIŲ IR GALI BŪTI KEIČIAMI BE ĮSPĖJIMO

ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

SMITH FLUID CONTROLS®

JAY R. SMITH MFG. CO. ®
MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS
PAŠTO DĖŽUTĖ 3237
MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)
TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jrsmith.com

VIETA

TIPINIS MONTAVIMAS SU PASKIRSTYMO BLOKU

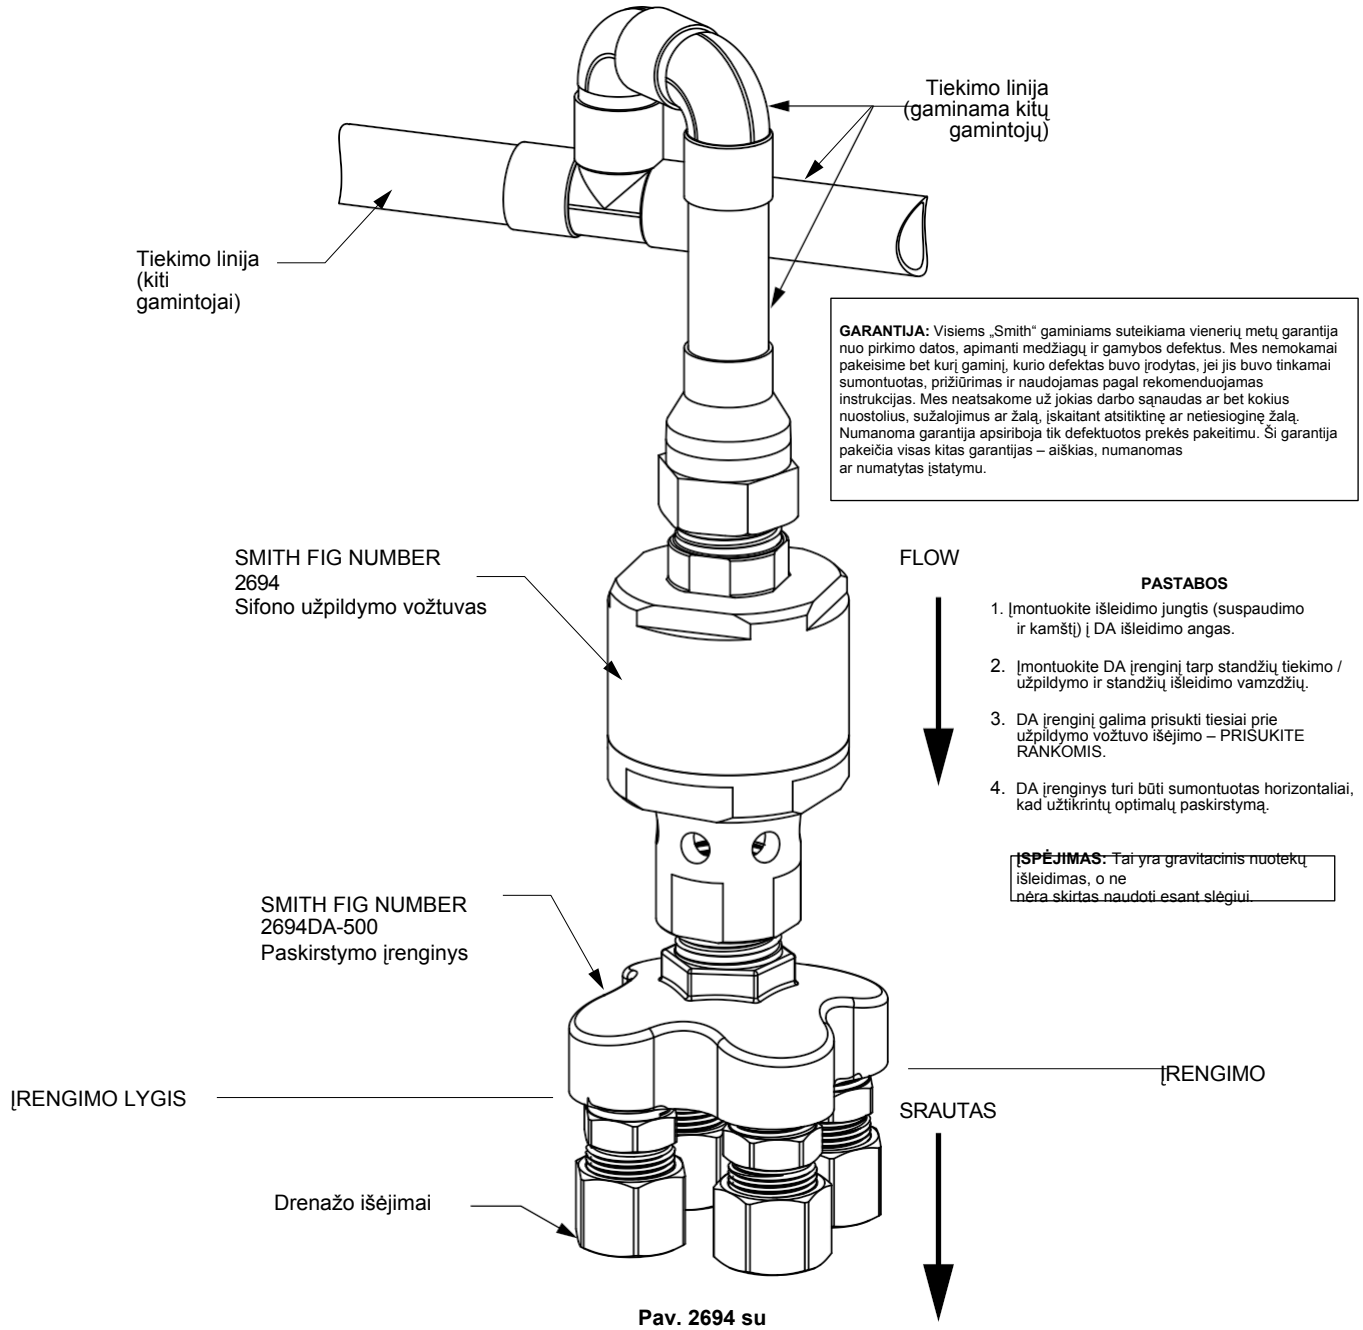

GARANTIJA: Visiems „Smith“ gaminiams suteikiama vienerių metų garantija nuo pirkimo datos, apimanti medžiagų ir gamybos defektus. Mes nemokamai pakeisime bet kurį gaminį, kurio defektas buvo įrodytas, jei jis buvo tinkamai sumontuotas, prižiūrimas ir naudojamas pagal rekomenduojamas instrukcijas. Mes neatsakome už jokias darbo sąnaudas ar bet kokius nuostolius, sužalojimus ar žalą, įskaitant atsitiktinę ar netiesioginę žalą. Numanoma garantija apsiriboja tik defektuotos prekės pakeitimu. Ši garantija pakeičia visas kitas garantijas – aiškias, numanomas ar numatytas įstatymu.

PASTABOS

1. Įmontuokite išleidimo jungtis (suspaudimo ir kamštį) į DA išleidimo angas.
2. Įmontuokite DA įrenginį tarp standžių tiekimo / užpildymo ir standžių išleidimo vamzdžių.
3. DA įrenginį galima prisukti tiesiai prie užpildymo vožtuvo išėjimo – PRISUKITE RANKOMIS.
4. DA įrenginys turi būti sumontuotas horizontaliai, kad užtikrintų optimalų paskirstymą.

ĮSPĖJIMAS: Tai yra gravitacinis nuotekų išleidimas, o ne
nėra skirtas naudoti esant slėgiui.

Pav. 2694 su pav. 2694DA-500
(4) 3/8" NPT X 1/2" (13) išorinis skersmuo, suspaudimo tipo

REV.	DATA	APRAŠYMAS	AUTORIUS	CKD. AUTORIUS	SVORIS (SVARAI)	TŪRIS KUBINIAIS PĖDAIS	FIGŪROS NUMERIS
D	7-18-23	BS pakeista į INST	HS	CL			2694DA-INST
C	2020 m. gruodžio 1 d.	Peržiūrėta vamzdynų schema, pridėtos pastabos	TBW	JM			
B			MW	JM			
A		Pataisytas brėžinys: pridėti	MW	CL			

C	
BRĖŽINIO NUMERIS	S2694DA-INST
DYDIS	A
MASTELIS:	NĖRA
DATA:	2014 m. liepos 22 d.
PATVIRTINO:	JM
PATIKRINO:	CL
PARENGĖ:	TBW
PAVYZDYS NUMERIS	2694DA-INST

MATMENYS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIAMŲ NUOKRYPIŲ IR GALI BŪTI KEIČIAMI BE ĮSPĖJIMO

ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov