

B

SMITH® JAY R. SMITH MFG. CO.®
 MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS
 PAŠTO DEŽUTĖ 3237
 MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)
 TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jsmith.com



VIETA

BRĖŽINIO NUMERIS

S9806

DYDŽIS

S

SKALĖ: NĖRA

DATA: 4-2-15

PATVIRTINIMO: PJ

PATIKRINIMO: PJ

PIEŠĖ: TBW




9806

9806

PAVYZDŽIO NUMERIS

NEPRISIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ PASENUSIŲ ARBA NEGALIOJANČIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMĄ. MATMENYS GALI SKIRTIS PRIKLAUŠOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIAMŲ NUOKRYPIŲ IR GALI BŪTI KEIČIAMIE BĖ KANALINIŲ DALIŲ.

250mm PLOČIO 9806 POWERDRAIN SEKLIJOJŲ DRENAVIMO SISTEMA SU INTEGRUOTU KETAUS KRAŠTO BĖGIU

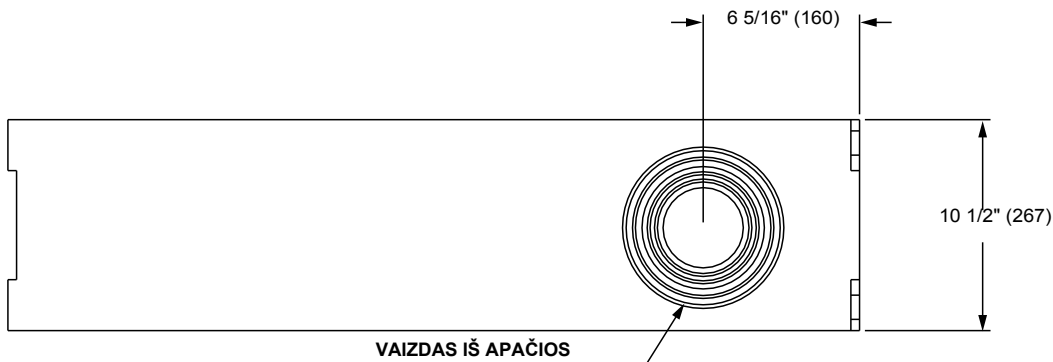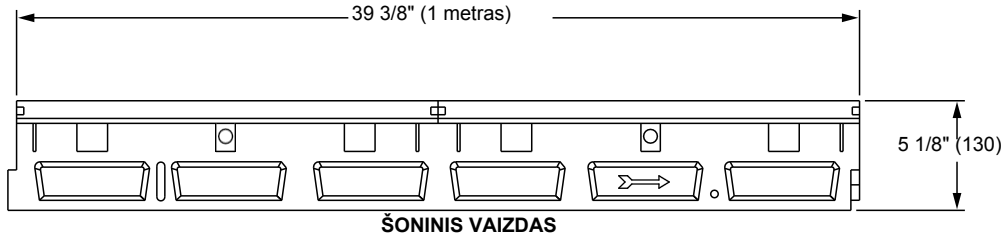

4" (102) ir 6" (152)
 Sch 40 išmušimo/išgręžimo angos

PAV. 9806-DI

STANDARTINĖ KOMPLEKTAVIMO SUDĖTIS: 1 metro (3,28 pėdos) ilgio surenkamasis poliesterio betono kanalas su tarpusavyje susikabinančia konstrukcija be nuolydžio. Kanalas turi integruotą elastingosios geležies kraštinę ir 8" vidinį plotį. Tiekiamas su pritvirtintais elastingosios geležies grotelėmis.

VARIANTAI:

- Grotelių specifikacijos (žr. atvirkštinį lapą)
- 9806-EC galinis dangtelis
- 9806-GRT grotelių nuėmimo įrankis

Pastaba: ši tranšėjos drenažo sistema skirta „tik montavimui ant žemės paviršiaus“, nes nėra numatyta galimybė montuoti sandarinimo flanšą ar sandarinimo spaustuką

SMITH® ACO
Trench Drain Series

REV	DATA	APRAŠYMAS	AUTORIUS	CKD	AUTORIUS	SVORIS (SVARAI)	TŪRIS KUBINIAIS PĖDAIS	PAVYZDŽIO NUMERIS
B	1-15-26	Peržiūrėtos variacijos	TB	KV				9806
A	8-31-23	Pašalinta funkcija	HS	CL				



ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

A

SMITH® JAY R. SMITH MFG. CO.®
 MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS
 PAŠTO DEŽUTĖ 3237
 MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)
 TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jsmith.com



VIETA

BRĖŽINIO NUMERIS
S9806BSDYDIS
SMAŠTELIS
S:
NĖRADATA:
4-2-15PATVIRTINIMO
PJPATIKRINIMO
PJPIEŠĖ:
TBW

9806BS

PAVYZDŽIO
O
NUMERIS

NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ PASENISIŲ ARBA NETEKUSIŲ GALIOJIMO DUOMENŲ NAUDOJIMĄ. MATAVIMŲ GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIANŲ NUOKRYPIŲ IR GALI BŪTI KEIČIAMŲ BE IŠANKIŠTINIO SPREŠIMO.

250mm PLOČIO 9806 POWERDRAIN SEKLIJOJO DRENAVIMO SISTEMA SU INTEGRUOTU KETAUS KRAŠTO BĖGIUL

Ypač didelio atsparumo, EN 1433 apkrovos klasė E: 135 000 lbs – 2323 psi. Skirta komerciniam eismui su kietais padangų krautuvais, krautuvams ir smūgiams nuo plieninių atramų bei metalinių ratų.

* „“ 9806-ADAG
 „Powerlok ADA“ – 3/4 (19) x 5/16 (8) išilginis elastingosios geležies grotelės su plyšiais (56,00 kv. colių)

Ypač didelio atsparumo, EN 1433 apkrovos klasė F: 202 320 lbs – 4182 psi. Skirta lėktuvų kilimo ir tūpimo takams, dokams, sunkiems šakiniam krautuvams ir didelėms ratų apkrovoms.

* „“ 9806-SLG
 „Powerlok Slotted“ – 4 1/2 (114) x 11/16 (18) elastingosios geležies grotelės su plyšiais (126,00 kv. colių)

*Tinka naudoti tik su „Powerlok“ fiksavimo įtaisais

„DEEP END DEPTHS 9806“ SISTEMA

Kanalo numeris	Invertu gylis		Nuolydis	Svoris su grioveliais (Lbs.)	ADA Svoris, svarai
	Coliai	mm			
9806-DI	4,00	100	0,0 %	186,2	198,4

Pastaba: Norint gauti bendrą kanalo gylį, prie nurodyto dugno gylio reikia pridėti 1,20".

SMITH® ACO
Trench Drain Series

SVORIS SVARAI
 TŪRIS KUBINIAIS PĖDAIS

PAVYZDŽIO NUMERIS

9806BS

A	1-15-26	Peržiūrėti pasirinkimai	TB	KV
REV.	DATA CKD. AUTORUS	APRAŠYMAS	AUTORIUS	



ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov