


# 9930 SERIJOS "ENVIRO-FLO® II" DRENAVIMO SISTEMA

AB  
BREŽINIO NUMERIS S9930  
DYDIS A  
MASTELIS: NĖRA  
1994 m. lapkričio 8 d.  
DATA:  
PATVIRTINO: PACE  
PATIKRINO: PACE  
PARENGĖ: TWK  
9930  
Paveikslų numeris

MATMENYS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIAMŲ NUOKRYPIŲ IR GALI BŪTI KEIČIAMŲ BE IŠPĖJIMO

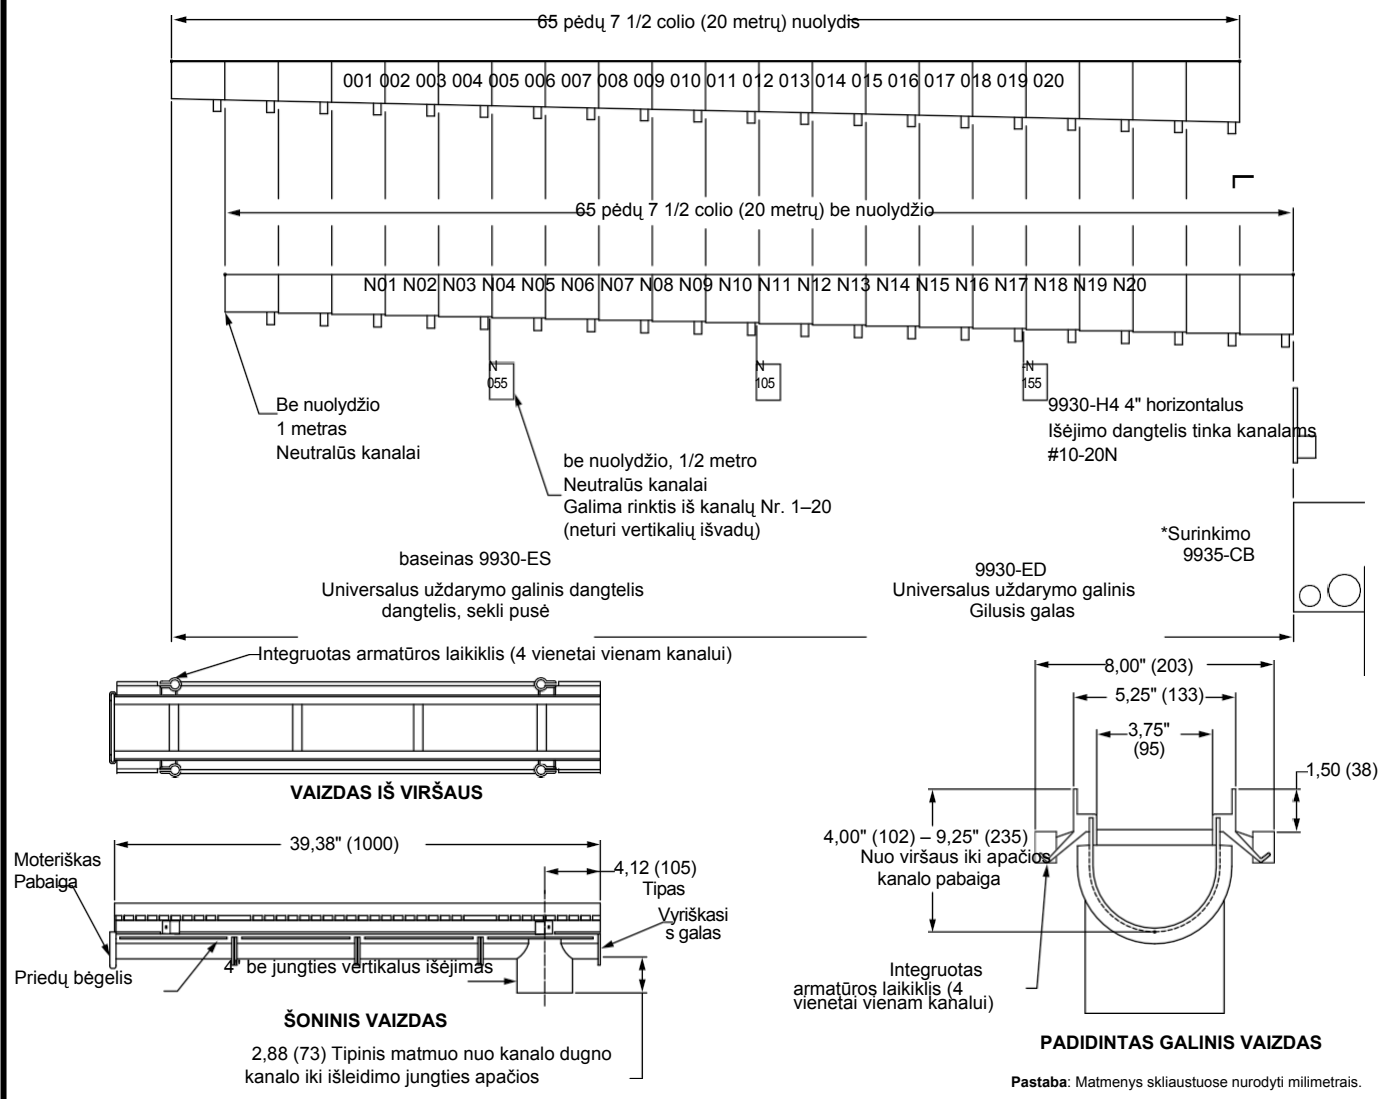

**IPRASTAI ĮRENGTA:**  
1 metras (3,28 pėdos), 100 % polipropileno su UV inhibitoriais. Kanalo sąvaros konstrukcija su įmontuotu nuolydžiu 0,6 % nuolydžiu su suapvalintu dugnu apačioje. Tiekiamas su pritvirtintu groteliu.

**VARIANTAI:**

- Grotelių specifikacijos (žr. gale)
- 9930-ES uždarymo galinis dangtelis, sekli
- 9930-ED uždarymo galinis dangtelis, gilus
- 9930-H4, horizontalus išėjimas 4"
- tik 9935CB surinkimo baseinas
- 9935-BP surinkimo baseino plastikinis kibiras
- 9930-MC krypties keitimo jungtis
- 9849-NS „Rante Arrow“
- 9930-BO-004 4" jungties be movos apatinis išleidimo adapteris

**Pastaba:** Matmenys skliaustuose nurodyti milimetrais.

**\*Pastaba:** jei surinkimo baseinas numatytas bet kuriam kitam kanalui, išskyrus #20 kanalą, būtina užsakyti tarpiklį, gaminio numeris: 9930-ES

**Pastaba:** ši tranšėjos drenažo sistema suprojektuota tik „naudojimui ant žemės paviršiaus“, nes nėra nėra numatyta vietos sandarinimo flanšui ar sandarinimo spaustukui

**\*\*Pastaba:** Visi 1 metro ilgio nuožulnūs ir neutralūs kanalai turi liejimo būdu pagamintą 4" (111) jungtį be movos

**\*\*\*Pastaba:** žr. kitoje lapo pusėje

Patento Nr. 10,047,512

AC	5-29-26	Rev. Reguliariai pateikiamas Rev.	TB	KV	SVORIS	TŪRIS	PIEŠINIO NUMERIS
AB	5-22-26	Brėžinio tekstas	TB	KV	SVARAI	(KUBINIAI	9930
AA	3-4-26	Rev. Brėžinys ir variantai	TB	KV		PĖDAI)	
Z	2-23-26	Rev. Brėžinys ir variantai	TB	KV			
REV.	DATA	APRAŠYMAS		CKD.			

Y



**JAY R. SMITH MFG. CO.®**

MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS  
PAŠTO DEŽUTĖ 3237  
MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)  
TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jrsmith.com



NARYS:



VIETA

## 9930 SERIJOS "ENVIRO-FLO" II DRAINAVIMO SISTEMA

Lengvoji EN 1433 apkrovos klasė A: 3500 lbs – 70 psi. Skirta pėstiesiems, neigaliųjų vežimėliams ir dviračiams.

- \*  **9870-410-GP1G** – 1/4 skersmens perforuotas cinkuotas plieninis grotelių rėmas (28,30 kv. colių)
- \*  **9870-420-G1G** – 3 1/4 x 3/8 plyšinis cinkuoto plieno grotelės (35,20 kv. colių)
- \*  **9870-450-SS1G** – 3 1/4 x 3/8 plyšinis nerūdijančio plieno grotelės (42,60 kv. colių)
- \*  **9870-451-SSPA1G** – 1/4 skersmens perforuotas nerūdijančio plieno grotelės (28,30 kv. colių)
- \*  **9870-447-SSADA1G** – 13/16 x 3/16 išilginis nerūdijančio plieno grotelių strypas (58,40 kv. colių)
- \*  **9870-491-HPP.5G** – 1 13/16 x 1/4 juodos spalvos polipropileno grotelės su plyšiais (17,00 kv. colių) (Ne „Q-lok“)
- \*  **9870-494-PADAB** – 1 3/4 x 5/16 išilginė juoda polipropileno grotelė su plyšiais (27,40 kv. colių)
- \*  **9870-494-PADAG** – 1 3/4 x 5/16 išilginės angos pilkos spalvos polipropileno grotelės (27,40 kv. colių)

Didelio atsparumo EN 1433 apkrovos klasė C: 56 000 lbs – 1 162 psi. Skirta komerciniam eismui su pneumatiniemis padangomis, šakiniais krautuvams (su pneumatiniemis padangomis) ir vilkikams su priekabomis (su pneumatiniemis padangomis).

- \*  **9870-411-GPHD1G** – 1/4 skersmens perforuotas cinkuotas plieninis grotelių rėmas (28,30 kv. colių)
- \*  **9870-425-GHD1G** – 3 1/4 x 3/8 plyšinis cinkuoto plieno grotelės (35,20 kv. colių)
- \*  **9870-430-SSM1G** – 13/16 x 1/2 išilginis nerūdijančio plieno grotelės su plyšiais (121,10 kv. colių)
- \*  **9870-455-SSHD1G** – 3 1/4 x 3/8 nerūdijančio plieno grotelės su plyšiais (42,60 kv. colių)
- \*  **9870-465-SSP1G** – 1/4 skersmens perforuotas nerūdijančio plieno grotelių rėmas (28,30 kv. colių)
- \*  **9870-479-MD.5G** – mozaikinio rašto elastingasis ketaus grotelės (19,50 kv. colių)
- \*  **9870-480-IW.5G** – banguoto rašto elastingasis ketaus grotelės (35,98 kv. colių)
- \*  **9870-481-ID.5G** – elastingųjų geležies grotelės su „Iron Decorative“ raštu (19,00 kv. colių)
- \*  **9870-492-RC.5G** – 1 1/2 x 13/16 plyšinis grotelių kompozicinis grotelių rėmas (16,30 kv. colių)
- \*  **9870-462-MC.5G** – 3 15/16 x 3/8 elastingųjų geležies grotelės su plyšiais (34,10 kv. colių)
- \*  **9870-478-MADA.5G** – išilginėmis angomis elastingasis ketaus grotelė (22,50 kv. colių)

### HIDRAULINIS PRALAIMUMAS IR GILIAUSIOS VIETOS GYLIS 9930 SISTEMA

KANALO NUMERIS	GILIAUSIO TAŠKO GYLIS		NUOLYDIS	VIENAS KANALAS		SVORIS Lbs.
	IN.	MM		APSKAITYTAS CFS	APSKAITYTAS GPM	
9930-001	4,38	111	0,6 %	0,29	130	6,50
9930-N01	4,38	111	0,0 %	0,29	130	6,50
9930-002	4,62	117	0,6 %	0,31	139	6,60
9930-N02	4,62	117	0,0 %	0,31	139	6,60
9930-003	4,88	124	0,6 %	0,34	153	6,80
9930-N03	4,88	124	0,0 %	0,34	153	6,80
9930-004	5,12	130	0,6 %	0,36	162	6,90
9930-N04	5,12	130	0,0 %	0,36	162	6,90
9930-005	5,38	137	0,6 %	0,39	175	7,00
9930-N05	5,38	137	0,0 %	0,39	175	7,00
9930-006	5,62	143	0,6 %	0,42	189	7,20
9930-N06	5,62	143	0,0 %	0,42	189	7,20
9930-007	5,88	149	0,6 %	0,45	202	7,40
9930-N07	5,88	149	0,0 %	0,45	202	7,40
9930-008	6,12	155	0,6 %	0,47	211	7,60
9930-N08	6,12	155	0,0 %	0,47	211	7,60
9930-009	6,38	162	0,6 %	0,49	220	7,60
9930-N09	6,38	162	0,0 %	0,49	220	7,60
9930-010	6,62	168	0,6 %	0,53	238	7,80
9930-N10	6,62	168	0,0 %	0,53	238	7,80
9930-011	6,68	170	0,6 %	0,56	251	8,00
9930-N11	6,68	170	0,0 %	0,56	251	8,00
9930-012	7,12	181	0,6 %	0,58	261	8,00
9930-N12	7,12	181	0,0 %	0,58	261	8,00
9930-013	7,38	187	0,6 %	0,61	274	8,40
9930-N13	7,38	187	0,0 %	0,61	274	8,40
9930-014	7,62	194	0,6 %	0,64	287	8,40
9930-N14	7,62	194	0,0 %	0,64	287	8,40
9930-015	7,88	200	0,6 %	0,67	301	8,60
9930-N15	7,88	200	0,0 %	0,67	301	8,60
9930-016	8,12	206	0,6 %	0,70	314	8,80
9930-N16	8,12	206	0,0 %	0,70	314	8,80
9930-017	8,38	213	0,6 %	0,73	328	8,80
9930-N17	8,38	213	0,0 %	0,73	328	8,80
9930-018	8,62	219	0,6 %	0,76	341	9,00
9930-N18	8,62	219	0,0 %	0,76	341	9,00
9930-019	8,88	226	0,6 %	0,79	355	9,20
9930-N19	8,88	226	0,0 %	0,79	355	9,20
9930-020	9,12	232	0,6 %	0,82	368	9,40
9930-N20	9,12	232	0,0 %	0,82	368	9,40

**Pastaba:** Kanalo srauto greičiai apskaičiuoti remiantis kanalu be grotelių ir atviru galu.

**Pastaba:** grotelių tvirtinimo varžtai turi likti įtvirtinti grotelėse ir priveržti prie kanalo įmontuotos fiksavimo juostos. Jei grotelių tvirtinimo varžtai išimami tranšėjos drenažo priežiūros tikslais, juos būtina vėl įdėti ir priveržti. Jei grotelių tvirtinimo varžtai paliekami išimti iš grotelių, tai gali turėti įtakos tranšėjos drenažo sistemos tarnavimo laikui bei pėsčiųjų eismo saugumui pėsčiųjų eismo saugumui.

**\*\*\*Pastaba:** Montuojant 9930-BO apatinio išleidimo jungtį ant kanalo Nr. 1, Nr. 1N, Nr. 2 arba Nr. 2N, dėl kanalo rėmo viršutinės dalies artumo prie priedų bėgelio reikia šiek tiek modifikuoti jungtį. Dėl šios modifikacijos reikės nupjauti kampuotas iškyšas ant spaustukų, esančių jungties viršuje. Spaustukus reikės atsukti nuo priedų bėgelio atsuktuvu. Daugiau informacijos apie šį pakeitimą rasite montavimo vadovo 12 puslapyje.

\*Pristatoma su įprastai komplektuojamą „QuickLok“ tvirtinimo įtaisų

Y	2-23-26	Rev. lentelė ir pasirinkimai	TB	KV	SVORIS	TŪRIS
X	8-21-25	Pašalinta 9870-405-GM	TB	KV	SVARAI	KUBINIAT PEDAI
W	7-27-21	Patikslinta apkrovos klasė C	KK	PJ		
V	2019-03-	Peržiūrėta apkrovos klasė	MW	PJ		
REV	20	C	AUTORIS	CKD. BY		
	DATA	APRAŠYMAS				

SKAICIAUS NUMERIS

9930BS



ISPĖJIMAS: Vežys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

BRĖŽINIO NUMERIS

S9930BS

DYDIS

S

MASTELIS:

NĖRA

DATA:

8-2-93

PATVIRTINTA:

PACE

PATIKRINO:

PACE

PARENGĖ:

TWK

9930BS

PAVYZĖJIO NUMERIS

NEPRISIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ PASENUSIŲ ARBA NEGALIOJANČIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMĄ

MATMENYS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIAMŲ NUOKRYPIŲ IR GALI BŪTI KEičIAMAS BE PASTABŲ