



TINKLŲ JUNGTYS IR APSAUGA

NETWORK CONNECTION & PROTECTION

IŠMONTUOJAMOS JUNGTYS
DISMANTLING JOINTS

218 > 219

FLANŠAI IR ADAPTERIAI
FLANGE ADAPTORS

220 > 221

FITINGAI
COUPLINGS

221

ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAI
AIR RELEASE VALVES

222 > 225

ORO IŠEIDĖJAI
VALVES

226

GREITO IŠLEIDIMO VOŽTUVAI
QUICK RELIEF VALVES

227

APSAUGINIAI VOŽTUVAI
SAFETY VALVES

228

SLĖGIO MAŽINIMO VOŽTUVAI
PRESSURE REDUCING VALVES

229

IŠMONTUOJAMOS JUNGTYS

DISMANTLING JOINTS



Atsparumas korozijai

✓ 4.8 arba 6.8 KLASĖS plieniniai varžtai, GEOMET 500® danga, atspari jūrinei atmosferai.

Resistance to corrosion

✓ Bolts and nuts steel 4.8 or 6.8 GRADE with GEOMET 500® coating, resistant to marine atmosphere.



Išmontuojamos jungtys leidžia sumontuoti ir išmontuoti uždarymo vožtuvus tarp 2 fiksuotų vamzdžio elementų.

The dismantling joints allow valves to be mounted and dismantled between two fixed pieces of pipeline.



Mūsų išmontavimo jungtyse yra visi sujungimo strypai ant kiekvienos dalies, kad būtų užtikrintas tobulas surinkimas. Nereikia pridėti varžtų. Reguliuojamas ilgis, todėl priežiūros operacijos lengvesnės!

Our dismantling joints include all of the tie rods on each parts to ensure perfect assembly. No need to add hardware. Length adjustable, maintenance is easy!

JT4203 | JT4243 | JT4253

Išmontuojama jungtis - Kalusis ketus
Ductile iron dismantling joint



Kalusis ketus | Ductile iron

DN		PN10		PN16		PN25	
mm	coliai	Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
50	2"	žr. / see PN16		JT4243-0050	9	-	-
65	2 1/2"			JT4243-0065	11	-	-
80	3"			JT4243-0080	15	-	-
100	4"			JT4243-0100	18	JT4253-0100	22
125	5"			JT4243-0125	27	JT4253-0125	30
150	6"			JT4243-0150	29	JT4253-0150	35
200	8"	JT4203-0200	35	JT4243-0200	39	JT4253-0200	51
250	10"	JT4203-0250	48	JT4243-0250	55	JT4253-0250	74
300	12"	JT4203-0300	53	JT4243-0300	69	JT4253-0300	91
350	14"	JT4203-0350	78	JT4243-0350	89	JT4253-0400	110
400	16"	JT4203-0400	104	JT4243-0400	115	JT4253-0500	178
450	18"	JT4203-0450	138	JT4243-0450	158	JT4253-0600	226
500	20"	JT4203-0500	140	JT4243-0500	198	JT4253-0700	233
600	24"	JT4203-0600	167	JT4243-0600	270	JT4253-0800	312
700	28"	JT4203-0700	235	JT4243-0700	296	JT4253-0900	408
800	32"	JT4203-0800	324	JT4243-0800	386	JT4253-0800	553
900	36"	JT4203-0900	380	JT4243-0900	456	JT4253-0900	700
1000	40"	JT4203-1000	481	JT4243-1000	582	JT4253-1000	930
1200	48"	JT4203-1200	526	JT4243-1200	740	JT4253-1200	1305
1400	56"	JT4203-1400	1250	JT4243-1400	1360	*	*
1500	60"	JT4203-1500	1450	JT4243-1500	1510	*	*
1600	64"	JT4203-1600	1550	JT4243-1600	1690	*	*
1800	72"	JT4203-1800	2350	JT4243-1800	2500	*	*
2000	80"	JT4203-2000	2650	JT4243-2000	2930	*	*



Atsparios jūrinei atmosferai
Resistant to marine atmosphere



Korpusas : Kalusis ketus EN-GJS-500-7 (GGG50)
Sandariklis : EPDM
Srieginiai strypai : PN10/16 : Plieno klasė 4.8 padengtas GEOMET 500® PN25 : Plieno klasė 6.8 padengtas GEOMET 500®
Maks. aptamavimo temperatūra: +4°C/+110°C
Apsauginis dangtelis ant kiekvieno traukės

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Sealing: EPDM
Stud bolts: PN10/16: Steel 4.8 grade with GEOMET 500® coating PN25: Steel 6.8 grade with GEOMET 500® coating
Max. working temperature: +4°C/+110°C
Protection cap on each rod extremity

*užsakoma / on request



JT4203-EA | JT4243-EA | JT4253-EA

Kalusis ketus | Ductile iron

Įšmontuojama jungtis-Kalusis ketus ACS

Ductile iron dismantling joint ACS



NEW

ACS

En cours / In progress



Korpusas : Kalusis ketus EN-GJS-500-7 (GGG50)

Sandariklis : EPDM ACS

Srieginiai strypai :

PN10/16 : Plieno klasė 4.8 padengtas GEOMET 500®

PN25 : Plieno klasė 6.8 padengtas GEOMET 500®

Maks. aptamavimo temperatūra: +4°C/-110°C

Apsauginis dangtelis ant kiekvienos traukės

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)

Sealing: EPDM ACS

Stud bolts:

PN10/16: Steel 4.8 grade with GEOMET 500® coating

PN25: Steel 6.8 grade with GEOMET 500® coating

Max. working temperature: +4°C/-110°C

Protection cap on each rod extremity

DN		PN10		PN16		PN25	
mm	coliai	Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
50	2"	žr. / see PN16		JT4243-EA0050	9	-	-
65	2 1/2"			JT4243-EA0065	11	-	-
80	3"			JT4243-EA0080	15	-	-
100	4"			JT4243-EA0100	18	JT4253-EA0100	22
125	5"			JT4243-EA0125	27	JT4253-EA0125	30
150	6"			JT4243-EA0150	29	JT4253-EA0150	35
200	8"	JT4203-EA0200	35	JT4243-EA0200	39	JT4253-EA0200	51
250	10"	JT4203-EA0250	48	JT4243-EA0250	55	JT4253-EA0250	74
300	12"	JT4203-EA0300	53	JT4243-EA0300	69	JT4253-EA0300	91
350	14"	JT4203-EA0350	78	JT4243-EA0350	89	JT4253-EA0400	110
400	16"	JT4203-EA0400	104	JT4243-EA0400	115	JT4253-EA0500	178
450	18"	JT4203-EA0450	138	JT4243-EA0450	158	JT4253-EA0600	226
500	20"	JT4203-EA0500	140	JT4243-EA0500	198	JT4253-EA0700	233
600	24"	JT4203-EA0600	167	JT4243-EA0600	270	JT4253-EA0800	312
700	28"	JT4203-EA0700	235	JT4243-EA0700	296	JT4253-EA0900	408
800	32"	JT4203-EA0800	324	JT4243-EA0800	386	JT4253-EA0800	553
900	36"	JT4203-EA0900	380	JT4243-EA0900	456	JT4253-EA0900	700
1000	40"	JT4203-EA1000	481	JT4243-EA1000	582	*	*
1200	48"	JT4203-EA1200	526	JT4243-EA1200	740	*	*


* užsakoma / on request

JT5200 | JT5240 | JT5250 | JT5260

Plienas | Steel

Įšmontuojama jungtis- Plienas

Steel dismantling joint



Korpusas : Plienas S-235JR

Sandariklis : EPDM

Srieginiai strypai : Plienas bichromatas 6.8

Maks. aptamavimo temperatūra:

+4°C/-110°C

Body: Steel S-235JR

Sealing: EPDM

Stud bolts: Bichromated steel 6.8

Max. working temperature: +4°C/-110°C

DN		PN10		PN16		PN25		PN40	
mm	coliai	Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
50	2"	JT5200-0050	13	JT5240-0050	13	žr. / see PN40		JT5260-0050	15
65	2 1/2"	JT5200-0065	15	JT5240-0065	15			JT5260-0065	19
80	3"	JT5200-0080	21	JT5240-0080	21			JT5260-0080	24
100	4"	JT5200-0100	22	JT5240-0100	22			JT5260-0100	33
125	5"	JT5200-0125	28	JT5240-0125	28			JT5260-0125	46
150	6"	JT5200-0150	37	JT5240-0150	37			JT5260-0150	61
200	8"	JT5200-0200	53	JT5240-0200	60	JT5250-0200	73	JT5260-0200	99
250	10"	JT5200-0250	72	JT5240-0250	84	JT5250-0250	101	JT5260-0250	138
300	12"	JT5200-0300	81	JT5240-0300	99	JT5250-0300	132	JT5260-0300	192
350	14"	JT5200-0350	109	JT5240-0350	143	JT5250-0350	200	JT5260-0350	255
400	16"	JT5200-0400	150	JT5240-0400	170	JT5250-0400	243	JT5260-0400	359
450	18"	JT5200-0450	180	JT5240-0450	228	JT5250-0450	295	JT5260-0450	382
500	20"	JT5200-0500	206	JT5240-0500	276	JT5250-0500	344	JT5260-0500	466
600	24"	JT5200-0600	264	JT5240-0600	395	JT5250-0600	462	JT5260-0600	655
700	28"	JT5200-0700	329	JT5240-0700	428	JT5250-0700	627	JT5260-0700	874
800	32"	JT5200-0800	454	JT5240-0800	565	JT5250-0800	908	JT5260-0800	1300
900	36"	JT5200-0900	537	JT5240-0900	663	JT5250-0900	1220	JT5260-0900	1564
1000	40"	JT5200-1000	674	JT5240-1000	887	JT5250-1000	1374	JT5260-1000	1717
1200	48"	JT5200-1200	947	JT5240-1200	1447	JT5250-1200	1720	JT5260-1200	2150
1400	56"	JT5200-1400	1349	JT5240-1400	2027	JT5250-1400	2395	JT5260-1400	2765
1600	64"	JT5200-1600	1809	JT5240-1600	2642	JT5250-1600	3002	-	-
1800	72"	JT5200-1800	2023	JT5240-1800	2910	JT5250-1800	3792	-	-
2000	80"	JT5200-2000	2229	JT5240-2000	3264	JT5250-2000	4600	-	-

* užsakoma / on request



FLANŠŲ ADAPTERIAI FLANGE ADAPTORS



Mūsų savaime užsifiksuojančių flanšų adapterių, PE ir PVC vamzdžių adapterių, universalių jungiamųjų jungiamųjų detalių asortimentas įgalina mechaninį įrangos surinkimą.

Our range of self-blocking flange adaptors, adaptors for PE/PVC tubes, and universal couplings allow assembly of equipment.

- ✓ A2 nerūdijančio plieno varžtai.
- ✓ EPOXY miltelinis dažymas 250 µm WRAS sertifikuotas.
- ✓ Suderinamas su ACS (atliekamas).
- ✓ Su skysčiu besiliečiantis komponentas (dažai ir tarpiklis) WRAS.
- ✓ PN10/PN16 dvigubos skylės konstrukcija.
- ✓ Platus naudojimo spektras.

- ✓ Nuts and bolts Stainless steel A2.
- ✓ 250µm WRAS certified powder epoxy coating.
- ✓ Conform to ACS standard (in progress).
- ✓ Components in contact with the fluid (paint and gasket): WRAS certified.
- ✓ Double-drilled design PN10/PN16.
- ✓ Large range of use.

ADTUNIA

Užrakinamas flanšas | Lockable flange

Kalusiojo ketaus flanšų adapteriai, sandarikliai iš EPDM

Ductile iron flange adapter - EPDM gasket

Greitai gaminsime
COMING SOON

NEW



ACS

Vykdoma / In progress



Konstrukcija : Kalusis ketus EN-GJS-500-7 (GGG50)

Sandariklis : EPDM

Varžtai : Inox A2

Jungtis : PN10/PN16

Maks. slėgis : 16 bar

Rakinami flanšai nuo DN80 iki DN600

(Flanšas ir sujungimo strypo komplektas nepridedami).

Construction: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)

Gasket: EPDM

Nuts and bolts: Stainless steel A2

Connexion: PN10/PN16

Max pressure: 16 bar

Lockable flange DN80 to DN600

(The flange and the tie rod kit are not included).

DN		Ø tube (mm)	Kg	Ref.	Tube					
mm	coliai				Pilkasis ketus Cast Iron	Kalusis ketus Ductile Iron	Pluotinis cementas imperial	Plienai anglinis Carbon steel	Plienai nerūd. Stainless steel	PVC
40	1 1/2"	48-60	3,2	ADTUNIA-0040	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	2"	59-72	3,9	ADTUNIA-0050	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	2 1/2"	72-85	4,1	ADTUNIA-0065	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	3"	88-98	4,2	ADTUNIA-0080	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	4"	114-118	5,3	ADTUNIA-0100		✓		✓	✓	✓
125	5"	139-144	5,6	ADTUNIA-0125		✓		✓	✓	✓
150	6"	168-170	8,7	ADTUNIA-0150		✓		✓	✓	✓
200	8"	219-222	9	ADTUNIA-0200		✓		✓	✓	✓
250	10"	273-274	11,3	ADTUNIA-0250		✓		✓	✓	✓
300	12"	323-326	19,9	ADTUNIA-0300		✓		✓	✓	✓
350	14"	340-360	22,4	ADTUNIA-0350				✓	✓	✓
400	16"	390-410	28,5	ADTUNIA-0400				✓	✓	✓
450	18"	436-462	35	ADTUNIA-0450				✓	✓	✓
500	20"	500-508	70	ADTUNIA-0500				✓	✓	✓
600	24"	608-636	98,5	ADTUNIA-0600		✓		✓	✓	✓



Ketaus, nerūdijančio plieno, Plieno, PVC vamzdžiams pagal leistiną nuokrypių diapazoną. Ketaus, nerūdijančio plieno, plieno ir PVC vamzdžiams pagal asortimentą.



Savaime užsifiksuojantis: leidžia sumontuoti priešpriešinį flanšą su jo jungiamaisiais strypais.

Lockable version allows a counterflange to be mounted with tie rods.



Prisitaiko prie vožtuvo su metaliniu sandariklio lizdu (montuoti su VP su įvore nerekomenduojama).

Adapted to valves with metallic gasket surfaces (mounting with a butterfly valve with a sleeve is advised against).



ADTPEPVC | ADTPEPVCA

Flanšo adapteris skirtas PE/PVC vamzdžiams

Flange adaptor for PE/PVC pipe

Pradedame gaminti
COMING SOON

NEW



ACS En cours / In progress



Konstrukcija : Kalusis ketus EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Sandariklis : EPDM
 Sukibimo žiedas : Žalvaris CuZn36P03
 Jungtis : PN10/PN16
 Maks. slėgis : 16 bar

Cnstruction: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Gasket: EPDM
 Grip ring: Brass CuZn36P03
 Connexion: PN10/PN16
 Max pressure: 16 bar



PE, PVC vamzdžiams
 For PE, PVC pipes

DN		Ø tube (mm)	Kg	Ref.
mm	coliai			
40	1"1/2	50	1,7	ADTPEPVC-0040
50	2"	63	1,8	ADTPEPVC-0050
65	2"1/2	75	2,4	ADTPEPVC-0065
80	3"	90	2,8	ADTPEPVC-0080
100	4"	110	4	ADTPEPVC-0100
125	5"	125	4,2	ADTPEPVC-0125
125	5"	140	4,2	ADTPEPVCA-0125
150	6"	160	6,5	ADTPEPVC-0150
200	8"	200	8,5	ADTPEPVC-0200
200	8"	225	8,5	ADTPEPVCA-0200
250	10"	250	12,5	ADTPEPVC-0250
300	12"	315	15	ADTPEPVC-0300
400	16"	400	25	ADTPEPVC-0400



Pristaiko prie vožtuvo su metaliniu sandariklio lizdu (montuoti su VP su įvore nerekomenduojama).
 Adapted to valves with metallic gasket surfaces (mounting with a butterfly valve with a sleeve is advised against).



FITINGAI
 COUPLINGS

UNIONUNIA | UNIONUNIB | UNIONUNIC

Kaliujo ketaus universalūs fittingai

Ductile iron universal coupling

Pradedame gaminti
COMING SOON

NEW



Konstrukcija : Kalusis ketus EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Sandariklis : EPDM
 Varžtai : Inox A2
 Jungtis : PN10/PN16
 Maks. slėgis : 16 bar

Konstrukcija: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Gasket: EPDM
 Nuts and bolts: Stainless steel A2
 Connexion: PN10/PN16
 Max pressure: 16 bar

ACS Vykdoma/ In progress



Ketaus, nerūdijančio plieno, plieno ir PVC vamzdžiams
 For cast iron, Stainless steel, Steel and PVC pipes.

DN		Ø tube (mm)	Kg	Ref.
mm	coliai			
40	1"1/2	48-60	2,4	UNIONUNIA-0040
50	2"	59-72	2,5	UNIONUNIA-0050
65	2"1/2	72-85	3,2	UNIONUNIA-0065
80	3"	88-103	4	UNIONUNIA-0080
100	4"	109-128	4,5	UNIONUNIA-0100
125	5"	138-154	6,1	UNIONUNIA-0125
150	6"	159-182	7	UNIONUNIA-0150
175	7"	192-210	8	UNIONUNIA-0175
200	8"	218-235	9,5	UNIONUNIA-0200
225	9"	250-267	12	UNIONUNIA-0225
225	9"	242-262	12	UNIONUNIB-0225
250	10"	272-289	14	UNIONUNIA-0250
300	12"	315-332	16	UNIONUNIA-0300
300	12"	322-339	16	UNIONUNIB-0300
300	12"	340-360	16	UNIONUNIC-0300
350	14"	374-391	23	UNIONUNIA-0350
350	14"	351-378	25	UNIONUNIB-0350
400	16"	390-410	28	UNIONUNIA-0400
400	16"	417-437	28	UNIONUNIB-0400
450	18"	480-500	32	UNIONUNIA-0450
450	18"	454-463	36	UNIONUNIB-0450
500	20"	500-533	39	UNIONUNIA-0500
600	24"	608-636	50	UNIONUNIA-0600





ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAI AIR RELEASE VALVES



Švariam vandeniui
For clear water



Siurbtukai užtikrina elektromechaninių dalių veikimą išsiurbdami (užpildymo fazės metu) arba įleidžiant orą (ištuštinimo fazės metu) į vamzdžius.

The air release valves secure the operation of electromechanical pieces through either evacuation (during the filling phase) or air intake (during the emptying phase) in the piping.

PVS4140S I PVS4150S

Vienpusio veikimo srieginis (oro prapūtimo tipas) I Threaded single-acting

Vienpusio veikimo oro išleidimo vožtuvas su sriegiu

Threaded type single-acting air release valve



Korpusas : Kalusis ketus ENGJS-400-15 (GGG40)
Plūdė : ABS

Anga : Plastikis ABS

Jungtis : Vidinis sriegis BSP

Darbinis slėgis maks.: 16 bar iki 25 bar

Maks. aptarnavimo temperatūra: +80°C

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40) Ball: ABS

Orifice Body: ABS plastic

Connection: Threaded female BSP

Max working pressure: 16 bar or 25 bar

Max. working temperature: +80°C

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	coliai				
25	1"	140	5	16	PVS4140S-0025
25	1"	140	5	25	PVS4150S-0025

PVS4240S I PVS4250S

Vienpusio veikimo flanšinis (oro prapūtimo tipas) I Flanged single-acting

Vienpusio veikimo oro išleidimo vožtuvas su flanšu

Flanged type single-acting air release valve



Korpusas : Kalusis ketus ENGJS-400-15 (GGG40)

Plūdė : ABS

Anga : Plastikis ABS

Jungtis : Flanšai PN10/16 iki PN25

Darbinis slėgis maks.: 16 bar

Maks. aptarnavimo temperatūra: +80°C

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40)

Ball: ABS

Orifice Body: ABS plastic

Connection: Flanged PN10/16 or PN25

Max working pressure: 16 bar

Max. working temperature: +80°C

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	coliai				
25	1"	140	6,1	16	PVS4240S-0025
25	1"	140	6,1	25	PVS4250S-0025
40 / 50 / 60 / 65	2" 1/2	140	7,7	16	PVS4240S-4065
40 / 50 / 60 / 65	2" 1/2	140	7,7	25	PVS4250S-4065
80	3"	140	9	16	PVS4240S-0080
80	3"	140	9	25	PVS4250S-0080
100	4"	140	11	16	PVS4240S-0100
100	4"	140	11	25	PVS4250S-0100
150	6"	140	16	16	PVS4240S-0150
150	6"	140	16	25	PVS4250S-0150

PVS4241S I PVS4251S

Vienpusio efekto su flanšu + uždarymo vožtuvu I Flanges single-acting +

Flanšinio tipo vienpusio veikimo oro išleidimo vožtuvas + rutulinis vožtuvas

Flanged type single-acting air release valve + ball valve



Korpusas : Kalusis ketus ENGJS-400-15 (GGG40)

Plūdė : ABS

Anga : Plastikis ABS

Jungtis : Flanšai PN10/16 iki PN25

Darbinis slėgis maks.: 16 bar

Maks. aptarnavimo temperatūra: +80°C

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40)

Ball: ABS

Orifice Body: ABS plastic

Connection: Flanged PN10/16 or PN25

Max working pressure: 16 bar

Max. working temperature: +80°C

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	coliai				
25	1"	140	6,4	16	PVS4241S-0025
25	1"	140	6,4	25	PVS4251S-0025
40 / 50 / 60 / 65	2" 1/2	140	8	16	PVS4241S-4065
40 / 50 / 60 / 65	2" 1/2	140	8	25	PVS4251S-4065
80	3"	140	9,3	16	PVS4241S-0080
80	3"	140	9,3	25	PVS4251S-0080
100	4"	140	9,6	16	PVS4241S-0100
100	4"	140	9,6	25	PVS4251S-0100
150	6"	140	13,7	16	PVS4241S-0150
150	6"	140	13,7	25	PVS4251S-0150



PVS modeliuose: nuolatinio degazavimo funkcija mažiems srautams

For PVS models: continuous degassing function for small flows.



PVD4240 | PVD4250 | PVD4260

Flanšiniai dvipusio veikimo | Flanged double-acting

Flanšinis dvigupusio veikimo oro išleidimo vožtuvas

Flanged type double-acting air release valve



Korpusas : Kalusis ketus ENGJS-400-15

(GGG40)

Plūdė : Polipropilenas

Darbinis slėgis maks.: 10 / 16 / 25 / 40 bar

Maks. aptarnavimo temperatūra: +80°C

Body: Ductile iron

ENGJS-400-15 (GGG40)

Ball: Polypropylene

Max working pressure:

10 / 16 / 25 / 40 bar

Max. working temperature:

+80°C

DN			PN10 / PN16		PN25		PN40	
mm	coliai	L (mm)	Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
40	1 1/2	180	PVD4240-0040	10,5	PVD4250-0040	11	PVD4260-0040	11
50	2"	180	PVD4240-0050	10,5	PVD4250-0050	11	PVD4260-0050	11
65	2 1/2	180	PVD4240-0065	12	PVD4250-0065	12	PVD4260-0065	12
80	3"	180	PVD4240-0080	12	PVD4250-0080	14,5	PVD4260-0080	14,5
100	4"	265	PVD4240-0100	24	PVD4250-0100	24,2	PVD4260-0100	24,2
125	5"	265	PVD4240-0125	26	PVD4250-0125	27	PVD4260-0125	27
150	6"	265	PVD4240-0150	30	PVD4250-0150	31,5	PVD4260-0150	31,5
200	8"	345	PVD4240-0200	54	PVD4250-0200	56	PVD4260-0200	57



2 pagrindinės funkcijos:

Didelio srauto oro ištraukimas užtvindymo metu

Didelio srauto oro įsiurbimas vamzdyno ištuštinimo atveju

2 Main Functions:

. High volume air evacuation when water flow commences

. High volume air intake in case of pipe emptying

PVT4240 | PVT4250 | PVT4260

Flanšinis trigubo efekto | Flanged triple-acting

Ventouse triple effet à bride

Flanged type triple-acting air release valve



Korpusas : Kalusis ketus ENGJS-400-15 (GGG40)

2 Plūdės : Polipropilenas

Anga : Nerūd. plienas

Darbinis slėgis maks.: 10 / 16 / 25 / 40 bar

Maks. aptarnavimo temperatūra: +80°C

Dvi kameros

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40)

2 Balls: Polypropylene

Orifice Body: Stainless steel

Max working pressure: 10 / 16 / 25 / 40 bar

Max. working temperature: +80°C

Double chamber

Nuo DN250
From DN250

DN			PN10		PN16		PN25		PN40	
mm	coliai	L (mm)	Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
40	1 1/2	325	žr. / see PN16		PVT4240-0040	17	PVT4250-0040	17	PVT4260-0040	17
50	2"	325			PVT4240-0050	17	PVT4250-0050	17	PVT4260-0050	17
65	2 1/2	325			PVT4240-0065	20	PVT4250-0065	21	PVT4260-0065	21
80	3"	325			PVT4240-0080	21	PVT4250-0080	22	PVT4260-0080	22
100	4"	370			PVT4240-0100	31	PVT4250-0100	34	PVT4260-0100	34
125	5"	370			PVT4240-0125	32	PVT4250-0125	35	PVT4260-0125	35
150	6"	370			PVT4240-0150	34	PVT4250-0150	37	PVT4260-0150	37
200	8"	370	PVT4200-0200	64	PVT4240-0200	64	PVT4250-0200	67	PVT4260-0200	71
250	10"	633	PVT4200-0250	181	PVT4240-0250	181	PVT4250-0250	185	PVT4260-0250	190
300	12"	685	PVT4200-0300	197	PVT4240-0300	200	PVT4250-0300	205	PVT4260-0300	210
350	14"	880	PVT4200-0350	422	PVT4240-0350	425	PVT4250-0350	432	PVT4260-0350	440
400	16"	880	PVT4200-0400	840	PVT4240-0400	845	PVT4250-0400	940	PVT4260-0400	960
500	20"	1060	PVT4200-0500	1040	PVT4240-0500	1055	PVT4250-0500	1100	PVT4260-0500	1180



3 pagrindinės funkcijos:

. Didelio srauto oro ištraukimas užtvindymo metu

. Didelio srauto oro įsiurbimas vamzdyno ištuštinimo atveju

. Nuolatinis eksploatuojamų vamzdžių degazavimas

3 Main Functions:

. High volume air evacuation when water flow commences

. High volume air intake in case of pipe emptying

. Continuous degassing



PVTGD4200 | PVTGD4240

Trigubo efekto su dideliu srauto flanšu | High flow flanged triple-acting

Didelio srauto trigubo veikimo oro išleidimo vožtuvas su įmontuotu uždarymo vožtuvu
High flow triple-acting air release valve with incorporated shut-off valve



Korpusas : Kalusis ketus ENGJS-400-15 (GGG40)
Plūdė : Polietilenas
Anga : Bronza
Maks. aptamavimo temperatūra: +80°C
Darbinis slėgis maks.: 10 / 16 bar

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40)
Ball: Polyethylene
Orifice Body: Bronze
Max. working temperature: +80°C
Max working pressure: 10 / 16 bar

			PN10		PN16	
DN		 L (mm)	Ref.	Kg	Ref.	Kg
mm	coliai					
50	2"	460	PVTGD4200-0050	27	PVTGD4240-0050	*
65	2 1/2"	460	PVTGD4200-0065	28	PVTGD4240-0065	*
80	3"	460	PVTGD4200-0080	29	PVTGD4240-0080	*
100	4"	530	PVTGD4200-0100	52	PVTGD4240-0100	*
125	5"	530	PVTGD4200-0125	53	PVTGD4240-0125	*
150	6"	530	PVTGD4200-0150	56	PVTGD4240-0150	*

* užsakoma / on request

PVQ4240 | PVQ4250 | PVQ4260

Keturgubugo efekto | Four-acting

Vienos kameros, keturių funkcijų oro vožtuvas
Single chamber, four-function air valve



NEW



Korpusas : Kalusis ketus ENGJS-400-15 (GGG40)
Plūdė : Polietilenas
Veržlės ir varžtai : Nerūdijantis plienas A2
Danga : Epoksidas
Maks. aptamavimo temperatūra: -10 / +80°C

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40) Ball: Polyethylene
Nuts and bolts: Stainless steel A2
Epoxy coated
Max. working temperature: -10 / +80°C

			PN10 ou / or PN16			PN25		PN40	
DN		 L (mm)	Ref.	PN	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
mm	coliai								
25	1"	105	PVQ4240-0025	16	8	PVQ4250-0025	8	PVQ4260-0025	8
40	1 1/2"	*	PVQ4240-0040	16	*	PVQ4250-0040	*	PVQ4260-0040	*
50	2"	155	PVQ4240-0050	16	11	PVQ4250-0050	11	PVQ4260-0050	11
65	2 1/2"	*	PVQ4240-0065	16	*	PVQ4250-0065	*	PVQ4260-0065	*
80	3"	200	PVQ4240-0080	16	19	PVQ4250-0080	37	PVQ4260-0080	37
100	4"	230	PVQ4240-0100	16	25	PVQ4250-0100	40	PVQ4260-0100	40
125	5"	*	PVQ4240-0125	16	*	PVQ4250-0125	*	PVQ4260-0125	*
150	6"	310	PVQ4240-0150	16	40	PVQ4250-0150	43	PVQ4260-0150	43
200	8"	420	PVQ4240-0200 PVQ4200-0200	16 10	90	PVQ4250-0200	96	PVQ4260-0200	96
250	10"	530	PVQ4240-0250 PVQ4200-0250	16 10	185	PVQ4250-0250	190	PVQ4260-0250	190
300	12"	580	PVQ4240-0300 PVQ4200-0300	16 10	200	PVQ4250-0300	210	PVQ4260-0300	210
350	14"	625	PVQ4240-0350 PVQ4200-0350	16 10	417	PVQ4250-0350	430	PVQ4260-0350	430

* užsakoma / on request



4 pagrindinės funkcijos:

- . Didelio srauto oro ištraukimas vamzdžių užpildymo fazės metu
- . Didelio srauto oro įsiurbimas ištuštėjus linijoms
- . Nuolatinis eksploatuojamų vamzdžių degazavimas
- . Apsauga nuo hidrosmūgio veikimo metu ir pradžioje.

4 Main Functions:

- . High volume air evacuation when water flow commences
- . High volume air intake in case of pipe emptying
- . Continuous degassing
- . Prevents water hammer during operation and startup

Filtru

Filtre

sandariklis

Etanchéité

Sealing Face

Grand flotteur

Large Float

Didelė plūdė

Ecrou

Nut

Veržlės

Dinaminė plūdė

Flotteur à orifice

dynamique

Dynamic Orifice Float

Joint torique O-ring

Petit flotteur

Small Float

Maža plūdė



PVTE4246

Trejojo poveikio I Buried triple-acting

Igilintas trigubo veikimo oro išleidimo vožtuvas
Buried triple-acting air release valve

NEW



Korpusas : Kalusis ketus ENGJS-400-15 (GGG40)
Ašis : Nerūd. plienas 420
Apsauginė rankovė: nerūdijantis plienas 304
Jungtis : flanšai PN10/16
Viena kamera.
Termoplastiko plūdė
Plastiko dangtis
Galima įgilinti be vožtuvo kameros

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40)
Shaft: Stainless Steel 420
Flanged pipe: Stainless steel 304
Connection: Flanged PN10/16
Single chamber
Thermoplastic air valve
Plastic cap
Can be buried without valve chamber

		H : 755 mm	H : 1 055 mm	H : 1 305 mm
DN		Ref.	Ref.	Ref.
mm	coliai			
50	2"	PVTE4246-S0050	PVTE4246-M0050	PVTE4246-L0050
65	2"1/2	PVTE4246-S0065	PVTE4246-M0065	PVTE4246-L0065
80	3"	PVTE4246-S0080	PVTE4246-M0080	PVTE4246-L0080
100	4"	PVTE4246-S0100	PVTE4246-M0100	PVTE4246-L0100



3 pagrindinės funkcijos:

- . Didelio srauto oro ištraukimas vamzdžių užpildymo fazės metu
- . Didelio srauto oro įsiurbimas ištuštėjus linijoms
- . Nuolatinis eksploatuojamų vamzdžių degazavimase

3 Main Functions:

- . High volume air evacuation when water flow commences
- . High volume air intake in case of pipe emptying
- . Continuous degassing

PVTU4240

Nuotekoms I Wastewater

Trigubo poveikio vožtuvas nuotekoms PN16
Air release valve triple function for sewage PN16



Korpusas : Kalusis ketus ENGJS-400-15 (GGG40)
Darbinis slėgis maks.: 16 bar
Plūdė, ašis, varžtai : Nerūd. plienas
Jungtis : flanšai PN10 ou PN16
Maks. aptarnavimo temperatūra: +80°C
Su išleidimo vožtuvu

Body: Ductile Iron ENGJS-400-15 (GGG40)
Max working pressure: 16 bar
Float, nuts and bolts, stem: Stainless steel
Connection: Flanged PN10 or PN16
Max working temperature: +80°C
With flushing ball valve



Nuotekoms
For wastewater

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	coliai				
50	2"	480	36	10/16	PVTU4240-0050
80	3"	480	37	10/16	PVTU4240-0080
100	4"	480	38	10/16	PVTU4240-0100
150	6"	480	40	10/16	PVTU4240-0150
200	8"	480	43	10	PVTU4200-0200
				16	PVTU4200-0200





ORO VOŽTUVAI AIR VALVES



Oro išleidimui tinkluose naudojamos orlaidės.
Air valves allow air to escape from networks.

PSO5246 | PSO5206

Oro vožtuvas Sonic iš anglinio plieno PN10/16

Sonic air valve carbon steel PN10/16

NEW



Medžiaga : Plienas (anglinis) ST37
Cilindras : Polietilenas
Purkštukas : Nerūd. plienas 304
Riebokšlis : Sandariklis EPDM
Anga : Žalvaris
Jungtis : Flanšai PN10/16

Body: Carbon steel ST37
Cylinder: Polyethylene
Nozzle: Stainless steel 304
Gasket: EPDM
Orifice: Brass
Connection: Flanged PN10/16

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	coliai				
50	2"	650/950	9,5/11	10/16	PSO5246-0050
80	3"	650/950	14/16	10/16	PSO5246-0080
100	4"	750/100	18/21	10/16	PSO5246-0100
150	6"	810/1160	35/40	10/16	PSO5246-0150
200	8"	810/1160	58/64	10/16	PSO5206-0200 PSO5246-0200
250	10"	830/1160	80/90	10/16	PSO5206-0250 PSO5246-0250



Sonic orinis vožtuvas leidžia vamzdyje kontroliuojamą greičiu išsiurbti orą pilant vandenį. Tinklo nuorinimo pabaigoje hidrosmūgis yra ribotas. Jis sumontuotas ant vamzdžio su prieš srovę esančiu izoliaciniu vožtuvu, kad būtų galima valdyti ir prižiūrėti. Sonic orinis vožtuvas susietas su oro įleidimo vožtuvais, kad būtų užtikrintas oro patekimas vamzdžio ištuštinimo fazės metu.

The sonic air valve allows the evacuation of air in the pipe with a controlled flow during water filling. Water hammers are limited at the end of network purging. It should be installed on connections on the pipe with an isolation valve upstream to allow control and maintenance. Sonic air valves are combined with air intake check valves to ensure air intake when emptying of the pipe.

CEA5245 | CEA5205

Anglies plieno oro įleidimo atbulinis vožtuvas

Carbon steel air inlet check valve

NEW



Korpusas : Anglinis plienas ST37
Kotas : Nerūd. plienas 304
Kreipiamasis guolis : Bronza
Sėdynė : NBR
Jungtis : Flanšai PN10/16
Darbinis slėgis: 10/16 bar (žr. lentelę)

Body: Carbon Steel ST37
Stem: Inox 304
Bearing: Bronze
Seat: NBR
Connection: Flanged PN10/16
Working pressure: 10/16 bar (see on the table)

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	coliai				
50	2"	280	17	10/16	CEA5245-0050
80	3"	300	25	10/16	CEA5245-0080
100	4"	340	33	10/16	CEA5245-0100
150	6"	400	45	10/16	CEA5245-0150
200	8"	470	66/70	10/16	CEA5205-0200 CEA5245-0200
250	10"	500	90/95	10/16	CEA5205-0250 CEA5245-0250
300	12"	520	105/110	10/16	CEA5205-0300 CEA5245-0300




Tvirtinama ant alkūnės arba ant kaklo
To mount on a goose neck



Leidžia dideliu srautu orui patekti į vamzdį, kad būtų išvengta depresijos ištuštinimo fazės metu
Allows a high-flow air intake into the pipe to prevent a vacuum from forming in the emptying phase

Instaliavimo tipai | Installation types

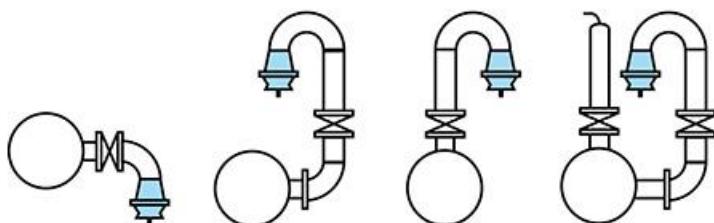



Greito išleidimo vožtuvai QUICK RELIEF VALVES



Vožtuvai tai saugos įtaisai, reguliariai susieti su guminiu sklendės vožtuvu, kad būtų galima izoliuoti ir lengvai prižiūrėti (LOJ skyrius, 196 psl.).

Jie leidžia pašalinti viršslėgį hidrosūmūgio atveju.

Safety valves and steam traps are safety devices used with resilient seat gate valves to isolate the valve and help with maintenance (VOC chapter on page 196).

They evacuate over pressurization in the case of water hammer.

SD5209 | SD5249 | SD5259 | SD5269

Plieninis greito atleidimo vožtuvo atsparus hidro smūgiui
Steel quick relief valve anti-water hammer



Medžiaga : Plienas suvirintas
Spiruoklė: Plienas
Veržlė: Bronza
Diskas : Nerūd. plienas
Sandarinimas : Nerūd. plienas
Varžtai : Nerūd. plienas
Pagal pageidavimą nustatomas slėgis
Rekomenduojame 10 % žemiau PS.

Material: Welded steel
Spring: Steel
Nut: Bronze
Valve disc: Stainless steel
Seal: Stainless steel
Nuts and bolts: Stainless steel
Set pressure on request
We recommend calibrating 10% below the PS.



Lengvas reguliavimas vietoje
Easy on-site adjustment

				PN10	PN16
DN		L (mm)	Kg	Ref.	Ref.
mm	coliai				
50	2"	750	28	SD5209-0050	SD5249-0050
60	2"1/4	750	30	SD5209-0065	SD5249-0065
65	2"1/2	750	32	SD5209-0080	SD5249-0080
80	3"	750	33	SD5209-0100	SD5249-0100
100	4"	750	36	SD5209-0125	SD5249-0125
125	5"	750	71	SD5209-0150	SD5249-0150
150	6"	850	85	SD5209-0200	SD5249-0200
200	8"	850	*	SD5209-0250	SD5249-0250
250	10"	*	*	SD5209-0300	SD5249-0300
300	12"	*	*		

				PN25	PN40
DN		L (mm)	Kg	Ref.	Ref.
mm	coliai				
50	2"	750	30	SD5259-0050	SD5269-0050
60	2"1/4	750	32	SD5259-0065	SD5269-0065
65	2"1/2	750	35	SD5259-0080	SD5269-0080
80	3"	750	40	SD5259-0100	SD5269-0100
100	4"	750	70	SD5259-0125	SD5269-0125
125	5"	750	110	SD5259-0150	SD5269-0150
150	6"	850	250	SD5259-0200	SD5269-0200
200	8"	1 300	*	SD5259-0250	SD5269-0250
250	10"	*	*	SD5259-0300	SD5269-0300
300	12"	*	*		

* užsakoma / on request



SAUGOS VOŽTUVAI SAFETY VALVES



Apsauginiai vožtuvai apsaugo įrenginius nuo pažeidimų dėl per didelio slėgio tinkle. Jei nustatytas slėgis viršijamas, vožtuvas leidžia skysčiui išeiti tol, kol slėgis nukris iki normalaus lygio.

Safety valves protect installations against damage from network overpressure. In the event that the pressure goes over the setting, the valve allows fluid to escape until the pressure goes back to a normal level.

SR2140

Suslėgtam orui | For compressed air

Vyriškas BSP laisvo išmetimo apsauginis vožtuvas

Male BSP free exhaust safety valve



Korpusas : Žalvaris
Spyruoklė: Plienas
Maks. slėgis : 16 bar
Sandariklis: PTFE
Reguliavimo diapazonas: 2 -10 bar
Maks. darbinė temperatūra: +80°C
Jungtis : Vyriška BSP

Vožtuvas be iš anksto nustatyto slėgio. Dėl bet kokių reguliavimo užklausų susisieki su mumis.

Body: Brass
Spring: Steel
Pressure max: 16 bar
Tightness: PTFE
Setting range: 2 to 10 bar
Max temperature: +80°C
Connection: Male BSP

Exhaust safety valve without set pressure.
For any request, contact us.

DN		Kg	Ref.
mm	coliai		
10	3/8"	0,11	SR2140-0010
15	1/2"	0,14	SR2140-0015
20	3/4"	0,32	SR2140-0020
25	1"	0,56	SR2140-0025
32	1 1/4"	0,73	SR2140-0032
40	1 1/2"	1,17	SR2140-0040
50	2"	1,62	SR2140-0050

SR2141

Vandeniui | For water

Moteriškas BSP kanalizuoas išmetimo apsauginis vožtuvas

Female BSP canalized exhaust safety valve



Korpusas : Žalvaris (DN 3/8" - DN 2")
Bronza (DN 2 1/2" - DN 3")
Spyruoklė : Plienas
Maks. slėgis : 16 bar
Sandariklis: PTFE
Reguliavimo diapazonas : 2 à 12 bar
Maks. darbinė temperatūra: +80°C
Jungtis : Femelle BSP

Vožtuvas be iš anksto nustatyto slėgio. Dėl bet kokių reguliavimo užklausų susisieki su mumis.

Body: Brass (DN 3/8" to DN 2")
Bronze (DN 2 1/2" to DN 3")
Spring: Steel
Pressure max: 16 bar
Tightness: PTFE
Setting range: 2 to 12 bar
Max temperature: +80°C
Connection: Female BSP

Exhaust safety valve without set pressure.
For any demand, contact us.

DN		Kg	Ref.
mm	coliai		
10	3/8"	0,37	SR2141-0010
15	1/2"	0,39	SR2141-0015
20	3/4"	0,63	SR2141-0020
25	1"	1,00	SR2141-0025
32	1 1/4"	1,45	SR2141-0032
40	1 1/2"	2,10	SR2141-0040
50	2"	3,25	SR2141-0050
60	2 1/2"	5,50	SR2141-0065
80	3"	6,80	SR2141-0080

SR2142

Garui - mažam slėgiui / žemai T° | For steam - low pressure / low T°

Moteriškas BSP kanalizuoas išmetimo apsauginis vožtuvas su išleidimo svirtimi

Female BSP canalized exhaust safety valve with discharge lever



Korpusas : Žalvaris
Ressort : Plienas
Press max : 16 bar
Sandariklis: PTFE
Reguliavimo diapazonas : 5 à 10 bar
Maks. darbinė temperatūra: +110°C
Jungtis : Femelle BSP

Vožtuvas be iš anksto nustatyto slėgio. Dėl bet kokių reguliavimo užklausų susisieki su mumis.

Body: Brass
Spring: Steel
Pressure max: 16 bar
Tightness: PTFE
Setting range: 5 to 10 bar
Max temperature: +110°C
Connection: Female BSP

Exhaust safety valve without set pressure.
For any request, contact us.

DN		Kg	Ref.
mm	coliai		
15	1/2"	0,40	SR2142-0015
20	3/4"	0,70	SR2142-0020
25	1"	1,00	SR2142-0025
32	1 1/4"	1,60	SR2142-0032
40	1 1/2"	2,20	SR2142-0040
50	2"	3,45	SR2142-0050

SOUPAPES DE SURETÉ | SAFETY VALVES



**Kiti modeliai užsakomi
3.1 sertifikatas užsakomas
Other models on request
3.1 certificate on request**





SLĖGIO SUMAŽINIMO VOŽTUVAI PRESSURE REDUCING VALVES



Slėgio mažinimo vožtuvais siekiama sumažinti vandens slėgį, kad būtų pastovus slėgis pasroviui
Pressure reducing valves aim to reduce the water pressure in order to have a constant pressure downstream.

DP1103M

Moteriškas BSP slėgio mažinimo vožtuvas PN16*

Female BSP pressure reducing valve PN16*

*Slėgio manometras neįeina / pressure gauge not included



Korpusas : Žalvaris CW617N
Kepurė : Žalvaris CW617N
Anga : Žalvaris CW617N
Užsklanda : Žalvaris CW614N
Stiebas : Žalvaris CW614N
Sandariklis : NBR
Reguliavimo diapazonas : 1 - 4 bar
Darbinė temperatūra : +80°C
Jungtis : Mot. BSP
F1/4" sriegis manometrai

Body: Brass CW617N
Bonnet: Brass CW617N
Cap: Brass CW617N
Shutter: Brass CW614N
Stem: Brass CW614N
Gasket: NBR
Downstream pressure: 1 to 4 bar
Working temperature: +80°C
Connection: Female BSP
Pressure gauge connection F1/4"

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	coliai			
15	1/2"	60	0,38	DP1103M-0015
20	3/4"	60	0,40	DP1103M-0020

ACS

DP1103

Moteriškas BSP slėgio mažinimo vožtuvas PN25*

Female BSP pressure reducing valve PN25*

*Slėgio manometras neįeina / pressure gauge not included



Korpusas : Žalvaris CW617N
Kepurė : Žalvaris CW617N
Anga : Žalvaris CW617N
Užsklanda : Žalvaris CW614N
Siėge : Nerūd. plienas 303
Stiebas : Žalvaris CW614N
Sandariklis : NBR
Reguliavimo diapazonas : 1 - 6 bar
Darbinė temperatūra : +80°C
Jungtis : Mot.
F1/4" sriegis manometrai

Body: Brass CW617N
Bonnet: Brass CW617N
Cap: Brass CW617N
Shutter: Brass CW614N
Seat: Stainless steel 303
Stem: Brass CW614N
Gasket: NBR
Downstream pressure: 1 to 6 bar
Working temperature: +80°C
Connection: Female BSP
Pressure gauge connection F1/4"

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	coliai			
15	1/2"	77	0,66	DP1103-0015
20	3/4"	85	0,70	DP1103-0020
25	1"	91	1,20	DP1103-0025
32	1 1/4"	118	2,28	DP1103-0032
40	1 1/2"	126	2,17	DP1103-0040
50	2"	142	3,16	DP1103-0050

ACS

DP1101

Moteriškas BSP slėgio mažinimo vožtuvas PN40*

Female BSP pressure reducing valve PN40*

*Slėgio manometras neįeina / pressure gauge not included



Korpusas : Žalvaris
Kepurė : Žalvaris
Sandariklis : Nitrile
Membrana : Plienai Nerūd. plienas
Srauto slėgis : 40 bar
Reguliavimo diapazonas :
1/2" - 1" : 0,8 - 5,5 bar
1 1/4" iki 4" : 0,8 iki 7 bar
Temp. max : +80°C
Jungtis : Mot. BSP
F1/4" sriegis manometrai

Body: Brass
Bonnet: Brass
Gaskets: NBR
Lining: Stainless steel
Upstream pressure: 40 bar
Downstream pressure:
1/2" up to 1": 0,8 up to 5,5 bar
1 1/4" up to 4": 0,8 up to 7 bar
Temperature max: +80°C
Connection: Female BSP
Pressure gauge connection F1/4"

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	coliai			
15	1/2"	95	0,48	DP1101-0015
20	3/4"	95	0,50	DP1101-0020
25	1"	95	1,10	DP1101-0025
32	1 1/4"	116	1,30	DP1101-0032
40	1 1/2"	122	1,44	DP1101-0040
50	2"	126	1,60	DP1101-0050
65	2 1/2"	180	1,92	DP1101-0065
80	3"	188	2,60	DP1101-0080
100	4"	202	3,40	DP1101-0100

DP3240

Išėjime esantis flanšinis slėgio mažinimo vožtuvas PN16

Downstream flanged pressure reducing valve PN16



Korpusas ir Kepurė : Kalusis ketusGGG40
Sandariklis : EPDM
Sėdynė : Plienai nerūd. AISI 316
Spyruoklė : Plienai
Slėgis prieš srovę : 16 bar
Reguliavimo diapazonas : 2 - 14 bar
Temp max : +60°C
Jungtis : Flanšai PN16

Body & Bonnet: Ductile iron GGG40
Gasket: EPDM
Seat: Stainless steel AISI 316
Spring: Steel
Upstream pressure: 16 bar
Downstream pressure: 2 to 14 bar
Max temperature: +60°C
Connection: Flanged PN16

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	coliai			
40/50	1 1/2" - 2"	230	13	DP3240-0050
65	2 1/2"	240	18	DP3240-0065
80	3"	260	27	DP3240-0080
100	4"	280	45	DP3240-0100
125	5"	320	90	DP3240-0125
150	6"	350	100	DP3240-0150



Prieš srovę ir pasroviui įvadas DN1/4" su vožtuvu sferinio vožtuvo uždarymas ir 2 manometrai 0/25 baro.

Upstream and downstream connections for DN1/4" with ball valve and 2 0/25-bar manometers.

