



Solenoidiniai vožtuvai

ELEKTROMAGNETINIAI VOŽTUVAI

2/2 EIGOS ELEKTROMAGNETINIAI VOŽTUVAI


308 - 310

**PILOTINIAI 3/2 ELEKTROMAGNETINIAI VOŽTUVAI
SUSLĖGTAM ORUI**

311

ELEKTRINIAI VOŽTUVAI

ELEKTROMAGNETINIAI VOŽTUVAI

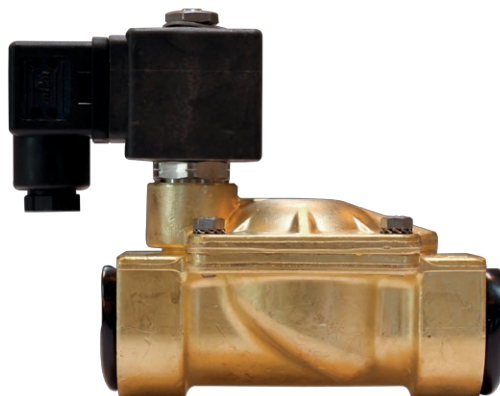

ELEKTROMAGNETINIAI SKYSČIŲ VOŽTUVAI

Solenoidinis vožtuvas - tai armatūra, kuri atidaro arba uždaro grandinę siųsdama elektros srovę. Ji įjungia elektromagnetinį lauką, kurį sukuria ant elektromagnetinio vožtuvo sumontuota ritė.

2/2 TIPO ELEKTROMAGNETINIAI VOŽTUVAI - 2 KELIAI - 2 PADĖTYS

EV1140

Servoelektroninė diafragma NF-NC

Normaliai uždaras elektromagnetinis vožtuvas BSP

Moteriškas BSP elektromagnetinis vožtuvas *normaliai uždaras*



Korpusas: žalvaris
 Sandariklis: NBR
 Jungtis: BSP vidinis vamzdis
 Didžiausias slėgis: DN ≤ 1" 20 barų DN > 1" 10 barų
 Didžiausia temperatūra: +90 °C
 Min. diferencinis slėgis: DN ≤ 2" 0,1 bar , DN > 2" 0,5 bar

Įtampa:
 Žr. nuorodą EVBOBINE
 standartinės įtamos (kitos - pagal pageidavimą)

Kitos membranų medžiagos pagal pageidavimą (EPDM, FPM...)

DN		L	Kg	Nuoroda
mm	colis			
10	3/8"	69	0,5	EV1140-0010
15	1/2"	72	0,5	EV1140-0015
20	3/4"	100	0,8	EV1140-0020
25	1"	104	1,1	EV1140-0025
32	1 1/4"	145	2,5	EV1140-0032
40	1 1/2"	145	3	EV1140-0040
50	2"	173	4,6	EV1140-0050
65	2 1/2"	245	9,4	EV1140-0065
80	3"	250	11,2	EV1140-0080

EV1141

Membrana su servopavaromis NF-NC

Moteriškas BSP normaliai atviras elektromagnetinis vožtuvas

Moteriškas BSP elektromagnetinis vožtuvas normaliai atidarytas



Korpusas: žalvaris

Sandariklis: NBR

Jungtis: vidinis BSP

Slėgis maks:

DN ≤ 1" 20 bar

DN > 1" 10 barų

Maksimali temperatūra: +90 °C

Mažiausias diferencinis slėgis: DN ≤ 2" 0,1 bar DN > 2" 0,5 bar

Įtampa:

Žr. nuorodą EVBOBINE žemiau, kur nurodytos standartinės įtamos (dėl kitų kreipkitės į mus)

Kitos membranų medžiagos pagal pageidavimą (EPDM, FPM...)

DN		L	Kg	Nuoroda
mm	colis			
15	1/2"	72	0,5	EV1141-0015
20	3/4"	100	0,8	EV1141-0020
25	1"	104	1,1	EV1141-0025
32	1 1/4"	145	2,5	EV1141-0032
40	1 1/2"	145	3	EV1141-0040
50	2"	173	4,6	EV1141-0050

SUSIJĘS PRODUKTAS

EVBOBINE

Elektromagnetinio vožtuvo EV1140 / EV1141 ritė + jungtis

Elektromagnetinio vožtuvo EV1140 / EV1141 ritė + jungtis



Kg	Nuoroda.
0,16	EVBOBINE-024AC
	EVBOBINE-024CC
	EVBOBINE-048AC
	EVBOBINE-230AC

EV1110

Jungiamoji membrana | Tiesiogiai valdomas NF-NC

BSP vidinis normaliai uždaras elektromagnetinis vožtuvas - su sujungta diafragma

Moteriškas BSP elektromagnetinis vožtuvas Normaliai uždarytas



Korpusas: žalvaris

Sandariklis: NBR

Jungtis: vidinis BSP

Maksimalus slėgis: 10 bar

Maksimali temperatūra: +80 °C

Mažiausias diferencinis slėgis: 0 bar

Įtampa: Kintamoji srovė 12-24-48-110-230 voltų

Nuolatinė srovė 12-24-48-110 voltų

Kitos membranų medžiagos pagal pageidavimą (EPDM, FPM...)

Tiekama su rite (užsakydami nurodykite norimą įtampą).

DN		L	Kg	Nuoroda.
mm	coliai			
10	3/8"	61	0,68	EV1110-0010
15	1/2"	61	0,66	EV1110-0015
20	3/4"	100	1,10	EV1110-0020
25	1"	100	1,20	EV1110-0025
32	1 1/4"	146	5,20	EV1110-0032
40	1 1/2"	146	5,00	EV1110-0040
50	2"	174	6,50	EV1110-0050



Nereikalauja diferencinio slėgio, nes yra su servopavaromis.

EV1144

ACS I ACS bandomoji membrana NF-NC

Normaliai uždaras elektromagnetinis vožtuvas su BSP moteriškuoju korpusu - ACS

BSP moteriškos lyties bandomasis elektromagnetinis vožtuvas, normaliai uždaras - ACS



ACS



Korpusas: žalvaris CW617N

Sandariklis: EPDM

Jungtis: moteriška BSP

Didžiausias darbinis slėgis: 10 bar

Didžiausia darbinė temperatūra: +90 °C

Mažiausias slėgių skirtumas: 0,3 bar

Įtampa:

Alternatyvioji srovė 24/230 V

Nuolatinė srovė 24 V

Tiekama su rite (užsakydami nurodykite norimą įtampą).

DN		L	Kg	Nuoroda
mm	coliai			
15	1/2"	61	0,66	EV1144-0015
20	3/4"	100	1,10	EV1144-0020
25	1"	100	1,20	EV1144-0025

EV6100

Servo pagalba Nerūdijantis plienas NF-NC

Normaliai uždaras nerūdijančio plieno elektromagnetinis vožtuvas - moteriškas BSP

Nerūdijančio plieno moteriškas BSP elektromagnetinis vožtuvas Normaliai uždaras



Korpusas: 316 nerūdijantis plienas

Sandarinimas: FPM Jungtis:

moteriška BSP Didžiausias

slėgis: 10 bar

Darbinė temperatūra: -10°C / +90°C Min.

diferencinis slėgis: 0,5 bar Įtampa :

Kintamoji 24-230 voltų Įtampa :

Nuolatinė 24 voltų Įtampa

Kitos diafragmos savybės pagal pageidavimą.

Visada tiekama su rite (užsakydami nurodykite įtampą).

Korpusas: nerūdijantis plienas 316

Sandariklis: FPM

Jungtis: vidinis BSP

Didžiausias slėgis: 10

bar

Darbinė temperatūra: -10°C / +90°C Min.

diferencinis slėgis: 0,5 bar Įtampa:

Alternatyvioji srovė 24-230 V

Nuolatinė srovė 24 V

Kitos membranų medžiagos pagal pageidavimą. Tiekama su rite (užsakydami nurodykite pageidaujamą įtampą).

DN		L	Kg	Nuoroda
mm	coliai			
10	3/8"	66,5	0,74	EV6100-0010
15	1/2"	66,5	0,73	EV6100-0015
20	3/4"	96	1,43	EV6100-0020
25	1"	96	1,43	EV6100-0025
32	1 1/4"	131	2,56	EV6100-0032
40	1 1/2"	131	2,32	EV6100-0040
50	2"	160	3,44	EV6100-0050

EV1142

Servo pagalba -Mazutas NF-NC

Normaliai uždaras moteriškas BSP elektromagnetinis vožtuvas, skirtas naudoti "mazutui"

Moteriškas BSP elektromagnetinis vožtuvas, normaliai uždaras, skirtas naudoti "mazutui"



Korpusas: žalvaris

Sandariklis: FPM

Prijungimas: BSP vidinis

Didžiausias slėgis: 15 bar

Maksimali temperatūra: +60 °C

Mažiausias diferencinis slėgis: 0,3 bar

Įtampa : Kintamoji srovė 12-24-48-110-230-400 voltų

Nuolatinė srovė 12-24-48-110 voltų

Tiekama su rite (užsakydami nurodykite norimą įtampą).

DN		L	Kg	Nuoroda
mm	coliai			
8	1/4"	42	0,40	EV1142-0008
10	3/8"	47	0,45	EV1142-0010
15	1/2"	56	0,50	EV1142-0015

3/2 TIPO ELEKTROMAGNETINIAI VOŽTUVAI - 3 KRYPČIŲ - 2 PADĖČIŲ



Elektromagnetinis bandomasis vožtuvas variklio orui. Montavimas ant pneumatinio vožtuvo. .

NF-NC

EDM2

3/2 kelių normaliai uždaras 1/8" elektromagnetinis vožtuvas

3/2 Normaliai uždaras 1/8" elektromagnetinis vožtuvas



Korpusas: anoduotas aliuminis
Jungtis: M/F BSP IP65
Darbinis slėgis: 10 bar
Darbinė temperatūra: +50°C

Tiekama su rite (užsakydami nurodykite norimą įtampą).

Nuoroda.

MH-230VAC

MH-24VAC

MH-24VCC

NF-NC

EDEBB62

1/4" normaliai uždaras 3/2 kelių elektromagnetinis vožtuvas

3/2 Normaliai uždaras 1/4" elektromagnetinis vožtuvas



Korpusas: žalvaris CW617N
Sandariklis: FPM
Jungtis: vidinis BSP 1/4
Darbinė temperatūra: +140 °C
Darbinis slėgis: 10 bar

Normaliai atidarytas, pagal pageidavimą.

Tiekama su rite (užsakydami nurodykite norimą įtampą).

Nuoroda.

EDEBB62-24VAC

EDEBB62-48VAC

EDEBB62-110VAC

EDEBB62-230VAC

EDEBB62-12VCC

EDEBB62-24VCC

EDEBB62-48VCC

EDEBB62-110VCC

