




HYGIENIŠKI
KOMPONENTAI

REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS


HIGIENIŠKOS TALPŲ ATRAMOS

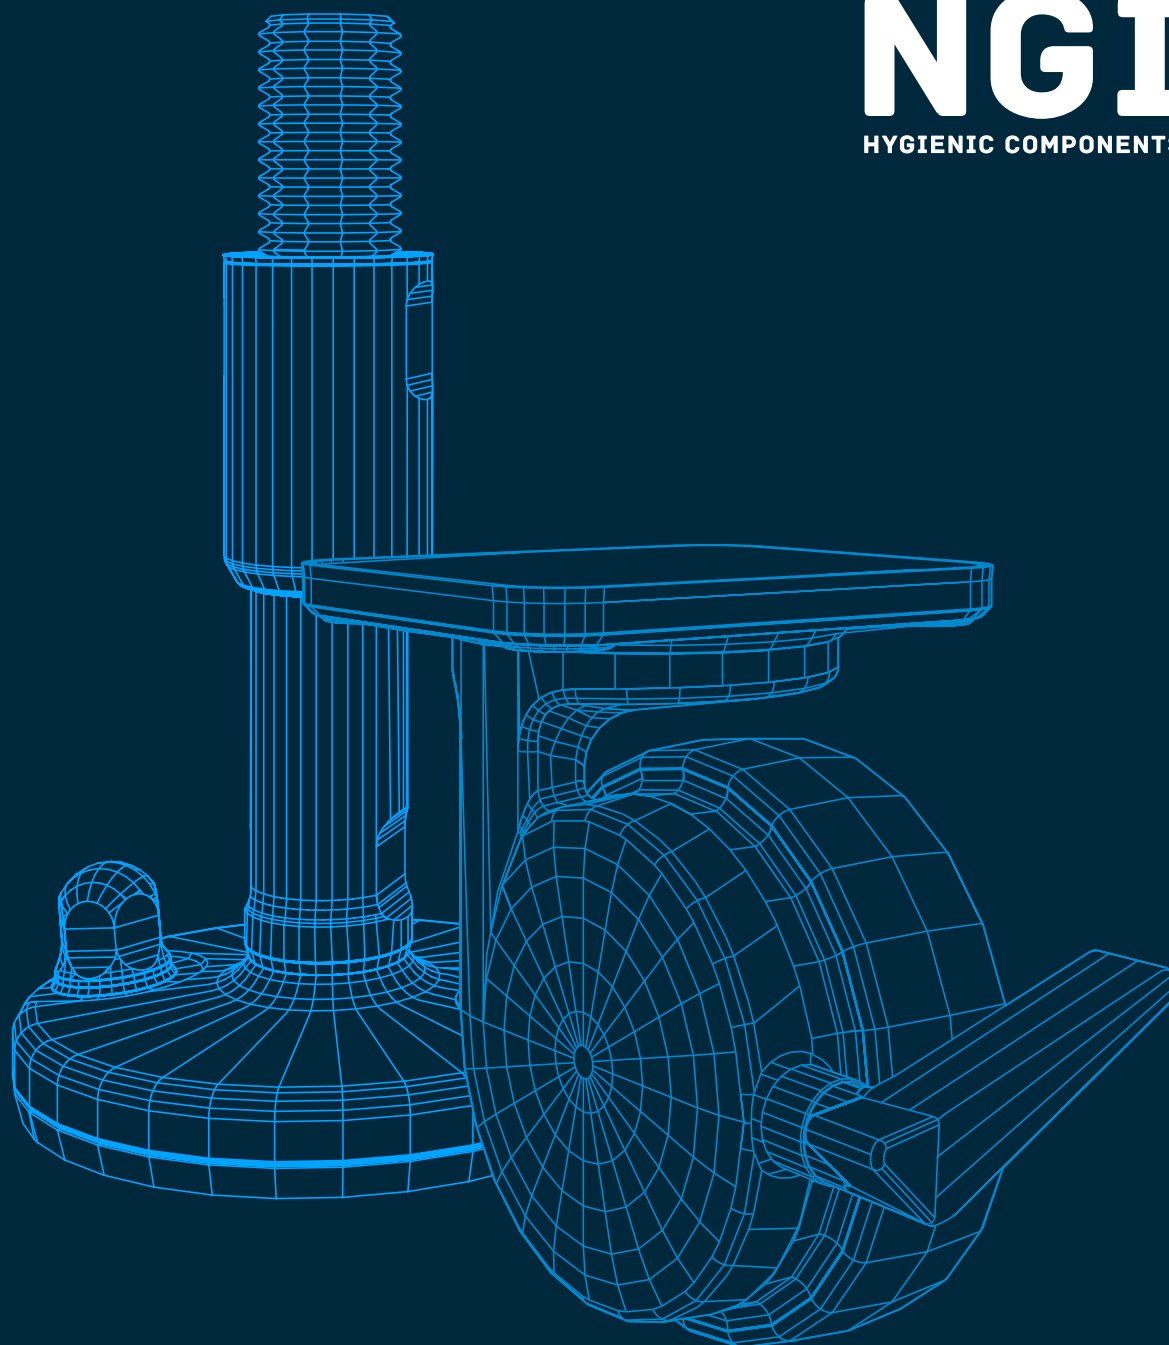

MINIMIZUOTAS
VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS
SUNAUDOJIMAS

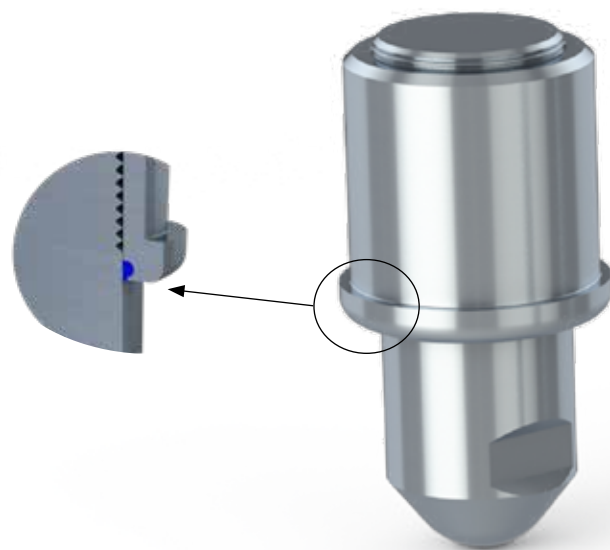

HIGIENIŠKOS REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS

Į higieną orientuotų atraminių kojų produktų grupę yra optimalus pasirinkimas ypač sunkioms mašinoms, įrangai, cisternoms ir indams įvairiose gamybos sferose.

Sumažintas valymo poreikis pasiektas sandarinant suvirinimo jungtį fiksuotu mėlynu sandarinimo žiedu, kurį galima aptikti nuskaitymo sistemomis. Pasirinkus NGI bako atramas, Jūsų sunkioji technika bus apsaugota higienišku dizainu.

Produktų grupės ypatybės

- Sukurtos didelei apkrovai.
- Tvirta, į higieną orientuota konstrukcija be atvirų sriegių ir su ribotu valymo poreikiu.
- Sandari suvirinimo jungtis su BSPP vamzdžio sriegiu.
- Galimos pritaikytos suvirinimo jungtys.
- Galima įsigyti papildomą kontraveržlę.
- Pasirenkama antivibracinė, neslystanti guma po pado plokšte.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304 / A2, 1.4301.
- Galima užsakyti ir iš AISI 316 / A4, 1.4401.



SBX

Ypatumai

- Aukštis 32 mm – 85 mm.
- Apkrova iki 493.600 N.
- Atraminė koja tinkama nuolydžiui iki 20°.

276



KONTRAVERŽLĖ

- Fiksuoja verpstę prie virinimo jungties viršaus

282



KTSBX

Ypatumai

- Aukštis 38 mm – 94 mm.
- Apkrova Iki 200.000 N.
- Koja ir pėda - dvi atskiros detalės.
- Diametriškai centruota atraminės plokštelės įduba.
- Atraminė koja tinkama nuolydžiui iki 20°

278



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šioje atitikties deklaracijoje išvardytos visos direktyvos ir standartai, kurių NGI laikosi.

Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.

284



KTSBX AS

Ypatumai

- Aukštis 43 mm – 98 mm.
- Apkrova Iki 30.000. N
- Koja ir pėda - dvi atskiros detalės.
- Diametriškai centruota atraminės plokštelės įduba.
- Atraminė koja tinkama nuolydžiui iki 20°.
- Antivibracinė, neslystanti guma po pado plokšte.

280


REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS

SBX

SBX atraminis varžtas - tinkamas pasirinkimas ypač sunkioms mašinoms, įrangai, cisternoms ir indams įvairiose gamybos aplinkose.

Sumažintas valymo poreikis pasiekiamas sandarinant suvirinimo jungtį fiksuotu mėlynu sandarinimo žiedu, kurį galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

SBX atraminis varžtas užtikrina sunkiosios technikos higienišką dizainą. Standartiniai dydžiai nurodyti duomenų lape. Pagal pageidavimą galima įsigyti pasirinktinį individualų dizainą.

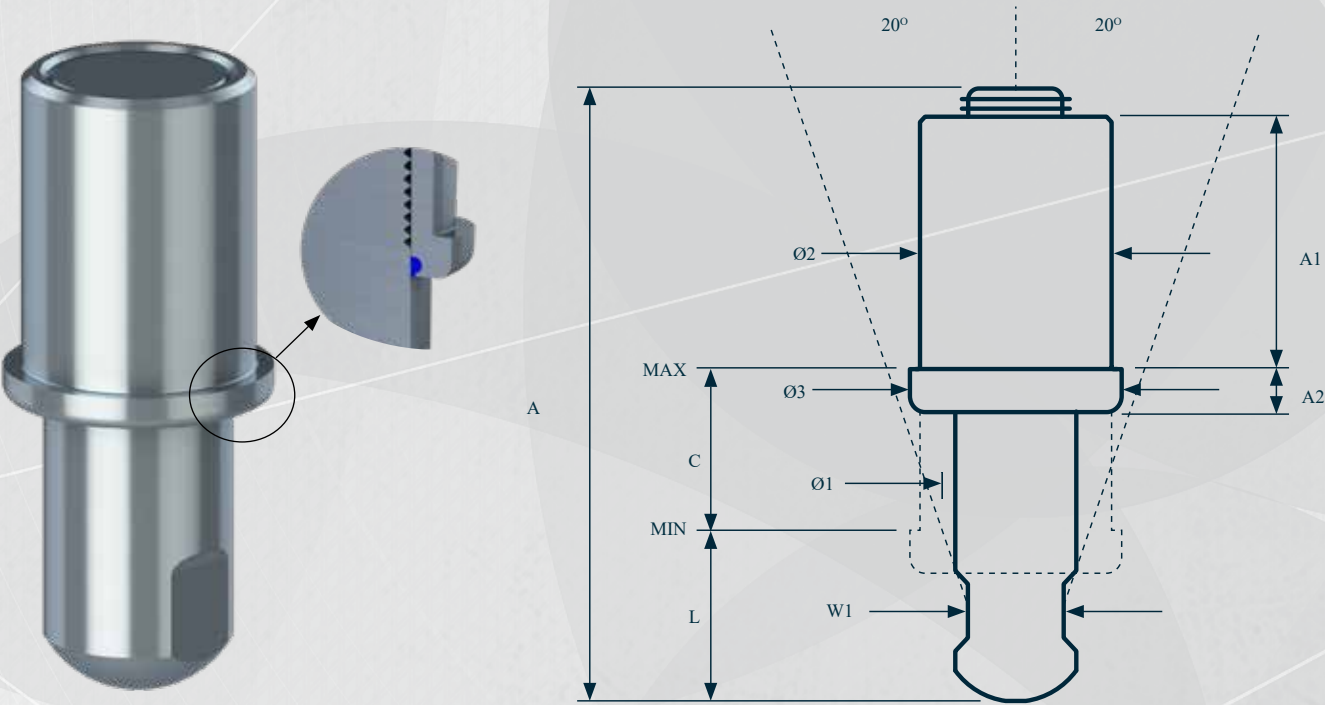

REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS

SBX



PRODUKTO KODAS	ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	SBX12114-WCXRU1260

ŠPINDELIS



SRIEGIS A [BSPP]	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	SKERSMUO Ø1 [mm]	KODAS
1/2 - 14	120	33	19,05	46.654	22	SBX12120
3/4 - 14	120	38	25,4	78.309	30	SBX34120
1 - 11	140	41	31,75	122.967	35	SBX10140
1 1/4 - 11	140	44	38,10	204.021	42	SBX54140
1 1/2 - 11	140	51	44,45	270.603	50	SBX32140
2 - 11	150	60	57,15	431.925	61,2	SBX20150

RANKOVĖ



SRIEGIS A [BSPP]	REGULIAVIMAS C [mm]	AUKŠT. A1 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	SKERSMUO Ø3 [mm]	KODAS
1/2 - 14	30	53	7	38	42	WCXRU1260
3/4 - 14	30	50	10	45	50	WCXRU3460
1 - 11	30	50	10	55	60	WCXRU1060
1 1/4 - 11	30	67	8	52	60	WCXRU5475
1 1/2 - 11	30	67	8	62	69	WCXRU3275
2 - 11	30	67	8	75	80	WCXRU2075



Bendras aukštis
Naudojamas aukštis
Naudojamas aukštis
Bendrojo aukščio tolerancija

= A Minim.
= L Maks.
= L + C
= +/-1,5 mm



REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS

KTSBX



KTSBX atrama su padėklu - optimalus pasirinkimas ypač sunkioms mašinoms, įrangai, cisternoms ir indams įvairiose gamybos aplinkose, kur reikia paskirstyti svorio apkrovą.

KTSBX susideda iš atskiros padėklo, atraminės kojos ir suvirinimo jungties. Atraminį varžtą palaiko diametraliai centruota padanga pagrindo plokštelėje.

Riboto valymo poreikis užtikrinamas sandarinant suvirinimo jungtį fiksuotu mėlynu sandarinimo žiedu, kurį galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

KTSBX atraminis varžtas užtikrina sunkiosios technikos higienišką dizainą.

Standartiniai dydžiai nurodyti duomenų lape. Pagal pageidavimą galima įsigyti pasirinktinį individualų dizainą.

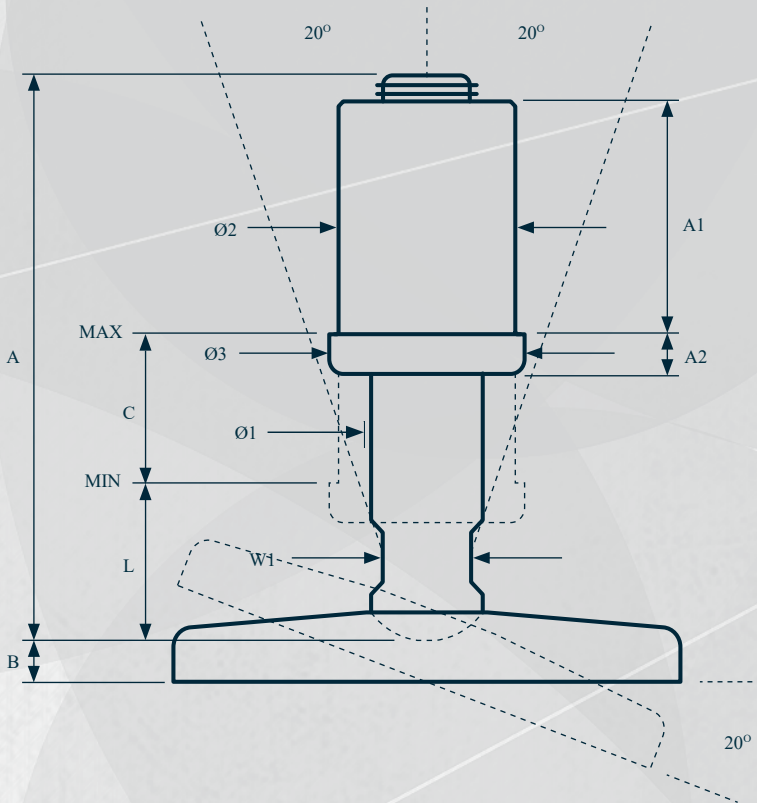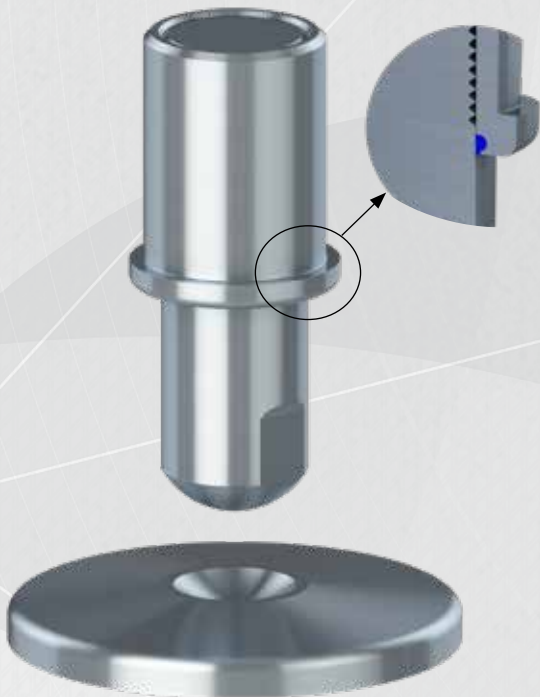


REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS

KTSBX




PADAS



ŠPINDELIS



RANKOVĖ



PRODUKTO KODAS	KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	KT090-SB12114-WCX1255

TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
90	89	9	120.000	KT090
110	109	8	140.000	KT110
* 130	129	8,5	200.000	KT130
* 150	149	8,5	200.000	KT150

SRIEGIS A [BSPP]	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	SKERSMUO Ø1 [mm]	KODAS
1/2 - 14	120	33	19,05	46.645	22	SBX12120
3/4 - 14	120	38	25,4	78.309	30	SBX34120
* 1 - 11	140	41	31,75	122.967	35	SBX10140
* 1 1/4 - 11	140	44	38,10	204.021	42	SBX54140
* 1 1/2 - 11	140	51	44,45	270.603	50	SBX32140
* 2 - 11	150	60	57,15	431.925	61,2	SBX20150

SRIEGIS A [BSPP]	REGULIAVIMAS C [mm]	AUKŠT. A1 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	SKERSMUO Ø3 [mm]	KODAS
1/2 - 14	30	53	7	38	42	WCXRU1260
3/4 - 14	30	50	10	45	50	WCXRU3460
1 - 11	30	50	10	55	60	WCXRU1060
1 1/4 - 11	30	67	8	52	60	WCXRU5475
1 1/2 - 11	30	67	8	62	69	WCXRU3275
2 - 11	30	67	8	75	80	WCXRU2075

Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindelui Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



* Adjust A -2 mm and B +2 mm if footplate is combined with spindle BSPP 1, BSPP 1 1/4, BSPP 1 1/2 or BSPP 2



REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS

KTSBX AS

KTSBX AS atraminė koja su neslystančiu padėklu - optimalus pasirinkimas mašinoms, įrangai, cisternoms ir indams įvairiose gamybos aplinkose, kur reikia paskirstyti svorio apkrovą. KTSBX AS sudaro atskiras padėklas, atraminis varžtas ir suvirinimo jungtis. Atraminį varžtą palaiko diametraliai centruota įduba padėkle. Be to, koja prie grindų tvirtinama su neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokšte. Ribotas valymo poreikis užtikrinamas sandarinant suvirinimo jungtį fiksuotu mėlynu sandarinimo žiedu, kurį galima aptikti nuskaitymo sistemomis. KTSBX AS atraminis varžtas užtikrina sunkiosios technikos higienišką dizainą. Standartiniai dydžiai nurodyti duomenų lape. Pagal pageidavimą galima įsigyti pasirinktinį individualų dizainą.

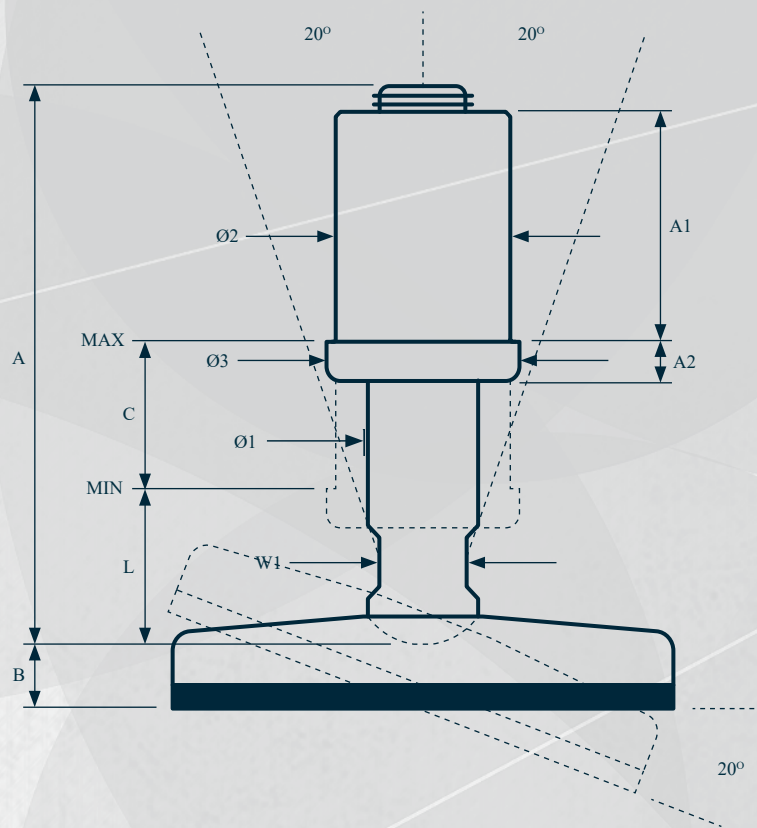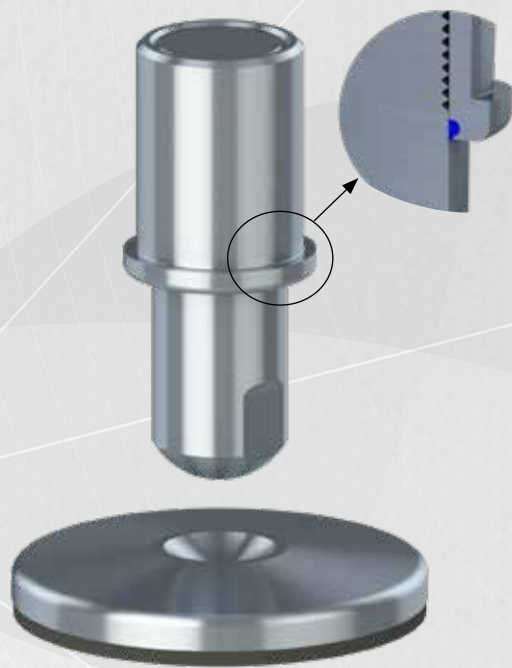

REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS

KTSBX AS



PRODUKTO KODAS	KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	KT090AS-SB12114-WCX1255

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
90AS	89	14	30.000	KT090AS
110AS	109	13	30.000	KT110AS
130AS	129	13,5	30.000	KT130AS
* 150AS	149	13,5	30.000	KT150AS
180AS	179	17	30.000	KT180AS

ŠPINDELIS



SRIEGIS A [BSPP]	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	SKERSMUO Ø1 [mm]	KODAS
1/2 - 14	120	33	19,05	46.645	22	SBX12120
3/4 - 14	120	38	25,4	78.309	30	SBX34120
* 1 - 11	140	41	31,75	122.967	35	SBX10140
* 1 1/4 - 11	140	44	38,10	204.021	42	SBX54140
* 1 1/2 - 11	140	51	44,45	270.603	50	SBX32140
* 2 - 11	150	60	57,15	431.925	61,2	SBX20150

RANKOVĖ



SRIEGIS A [BSPP]	REGULIAVIMAS C [mm]	AUKŠT. A1 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	SKERSMUO Ø3 [mm]	KODAS
1/2 - 14	30	53	8	38	42	WCXRU1260
3/4 - 14	30	50	8	45	50	WCXRU3460
1 - 11	30	50	10	55	60	WCXRU1060
1 1/4 - 11	30	67	10	52	60	WCXRU5475
1 1/2 - 11	30	67	12	62	69	WCXRU3275
2 - 11	30	67	12	75	80	WCXRU2075



Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindeliumi Bendrojo aukščio tolerancija
AS = +/-1,5 mm
= Anti-Slip

* Adjust A -2 mm and B +2 mm if footplate is combined with spindle BSPP 1, BSPP 1 1/4, BSPP 1 1/2 or BSPP 2



PRIEDAI

Ši priešpriešinė veržlė užsukama iš viršaus ir užblokuoja veleną suvirinimo jungties viršuje.

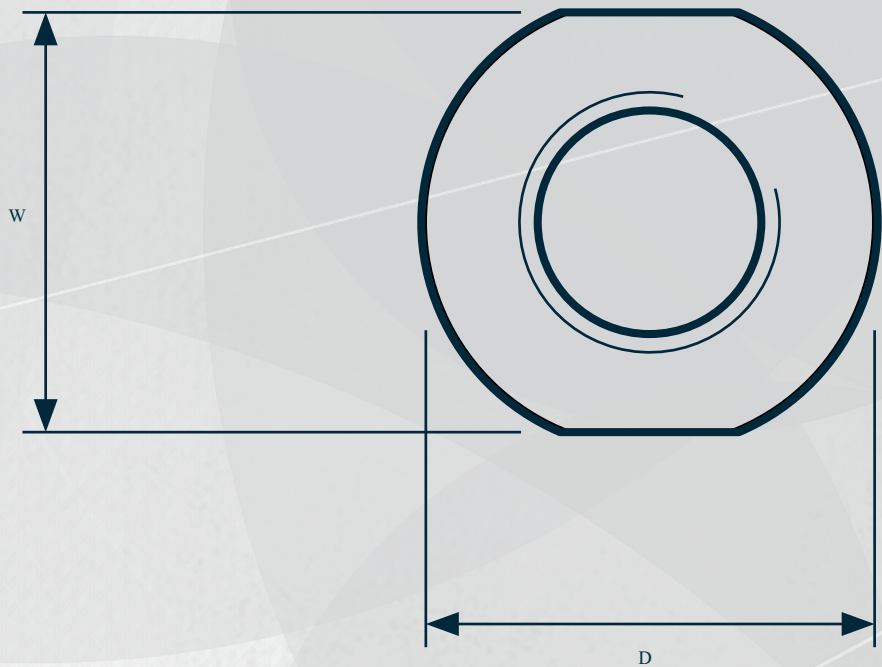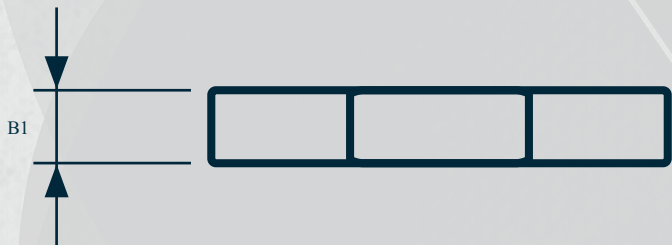

PRIEDAI

KONTRAVERŽLĖ

KONTRAVERŽLĖ



SRIEGIS	SKERSMUO	AUKŠT.	KODAS
[BSPP]	D [mm]	B1 [mm]	
1/2	36	42	8
3/4	46	50	8
1	50	60	8
1 1/4	50	60	8
1 1/2	55	65	10
2	70	75	12

ATITIKTIES DEKLARACIJA REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS




NGI iš esmės laikosi visų taikomų direktyvų ir standartų. Visa informacija pagrįsta dabartine žinių būkle ir gali keistis.

Atidžiai stebime šių direktyvų pakeitimus ir pakeitimus ir atitinkamai kursime savo gaminius.

Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.

Mūsų gaminių kategorijai netaikoma EB direktyva mašinoms. Dėl šios priežasties jie negali būti pažymėti CE ženklu pagal EB mašinų direktyvą.

Be to, mes pareiškiame, kad išvardytos mūsų gaminiuose naudojamos medžiagos atitinka maisto ir farmacijos pramonėje naudojamų medžiagų reikalavimus.

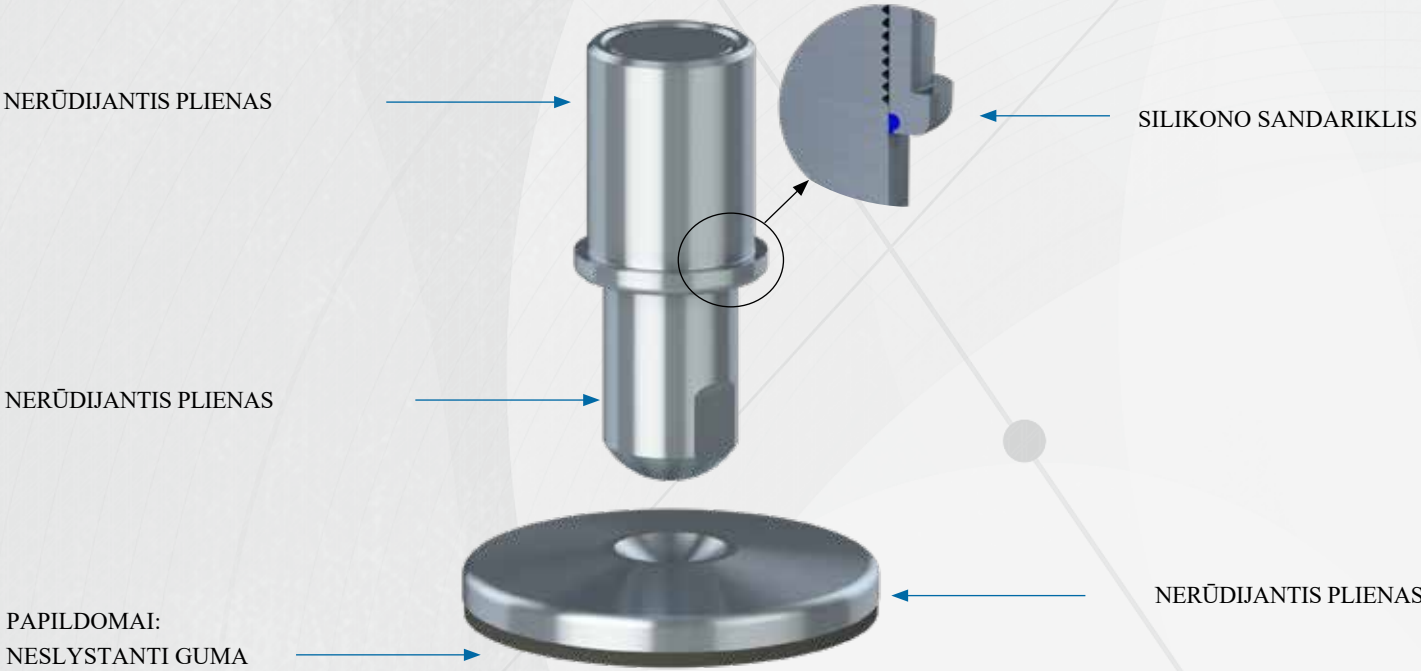

ATITIKTIES DEKLARACIJA REGULIUOJAMOS TALPŲ ATRAMOS

MEDŽIAGŲ DEKLARACIJA ATITINKA ŠIAS PARAIŠKAS

Naudojimas: plieninė verpstė ir įvorė
Medžiagos tipas: nerūdijantis plienas, AISI 304 / A2 (X5CrNi18-10), „Euronorm 1.4301“.

Pagal užsakymą: nerūdijantis plienas, AISI 316 / A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), Euronorm 1.4401
Atitikimas: EN 10204 2.2 tipas. „NGI A / S“ teigia, kad gaminys atitinka užsakymą, nurodant ne specifinio patikrinimo rezultatus. NGI turi EN 10204 tipo 3.1 patikrinimo SERTIFIKAVIMUS visoms gaminiuose naudojamoms medžiagoms, bet nėra nurodytos kiekvienai pėdai.

Direktyvoje 94/9 / EB netaikoma įranga, skirta potencialiai sprogioms atmosferoms, taip pat žinoma kaip ATEX direktyva, ir įranga, neturinti savo galimo uždegimo šaltinio, taip pat neturi būti ženklinama pagal direktyvą. Tačiau NGI išlyginamosios atramos tinkamos naudoti visose ATEX zonose.

Naudojimas: nuo slydimo
Medžiagos tipas: NBR Pagal užsakymą EPDM
Elektra: nelaidi
Cheminis atsparumas: didelis dažniausiai naudojamoms valymo priemonėms
Spalva: Juoda
Kietumas: Shore A 80 ± 5
Temperatūros diapazonas: nuo -20 ° C iki maks. 110 ° C
Apkrova: maža keliamoji galia

Naudojimas: Sandarinimo žiedas tarp plieninių komponentų NGI staklių kojoms.
Medžiagos tipas: silikono guma
Elektra: nelaidi
Cheminis atsparumas: didelis dažniausiai naudojamoms valymo priemonėms
Spalva: RAL 5010 (mėlyna)
Kietumas: A Shore 60 ± 5
Temperatūros diapazonas: nuo -60 ° C iki maks. +200 ° C
Laikymas: Pagal ISO 2230
Atitikimas: FDA: 21 gairės CFR 177,2600
RoHS 2: Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65 / EB PARLAMENTAS IR TARYBA.
GMP: Geras gamybos procesas pagal 2023/2006 EB.