

Techninių duomenų lapas




SLP 02K

Funkcijos

- reaguoja į žmogaus buvimą priešais pisuarą ne didesniu kaip 0,7 m atstumu nuo jutiklio ilgiau kaip 7,5 s.
- nuplovimas įvyksta asmeniui palikus jutimo zoną.
- praplovimo laiką galima reguliuoti nuo 0,5 iki 15,5 s.
- parametrų nustatymai naudojant SLD 03 nuotolinio valdymo pultą.
- savaiminis praplovimas po 24 valandų nuo paskutinio vožtuvo perjungimo.
- akumuliatoriaus stebėjimas (SLP 06K)
- galimybė reguliuoti vandens srautą rutuliniu vožtuvu

Pasirengimo didinimas

- 1 - vandens tiekimas
- 2 - nerūdijančio plieno korpusas su elektronika
- 3 - montavimo dėžės
- 4 - apčiuopiamas plotas
- 5 - prijungimas prie pisuaro
- 6 - maitinimo šaltinis
- 7 - pisuaras
- 8 - sifonas

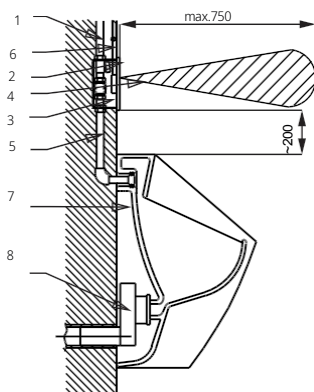

Techninės specifikacijos

Nerūdijančio plieno dangčio matmenys	170 x 170 x 10 mm
Montavimo dėžutės matmenys	140 x 140 x 75 mm
Maitinimo įtampa	■ SLP 02K 24 V NUOLATINĖ SROVĖ
■ SLP 02KZ	230 V AC/50 Hz
■ SLP 06K	6 V
Maitinimo įvestis	■ su 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu 7 W
■ esant 6 V maitinimo įtampai	3 W
Pasiekite	0,075 m
Rekomenduojamas darbinis slėgis	0,6 MPa
Srautas	18 l/min ()
Vandens įvadas	išorinis sriegis G 3/4"
Vandens išleidimo anga	išorinis sriegis G 3/4"

Pristatymo specifikacijos

SLP 02K -	Užsakymo Nr. 01022	nerūdijančio plieno korpusas su elektronika, plastikinė montavimo dėžutė su varžtu, elektromagnetinis
SLP 02KZ -	Užsakymo Nr. 01023	vožtuvas ir rutulinis vožtuvas, maitinimo šaltinis (SLP 02KZ), 4 AA šarminiai
SLP 06K -	Užsakymo Nr. 01062	1,5 V 2700 mAh akumuliatorius (SLP 06K)

Rekomenduojami priedai

SLZ 01Y	- Užsakymo Nr. 05012	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 5 praplautuvams
SLZ 01Z	- Užsakymo Nr. 05011	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis iki 9 praplautuvų
SLZ 04Y	- Užsakymo Nr. 05042	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas DIN bėgiui, ne daugiau kaip 5 praplautuvams
SLZ 04Z	- Užsakymo Nr. 05041	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas DIN bėgiui, ne daugiau kaip 9 praplautuvams
SLZ 04X	- Užsakymo Nr. 10049	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas DIN bėgiui, ne daugiau kaip 15 praplautuvų
SLZ 06	- Užsakymo Nr. 05060	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 1 praplautuvui
SLD 03	- Užsakymo Nr. 07030	parametrų nustatymo nuotolinio valdymo pultas
SLA 02	- Užsakymo Nr. 06020	įvado jungtis su sandarikliu, skirta vandens tiekimui į pisuarus su galiniu įvadu
SLR 02	- Užsakymo Nr. 08020	virš pisuaro esantis gipso kartono plokščių karkasas pisuarui ir nuleidikliui, įrengtas erdvėje virš pisuaro.
SLR 22	- Užsakymo Nr. 08220	gipso kartono plokščių konstrukcijų rėmas, skirtas tvirtinti prie žemės ir galinės sienos, skirtas tvirtinti keramikiniams pisuarams ir nerūdijančio plieno pisuarams (SLPN 07, SLPN 09) bei praustuvams.
		(SLP 02, SLP 06) su jutikliu virš pisuaro
SLA 36	- Užsakymo Nr. 06360	4 AA šarminių baterijų rinkinys, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 06K)