

Bokštų ventiliavimo filtrai SILOTOP® R03



Moderniausia dulkių filtravimo technologija

Cilindriniai dulkių kolektoriai, kurie pneumatiškai ventiliuoja cemento, plastiko granulių, kitų birųjų medžiagų bokštus.

Filtrai specialiai sukonstruoti bokštų dulkių filtravimui.

Juose naudojami filtravimo elementai POLYPLEAT, kurie filtro korpuse iš nerūdijančio plieno patalpinami vertikaliai.

Į POLYPLEAT filtro elementus patekusios cemento dulkės atgaline reversine suslėgto oro srove grąžinamos atgal į bokštą.

Ypatumai

Kompaktiškas 800 mm skersmens, nerūdijančio plieno korpusas su dugno flanšu;

Filtro paviršius: 24,5 m²;

Aukštis: 1100 mm;

Aukštas filtravimo efektyvumas dėka kokybiškų POLYPLEAT filtravimo elementų;

Žemas dulkių emisijos lygis dėl B.I.A. sertifikuotos, kokybiškos filtravimo terpės;

Neaptarnaujamas, viduje integruotas oro srove valomas įrenginys su apsauginiu dangčiu;

Saugus, rakinamas, greitai atlaisvinamas apsauginis gaubtas;

Filtro elementų pakeitimui nereikalingi jokie įrankiai.



Lengva ir saugu paimti mėginius



Lengva ir saugu aptarnauti

Matmenys

Korpuso Ø mm	FILTRO PAVIRŠIUS m ²	MAKSIMALUS UŽDARYTO FILTRO AUKŠTIS, MM	MAKSIMALUS ATIDAYTO FILTRO AUKŠTIS, MM	SVORIS kg
Ø 800	24.5	1,100	1,850	79

PRANAŠUMAI

- ✓ Dėka gero dizaino lengva aptarnauti;
- ✓ Puikios darbinės charakteristikos;
- ✓ Suderinamas su pažangiausiais sveikatos ir saugos standartais.

Nereikalaujanti aptarnavimo, savaiminio išsivalymo suslėgto oro srove įrenginys integruotas dangčio viduje

Didelio efektyvumo oro vamzdžiai sueliptiniais purkštukais


Greitai atlaisvinami ir vieno žmogaus pakeičiami filtravimo elementai

Tvirtas plieninis korpusas su apatiniu flanšu

Sandarus rėmas su dulkes atstumiančiomis grotomis

Patogus dangčio atidarymas su dujų cilindru

POLYPLEAT® filtro elementai

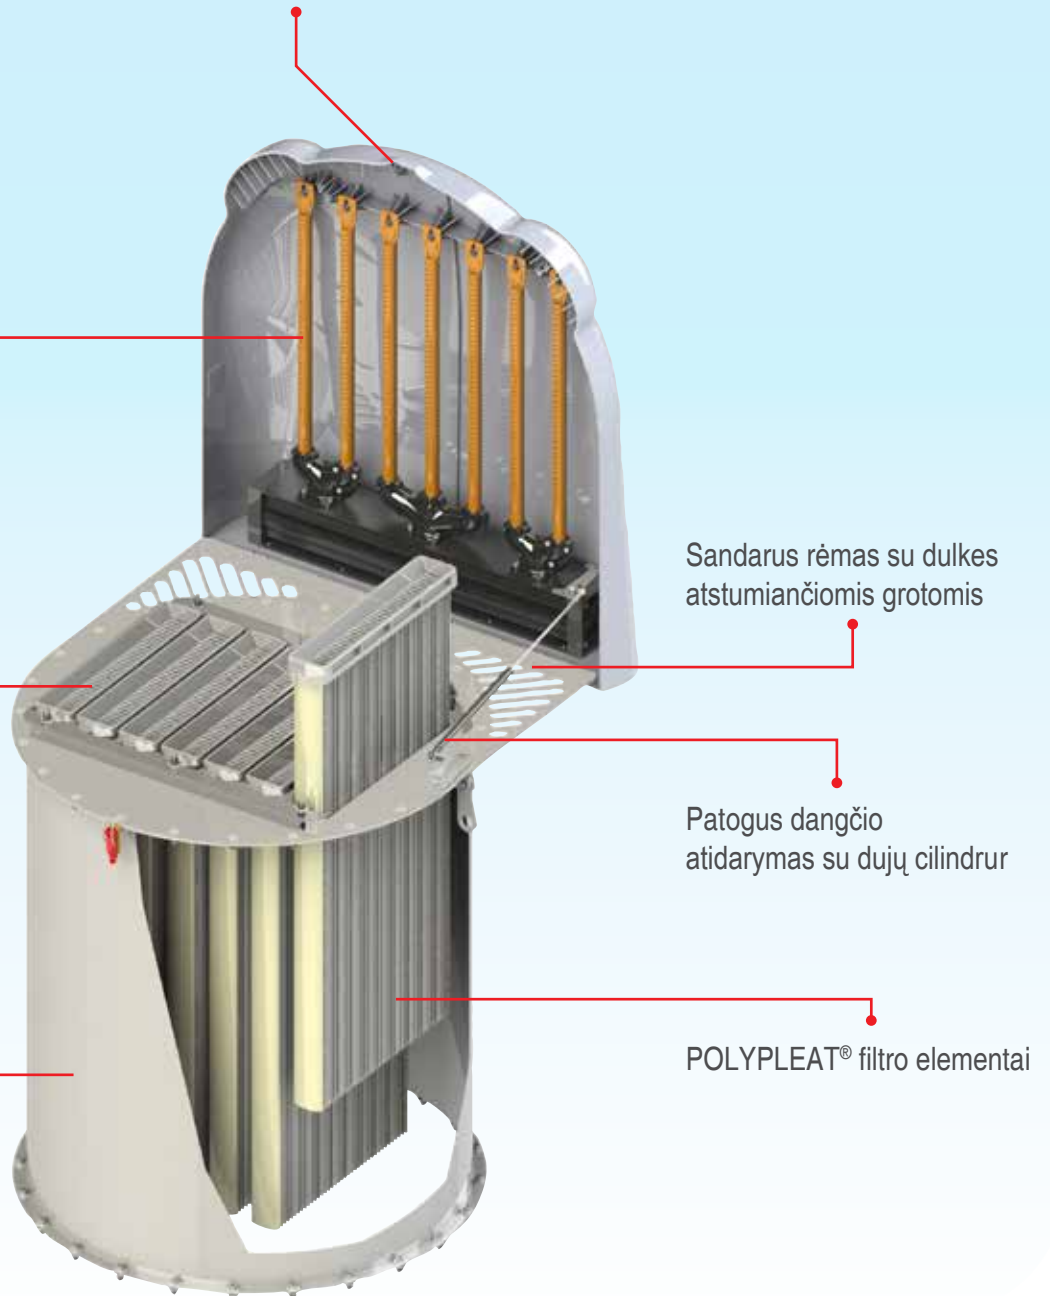

Priedai

- Privirtas apatinis žiedas
- Apsauga elektromagnetiniam vožtuvui
- Multifunkcinis elektroninis slėgio matuoklis



203001161 March 2016 Rights reserved to modify technical specifications.

