
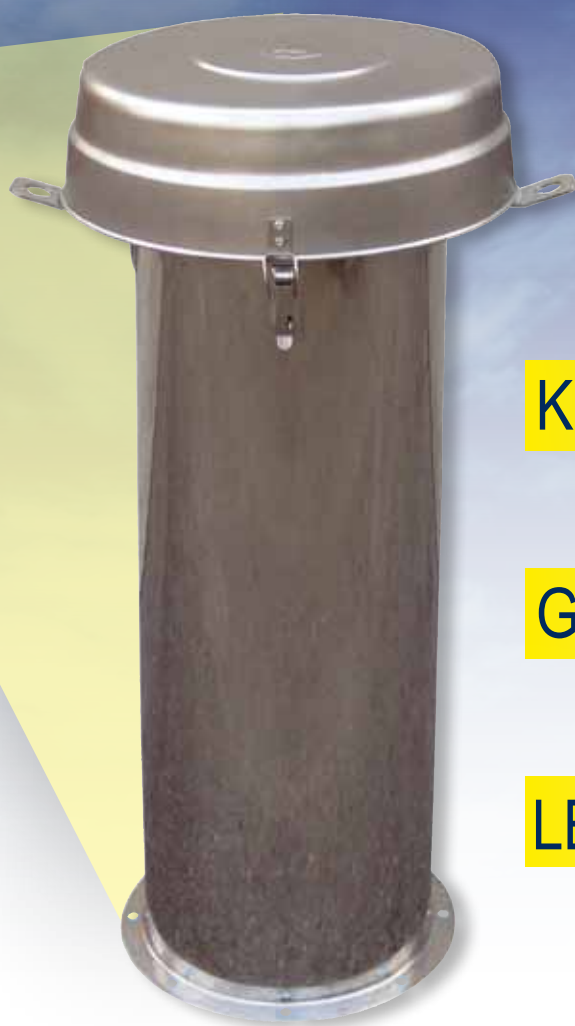


HOPPERTOP SVĖRIMO BUNKERIŲ FILTRAI

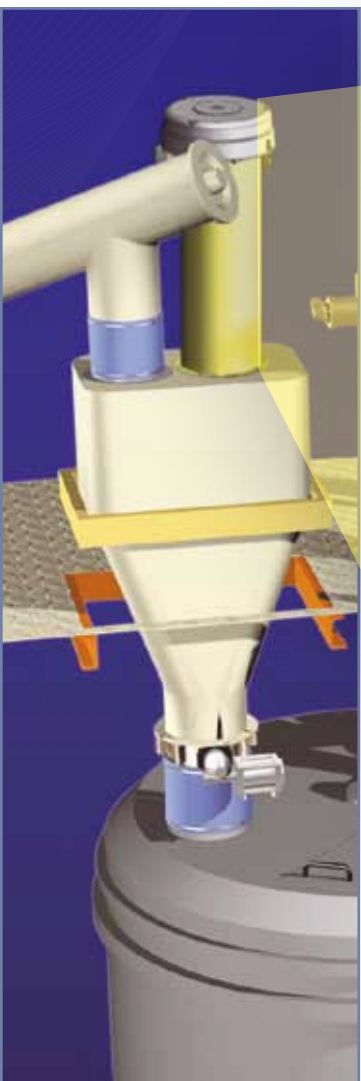

KOMPAKTIŠKI

GREITAI SURENKAMI

LENGVAI PRIŽIŪRIMI

Geriausias pasirinkimas bunkerių ventiliavimui cemento gamyboje

HOPPERTOP- kompaktiški, cilindro formos ventiliacijos filtrai, montuojami ant svėrimo bunkerio, ten, kur ribota erdvė.


HOPPERTOP dirba nepertraukiamai, kai talpos užpildomos.

Dulkės iš oro srovės surenkamos į WAM filtro elemento kasetę, o vėliau, dėka atgalinės oro srovės, automatinio valymo sistema pašalina dulkių daleles atgal į bunkerį.


YPATUMAI

- Kompaktiškas;
- Korpusas iš nerūdijančio plieno;
- Dangtis su vyriais;
- Didelio našumo filtro kasetė;
- Kasetėms pakeisti nereikalingi įrankiai.


MATMENYS

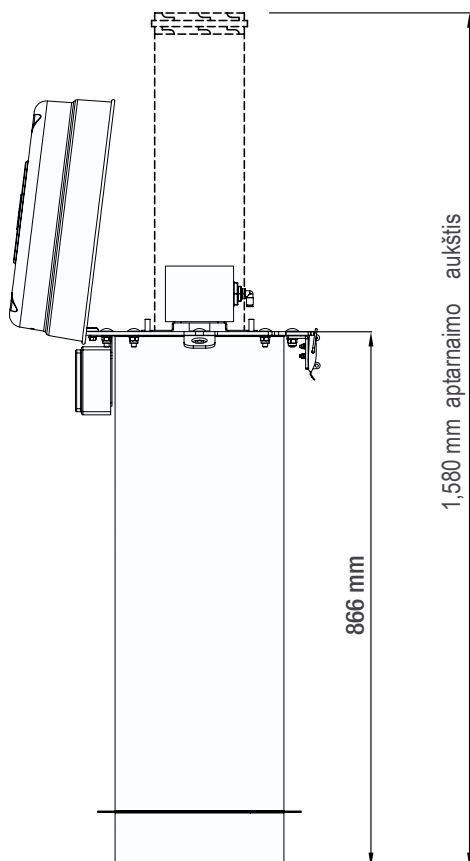

MODELIS	TIPAS	FILTRO PAVIRŠIUS (m ²)
HTP10001V	VENTILIUOJAMAS	1
HTP10001R	FLANŠINIS	1

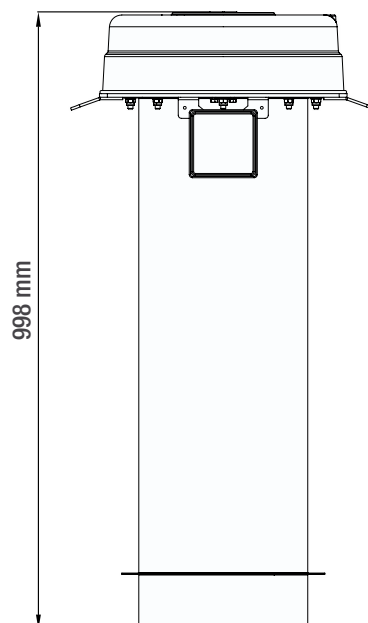

APATINIS FLANŠAS



Benefits



Aptarnavimo aukštis:
870mm



Nerūdijančio plieno
korpusas



Aptarnavimui ir filtro
kasetės pakeitimui
nereikalingi įrankiai



15 Kg



Nedideli gabaritai



Efektyvi filtro
kasetė




EMISSIONS
LYGIS < 10
mg/Nm³

Filtro efektyvumas
atitinka direktyvas

PRIEDAI

Vamzdžių jungties modulis

- Naudojamas dulkių emisij pavyzdžių paėmimo ar įsiurbimo vamzdžių prijungimui
- Tvirtas, milteliniais dažais dažytas plieninis korpusas
- Lengvai pakeičiamas, nuo išorės poveikio apsaugantis dangtis

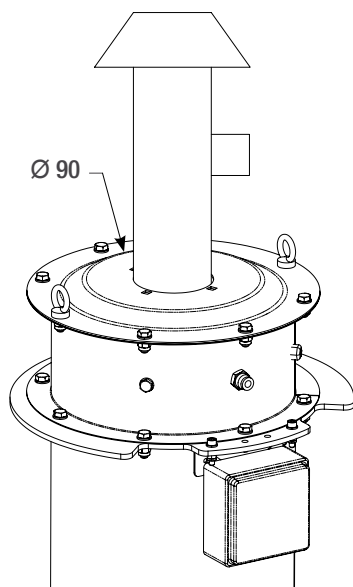

Elektroninis slėgio matavimas



- Filtro ΔP pastoviai matuojamas ir rodomas 3 ženklų ekrane;
- Valymas įjungiamas viršijus slėgio ribą;
- Slėgio signalizacija gali įjungti išorinį įrenginį;
- 4-20 mA išvestis ΔP lygio nuskaitymui ekrane;
- Modernizacijos galimybė.



DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI

Betono gamyklose:

- Ventiliuoti mechanškai pripildomus cemento svėrimo bunkerius



Daugiau informacijos rasite:

<http://www.elega.lt/lt/filtras-betono-gamykloms-hoppertop>

