


Pneumatinės
transportavimo
sistemoms

Sklendžių valdymo vožtuvai VAB

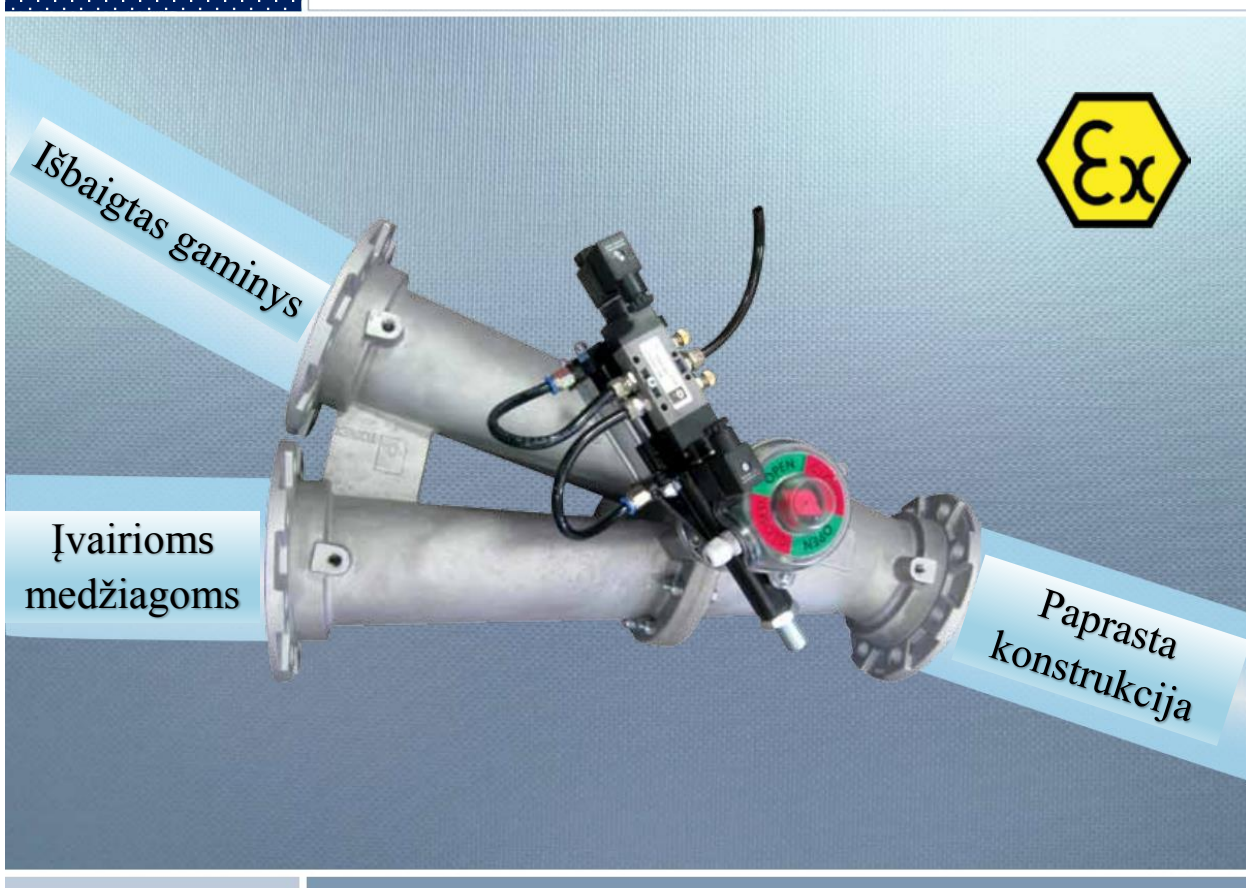

FLAP DIVERTER VALVES VAB - LANKSTI SISTEMA PNEUMATINĖMS TRANSPORTAVIMO SISTEMOMS

Sklendžių valdymo vožtuvas pasuka sklendę, kuri nukreipia medžiagą iš vieno vamzdžio į kitą. Sklendžių valdymo vožtuvas VAB (*Flap diverter valve*) montuojami pneumatiniuose ortakiuose, kai būtina reikiama linkme nukreipti medžiagų srautus į skirtingas gamybos linijas.

YPATUMAI

VOŽTUVAI:

- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys;
- Mobilios sklendės sandariklis: EPDM (balto spalvos, maisto kokybės sertifikuotas, antistatinis); Metalinė plokštė - 304 Nerūdijantis plienas;
- Darbinė temperatūra: nuo - 20° C iki 80° C;
- Darbinis slėgis: max + 2,0 -0,3 barai;
- Įvairios pavaros ;
- Skersmenų diapazonas: 50 mm - 65 mm - 80 mm - 100 mm - 125 mm - 150 mm - 200 mm;
- Lieto aliuminio lydinio arba nikeliuota versija ir ATEX sertifikavimas II grupės kategorijai. 1D/3D c T 135 ° C temperatūroje – užsakius.

PAVAROS:

Pneumatinė pvara:

(CP063 už VAB 50 iki VAB 125 - CP101 (VAB 150 - VAB 200 + MIC23 visiems dydžiams)
- Maitinimo įtampa: 24 V AC 24 V DC, 110 V; AC, 230 V AC;


Elektrinė pvara:

(AE4011 dėl VAB50 į VAB125 - AE5011 už VAB150-VAB200);- Maitinimo įtampa: 230/400 V AC 50/60 Hz;

Rankinė pvara:

(CM4 visiems dydžiams);
- Valdoma rankiniu būdu

MATMENYS

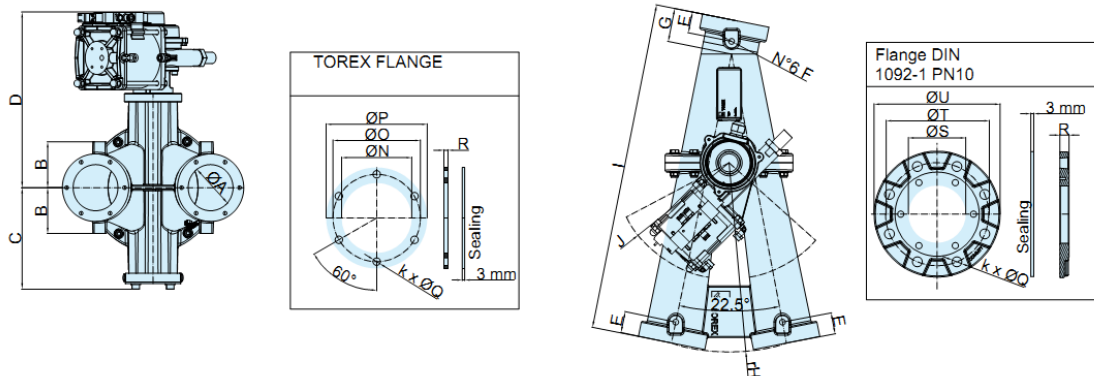

									Pneumatinė pvara Elektrinė pvara				
Size	A	B	C	E	F	G	r H	I	D	r J	D	r J	
50	50	60	153	32	70	45	448	493	281	205	363	275	
65	65	70				47	497	545					
80	80	80				59	514	574					
100	100	90	178	37		559	629	712	305.5		387.5		
125	125	110			203	74	639	712	330.5				412.5
150	156	125	277	65	M16	74	745	818	402			495	290
200	206	150				857	922						

Matmenys, mm

PRANAŠUMAI

1 Greitai sumontuojama




TOREX® FLANŠAI

Tiekiami su:
 - Anglinio plieno flanšais;
 - 304 Nerūdijančio plieno flanšais;
 TOREX® flanšai gali būti įvirinti į pneumatinį kanalą;
 Matmenys: kaip ir VAR perjungėjo vožtuvų.





DIN FLANŠAI 1092-1PN 10

Aliuminio korpusu;
 Matmenys: tokie patys kaip ir VM Pinch vožtuvų.

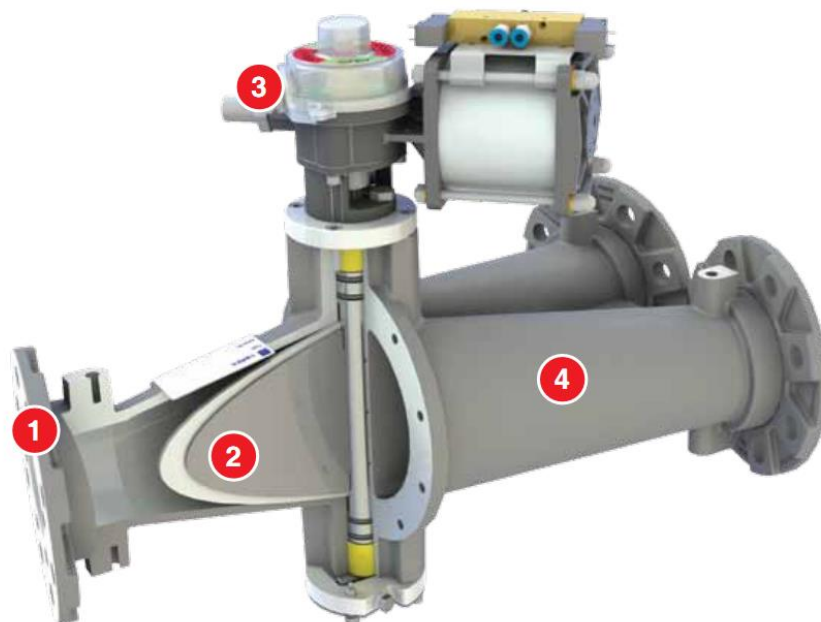

2 Perjungiamą sklendę



Lengva naudoti kaip diverterį arba konverterį
 - Siauras nukreipimo kampas 22.5°;
 - Žemo slėgio kritimas dėl minimalaus perėjimo efekto;
 - Glotnus vidaus paviršius (jokių sukibimo taškų);
 - Modulinis dizainas ir lengva priežiūra dėka nedidelio komponentų kiekio;
 - Lengvas ir kompaktiškų gabaritų gaminy.

3 Įvairūs pavarų tipai



Pneumatinė pvara
 CP063/CP101
 Darbo slėgis 2-7 barai




Elektrinė pvara
 AE40A11
 Galia: 0,18kW
 Apsauga: IP55
 50Hz, 230 /400 V




Rankinis valdymas
 CM4

4 Nikeliuota versija



Jokio užteršimo dėka maisto reikalavimus atitinkančio paviršiaus;
 Kietas, rūdijimui atsparus paviršius;

PANAUDOJIMAS

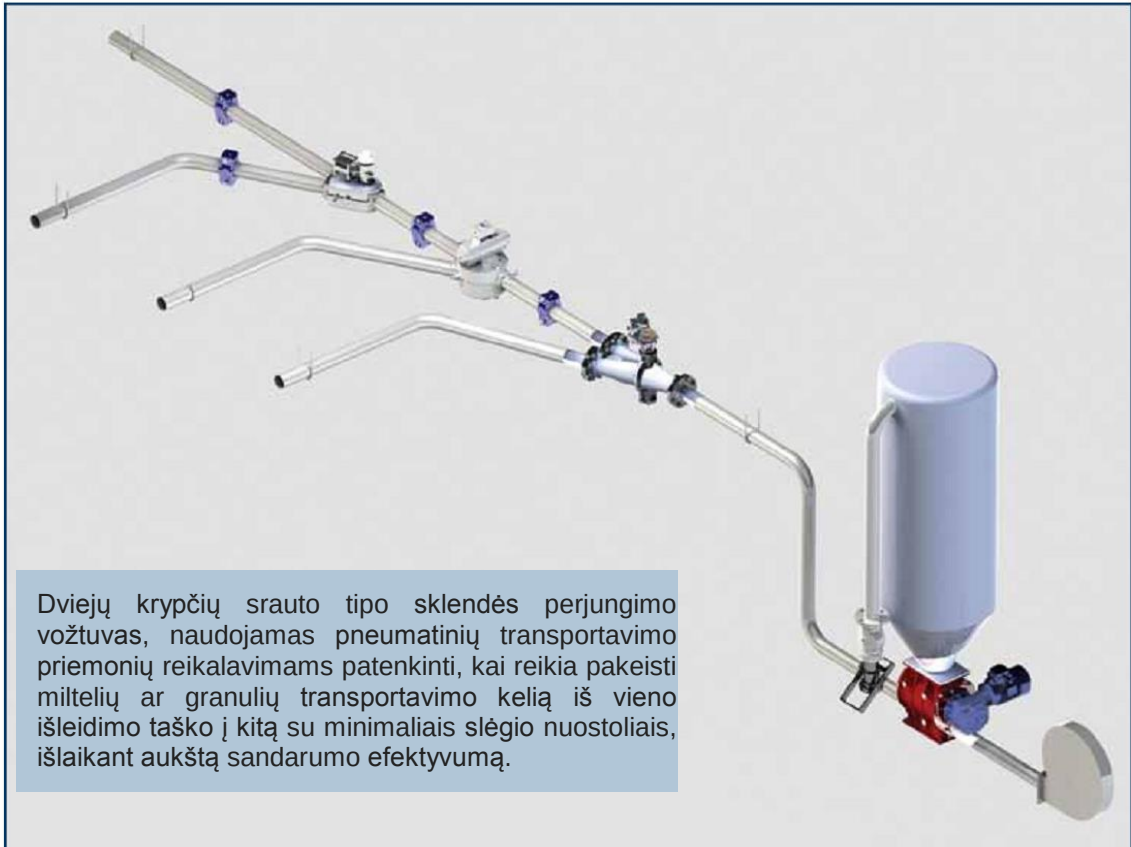

001002948 January 2013 Rights reserved to modify without notification.



TOREX®



www.wamgroup.com