

VDC DVIGUBOS IŠKROVIMO SKLENDĖS



VDC SKLENDĖS - PUIKUS PASIRINKIMAS, KAI REIKIA TRANSPORTUOTI LABAI ABRAZYVINES, AUKŠTOS TEMPERTŪROS, NEGABARITINES IR PLUOŠTINES MEDŽIAGAS

VDC tipo sklendės susideda iš tvirto korpuso ir dviejų nepriklausomų, atskirai įjungiamų menčių, sumontuotų viena virš kitos, kad išsaugoti slėgių skirtumą vožtuvo viršuje ir apačioje.

Techninės savybės:


- Stačiakampio įvado matmenys: 200x200; 250x250; 315x315; 400x400; 500x500 mm;
- Našumas: nuo 1,2 m³/val. iki 17,7 m³/val. skaičiuojant 600 įjungimo ciklą / val. ir 50% apkrovai;
- Aplinkos temperatūra: nuo -10⁰C iki 50⁰C;
- Darbo temperatūra: nuo -10⁰C iki 500⁰C;
- Korpusas: iš anglinio ar 304/316 nerūdijančio plieno;
- Mentės: iš anglinio ar 304/316 nerūdijančio plieno, padengto vandeniui nelaidžia guma ar HARDOX[®] dilimui atsparaus plieno;
- Piltuvai: iš anglinio ar 304/316 nerūdijančio plieno, padengto vandeniui nelaidžia guma ar HARDOX[®] dilimui atsparaus plieno;

SUKIMOSI INDIKATORIUS



PRANAŠUMAI

- ✓ Paprasta ir lengva priežiūra;
- ✓ Sklendė užtikrina tinkamą medžiagų transportavimą;
- ✓ Labai atspari dilimui, medžiagos neprilimpa prie sklendės vidinio paviršių;
- ✓ Maksimalus efektyvumas ir minimalios veiklos sąnaudos;
- ✓ Puikus kainos ir kokybės santykis.

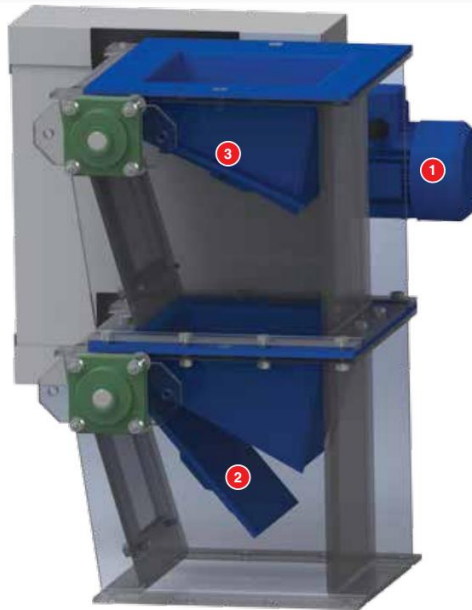


1 Valdymo sistema



Variklio valdomas vožtuvas

Sklendės valdomos variklio su reduktoriumi ir traukiamos spyruoklių. Skirtingai nuo gravitacinės versijos, šio tipo sklendės pastoviai dirba net esant kintantiems produktams. Vadinasi, jos gali būti naudojamos kaip matavimo sklendės.

2 Keičiama sklendė




Anglinis plienas
304-316 nerūdijantis plienas.
Padengtas guma su antiabrazyviniu dangalu.



Pneumatikos valdomas vožtuvas

Sklendės valdomos pneumatinio cilindro. Šio tipo sklendės atidaromos ir uždaromos atsižvelgiant į kliento poreikius. Jo taip pat pastoviai dirba net esant kintantiems produktams.

3 Priėmimo piltuvai



Anglinis plienas
304-316 nerūdijantis plienas.
Padengtas guma su antiabrazyviniu dangalu.



Balansyrinis vožtuvas

Sklendės valdomos balansyro, priklausomai nuo medžiagos svorio. Šio tipo sklendės atidaromos ir uždaromos nereguliariai.

Panaudojimo sritys



VDC Dvigubos išleidimo sklendės puikus sprendimas kai reikia valdyti miltelių ar granulių pavidalo medžiagų iškrovimą. Jos daugiausia tinkamos darbui nedulkėtoms ir sunkiomis sąlygomis iš esmės visuose pramonės sektoriuose. Dirba aukštos temperatūros sąlygomis, su labai abrazyvinėmis medžiagomis ir / ar didelio grūdėtumo.

Sklendės naudojamos taip pat ir ten, kur nereikalingi pastovūs medžiagų srautai.

06307423 October 2013 Rights reserved to modify technical specifications.

