


Pneumatinēms
transportavīms
sistemoms

SRAUTO BLOKAVIMO SKLENDĒ VM

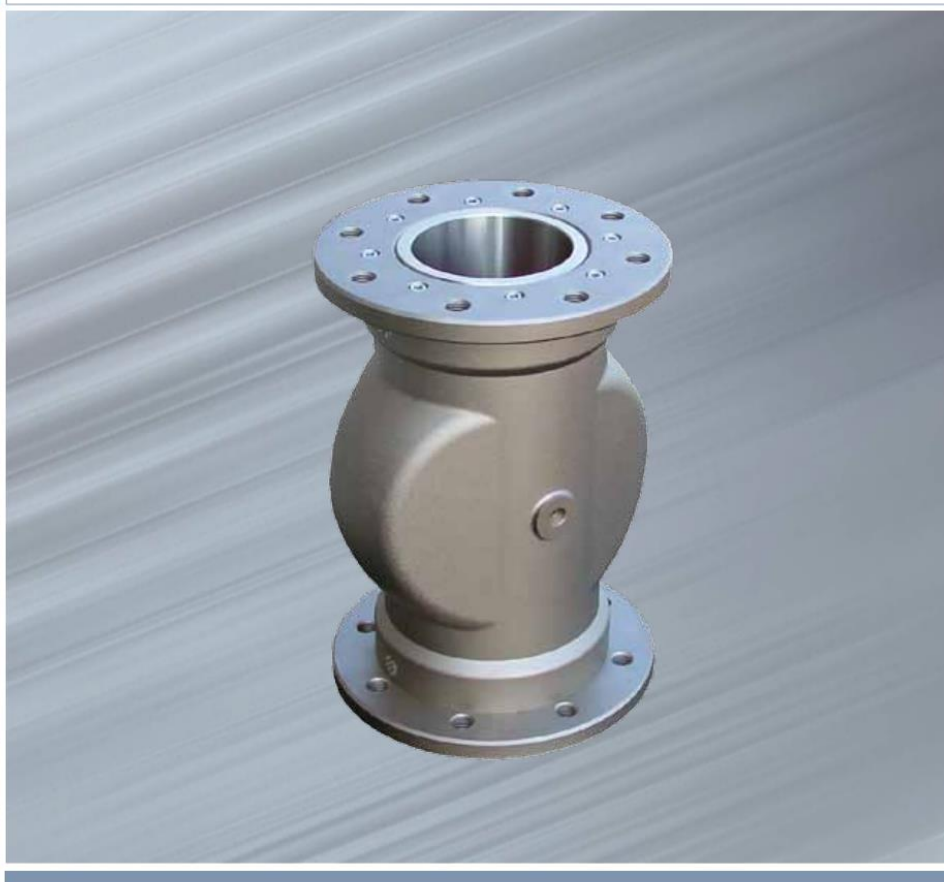

VM PINCH VALVES - VM - BLOKUOJANTI SKLENDĖ PNEUMATINĖMS TRANSPORTAVIMO SISTEMOMS

Vidinė lanksti rankovė pripučiama ir anga hermetiškai užblokuojama paduodant suspaustą orą per vožtuvo vidinėje dalyje įsriegtą kiaurymę.

VM sklendės naudojami pneumatinėse sistemose transportuojant miltelius, granules, skaidulas, klampus mišinius arba skysčius.

Puikiai funkcionuojantis blokuojanti sklendė pneumatinėms sistemoms - miltelių, granulių arba suspensijų transportavimui. Pagerina proceso efektyvumą, greitai, lengvai prižiūrima, jokių turbulencijų ir slėgio nuostolių, nes sklendės rankovė puikiai uždaro transportavimo kelią.

YPATUMAI

- Skersmenų diapazonas: 13 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 - 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 mm;
- Darbinė temperatūra: nuo - 10°C iki 80°C;
- Pi maks. vidinis pneumatinės sistemos darbinis slėgis: max 3,5 baro;
- Pc maks. blokavimo valdymo slėgis: Pi +2.5 (6) barų;

PRIEDAI

Valdymo skydelis VMX

Paskirtis - valdyti VM blokuojantį sklendę:

- Elektromagnetinio vožtuvo pagalba atidaro / uždaro suslėgto oro padavimą į VM;
- Reguliuoja suspausto oro slėgį jį paduodant į VM;
- Gauna informaciją apie slėginę liniją "VM" 2.5 bar slėgio jungiklio pagalba.

Valdymo skydelis VMX01N



Standartinis skydelis

Valdymo skydelis VMX01NX



Sertifikuotas ATEX Ex 3D 135°C;
Aplinkos temperatūrai: -
5°C/+40°C.

PRANAŠUMAI

- ✓ Lengvas ir kompaktiškų gabaritų gaminys;
- ✓ Lengvai keičiama rankovė;
- ✓ Rankovė iš sustiprintos, armuotos medžiagos;
- ✓ Rankovės atramos įvorės iš aliuminio lydinio, grūdinto anglinio plieno ar 304 nerūdijančiojo plieno;
- ✓ Rankovių ir įvorių priežiūra nebūtina, nereikia periodiškai jų keisti;
- ✓ Lengvas vožtuvas, palyginti su kitų gamintojų ir kitų rūšių įrenginiais;
- ✓ Ypač mažas oro sunaudojimas;
- ✓ Maisto klasės kontaktinės dalys.

PRANAŠUMAI

1 Korpusas



Pagamintas iš liejo aliuminio

2 Rankovė



NR Natūrali antiabrazyvinė guma



NBR Natūrali antiabrazyvinė maistinė guma

3 Sujungimo procesas: flanšai ir įvorės: 40-200 mm



Įvorės: aliuminio
- Kieto plieno
- 304 nerūdijančio plieno



Flanšai: aliuminio

Įsriegtos įvorės: 13-100 mm




Įvorės: sriegtos. Skersmuo: 12-32 mm (plastikas)
Įvorės: sriegtos. Skersmuo: 40-100 mm (plastikas)
- Aliuminio
- Nikeliuotos
- 304 nerūdijančio plieno

4 Tarpinės - tik flanšinės




Juodos



Baltos, atitinkančios maisto pramonės reikalavimus



PANAUDOJIMAS

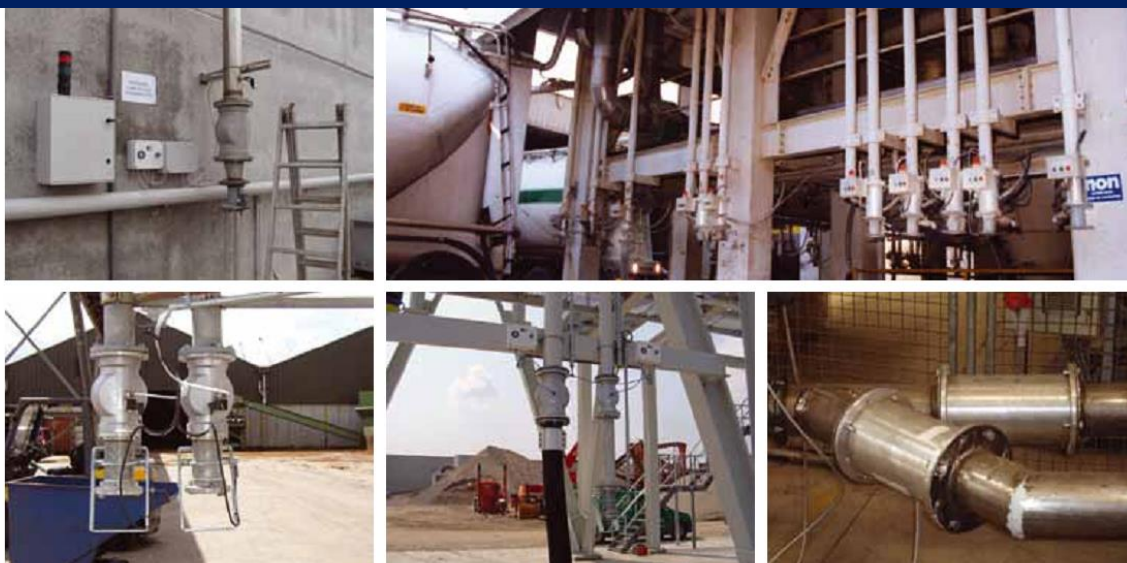

VM Pinch sklendės naudojami pneumatinėse sistemose transportuojant miltelius, granules, skaidulas, klampus mišinius arba skysčius.

Pagerina proceso efektyvumą, greitai, lengvai prižiūrima, jokių turbulencijų ir slėgio nuostolių, nes klendės rankovė puikiai uždaro transportavimo kelią.

06/04/2019 January 2013 Rights reserved to modify technical specifications.



TOREX®



UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com