

## VFS DROSELINĖS SKLENDĖS



## VFS - srauto perskirstymo sklendės

VFS tipo sklendės uždaro biriųjų medžiagų srautus po silosais ar bokštais. Jų konstrukcija sudaryta iš dviejų aukštame slėgyje, iš aliuminio lydinio lietų korpuso pusių, pasukamo disko iš SINT® polimero kompozito ar ketaus bei specialios elastinės tarpinės. Sklendės, skirtos maisto pramonei gaminamos su nerūdijančio plieno diskais ir FDA patvirtintos kokybės tarpinėmis.

V1FS tipo sklendė gaminama su flanšu viršuje ir apatine dalimi, kuri tinkama prijungti lanksčios rankovės priedą. V2FS tipo sklendė gaminama su identišku flanšu viršuje ir apačioje.

VFS sklendės gali būti su mechanine svirtimi, pneumatine pavara arba mechaniniu reduktoriumi.

Visos pavarų sistemos sukeičiamos (žr. Pavarų kataloge).

VFS droselinės sklendės naudojamos įvairiose birių kietųjų medžiagų perdirbimo įmonėse, kuriose reikalinga gravitacinių ar pneumatinių sausų miltelių ar granulių srautų valdymo galimybė. VFS vožtuvai gali būti montuojami po bunkeriais, konteneriais, bokštais, sraigtiniais arba kitų tipų konvejeriais, pneumatiniiais kanalais. Dėka specialios konstrukcijos ir inžinerinių medžiagų - tai ekonomišką ir produktyvų sprendimą.


### Pranašumai:

- ✖ Paprasta konstrukcija;
- ✖ Sklendės lengvai valdomos;
- ✖ Lengvai sumontuojamos;
- ✖ Lengva pakeisti sklendžių diskus;
- ✖ Paprasta priežiūra;
- ✖ Atsparios dilimui;
- ✖ Visada yra sandėlyje.



VFS

## VFS - GB / S/ T

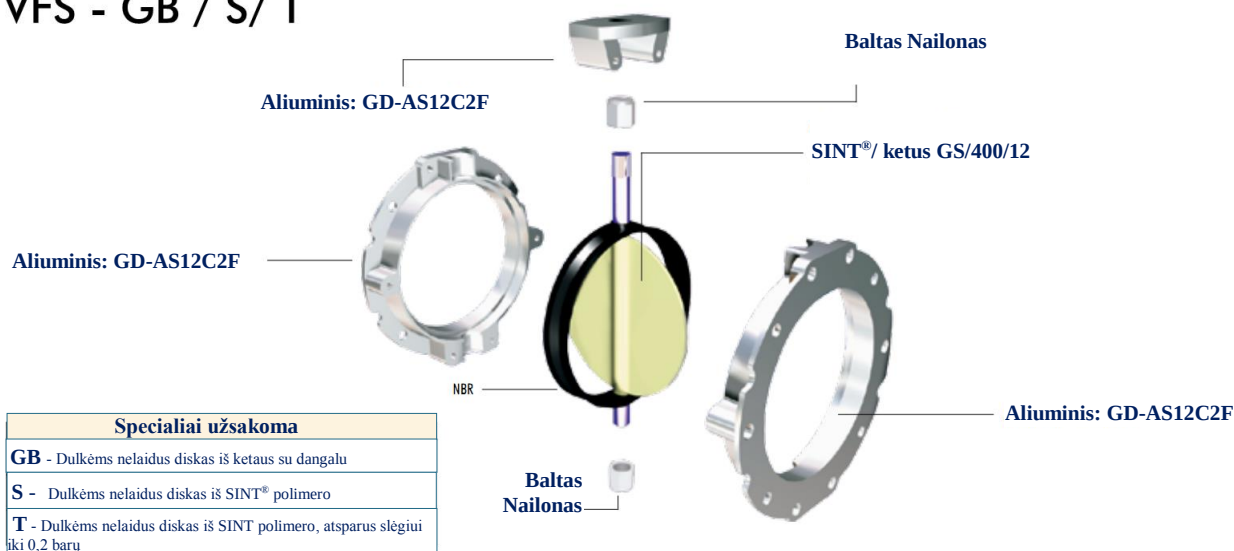


## VFS - Z / ZT



# V2FS AI



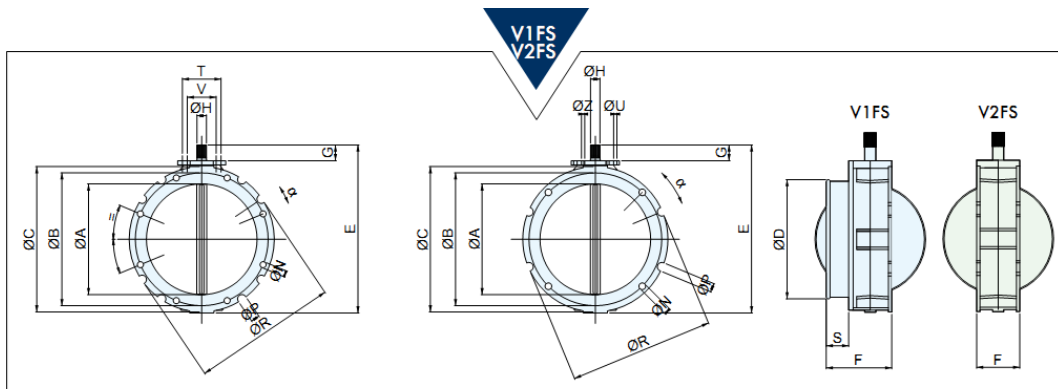

Vieno flanšo sklendė, skirta prijungti iškovimo rankovei


| TIPAS     | Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | E   | F   | G  | Ø H<br>DIN 5482 | N<br>Kiaurymės | P<br>Išoriniai<br>grioveliai | Ø R | α      | S  | T  | U   | V  | Z   | kg   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------------|----------------|------------------------------|-----|--------|----|----|-----|----|-----|------|
| V1FS 100. | 95  | 180 | 220 | 105 | 250 | 117 | 35 | 22x19           | N°4 x Ø14      | N°4 x Ø20                    | 220 | 22°30' | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4    |
| V1FS 150. | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 117 | 35 | 22x19           | N°4 x Ø14      | N°4 x Ø20                    | 228 | 22°30' | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5    |
| V1FS 200. | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 117 | 35 | 22x19           | N°4 x Ø14      | N°4 x Ø20                    | 278 | 22°30' | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5  |
| V1FS 250. | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 117 | 35 | 22x19           | N°8 x Ø14      | N°8 x Ø20                    | 325 | 11°15' | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5  |
| V1FS 300. | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 117 | 35 | 22x19           | N°8 x Ø14      | N°16 x Ø20                   | 375 | 5°41'  | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9    |
| V1FS 350. | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 125 | 50 | 28x25           | N°8 x Ø14      | N°8 x Ø20                    | 440 | 10°    | 40 | 80 | M12 | -  | -   | 16   |
| V1FS 400. | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 125 | 50 | 28x25           | N°8 x Ø14      | N°16 x Ø20                   | 530 | 4°30'  | 40 | 80 | M12 | -  | -   | 20.5 |

Matmenys, mm

Dviejų flanšų sklendė

| TIPAS     | Ø A | Ø B | Ø C | E   | F  | G  | Ø H<br>DIN 5482 | N<br>Kiaurymės | P<br>Išoriniai<br>grioveliai | Ø R | α      | T  | U   | V  | Z   | kg   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|----------------|------------------------------|-----|--------|----|-----|----|-----|------|
| V2FS 100. | 95  | 180 | 220 | 250 | 77 | 35 | 22x19           | N°4 x Ø14      | N°4 x Ø20                    | 220 | 22°30' | 80 | M12 | 50 | M10 | 4    |
| V2FS 150. | 150 | 200 | 228 | 290 | 77 | 35 | 22x19           | N°4 x Ø14      | N°4 x Ø20                    | 228 | 22°30' | 80 | M12 | 50 | M10 | 5    |
| V2FS 200. | 200 | 250 | 278 | 340 | 77 | 35 | 22x19           | N°4 x Ø14      | N°4 x Ø20                    | 278 | 22°30' | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5  |
| V2FS 250. | 250 | 300 | 328 | 390 | 77 | 35 | 22x19           | N°8 x Ø14      | N°8 x Ø20                    | 325 | 11°15' | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5  |
| V2FS 300. | 300 | 350 | 378 | 440 | 77 | 35 | 22x19           | N°8 x Ø14      | N°16 x Ø20                   | 375 | 5°41'  | 80 | M12 | 50 | M10 | 9    |
| V2FS 350. | 350 | 400 | 440 | 530 | 85 | 50 | 28x25           | N°8 x Ø14      | N°8 x Ø20                    | 440 | 10°    | 80 | M12 | -  | -   | 16   |
| V2FS 400. | 400 | 470 | 530 | 580 | 85 | 50 | 28x25           | N°8 x Ø14      | N°16 x Ø20                   | 530 | 4°30'  | 80 | M12 | -  | -   | 20.5 |

Matmenys, mm

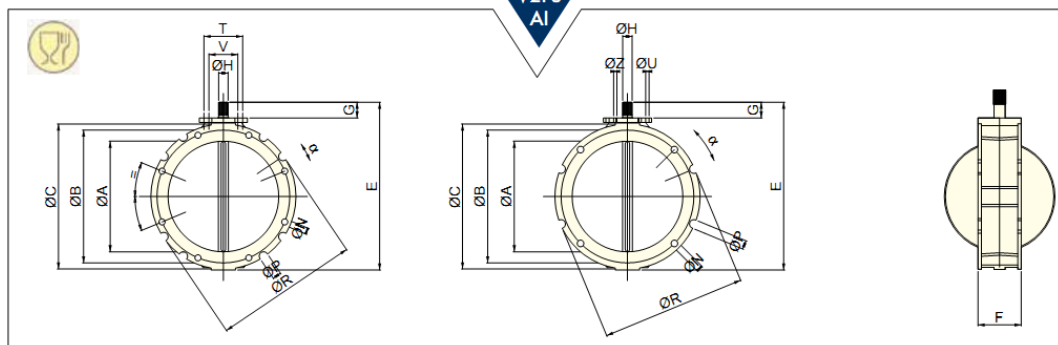

Sklendės maisto pramonei

| TIPAS     | Ø A | Ø B | Ø C | E   | F  | G  | Ø H<br>DIN 5482 | N<br>Kiaurymės | P<br>Išoriniai<br>grioveliai | Ø R | α      | T  | U   | V  | Z   | kg  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|----------------|------------------------------|-----|--------|----|-----|----|-----|-----|
| V2FS 100. | 90  | 180 | 220 | 250 | 84 | 35 | 22x19           | N°4 x Ø14      | N°4 x Ø20                    | 220 | 22°30' | 80 | M12 | 50 | M10 | 4   |
| V2FS 150. | 145 | 200 | 228 | 290 | 84 | 35 | 22x19           | N°4 x Ø14      | N°4 x Ø20                    | 228 | 22°30' | 80 | M12 | 50 | M10 | 5   |
| V2FS 200. | 195 | 250 | 278 | 340 | 84 | 35 | 22x19           | N°4 x Ø14      | N°4 x Ø20                    | 278 | 22°30' | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
| V2FS 250. | 245 | 300 | 328 | 390 | 84 | 35 | 22x19           | N°8 x Ø14      | N°8 x Ø20                    | 325 | 11°15' | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
| V2FS 300. | 295 | 350 | 378 | 440 | 84 | 35 | 22x19           | N°8 x Ø14      | N°16 x Ø20                   | 375 | 5°41'  | 80 | M12 | 50 | M10 | 9   |


Matmenys, mm






VIFS... GB/ S/ T/ Z/ ZT

## Ranka valdoma svirtis



## Pneumatinė pavara


Mažoms apkrovoms Didelėms apkrovoms

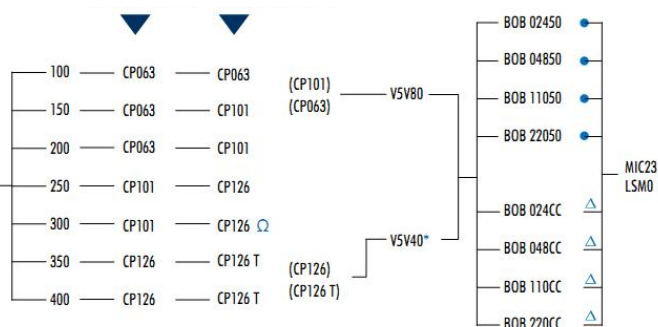

\* Rekomenduojamas standartas: VSV40 ● Kintama srovė ▲ Pastovi srovė Ω Reikalinga adapterio įvorė

## Reduktoriaus pavara

Mažoms apkrovoms Didelėms apkrovoms

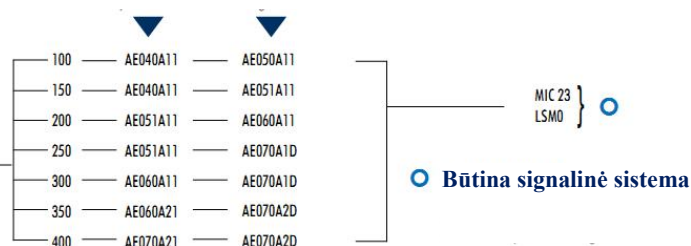

**Pastaba:** pavara pasirenkama atsižvelgiant į gamybos ypatumus ir medžiagos tipą



V2FS... AI / AIT




063001505

2012 m rugsejis

Gaminio jas pasilieka sau teisę iš anksto neaprašęs modifikuoti gaminius.

Kiti produktai



063001490



063001569



063001522



063001516



063001481



063001508



063001436

MIŠINŲ PARUOŠIMO TECHNOLOGIJOS BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA MIŠINŲ PARUOŠIMO TECHNOLOGIJOS BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA