



WAM®





VSS



SFERINĖS SEGMENTINĖS SKLENDĖS



BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA

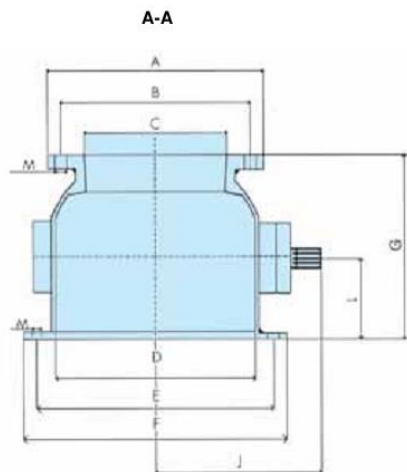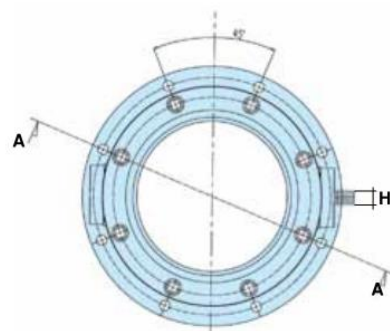VSS**SFERINĖS SKLENDĖS**

Kodas	Ø A	B		Ø C	Ø D	E		Ø F	G	Ø H DIN 5482	L	Ø M	J	kg
		Ø	Kiaurymės			Ø	Kiaurymės							
VSS 150	228	200	4	150	219	250	8	278	194	22x19	85	14	175	9
VSS 200	278	250	8	200	273	300	8	328	229	22x19	105	14	202	13
VSS 250	328	300	8	250	324	350	8	378	289	22x19	130	14	227	16
VSS 300	378	350	8	300	407	470	8	530	329	22x19	155	14	268	21

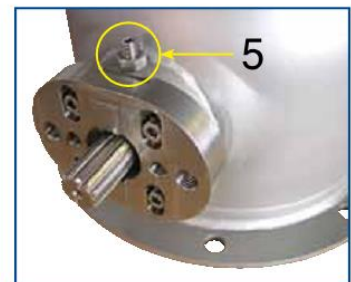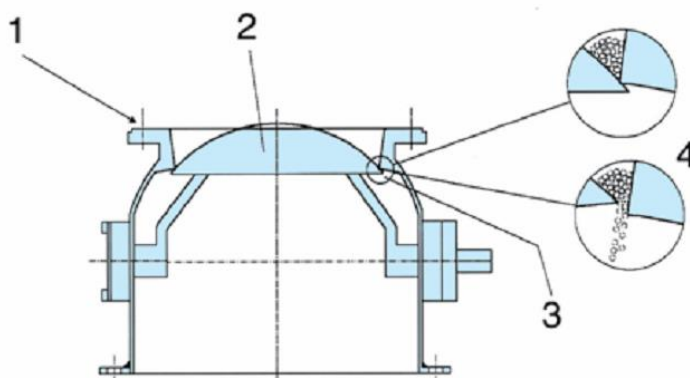
Matmenys, mmⁿ**VSS – SFERINĖS SKLENDĖS**

VSS sklendės pagamintos iš anglinio plieno, padengto SINT[®] MC sintetiniu polimeru arba iš nerūdijančio plieno, padengto SINT[®] AL sintetiniu polimeru, naudojamu maisto pramonėje.

- 1 - Sklendės korpusas padengtas SINT[®] MC ar SINT[®] AL polimeru, siekiant išvengti kontakto tarp korpusų;
- 2 - Segmentai iš SINT[®] MC ar SINT[®] AL polimero;
- 3 - Minimalus frikcinis kontaktas;
- 4 - Nepraleidžia dulkių;
- 5 - Reguliuojami sandarikliai.



Pavara – ranka valdoma svirtis




Pneumatinė pavara

Mažoms apkrovoms

Didelėms apkrovoms

• Kintama srovė

△ Pastovi srovė

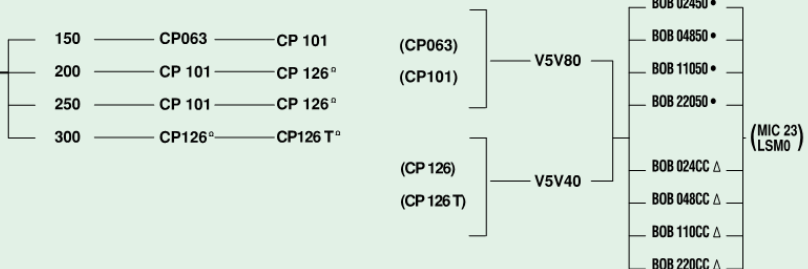

Rekomenduojamas standartas


} V5V40

□ Reikalinga adapterio įvorė

Pavara - reduktorius su varikliu



Mažoms apkrovoms

Didelėms apkrovoms

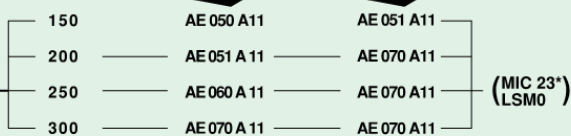

Pasirinkimas priklauso nuo panaudojimo ir medžiagų tipo

* Reikalinga signalinė sistema

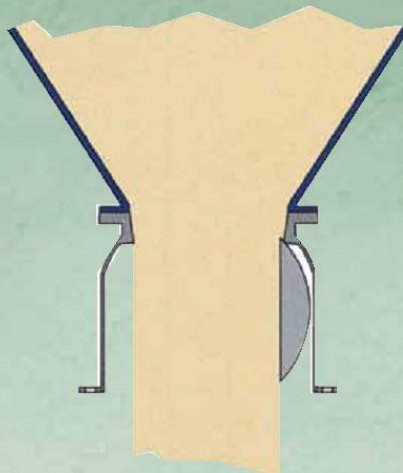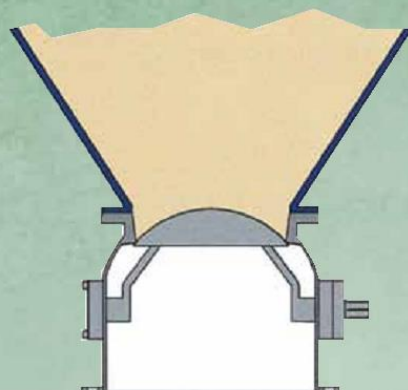

Kiti produktai

CAT. 00515 	CAT. 02005 	CAT. 01505 	CAT. 03010 	CAT. 03021 	CAT. 03510
CAT. 03041 	SILO SAFETY SYSTEMS CAT. 609 	CAT. 300 	CAT. 600 	CAT. 13 	CAT. 035.05.02

WAM 0360

2012 m

Gamintojas pasilieka sau teisę iš anksto nepranešęs modifikuoti gaminius.

