


CP HYP 456 PROTECT ŽARNA IŠMETAMOSIOMS DUJOMS

Vibracijai atspari, su išoriniu apsauginiu profiliu (maks. temperatūra iki + 200 ° C)

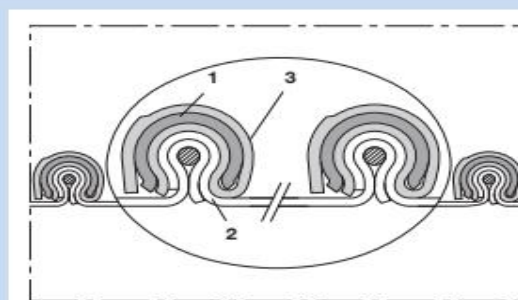

Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / kanalas, skirta karštomis dujoms transportuoti;
- automobilio dujų išmetimo sistemoms, automobilių dujų ištraukimui: žarnos ritėse, žarna kanale, grindų ištraukimo sistemoje;
- variklių bandymų stenduose, išmetamųjų dujų matavimo sistemose.

Savybės

- išorinis apsauginis profilis iš plastinės medžiagos;
- nuo trinties apsaugotos išorinės rievės;
- sienų apsauginė apkaba
- labai lanksti + nesuspaudžiama;
- atspari vibracijai;
- labai atspari aukštai temperatūrai;
- geras atsparumas chemikalams;
- 1 juosta su apsaugine apkaba ir 2 galiniai dangteliai;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- išmetamųjų dujų temperatūra iki 200° C* - kai tinkamai pritvirtintas prie išmetimo kanalų piltuvų ir kai užtikrinamas pakankamas švaraus oro tiekimas (maždaug 50%).

Dizainas, medžiaga - CP konstrukcija

- apkabos profilis palaiko spiralę iš cinkuoto plieno;
- sienos: poliesterio audinys su CSM danga.
- tvirtai įtvirtintas, smūgius sugeriantis, antiabrazyvinis profilis, pagamintas elastingo aukštai temperatūrai atsparaus plastiko.

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti įvairių skersmenų ir ilgių;
- galima pasirinkti specialias spiralinės dalies spalvas;
- galima pasirinkti apkabos profilį iš nerūdijančio plieno (INOX).

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg/ m	Ilgis m	Užsakymo Nr.
3 / 75-76	89	0,500	0,230	48	1,000	2,5 5 6 7,5	450-0075-7500
- / 80	94	0,485	0,200	49	1,060	2,5 5 6 7,5	450-0080-7500
4 / 100-102	114	0,300	0,120	58	1,030	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0100-7500
5 / 125-127	139	0,260	0,085	70	1,270	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0125-7500
6 / 150-152	164	0,165	0,050	81	1,270	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0150-7500
8 / 200-203	214	0,140	0,030	103	1,560	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0200-7500
- / 225	239	0,130	0,025	113	1,790	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0225-7500
9 / 228-229	243	0,130	0,020	117	1,844	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0228-7500
- / 250	264	0,100	0,020	125	1,940	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0250-7500
10 / 254	268	0,095	0,020	130	1,995	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0254-7500

PRIEDAI



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiam pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/