


SIL 391 TWO ŽARNA, LENGVA, DVIEJŲ SLUOKSNIŲ, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +280°C



Silicone hose, double-layer, leak-proof (up to +280°C)

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalai, skirti karštų ir šaltų dujų srauto transportavimui;
- granulatoriuose, plastiko džiovintuvuose, karšto oro džiovintuvuose;
- plėvelių pūtimo mašinose, šalto oro sistemose ekstruzijos įrengimuose;
- oro padavimo sistemose UV, IR džiovintuvuose;
- švarių patalpų ventiliacijai, puslaidininkių gamybos mašinose.

Savybės


- sustiprintas pluoštas;
- dviejų sluoksnių;
- atspari šilumai;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -70° C iki +260° C;
- trumpam iki +280° C.

Dizainas, medžiaga: Silikono profilio žarna

- plieninė spyruoklinė viela;
- sustiprintos sienos padengtos stiklo audiniu;
- pluoštas sustiprintas specialiomis gijomis.

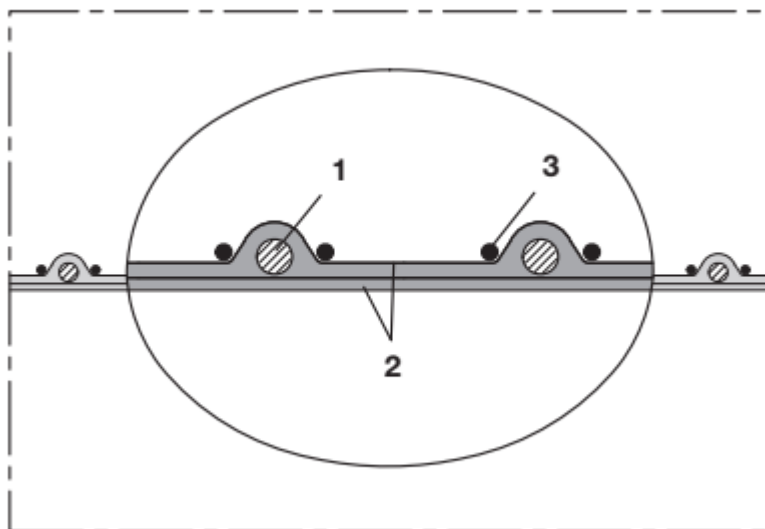

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiam pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytiksles. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Virššėlgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 13	16	3,000	0,740	10	0,070	4	391-0013-2005
3/4 / 19	22	3,000	0,730	13	0,110	4	391-0019-2005
- / 22	25	3,000	0,720	14	0,170	4	391-0022-2005
1 / 25	30	2,800	0,710	18	0,190	4	391-0025-2005
1,25 / 32	36	2,700	0,650	20	0,280	4	391-0032-2005
1,5 / 38	43	2,600	0,600	24	0,310	4	391-0038-2005
- / 41	46	2,600	0,590	26	0,315	4	391-0041-2005
1,75 / 44-45	49	2,600	0,580	27	0,320	4	391-0044-2005
2 / 50-51	56	2,600	0,520	31	0,360	4	391-0051-2005
2,25 / 57	62	2,500	0,480	34	0,430	4	391-0057-2005
2,5 / 63-65	68	2,400	0,460	37	0,490	4	391-0063-2005
- / 70	75	2,100	0,440	40	0,540	4	391-0070-2005
3 / 75-76	81	2,100	0,430	43	0,580	4	391-0076-2005
- / 80	85	2,100	0,420	45	0,610	4	391-0080-2005
3,2 / 83	88	2,100	0,410	47	0,630	4	391-0083-2005
3,5 / 89-90	94	2,000	0,400	50	0,690	4	391-0089-2005
- / 95	100	1,900	0,370	53	0,730	4	391-0095-2005
4 / 100-102	107	1,900	0,350	56	0,770	4	391-0102-2005
- / 108	114	1,800	0,330	60	0,810	4	391-0108-2005
4,5 / 114	120	1,500	0,300	63	0,850	4	391-0114-2005
- / 121	127	1,500	0,240	67	0,890	4	391-0121-2005
5 / 125-127	133	1,400	0,230	70	0,930	4	391-0127-2005
5,5 / 140	146	1,300	0,200	76	1,000	4	391-0140-2005
6 / 150-152	158	1,200	0,170	82	1,200	4	391-0152-2005
6,3 / 160	166	1,100	0,160	86	1,280	4	391-0160-2005
6,5 / 165	171	1,100	0,140	89	1,380	4	391-0165-2005
7 / 178-180	184	1,000	0,120	95	1,430	4	391-0178-2005
8 / 200-203	209	0,700	0,090	108	1,650	4	391-0203-2005
10 / 254	260	0,500	0,070	133	2,090	4	391-0254-2005
12 / 305	311	0,500	0,070	159	2,610	4	391-0305-2005

PRIEDAI



CLAMP 208



CLAMP 211



CONNECT 228



CONNECT 270-271

Esant virššėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslios. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/