



ŽARNA AIRDUC® PVC 345, ATSPARI SLĖGIUI IR VAKUUMUI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +80°C

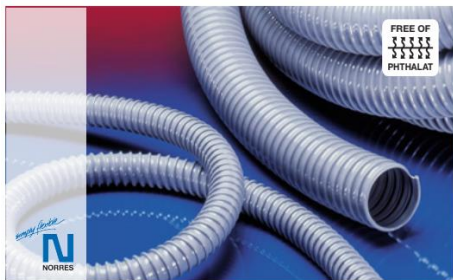

PVC hose, heavy

Dujoms, milteliams, pluoštui skirta žarna AIRDUC® PVC 345

Panaudojimo sritys

- lanksčios žarnos / kanalai dujoms, milteliams, pluoštui;
- dūmų, dulkių, oro filtravimui, alyvos rūko ištraukimui;
- kenksmingų garų pašalinimui galvanikos cechuose;

Savybės

- sunki, tvirta;
- geras atsparumas slėgiui ir vakuumui;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- geras atsparumas chemikalams;
- be ftalatų;
- slopinanti liepsną, atitinka: UL94-HB;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Darbo temperatūra


- nuo -20° C iki +70° C;
- trumpą laiką iki +80° C.

Dizainas, medžiaga

- AIRDUC® juostos žarna;
- į sieną įterpta plieninė spyruoklinė viela;
- siena: kokybiška lanksti PVC danga;
- sienelės storis apie 1,4-1,5 mm.

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti reikiamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti pilkos (standartinės) spalvos žarnas;
- specialius dažus: skaidrią, pilnai dažytą;
- pagal užsakymą atliktas žarnos žymėjimas su kliento logo;

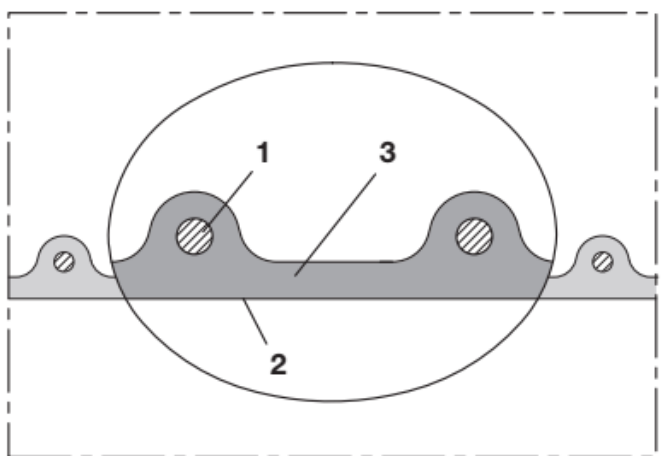

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 20	28	2,665	1,000	18	0,280	10 15	345-0020-0000
1 / 25	33	2,330	1,000	21	0,330	10 15	345-0025-0000
- / 30	40	1,970	0,970	25	0,450	10 15	345-0030-0000
1,25 / 32	42	1,860	0,910	26	0,470	10 15	345-0032-0000
1,36 / 35	45	1,710	0,830	28	0,510	10 15	345-0035-0000
1,5 / 38	48	1,585	0,765	29	0,550	10 15	345-0038-0000
- / 40	50	1,510	0,725	30	0,570	10 15	345-0040-0000
- / 42	52	1,365	0,860	31	0,600	10 15	345-0042-0000
2 / 50-51	60	1,220	0,580	35	0,700	10 15	345-0050-0000
2,36 / 60	70	1,025	0,485	40	0,830	10 15	345-0060-0000
2,5 / 63-65	75	0,950	0,450	43	0,890	10 15	345-0065-0000
- / 70	82	0,885	0,380	63	1,060	10 15	345-0070-0000
3 / 75-76	87	0,830	0,330	67	1,130	10 15	345-0075-0000
- / 80	92	0,780	0,310	70	1,200	10 15	345-0080-0000
- / 85	97	0,735	0,440	74	1,270	10 15	345-0085-0000
3,5 / 89-90	102	0,695	0,275	77	1,340	10 15	345-0090-0000
4 / 100-102	112	0,625	0,255	84	1,480	10 15	345-0100-0000
- / 105	117	0,600	0,320	88	1,550	10 15	345-0105-0000
- / 110	122	0,570	0,230	91	1,620	10 15	345-0110-0000
4,5 / 114-115	127	0,545	0,220	95	1,680	10 15	345-0115-0000
4,72 / 120	132	0,525	0,210	98	1,750	10 15	345-0120-0000
5 / 125-127	137	0,505	0,205	102	1,820	10 15	345-0125-0000
- / 130	142	0,485	0,195	105	1,890	10 15	345-0130-0000
5,5 / 140	152	0,450	0,180	112	2,030	10 15	345-0140-0000
6 / 150-152	162	0,420	0,170	119	2,330	10 15	345-0150-0000
6,3 / 160	172	0,395	0,160	126	2,480	10 15	345-0160-0000
7 / 178-180	192	0,350	0,140	140	2,780	10 15	345-0180-0000
8 / 200-203	213	0,315	0,100	156	3,140	10	345-0200-0000
- / 225	238	0,280	0,095	174	3,520	10	345-0225-0000
- / 250	263	0,255	0,085	191	3,900	10	345-0250-0000
11 / 280	293	0,225	0,080	212	4,350	10	345-0280-0000
- / 300	313	0,210	0,075	226	4,660	10	345-0300-0000
- / 325	338	0,195	0,065	244	5,470	10	345-0325-0000
- / 350	363	0,180	0,060	261	5,880	10	345-0350-0000

PRIEDAI



CLAMP 212




CLAMP 212 EC




CLAMP 217




CLAMP 213



CONNECT 228




CONNECT 240 + 241




CONNECT 242



CONNECT 243



CONNECT 244



CONNECT 245



CONNECT 246



CONNECT 223



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiamas pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytiksles. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/