




**NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC, IRIGACIJOS, TRĄŠŲ,
INSEKTICIDŲ ĮTERPIMUI, ATSPARI CHEMIKALAMS, -25°C iki +60°C**



PVC hose, heavy, flexible at low temp.
(down to -25°C)

Žarnos insekticidams ir trąšoms NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC

Panaudojimo sritys

- žarnos / vamzdynai, skirti skysčių, miltelių, granulių ir dujų transportavimui;
- siurbiančiame autotransporte: nuotekų talpų ištuštinimui, išvalymui;
- žemės ūkyje - irigacijos, trąšų, insekticidų paskleidimo žarnos;
- žemės ūkyje - srutų išpurškimui, srutų gabenimo talpose;
- žemės ūkyje - įvairiose mašinose sėklų, trąšų, įterpimui ir transportavimui: sėjamosiose, sodinamosiose mašinose;
- treileriuose, mobiliuose namuose, kempriuose, jachtose, laivuose, valtyse - sanitarinei instaliacijai, vandens tiekimui.



Savybės

- tvirta ir atspari;
- atspari šarmams ir rūgštims;
- atspari chemikalams;
- labai lanksti esant žemai temperatūrai;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- nuo -25°C iki 60°C.

Dizainas, medžiaga - NORPLAST® profilio žarna

- su į sieną tvirtai įsprausta plastikine spyruokle iš tvirto PVC;
- glotni vidinė siena - iš lankstaus PVC.

Galima užsakyti:

- kitokio skersmens ir ilgio;
- žalią-skaidrią (standartinę);
- specialios spalvos žarnas: su spalvotomis spiralėmis, vienos spalvos;
- kliento firminius ženklus ant žarnos paviršiaus.

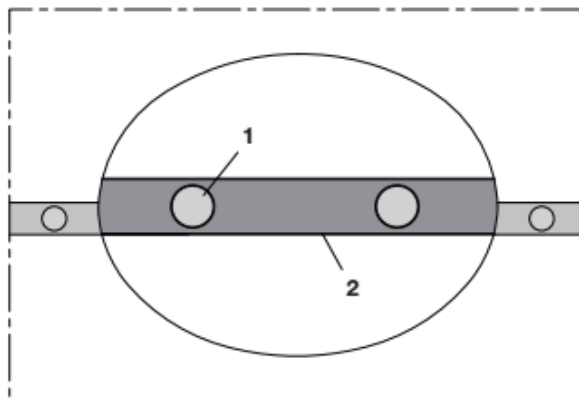

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 °C temperatūroje ir yra apytikslios. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/



Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
---------------------------------	----------------------------	----------------	------------------	----------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------	-----------------

Standartinės žarnos

3/4 / 19	24	5,000	0,600	96,49	0,25	-	25 50	379-0019-0000
- / 20	25	5,000	0,600	101,0	0,260	25 50	-	379-0020-0000
1 / 25	30	5,000	0,600	123,4	0,320	25 50	-	379-0025-0000
- / 30	36	4,500	0,600	147,5	0,370	25 50	-	379-0030-0000
1,25 / 32	38	4,000	0,600	157,1	0,450	25 50	-	379-0032-0000
1,5 / 38	44	4,000	0,600	184,0	0,490	25 50	-	379-0038-0000
- / 40	46	3,000	0,500	193,0	0,630	25 50	-	379-0040-0000
2 / 50-51	58	3,000	0,500	242,4	0,890	25 50	-	379-0050-0000

Mažesnio lenkimo spindulio: skaidrios, pilkos žarnos

- / 30	36	4,000	0,600	125	0,340	25 50	-	379-0030-4726
1,25 / 32	38	4,000	0,600	130	0,36	25 50	-	379-0032-4726

PRIEDAI



APKABA 211



Jungys 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/