


NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC PLUS, IRIGACIJOS, TRĄŠŲ, INSEKTICIDŲ ĮTERPIMUI, ATSPARI SLĖGIUI, -40°C iki +60°C




PVC hose, super-heavy, flexible at low temp. (down to -25°C)

Žarnos žemės ūkiui NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC

Panaudojimo sritys

- žarnos / vamzdynai, skirti skysčių, miltelių, granulių ir dujų transportavimui;
- siurbiančiame autotransporte: nuotekų talpų ištuštinimui, išvalymui, industriniam valymui, taršos tvarkymui;
- oro uostuose, lėktuvuose, geležinkelio vagonuose, traukiniuose, laivuose, jachtose, valtyse - tualetų žarnoms;
- žemės ūkyje - irigacijos, trąšų, insekticidų paskleidimo žarnoms.
- žemės ūkyje - skysto mėšlo, srutų paskleidimo žarnoms, talpoms.

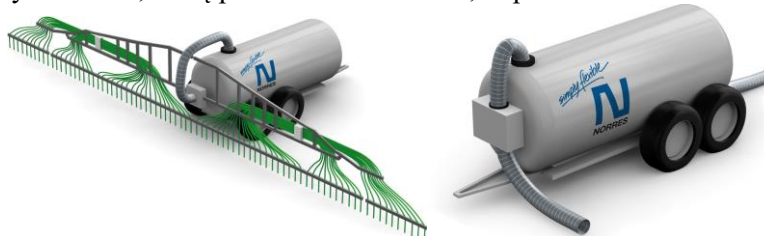

Savybės

- ypatingai tvirta ir atspari;
- apsaugai nuo išorinio dilimo naudojama išorinė spiralė (taupo grindų plotą, pailgina tarnavimo laiką, paprasta naudoti);
- atspari labai dideliui slėgiui, vakuumui ir gniuždymui;
- atspari šarmams ir rūgštims;
- atspari chemikalams;
- labai lanksti esant žemai temperatūrai;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- nuo -40°C iki 60°C.

Dizainas, medžiaga - NORPLAST® profilio žarna

- su į sieną tvirtai įsprausta plastikine spyruokle iš tvirto PVC;
- glotni vidinė siena - iš lankstaus PVC.

Galima užsakyti:

- kitokio skersmens ir ilgio;
- pilką (standartinę);
- specialios spalvos žarnas: su spalvotomis spiralėmis, vienos spalvos;
- kliento firminius ženklus ant žarnos paviršiaus.

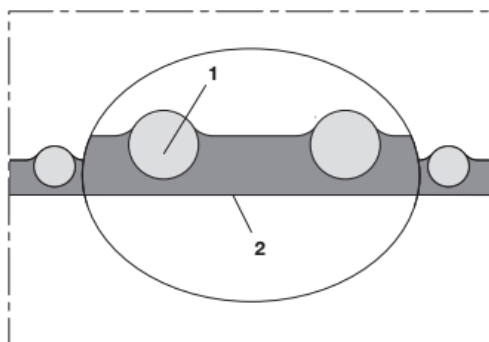

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 °C temperatūroje ir yra apytikslios. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/



Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
1 / 25	33	4,000	0,900	72,5	0,410	-	25 50	389-0025-1012
- / 30	38	3,500	0,900	90,0	0,550		25 50	389-0030-1012
1,25 / 32	40	3,500	0,900	94,0	0,600		25 50	389-0032-1012
1,36 / 35	44	3,200	0,900	102,5	0,630		25 50	389-0035-1012
1,5 / 38	47	3,000	0,900	111,0	0,700		25 50	389-0038-1012
- / 40	49	3,000	0,900	115,0	0,730		25 50	389-0040-1012
2 / 50-51	61	2,800	0,900	144,5	1,000		25 50	389-0051-1012
2,36 / 60	70	2,600	0,900	175,0	1,250		25 50	389-0060-1012
2,5 / 63-65	74	2,400	0,900	188,5	1,390		25 50	389-0063-1012
- / 70	81	2,200	0,900	195,0	1,600		25 50	389-0070-1012
3 / 75-76	87	2,000	0,900	222,0	1,700	25 50	-	389-0076-1012
- / 80	93	1,800	0,900	235,0	1,850		25 50	389-0080-1012
3,5 / 89-90	103	1,700	0,900	270,0	2,150	10 30	-	389-0090-1012
4 / 100-102	116	1,500	0,850	294,0	2,700	10 30	-	389-0102-1012
- / 110	124	1,350	0,600	325,0	3,000		30	389-0110-1012
4,72 / 120	135	1,250	0,600	350,0	3,350		30	389-0120-1012
5 / 125-127	142	1,200	0,600	366,5	3,600		10 30	389-0127-1012
6 / 150-152	170	1,000	0,600	449,0	5,000		10 20	389-0152-1012

PRIEDAI



CLAMP 211



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/