


AIRDUC® PUR 355 SWEEPER, SUSTIPRINTA ŽARNA KOMUNALINĖMS GATVIŲ PRIEŽIŪROS MAŠINOMS -20°C iki +90°C



Sweeper hose, heavy, exterior folds, very flexible

Panaudojimas

- žarnos komunalinėms šlavimo, gatvių tvarkymo mašinoms;
- žarnos šlavimo mašinoms, sunkios ir sustiprintos, klostės viduje;

Savybės

- sunki ir sutvirtinta;
- labai lanksti ir atspari suspaudimui;
- labai atspari trinčiai;
- apsaugota, optimizuota srautui;
- atspari mikrobams;
- atspari alyvai, benzinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas prie žemos temperatūros;
- atitinka DIN 26057 3 Tipą;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros sąlygos


- 40° C iki 90° C.

Konstrukcija, medžiaga

- patentuota AIRDUC® plėvelės žarna, spyruoklinė spiralė iš plieno;
- sienos iš premium esterio poliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis maždaug nuo 1,4 iki 1,5 mm.

Pasirinkimo galimybės

- galima pasirinkti kitokio skersmens ir ilgio;
- galima užsakyti skaidrias+ iš dalies juodas (standartines) žarnas;
- galima užsakyti specialių spalvų: skaidrias, iš dalies spalvotas, pilvai spalvotas žarnas;
- galima užsakyti žarnos žymėjimą su užsakovo ženklais.

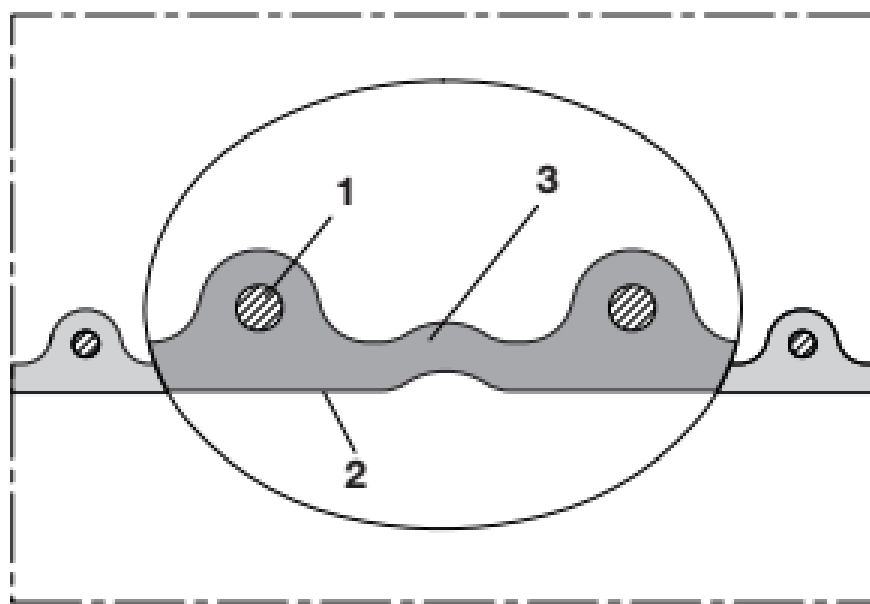

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslios. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
---------------------------	----------------------	-------------	---------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------

IŠ DALIES JUODA

5,5 / 140	153	0,410	0,230	200	1,93	-	5 10	355-0140-5200
6,3 / 160	173	0,395	0,195	200	2,40	-	5 10	355-0160-5200
- / 170	183	0,390	0,180	230	2,55	-	5 10	355-0170-5200
7 / 178-180	193	0,385	0,165	260	2,70	-	5 10	355-0180-5200
- / 195	208	0,375	0,140	416	2,90	-	5 10	355-0195-5200
- / 200	215	0,370	0,130	416	3,00	-	5 10	355-0200-5200
8 / 203	216	0,367	0,125	330	3,160	5	10	355-0203-5200
- / 206	219	0,365	0,120	335	3,210	-	5 10	355-0206-5200
- / 208	221	0,360	0,115	338	3,250	-	5 10	355-0208-5200
- / 225	238	0,335	0,100	364	3,500	-	5 10	355-0225-5200
9 / 228-229	241	0,320	0,100	368	3,550	-	5 10	355-0228-5200
- / 250	263	0,280	0,095	401	3,870	-	5 10	355-0250-5200
10 / 254	267	0,285	0,080	407	3,930	5	10	355-0254-5200
- / 257	270	0,290	0,075	412	3,980	-	5 10	355-0257-5200
- / 275	288	0,270	0,070	439	4,250	-	5 10	355-0275-5200
11 / 280	293	0,265	0,070	446	4,330	-	5 10	355-0280-5200
- / 300	313	0,250	0,065	475	4,750	-	5 10	355-0300-5200
12 / 305	318	0,245	0,060	482	4,850	5	10	355-0305-5200
- / 400	413	0,180	0,040	616	6,850	-	5 10	355-0400-5200
16 / 405-406	419	0,175	0,045	626	6,980	-	5 10	355-0406-5200

SKAIDRI

5,5 / 140	153	0,410	0,230	200	1,93	-	5 10	355-0140-5205
6,3 / 160	173	0,395	0,195	200	2,40	-	5 10	355-0160-5205
- / 170	183	0,390	0,180	230	2,55	-	5 10	355-0170-5205
7 / 178-180	193	0,385	0,165	260	2,70	-	5 10	355-0180-5205
- / 195	208	0,375	0,140	416	2,90	-	5 10	355-0195-5205
- / 200	215	0,370	0,130	416	3,00	-	5 10	355-0200-5205
8 / 203	216	0,367	0,125	330	3,160	-	5 10	355-0203-5205
- / 206	219	0,365	0,120	335	3,210	-	5 10	355-0206-5205
- / 208	221	0,360	0,115	338	3,250	-	5 10	355-0208-5205
- / 225	238	0,335	0,100	364	3,500	-	5 10	355-0225-5205
9 / 228-229	241	0,320	0,100	368	3,550	-	5 10	355-0228-5205
- / 250	263	0,280	0,095	401	3,870	-	5 10	355-0250-5205
10 / 254	267	0,285	0,080	407	3,930	-	5 10	355-0254-5205
- / 257	270	0,290	0,075	412	3,980	-	5 10	355-0257-5205
- / 275	288	0,270	0,070	439	4,250	-	5 10	355-0275-5205
11 / 280	293	0,265	0,070	446	4,330	-	5 10	355-0280-5205
- / 300	313	0,250	0,065	475	4,750	-	5 10	355-0300-5205
12 / 305	318	0,245	0,060	482	4,850	-	5 10	355-0305-5205
- / 400	413	0,180	0,040	616	6,850	-	5 10	355-0400-5205
16 / 405-406	419	0,175	0,045	626	6,980	-	5 10	355-0406-5205

PRIEDAI



CLAMP 211



CONNECT 240 + 241



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/