



SAUGUS SANDĖLIAVIMAS

Produktai, skirti saugiai tvarkyti ir laikyti statines su pavojingais ir degiais skysčiais, užtikrina puikią apsaugą nuo skysčių, ypač naftos skysčių ar chemiškai agresyvių skysčių išsiliejimo ir išsiliejimo atvejų.

Chemijos produktų sandėliai



Cheminiai sandėliai skirti universaliam ir patogiam mažose ir didelėse talpyklose saugomoms pavojingoms medžiagoms, kurios turėtų būti apsaugotos nuo oro sąlygų. Jie taip pat apsaugo nuo trečiųjų šalių veiksmų.

WSC KELIŲ LYGIŲ CHEMINIAI KONTEINERINIAI SANDĖLIAI

Per daugelį cheminių medžiagų saugojimo metų buvo įrodyta, ekonomiškai efektyvus būdas saugoti pavojingas medžiagas statinėse ir IBC / KTC pagal vadovautis patvirtintomis taisyklėmis. Remdamiesi savo patirtimi ir įvairiais klientų pageidavimais, siūlome plarų konteinerinių cemikalų sugojimo sandėlių asortimentą.



PRIVALUMAI

- Kompaktiškas pavojingų medžiagų saugojimas mažame plote
- Konteinerių konstrukcija leidžia įvairius įrangos komplektavimo variantus, atsižvelgiant į saugomų medžiagų sandėliavimo taisykles.
- Dėl įvairių durų ir vartų variantų visi WSC sandėliai yra uždarami ir tokiu būdu, laikantis taisyklių, neprieinami konTaipuoti su pavojingomis medžiagomis nepatvirtintiems asmenims, .
- Dėl natūralaus vėdinimo, pasyvus degių skysčių saugojimas nebėra problema. Valdytojui taip pat nėra papildomų išlaidų ar papildomų darbų (pvz., elektros jungtims).
- Visuose WSC sandėliuose gali būti įrengta šilumos izoliacija, apsauganti nuo šalčio arba svyruojančių laikymo temperatūrų.
- Tinkamas šildymo sistemas galima individualiai pritaikyti prie gaminio turėtojų lūkesčių (pvz., elektrinis šildymas, karšto vandens šildymas arba garo šildymas).
- WSC perkėlimas galimas su bet kuriuo vietos pakeitimu, bet kuriuo metu ir be didelių sąnaudų.

Patenkinami klientų poreikiai netgi ypatingiems konteinerinių sandėlių variantams, pvz., modifikuotų matmenų, didesnio tūrio ar su kitokiu durų dizainu.



AKTYVAUS SAUGOJIMO SANDĖLIAI

Konteineriai laikomi saugyklomis stacionariai kaip konteineriai, kuriuose jie yra, arba jie yra atidaryti kitiems tikslams - TRbF 20, pt. 2.1 dalies 6 pastraipa.

PASYVAUS SAUGOJIMO SANDĖLIAI

Sandėliavimo metu konteineriai neatidaromi, užpildomi ir (arba) ištuštinami - TRbF 20, pt. 2.1 dalies 5 punktas

SVARBI INFORMACIJA


- Laikymo vietos turi būti tinkamai vėdinamos pagal degių skysčių sandėliavimo technines taisykles (TRbF 20). 5.4.2 punktą, be kita ko, minima, kad pasyvaus saugojimo metu turi būti užtikrinta oro kaita ne mažesnė kaip 0,4 karto, o saugojimo metu - kaip 5 kartus.
- Kaip matyti iš „DiBT“ Berlyne stebėjimo, 5 x oro mainai yra įmanomi tik esant priverstinei priverstinei ventiliacijai.
- Dėl natūralaus vėdinimo galima 0,4 x oro kaita. Dėl konstrukcijos detalių, pvz., ventiliacijos angų, esančių virš dugno, tai yra įmanoma, o naudotojui nėra papildomų išlaidų.
- Kaip matyti iš „DiBT“ stebėjimų, natūralaus vėdinimo efektyvumas turi būti praktiškai patvirtintas pripažinto valdymo bloko, pvz., Pagal „skilimo metodą“.
- Mūsų specializuoti konteineriai su vandens apsauga ir saugios saugyklos yra patvirtintos pasyviai degių skysčių laikymui. Oro mainus tikrina ir patvirtina pripažinta kontrolės įstaiga.
- Jei norite įsitikinti, kad tenkinate visus įstatymų leidėjo reikalavimus, prašome susisiekti su mumis. Džiaugiamės galėdami suteikti patarimus (taip pat ir svetainėje)!



Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis


WSC KONTEINERINIAI SANDĖLIAI TALPOMS

STATINIŲ SANDĖLIAVIMAS TIESIAI ANT GROTELINIŲ LENTYNŲ

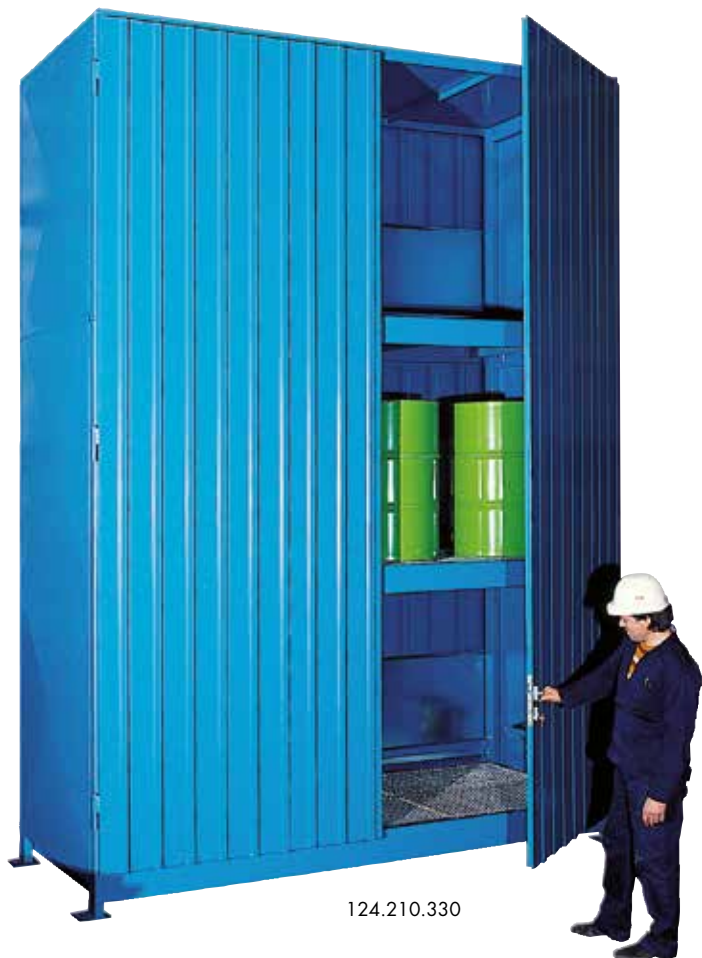

- Skirti pasyviai visų pavojingumo klasėsių medžiagų saugojimui.
- Savaiminio vėdinimo sistema užtikrina efektyvų sandėlio patalpų vėdinimą (0,4 x oro mainai).
- Vėdinimo angos yra tiesiai virš padėklo ir viršutinėje dalyje - vėdinimo angos.
- Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5x oro mainai).
- Pagamintas iš cinkuotų trapecinių, dažytų lakštų (papildoma paslauga) RAL spalvos.
- Yra dvigubos duris su cilindrinio užraktu.
- Konteineriniame sandėlyje įrengta prasiliejimų talpykla su nuimamu santvaru, pagaminta iš 5 mm plieno lakšto, suvirinta pagal WZ2.2 sandarumo klasę, kontroliuojama pagal EN ISO571-1
- Sandėlyje įrengta tripusė sienelė, užtikrinanti nuotėkį ir purslų išleidimą į dugno vidų.
- Visa konstrukcija yra padengta aukštos kokybės antikorozine atsparia vandeniui danga pagal EN ISO 12949-C3.
- Dibt atestatas, žyma Ü.

Sertifikatai

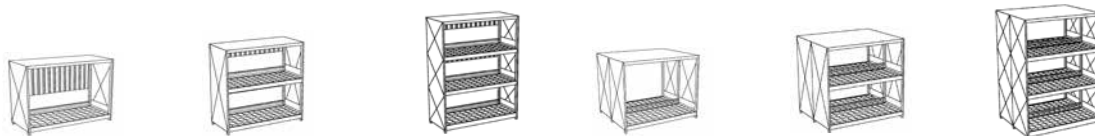

Produkto kodas	124.210.130	124.210.230	124.210.330	124.211.130	124.211.230	124.211.330
Modelis	WSC-F-E.1-30	WSC-F-E.2-30	WSC-F-E.3-30	WSC-F-D.1-30	WSC-F-D.2-30	WSC-F-D.3-30
Stelažo lygių kiekis	1	2	3	1	2	3
Talpa prasiliejimams	450 l	450 l	650 l	2 x450 l	2x450 l	2x650 l
200 l statinių kiekis ant grotelių	10	20	30	20	40	60
200 l statinių kiekis ant cheminių palečių	8	16	24	16	32	48
200 l statinių kiekis ant Europalečių	6	12	18	12	24	36
Išoriniai matmenys l x P x A, mm	3130 x 1450 x 2175	3130 x 1450 x 3080	3130 x 1450 x 4480	3130 x 2770 x 2200	3130 x 2770 x 3105	3130 x 2770 x 4505
Vidiniai skyriaus matmenys l x P x A, mm	3010 x 1300 x 1795	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1795	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250



Visos cheminės sandėliavimo patalpos, kurių išorinis aukštis viršija 3660 mm, tiekiamos dalimis (iš anksto surinktomis). Pristatymas vyksta pristatant atskirus komponentus.

Dėl paprastos savikontrolės ir pagal pateiktus montavimo nurodymus, galite per trumpą laiką surinkti ir pradėti naudoti pavojingų medžiagų sandėlį.

Montavimo priemonė, tokios kaip dugno inkarai, varžtai, veržlės ir kt., įeina į tiekimo komplektą. Pageidaujant, galime Jums pasiūlyti montimą, kurį atlieka mūsų montuotojų komanda. Tai taikoma visiems sandėliams.



124.210.230

Sertifikatai



124.221.260



Produkto kodas	124.220.160	124.220.260	124.222.100	124.220.360	124.221.160	124.221.260	124.221.360
Modelis	WSC-F-E.1-60	WSC-F-E.2-60	WSC-F-E.2-100	WSC-F-E.3-60	WSC-F-D.1-60	WSC-F-D.2-60	WSC-F-D.3-60
Stelažo lygių kiekis	1	2	2	3	1	2	3
Talpa prasiliejimams	2 x450 l	2 x450 l	3 x450 l	2 x650	4x450 l	4x450 l	4x650 l
200 l statinių kiekis ant grotelių	20	40	60	60	40	80	120
200 l statinių kiekis ant cheminių palečių	16	32	48	48	32	64	96
200 l statinių kiekis ant Europalečių	12	24	36	36	24	48	72
Išoriniai matmenys l x P x A, mm	6200 x1530 x2175	6200 x1530 x3080	9270 x1540 x3080	6240 x1530 x4480	6200 x2930 x2200	6200 x2930 x3105	6240 x2930 x4505
Vidiniai skyriaus matmenys l x P x A, mm	3010 x1300 x1730	3010 x1300 x1250	3010 x1300 x1250	3010 x1300 x1250	3010 x1300 x1730	3010 x1300 x1250	3010 x1300 x1250



Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



124.230.380

Sertifikatai



124.230.240

WSC KONTEINERINIS SANDĖLYS TALPŲ ANT PALEČIŲ SAUGOJIMUI

- Skirtas pasyviai visų pavojingumo klasių pavojingų medžiagų saugojimui ant pramoninių ar europinių padėklų

- Savaiminio vėdinimo sistema užtikrina efektyvų sandėlio patalpų vėdinimą (0,4 karto oro mainai).

- Vėdinimo angos yra tiesiai virš siurblio dėklo ir viršutinėje dalyje - vėdinimo angos.

- Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5x oro mainai).

- Pagamintas iš cinkuotų trapecinių, RAL spalva dažytų lakštų (papildomos paslaugos) .

- Dvigubos durys su cilindrinio užraktu.

- Konteineriniame sandėlyje įrengta prasiliejimų talpykla su nuimamu santvaru, pagaminta iš 5 mm plieno lakšto, suvirinta pagal WZ2.2 sandarumo klasę, kontroliuojama pagal EN ISO571-1

- Sandėlis su trišale sienele, kuri apsaugo nuo purslų , užtikrinan nuotėkį ir purslų išleidimą į dugno vidų.

- Visa konstrukcija yra padengta aukštos kokybės antikorozine ir atsparia vandeniui danga pagal EN ISO 12949-C3.

- Dibt atestatas, žyma Ü.



Atveriamos durys	124.230.240	124.230.340			
Sustumiamos durys			124.230.280	124.232.120	124.230.380
Modelis	WSC-F-E.2-40	WSC-F-E.3-40	WSC-F-E.2-80	WSC-F-E.2-120	WSC-F-E.3-80
Stelažo lygių kiekis	2	3	2	2	3
Talpa prasiliejimams	550 l	800 l	2x550 l	3x550 l	2x800 l
200 l statinių kiekis ant cheminių palečių	24	36	48	72	72
200 l statinių kiekis ant Europalečių	16	24	32	48	48
Išoriniai matmenys l x P x A, mm	4100x1450x3080	4100x1450x4480	8100x1530x3080	12100x1540x3080	8100x1530x4480
Vidiniai skyriaus matmenys l x P x A, mm	3900x1300x1250	3900x1300x1250	3900x1300x1250	3900x1300x1250	3900x1300x1250



WSC KONTEINRINIS SANDĖLYS HORIZONTALIAM STATINIŲ LAIKYMOUI

• Skirtas gulščiai saugoti 60 l ir 200 l statines su pavojingomis medžiagomis, visų pavojingumo klasių, esant galimybei tiesiogiai naudoti.

• Žemiausiame sandėliavimo lygyje įrengta santvarų ferma, pagaminta iš cinkuotų plokščių, todėl galite saugiai ir patogiai perkelti medžiagą iš statinės į kanistras ar kitas talpas ar kitus konteinerius.

• Savaiminio vėdinimo sistema užtikrina efektyvų sandėlio patalpų vėdinimą (0,4 x oro apykaita).

• Vėdinimo angos yra tiesiai virš praliejimų surinkimo padėklo, viršutinėje dalyje - vėdinimo angos.

• Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5 x oro apykaita).

• Pagaminta iš cinkuotų trapecinių, RAL spalvomis dažyto plieno lakštų (papildomos paslaugos).

• Komplekte- dvigubos durys su cilindrinio užraktu.

• Konteineriniame sandėlyje įrengta praliejimų talpykla su nuimamu santvaru, pagaminta iš 5 mm plieno lakšto, suvirinta pagal WZ2.2 sandarumo klasę, kontroliuojama pagal EN ISO571-1.

• Sandėlis su trišale apsauga nuo purslų, užtikrinančios nuotėkį ir purslų išleidimą į dugno vidų.

• Visa konstrukcija yra padengta aukštos kokybės antikorozinė ir atsparia vandeniui danga pagal EN ISO 12949-C3.

• Dibt atestatas, žyma Ü.



Sertifikatai



Atveriamos durys	124.250.230	124.250.330	124.250.260	124.250.360
Sustumiamos durys				
Modelis	WSC-F-E.2-30/LL	WSC-F-E.3-30/LL	WSC-F-E.2-60/LL	WSC-F-E.3-60/LL
Stelazo lygiu kiekis	2	3	2	3
Talpa praliejimams	450 l	650 l	2 x450 l	2 x650 l
200 l statiniu kiekis:	8	12	16	24
Išoriniai matmenys IxPxA, mm	3130 x1450 x2600	3130 x1450 x3550	6200x1530x2600	6240 x1530 x3550
Vidiniai skyriaus matmenys IxPxA,mm	3010x1300x800	3010x1300x800	3010 x1300 x800	3010 x1300 x800

WSC KONTEINERINIAI SANDĖLIAI IBC TALPOMS

Sandėliai apskaičiuojami matuoti taip, kad juose būtų galima sutalpinti IBC talpas. Dėl tinkamų papildomos įrangos parinkčių (durų tipas, ventiliatoriai, apšvietimas), sandėlys pritaikomas prie vartotojo poreikių aktyviam cheminių medžiagų saugojimui.



124.240.270



124.260.127



124.242.110

- Sukurti pasyviai pavojingų medžiagų visų pavojingumo klasių KTC / IBC konteineriuose saugojimui.
- Savaiminio vėdinimo sistema užtikrina efektyvų sandėlio patalpų vėdinimą (0,4 karto oro mainai).
- Vėdinimo angos yra tiesiai virš prasiliejimų padėklo ir viršutinėje dalyje - vėdinimo angos.
- Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5x oro mainai).
- Pagamintas iš cinkuotų trapecinių, RAL spalva dažytų lakštų (papildomos paslaugos).
- Durys su cilindrinio užraktu.
- **Konteineriniame sandėlyje įrengta prasiliejimų talpykla su nuimamu santvaru, pagaminta iš 5 mm plieno lakšto, suvirinta pagal WZ2.2 sandarumo klasę, kontroliuojama pagal EN ISO571-1.**
- Sandėlyje įrengtas trišalė siena, užtikrinanti nuotėkį ir purslų išleidimą į dugno vidų.
- Visa konstrukcija yra padengta aukštos kokybės antikoroziine ir vandeniui atsparia danga pagal EN ISO 12949-C3.
- Dibt atestatas, žyma Ü.

Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



124.240.270



124.240.235



124.240.170

Sertifikatai



Atveriamos durys	124.260.127	124.260.227	124.260.154	124.260.254
Sustumiamos durys				
Modelis	WSC-F-E.1-27	WSC-F-E.2-27	WSC-F-E.1-54	WSC-F-E.2-54
Stelažo lygių kiekis	1	2	1	2
Talpa praliejimams	1000 l	1000 l	2 x 1000 l	2 x 1000 l
KTC / IBC talpų kiekis	2	4	4	8
Išoriniai matmenys IxPxA, mm	2820 x 1450 x 2190	2820 x 1450 x 3575	5580 x 1530 x 2245	5580 x 1530 x 3575
Vidiniai skyriaus matmenys IxPxA,mm	2700 x 1300 x 1730	2700 x 1300 x 1450	2700 x 1300 x 1720	2700 x 1300 x 1450



Atveriamos durys	124.240.135	124.240.235	124.240.170	124.240.270	124.240.370
Sustumiamos durys					
Modelis	WSC-F-E.1-35	WSC-F-E.2-35	WSC-F-E.1-70	WSC-F-E.2-70	WSC-F-E.2-110
Stelažo lygių kiekis	1	2	1	2	2
Talpa praliejimams	1000 l	1000 l	2 x 1000 l	2 x 1000 l	3 x 1000 l
KTC / IBC talpų kiekis	3	6	6	12	18
Išoriniai matmenys IxPxA, mm	3500 x 1450 x 2245	3500 x 1450 x 3660	6940 x 1530 x 2245	7060 x 1530 x 3660	10380 x 1540 x 3660
Vidiniai skyriaus matmenys IxPxA,mm	3380 x 1300 x 1795	3380 x 1300 x 1500	3380 x 1300 x 1730	3380 x 1300 x 1500	3380 x 1300 x 1500

WSC KONTEINERINIAI SANDĖLIAI SU TERMOIZOLIACIJA

„WSC“ termiškai izoliuota konteinerio konstrukcija. Įrodyta, kad ji yra praktiškai pritaikyta kaip optimalus sprendimas kiekvienai paskirčiai. Galima patenkinti visus kliento reikalavimus, neatsižvelgiant į tai, ar bus naudojami šakiniai krautuvai, ar klientui reikalingas mažas konteinerinis sandėlis, ar didelė talpykla.



KONSTRUKCIJA

Termiškai izoliuoti WSC konteineriai pritaikyti pramoniniams tikslams. Juose galima saugiai laikyti temperatūrai jautriąsias medžiagas nepriklausomai nuo lauko temperatūros.

ŠILDYMAS

WSC termiškai izoliuoti konteineriai gali būti pritaikyti panaudoti dauguma pas klientą turimos energijos tipų.

IZOLIACIJA

Standartiškai visos sienos, stogas ir dugnas yra visiškai izoliuoti šiluminiais, sunkiai degiais arba nedegiais sumuštiniais.



• Skirti jautrių temperatūrai ir drėgmei, visų pavojingumo klasių medžiagų laikymui.

• **Konstrukcija su išorinėmis sienomis, apsaugančiomis nuo temperatūros nukritimo ir kompensuojančių temperatūros svyravimus. Pagaminta iš cinkuotų trapecinių lakštų, dažoma RAL spalvomis (papildoma).**

• Visos šoninės sienos, stogo, durų ir grindų plokštės visiškai termiškai izoliuotos, mineralinės vatos izoliacija - nedegios - A2 pagal DIN 4102-1, izoliacijos storis ne mažesnis kaip 60 mm.

• Komplekte - dvigubos durys su cilindrinio užraktu.

• **Konteineriniame sandėlyje įrengta praliejimų talpykla su nuimamu santvaru, pagaminta iš 5 mm plieno lakšto, suvirinta pagal WZ2.2 sandarumo klasę, kontroliuojama pagal EN ISO571-1.**

• Visa konstrukcija padengta aukštos kokybės antikorozine vandeniui ir atsparia danga pagal EN ISO 12949-C3.

• Kiekviename saugojimo lygyje yra grotelinės lentynos, skirtos patogiam statinių, konteinerių ar padėklų išdėstymui.

• Dibt atestatas, žyma Ü.



124.300.230

Sertifikatai



124.300.230



124.300.360



Atveriamos durys	124.300.130	124.300.230	124.300.330		124.300.160	124.300.260	124.300.360
Sustumiamos durys							
Modelis	WSC-T-E.1-30	WSC-T-E.2-30	WSC-T-E.3-30		WSC-T-E.1-60	WSC-T-E.2-60	WSC-T-E.3-60
Stelažo lygių kiekis	1	2	3		1	2	3
Talpa praliejimams	450 l	450 l	650 l		2 x 450 l	2x450 l	2x650 l
200 l statinių kiekis ant grotelinių lentynų	10	20	30		20	40	60
200 l statinių kiekis ant cheminių palečių	8	16	24		16	32	48
200 l statinių kiekis ant Europalečių	6	12	18		12	24	36
Išoriniai matmenys l x P x A, mm	3290 x 1440 x 2210	3290 x 1440 x 3180	3290 x 1440 x 560		6360 x 1550 x 2280	6360 x 1550 x 4580	6400 x 1550 x 4580
Vidiniai skyriaus matmenys l x P x A, mm	3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250		3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250

Produktai, skirti saugiai tvarkyti ir laikyti statines su pavojingais ir degiais skysčiais, užtikrinant puikią skysčių, ypač naftos skysčių ar chemiškai agresyvių skysčių apsaugą išsiliejimo ir išsiliejimo atveju.



Sandėlis konstruojamas pagal kliento poreikius, su papildomomis šoninėmis durimis ir lentynomis, skirtomis statinių laikymui horizontaliai.



Sandėlis su papildomu apšvietimu ir išplėstiniu stogu, pagal užsakovo pageidavimą.

WSC KONTEINERINIS IZOLIUOTAS SANDĖLIS STATINIŲ LAIKYMUUI ANT EUROPADĖKLŲ

Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



- Skirti visų pavojingumo klasių, temperatūrai ir drėgmei jautrių medžiagų, saugojimui. Medžiagos saugomos 60 L ir 200 L statinėse ant pramoninių ir EUR padėklų.

- Konstrukcija su išorinėmis sienomis, apsaugančiomis nuo temperatūros nukritimo ir kompensuojančių temperatūros svyravimus. Pagaminta iš cinkuotų trapecinių lakštų, dažoma RAL spalvomis (papildoma).

- Pagaminta iš cinkuotų trapecinių, lakuotų lakštų (papildomos paslaugos) RAL spalvos.

- Visos šoninės sienos, stogo, durų ir grindų plokštės pilnai termiškai izoliuotos, mineralinės vatos izoliacija - nedegios - A2 pagal DIN 4102-1, kurių izoliacijos storis ne mažesnis kaip 60 mm.

- Komplekte - dvigubos durys su cilindrinio užraktu.

- Konteineriniame sandėlyje įrengta prasiliejimų talpykla su nuimamu santvaru, pagaminta iš 5 mm plieno lakšto, suvirinta pagal WZ2.2 sandarumo klasę, kontroliuojama pagal EN ISO571-1.

- Visa konstrukcija padengta aukštos kokybės antikoroziine vandeniu ir atsparia danga pagal EN ISO 12949-C3.

- Dibt atestatas, žyma Ü.



124.310.240

Sertifikatai



124321270

pasirinktinai dažomi RAL spalva



Atveriamos durys	124.310.140	124.310.240	124.310.340	124.310.180	124.311.280	124.310.380
Sustumiamos durys						
Modelis	WSC-T-E.1-30	WSC-T-E.2-30	WSC-T-E.3-30	WSC-T-E.1-60	WSC-T-E.2-60	WSC-T-E.3-60
Stelažo lygių kiekis	1	2	3	1	2	3
Talpa prasiliejimams	550 l	550 l	800 l	2 x550 l	2 x550 l	2 x800 l
200 l statinių kiekis ant cheminių palečių	12	24	36	24	48	72
200 l - ant Euro palečių	8	16	24	16	36	48
Išoriniai matmenys l x P x A, mm	4180 x 1480 x 2205	4260 x 1580 x 3205	4260 x 1580 x 4585	8180 x 1630 x 2205	8260 x 2950 x 3180	8260 x 1680 x 4615

WSC KONTEINERINIS IZOLIUOTAS SANDĖLIS KTC/IBC TALPŲ LAIKYMU

- Skirti visų pavojingumo klasių, temperatūrai ir drėgmei jautrių medžiagų, saugojimui. Medžiagos saugomos KTC/IBC talpose
- Konstrukcija su išorinėmis sienomis, apsaugančiomis nuo temperatūros nukritimo ir kompensuojančių temperatūros svyravimus. Pagaminta iš cinkuotų trapecinių lakštų, dažoma RAL spalvomis (papildoma).
- Pagaminta iš cinkuotų trapecinių, lakuotų lakštų (papildomos paslaugos) RAL spalvos.
- Visos šoninės sienos, stogo, durų ir grindų plokštės pilnai termiškai izoliuotos, mineralinės vatos izoliacija - nedegios - A2 pagal DIN 4102-1, kurių izoliacijos storis ne mažesnis kaip 60 mm.
- Komplekte - dvigubos durys su cilindrinu užraktu.
- Konteineriniame sandėlyje įrengta praliejimų talpykla su nuimamu santvaru, pagaminta iš 5 mm plieno lakšto, suvirinta pagal WZ2.2 sandarumo klasę, kontroliuojama pagal EN ISO571-1.
- Visa konstrukcija padengta aukštos kokybės antikorozyne vandeniui ir atsparia danga pagal EN ISO 12949-C3.
- Dibt atestatas, žyma Ü.



Galimybė užsakyti bet kokią konfigūraciją

Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



124.321.270 pasirinktinai nudažyti RAL spalva



124.330.227 su atlenkiamomis durimis

Sertifikatai



Atveriamos durys	124.330.127	124.330.227	124.330.154	124.330.254
Sustumiamos durys				
Modelis	WSC-T-E.1-27	WSC-T-E.2-27	WSC-T-E.1-54	WSC-T-E.2-54
Stelažo lygių kiekis	1	2	1	2
Talpa prasiliejimams	1000 l	1000 l	2 x 1000 l	2 x 1000 l
KTC / IBC talpų kiekis	2	4	4	8
Išoriniai matmenys l x P x A, mm	2820 x 1450 x 2190	2820 x 1450 x 3575	5580 x 1530 x 2245	5700 x 1530 x 3575
Lentynų matmenys, l x P x A, mm	2700 x 1300 x 1730	2700 x 1300 x 1450	2700 x 1300 x 1720	2700 x 1300 x 1450



Atveriamos durys	124.320.135	124.320.235	124.321.135	124.321.235	124.320.371
Sustumiamos durys					
Modelis	WSC-T-E.1-35	WSC-T-E.2-35	WSC-T-E.1-70	WSC-T-E.2-70	WSC-T-E.2-110
Stelažo lygių kiekis	1	2	1	2	2
Lygio keliamoji galia, L	1000 l	1000 l	2 x 1000 l	2 x 1000 l	3 x 1000 l
KTC / IBC talpų kiekis	3	6	6	12	18
Išoriniai matmenys l x P x A, mm	3500 x 1450 x 2245	3500 x 1450 x 3660	6940 x 1530 x 2245	7060 x 1530 x 3660	10380 x 1540 x 3660
Lentynų matmenys, l x P x A, mm	3380 x 1300 x 1795	3380 x 1300 x 1500	3380 x 1300 x 1730	3380 x 1300 x 1500	3380 x 1300 x 1500

ŠILDYMO IR AUŠINIMO KAMEROS



Elektrinio šildymo kamera
2x200 litrų statinėms



Šildymo ir vėsinimo kamera 4 x
200 litrų statinėms



Elektrinė šildymo ir vėsinimo kamera
statinių laikymui



Elektrinė šildymo kamera statinių arba KTC laikymui

- laikymo temperatūra 50 ° C;
- šildymas cirkuliuojančiu oru;
- atveriamos durys.



Šiluminių ekologinių lentynų sandėlis su atskira technine patalpa



Elektrinė šildymo kamera 12 x 200 litrų statinėms



Šildymo ir aušinimo kamera statinėms ir mažiems konteneriams

SPECIALŪS KONTEINERINIAI SANDĖLIAI

Be sandėlių, turinčių daug standartinių dydžių, mes galime Jums pagaminti lentynų sandėlius pagal numatytą specifikaciją ir Jūsų specialų užsakymą.



SANDĖLIAI SAUGOJIMUI PATALPOSE



Sandėliai su užtraukiamomis brezentinėmis užuolaidomis

Galimybė įrengti užtraukiamas brezentines užuolaidas, kurias galima įsigyti visų tipų sandėliams, aprašytos X-X puslapiuose (Pastaba: užtraukiamos brezentinės užuolaidos netinka saugoti degias medžiagas!)

SANDĖLIS SU IŠTRAUKIAMO ORO REGULIATORIUMI



PROJEKTUOJAMI SANDĖLIAI PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS!

Saugus atstumas:

- Siekiant užkirsti kelią ugnies poveikiui, turi būti išlaikytas saugus atstumas nuo gretimų pastatų, šis intervalas turi būti bent jau 10 m.
- Modulinis dizainas ir pritaikymas: Jums reikia rasti geriausią ir prieinamą sprendimą!
- Mūsų sandėlio koncepcija taip pat leis Jums saugoti įvairias pavojingas medžiagas, išlaikant visus teisinius reikalavimus!
- Patvirtinimo numeris: Z-38.5-122.
- Bendrasis „Dibt Berlin“ statybos priežiūros priėmimas.

