



SAUGUS SANDĖLIAVIMAS

Produktai, skirti saugiai tvarkyti ir laikyti statines su pavojingais ir degiais skysčiais, užtikrina puikią apsaugą nuo skysčių, ypač naftos skysčių ar chemiškai agresyvių skysčių išsiliejimo ir išsiliejimo atvejų.

Chemijos produktų sandėliai



Cheminiai sandėliai skirti universaliam ir patogiam mažose ir didelėse talpyklose saugomoms pavojingoms medžiagoms, kurios turėtų būti apsaugotos nuo oro sąlygų. Jie taip pat apsaugo nuo trečiųjų šalių veiksmų.

STELAŽAI



Jie leidžia patogiai, vertikalioje padėtyje laikyti įvairių talpų konteinerius ir statines horizontalioje arba vertikalioje padėtyje, priklausomai nuo darbo vietos reikalavimų ir apribojimų. Lentynos, kuriose įrengti padėklai, užtikrina papildomą apsaugą pavojingų medžiagų perkėlimo ir naudojimo metu.



Stelažinės lentynos, lentynos su loveliais

Skirti saugoti pavojingas medžiagas (degias ir nedegias) mažuose konteneriuose.

- Jas sudaro 2 galvanizuoti rėmai su 25 mm lentynomis ir lentynomis padėkluose (30 l), pagaminti iš cinkuoto plieno lakšto, todėl visi nuotėkiai yra ribojami ir surenkami kiekviename saugojimo lygmenyje.
- Lentynų apačia (padėklai) gali būti su pamušalu, polipropileno sorbentu (pasirinktinai), kad būtų galima lengvai ir efektyviai pašalinti nuotėkius.
- Leidžia optimaliai naudoti saugojimo vietą.
- Leidžia laikyti mažesnius kontenerius stačiai.
- Naudojant papildomą modulį (pasirinktinai), saugojimo zona žymiai padidėja.



124.102.110

Sertifikatai



Lentyniniai stelažai (130 5W),
5 x lentynėlės (su padėklais),
Pagrindinis modulis 124.102.102 kartu su papildomu modulių
124.102.101

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis	124.102.110	124.102.100	124.102.112	124.102.102
Modelis	KG-GR 100 / 4W	KG-GR 100 / 5W	KG-GR 130 / 4W	KG-GR 130 / 5W
Išorin. matmen. l x P x A mm	1060x635x2000	1060x635x2000	1360x635x2000	1360x635x2000
Įranga, mažiausias saugojimo lygis	1 cinkuotas padėklas	1 cinkuotas padėklas	1 cinkuotas padėklas	1 cinkuotas padėklas
Įranga, saugojimo lygiai	3x cinkuotų vonelių lentynos	4x cinkuotų vonelių lentynos	3x cinkuotų vonelių lentynos	4x cinkuotų vonelių lentynos
Papildomas modulis	124.102.111	124.102.101	124.102.113	124.102.103
Išoriniai papildomo modulio matmenys l x P x A, mm	1010x635x2000	1010x635x2000	1310x635x2000	1310x635x2000
Papildomi priedai	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Papildomi saugojimo lygiai su voniomis	124.102.000	124.102.000	124.102.001	124.102.001



124.101.110

Sertifikatai



STELAŽAI SU LENTYNOMIS, LENTYNOS SU GROTELĖMIS

- Skirti saugoti pavojingas medžiagas (degias ir nedegias) mažuose konteneriuose.
- Konstrukcija iš cinkuotų rėmų su 25 mm lentynomis, grotelinės lentynos, pagamintomis iš cinkuoto plieno plokščių strypų ir 1 lentynos dėklo (30 l), pagaminto iš cinkuoto plieno lakšto;
- Lentynų apačia (padėklai) gali būti įdėta į polipropileno sorbentą (pasirinktinai), kad būtų galima lengvai ir efektyviai pašalinti nuotekas.
- Optimizuoja sandėliavimo vietą.
- Mažesnius konteinerius galima laikyti stačiai.
- Naudojant papildomą modulį (pasirinktinai), galima žymiai padidinti saugojimo vietą.

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis	124.101.110	124.101.100	124.101.112	124.101.102
Modelis	KG-GR 100 / 4G	KG-GR 100 / 5G	KG-GR 130 / 4G	KG-GR 130 / 5G
Išorin. matmen. IxPxA mm	1060 x635 x2000	1060 x635 x2000	1360 x635 x2000	1360 x635 x2000
Įranga, mažiausias saugojimo lygis	1 x cinkuotų vonelių lentynos	1 x cinkuotų vonelių lentynos	1 x cinkuotų vonelių lentynos	1 x cinkuotų vonelių lentynos
1 cinkuotas padėklas	3 x cinkuotos grotelinės lentynos	4 x cinkuotos grotelinės lentynos	3 x cinkuotos grotelinės lentynos	4 x cinkuotos grotelinės lentynos
Padėklo talpa (l)	1 x30	1 x30	1 x35	1 x35
Papildomas modulis	124.101.111	124.101.101	124.101.113	124.101.103
Išorin. matmen. IxPxA mm	1010 x635 x2000	1010 x635 x2000	1310 x635 x2000	1310 x635 x2000
Papildomi priedai	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Papildomi saugojimo lygiai su voniomis	124.101.000	124.101.000	124.101.001	124.101.001



STELAŽAS SU LENTYNOMIS, SU PE GAUDYKĖMIS

- Skirti pavojingoms medžiagoms (rūgštims, šarmams, nuodingoms ir toksiškoms medžiagoms) laikyti mažuose konteineriuose.
- Konstrukcija iš cinkuoto rėmo su rankenomis, lentynos kas 25 mm ir padėklų pavidalo lentynos, pagamintos iš cinkuoto plieno lakšto su polietileno (PE) įdėklų, dėl kurių visos nuotekos surenkamos visuose saugojimo lygiuose.
- Lentynų apačia (padėklai) gali būti įdėta į polipropileno sorbentą (pasirinktinai), kad būtų galima lengvai ir efektyviai pašalinti nuotekas.
- Leidžia optimaliai naudoti sandėlio plotą. Maži konteineriai laikomi stačioje padėtyje.
- Naudojant papildomą modulį (pasirinktinai), saugojimo zona žymiai padidėja.
- Stelažas pristatomas išrinktas (mažesnės pristatymo išlaidos), kurias naudotojas surinka vietoje.
- Dibt patvirtinimas.



Lentynis stelažas (130 5WPE), 5x lentynosa (PE gaudyklė), pagrindinis modulis 124.103.102, su papildomu modulių 124.103.103



Pasirenkama lentynas, pagamintas iš karštu būdu cinkuoto plieno lakšto, kurio dėklą sudaro polietileno (PE) įdėklas, atsparus daugumai cheminių medžiagų, net ir agresyviausioms.

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis	124.103.110	124.103.100	124.103.112	124.103.102
Modelis	KG-GR 100 / 4WPE	KG-GR 100 / 5WPE	KG-GR 130 / 4WPE	KG-GR 130 / 5WPE
Išorin. matmen. IxPxA, mm	1060 x635 x2000	1060 x635 x2000	1360 x635 x2000	1360 x635 x2000
Įranga, mažiausias saugojimo lygis	1 x surinkimo padėklas PE	1 x surinkimo padėklas PE	1 x surinkimo padėklas PE	1 x surinkimo padėklas PE
1 cinkuotas padėklas	3 x lovinės lentynos PE	4 x lovinės lentynos PE	3 x lovinės lentynos PE	4 x lovinės lentynos PE
Padėklo talpa (l)	4 x30	5 x30	4 x35	5 x35
Išorin. matmen. IxPxA, mm	1010 x635 x2000	1010 x635 x2000	1310 x635 x2000	1310 x635 x2000
Papildomas modulis	124.103.111	124.103.101	124.103.113	124.103.103
Papildomi priedai	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Papildomi saugojimo lygiai su voniomis, PE	124.103.000	124.103.000	124.103.101	124.103.001



Stelažas su lentynomis (130 5GPE), 4 lentynėlės (santvaros), 1 lentyna (PE gaudyklė), pagrindinis modulis 124.104.102, su papildomu modulių + 4 lentynos (PE trinkelė), + 1 lentyna (PE gaudyklė) 124.104. 203.



Lentyna (130 5GPE), 4x lentynos (santvaros), 1x lentyna (PE gaudyklė), pagrindinis modulis 124.104.102, su papildomu modulių +4x lentynos (PE plokštė), 1x lentyna (PE gaudyklė) 124.104. 203...

LENTYNNINIAI STELAŽAI, GROTELINĖS LENTYNOS, PE PADĖKLAI

- Skirti pavojingoms medžiagoms (rūgštims, šarmams, nuodingoms ir toksiškoms medžiagoms) laikyti mažuose konteineriuose.

- Konstrukcija iš cinkuoto rėmo su 25 mm lentynų laikikliais ir grotelinėmis lentynomis, pagamintos iš cinkuoto plokščio plieno ir vienos apatinės lentynos, su surinkimo dėklu (30 L) pagaminto iš cinkuoto plieno lakšto su polietileno (PE) įdėklu, atspaus daugumai cheminių medžiagų, net ir agresyviausioms.

- Lentynų apačia (padėklai) gali būti įdėta į polipropileno sorbentą (pasirinktinai), kad būtų galima lengvai ir efektyviai pašalinti nuotekas.

- Leidžia optimaliai naudoti sandėlio vietą. Mažesni konteineriai laisvą stačią.

- Užsakius papildomą modulį (pasirinktinai), saugojimo zona žymiai padidėja.

- Tiekiamas nesurinktas (mažesnės pristatymo išlaidos), naudotojas susirenka vietoje.

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis	124.104.110	124.104.100	124.104.112	124.104.102
Išorin. matmen. IxPxA mm	1060x635x2000	1060x635x2000	1360x635x2000	1360x635x2000
Modelis	KG-GR 100 / 4GPE	KG-GR 100 / 5GPE	KG-GR 130 / 4GPE	KG-GR 130 / 5GPE
Įranga, mažiausias saugojimo lygis	1x PE loviniai padėklai	1x PE loviniai padėklai	1x PE loviniai padėklai	1x PE loviniai padėklai
Įranga, saugojimo lygiai	3x cinkuotos grotelinės lentynos	4x cinkuotos grotelinės lentynos	3x cinkuotos grotelinės lentynos	4x cinkuotos grotelinės lentynos
Talpyklos dėklo talpa (l)	1x30	1x30	1x35	1x35
Papildomas modulis	124.104.111	124.104.101	124.104.113	124.104.103
Išorin. matmen., papildomas modulis IxPxA, mm	1010x635x2000	1010x635x2000	1310x635x2000	1310x635x2000
Papildoma įranga	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Papildomi saugojimo lygiai su platformų grotelėmis	124.101.000	124.101.000	124.101.001	124.101.001
Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis	124.101.000	124.101.000	124.101.001	124.101.001
Papildomas modulis	124.104.210	124.104.200	124.104.212	124.104.202
Išorin. matmen. IxPxA mm	1060x635x2000	1060x635x2000	1360x635x2000	1360x635x2000
Modelis	KG-GR 100 / 4PG	KG-GR 100 / 5PG	KG-GR 130 / 4PG	KG-GR 130 / 5PG
Įranga, mažiausias saugojimo lygis	1x PE loviniai padėklai	1x PE loviniai padėklai	1x PE loviniai padėklai	1x PE loviniai padėklai
Įranga, saugojimo lygiai	3x platformos su grotelėmis	4x platformos su grotelėmis	3x platformos su grotelėmis	4x platformos su grotelėmis
Talpyklos dėklo talpa (l)	1x30	1x30	1x35	1x35
Papildomas modulis	124.104.211	124.104.201	124.104.213	124.104.203
Išorin. matmen., papildomas modulis IxPxA, mm	1010x635x2000	1010x635x2000	1310x635x2000	1310x635x2000
Papildoma įranga	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Papildomi saugojimo lygiai su platformų grotelėmis, PE	124.104.010	124.104.010	124.104.011	124.104.011



LENTYNINIAI STELAŽAI, LENTYNOS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

- Skirti korozinių medžiagų, rūgščių, šarmų ir pavojingų bei kenksmingų skysčių laikymui mažuose konteneriuose.
- Stelažą sudaro 2 atraminiai rėmai ir lentynos su aukščio reguliavimu kas 25 mm ir 1 apatinė lentynėlė su įdėklu praliejimams surinkti (20 l).
- Turi šonines armatūras, kurios pagerina stovo stabilumą ir stiprumą.
- Visas pagamintas iš nerūdijančio plieno (SN -1.4301).
- Ypač tinka naudoti laboratorijose, ligoninėse, maisto pramonėje ir HORECA pramonėje.
- Leidžia optimaliai naudoti sandėliavimo vietą.
- Leidžia laikyti mažesnius kontenerius stačius.
- Naudojant papildomą modulį (pasirinktinai), saugojimo zona žymiai padidėja.
- Stelažas pristatomas išardytas (mažesnės pristatymo išlaidos), vartotojas susirenka vietoje.



124.105.208

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis	124.105.200	124.105.202	124.105.204	124.105.206	124.105.208	124.105.210
Papildomas modulis	124.105.201	124.105.203	124.105.205	124.105.207	124.105.209	124.105.211
Modelis	KG-GR 600-300 VA	KG-GR 1000-300 VA	KG-GR 1300-300 VA	KG-GR 600-500 VA	KG-GR 1000-500 VA	KG-GR 1300-500 VA
Išorin. matmen. IxPxA mm	660 x335x1750	1060x335x1750	1360x335x1750	660x535x1750	1060x535x1750	1360x535x1750
Padėklo talpa (l)	1x20	1x30	1x35	1 x20	1x30	1x35
Maks. lentynos apkrova (kg)	150	150	100	150	150	100
Papildomi priedai	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Papildomos lentynos su įpjovomis	124.105.020	124.105.021	124.105.022	124.105.023	124.105.024	124.105.025



Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



124.106.102

Sertifikatai



LENTYNINIAI STELAŽAI, GROTUOTOS LENTYNOS

- Skirti saugoti pavojingas medžiagas (degias ir nedegias) mažuose konteneriuose, kurių prasiliėjimai turi būti minimalūs.
- Sudaryti iš cinkuotų rėmų su 25 mm lentynomis ir grotelių lentynomis iš cinkuoto plieno plokščių.
- Stelažas, patalpintas ant padėklo (210 l), kurio paviršius didesnis nei lentyna, su tinkleliu, palengvinančiu saugų skysčių ištekėjimą.
- Mažesnius kontenerius galima laikyti stačiai.



Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Lakuotas padėklas	124.106.110	124.106.100	124.106.112	124.106.102
Cinkuotas padėklas	124.106.111	124.106.101	124.106.113	124.106.103
Modelis	GR1-4GE	GR1-5GE	GR2-4GE	GR2-5GE
Matmenys IxPxA, mm	1060 x635 x2100	1060 x635 x2100	2085 x635 x2100	2085 x635 x2100
Cinkuotas padėklas IxPxA, mm	1250 x820 x340	1250 x820 x340	2420 x820 x240	2420 x820 x240
Konstrukcija	4x grotuotos lentynos	5x grotuotos lentynos	2x4 grotuotos lentynos	2x5 grotuotos lentynos
Padėklo talpa (L)	210	210	210	210

Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



LENTYNINIAI STELAŽAI, GROTUOTOS LENTYNOS

- Skirti saugoti pavojingas medžiagas (degas ir nedegias) mažuose konteneriuose, kurių prasiliejimai turi būti minimalus.
- Susideda iš cinkuotų rėmų su 25 mm lentynomis ir lentynų su grotelėmis iš cinkuoto plieno plokščių.
- Stelažas patalpintas į padėklo vonią (210 l), kurios paviršius didesnis nei lentynų, su tinkleliu, palengvinančiu saugų skysčių ištekėjimą.
- Mažesnius kontenerius galima laikyti stačiai.



Sertifikatai

Kliento pageidavimu parengiame individualius poreikius atitinkančias lentynas, 5 kontenerių saugojimo lygius ir papildomą statinių laikymo vietą.



124.106.104

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas
Lakuotas padėklas	124.106.114	124.106.104
Cinkuotas padėklas	124.106.115	124.106.105
Modelis	GR3-4GE	GR3-5GE
Matmenys IxPxA, mm	3095x635x2100	3095x635x2100
Cinkuotas padėklas IxPxA, mm	3200x820x215	3200x820x215
Konstrukcija	3x4 pólka kratowa	3x5 pólka kratowa
Padėklo talpa (L)	210	210



Naudojant HDPE įdėklus,
galima saugoti rūgštis



STELAŽAS HORIZONTALIAM 60L STATINIŲ SANDĖLIAVIMUI

- Daugiafunkcinė lentynų sistema, skirta saugoti ir kasdien naudoti pavojingas medžiagas (degias ir nedegias) 60 litrų statinėse horizontalioje padėtyje.
- Cinkuotas, kad būtų užtikrinta aukšta apsauga nuo korozijos.
- Reguliuojamo aukščio lentynos ir briaunos, kurios užtikrina stabilų statinių laikymą.
- 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto padėklas (60 l) užtikrina nuotekų.
- Surinkimo vonia tvirtinama prie rėmo virš grindų (40 mm tarpas), tai leidžia lengvai valyti aplink stelažą.
- Dėka galimybės naudoti papildomas lentynas, galite pritaikyti stelažą savo poreikiams, pvz.: leisti saugiai perkelti iš statinių į atliekų konteinerius, taip pat saugoti įvairių dydžių ir formų konteinerius.
- Saugojimo zona žymiai padidėja jeigu naudojamas papildomas modulis (užsakomas pasirinktinai).

Sertifikatai



124.110.100 su papildomu padėklu
kanistroms



Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis	124.110.100	124.110.102	124.110.104	124.110.106
Papildomas modulis	124.110.101	124.110.103	124.110.105	124.110.107
Modelis	AR 1150 / 660	AR 1150 / 360 GR	AR 2000 / 960	AR 2000 / 660 GR
Matmenys IxPxA, mm	1360x635x1150	1360x635x1150	1360x635x2000	1360x635x2000
Cinkuotas padėklas IxPxA, mm	1240x840x150	1250x840x150	1240x840x150	1242x840x150
Padėklo talpa (L)	60	60	60	60
Talpa	6x 60L statinės	3x 60L statinės ir 1 lygis mažiams konteineriams	9x 60L statinės	6x 60L statinės ir 1 lygis mažiams konteineriams

Papildomi priedai	Produkto kodas
Papildoma saugojimo vieta su stabiliais statinių laikikliais 3 x60 litrų statinėms	124.110.000
Papildomos platformos grotelės	124.110.001
Padėklai po kanistromis	124.110.002
Grotelės nuotekų surinkimui	124.110.003



STELAŽAS, SKIRTAS HORIZONTALIAI LAIKYTI 200 L STATINES

- Daugiafunkcinė stelažų lentynų sistema, skirta saugoti ir kasdien naudoti pavojingas medžiagas (degias ir nedegias) 200 litrų statinėse horizontalioje padėtyje.

- CinkuotaS, kad būtų užtikrinta aukšta apsauga nuo korozijos.

- Lentynos ir ribotuvai, kurie užtikrina stabilų statinių laikymą.

- 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto padėklas (210 l) užtikrina nuotėkio surinkimą.

- Yra galimybė naudoti papildomas lentynass arba sujungti atskiras stelažų sistemos versijas, galima sukurti optimalų sprendimą visoms problemoms, susijusioms su saugiu pavojingų skysčių laikymu ir pripildymu.

- Naudojant papildomą modulį (pasirinktinai), saugojimo zona žymiai padidėja.



124.111.100 su papildomu padėklu kanistroms

Sertifikatai



Sistema surinkta iš 124.111.102 ir 124.111.101 stovo su papildomu padėklu kanistroms

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis, vonia be santvaros	124.111.100	124.111.102
Papildomas modulis, vonia be santvaros	124.111.101	124.111.103
Modelis	Versija A	Versija B
Išorin. matmen. IxPxA mm	1470x810x1000	1470x810x1000
Cinkuotas padėklas IxPxA, mm	1325x1320x250	1325x1320x250
Padėklo talpa (L)	210	210
200 litrų statinių kiekis	2	2
Vidiniai matmenys, papildomas modulis IxPxA, mm	1410x810x1000	1410x810x1000

Papildomi priedai	Produkto kodas
Nuotekų surinkimo santvaros	124.111.000
Padėklai po kanistromis	124.111.001
Stelažo lentyna, kampuočiai	124.111.002



Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



Stelažas su vonia 124.112.104 su dviem lentynomis 124.113.102

Sertifikatai



Stelažas su vonia 124.112.106 su dviem lentynomis: 124.113.103 mažiems konteineriams laikyti ir 124.113.101, naudojamas, kaip papildomas statinių laikymo lygis

MODULINĖ SISTEMA, 60 L ir 200 L TALPOS STATINIŲ SAUGOJIMUI HORIZONTALIAI ARBA VERTIKALIAI TIESIAI ANT VONIOS

- Su prasilejimų vonia-padėklu.
- Pagaminta iš labai tvirtų 3 mm plieno lakštų, suvirintų kartu.
- Idealiai tinka statyti statines ir konteinerius su pavojingais skysčiais (alyvomis, benzinu, tirpikliais, chemikalais ir tt).
- Tinka degioms, labai degioms ir ypač degioms medžiagoms laikyti.
- Atitinka intesyvaus naudojimo poreikius pramoninėje aplinkoje.
- Atitinka Europos direktyvų reikalavimus dėl palečių (vonių) prasilejimams.
- Naudojama pastoviai užfiksuoti pastatų viduje esančius konteinerius ir statines.
- Tvirtas, savaime reguliuojančios grotelės yra nejudamos ir lengvai valomos.
- Padėties (vonios) matmenys ir talpa atitinka labiausiai griežtiems reikalavimams, keliamiems pramoninių įrenginių nuotėkiui kontroliuoti. Galima vežti su vežimėliu, WSP / STRA DIBT stelažų stovo sistemos dalis.
- Įrengiama ant vonios padėklo (WSP / STR lentynų sistema) arba su tarp stovo laikiklių rėmų pakabinamu vonia (E / STR lentynų sistema).
- Naudojamas saugoti ir kasdien naudoti pavojingas medžiagas (degias ir nedegias) 200 litrų statinėse horizontalioje padėtyje.
- Cinkuota, kad būtų užtikrinta aukšta apsauga nuo korozijos.
- Turi stovo pagrindą (laikiklį), kuris užtikrina stabilų statinės išlaikymą.
- Stovo konstrukcija leidžia sukrauti (iki 3 lygių) ir nustatyti bei judėti kartu su statinėmis, naudojant šakinį krautuvą.
- DIBT atestacija.

Dviaukštės lentynos su papildomomis voniomis



Stelažai su voniomis					Dviaukščiai stelažai			
Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Dažyta	124.112.100	124.112.102	124.112.104	124.112.106	-	-	-	-
Cinkuota	124.112.101	124.112.103	124.112.105	124.112.107	124.113.100	124.113.101	124.113.102	124.113.103
Modelis	WSP-2-OS	WSP-4-OS	WSP-4L-OS	WSP-8-OS	STR-1	STR-2	STR-3	STR-G
Matmenys, PxG mm	800x1400	1400x1280	2750x890	2750x1280	790x650	1390x650	1390x650	1390x1000
Aukštis, mm	340	260	260	220	790	790	790	790
Talpina (L)	2x220	4x220	4x220	8x220	1x200	2 x200	3x50 / 60	Maži konteineriai
Padėklo talpa (L)	220	220	220	220	-	-	-	-



MODULINĖ SISTEMA, 60 LITRŲ STATINIŲ ARBA KONTEINERIŲ SAUGOJIMUI

Modulinės konstrukcijos, leidžiančios derinti atskirus lentynų ir vonių modelius bei papildomas lentynų parinktis, dėka ko galite sukurti optimalų visų problemų, susijusių su pavojingų skysčių saugojimu ir užpildymu variantą

Vonia:

- Pagaminta iš labai tvirto 3 mm plieno lakštų, suvirintų kartu.
- Idealiai tinka statyti statines ir konteinerius su pavojingais skysčiais (alyvomis, benzinu, tirpikliais, chemikalais ir t.t.).
- Tinka degioms, labai degioms ir ypač degioms medžiagoms laikyti.
- Atitinka didelio intensyvumo naudojimo poreikius pramoninėje aplinkoje.
- Atitinka Europos direktyvų reikalavimus dėl prasiliejimų paletės (vonios).
- Naudojama pastoviai užfiksuoti pastatų viduje esančius konteinerius ir statines.
- Padėties (vonios) matmenys ir talpa atitinka labiausiai griežtus reikalavimus, keliamus pramoninių įrenginių nuotėkiui kontroliuoti. Galima vežti vežimėliu. Jis yra WSP / STR ATEST DIBT stovo sistemos dalis.

Stelažas

- Statomas ant vonios padėklų (WSP / STR lentynų sistema) arba su tarp stovo laikiklių rėmų pakabinama vonia (E / STR lentynų sistema).
- Naudojamas saugoti ir kasdien naudoti pavojingas medžiagas (degias ir nedegias) 200 litrų statinėse horizontalioje padėtyje.
- Cinkuotas, kad būtų užtikrinta aukšta apsauga nuo korozijos. Jame yra lentynos pagrindas (laikiklis), kuris užtikrina stabilų statinės laikymą.
- Stovo konstrukcija leidžia sukrauti (iki 3 lygių) ir nustatyti bei judėti kartu su statinėmis, naudojant šakinį krautuvą.
- DIBT atestacija.



Sandėliavimo sistema, sukurta iš dugno 124.114.121 su statramsčiais 124.113.102, skirta mažiems konteineriams laikyti, ir 124.113.103 kaip papildomas statinių laikymo lygis



Sandėliavimo sistema susideda iš karterio 124.114.121 ir dviejų saugojimo lygių 124.113.103



Stelažas su vonia 124.114.121 ir stelžu 124.113.103

Sertifikatai



Tipas	Galimi papildymai					
	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Dažyta	124.114.100	-	124.114.120	-	-	-
Cinkuota	124.114.101	124.113.100	124.114.121	124.113.101	124.113.102	124.113.103
Modelis	Vonia E1	STR-1	Vonia E2	STR-2	STR-3	STR-G
Matmenys, PxG mm	690x1200	790x650	1290x1200	1390x650	1390x650	1390x1000
Aukštis, mm	275	790	160	790	790	790
Talpina (L)	205	1x200	205	2x200	3x50 / 60	Maži konteineriai



Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis

SANDĖLIAVIMO STELAŽAS HORIZONTALIAI LAIKOMOMS STATINĖMS



124.115.110
su papildomu padėklų kanistroms

- Sandėliavimo stelažas su labai stabilia ir ilgaamže konstrukcija, pritaikyta horizontalioje padėtyje saugoti ir kasdien naudoti statines su pavojingomis medžiagomis (tiek degiomis, tiek nuodingomis).

- Galvanizuotas, kad būtų užtikrinta aukšta apsauga nuo korozijos, be to, milteliai padengti aliuminiu (RAL 9006).

- Turi lentynų ir lentynų pagrindų (laikiklių), užtikrinančių stabilų statinės išlaikymą.

- Prasilielijimų surinkimo vonia iš cinkuoto plieno lakšto (3 mm) (210 l) užtikrina nuotekų surinkimą.


- Atitinka intensyvaus naudojimo pramoninėje aplinkoje oreikius.

- Užsakius papildomą modulį (pasirinktinai), žymiai padidinama saugojimo zona.

Sertifikatai



124.115.131
su papildomu padėklų kanistroms

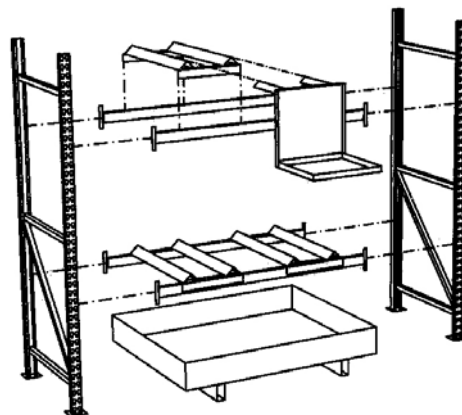

Lengva montuoti

Cinkuotas padėklas be santvaros	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis	124.115.100	124.115.110	124.115.120	124.115.130
Papildomas modulis	124.115.101	124.115.111	124.115.121	124.115.132
Cinkuotas padėklas su santvara	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis	124.115.102	124.115.112	124.115.122	124.115.131
Papildomas modulis	124.115.103	124.115.113	124.115.123	124.115.133
Modelis	FR2-2222	FR2-2236	FR2-3636	FR3-96
Išorin. matmen. IxPxA mm	1507x800x2200	1507x800x2200	1507x800x2200	1507x800x2200
Cinkuotas padėklas IxPxA, mm	1325x1320x250	1325x1320x250	1325x1320x250	1325x1320x250
Padėklo talpa (L)	210	210	210	210
Statinių x litrų laikymas	4x200	2x200 / 3x60	6x60	9x60

Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



STELAŽAS PALETĖMS

- Stelažas, skirtas saugoti pavojingas medžiagas 200 litrų statinėse.
- Pagamintas iš karštai cinkuotų nešančiųjų rėmų, užtikrinančių aukštą apsaugą nuo korozijos.
- Konstrukcijoje - kryžminiai skersiniai, statinėms su geltonos spalvos miltelinu dažymu (RAL 2001).
- Su atestuota talpykla, pagaminta iš labai patvaraus, 3 mm plieno lakšto, suvirinto ir cinkuoto, be santvaros.
- Vonia užtikrina bet kokių nuotekų surinkimą.
- Atitinka didelio naudojimo intensyvumo pramoninėje aplinkoje poreikius.
- Saugojimo zona žymiai padidinama užsakius papildomą modulį (pasirinktinai).



124.120.122

Sertifikatai



Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis, lakuotas padėklas	124.120.100	124.120.110	124.120.120
Papildomas modulis, lakuotas padėklas	124.120.101	124.120.111	124.120.121
Bazinis modulis, cinkuotas padėklas	124.120.102	124.120.112	124.120.122
Papildomas modulis, cinkuotas padėklas	124.120.103	124.120.113	124.120.123
Modelis	G-PR 2.18/360	G-PR 2.22/360	G-PR 2.27/360
Stelažo matmenys IxPxA, mm	1970x1100x2700	2370x1100x2700	2870x1100x2700
Plotis (mm)	1800	2200	2700
Saugojimo lygiai	2	2	2
200 L statinių kiekis ant EURO palečių	8	8	12
200 L statinių kiekis ant cheminių palečių	8	8	16
Lentynos keliamoji galia (kg)	2160	2250	3510
Maks. Lentynos keliamoji galia (kg)	6630	6360	7520
Cinkuotas padėklas prasiliejimams IxPxA, mm	1780x1300x322	2180x1300x292	2680x1300x285
Padėklo talpa (L)	360	360	360
Konstrukcija	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Apsauga nuo pasislinkimo	124.120.000	124.120.010	124.120.012
Grotelinė lentyna, keliamąja galia 1000 kg / m2	124.120.001	124.120.011	124.120.021
Stelažo lentyna, kampuočiai	124.120.002	124.120.002	124.120.002



Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



124.120.140

Sertifikatai



STELAŽAS PALETĖMS

- Skirtas saugoti pavojingas medžiagas 200 litrų statinėse.
- Pagamintas iš karštai cinkuotų statramsčių rėmų, užtikrinančių aukštą apsaugą nuo korozijos.
- Sudėtyje kryžminiai skersiniai, geltonais mitliniais dažais dažytoms statinėms (RAL 2001).
- Sertifikuota talpykla, pagaminta iš labai patvaraus, 3 mm plieno lakšto, suvirinto ir cinkuoto, be santvaros.
- Vonia užtikrina bet kokio išsiliejimo surinkimą.
- Atitinka intensyvaus naudojimo pramonės aplinkoje reikalavimus.
- Saugojimo zona žymiai padidinama užsakius papildomą modulį (pasirinktinai).

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis, Lakuotas padėklas	124.120.130	124.120.140	124.120.150
Papildomas modulis, Lakuotas padėklas	124.120.131	124.120.141	124.120.151
Bazinis modulis, Cinkuotas padėklas	124.120.132	124.120.142	124.120.152
Papildomas modulis, Cinkuotas padėklas	124.120.133	124.120.143	124.120.153
Modelis	G-PR 3.18/360	G-PR 3.22/360	G-PR 3.27/360
Stelažo matmenys IxPxA, mm	1970x1100x3800	2370x1100x3800	2870x1100x3800
Plotis (mm)	1800	2200	2700
Saugojimo lygiai	3	3	3
200L statinių kiekis ant EURO palečių	12	12	18
200 L statinių kiekis ant cheminių palečių	12	12	24
Lentynos keliamoji galia (kg)	2160	2250	3510
Maks. Lentynos keliamoji galia (kg)	7330	7130	7520
Cinkuotas padėklas prasiliejimams IxPxA, mm	1780x1300x322	2180x1300x292	2680x1300x357
Padėklo talpa (L)	360	360	660
Konstrukcija	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Apsauga nuo pasislinkimo	124.120.000	124.120.010	124.120.020
Grotelinė lentyna, keliamąja galia 1000 kg / m2	124.120.001	124.120.011	124.120.012
Stelažo lentyna, kampuočiai	124.120.002	124.120.002	124.120.002



STELAŽAS PALETĖMS

- Dviejų lygių stelažas pavojingoms medžiagoms laikyti KTC / IBC 1000 l talpos induose.
- Pagamintas iš karštai cinkuotų rėmų, užtikrinančių aukštą apsaugą nuo korozijos.
- Sudėtyje kryžminiai skersiniai, geltonais mitliniais dažais dažytoms statinėms (RAL 2001).
- Sertifikuota talpykla, pagaminta iš labai patvaraus, 3 mm plieno lakšto, suvirinto ir cinkuoto, be santvaros.
- Vonia užtikrina bet kokio prasiliejimo surinkimą.
- Atitinka intensyvaus naudojimo pramoninėje aplinkoje reikalavimus.
- Saugojimo zona žymiai padidinama užsakius papildomą modulį (pasirinktinai).



124.121.130

Sertifikatai



Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Bazinis modulis, lakuotas padėklas	124.121.140	124.121.100	124.121.110	124.121.120	124.121.130
Papildomas modulis, lakuotas padėklas	124.121.141	124.121.101	124.121.111	124.121.121	124.121.131
Bazinis modulis, cinkuotas padėklas	124.121.142	124.121.102	124.121.112	124.121.122	124.121.132
Papildomas modulis, cinkuotas padėklas	124.121.143	124.121.103	124.121.113	124.121.123	124.121.133
Modelis	G-KR 2.14/1000	G-KR 2.22/1000	G-KR 2.22/1000	G-KR 3.22/1000	G-KR 3.27/1000
Stelažo matmenys IxPxA, mm	1570*1100*3300	2370x1100x3300	2870x1100x3300	2370x1100x3300	2870x1100x4900
Plotis (mm)	1400	2200	2700	2200	2700
Saugojimo lygiai	2	2	2	3	3
KTC / IBC konteinerių talpa	2	4	4	6	6
Lentynos keliamoji galia (kg)	1400	2800	3510	2800	3510
Maks. Lentynos keliamoji galia (kg)	4460	6690	7520	6690	7520
Cinkuotas padėklas prasiliejimams IxPxA, mm	1300x1360x790	2180x1300x542	2680x1300x480	2180x1300x565	2680x1300x485
Padėklo talpa (L)	1000	1000	1000	1000	1000
Konstrukcija	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Stelažo lentyna, kampuotis	124.120.002	124.120.002	124.120.002	124.120.002	124.120.002



Naudojant HDPE dėklus, galima saugoti rūgštis




124.100.130

Sertifikatai



124.100.230



PUSIAU ATVIRAS STELAŽAS

- Skirtas saugoti pavojingas medžiagas sandėliuose ir gamybos salėse.
- Kompaktiškas, modulinis dizainas apima šonines plokštes, pagamintas iš lakštinio plieno, skersines skersines sijas, skirtas karštai cinkuotoms grotelėms įrengti, kad būtų užtikrinta aukšta apsauga nuo korozijos.
- Prasilielijimų surinkimo talpykla, pagaminta iš labai patvaraus 3 mm lakštinio metalo
- Dažytas mėlynai (RAL 5015).
- Statinės, konteineriai gali būti nustatyti tiesiai ant grotelių, kiekviename lygyje arba ant europinių ir pramoninių padėklų.
- Stovas pristatomas surinktas, paruoštas naudoti nedelsiant.
- Konstrukcija leidžia lengvai ir greitai perkelti į kitą vietą (šakiniu kraituvu arba kranu (tik tuščią stelažą).
- DIBT atestatas.

Produkto kodas	124.100.130	124.100.230	124.100.330	124.100.160	124.100.260	124.100.360
Modelis	WSC-G-E.1-30	WSC-G-E.2-30	WSC-G-E.3-30	WSC-G-E.1-60	WSC-G-E.2-60	WSC-G-E.3-60
Lygių skaičius	1	2	3	1	2	3
Stelažo matmenys IxPxA, mm	3130x1390x830	3130x1390x2230	3130x1390x3630	6200x1390x830	6200x1390x2230	6200x1390x3630
Lentynos matmenys IxPxA, mm	3010x1300	3010x1300x1250	3010x1300x1250	3010x1300x1250	3010x1300x1250	3010x1300x1250
Padėklo talpa (L)	450	450	650	2x450	2x450	2x650
200 L statinių talpa	10 tiesiai ant santvaros arba 8 ant cheminių palečių, arba 6 ant Euro palečių	20 tiesiai ant santvaros arba 16 ant cheminių palečių, arba 12 ant Euro palečių	30 tiesiai ant santvaros arba 24 ant cheminių palečių, arba 18 ant Euro palečių	20 tiesiai ant santvaros arba 16 ant cheminių palečių, arba 12 ant Euro palečių	40 tiesiai ant santvaros arba 32 ant cheminių palečių, arba 24 ant Euro palečių	60 tiesiai ant santvaros arba 48 ant cheminių palečių, arba 36 ant Euro palečių



PLIENINĖ PADĖKLINĖ VONIA PRASILIEJIMAMS STELAŽAMS SU PADĖKLAIS

- ATESTUOTA, pagaminta iš labai tvirtų 3 mm plieno lakštų, suvirintų kartu.
- Puikiai tinka nuolatinių prasiliejimų nuo stelažų surinkimui saugant statines su pavojingais, degiais, labai degiais ir ypač degiais skysčiais.
- Atitinka pavojingų medžiagų laikymo ant stelažo su padėklu nuostatas.
- Stelažas greitai ir lengvai paverčiamas saugia saugojimo sistema, atitinkančia galiojančias taisykles.
- Atitinka intensyvaus naudojimo pramoninėje aplinkoje reikalavimus.
- Cinkuotas prasiliejimų surinkimo padėklas ir jo pajėgumai atitinka griežčiausius pramoninių įrenginių nuotėkio kontrolės reikalavimus.
- Konstrukcija leidžia transportuoti krautuvu.




124.116.171

Sertifikatai



Polietileno (PE) įdėklas, atsparus daugumai cheminių medžiagų. Jis leidžia surinkti net agresyviausius skysčius plieno surinkimo baseinuose. Paprastas ir pigus būdas išplėsti naudojamų plieno talpyklų, naudojamų lentynose, galimybes.



Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Dažyta	124.116.100	124.116.110	124.116.120	124.116.130	124.116.140
Cinkuota	124.116.101	124.116.111	124.116.121	124.116.131	124.116.141
Versija su PE įdėklu	124.116.102	124.116.112	124.116.122	124.116.132	124.116.142
Ant grindų padedama stelažo pločio vonia be santvaros, mm	1800	2200	2700	2700	3300
Modelis	WSR-B 13.18/360	WSR-B 13.22/360	WSR-B 13.27/360	WSR-B 13.27/660	WSR-B 13.33/660
Matmenys IxPxA, mm	1780x1300x322	2180x1300x292	2680x1300x267	2680x1300x357	3280x1300x322
Padėklo talpa (L)	360	360	360	660	660
Svoris, kg	101	114	138	155	172

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Dažyta	124.116.150	124.116.160	124.116.170	124.116.180	124.116.190
Cinkuota	124.116.151	124.116.161	124.116.171	124.116.181	124.116.191
Versija su PE įdėklu	124.116.152	124.116.162	124.116.172	124.116.182	124.116.192
Ant grindų padedama stelažo pločio vonia be santvaros, mm	1800	2200	2700	2700	3300
Modelis	WSR-BG 13.18/360	WSR-BG 13.22/360	WSR-BG 13.27/360	WSR-BG 13.27/660	WSR-BG 13.33/660
Matmenys IxPxA, mm	1780x1300x340	2180x1300x310	2680x1300x285	2680x1300x380	3280x1300x375
Padėklo talpa (L)	360	360	360	660	660
Svoris, kg	172	200	244	260	302



Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis




124.117.151

Sertifikatai



124.117.150 su papildomu stovu saugojimui

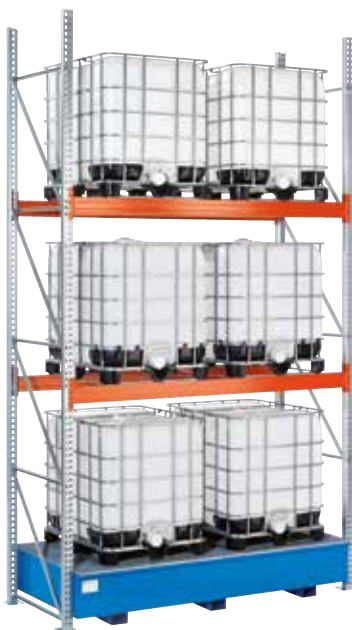

PLIENINĖ PADĖKLINĖ VONIA PRASILIEJIMAMS STELAŽAMS SU PADĖKLAIS

- ATESTUOTA, pagaminta iš labai tvirtų 3 mm plieno lakštų, suvirintų kartu.
- Puikiai tinka nuolatinių prasiliejimų nuo stelažų surinkimui saugant KTC IBC konteinerius su pavojingais, degiais, labai degiais ir ypač degiais skysčiais.
- Atitinka pavojingų medžiagų laikymo ant stelažo su padėklų nuostatas.
- Stelažas greitai ir lengvai paverčiamas saugia saugojimo sistema, atitinkančią galiojančias taisykles.
- Atitinka intensyvaus naudojimo pramoninėje aplinkoje reikalavimus.
- Cinkuotas prasiliejimų surinkimo padėklas ir jo pajėgumai atitinka griežčiausius pramoninių įrenginių nuotėkio kontrolės reikalavimus.
- Konstrukcija leidžia transportuoti krautuvu.

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Dažyta	124.117.100	124.117.110	124.117.120	124.117.130
Cinkuota	124.117.101	124.117.111	124.117.121	124.117.131
Versija su PE įdėklų	124.117.102	124.117.112	124.117.122	124.117.132
Ant grindų padedama stelažo pločio vonia be santvaros, moduliui, mm	1800	2200	2700	3300
Modelis	WSR-B 13.18/1000	WSR-B 13.22/1000	WSR-B 13.27/1000	WSR-B 13.33/1000
Matmenys IxPxA, mm	1780x1300x622	2180x1300x542	2680x1300x462	3280x1300x402
Padėklo talpa (L)	1000	1000	1000	1000
Svoris, kg	143	164	174	189

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Dažyta	124.117.140	124.117.150	124.117.160	124.117.170
Cinkuota	124.117.141	124.117.151	124.117.161	124.117.171
Versija su PE įdėklų	124.117.142	124.117.152	124.117.162	124.117.172
Ant grindų padedama stelažo pločio vonia be santvaros, moduliui, mm	1800	2200	2700	3300
Modelis	WSR-BG 13.18/1000	WSR-BG 13.22/1000	WSR-BG 13.27/1000	WSR-BG 13.33/1000
Matmenys IxPxA, mm	1780x1300x640	2180x1300x560	2680x1300x480	3280x1300x420
Prasiliejimų vonios talpa, L	1000	1000	1000	1000
Svoris, kg	259	304	359	394



POLIETILENINĖ PADĖKLINĖ VONIA PRASILIEJIMAMS STELAŽAMS SU PADĖKLAIS

- Pagamintas iš labai patvaraus ir chemiškai atsparaus polietileno.
- Idealiai tinka pavojingų medžiagų, net ir agresyviausių išsiliejimams surinktioms.
- Naudojamas nuolatiniam IBC / KTC konteinerių ar 200 l / 60 l statinių, esančių ant padėklų lentynų, nuotėkio surinkimui.
- Konstrukcija leidžia vežti su šakiniu krautuvu.
- Maskuojanti spalva slepia purvą ir daro darbo aplinką tvarkingą.
- Atitinka pavojingų medžiagų laikymo ant stelažų padėklo nuostatas. Paletės su chemikalais greitai ir lengvai paverčiamos saugia saugojimo sistema pagal galiojančias taisykles.
- Atitinka intensyvaus naudojimo pramoninėje aplinkoje reikalavimus.
- Cinkuotas prasiliejimų surinkimo padėklas, jo pajėgumai atitinka griežčiausius reikalavimus, keliamus kontrolei, ar nėra nuotėkio pramoninėse įmonėse.
- Tvirtos, savaime reguliuojamas grotelės nejuda ir lengvai valomos.



124.116.193



124.116.123
z opcjonalnym regalem

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Be santvaros	124.116.103	124.116.123	124.116.403
Ant grindų padedama stelažo pločio vonia be santvaros, moduliui, mm	2200	2700	3300
Modelis	PE-RW 1	PE-RW 2	PE-RW 3
Matmenys IxPxA, mm	2180x1300x575	2680x1300x575	3280x1300x575
Padėklo talpa (L)	1050	1330	1650
Svoris, kg	52	62	73



Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



124.118.130

Sertifikatai



124.118.130 su papildomu stovu

PAKABINAMA PRASILIEJIMŲ SURINKIMO VONIA PALETINIAMS STELAŽAMS

- Pakabinamas atskiruose padėklų stelažų lygiuose, naudojamas saugoti pavojingų, degių, labai degių ir ypač degių skysčių statines, kad visi nuotėkiai būtų sulaikyti jų susidarymo vietoje.

- Atestuota, pagamintas iš labai patvaraus, 3 mm plieno lakšto, sandariai suvirintas ir nudažytas mėlynai (RAL 5015) su santvaru.

- Atitinka pavojingų medžiagų laikymo ant padėklo lentynų nuostatus.

- Šiuo metu valdomas paletines lenteles galima greitai ir lengvai pakeisti į saugią saugojimo sistemą pagal galiojančias taisykles.

- Atitinka didelį naudojimą pramoninėje aplinkoje.

- Cinkuota prasiliejimų surinkimo vonia ir jos pajėgumai atitinka griežčiausius pramoninių įrenginių nuotėkio kontrolės reikalavimus.



124.118.130

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Dažyta	124.118.100	124.118.110	124.118.120	124.118.130
Dažyta	124.118.101	124.118.111	124.118.121	124.118.131
Versija su PE įdėklu	124.118.102	124.118.112	124.118.122	124.118.132
Vonia, pakabinama moduliui, kurio plotis, mm	1800	2200	2700	3300
Modelis	WSR-E 13.18/220	WSR-E 13.22/220	WSR-E 13.27/220	WSR-E 13.33/220
Matmenys IxPxA, mm	1780x1300x190	2180x1300x173	2680x1300x160	3280x1300x145
Gylis 2, mm	970	970	970	970
Padėklo talpa (L)	220	220	220	220
Svoris, kg	148	174	210	256