

UGNIAI ATSPARI SPINTA SIZ G30/600



- Skirta saugiam 50 l suslęgtų dujų balionų laikymui darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse), šalia darbo vietos, esant 30 min atsparumo ugniai klasei, pagal EN14470-2.
- Įrengtos pasukamos durys, dujų balionų laikiklis, horizontalūs montavimo bėgeliai ir nerūdijančio plieno grindų plokštė.
- Korpusas pagamintas iš plieno lakšto, miltelinio būdu padengto šviesiai pilka RAL 7035.
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 durys su pneumatine atrama nereikalauja maitinimo, nes tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiname korpuso paviršiuje).
- Reguliuojamų kojų naudojimas leidžia lengvai išlyginti ir išdėstyti spintelę.



124.870.100

Atsparumas ugniai



124.870.300 su papildoma lentyna


Produkto kodas, durys: RAL 7035 - šv. pilkos spalvos	124.870.100	124.870.200	124.870.300	124.870.400
Produkto kodas, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos	124.870.101	124.870.201	124.870.301	124.870.401
Modelis	SiZ G30/600	SiZ G30/900	SiZ G30/1200	SiZ G30/1400
Išor. matmenys. PxGxA (mm)	595*598*2015	900*598*2015	1190*598*2015	1400*598*2015
Vid. matmenys. PxGxA (mm)	492*430*1785	797*430*1785	1087*430*1785	1297*430*1785
Talpa (l)	iki 2 balionų su dujomis 50	iki 3 balionų su dujomis 50	iki 4 balionų su dujomis 50	iki 4 balionų su dujomis 50
Durys	1 (DIN otwierane w prawo)	2	2	2
Svoris, kg	295	375	475	610



UGNIAI ATSPARI SPINTA SIZ G90

- Skirta saugiam 50 l suslęgtų dujų balionų laikymui, ištuštinimui ir dozavimui darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse), šalia darbo vietos, su 90 minučių atsparumu ugniai klase.
- Įrengtos šarnyrinės durys, dujų balionų laikiklis, horizontalūs montavimo bėgeliai ir nuleistas įėjimo liukas.
- Vamzdžių ir kabelių vamzdžiai paprastai įrengiami ant spintelių lubų, lubos papildomai pažymėtos atitinkamomis vietomis gręžti skylutes didesniai vamzdžių skaičiui (nereikia jokių papildomų laikiklių ar tarpiklių).
- Korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto iš šviesiai pilkos RAL 7035, durys - raudonos RAL 3003.
- Vidaus konstrukcija uždengta plokštėmis.
- Durys atidaromos 170 ° kampu.
- Sava ventiliacijos sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų išleidimą (pasirenkamas ventiliatorius).

Atsparumas ugniai

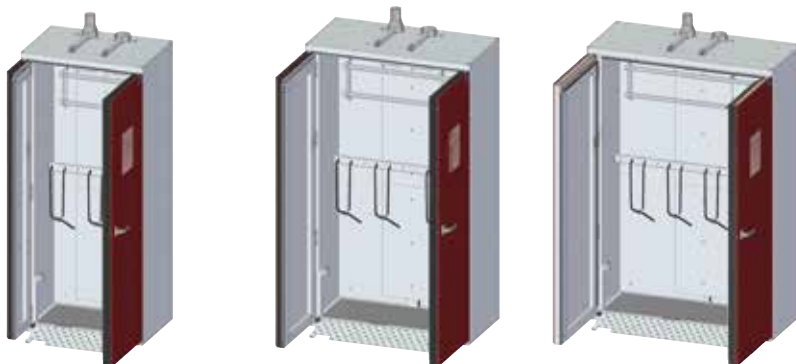

Produkto kodas	162.500.300	162.500.400	162.500.500
Durų spalva	raudona - RAL 3003	raudona - RAL 3003	raudona - RAL 3003
Modelis	L	XL	XXL
Išor. matmenys PxGxA, mm	895×610×2070	1195×610×2070	1395×610×2070
Vid. matmenys PxGxA, mm	730×404×1826	1030×404×1826	1230×404×1826
Talpa (l)	2 dujų balionai 50 l	3 dujų balionai 50 l	4 dujų balionai 50 l
Durys	2	2	2
Svoris, kg	477	595	680



SAUGIOS SPINTOS DUJŲ BALIONAMS TRG 700 / TRG 1050 / TRG 1400



124.871.200



124.871.100



124.871.300

- Skirtos 50 litrų dujų balionų laikymui, ištuštinimui ir dozavimui patalpose ir lauke.
- Įrengtos durys su ventiliacijos angomis, dujų balionų laikiklis ir nerūdijančio plieno grindimis.
- Korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno lakšto su miltelinių dažų danga, šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.
- Geras atsparumas korozijai.
- Stogas yra pasviręs į priekį.
- Stogo viršus su paruoštomis angomis vamzdžiams ir angos sujungimui.
- Padidina saugumą, nes yra galimybė spintą rakinti.
- Be to, prie šoninės sienos įmontuota prieinama lentyna mažesniems balionams statyti.

Produkto kodas, pilnos durys	124.871.100	124.871.200	124.871.300
Produkto kodas, durys su polikarbonato langu	124.871.110	124.871.210	124.871.310
Modelis	TRG 700	1050*400*2150	1400*400*2150
Išor. matmenys PxGxA, mm	700*400*2150	Dvi varčios	Dvi varčios
Durys	1 DIN dešinės pusės	8	10
Skylės vamzdžiams	5	3	4
50 litrų dujų balionų kiekis	2	90	120
Svoris (kg)	65	375	475