

# UGNIAI ATSPARIOS SPINTOS



Specialiai sukurtos saugos spintos apsaugo žmones ir turtą nuo gaisro, kurį sukelia lakios medžiagos, skystasis kuras, tirpikliai ir kitos cheminės medžiagos. Jos užtikrina saugų degių ir korozinių medžiagų saugojimą, sumažina gaisro riziką, apsaugo personalą ir turt. Kita vertus, ugniai atspariose spintose degiosios medžiagos apsaugomos nuo netikėto gaisro.



## UGNIAI ATSPARI SPINTA KOMBINUOTA 950/ SIB

### SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.830.203

Atsparumas ugniai



Sertifikatai



- Užtikrina saugų nuodingų ir kitų pavojingų cheminių bei degių medžiagų laikymą darbo vietose (laboratorijose, gamybos patalpose), sumažina gaisro riziką, apsaugo personalą ir turtą.
- Žymiai pagerina pavojingų skysčių žymėjimą, tvarkymą ir atskyrimą.
- Padidina darbo efektyvumą, nes leidžia laikyti skysčius netoli jų naudojimo vietos.
- Apsauginės spintelės konstrukcija pagaminta iš aukštos kokybės plieno, padengto milteliniais dažais.
- Su sutvirtintomis durimis, dažyta, įrengtos ventiliacijos angos ir ventiliacijos jungtis DN80 (viršutiniame korpuso paviršiuje), kad būtų galima prijungti ventiliacijos išmetimą
- 3 plieninės lentynos (padėklai), kurių aukštis reguliuojamas kas 25 mm.
- Apsauginės spintos viduje yra atskiras skyrius (ugniai atsparus korpusas pagal EN14470-1 / TRGS510), kurio atsparumas ugniai yra 30 min. Jame yra temperatūros reguliavimo mechanizmas, užtikrinantis automatinį durų užsidarymą ir uždarymą gaisro atveju.
- Pasirenkamos durų spalvos: ■ ■ ■



124.830.100

|                                                   |                    |                    |                     |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Produkto kodas, durys pilkos RAL 7035             | 124.830.100        | 124.830.200        | 124.830.110         | 124.830.210         |
| Produkto kodas, durys mėlynos RAL 5015            | 124.830.101        | 124.830.201        | 124.830.111         | 124.830.211         |
| Produkto kodas, durys geltonos RAL 1018           | 124.830.102        | 124.830.202        | 124.830.112         | 124.830.212         |
| Produkto kodas, durys žalios RAL 6011             | 124.830.103        | 124.830.203        | 124.830.113         | 124.830.213         |
| Produkto kodas, durys raudonos RAL 3000           | 124.830.104        | 124.830.204        | 124.830.114         | 124.830.214         |
| Produkto kodas, durys šv. žalios RAL 6019         | 124.830.105        | 124.830.205        | 124.830.115         | 124.830.215         |
| Modelis                                           | CHS 950 / SiB 30   | CHS 950 / SiB 60   | CHS 950 GI / SiB 30 | CHS 950 GI / SiB 60 |
| Išoriniai matmenys PxGxA, mm                      | 950*500*1950       | 950*500*1950       | 950*500*1950        | 950*500*1950        |
| Vidiniai matmenys PxGxA, mm                       | 862*467*1240       | 862*467*1240       | 862*467*1240        | 862*467*1240        |
| Prasiliejimų surinkimo vonios talpa, L – EW/AW/BW | 1*20 / 1*65 / 1*11 | 1*20 / 1*65 / 1*11 | 1*20 / 1*65 / 1*11  | 1*20 / 1*65 / 1*11  |
| Durų varčios                                      | 2                  | 2                  | 2 (akrilo stiklas)  | 2 (akrilo stiklas)  |
| Svoris (kg)                                       | 145                | 150                | 145                 | 150                 |

| Priedai                                                                                 | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vonelės lentyna, plieninė RAL 7035                                                      | 124.901.008    | 124.901.008    | 124.901.008    | 124.901.008    |
| Perforuotas metalinis dangtelis sulaikymo baseinui, mažajai saugiai spintelei, RAL 7035 | 124.910.002    | 124.910.002    | 124.910.002    | 124.910.002    |
| PE įdėklas vonioms, skirtas sulaikyti ėsdinančias medžiagas                             | 124.901.010    | 124.901.010    | 124.901.010    | 124.901.010    |
| PE įdėklas į mažos apsauginės spintelės laikymo vonelę, ėsdinančių medžiagų laikymui    | 124.901.134    | 124.901.134    | 124.901.134    | 124.901.134    |



# SAUGI, UGNIAI ATSPARI SPINTA KOMBINUOTA SPINTA STATINĖMS 950-2FAS/SIB

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Užtikrina saugų 2 vertikalių 60 litrų statinių, mažesnių talpyklų su toksiškomis ir degiomis medžiagomis laikymą, sumažina gaisro pavojų, apsaugo personalą ir turtą darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse).
- Žymiai pagerina pavojingų skysčių žymėjimą, tvarkymą ir atskyrimą.
- Padidina darbo efektyvumą, nes leidžia laikyti skysčius netoli jų naudojimo vietos.
- Padidina saugumą dėl galimybės uždaryti spintą. Spinta pagaminta iš aukštos kokybės plieno, padengta milteliniais dažais.
- Turi sutvirtintas duris, kuriose yra ventiliacijos angos ir ventiliacijos jungtis DN 80 (viršutiniame korpuso paviršiuje), kad būtų galima prijungti ventiliacijos išmetimą.
- Įrengta viena lentyna (padėklas) iš plieno lakšto, padengta milteliniais dažais, aukštis reguliuojamas kas 25 mm.
- Nuotekų surinkimo rezervuaras - iš miltelinio būdu dažyto 3 mm storio plieno lakšto, pagaminto pagal WHG reikalavimus, įgalina laikyti staines. Rezervuaras pažymėtas Ū ženklu - patvirtinančiu atitiktį plieno gaminių atsparumo korozinei perforacijai reikalavimams.
- Apsauginės spintos viduje yra atskiras skyrius (ugniai atsparus korpusas pagal EN14470-1), kurio atsparumas ugniai yra 30 min., jame yra temperatūros reguliavimo mechanizmas, užtikrinantis automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro atveju.
- Pasirenkamos durų spalvos: ■ ■ ■



124.831.104

Sertifikatai



Atsparumas ugniai



124.831.105

|                                                   |                       |                       |                          |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produkto kodas, durys pilkos RAL 7035             | 124.831.100           | 124.831.200           | 124.831.110              | 124.831.210              |
| Produkto kodas, durys mėlynos RAL 5015            | 124.831.101           | 124.831.201           | 124.831.111              | 124.831.211              |
| Produkto kodas, durys geltonos RAL 1018           | 124.831.102           | 124.831.202           | 124.831.112              | 124.831.212              |
| Produkto kodas, durys žalios RAL 6011             | 124.831.103           | 124.831.203           | 124.831.113              | 124.831.213              |
| Produkto kodas, durys raudonos RAL 3000           | 124.831.104           | 124.831.204           | 124.831.114              | 124.831.214              |
| Produkto kodas, durys šv. žalios RAL 6019         | 124.831.105           | 124.831.205           | 124.831.115              | 124.831.215              |
| Modelis                                           | CHS 950-2FAS / SiB 30 | CHS 950-2FAS / SiB 60 | CHS 950-2FAS GI / SiB 30 | CHS 950-2FAS GI / SiB 60 |
| Išoriniai matmenys PxGxA, mm                      | 950*500*1950          | 950*500*1950          | 950*500*1950             | 950*500*1950             |
| Vidiniai matmenys PxGxA, mm                       | 862*467*1240          | 862*467*1240          | 862*467*1240             | 862*467*1240             |
| Prasiliejimų surinkimo vonios talpa, L – EW/AW/BW | 1*20 / 1*65 / 1*11    | 1*20 / 1*65 / 1*11    | 1*20 / 1*65 / 1*11       | 1*20 / 1*65 / 1*11       |
| Durų varčios                                      | 2                     | 2                     | 2 (akrilo stiklas)       | 2 (akrilo stiklas)       |
| Svoris (kg)                                       | 145                   | 150                   | 145                      | 150                      |

| Priedai                                                                                | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vonios lentyna, plieno lakštas RAL 7035                                                | 124.901.008    | 124.901.008    | 124.901.008    | 124.901.008    |
| Perforuotas metalinis dangtelis sulaikymo baseinui, mažajai saugiai spintelei RAL 7035 | 124.910.002    | 124.910.002    | 124.910.002    | 124.910.002    |
| PE įdėklas vonioms, skirtas sulaikyti ėsdinančias medžiagas                            | 124.901.010    | 124.901.010    | 124.901.010    | 124.901.010    |
| PE įdėklas į mažos apsauginės spintelės laikymo vonelę, ėsdinančių medžiagų laikymui   | 124.901.134    | 124.901.134    | 124.901.134    | 124.901.134    |




## KOMBINUOTA - SAUGI, UGNIAI ATSPARI SPINTA 90/1200 -



124.832.310

### Sertifikatai



### Atsparumas ugniai



- Užtikrina saugų rūgščių, bazių, šarminių tirpalų, toksiškų ir kitų pavojingų cheminių medžiagų bei degių medžiagų laikymą darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse), sumažina gaisro pavojų, apsaugo personalą ir turtą.
- Žymiai pagerina pavojingų skysčių žymėjimą, užsakymą ir atskyrimą.
- Padidina darbo efektyvumą, įgalina skysčius laikyti netoli jų naudojimo vietos.
- Kolektą sudaro dvi saugios spintos ir ugniai atspari spintelė.
- Apsauginių spintelių konstrukcija iš aukštos kokybės plieno, padengta milteliniais RAL7035 (pilka) dažais.
- Apsauginė spinta su spyna (durys su polikarbonato stiklu, nuimama lentyna) įstatyta į ugniai atsparią spintą.
- Laisvai stovinti apsauginis spintelė - plieninės durys, pilnai padalintos, 4 ištraukiamos lentynos su išimamomis voniomis.
- Priešgaisrinė spintelė (pagal EN14470- 90 minučių atsparumas ugniai, su temperatūros reguliavimo mechanizmu, užtikrinančiu automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro atveju.
- Komplekte yra dvi lentynos su reguliuojamu aukščiu kas 32 mm ir prasiliejamų vonelių su perforuotu dangteliu (papildomas laikymo lygis).
- Spintelės komplekte yra DN ventiliacijos jungtis 75 (viršutinis spintelės paviršius), skirtas ventiliacijos gaubtui ir reguliuojamoms kojoms prijungti, palengvinančioms išlyginimą ir spintelės pastatymą

|                                                                             |                               |                     |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilkas                                        | Medžiaga                      |                     |                     |                        |
| Produkto kodas, spinta su durimis (tipas 30): RAL 7035 - šv. pilkos spalvos | Skarda                        | 124.832.200         | 124.832.300         | 124.832.310            |
| Produkto kodas, spinta su durimis (tipas 30): RAL 1007 - geltonos spalvos   | metalinė                      | 124.832.201         | 124.832.301         | 124.832.311            |
| Modelis                                                                     |                               | Tipas 30 / 1200 KL4 | Tipas 30 / 1200 KL5 | Tipas 30 / 1200 KL6 GL |
| Išoriniai matmenys Px GxA (mm)                                              |                               | 1195*600*1935       | 1195*600*1935       | 1195*600*1935          |
| Durys                                                                       |                               | 4                   | 4                   | 4                      |
| Spintos konstrukcija šarmams ir rūgštims                                    | ištraukiamos lentynos         | 4                   | 6                   | 6                      |
|                                                                             | naudingas aukštis viduje (mm) | 4*420               | 4*275 / 2*248       | 4*275 / 2*248          |
| Svoris, kg                                                                  |                               | 221                 | 231                 | 236                    |



# UGNIAI ATSPARI SPINTA 30/600

## SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



- Skirta degioms (pavojingoms) medžiagoms laikyti darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse), arti darbo vietos, 30 min atsparumo ugniai klasė pagal EN14470-1.
- Įrengtos vienos pusės durys su vyriais dešinioje pusėje, pritvirtintos lentynos ir apatinis dėklas nuotėkiams surinkti (su perforuotu dangčiu), sukuriantis papildomą saugojimo lygį.
- Lentynos aukštis reguliuojamas kas 32 mm.
- Korpusas pagamintas iš miltelinio būdu dažyto plieno lakšto, šviesiai pilkos RAL 7035 spalvos.
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja elektrinio maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Komplekte durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius į spintą galima įdėti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir užsandinimą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiname korpuso paviršiuje).
- Reguliuojamo aukščio kojos leidžia spintą lengvai išlyginti ir pastatyti.



124.845.101

Atsparumas ugniai



Sertifikatai



|                                         |                    |                          |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Produkto kodas, durys pilkos RAL 7035   | 124.845.100        | 124.845.102              |
| Produkto kodas, durys geltonos RAL 1007 | 124.845.101        | 124.845.103              |
| Spintos modelis                         | SiS tipas 30 / 600 | SiS tipas 30 / 600 -1300 |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                | 595*595*1935       | 595*595*1315             |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                 | 475*515*1600       | 475*515*1108             |
| Durų varčios                            | 1 (DIN deš.)       | 1 (DIN kair.)            |
| Svoris (kg)                             | 147                | 121                      |

## UŽSAKOMI PRIEDAI



|          |             |
|----------|-------------|
| Lentyna  | 124.907.007 |
| Medžiaga | metalinė    |



|                  |             |
|------------------|-------------|
| Skyrius su seifu | 124.907.008 |
| Medžiaga         | B1          |



## UGNIAI ATSPARI SPINTA 30/1200

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.845.201

### Sertifikatai



### Atsparumas ugniai



- Skirta degioms (pavojingoms) medžiagoms laikyti darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse), arti darbo vietos, 30 min atsparumo ugniai klasė pagal EN14470-1.
- Įrengtos vienos pusės durys su vyriais dešinioje pusėje, pritvirtintos lentynos ir apatinis dėklas nuotėkiams surinkti (su perforuotu dangčiu), sukuriantis papildomą saugojimo lygį.
- Lentynos aukštis reguliuojamas kas 32 mm.
- Korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto, šviesiai pilko RAL 7035“.
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos (RAL 7035) su pneumatine atrama nereikalauja elektrinio maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Komplekte durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius į spintą galima įdėti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir užsandarinimą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiname korpuso paviršiuje).
- Reguliuojamo aukščio kojos leidžia spintą lengvai išlyginti ir pastatyti.



|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                |                     |
| Produkto kodas, durys: RAL 7035 - šviesiai pilka   | 124.845.200         |
| Produkto kodas, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | 124.845.201         |
| Modelis                                            | SiS Tipas 30 / 1200 |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                           | 1195*595*1935       |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                            | 1075*515*1600       |
| Durys                                              | 2                   |
| Svoris, kg                                         | 225                 |

### UŽSAKOMI PRIEDAI



|          |             |
|----------|-------------|
| Lentyna  | 124.907.007 |
| Medžiaga | metalinė    |



|                  |             |
|------------------|-------------|
| Skyrius su seifu | 124.907.008 |
| Medžiaga         | B1          |



## UGNIAI ATSPARI SPINTA 30 MIN,

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDIN-  
ANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Nedidelė, skirta laikyti degias (pavojingas) medžiagas su laisva vieta po stalviršiais ir laboratoriniais keltuvais, darbo kambariuose (laboratorijose, gamybos salėse), šalia darbo vietos, atsparumas ugniai 30 min., Pagal EN14470-1.
- Su šarnyrinėmis durimis ir apatiniu dėklu atliekų surinkimui, su perforuotu dangteliu konteineriams laikyti. Spinta pagaminta iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto. Šviesiai pilka RAL 7035.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 arba geltonos spalvos RAL 1007.
- Su durų varčios atidarymo sistema, todėl medžiagas galite abiem rankomis įstatyti ir išimti.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, korpuso galinė sienelė).
- Kaip papildoma įranga -lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.



Sertifikatai



Atsparumas ugniai



|                                         |                       |                        |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Produkto kodas, durys pilkos RAL 7035   | B80-2639-A            | B80-2602-A             |
| Produkto kodas, durys geltonos RAL 1007 | B80-2640-A            | B80-2609-A             |
| Spintos modelis                         | AUS tipas 30 / 600 FT | AUS tipas 30 / 1100 FT |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                | 600*570*600           | 1100*570*600           |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                 | 472*470*425           | 986*455*425            |
| Prasiliejimų surinkimo talpa (l)        | 12                    | 26                     |
| Durų varčios                            | 1 DIN deš.            | 2                      |
| Svoris (kg)                             | 63                    | 110                    |



124.840.301

Atsparumas ugniai



Sertifikatai



## UGNIAI ATSPARI SPINTA 90/900

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Skirta degiems (pavojingiems) produktams laikyti darbo vietose (laboratorijose, gamybos patalpose), arti darbo vietos.
- 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- Įrengtos dvigubos durys, 3 pritvirtintos lentynos ir apatinis dėklas, kad nuotėkiai būtų surinkti su perforuotu dangčiu, taip sukuriant papildomą saugojimo lygį.
- Lentynų aukštis reguliuojamos kas 64 mm.
- Korpusas pagamintas iš miltelinio būdu dažyto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035). Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos (RAL 7035) su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Į standartinę komplektaciją įeina durų varčių atidarymo sistema, todėl konteinerius galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Su temperatūros kontrolės mechanizmu, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiniame korpuso paviršiuje).
- Reguliuojamų kojų pagalba spintą lengva pastatyti ir išlyginti.

|                                                    |                        |                    |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Korpusas: RAL 7035 - šv. pilkos spalvos            | Medžiaga               |                    |
| Produkto kodas, durys: RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.840.300        |
| Produkto kodas, durys: RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.840.310        |
| Produkto kodas, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.840.301        |
| Produkto kodas, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.840.311        |
| Modelis                                            |                        | SiS Tipas 90 / 900 |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                           |                        | 900*598*1935       |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                            |                        | 797*430*1700       |
| Durys                                              |                        | 2                  |
| Lentynų skaičius                                   |                        | 3                  |
| Svoris, kg                                         |                        | 395                |

### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                                      | Medžiaga               | Produkto kodas |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Lentyna                                                      | metalinė               | 124.912.004    |
| Lentyna                                                      | nerūdijantis plien.V2A | 124.912.005    |
| PE įdėklas apatiniui padėklui, agresyvioms terpėms sulaikyti |                        | 124.912.006    |
| PE kasetė lentynoms, prasiliejimas sulaikyti                 |                        | 124.912.007    |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Produkto kodas           | 124.912.100 |
| Išor. matmenys PxGxA, mm | 447*370*436 |
| Durys                    | 1           |

# UGNIAI ATSPARI SPINTA 90/1200

## SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Skirta degiems (pavojingiems) produktams laikyti darbo vietose (laboratorijose, gamybos patalpose), arti darbo vietos.
- 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- Įrengtos dvigubos durys, 3 pritvirtintos lentynos ir apatinis dėklas, kad nuotėkiai būtų surinkti su perforuotu dangčiu, taip sukuriant papildomą saugojimo lygį.
- Lentynų aukštis reguliuojamos kas 64 mm.
- Korpusas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035). Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos (RAL 7035) su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Į standartinę komplektaciją įeina durų varčių atidarymo sistema, todėl konteinerius galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Su temperatūros kontrolės mechanizmu, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiniame korpuso paviršiuje).
- Reguliuojamų kojų pagalba spintą lengva pastatyti ir išlyginti.



124.840.401

### Sertifikatai



### Atsparumas ugniai



|                                                    |                        |                     |                          |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Korpusas: RAL 7035 - šv. pilkos spalvos            | Medžiaga               |                     |                          |
| Produkto kodas, durys: RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.840.100         | 124.840.500              |
| Produkto kodas, durys: RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.840.410         | 124.840.510              |
| Produkto kodas, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.840.401         | 124.840.501              |
| Produkto kodas, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.840.411         | 124.840.511              |
| Modelis                                            |                        | SiS Tipas 90 / 1200 | SiS Tipas 90 / 1200-1300 |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                           |                        | 1190*598*1935       | 1190*598*1315            |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                            |                        | 1087*430*1700       | 1087*430*1080            |
| Durys                                              |                        | 2                   | 2                        |
| Svoris, kg                                         |                        | 505                 | 380                      |

### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                                       | Medžiaga               | Produkto kodas | Produkto kodas           | 124.912.100 | 124.912.200  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Lentyna                                                       | metalinė               | 124.912.008    | Išor. matmenys PxGxA, mm | 447*370*436 | 1000*370*436 |
| Lentyna                                                       | nerūdijantis plien.V2A | 124.912.009    | Durys                    | 1           | 2            |
| PE įdėklas apatiniams padėklui, agresyvioms terpėms sulaikyti |                        | 124.912.010    |                          |             |              |
| PE įdėklas lentynoms, skirtas prasiliejimams sulaikyti        |                        | 124.912.011    |                          |             |              |





## UGNIAI ATSPARI SPINTA 90/900

### SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.840.600

- Skirta degiems (pavojingiams) produktams laikyti darbo vietose (laboratorijose, gamybos patalpose), arti darbo vietos.
- 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- Įrengtos dvigubos durys, 3 pritvirtintos lentynos ir apatinis dėklas, kad nuotėkiai būtų surinkti su perforuotu dangčiu, taip sukuriant papildomą saugojimo lygį.
- Lentynų aukštis reguliuojamos kas 64 mm.
- Korpusas pagamintas iš miltelinio būdu dažyto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035). Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos (RAL 7035) su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Į standartinę komplektaciją įeina durų varčių atidarymo sistema, todėl konteinerius galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Su temperatūros kontrolės mechanizmu, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiniame korpuso paviršiuje).
- Reguliuojamų kojų pagalba spintą lengva pastatyti ir išlyginti.

Atsparumas ugniai



Sertifikatai



|                                                    |                        |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                | Medžiagawypozazenia    |                     |
| Produkto kodas, durys: RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.840.600         |
| Produkto kodas, durys: RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.840.610         |
| Produkto kodas, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.840.601         |
| Produkto kodas, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.840.611         |
| Modelis                                            |                        | SiS Tipas 90 / 1400 |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                           |                        | 1400*598*1935       |
| Vidin. matmenys PxGxA, mm                          |                        | 1297*430*1700       |
| Durys                                              |                        | 2                   |
| Svoris, kg                                         |                        | 615                 |

#### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                                      | Medžiaga               | Produkto kodas |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Lentyna                                                      | metalinė               | 124.912.012    |
| Lentyna                                                      | nerūdijantis plien.V2A | 124.912.013    |
| PE įdėklas apatiniam padėklui, agresyvioms terpėms sulaikyti |                        | 124.912.014    |
| PE įdėklas lentynoms, skirtas praliejimams sulaikyti         |                        | 124.912.015    |

# UGNIAI ATSPARI SPINTA, STATINĖMS, FAS 90/900



## SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Skirta degiems (pavojingiems) produktams laikyti darbo vietose (laboratorijose, gamybos patalpose), arti darbo vietos.
- 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- Įrengtos dvigubos durys, 3 pritvirtintos lentynos ir apatinis dėklas, kad nuotėkiai būtų surinkti su perforuotu dangčiu, taip sukuriant papildomą saugojimo lygį.
- Lentynų aukštis reguliuojamas kas 64 mm.
- Korpusas pagamintas iš miltelinio būdu dažyto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035). Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos (RAL 7035) su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Į standartinę komplektaciją įeina durų varčių atidarymo sistema, todėl konteinerius galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Su temperatūros kontrolės mechanizmu, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiniame korpuso paviršiuje).
- Reguliuojamų kojų pagalba spintą lengva pastatyti ir išlyginti.



124.841.000

### Sertifikatai



### Atsparumas ugniai



|                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Produkto kodas, korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | 124.841.000               |
| Modelis                                                                                 | SiS-FAS Tipas 90 / 900-EW |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                                                | 900*900*1935              |
| Vid. matmenys PxGxA, mm*                                                                | 797*735*1290              |
| Durys                                                                                   | 2                         |
| Talpa 1x 200 L statinė vertikaloje padėtyje                                             | 1                         |
| Prasiliejimų surinkimo vonios talpa, L                                                  | 220                       |
| Svoris, kg                                                                              | 535                       |

\* Nuo viršutinio karterio krašto

### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                                       | Produkto kodas |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Grotelės, maksimali apkrova 75 kg                             | 124.841.130    |
| PE įdėklas apatiniame padėklui, agresyvioms terpėms sulaikyti | 124.913.001    |
| Cokolis, skirtas spintelių tipui 90 S* G*W (mm) = 900*900*113 | 124.913.002    |



## UGNIAI ATSPARI SPINTA, HORIZONTALIAI LAIKOMOMS STATINĖMS FAS 90/900

### SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.841.100

- Užtikrina saugų 60 litrų statinių su degiomis (pavojingomis) medžiagomis laikymą horizontaliai, kad darbo patalpose būtų sumažinta gaisro rizika, apsaugoti darbuotojai ir turtas. Spintos atsparumo ugniai klasė 90 min., pagal EN14470-1.
- Pagal WHG reikalavimus iš 3 mm storio plieno lakšto, padengto milteliais, įrengtos dviejų varčių durys ir 67 litrų prasiliėjimų surinkimo talpa.
- Korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilka RAL 7035). Vidus padengtas HPL laminatu.
- Geltonos spalvos RAL 1007 durys su pneumatine atrama nereikalauja elektros energijos, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Į standartinę komplektaciją įeina sistema, kuri palaiko durų varčių atidarymą, kad galėtumėte patogiai ir saugiai įstatyti ir išimti statines.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiniame korpuso paviršiuje).

Atsparumas ugniai



Sertifikatai



- Lentynos aukštis sureguliuojamos kas 25 mm.
- Maksimali lentynos apkrova - 200 kg.

| Produkto kodas, korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | 124.841.100                | 124.841.110                   | 124.841.120                   | 124.841.130                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Modelis                                                                                 | SiS-FAS Tipas 90 / 900-360 | SiS-FAS Tipas 90 / 900-260 GR | SiS-FAS Tipas 90 / 900-160 GR | SIS-FAS Tipas 90 / 900 KG-GR |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                                                | 900*900*1935               | 900*900*1935                  | 900*900*1935                  | 900*900*1935                 |
| Vid. matmenys PxGxA, mm*                                                                | 797*735*1580               | 797*735*1580                  | 797*735*1580                  | 797*735*1580                 |
| Durys                                                                                   | 2                          | 2                             | 2                             | 2                            |
| 60 l talpa, plieninė statinė poz. gulsčiai                                              | 3                          | 2                             | 1                             | -                            |
| Grotelių skaičius mažoms talpykloms laikyti                                             | -                          | 1                             | 2                             | 3                            |
| Apatinio karterio talpyklos talpa (l)                                                   | 67                         | 67                            | 67                            | 67                           |
| Svoris, kg                                                                              | 530                        | 530                           | 530                           | 530                          |

\* Nuo viršutinio karterio dėklo krašto

#### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                      | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Papildomas saugojimo lygis tinkelio pavidalu | 124.913.009    | 124.913.009    | 124.913.009    | 124.913.009    |

# UGNIAI ATSPARI SPINTA, STATINĖMS, FAS 90/1550

## SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Užtikrina saugų 60 litrų statinių su degiomis (pavojingomis) medžiagomis laikymą horizontaliai, kad darbo patalpose būtų sumažinta gaisro rizika, apsaugoti darbuotojai ir turtas. Spintos atsparumo ugniai klasė 90 min., pagal EN14470-1.
- Pagal WHG reikalavimus iš 3 mm storio plieno lakšto, padengto milteliais, įrengtos dviejų varčių durys ir 67 litrų prasiliejimų surinkimo talpa.
- Korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilka RAL 7035). Vidus padengtas HPL laminatu.
- Geltonos spalvos RAL 1007 durys su pneumatine atrama nereikalauja elektros energijos, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Į standartinę komplektaciją įeina sistema, kuri palaiko durų varčių atidarymą, kad galėtumėte patogiai ir saugiai įstatyti ir išimti statines.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiniame korpuso paviršiuje).
- Lentynos aukštis sureguliuojamos kas 25 mm.
- Maksimali lentynos apkrova - 200 kg.



124.841.200

Sertifikatai



Atsparumas ugniai



Transportavimo cokolis



Avarinis atidarymas

|                                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Produkto kodas, korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | 124.841.200                |
| Modelis                                                                                 | SiS-FAS Tipas 90 / 1550-CW |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                                                | 1550*1025*2200             |
| Vid. matmenys PxGxA, mm*                                                                | 1450*870*1645              |
| Durys                                                                                   | 2                          |
| 200 l talpa, plieninė statinė, poz. vertikalčiai                                        | 2                          |
| Apatinio karterio talpyklos talpa (l)                                                   | 220                        |
| Svoris, kg                                                                              | 1030                       |



124.841.200

## UGNIAI ATSPARI SPINTA, STATINĖMS FAS 90/1550

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR  
ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Gaminami du modeliai 200 litrų talpos statinėms:
  - Mobiliam gabenimui su šakiniu krautuvu
  - Stacionarios



Atsparumas ugniai



Sertifikatai



|                                                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Produkto kodas,<br>korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka,<br>durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | 124.841.201                |
| Modelis                                                                                       | SiS-FAS Tipas 90 / 1550-EW |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                                                      | 1550*1025*2200             |
| Vid. matmenys PxGxA, mm*                                                                      | 1450*870*1745              |
| Durys                                                                                         | 2                          |
| 200 l talpa, plieninė statinė, poz. vertikaliai                                               | 2                          |
| Apatinio karterio talpyklos talpa (l)                                                         | 220                        |
| Svoris, kg                                                                                    | 1030                       |

\* Nuo viršutinio karterio dėklo krašto

### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                                            | Produkto kodas |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Grotelės, maksimali apkrova 75 kg                                  | 124.913.003    |
| PE įdėklas apatiniam padėklui, agresyvioms<br>terpėms sulaikyti    | 124.913.004    |
| Cokolis, skirtas spintelių tipui 90 S* G*W<br>(mm) = 1550*1025*113 | 124.913.005    |

# UGNIAI ATSPARI SPINTA, HORIZONTALIAI LAIKOMOMS BAČKOMS FAS 90/1550

## SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

• Užtikrina saugų 60 litrų statinių su degiomis (pavojingomis) medžiagomis, gaisro gesinimo prietaisais, laikymą horizontaliai, personalo ir turto apsaugą darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse). Spintos atsparumo ugniai klasė 90 min., Pagal EN14470-1.

• Pagaminta iš 3 mm storio plieno lakšto, nudažyto milteliniais dažais. Spinta atitinka WHG reikalavimus, su dviejų varčių durimis ir sumontuotu padėklu su 220 l santvara prasiliėjimams surinkti.

• Korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilka RAL 7035 spalva).

• Vidus padengtas HPL laminatu.

• Geltonos spalvos RAL 1007 durys su pneumatine atrama nereikalauja energijos, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.

• Į standartinę komplektaciją įeina sistema, kuri palaiko durų varčių atidarymą, kad galėtumėte patogiai ir saugiai įstatyti ir išimti statines.

• Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.

• Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiniame korpuso paviršiuje).

• Įrengtas vidinis avarinio atidarymo mechanizmas.

• Lentynos sureguliuojamos kas 25 mm.

• Maksimali lentynos apkrova - 200 kg.



124.841.310

Sertifikatai



Atsparumas ugniai



| Produkto kodas, korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | 124.841.300                 | 124.841.310                    | 124.841.320                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modelis                                                                                 | SiS-FAS Tipas 90 / 1550-960 | SiS-FAS Tipas 90 / 1550-660 GR | SiS-FAS Tipas 90 / 1550-360 GR |
| Išor. matmenys P x G x A, mm                                                            | 1550*1025*2200              | 1550*1025*2200                 | 1550*1025*2200                 |
| Vid. matmenys P x G x A, mm*                                                            | 1450*870*1745               | 1450*870*1745                  | 1450*870*1745                  |
| Durys                                                                                   | 2                           | 2                              | 2                              |
| 60 l talpa, plieninė statinė, poz. horizontali                                          | 9                           | 6                              | 3                              |
| Grotelių skaičius mažoms talpykloms laikyti                                             | -                           | 1                              | 2                              |
| Apatinio karterio talpyklos talpa (l)                                                   | 220                         | 220                            | 220                            |
| Svoris, kg                                                                              | 1040                        | 1040                           | 1040                           |

\* Nuo viršutinio karterio dėklo krašto

## UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                                         | Produkto kodas |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Cokolis, skirtas spintelių tipui 90 S* G*W (mm) = 1550*1025*113 | 124.913.005    |





## UGNIAI ATSPARI SPINTA, STATINĖMS, IBC TALPOMS, FAS 90/1550-1430

### SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.841.420

Atsparumas ugniai



Sertifikatai



- Darbo patalpose užtikrina saugų 4 X 200 L su degiomis (pavojingomis) medžiagomis statinių vertikaliniuose ir mažesniuose konteneriuose (naudojant pasirinktinę lentyną) laikymą, siekiant sumažinti gaisro pavojų, apsaugoti personalą ir turtą, Spintos atsparumo ugniai klasė 90 minučių, pagal EN14470-1.
- Pagal WHG reikalavimus įrengtos dviejų varčių durys ir nuotekų surinkimo talpa (220 litrų), grotelės ant nuotekų surinktuvo (iš 3 mm storio plieno lakšto, dažyto milteliniais sdažais).
- Korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilka RAL 7035 spalva).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Geltonos spalvos RAL 1007 durys su pneumatine atrama, nereikalauja energijos, palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Į standartinę komplektaciją įeina sistema, kuri palaiko durų varčių atidarymą, kad galėtumėte patogiai ir saugiai įstatyti ir išimti statines.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiniame korpuso paviršiuje).
- Įrengtas vidinis avarinių durų atidarymo mechanizmas ir pagrindas (pjedestalas), leidžiantys spintą patogiai pastatyti ir, reikalui esant, po spinta pakišti krautuvo šakes.
- Papildomai pasirenkamas PE polietileno įdėklas, laikyti ypač agresyviuos skysčius ir lentyna mažesnėms talpykloms (keliamoji galia 75 kg).

| Produkto kodas, korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos | 124.841.400                  | 124.841.410                    | 124.841.420                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modelis                                                                                 | SiS-FAS Tipas 90 / 1550-1430 | SiS-FAS Tipas 90 / 1550-1430 H | SiS-FAS Tipas 90 / 1550-1430 K |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                                                | 1550*1430*2315               | 1550*1430*2315                 | 1550*1430*2315                 |
| Vid. matmenys PxGxA, mm*                                                                | 1450*1275*1761               | 1450*1275*1761                 | 1450*1275*1276                 |
| Durys                                                                                   | 2                            | 2                              | 2                              |
| Talpa 200 litrų statinėms (vertikalios)                                                 | 4                            | -                              | 4                              |
| Talpa 200 litrų statinėms (horizont.)                                                   | -                            | 4                              | -                              |
| Talpa KTC / IBC                                                                         | -                            | -                              | 1                              |
| Apatinio karterio talpyklos talpa (l)                                                   | 220                          | 220                            | 1000                           |
| Svoris, kg                                                                              | 1450                         | 1485                           | 1620                           |

#### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                                      | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Grotelės, maksimali apkrova 75 kg PxG (mm) = 1450*500        | 124.913.003    | -              | -              |
| PE įdėklas apatiniam padėklui, agresyvioms terpėms sulaukyti | 124.913.007    | 124.913.007    | 124.913.008    |

# UGNIAI ATSPARI SPINTELĖ AUS 90/600-500

## SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- Vienos varčios durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.



124.843.000



124.843.051

Atsparumas ugniai

Sertifikatai



|                                                               |                        |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                           | Medžiaga               |                           |                           |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.843.000               | 124.843.050               |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.010               | 124.843.060               |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.843.001               | 124.843.051               |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.011               | 124.843.061               |
| Modelis                                                       |                        | AUS Tipas 90 / 600-500 FT | AUS Tipas 90 / 600-500 SF |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                      |                        | 577*500*600               | 577*500*600               |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                                       |                        | 485*362*514               | 485*362*514               |
| Durys dešinėsios                                              |                        | 1                         | -                         |
| Stalčius                                                      |                        | -                         | 1                         |
| Svoris, kg                                                    |                        | 89                        | 88                        |

## UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                            | Medžiaga               | Produkto kodas | Produkto kodas |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Lentyna                            | metalinė               | 124.915.000    | -              |
| Lentyna                            | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.001    | -              |
| papildoma ištraukiama lentyna      | metalinė               | -              | 124.915.002    |
| papildoma ištraukiama lentyna      | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.003    |
| Cokolio aukštis 35 mm              | metalinė               | 124.915.004    | 124.915.004    |
| Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm | metalinė               | 124.915.005    | 124.915.005    |



## UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/600

### SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.843.100



124.843.150

- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- Vienos varčios durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.

#### Sertifikatai



#### Atsparumas ugniai



| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                              | Medžiaga               |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.843.100           | 124.843.150           |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.110           | 124.843.160           |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.843.101           | 124.843.151           |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.111           | 124.843.161           |
| Modelis                                                          |                        | AUS Tipas 90 / 600 FT | AUS Tipas 90 / 600 SF |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                         |                        | 577*570*600           | 577*570*600           |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                                          |                        | 485*432*514           | 485*432*514           |
| Durys dešinėsios                                                 |                        | 1                     | -                     |
| Stalčius                                                         |                        | -                     | 1                     |
| Svoris, kg                                                       |                        | 92                    | 95                    |

#### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                            | Medžiaga               | Produkto kodas | Produkto kodas |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Lentyna                            | metalinė               | 124.915.006    | -              |
| Lentyna                            | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.007    | -              |
| papildoma ištraukiama lentyna      | metalinė               | -              | 124.915.008    |
| papildoma ištraukiama lentyna      | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.009    |
| Cokolio aukštis 35 mm              | metalinė               | 124.915.010    | 124.915.010    |
| Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm | metalinė               | 124.915.011    | 124.915.011    |

# UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/880-500

## SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumaticine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.



Atsparumas ugniai



Sertifikatai



| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                          | Medžiaga               |                           |                           |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Produkto kodas, durys/ stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.843.200               | 124.843.250               | 124.843.300                  | 124.843.350                  |
| Produkto kodas, durys/ stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.210               | 124.843.260               | 124.843.310                  | 124.843.360                  |
| Produkto kodas, durys/ stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.843.201               | 124.843.251               | 124.843.301                  | 124.843.351                  |
| Produkto kodas, durys/ stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.211               | 124.843.261               | 124.843.311                  | 124.843.361                  |
| Modelis                                                      |                        | AUS Tipas 90 / 880-500 FT | AUS Tipas 90 / 880-500 SF | AUS Tipas 90 / 880-500 FT SF | AUS Tipas 90 / 880-500 SF SF |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                     |                        | 877*500*600               | 877*500*600               | 877*500*600                  | 877*500*600                  |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                                      |                        | 785*362*514               | 785*362*514               | 374 / 374*362*514            | 374 / 374*362*514            |
| Durys                                                        |                        | 2                         | -                         | 1                            | -                            |
| Stalčiai                                                     |                        | -                         | 1                         | 1                            | 2                            |
| Svoris, kg                                                   |                        | 125                       | 128                       | 126                          | 128                          |

## UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                            | Medžiaga               | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lentyna                            | metalinė               | 124.915.012    | -              | 124.915.014    | -              |
| Lentyna                            | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.013    | -              | 124.915.015    | -              |
| papildoma ištraukiama lentyna      | metalinė               | -              | 124.915.016    | 124.915.018    | 124.915.018    |
| papildoma ištraukiama lentyna      | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.017    | 124.915.019    | 124.915.019    |
| Cokolio aukštis 35 mm              | metalinė               | 124.915.020    | 124.915.020    | 124.915.021    | 124.915.021    |
| Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm | metalinė               | 124.915.021    | 124.915.021    | 124.915.020    | 124.915.020    |



## UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/880

### SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.843.550

• Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.

• Durys-stalčiai ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.

• Spintelės korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).

• Vidus padengtas HPL laminatu.

• Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.

• Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.

• Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.

• Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).

• Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.



124.843.450

Sertifikatai



Atsparumas ugniai



| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                              | Medžiaga               |                       |                       |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.843.400           | 124.843.450           | 124.843.500              | 124.843.550              |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.410           | 124.843.460           | 124.843.510              | 124.843.560              |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.843.401           | 124.843.451           | 124.843.501              | 124.843.551              |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.411           | 124.843.461           | 124.843.511              | 124.843.561              |
| Modelis                                                          |                        | AUS Tipas 90 / 880 FT | AUS Tipas 90 / 880 SF | AUS Tipas 90 / 880 FT SF | AUS Tipas 90 / 880 SF SF |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                         |                        | 877*570*600           | 877*570*600           | 877*570*600              | 877*570*600              |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                                          |                        | 785*432*514           | 785*432*514           | 374/374*432*514          | 374/374*432*514          |
| Durys                                                            |                        | 2                     | -                     | 1                        | -                        |
| Stalčiai                                                         |                        | -                     | 1                     | 1                        | 2                        |
| Svoris, kg                                                       |                        | 133                   | 138                   | 135                      | 135                      |

#### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                            | Medžiaga               | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lentyna                            | metalinė               | 124.915.022    | -              | 124.915.024    | -              |
| Lentyna                            | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.023    | -              | 124.915.025    | -              |
| papildoma ištraukiama lentyna      | metalinė               | -              | 124.915.026    | 124.915.028    | 124.915.028    |
| papildoma ištraukiama lentyna      | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.027    | 124.915.029    | 124.915.029    |
| Cokolio aukštis 35 mm              | metalinė               | 124.915.030    | 124.915.030    | 124.915.030    | 124.915.030    |
| Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm | metalinė               | 124.915.031    | 124.915.031    | 124.915.031    | 124.915.031    |

# UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/1100-500

## SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.



Atsparumas ugniai



Sertifikatai



| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                           | Medžiaga               |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.843.600             | 124.843.650             | 124.843.700             | 124.843.750             |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.820.100             | 124.843.660             | 124.843.710             | 124.843.760             |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.843.601             | 124.843.651             | 124.843.701             | 124.843.751             |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | —                       | 124.843.661             | 124.843.711             | 124.843.761             |
| Modelis                                                       |                        | AUS Tipas 90 / 1100-500 | AUS Tipas 90 / 1100-500 | AUS Tipas 90 / 1100-500 | AUS Tipas 90 / 1100-500 |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                      |                        | 1100*500*600            | 1100*500*600            | 1100*500*600            | 1100*500*600            |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                                       |                        | 1008*362*515            | 1008*362*515            | 484*362*514             | 484*362*514             |
| Durys                                                         |                        | 2                       | -                       | 1                       | -                       |
| Stalčiai                                                      |                        | -                       | 1                       | 1                       | 2                       |
| Svoris, kg                                                    |                        | 142                     | 146                     | 144                     | 146                     |

## UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                            | Medžiaga               | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lentyna                            | metalinė               | 124.915.032    | -              | 124.915.000    | -              |
| Lentyna                            | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.033    | -              | 124.915.001    | -              |
| papildoma ištraukiama lentyna      | metalinė               | -              | 124.915.034    | 124.915.002    | 124.915.002    |
| papildoma ištraukiama lentyna      | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.035    | 124.915.003    | 124.915.003    |
| Cokolio aukštis 35 mm              | metalinė               | 124.915.036    | 124.915.036    | 124.915.036    | 124.915.036    |
| Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm | metalinė               | 124.915.037    | 124.915.037    | 124.915.037    | 124.915.037    |





124.843.800



124.843.900

## UGNIAI ATSPARI SPINTA PODBLATOWA AUS 90/1100

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Po stalų pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietas ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.

Serifikatai



Atsparumas ugniai



| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                              | Medžiaga               |                        |                        |                           |                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.843.800            | 124.843.850            | 124.843.900               | 124.843.950                 |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.810            | 124.843.860            | 124.843.910               | 124.843.960                 |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.843.801            | 124.843.851            | 124.843.901               | 124.843.951                 |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.843.811            | 124.843.861            | 124.843.911               | 124.843.961                 |
| Modelis                                                          |                        | AUS Tipas 90 / 1100 FT | AUS Tipas 90 / 1100 SF | AUS Tipas 90 / 1100 FT SF | AUS Tipas 90 / 1100 SF S0F0 |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                         |                        | 1100*570*600           | 1100*570*600           | 1100*570*600              | 1100*570*600                |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                                          |                        | 1008*432*514           | 1008*432*514           | 484/484*432*514           | 484/484*432*514             |
| Durys                                                            |                        | 2                      |                        | 1                         |                             |
| Stalčiai                                                         |                        |                        | 1                      | 1                         | 2                           |
| Svoris, kg                                                       |                        | 152                    | 155                    | 154                       | 155                         |

### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                            | Medžiaga               | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lentyna                            | metalinė               | 124.915.038    | -              | 124.915.006    | -              |
| Lentyna                            | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.039    | -              | 124.915.007    | -              |
| papildoma ištraukiama lentyna      | metalinė               | -              | 124.915.034    | 124.915.008    | 124.915.008    |
| papildoma ištraukiama lentyna      | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.035    | 124.915.009    | 124.915.009    |
| Cokolio aukštis 35 mm              | metalinė               | 124.915.040    | 124.915.040    | 124.915.040    | 124.915.040    |
| Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm | metalinė               | 124.915.041    | 124.915.041    | 124.915.041    | 124.915.041    |

# UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/1400-500

## SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Po stalų pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.



Atsparumas ugniai



Sertifikatai



| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                              | Medžiaga               |                               |                               |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 7035 - šviesiai pilka   | plienas                | 124.844.100                   | 124.844.150                   | 124.844.200                      | 124.844.250                      |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.844.110                   | 124.844.160                   | 124.844.210                      | 124.844.260                      |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 1007 - geltonos spalvos | plienas                | 124.844.101                   | 124.844.151                   | 124.844.201                      | 124.844.251                      |
| Produkto kodas, durys / stalčiai:<br>RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.844.111                   | 124.844.161                   | 124.844.211                      | 124.844.261                      |
| Modelis                                                          |                        | AUS Tipas 90 /<br>1400-500 FT | AUS Tipas 90 /<br>1400-500 SF | AUS Tipas 90 /<br>1400-500 FT SF | AUS Tipas 90 /<br>1400-500 SF SF |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                         |                        | 1400*500*600                  | 1400*500*600                  | 1400*500*600                     | 1400*500*600                     |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                                          |                        | 785 / 485*362*514             | 374/374/485*362*514           | 785 / 485*362*514                | 785 / 485*362*514                |
| Durys                                                            |                        | 3                             |                               | 2                                |                                  |
| Stalčiai                                                         |                        |                               | 3                             | 1                                | 2                                |
| Svoris, kg                                                       |                        | 190                           | 197                           | 192                              | 197                              |

### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                                                | Medžiaga               | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lentyna kairė                                                          | metalinė               | 124.915.012    | -              | 124.915.012    | -              |
| Lentyna dešinė                                                         | metalinė               | 124.915.000    | -              | -              | -              |
| Lentyna kairė                                                          | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.013    | -              | 124.915.013    | -              |
| Lentyna dešinė                                                         | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.001    | -              | -              | -              |
| papildoma ištraukiama lentyna iš kairės<br>(kairė + vidurys, tipas SF) | metalinė               | -              | 124.915.018    | -              | 124.915.016    |
| papildoma ištraukiama lentyna iš dešinės                               | metalinė               | -              | 124.915.002    | 124.915.002    | 124.915.002    |
| papildoma ištraukiama lentyna iš kairės<br>(kairė + vidurys, tipas SF) | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.019    | -              | 124.915.018    |
| papildoma ištraukiama lentyna iš dešinės                               | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.003    | 124.915.003    | 124.915.003    |
| Cokolio aukštis 35 mm                                                  | metalinė               | 124.916.000    | 124.916.000    | 124.916.000    | 124.916.000    |
| Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm                                     | metalinė               | 124.916.001    | 124.916.001    | 124.916.001    | 124.916.001    |



## UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/1400

### SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.844.400



124.844.300

Sertifikatai



Atsparumas ugniai



- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.

| Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka                           | Medžiaga               |                        |                        |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka   | metalinė               | 124.844.300            | 124.844.350            | 124.844.400               | 124.844.450               |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka   | nerūdijantis plien.V2A | 124.844.310            | 124.844.360            | 124.844.410               | 124.844.460               |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos | metalinė               | 124.844.301            | 124.844.351            | 124.844.401               | 124.844.451               |
| Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos | nerūdijantis plien.V2A | 124.844.311            | 124.844.361            | 124.844.411               | 124.844.461               |
| Modelis                                                       |                        | AUS Tipas 90 / 1400 FT | AUS Tipas 90 / 1400 SF | AUS Tipas 90 / 1400 FT SF | AUS Tipas 90 / 1400 SF SF |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                                      |                        | 1400*570*600           | 1400*570*600           | 1400*570*600              | 1400*570*600              |
| Vid. matmenys PxGxA, mm                                       |                        | 785 / 485*432*514      | 374/374/485*432*514    | 785 / 485*432*514         | 785 / 485*432*514         |
| Durys                                                         |                        | 3                      |                        | 2                         |                           |
| Szuflada                                                      |                        |                        | 3                      | 1                         | 2                         |
| Svoris, kg                                                    |                        | 201                    | 208                    | 202                       | 208                       |

### UŽSAKOMI PRIEDAI

| Priedai                                                           | Medžiaga               | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lentyna kairė                                                     | metalinė               | 124.915.022    | -              | 124.915.022    | -              |
| Lentyna dešinė                                                    | metalinė               | 124.915.006    | -              | -              | -              |
| Lentyna kairė                                                     | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.023    | -              | 124.915.023    | -              |
| Lentyna dešinė                                                    | nerūdijantis plien.V2A | 124.915.007    | -              | -              | -              |
| papildoma ištraukiama lentyna iš kairės (kairė + šrodek tipas SF) | metalinė               | -              | 124.915.028    | -              | 124.915.026    |
| papildoma ištraukiama lentyna iš dešinės                          | metalinė               | -              | 124.915.008    | 124.915.008    | 124.915.008    |
| papildoma ištraukiama lentyna iš kairės (kairė + šrodek tipas SF) | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.029    | -              | 124.915.027    |
| papildoma ištraukiama lentyna iš dešinės                          | nerūdijantis plien.V2A | -              | 124.915.009    | 124.915.009    | 124.915.009    |
| Cokolio aukštis 35 mm                                             | metalinė               | 124.916.002    | 124.916.002    | 124.916.002    | 124.916.002    |
| Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm                                | metalinė               | 124.916.003    | 124.916.003    | 124.916.003    | 124.916.003    |



124.860.100

## SPECIALI UGNIAI ATSPARI SPINTA 90/900

- Skirtos darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse), netoli darbo vietos, saugoti oro pagalves ir įtempimo įtaisus, skirtus PT1 ir PT2 saugos diržams, 90 minučių atsparumo ugniai klasės, pagal EN14470-1.
- Įrengtos dvigubos durys ir keturios cinkuotos lentynos, kurių aukštis reguliuojamas kas 25 mm.
- Spintos korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL7035 spalvos).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Geltonos spalvos RAL 1007 durys su pneumaticine atrama, nereikalauja energijos, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Į standartinę komplektaciją įeina durų lapų atidarymo sistema, todėl iš spintelės konteinerius galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.



124.860.100

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Produkto kodas             | 124.860.100            |
| Modelis                    | SiS tipas 90 / 900 Air |
| Išor. matmenys. PxGxA (mm) | 900*900*1935           |
| Vid. matmenys. PxGxA (mm)  | 797*735*1580           |
| Durų varčios               | 2                      |
| Svoris (kg)                | 530                    |

### UŽSAKOMI PRIEDAI

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Produkto kodas            | 124.913.002 |
| Saugos cokolis PxGxA (mm) | 900*900*113 |



Modelisiai 1 + 3 + 9



Modelisiai 5 + 7 + 10



Modelis 4 + 8

## ORO PAŠALINIMO VENTILIATORIAI MODELIAMS STORELAB® 1–8

Mūsų pavojingų medžiagų saugojimo spintose yra jungtis oro ištraukimui DN 80. Priverstinį vėdinimą gali atlikti vienas iš mūsų standartinių ventiliatorių arba gamyklos išmetimo sistema. Pašalinamas oras turi būti pašalinamas iš pastato, išleidžiant jį į nepavojingą zoną. Saugos spintos, skirtos degiems skysčiams laikyti pagal EN 14470-1, veikimą reglamentuoja TRGS 510 taisyklės. Jei spintos naudojamos be priverstinio vėdinimo, aplink kabinetą turi būti įrengta EX zona (2 zona): - 2,5 m atstumu nuo spintos; - aukštis 50 cm.

Dėl šios priežasties ir siekiant išvengti pavojingų dūmų buvimo aplink spintą, rekomenduojame visada naudoti spintas su išmetimo ventiliatoriumi (minimalus oro srautas - 10 x valandą), kad būtų tinkamai naudojamas pagal TRGS 510. Naudojant išmetimo ventiliatorių sprogimo pavojaus zonose, būtina naudoti versiją EX versijoje.

### MODELISIAI 124.850.100, 124.850.110, 124.850.120

Atskirų apsauginių spintų oro ištraukimui tiesioginiam montavimui ant STORELAB® spintos

- Netinka laboratoriniams įrengimams.
- Montavimo plokštė, skirta lengvai montuoti ant viršutinio korpuso paviršiaus - prijungtas ventiliatorius.
- Naudojant spintą, kurioje yra išmetimo ventiliatorius, nebūtina įrengti ir išlaikyti šalia jos esančios EX zonos.

### MODELIAI 124.850.200, 124.850.210, 124.850.220

Išmetimo ventiliatorius su montavimo pagrindu montavimui šalia (pvz., ant sienos) arba apsauginėse patalpose

- Tinka visiems „LAB®“ saugos spintos.
- Su montavimo plokšte, kad būtų lengva montuoti ant viršutinio korpuso paviršiaus.

### MODELIAI 124.850.300, 124.850.310

Montavimui ant saugos spintos.

Modelis su ištraukiamo oro stebėjimu:

- Veikimas tikrinamas stebint oro srautą
- Garsinis signalas, kai ventiliatorius sustabdomas arba blokuojamas ventiliacijos angos

| Produkto kodas | 124.850.100 | 124.850.110 | 124.850.120 | 124.850.200 | 124.850.210 | 124.850.220 | 124.850.300 | 124.850.310 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ATEX atitiktis | Ne          | Taip        | Taip        | Ne          | Taip        | Taip        | Ne          | Ne          |
| Įtampa         | 230 V       | 400 V       | 230 V       | 230 V       | 400 V       | 230 V       | 230 V       | 230 V       |
| Svoris (kg)    | 6.0         | 6.0         | 6.0         | 6.0         | 6.0         | 6.0         | 7.5         | 7.5         |

## PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ FILTRAI SAUGOS SPINTOMS

GFA bazinis pavojingų medžiagų filtras veikia priverstinai cirkuliuojant ir naudojamas saugių 30 ir 90 tipo „LAB®“ spintos techniniam vėdinimui pagal EN 14470-1 degių skysčių laikymo reikalavimus. Dėl savo ramios eksploatacijos „GFA Basic“ filtras idealiai tinka naudoti darbo vietose.

### Veikimas, rodymas, aptarnavimas:

GFA pagrindinių pavojingų medžiagų filtras reaguoja į šiurkščias priemaišas (dulkes ir kt.). Taip pat stiprų išmetamųjų oro užterštumą angliavandenilių garais ir dujomis. Filto prisotinimą signalizuoja įspėjamasis diodas. Anglies angliavandenilių garai pašalinami iš spintos, eina pro kamerą su aktyvia anglimi, todėl oras gali būti išleidžiamas tiesiogiai į patalpą. Ypatingas „Fiber“ bruožas yra jo tandeminis dizainas. Esant prisotintam pagrindiniam, antrasis integruotas filtras užtikrina papildomą saugumą iki 14 dienų. Siekiant užtikrinti, kad darbo sąlygos nebūtų pavojingos, filtrai turėtų būti aptarnaujami bent kartą per metus, o jo veikimą turi patikrinti kvalifikuotas asmuo. Patikrinimo metu aktyvintosios anglies filtras turi būti pakeistas.

### Techniniai parametrai

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Korpusas                     | Dažyta plokštė<br>RAL 7035 - šviesiai pilkos |
| Išoriniai matm. PxGxA, mm:   | 310x510x210                                  |
| Variklio galia:              | 0,03 kW                                      |
| El. srovė:                   | 230 V                                        |
| Dažnis                       | 50 Hz                                        |
| Amperai:                     | 0,2 A                                        |
| Triukšmo lygis:              | < 42 dB (A)                                  |
| Svoris netto (be filtro):    | 10 kg                                        |
| Svoris su aktyvinta anglimi: | 3 kg                                         |
| Oro srautas                  | 25 m³/h                                      |

### PRIVALUMAI

- Naudojant LACONT GFA pagrindinius pavojingų medžiagų filtrą, nereikia išlaikyti sprogimo pavojaus zonos aplink spintą (žr. TRGS 510, 3 priedas), kaip liudija akredituotos bandymų, stebėjimo ir sertifikavimo įstaigos (Vokietijos Tarybos akredituotos laboratorijos) bandymų ataskaita. akreditacijos DAR)
- Nereikalaujama, kad oras būtų išleidžiamas į išorės ventiliacijos ortakius, todėl nereikia brangių surinkimo darbų
- Nėra oro taršos patalpoje dėl iš esmės 100% tirpiklių garų filtravimo.
- Mažos techninės priežiūros ir priežiūros išlaidos

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Adapteris su filtru pavojingomis medžiagomis GFA Basic | 124.917.000 |
| LAB® Tipas 30/90                                       | 124.917.001 |
| Adapteris spintai STORE LAB® CHS 950 / SiBox           | 124.917.002 |
| Adapteris spintai STORE LAB® SiS-FAS Tipas 90/900      | 124.917.003 |
| Adapteris spintai STORE LAB® SiS-FAS Tipas 90/1550     | Komplekte   |





## UGNIAI ATSPARI SPINTA SIZ G30/600



- Skirta saugiam 50 l suslęgtų dujų balionų laikymui darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse), šalia darbo vietos, esant 30 min atsparumo ugniai klasei, pagal EN14470-2.
- Įrengtos pasukamos durys, dujų balionų laikiklis, horizontalūs montavimo bėgeliai ir nerūdijančio plieno grindų plokštė.
- Korpusas pagamintas iš plieno lakšto, miltelinio būdu padengto šviesiai pilka RAL 7035.
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 durys su pneumatine atrama nereikalauja maitinimo, nes tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiname korpuso paviršiuje).
- Reguliuojamų kojų naudojimas leidžia lengvai išlyginti ir išdėstyti spintelę.



124.870.100

Atsparumas ugniai



124.870.300 z  
opcjonalną półką


|                                                      |                             |                             |                             |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Produkto kodas, durys: RAL 7035 - šv. pilkos spalvos | 124.870.100                 | 124.870.200                 | 124.870.300                 | 124.870.400                 |
| Produkto kodas, durys: RAL 1007 - geltonos spalvos   | 124.870.101                 | 124.870.201                 | 124.870.301                 | 124.870.401                 |
| Modelis                                              | SiZ G30/600                 | SiZ G30/900                 | SiZ G30/1200                | SiZ G30/1400                |
| Išor. matmenys. PxGxA (mm)                           | 595*598*2015                | 900*598*2015                | 1190*598*2015               | 1400*598*2015               |
| Vid. matmenys. PxGxA (mm)                            | 492*430*1785                | 797*430*1785                | 1087*430*1785               | 1297*430*1785               |
| Talpa (l)                                            | iki 2 balionų su dujomis 50 | iki 3 balionų su dujomis 50 | iki 4 balionų su dujomis 50 | iki 4 balionų su dujomis 50 |
| Durys                                                | 1 (DIN otwierane w prawo)   | 2                           | 2                           | 2                           |
| Svoris, kg                                           | 295                         | 375                         | 475                         | 610                         |



## UGNIAI ATSPARI SPINTA SIZ G90

- Skirta saugiam 50 l suslęgtų dujų balionų laikymui, ištuštinimui ir dozavimui darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse), šalia darbo vietos, su 90 minučių atsparumu ugniai klase.
- Įrengtos šarnyrinės durys, dujų balionų laikiklis, horizontalūs montavimo bėgeliai ir nuleistas įėjimo liukas.
- Vamzdžių ir kabelių vamzdžiai paprastai įrengiami ant spintelių lubų, lubos papildomai pažymėtos atitinkamomis vietomis gręžti skylutes didesniam vamzdžių skaičiui (nereikia jokių papildomų laikiklių ar tarpiklių).
- Korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto iš šviesiai pilkos RAL 7035, durys - raudonos RAL 3003.
- Vidaus konstrukcija uždengta plokštėmis.
- Durys atidaromos 170 ° kampu.
- Sava ventiliacijos sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų išleidimą (pasirenkamas ventiliatorius).

Atsparumas ugniai

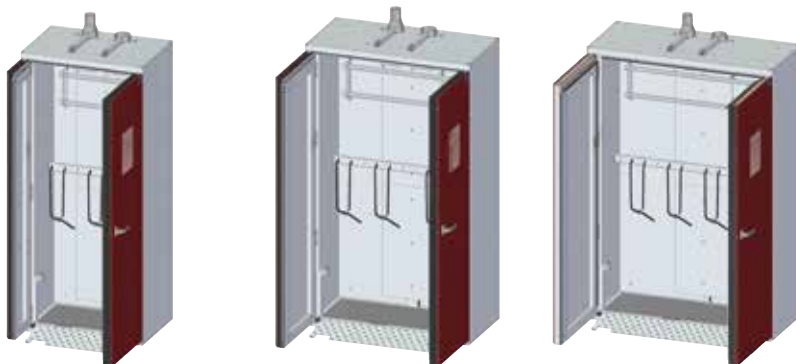

| Produkto kodas           | 162.500.300          | 162.500.400          | 162.500.500          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Durų spalva              | raudona - RAL 3003   | raudona - RAL 3003   | raudona - RAL 3003   |
| Modelis                  | L                    | XL                   | XXL                  |
| Išor. matmenys PxGxA, mm | 895×610×2070         | 1195×610×2070        | 1395×610×2070        |
| Vid. matmenys PxGxA, mm  | 730×404×1826         | 1030×404×1826        | 1230×404×1826        |
| Talpa (l)                | 2 dujų balionai 50 l | 3 dujų balionai 50 l | 4 dujų balionai 50 l |
| Durys                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| Svoris, kg               | 477                  | 595                  | 680                  |



## SAUGIOS SPINTOS DUJŲ BALIONAMS TRG 700 / TRG 1050 / TRG 1400



124.871.200



124.871.100



124.871.300

- Skirtos 50 litrų dujų balionų laikymui, ištuštinimui ir dozavimui patalpose ir lauke.
- Įrengtos durys su ventiliacijos angomis, dujų balionų laikiklis ir nerūdijančio plieno grindimis.
- Korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno lakšto su miltelinių dažų danga, šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.
- Geras atsparumas korozijai.
- Stogas yra pasviręs į priekį.
- Stogo viršus su paruoštomis angomis vamzdžiams ir angos sujungimui.
- Padidina saugumą, nes yra galimybė spintą rakinti.
- Be to, prie šoninės sienos įmontuota prieinama lentyna mažesniems balionams statyti.

| Produkto kodas, pilnos durys                 | 124.871.100         | 124.871.200   | 124.871.300   |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Produkto kodas, durys su polikarbonato langu | 124.871.110         | 124.871.210   | 124.871.310   |
| Modelis                                      | TRG 700             | 1050*400*2150 | 1400*400*2150 |
| Išor. matmenys PxGxA, mm                     | 700*400*2150        | Dvi varčios   | Dvi varčios   |
| Durys                                        | 1 DIN dešinės pusės | 8             | 10            |
| Skylės vamzdžiams                            | 5                   | 3             | 4             |
| 50 litrų dujų balionų kiekis                 | 2                   | 90            | 120           |
| Svoris (kg)                                  | 65                  | 375           | 475           |