NUOTEKŲ VALYMAS

GRITSEP DS
SMĖLIO GAUDYTUVAS

SPECO®

SAVECO™
A WAMGROUP® Brand

GRITSEP DS
SMĖLIO SEPARATORIUS

POPULIARIAUSIAS SMĖLIO ATSKIRTUVAS

„GRITSEP DS Grit“ klasifikatorių sudaro nuolydiniss sraigtinis konvejeris su didelio tūrio dekantavimo bunkeriu sedimentacijai, įskaitant vandens įleidimo ir išleidimo angas,lovyje sumontuotą sraigtą be veleno, su mažos trinties apsauginiu lovio susidėvėjimo įdėklu, lovio dangtis, kietųjų dalelių išleidimo anga ir išleidimo gale sumontuotas pavaros blokas.
Valomas vanduo teka per klasifikatoriaus įleidimo angą patenka į dekantavimo bunkerį, kuriame vyksta kietųjų dalelių nusodinimas.
Mažas sraigto sukimosi greitis pagerina nuosėdas ir užtikrina viršutinio išleidimo angos išleidimą iš vandens ir smėlio išleidimą. Švarus vanduo išeina pro bunkerio šoninį išleidimo angą.

Techniniai Ypatumai

- Pilnai suvirintas bunkeris, pagamintas iš nerūdijančio plieno (304 l arba 316 l);
- Tvirtas / be veleno sraigtas iš atsparaus dilimui anglinio plieno arba 304 l / 316 l nerūdijančio plieno;
- Vamzdis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, išklotas nerūdijančiu plienu arba metaliniais / plastikiniais įdėklais.
- Skysčio pralaidumas: nuo 18 iki 130 m^3 /val;
- Kietųjų medžiagų pralaidumas: nuo 0,22 iki 1,3 m^3 / val;
- Galimi ATEX GAS II elektriniai varikliai
- IE3 efektyvumo elektrinis variklis, skirtas DS 4000 dydžiui.

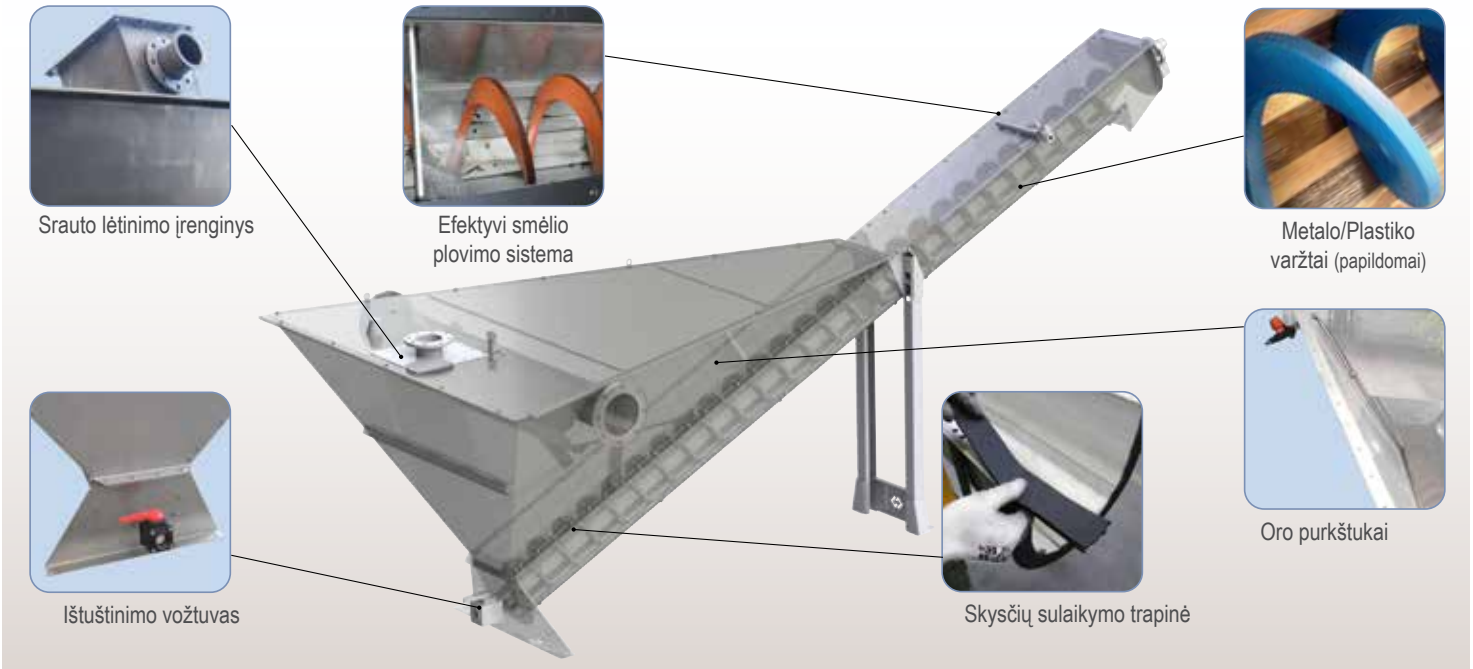

MODELIS	DEBETAS (m^3/h)	INSTALIUOTA GALIA kW	KŪGIO TALPA (l)	VIDUTINIS SMĖLIO ATSKYRIMAS (dm^3/s)
DS 400	18	0.55	450	0.06
DS 1000	36	0.55	1,000	0.08
DS 1500	58	0.55	1,500	0.08
DS 2000	80	0.55	1,950	0.08
DS 3400	100	0.55	2,940	0.08
DS 4000	130	1.50	3,900	0.36

PRANAŠUMAI

- Didelis separavimo našumas;
- Lovio dizainas palengvina greitą ir lengvą keitimą;
- Mažos įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros išlaidos;
- Guolių nėra žemiau skysčio lygio;
- Nulinė prasiliejimo tikimybė;
- Užima mažai vietos.

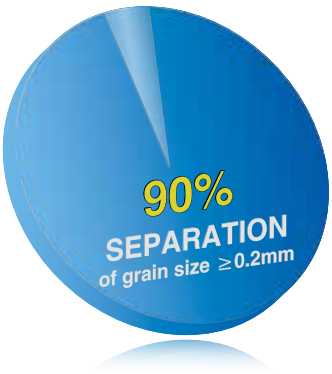

MATMENYS

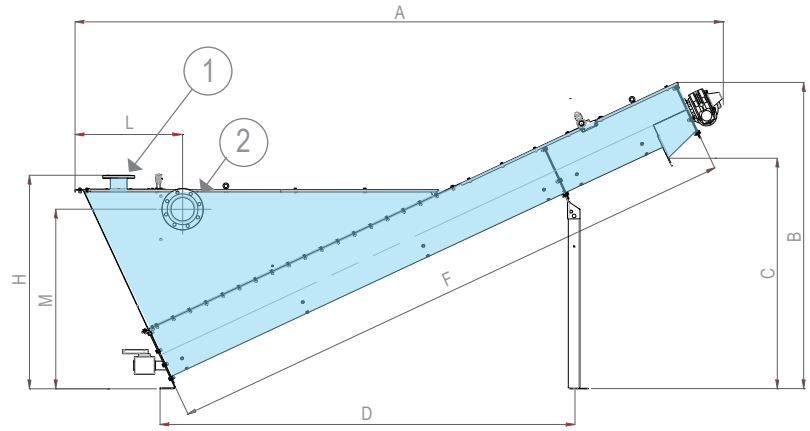

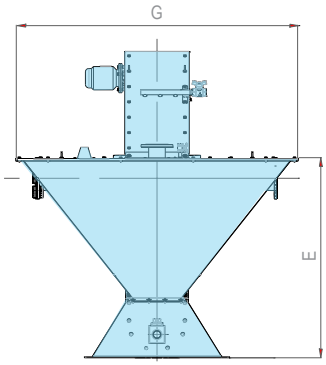

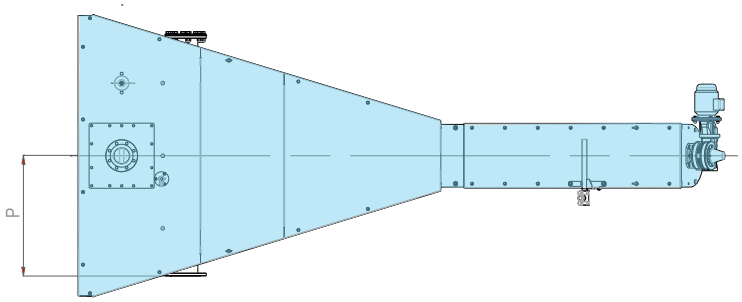

MODELIS	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	Flanšai ①UNI	Flanšai ②UNI
DS 400* 3,710	2,020	1,450	1,995	1,390	3,365	1,215	1,490	490	1,270	650	DN80PN10	DN100PN10
DS 1000	4,490	2,170	1,460	2,330	1,290	4,000	1,830	1,400	770	1,100	685	DN100PN10	DN150PN10
DS 1500	4,983	2,320	1,770	2,672	1,530	4,500	2,155	1,620	740	1,369	980	DN125PN10	DN200PN10
DS 2000	5,480	2,580	1,850	3,215	1,650	5,000	2,396	1,805	765	1,400	980	DN125PN10	DN200PN10
DS 3400	6,485	3,015	2,320	3,180	2,038	6,015	2,410	2,190	790	1,844	1,090	DN200PN10	DN250PN10
DS 4000	6,590	3,090	2,370	3,960	2,180	7,015	2,510	2,330	865	1,985	1,140	DN350PN10	2x DN250PN10

* Vamzdinis gabenimo skyrius

Matmenys mm

Tik kaip nuoroda: dėl išsamių brėžinių kreipkitės į gamintoją

PRIEDAI

- Begalinis bamzdis nuosėdoms
- Maišų tvirtinimo sistema
- Solenoidis vožtuvas
- FIBC didmaišių pakrovimo sistema

PANAUDOJIMAS

203001339 April 2019 Rights reserved to modify technical specifications.

This brochure has been edited for distribution in European Union countries

SPECO® SAVI® SEPCOM® WAM® MAP® TOREX® EXTRAC® RONCUZZI®

SAVECO™
A WAMGROUP® Brand

TÜV SÜD UNI EN ISO 9001 Certified Company