

Sub-Vertikalus Mechaninis sietas GVB



SAVECOTM
Member of WAMGROUP®


PUIKI SMULKIŲJŲ KIETŲJŲ DALELIŲ SEPARACIJA IR PAŠALINIMAS

GVB mechaniniai ekranai susideda iš tvirki plieninio rėmo ir juostinio filtro, pakeičiamo, atsižvelgiant į reikalaujamą atrankos efektyvumą.

GVB ekranai naudojami šiurkščiam tikrinimui tiek komunalinėse, tiek pramoninėse nuotekų įmonėse.

Nuotekos patenka į įrenginio galą, kur filtras sulaiko kietąsias daleles. Grandininiai grėbliai valo strypus, tuo pačiu metu pernešdami kietąsias medžiagas į išleidimo tašką. Medžiaga iš grėblių pašalinama valytuvu ir išleidžiama į surikimo boksą, konvejerį ar tankintuvą.

Matmenys

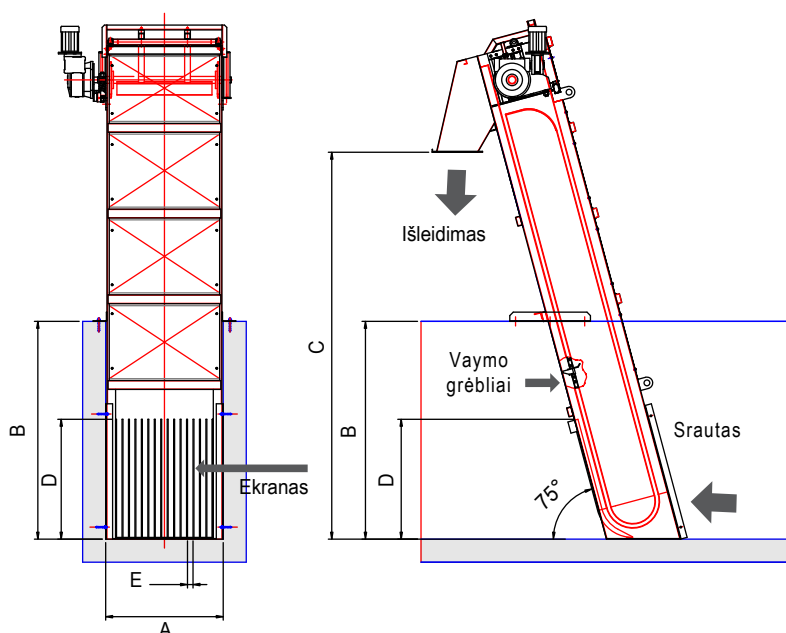

MODELIAI (*)	KANALO PLOTIS A mm	KANALO AUKŠTIS B m	IŠKROVIMO AUKŠTIS NUO KANALO APAČIOS, C mm	STANDARTINĖS FILRAVIMO ZONOS AUKŠTIS D mm (**)	ATSKIRIAMŲ DALELIŲ DYDIS) mm (*)	INSTALUOTA GALIA kW
GVB 400	400	1 ÷ 6	iki 7 m ***	1,000	nuo 10 iki 40 mm	0.55
GVB 500	500	1 ÷ 6	iki 7 m ***	1,000	nuo 10 iki 40 mm	0.55
GVB 600	600	1 ÷ 6	iki 7 m ***	1,000	nuo 10 iki 40 mm	0.55
GVB 700	700	1 ÷ 6	iki 7 m ***	1,000	nuo 10 iki 40 mm	0.55
GVB 800	800	1 ÷ 6	iki 7 m ***	1,000	nuo 10 iki 40 mm	0.55
GVB 1000	1000	1 ÷ 6	iki 7 m ***	1,000	nuo 10 iki 40 mm	0.75
GVB 1200	1200	1 ÷ 6	iki 7 m ***	1,000	nuo 10 iki 40 mm	0.75
GVB 1400	1400	1 ÷ 6	iki 7 m ***	1,000	nuo 10 iki 40 mm	0.75

(*) Tai yra standartiniai modeliai; galimi tarpiniai matmenys. Platesnius nei 1 400 mm iki 2000 gaminius galima užsisakyti.

(**) Standartinis atskyrimo zonos aukštis: 1 m, galimi kitokie aukščiai.


(***) Galima užsisakyti didesnius.

Ypatumai

- ✓ Grėblių dantys tikslūs, išpjaujami lazeriu iš ištisinio nerūdijančio plieno strypo.
- ✓ Įleidžiami pavaros grandinių kreipiamieji kanalai, mažinantys grandinės ekspoziciją iki atrankų
- ✓ Apatinis grandinės kreiptuvas be judančių dalių.
- ✓ Nėra apatinės žvaigždutės, be guolių.
- ✓ Sumažintas aptarnavimo poreikis (iš kanalo nereikia pašalinti ekrano).

Techninės savybės


- 10 mm ~ 40 mm perforacija;
- 2 ar daugiau valančių grėmžtukų ir valytuvų, atsižvelgiant į ekrano aukštį;
- kanalų plotis: 400 ~ 2,000 mm;
- 75°-inklinacijos kampas (iki 90°užsakomas).



Grėbliai



Apatinės grandinės kreiptuvas arba apatinė žvaigždutė (užsakoma)

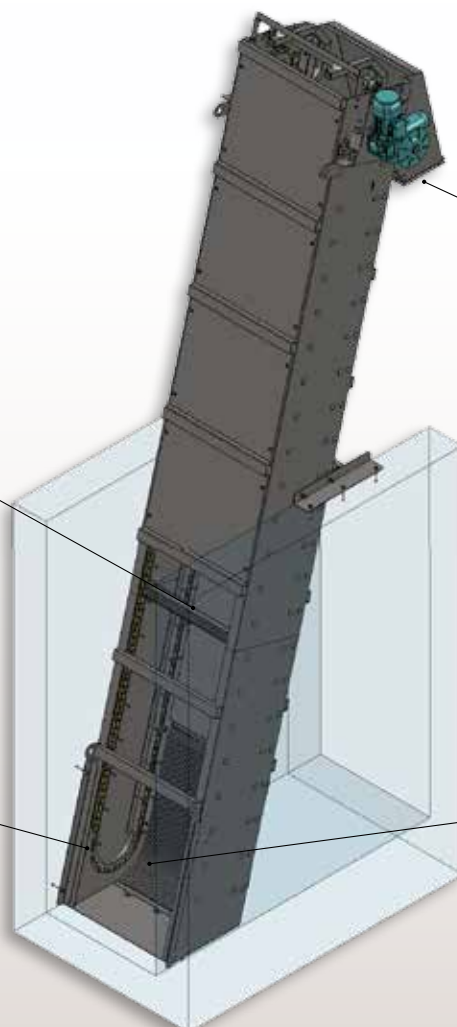

Žąsies kaklo formos iškrovimo piltuvas (užsakomas)



Strypų paviršius

Priedai

- Įrenginys, skirtas sustabdyti grėblį, kai nėra vandens



20300-1290 April 2018 Rights reserved. It is not permitted to modify technical specifications.

This brochure has been edited for distribution in European Union countries



SAVECO™
Member of WAMGROUP®

