

Mobilus tiltas nuotėkų skaidrinimui, nuosėdų nusodinimui

PVS / PVA



SAVECO[™]
Member of WAMGROUP®

Mobilus tiltas nuotėkų skaidrinimui, nusėdų nusodinimui

PVS mobilieji tiltai nusodinimo talpykloms naudojami dumblui ir nusėdoms pašalinti iš stačiakampių talpyklų tiek komunalinių, tiek pramoninių nuotekų valymo įrenginiuose.

PVS judantys tiltai susideda iš mobilaus tilto, atsiremiančio ant dviejų traukos vežimėlių.

Po krautuvu sumontuotas vienas paviršinis grandiklis ir vienas apatinis grandiklis.

Tiltą valdo centrinės pavaros variklis, sujungtas su vežimėlio varančiaisiais ratais.


Tiltas keliauja pirmyn ir atgal ant plokščio bako dugno.

Keliaudamas nusodintas dumblas per apatinį grandiklį pernešamas į dumblo surinkimo bunkerį.



Nuosėdos ir plūduriuojančios medžiagos surenkamos paviršiaus grandikliu ir perkeliamos į nuosėdų surinkimo kanalą.

Gręžtukus valdo tik vienas reduktorius.


Matmenys

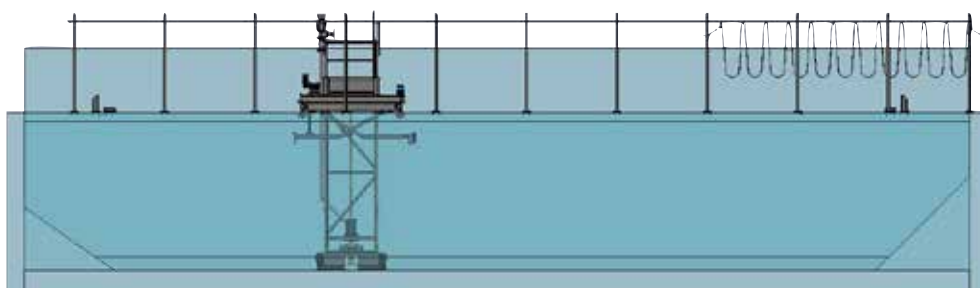

PVA modelis

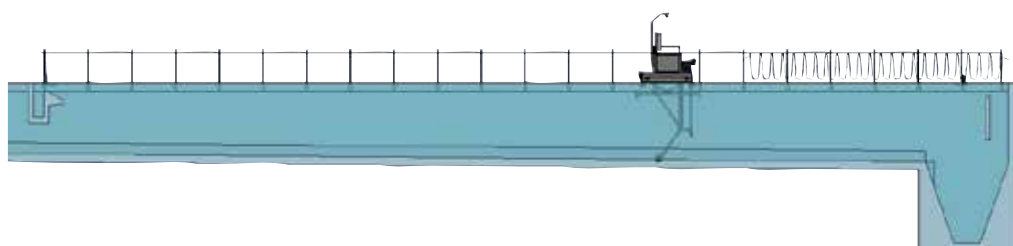

PVS modelis

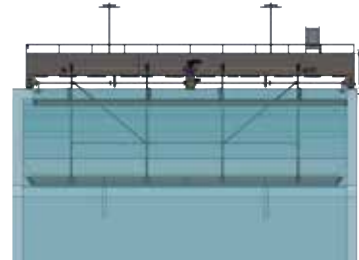


MODELIS	TANKO PLOTIS A m	TANKO ILGIS , B m	TANKO GYLIS C m	VANDENS LYGIS L m	JUDĖJIMO GREITIS, m/1'	INSTALIUOTA GALIA TRANSPORT..., kW	INSTALIUOTA GALIA PAKĖLIMUI, kW
PVS - PVA 3	3	iki 50 m	2.5 ~ 5	2.0 ~ 4.5	1.2	0.55	0.25
PVS - PVA 4	4	iki 50 m	2.5 ~ 5	2.0 ~ 4.5	1.5	0.55	0.25
PVS - PVA 5	5	iki 50 m	2.5 ~ 5	2.0 ~ 4.5	1.5	0.75	0.37
PVS - PVA 6	6	iki 50 m	2.5 ~ 5	2.0 ~ 4.5	1.5	0.75	0.37
PVS - PVA 7	7	iki 50 m	2.5 ~ 5	2.0 ~ 4.5	1.5	0.75	0.37
PVS - PVA 8	8	iki 50 m	2.5 ~ 5	2.0 ~ 4.5	1.5	0.75	0.55
PVS - PVA 10	10	iki 50 m	2.5 ~ 5	2.0 ~ 4.5	1.5	1.10	0.75
PVS - PVA 12	12	iki 50 m	2.5 ~ 5	2.0 ~ 4.5	1.5	1.10	0.75
PVS - PVA 13	13	iki 50 m	2.5 ~ 5	2.0 ~ 4.5	1.5	1.10	0.75

Pranašumai

- ✓ Greitas montavimas;
- ✓ Didelis dumblo ir nuosėdų surinkimo efektyvumas;
- ✓ Lengvas montavimas net esamose talpyklose.

Techniniai duomenys


- Galima naudoti iki 13 m pločio ir 50 m ilgio tankuose;
- Dumblo šalinimo įrenginys;
- Nuosgrėbų šalinimo įtaisas.
- Kabeliai pakabinti ant girliandos;
- Valdymo skydelis;
- Karštai cinkuotas anglinis plienas arba / 304 L / 316 L SS.

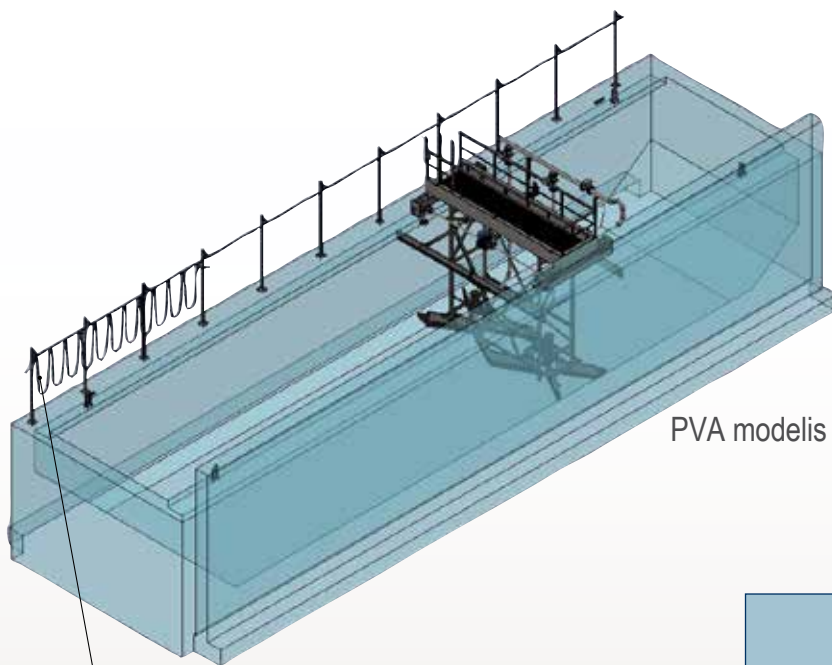

PVA modelis



kabelio girlianda

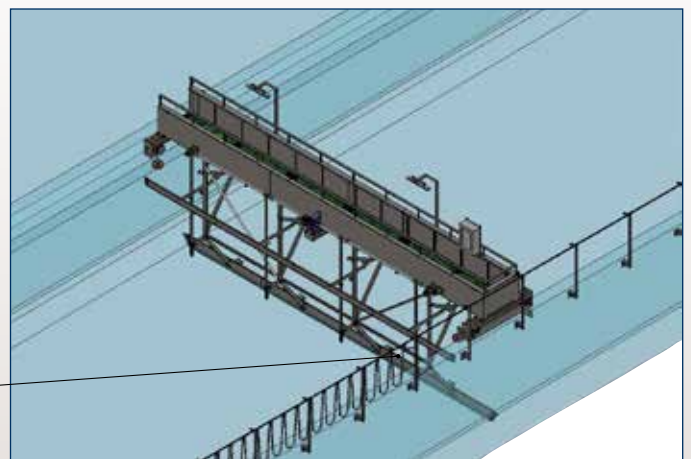

PVS modelis

Priedai

- Atliekų išleidimo kanalas



203001299 April 2018 Rights reserved to modify technical specifications.

This brochure has been edited for distribution in European Union countries



SAVECO™
Member of WAMGROUP®

