

„Nieko nėra paprasčiau“

Aplinką saugantys
produktai ir paslaugos

GreaseShield™ Defender

Automatinis kietųjų
dalelių pašalinimas,
nusausinimas – jokių
judančių dalių

Automatinis
recirkuliacinis filtras-
nėra membranų,
keičiamų ar besisukančių
dalių

- Surenka visas kietąsias daleles;
- Nėra filtro membranos;
- Nėra energijos sąnaudų;
- Nėra judančių dalių;
- Nėra jokių problemų;



Automatinis riebalų
pašalinimas
mikroprocesoriumi
valdomi parametrai

- Dirba automatiškai;
- Savaimė išsivalo;
- Nereikalingas siurblys;
- Nėra kaitinimo elementų;
- Nereikalingi chemikalai;
- Nereikalingi fermentai;

Apdovanojimai

2010 Žaliojo Svetingumo inovacijų apdovanojimas - Airija
2010 Pramonės inovacijos apdovanojimas - N.I
2009 Eco "Inovacijų prizas" - Prancūzija
2009 Geriausias įrangos gaminy - Airija
2008 Geriausios viešojo maitinimo įmonių įrangos apdovanojimas - Airija

Pranašumai

- ✓ **GreaseShield** –aktyvi riebalų gaudyklė skystų riebalų surinkimui.
- ✓ Ši gaudyklė automatiškai atskiria įtekančius riebalus ir iš nuotekų pašalina < 100 skystų riebalų ir organikos.
- ✓ **GreaseShield** taip atskiria ir patalpina į atskirą konteinerį nuotekose esančias kietąsias daleles ir tai sumažina nuotekų BDS, ChDS rodiklius bei nuotekų valyklų įrenginių ir siurblių apkrovas.
- ✓ **GreaseShield** sumažina siurblių eksploatacines išlaidas ir pradidina atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimo galimybes.
- ✓ **GreaseShield** savaimė išsistūstina ir savaimė išsivalo. Nėra reikalo dažnai tikrinti įrenginio vidinę dalį.
- ✓ **GreaseShield** draugiška vartotojui, nėra nemalonaus kvapo
- ✓ Nereikia pirkti fermentų ar biologinio valymo priemonių. Nedidelės veiklos sąnaudos.
- ✓ Sumažinama CO² emisija ir išvengiama atsinaujinančio energijos šaltinių nuostolių, kuriuos sukelia organinių medžiagų pateikimas į nuotekas.
- ✓ **GreaseShield** - priešakinė, apdovanojimus pelniusi modulinė technologija. Maži gabaritai, kompaktiškas ir lengvai sumontuojama bet kurioje virtuvėje!
- ✓ Aplinkai draugiškas gaminy, tvarus dizainas - 99% perdirbamas!

Members of



Quality
ISO 9001:2008

Environment
ISO 14001:2004

Health & Safety
OHSAS 18001:2007



Įvertinta apdovanojimais
technologija

Įrangą platina:
Elega

Vilnius, Žalgirio 131-211
Tel +37052715444; +37052715445;
E-paštas: info@elega.lt
Tinklapis: www.elega.lt

**GreaseShield™
Defender**

Matmenys ir specifikacija

Aplinką saugantys
produktai ir paslaugos

Įrangą platina:



Vilnius, Žalgirio 131-211
Tel +37052715444; +37052715445;
E-paštas: info@elega.lt
Tinklapis: www.elega.lt

Medžiaga: nerūdijantis plienas ir polipropilenas

Modelis	Debetas, L per sekundę	Išmatavimai (A x I x P), mm
GS 1500	1,5	568 x 1030 x 441 su ratukais 540 x 1030 x 441 be ratukų
GS 2000	2,0	558 x 1378 x 441 su ratukais 534 x 1378 x 441 be ratukų
Riebalų pašalinimas:	GS 1500: iki 4 litrų per val. GS 2000: iki 6 litrų per val.	
Riebalų pašalinimo priemonė:	GS 1500: 185 mm ilgio x 180 mm Ø GS 2000: 385 mm ilgio x 180 mm Ø	
Ypatumai:	Oleoflinis, priežiūros nereikalaujantis volelis; Nuvalomas silikoninės gumos peiliu su antistatinėmis savybėmis Kietumas 77 pagal Šorą užtikrina ilgaamžiškumą Atsparu riebalams, aliejams ir taukams, prieskoniams; šarmams ir rūgštims, pH 4 - 10	
Pašalinamų riebalų talpa:	GS 1500: iki 3 litrų per val. GS 2000: iki 6 litrų per val.	
Poreikis valyti įrenginio vidų:	nėra	
Išorinė kietųjų dalelių talpykla:	25 L	
Valdymas:	Programuojamos relės	
Riebalų išėmimo procedūros lankstumas:	Riebalų ir kietųjų dalelių konteinerius galima ištuštinti pagal vartotojo poreikius	
Vienos fazės variklis:	1 x 24 W=24 vatai per val., 230V, 50 Hz. Su automatine apsauga nuo perkaitimo (125°C, ± 10%)	
Reikalavimai elektros instaliacijai:	1 faz4, 13 A, IP65, (MK56480)	

Mūsų techniniai sprendimai


Mūsų įrengimai
išspręs Jūsų
problemas

Leis Jums ramiai dirbti ir sukonzentruoti savo versle!

Aplinkos tvarkymo įrenginiai padės Jums nebrangiai išspręsti drenažo problemas, įskaitant ir nuolatinę įrenginių priežiūrą.

GreaseShield™ Defender GS1500



Matmenys

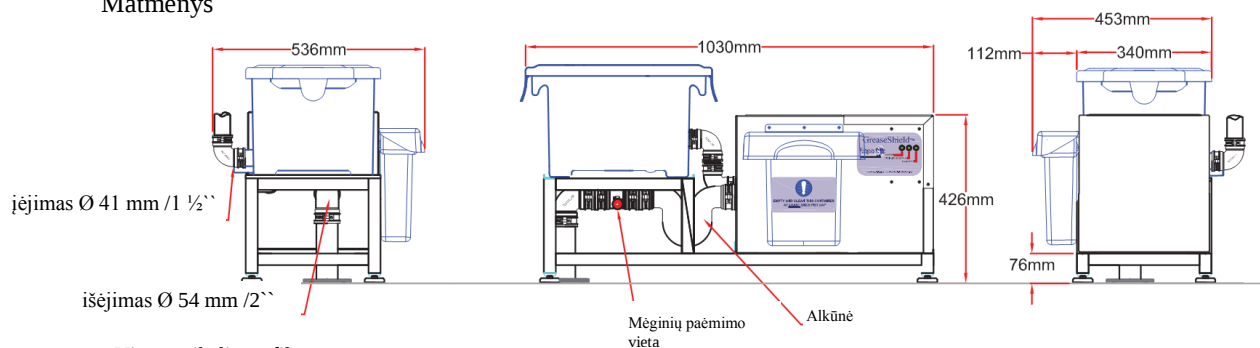

Vieta, reikalinga filtro krepšio išėmimui

Oro vožtuvas

Instaliavimas

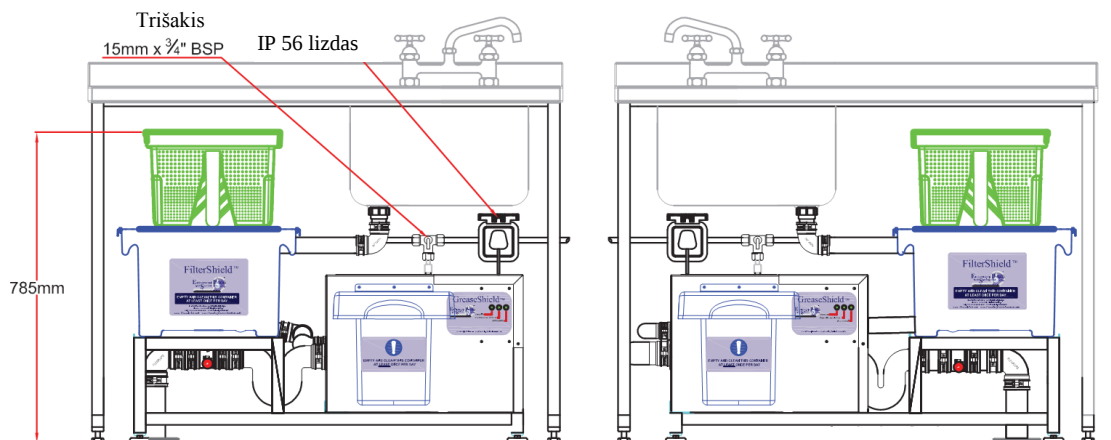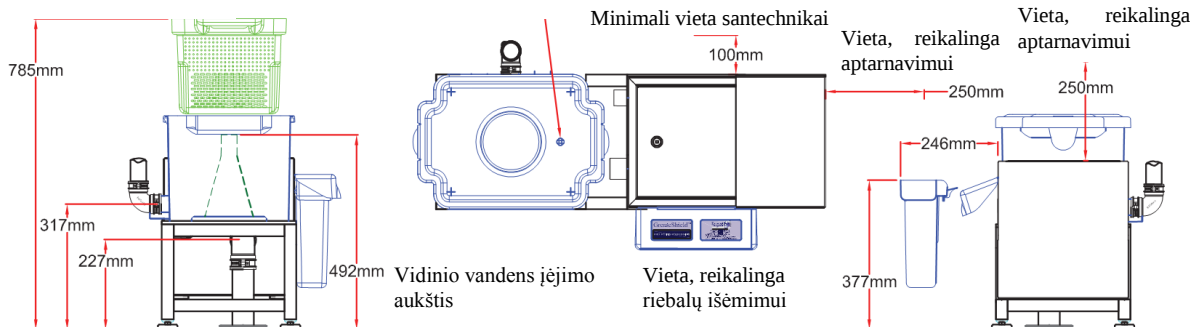

Dvigubas išleidimas



Dvigubas išleidimas

Karšto vandens prijungimas atliekamas 3/4" BSP vamzdžiu

Karšto vandens prijungimas atliekamas 3/4" BSP vamzdžiu


IP 65 Lizdas turi būti įrengtas per 1,5 metro nuo šio taško. Saugiklis ne didesnis, kaip 5 A

IP 65 Lizdas turi būti įrengtas per 1,5 metro nuo šio taško. Prijunkite saugiklį ne didesnę kaip 5 A

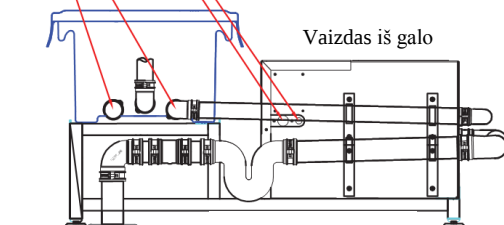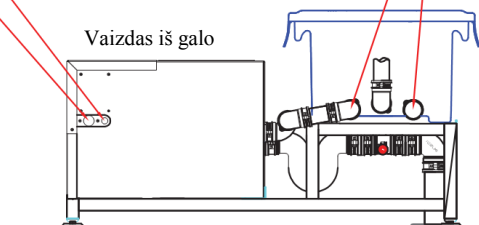


GreaseShield™ Defender GS2000

Matmenys

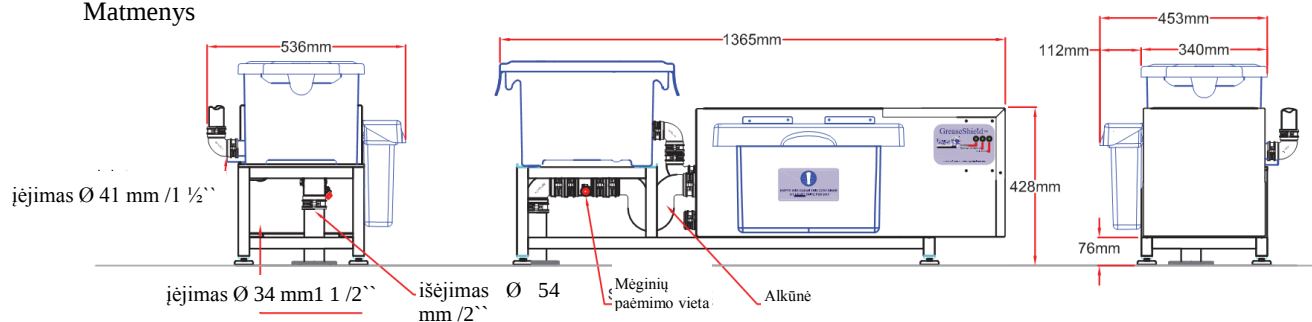


Instaliavimas


Vieta, reikalinga filtro krepšio išėmimui




Oro vožtuvas





Minimali vieta santechnikai



Vieta, reikalinga aptarnavimui




Vieta, reikalinga aptarnavimui

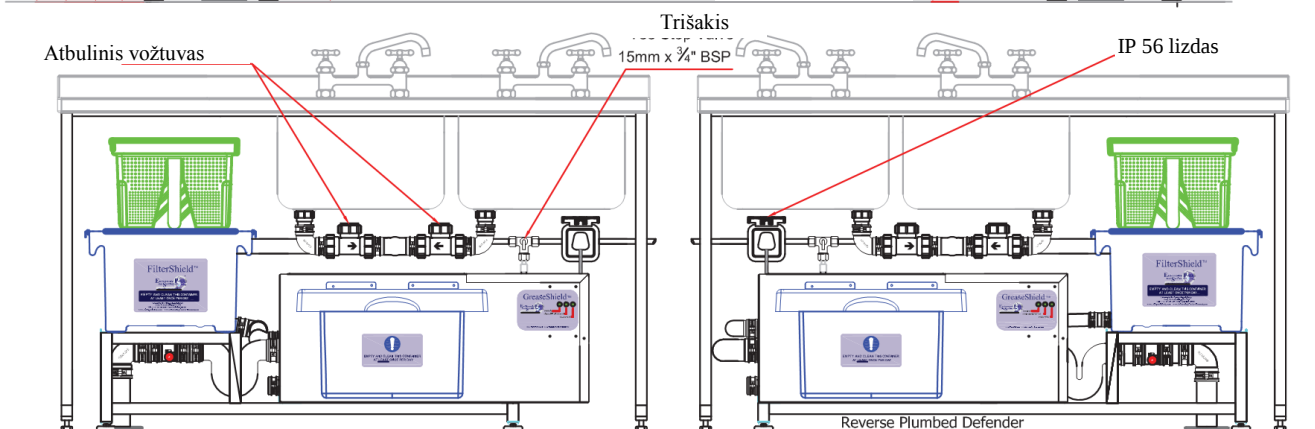


Dvigubas išleidimas

Karšto vandens prijungimas atliekamas 3/4" BSP vamzdžiu

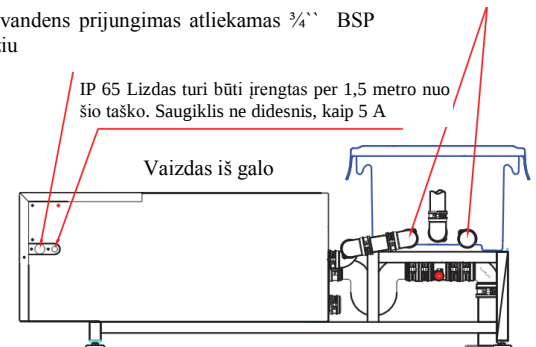

Dvigubas išleidimas

Karšto vandens prijungimas atliekamas 3/4" BSP vamzdžiu

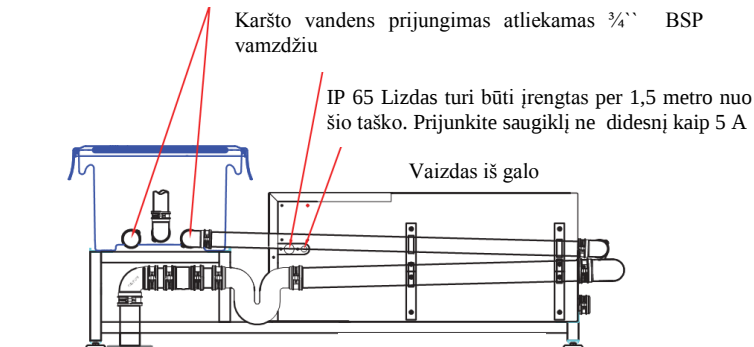

IP 65 Lizdas turi būti įrengtas per 1,5 metro nuo šio taško. Saugiklis ne didesnis, kaip 5 A

IP 65 Lizdas turi būti įrengtas per 1,5 metro nuo šio taško. Prijunkite saugiklį ne didesnį kaip 5 A