

Ergonomiškos, saugios, nuovargį mažinančios dangos



Turinys

Notrax® Produktų Testavimas	3
Notrax® Dangų Piktogramos	3
Notrax® Dangos Profesionaliam naudojimui	6
Nuovargį mažinančių dangų pranašumaig	8

Art	Produktai	Psl.
-----	-----------	------

Sprendimai sausoms darbo zonoms

782	Sky Trax®	12
479	Cushion Trax®	14
489	Cushion Flex™	16
406	Crossrib Sof-Tred™	19
413	Gripper Sof-Tred™	19
417	Bubble Sof-Tred™	19
419	Diamond Sof-Tred™	19
408	Airug® Plus	21
409	Sof-Tred Plus™	21
410	Airug®	21
411	Sof-Tred™	21
649	Safety Stance Solid™	22
546	Diamond Flex™ Series	24
556	Cushion Ease Solid™ Series	26
570	De-Flex™ Series	28
460	SkywalkerHD™ Series	30
460	SkywalkerHD™ Accessories	32
426	Posture Mat™	35
425	Posture Mat Classic™	35
450	Skywalker® PUR Series	38
455	Skystep™ Series	40
526G	Sani-Flex™	40

Sprendimai drėgnoms zonoms

549	Safety Stance™	44
550	Cushion Ease™ Series	46
563	Sanitop Deluxe™	49
562	Sanitop™	49
567	Superflow® XT Nitrile	49
T23	Multi Mat II®	49
537	Flexdek™	51
539	Gripwalker™	51
620	Diamond Flex Lok™	53
620	Diamond Flex Lok™ Solid	53

Art	Produktai	Psl.
-----	-----------	------

Elektrostatinės iškrovos (ESD) sprendimai

826	Diamond Stat™	57
825	Cushion Stat™	57
828	High Tech POP™ 3 Layer	59
829	Anti-Stat POP™ 3 Layer	59
827	Anti-Stat POP™	59
	ESD Accessories	60
754	Rib 'n' Roll™ ESD 3 mm fine rib	61
743	Conductive Runner™	61

Pramoniniai sprendimai

832	Switchboard Matting™ Series	65
979	Saddle Trax®	67
580	Sorb Stance™	69
585	Eco Stance™	69
040	Slabmat Carre™	71
045	Slabmat™	71

Guminiai kilimėliai

Produktai maisto pramonei

526	Sani-Flex™	79
550RD	Cushion Ease™ Red	81
563RD	Sanitop Deluxe™ Red	81
458	Skystep™ Red	83
562	Sanitop™ Red	83
566	Superflow® XT Series	85
567	Superflow® XT Nitrile	85
T23	Multi Mat II®	85
346	Sani-Trax™	87
348	Sani Master®	89

Neslystantys higieniniai kilimėliai

536	Akwadek™	93
538	Gripwalker Lite™	93
535	Soft-Step™	93

Cheminio atsparumo diagrama

Notrax® Produktų Testavimas & Piktogramos

Profesionaliam naudojimui skirtus Notrax® kilimėlius prieš pateikiant rinkai griežtai išbando nepriklausomos laboratorijos.

Mūsų gaminių testavimo lentelėse pateikiami šie santykiniai Notrax® kilimėlių, pateiktų kiekvienoje šios brošiūros kategorijoje, palyginimai:

Produkto testavimo diagramos pvz.:

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Nuovargio mažinimas

Geras Puikus Geriausias

Atsparumas dilimui

Nurodo laiką, per kurį kilimėlis praranda savo funkcionalumą. Tai pagreitinoto nusidėvėjimo testas, kurio rezultatai išreiškiami bendru medžiagos svorio praradimu iki 5000 ciklų po abrazyviniu ratuku. Kuo aukštesnė rodyklė bandymo diagramoje, tuo didesnis jo atsparumas dilimui.

Atsparumas slydimui

Nurodo kilimėlio atsparumą slydimui. Šiuo bandymu matuojama jėga, reikalinga apkrovai paslysti per paviršiaus medžiagą. Koeficientas yra reikalingos jėgos santykis, padalytas iš svorio. Kuo aukštesnė rodyklė bandymo diagramoje, tuo didesnis trinties koeficientas, taigi, tuo didesnis kilimėlio atsparumas slydimui.

Nuovargio mažinimas

Nurodo kilimėlio suteikiamo komforto laipsnį. Šis bandymas prasideda matuojant pradinį kilimėlio storį. Tada taikomas suspaudimas ir storis žemiau ši apkrova išmatuojama dar kartą. Skirtumas tarp dviejų matavimų vadinamas deformacija. Kuo aukštesnė rodyklė bandymo diagramoje, tuo geresnės nuovargio savybės.



Mažina nuovargį

Atkuria pusiausvyrą, skatina kraujotaką ir padeda sumažinti apatinės nugaros dalies ir kojų apkrovą.



Grip Step®

Danga papildomam sukibimui itin slidžiose vietose. Atsparumas slydimui iki R13 pagal DIN 51130



Didelėms apkrovoms

Rekomenduojama naudoti didelių apkrovų zonose pramoninėje aplinkoje.



RedStop™

Ši unikaliai sukurta technologija praktiškai pašalina kilimėlių slydimą ir pasislinkimą



Neslidūs

Kilimėlio sluoksnis, sukurtas taip, kad padidintų sukibimą dėl agresyvaus paviršiaus rašto.



Laidus skysčiams

Leidžia atvira konstrukcija skysčiams ir šiukšlėms prasiskverbti, užtikrinant saugų pagrindą drėgnoje arba sausoje aplinkoje.



Vidutinėms apkrovoms

Rekomenduojama naudoti vidutinių apkrovų zonose pramoninėje aplinkoje.



MicroStop™

Antibakterinis poveikis stabdo mikroorganizmų, bakterijų ir grybelių augimą.



Atsparūs alyvoms

Tinka kontaktui su pramoninėmis alyvomis.



Apsauga nuo smūgių

Sugeria smūgius, sumažina lūžimą ir apsaugo grindis



Lengvoms apkrovoms

Rekomenduojama naudoti mažų apkrovų zonose pramoninėje aplinkoje.



NFSI®

Išbandyta ir sertifikuota Nacionalinio grindų saugos instituto.



Atsparus suvirinimui

Pagaminta iš patvarių ugniai atsparių gumos mišinių. Šiuos kilimėlius galima naudoti vietose, kur vyksta suvirinimas.



Nelaidus elektrai

Kilimėlis sukurtas izoliuoti darbuotojus nuo elektros smūgio.



Modulinė sistema

Ssujungiami kilimėliai, skirti pritaikyti vietoje, gali būti montuojami kaip atskiri kilimėliai arba nuo sienos iki sienos.



PAH 3

PAH 3 klasifikacija patikrinta pagal ZEK 01.4-08 dėl policiklinių aromatinių angliavandenių.



ESD

Kilimėlis su sluoksniais, skirtais sugerti statinę elektrą. Apsaugo nuo nemalonaus statinio smūgio ir apsaugo įrangą.



Privatajavimas ratais

Kilimėliai, tinkantys prieiti prie ratų (t. y. vežimėliai).



Atsparūs šalčiui

Medžiaga gali atlaikyti užšalimo temperatūrą.




Tinka vaikščioti basomis

Maloniai minkštas ir šiltas po basomis kojomis.



Atsparūs ugniai

Kilimėliai su atsparumu ugnies plitimui ir atsparumu karščiui, pagristais nepriklausomų laboratorijų bandymų sertifikatais.



Izoliaciniai

Kilimėlio sluoksnis izoliuoja darbuotojus nuo šaltų/šlapių grindų, karščio, vibracijos ir triukšmo, kad pagerintų savijautą.



Atsparus riebalams ir alyvai

Kilimėliai tinkami sąlyčiai su augaliniais aliejais ir gyvuliniais riebalais.



Valomas

Tinka valyti aukšto slėgio (karšto) vandens srove.

Sausoms, didelių apkrovų zonoms – 782 Sky Trax®

Aukščiausios klasės ergonominė patirtis, kurioje patogumas, ilgaamžiškumas ir saugumas yra vieningi. Ergonomiškumas dėl unikalaus burbulinio dizaino kartu su 19 mm storio darbuotojo platforma.

Ypatingai tvirtu dėvėjimosi viršutinio paviršiaus ir labai elastingo mikroląstelinio vinilo pagrindo derinys maksimaliai sumažina nuovargį.



782 Sky Trax®

Teikia atsparumą slydimui ir judėjimo laisvę; išbandyta R9 pagal DIN51130 ir BG-taisyklę BGR181. Turi RedStop™ neslystantį pagrindą, kad kilimėliai nepasislinktų. Galimi geltoni rėmeliai iš šonų atitinka OSHA kodą 1910-144. Nuožulni kraštai visose keturiose pusėse, kad sumažintų užkliuvimo riziką. Visą gyvenimą trunkanti garantija Uni-Fusion™ laminavimo technologijai.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelėms apkrovoms – sausoje pramoninėje aplinkoje - gamybos įmonėse, surinkimo linijose, rinkimo, pakavimo ir logistikos sandėliuose, individualiuose, darbo stotyse. Taip pat tinka komercinei aplinkai, įskaitant viešbučius, registratūros stalus, parduotuvių prekystalius, universalines parduotuves, bankus, restoranus ir kt.

Specifikacijos:

- 5 mm PVC viršutinis paviršius visam laikui pritvirtintas prie 14 mm elastingo mikroląstelinio vinilo pagrindo.

- Bendras storis: 19 mm.

- Svoris: 6,9 kg/m².

- Ugnies klasifikacija CfL-S2 išbandyta pagal DIN EN ISO 13501.

Spalvos:

- Pilka, juoda, juoda/geltona.

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;

- 91 cm x 150 cm;

- 91 cm x 2 m;

- 91 cm x 3 m;

- 91 cm x 6 m.

- Pilnas ritinys 21,9 m:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm ir 152 cm pločiai;

- Individualūs ilgiai: 60 cm, 91 cm, 122 cm ir 152 cm pločiai.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsauga nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



Kilimėliai sausoms, didelių apkrovų industrinėms darbo zonoms

479 Cushion Trax®

Geriausiai parduodamas kilimėlis nuo nuovargio su ergonomišku pranašumu, kurį sudaro 14 mm storio darbuotojo platforma, sudaryta iš ilgo dėvėjimosi viršutinio paviršiaus, laminuoto ant elastingo mikroląstelinio vinilo pagrindo, užtikrinančio maksimalų patvarumą, komfortą ir izoliaciją nuo kietų grindų bei vibracijos.

Deimantinis plokštės raštas užtikrina sukibimą ir leidžia lengvai pasukti. Dėl dizaino ir medžiagos sudėties tai universalusias matinis sprendimas, padedantis sumažinti nuovargį tiek statinėje, tiek dinamiškoje darbo padėtyje.



Atsparumas slydimui R10 pagal DIN51130 ir BG-taisyklę BGR181. Išbandyta ir sertifikuota Nacionalinio grindų saugos instituto (NFSI). Turi RedStop™ neslystančią pagrindą, kad kilimėliai nepasislinktų. Galimi geltoni rėmeliai iš šonų atitinka OSHA kodą 1910-144. Nuožulni kraštai visose keturiose pusėse, kad sumažintų užkliuvimo riziką. UniFusion™ technologija sukurta taip, kad atlaikytų atšiauriausią darbo aplinką.

- Didelės apkrovos - sausa pramoninė aplinka gamybos įmonėse, surinkimo linijose, surinkimo, pakavimo ir logistikos sandėliuose, individualiose darbo vietose. Taip pat tinka komercinei aplinkai, įskaitant viešbučius, registratūros stalus, parduotuvių prekystalius, universalines parduotuves, bankus, restoranus ir kt.

- 4,7 mm PVC viršutinis paviršius tvirtai pritvirtintas prie 9,3 mm elastingas mikrolastelinio vinilo pagrindas.


- Bendras storis: 14 mm.
- Svoris: 5,5 kg/m².
- Priešgairinė klasifikacija B-S1 išbandyta pagal EN 13501-1
- Trinties koeficientas NSFI sertifikuotas.
- Atitinka REACH.

- Pilka, juoda, juoda/geltona

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;
- 91 cm x 3 m;
- 91 cm x 6 m;

Pilnas ritinys 22,8 m:


- 60 cm, 91 cm, 122 cm ir 152 cm pločiai.
- Individualūs ilgiai:
- 60 cm, 91 cm, 122 cm ir 152 cm pločiai



Kilimėliai sausoms, alyvuotoms, didelių apkrovų industrinės darbo zonoms 489 Cushion Flex®

Alyvoms atspari „Cushion Trax®“ danga. Geriausiai žinoma dėl savo deimantinio plokštės viršaus rašto ir aukšto lygio ergonominio komforto tiek dinamiškose, tiek stacionariose darbo padėtyse.

12,7 mm storio darbuotojo platforma užtikrina maksimalų patvarumą, komfortą ir izoliaciją nuo kietų grindų ir vibracijos. 100% nitrilo kaučiuko mišinys yra atsparus daugumai pramoninių alyvų.

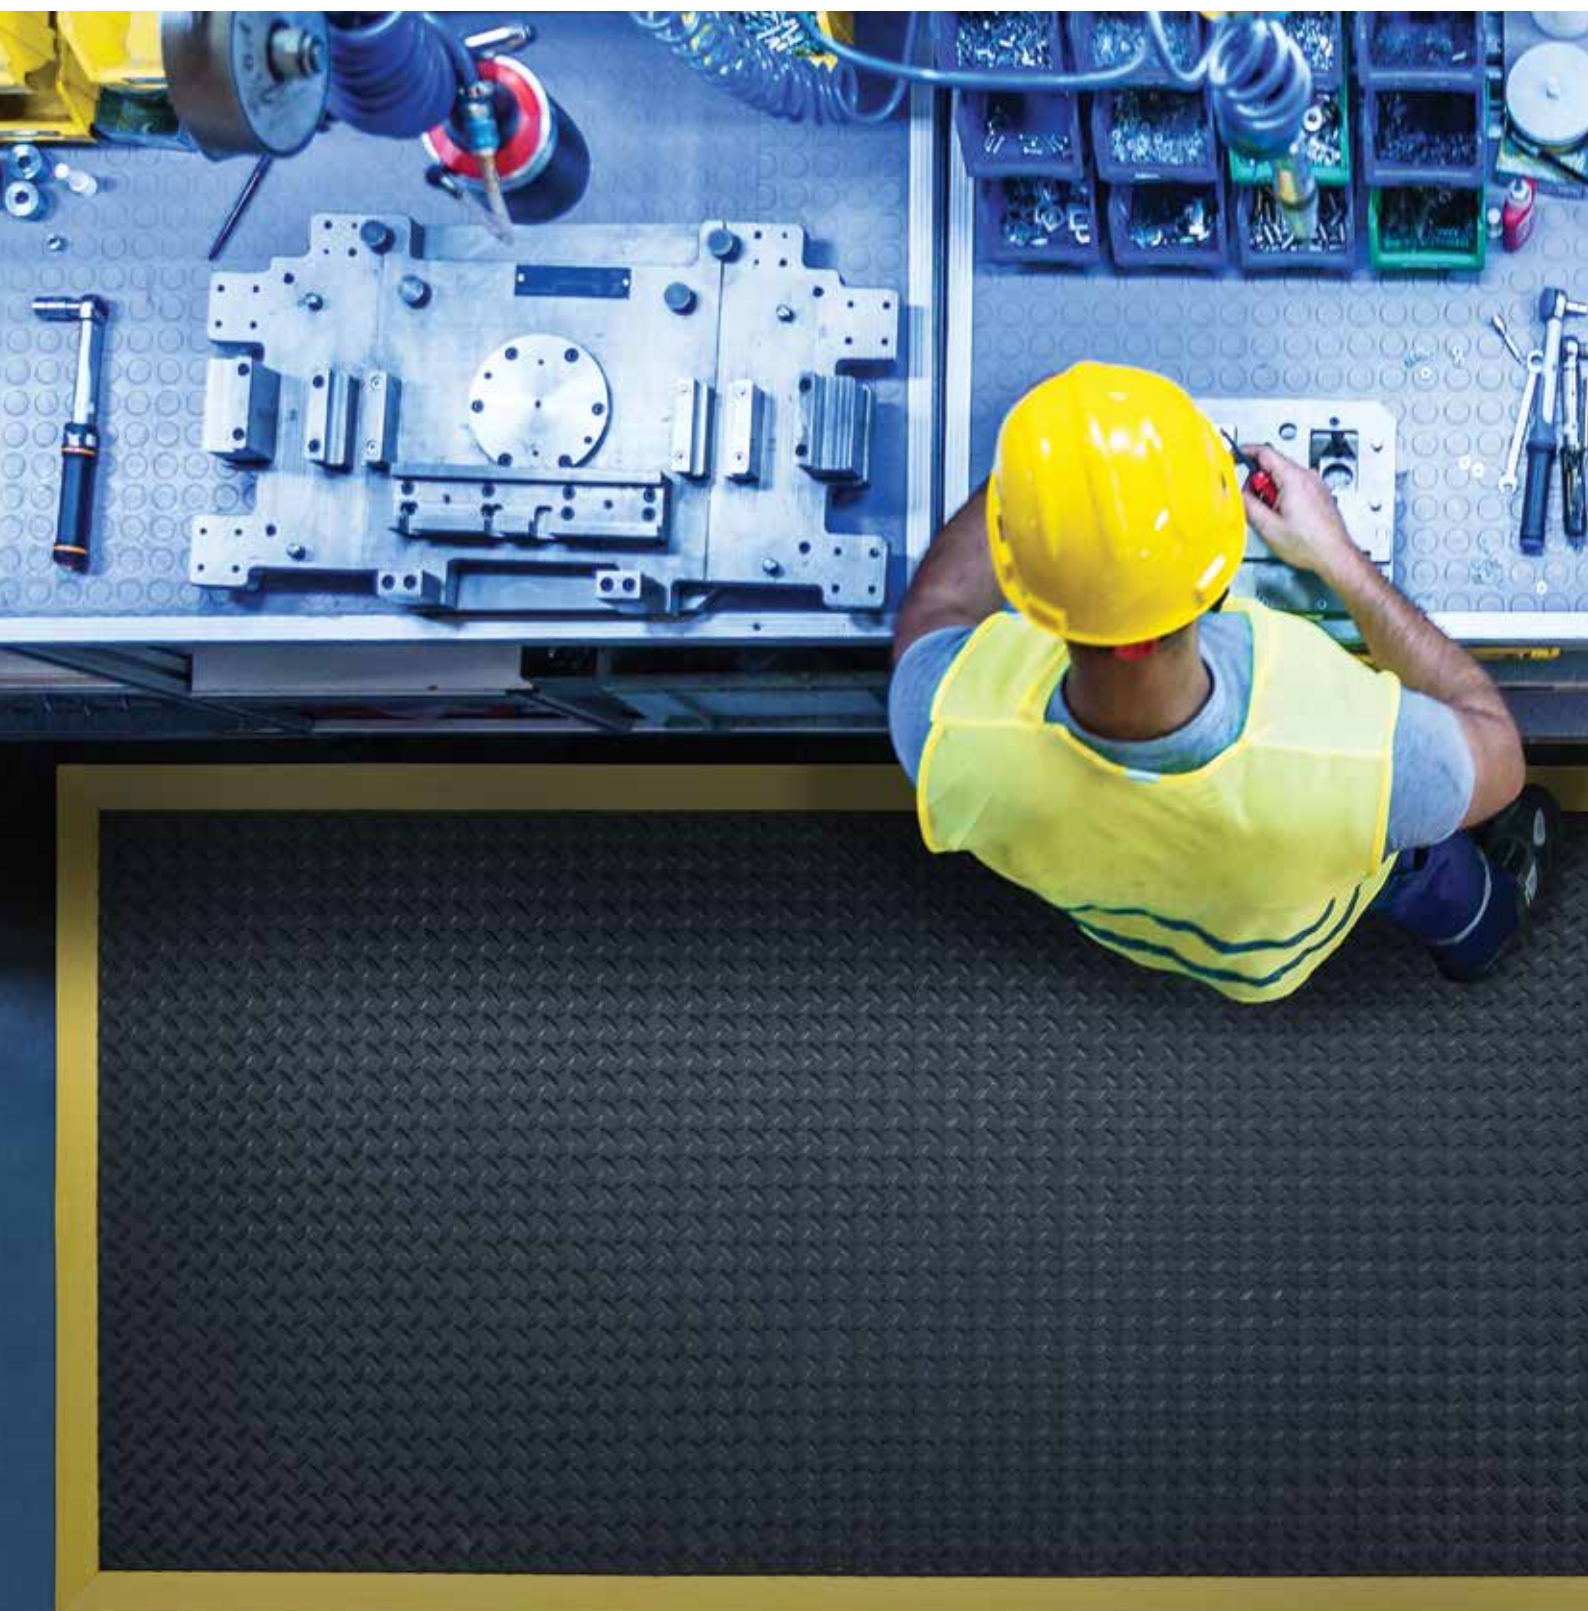

489 Cushion Flex®

Standartinio dydžio atskirų darbo vietų kilimėliai nuo nuovargio yra laisvai klojami ir jų nereikia montuoti. Gerai matomi geltoni arba oranžiniai nuožulni kraštai iš visų pusių, kad būtų užtikrintas papildomas saugumas, kad būtų sumažinta suklupimo rizika ir būtų laikomasi OSHA kodo 1910-144.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelės apkrovos – sausa alyvuota pramoninė aplinka gamybos įmonėse, surinkimo linijos, priėmimo, pakavimo ir logistikos sandėliai, individualios darbo stotys.

Specifikacijos:


- Stiprus 100% nitrilo gumos mišinys.
- Atsparus pramoninėms alyvoms ir stiprioms cheminėms medžiagoms.
- Bendras storis: 12,7 mm.
- Svoris: 5,5 kg/m².

Spalvos:

- Juoda/geltona.
- Juoda.
- Juoda/oranžinė.

Dydžiai:

- 91 cm x 210 cm.

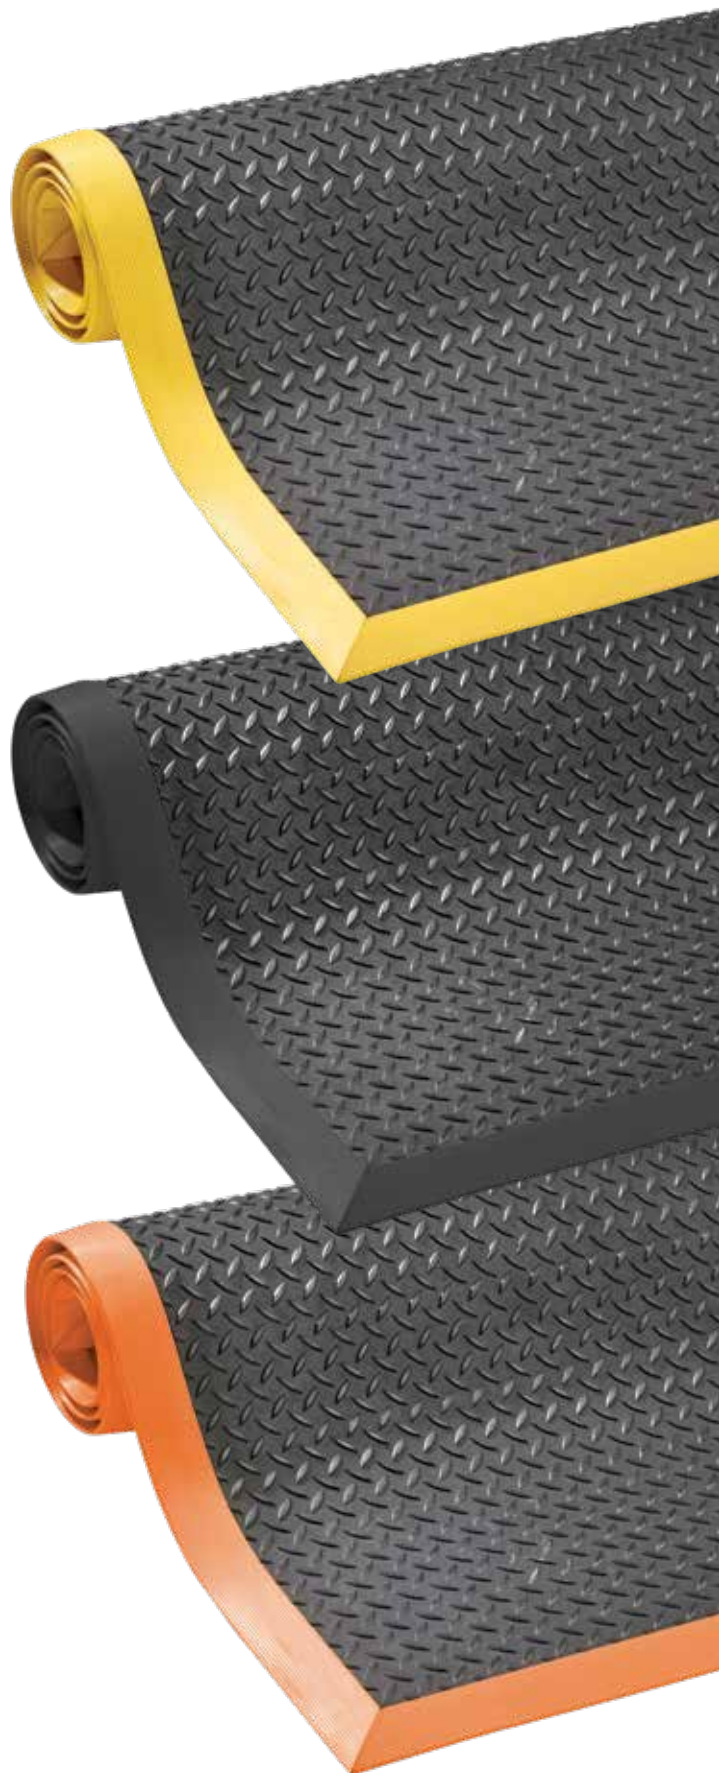

Kilimėliai sausoms – vidutinių apkrovų industrinėms zonoms Dyna-Shield™

Dėl 12,7 mm storio specialiai sukurto junginio išskirtinis patogumas darbuotojams. Apsauginis išskirtinis Dyna-Shield™ sluoksnis pailgina tarnavimo laiką 50%, lyginant su įprastu mikrolasteliniu vinilu*.

Galima įsigyti su geltonais kraštais išilgai šonų, atitinkančiais OSHA kodą 1910-144. Visos 4 pusės yra nuožulnios ir sandarios, kad būtų sumažintas užkliuvimo pavojus.

*Patvirtinta nepriklausomų laboratorinių tyrimų.



406 Crossrib Sof-Tred™

Specifikacijos:

- Iš šono į šoną platūs šonkauliai užtikrina sukibimą ir lengvina nušlavimą;
- Spalvos: juoda/geltona, pilka;
- Storis: 12,7 mm;
- Svoris: 4 kg/m²

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;
- Ritinys 18,3 m;
- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio;

Individualūs ilgiai:


- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BET ER BEST



413 Gripper Sof-Tred™

Specifikacijos:

- Išilginis gofruoto briaunos raštas skirtas tvirtams pagrindams;
- Spalvos: juoda/geltona, pilka;
- Storis: 12,7 mm;
- Svoris: 4 kg/m².

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;
- Ritinys 18,3 m;
- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio;

Individualūs ilgiai:



- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

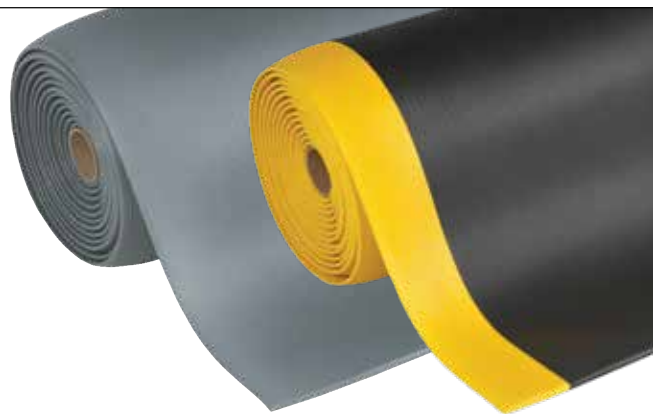

417 Bubble Sof-Tred™

Specifikacijos:

- Unikalus burbulo dizainas suteikia išskirtinį komfortą;
- Spalvos: juoda/geltona, pilka;
- Storis: 12,7 mm;
- Svoris: 4 kg/m².

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;
- Ritinys 18,3 m;
- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio;

Individualūs ilgiai:



- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

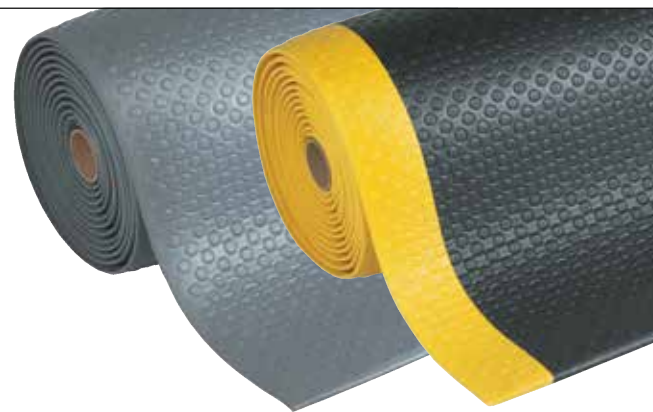

419 Diamond Sof-Tred™

Specifikacijos:

- Nekryptinis „Deck Plate“ raštas suteikia judėjimo laisvę;
- Spalvos: juoda/geltona, pilka, juoda;
- Storis: 12,7 mm;
- Svoris: 4 kg/m².

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;
- Ritinys 18,3 m;
- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio;

Individualūs ilgiai:


- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



Takeliai sausoms – lengvų/vidutinių apkrovų pramoninėms zonoms

Comfort

Darbuotojų patogumui, kurį užtikrina 9,4 mm storio darbuotojo platforma iš mikroląstelinio vinilo konstrukcijos, sudarytos iš milijonų oro burbuliukų.

Visos keturios pusės yra nuožulnios ir sandarios, kad būtų sumažintas užkliuvimo pavojus. Airug® Plus ir Sof-Tred Plus™ versijos turi didesnę putplasčio tankį, užtikrinantį geresnę komforto ir atramos pusiausvyrą.



408 Airug® Plus

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Vidutinės apkrovos - sausos vietos;
- Briaunuotas raštas padidina sukibimą;
- Spalvos: juoda/geltona.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;

Pilnas ritinys 18,3 m:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio;

Individualūs ilgiai:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.



9,4 mm



409 Sof-Tred Plus™

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Vidutinės apkrovos - sausos vietos;
- Akmenėlių raštas suteikia nekryptinį sukibimą ir lengvai valomas;
- Spalvos: juoda/geltona, juoda, pilka;
- Svoris: 2,8 kg/m².

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;

Pilnas ritinys 18,3 m:


- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio;

Individualūs ilgiai:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.



9,4 mm

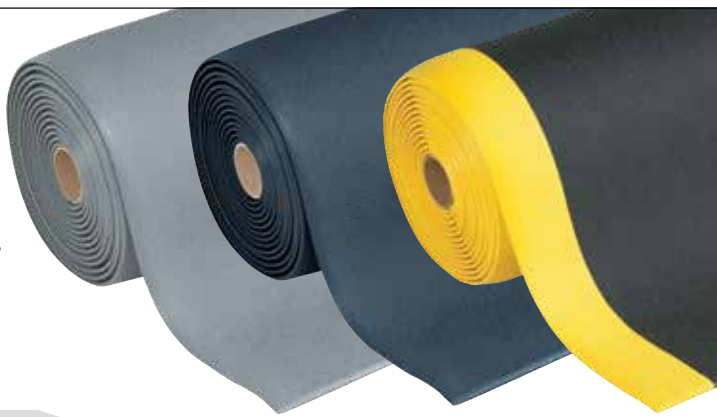

410 Airug®

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Lengvas apkrovimas - sausos vietos;
- Briaunuotas raštas padidina sukibimą;
- Spalvos: juoda/geltona, juoda, pilka;
- Svoris: 2,3 kg/m².

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;

Pilnas ritinys 18,3 m:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio;

Individualūs ilgiai:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.



9,4 mm



411 Sof-Tred™

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Lengvos apkrovos - sausos vietos;
- Akmenėlių raštas suteikia nekryptinį sukibimą ir lengvai valomas;
- Spalvos: juoda/geltona, juoda, pilka;
- Svoris: 2,3 kg/m².

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;

Pilnas ritinys 18,3 m:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio;

Individualūs ilgiai:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.



9,4 mm



Patvarūs nitrilo kilimėliai sausoms alyvuotoms vietoms

649 Safety Stance Solid™

Aukštos kokybės nuovargį apsaugantis kilimėlis, skirtas intensyviai pramoninei aplinkai. Unikalus DiamondGrid™ paviršiaus raštas užtikrina patikimą pagrindą ir apsaugo nuo slydimo ir kritimo, o kanalai nusausina atsitiktinį alyvos poveikį.

Uždara konstrukcija užtikrina lengvą valymą ir neleidžia smulkiems daiktams pakliūti po kilimėliu. Patogumas darbuotojams, kurį užtikrina 20 mm storio elastinga darbuotojo platforma.



649 Safety Stance Solid™

Pagaminti iš 100% nitrilo gumos mišinio, sukurto atlaikyti pramonines alyvas ir stiprias chemines medžiagas. Tiesiogiai naudojami darbei keliomis pamainomis. Standartinio dydžio kilimėlis tinka atskiroms darbo vietoms yra laisvai klojami ir naudojami su įvairių rūšių jokių įrengimų. Puikiai matoma nitrilo guma su oranžinėmis spalvos krašteliais 3 pusėse, kad būtų išvengta suklupimo pavojaus. Be silikono, todėl tinka dažymo vietose.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelėms apkrovoms - sausose riebaluotose pramoninėse zonose. Skirti patalpinti gamybos įmonėse, gamybos linijose, surinkimo linijose, prie CNC staklių, metalo apdirbimo individualiose darbo vietose ir individualioms darbo platformoms.

Specifikacijos:

- Stiprus 100% nitrilo gumos mišinys;
- Atsparus pramoninėms alyvoms ir stiprioms cheminėms medžiagoms;
- Oranžinės spalvos apvadai iš 3 pusių atitinka reikalavimus su OSHA kodu 1910-144;
- Atsparumas slydimui R10 pagal DIN51130 ir BG-taisyklę BGR181;
- Bendras storis: 20 mm;

Svoris: 15 kg/m²

Spalvos:

- Juoda;

Matmenys su 3 oranžiniais krašteliais:



- 66 cm x 102 cm;
- 97 cm x 163 cm;
- 97 cm x 315 cm;

Individualūs dydžiai:

- 649 Safety Stance Solid™ Custom galima įsigyti pagal poreikį pasirinktinių dydžių ir konfigūracijų

Priedai:

- 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm pločio vyriškos pritvirtinamos saugos rampos, oranžinės spalvos;
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm vyriškos pritvirtinamos saugos rampos, oranžinė.

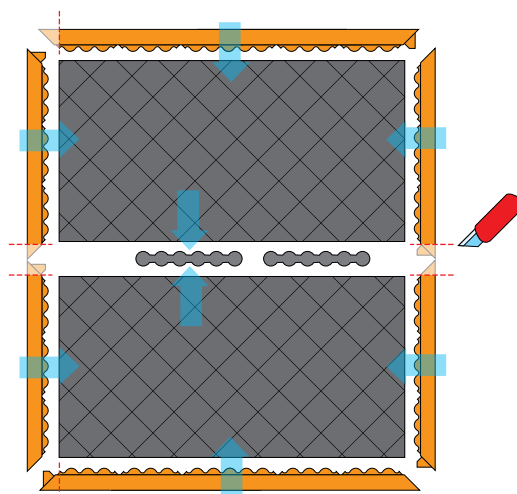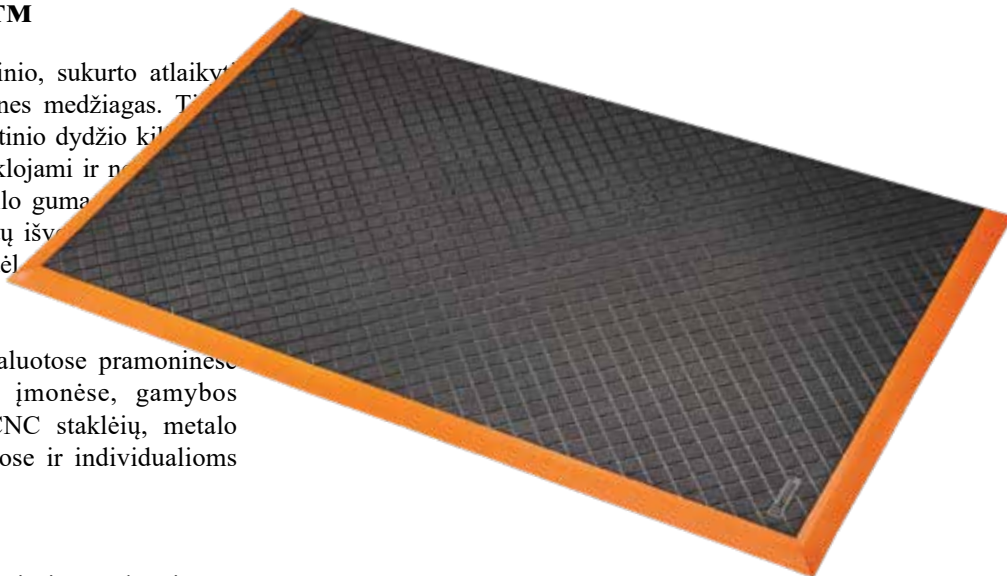

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsauga nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



649 Safety Stance Solid™ Custom
Individualūs dydžiai. Skaičiuojama kvadratiniais metrais

Kilimėliai sausoms – didelių apkrovų pramoninės aplinkos zonoms Diamond Flex™ Serija

Aukštos kokybės nuovargį mažinantis individualus darbo vietos kilimėlis, skirtas sunkioms pramonės aplinkoms. Standartinio dydžio kilimėliai atskiroms darbo vietoms yra laisvai klojami ir jų nereikia montuoti.

18,4 mm storio platforma pakelia ir izoliuoja darbuotoją nuo kietos žemės, o apačioje esantys kulkūtipų kupolai leidžia kilimėliui sulenkti ir „lankstytis“ su kiekvienu judesiu.



Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelių apkrovų - sausoje pramoninėje aplinkoje gamybos įmonėse, gamybos ir surinkimo linijose;

Specifikacijos:

- Tvirtos gumos mišinys;
- Bendras storis: 18,4 mm;
- Svoris: 14,6 kg vienam kilimėliui;
- Atsparumo slydimui reitingas R10 pagal DIN 51130;
- Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnį ardančių medžiagų, be silikono ir be sunkiųjų metalų.

Matmenys su juodais arba geltonais kraštais:

- 101 cm x 160 cm su 4 nuožulniais kampais;
- 96 cm x 160 cm su 3 nuožulniais kampais.

546 Diamond Flex™

Specifikacijos:

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys;
- Bendrosios paskirties programos.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

547 Diamond Flex™ Nitrile

Specifikacijos:

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys;
- Atspari pramoninėms alyvoms.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

548 Diamond Flex™ ESD

Specifikacijos:

- Statinį krūvį išskleidantis natūralaus kaučiuko mišinys.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106–109 Ω, Rp 106–109 Ω.
- Pasirenkamas įžeminimo laidas.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

646 Diamond Flex Nitrile FR

Specifikacijos:

- 100% nitrilo kaučiuko mišinys;
- Priešgaisrinė klasifikacija Bfl-S1 išbandyta pagal EN 13501-1;
- Atspari daugumai pramoninių alyvų ir tinka suvirinimo vietoms.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui



Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

Sausoms darbo vietoms – tvirti moduliniai guminiai kilimėliai Cushion Ease Solid™ Serija

Tvirtas gumines 91 cm x 91 cm plyteles galima lengvai surinkti, kad būtų galima padengti didelius plotus arba atskiras darbo vietas, nuo sienos iki sienos arba kaip salelės.

Ergonomiška nauda, kurią suteikia 19 mm storio darbuotojo platforma su uždaru neslystančiu akmenukų formos paviršiumi, užtikrinančiu maksimalų komfortą nuo nuovargio sausoje pramoninėje aplinkoje.

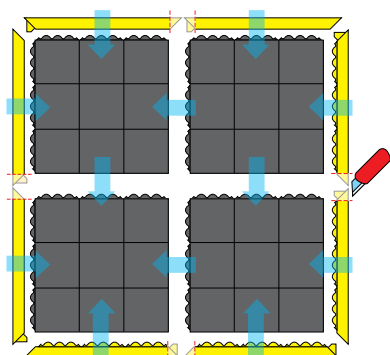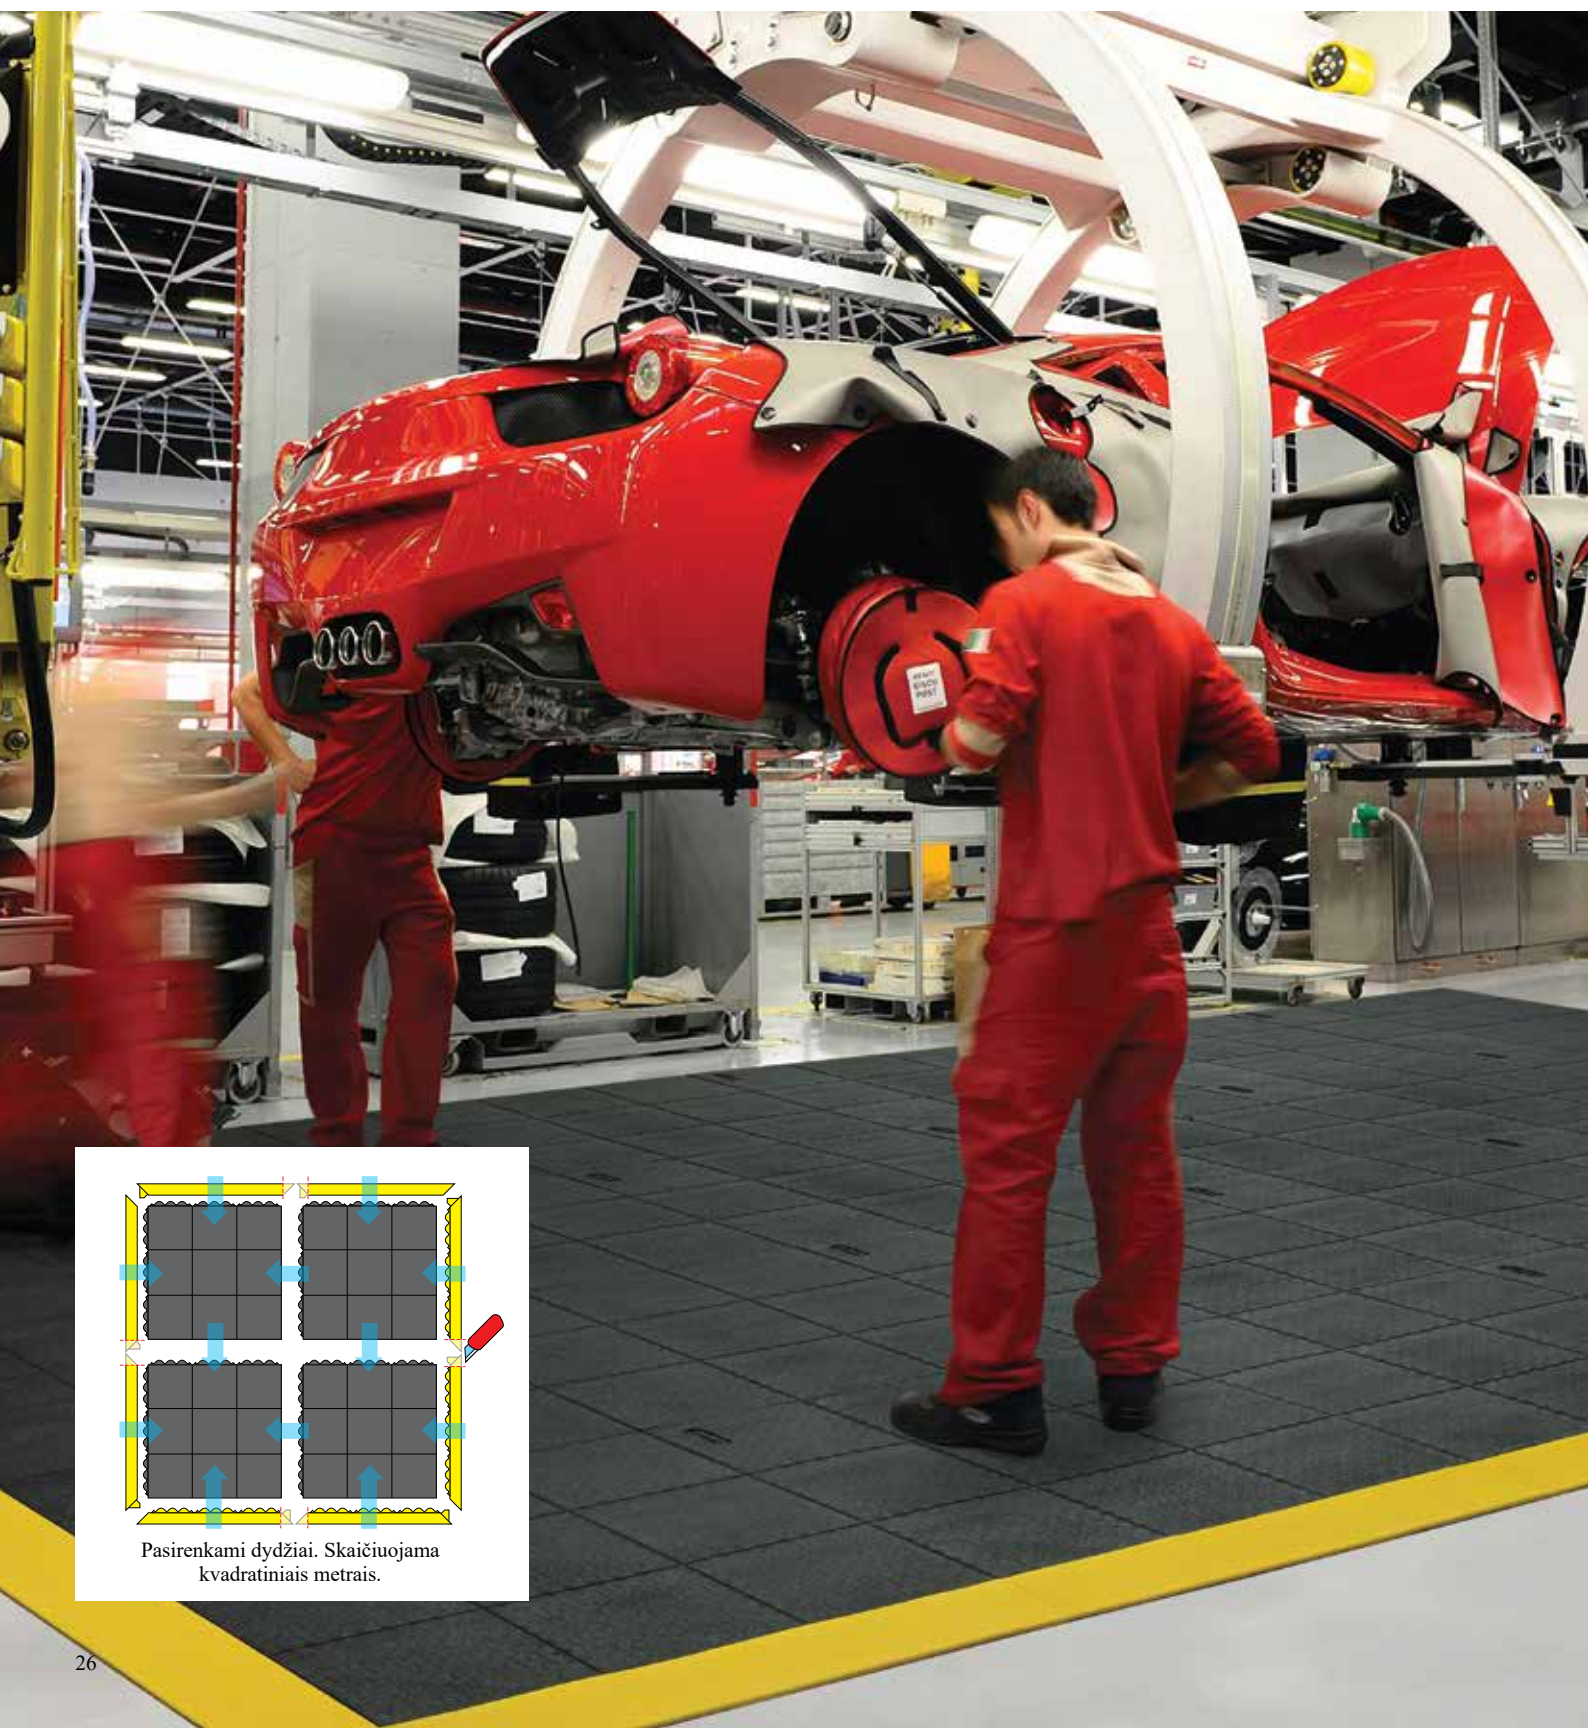

Pasirenkami dydžiai. Skaičiuojama kvadratiniais metrais.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelėms apkrovoms – sausoje pramoninėje aplinkoje gamybos įmonėse, gamybos ir surinkimo linijose;

Specifikacijos:

- Tvirtas gumos mišinys;
- Bendras storis: 19 mm;
- Svoris: 12,7 kg vienam kilimėliui.

Priedai:

- 551 MD Ramp System™ nitrilas, tvirtinami vyriški ir moteriški kūgiai, 91 x 5 cm, juoda arba geltona
- 552 MD-X Ramp System™ nitrilas, tvirtinami vyriški ir moteriški kūgiai, 91 x 15 cm, juoda arba geltona – platesnis dydis, kad būtų lengviau prieiti neįgaliojų vežimėliams ir lengviems vežimėliams.

556 Cushion Ease Solid™

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys;
- Bendrosios paskirties programos.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

- 100% nitrilo kaučiuko mišinys;
- Atsparus daugumai pramoninių alyvų.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile FR

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys.
- Priešgaisrinė klasifikacija BFL-S1 patikrinta pagal EN 13501-2.
- Atsparus daugumai pramoninių alyvų ir tinka suvirinimo zonoms.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



558 Cushion Ease Solid™ ESD

- Statinių krūvį išskleidantis natūralaus kaučiuko mišinys.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω.
- Pasirenkamas įžeminimo laidas.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

- Statinių krūvį išskleidantis 100 % nitrilo gumos mišinys.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



856SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile GSII® FR

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys.
- Su abrazyvine Grip Step® danga papildomam sukibimui itin slidžios vietos.




Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio


GOOD BETTER BEST SUPERIOR

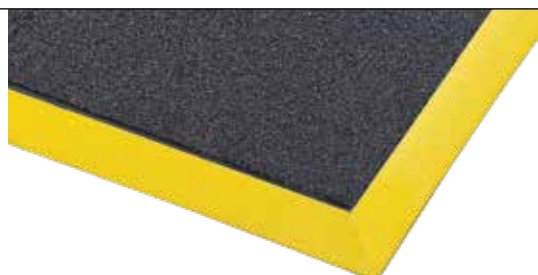

Sausoms vietoms – tvirti moduliniai guminiai kilimėliai De-Flex™ Serija

Itin patogi, atspari nuovargiui demblių sistema su populiariu deimantinės formos plokštės paviršiumi, kurį galima lengvai surinkti, kad padengtumėte didelius plotus arba atskirus darbo vietas kilimėlius.

Šios 45 cm x 45 cm modulinės guminės plytelės yra suprojektuotos su universalia dvigubo užrakto sistema iš visų pusių, kad būtų užtikrintas ypač tvirtas, tačiau vientisas jungtis greitam montavimui.

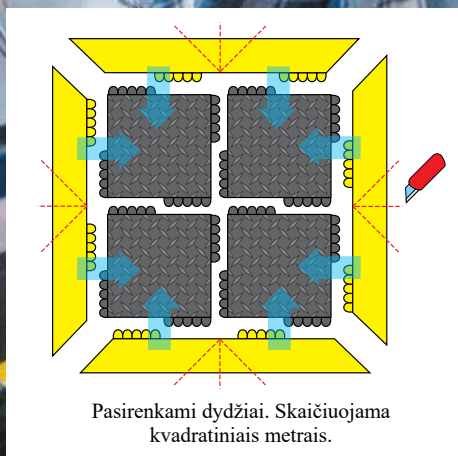

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Sunkios apkrovos – sausos pramoninės zonos.

Specifikacijos:

- Tvirtas gumos mišinys.
- Bendras storis: 19 mm.
- Svoris: 3,3 kg vienam kilimėliui.
- Atsparumo slydimui reitingas R10 pagal DIN 51130.
- Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnį ardančių medžiagų, be silikono ir be sunkiųjų metalų.

Matmenys:

- 45 cm x 45 cm

Priedai:

- Nitrilo tvirtinamos nuožulnos 91 cm x 15 cm, juodos arba geltonos.

570 De-Flex™

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys.
- Bendrosios paskirties programos.




Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

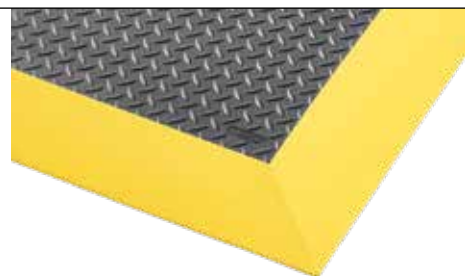**572 De-Flex™ Nitrile**

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys.
- Atsparus daugumai pramoninių alyvų.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

**573 De-Flex™ ESD**

- Statinį krūvį išskleidantis natūralaus kaučiuko mišinys.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω.
- Pasirenkamas įžeminimo laidas.




Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

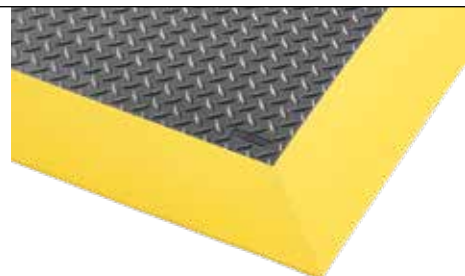**574 De-Flex™ ESD Nitrile FR**

- Statinį krūvį išskleidantis 100 % nitrilo gumos mišinys.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω.
- Pasirenkamas įžeminimo laidas.
- Priešgaisrinė klasifikacija Bfl-S1 patikrinta pagal EN. 13501-1



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

**575 De-Flex™ Nitrile FR**

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys.
- Priešgaisrinė klasifikacija Bfl-S1 išbandyta pagal EN 13501-1.
- Atsparus daugumai pramoninių alyvų ir tinka suvirinimo zonose.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio



GOOD BETTER BEST



Sausoms vietoms – tvirti moduliniai guminiai kilimėliai Skywalker HD™ Serija

Tvirtas gumines 91 cm x 91 cm plyteles galima lengvai surinkti, kad būtų galima padengti didelius plotus arba atskiras darbo vietas.

Ergonomiška nauda, kurią suteikia 13 mm storio darbuotojo platforma su burbulų formos raštu, maksimaliai sumažina nuovargį sausoje pramoninėje aplinkoje.

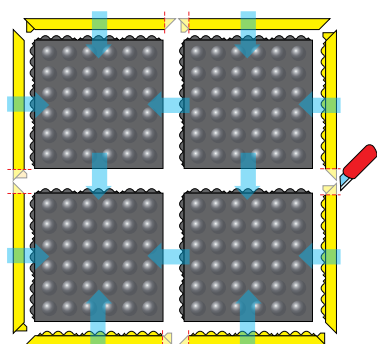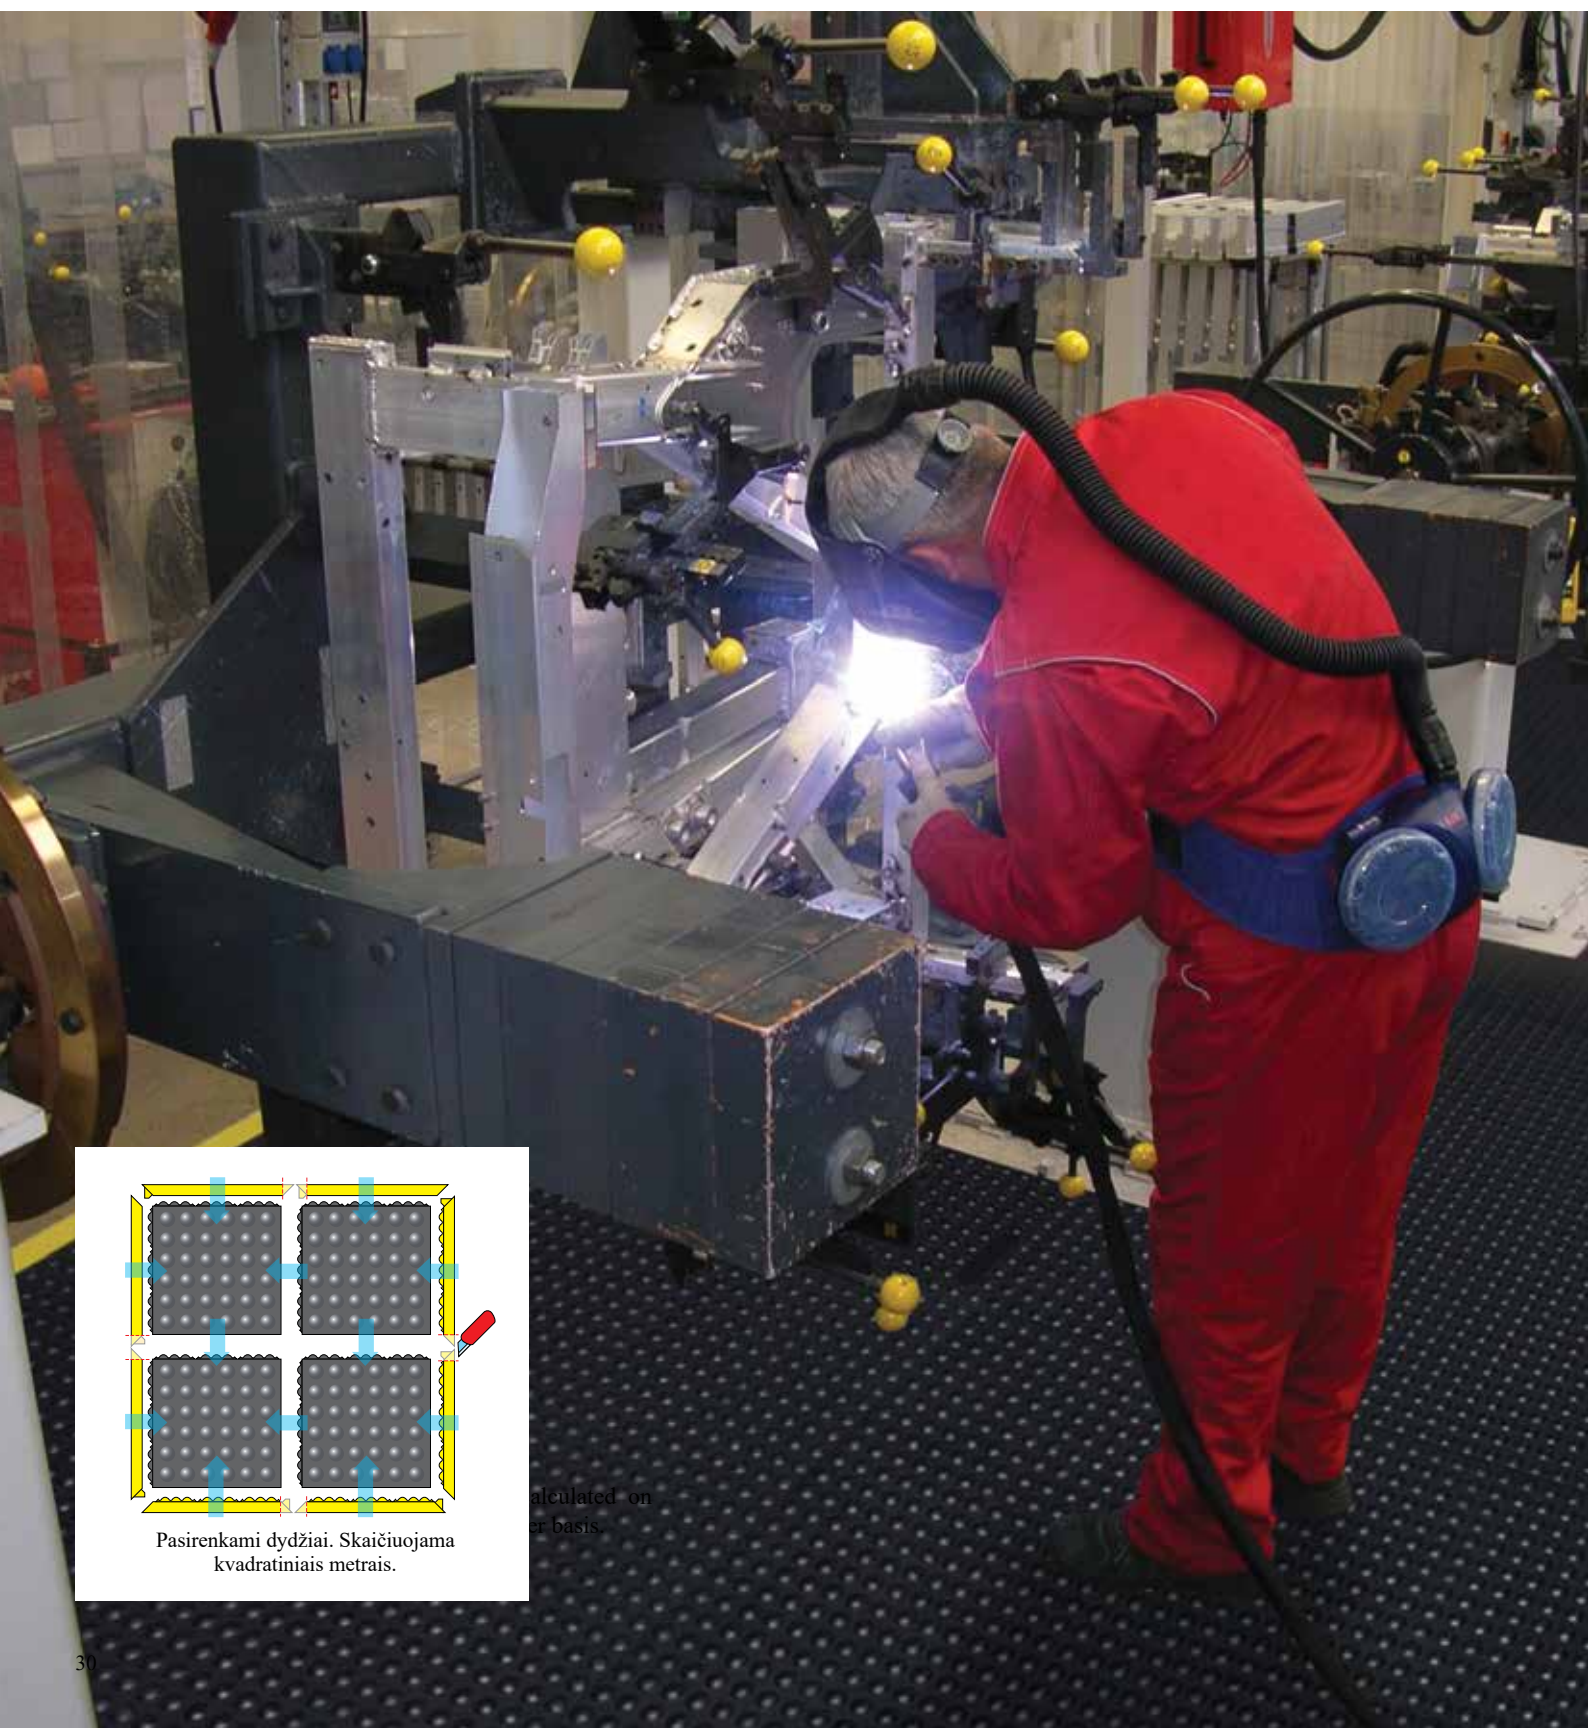

Pasirenkami dydžiai. Skaičiuojama kvadratiniais metrais.

calculated on
er basis.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelės apkrovos – sausa pramoninė aplinka. Patalpinimui gamybos įmonėse, gamybos linijose, surinkimo linijose, metalo apdirbimo, gamybos, individualiose darbo vietose ir individualiose darbo platformose.

Specifikacijos:

- Tvirtas gumos mišinys;
- Bendras storis: 13 mm;
- Svoris: 10 kg vienam kilimėliui;
- Atsparumo slydimui reitingas R9 pagal DIN 51130.

Matmenys:

- 91 cm x 91 cm

Priedai:

- 461 SkywalkerHD™ saugos rampa iš nitrilo, pritvirtinama nuožulni 91 cm x 5 cm, juoda arba geltona;
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR 91 cm – 45 laipsnių vidinė kreivė;
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR 91 cm – 22,5 laipsnių išorinė kreivė;
- 469 SkywalkerHD Safety Line™ nitrilas, skirtas sienoms, takams, zonoms ir saugos barjerams žymėti.

460 Skywalker HD™

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys.
- Bendrosios paskirties programos.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



462 Skywalker HD™ Nitrile

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys.
- Atsparus daugumai pramoninių alyvų.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



463 Skywalker HD™ ESD

- Statinį krūvį išsklaidantis natūralaus kaučiuko mišinys.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

- Statinį krūvį išsklaidantis 100 % nitrilo gumos mišinys.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



465 Skywalker HD™ Nitrile FR

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys.
- Priešgaisrinė klasifikacija Bfl-S1 išbandyta pagal EN 13501-1.
- Atspari daugumai pramoninių alyvų ir tinka suvirinimo vietoms.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



Sausoms vietoms – tvirti moduliniai guminiai kilimėliai Skywalker HD™ Accessories

Skywalker HD™ priedai išlaiko tą patį komforto jausmą kaip Skywalker HD™ kilimėliai su ergonomišku burbulų raštu ir derančiomis gumos mišiniais.

Ši vientisa integracija suteikia neribotas konfigūravimo galimybes.



469 Skywalker HD Safety Line™

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelės apkrovos – sausos vietos.

Specifikacijos:


- Tvirtas gumos mišinys.
- Bendras storis: 13 mm.
- Atsparumo slydimui reitingas R9 pagal DIN 51130.
- Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnio ardančių medžiagų, be silikono ir sunkiųjų metalų.
- Geltona apsauginė linija, skirta žymėti sienoms, takams, zonos ir apsauginiai barjerai.
- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys.
- Atsparus daugumai pramoninių alyvų.

Spalvos:

- Geltona.

Matmenys:

- 10 cm x 91 cm.

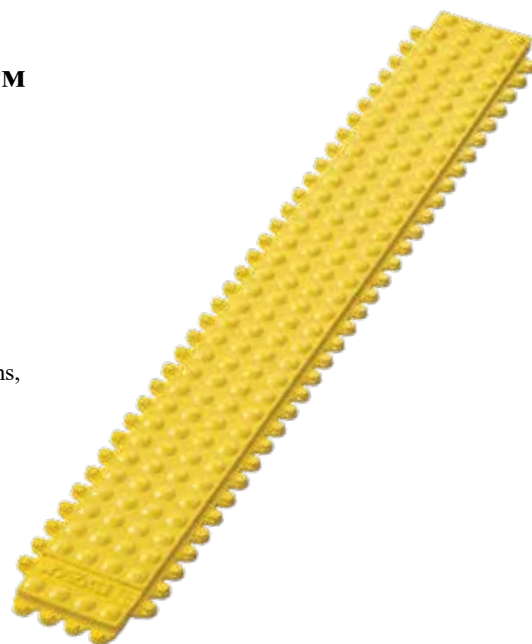


434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR

Specifikacijos:

- 91 cm - 45 laipsnių vidinė kreivė.
- 431 Skywalker HD™ i-Curve saugos rampos nitrilo vyr. tvirtinami nuožulniai, juodos arba geltonos spalvos.
- Svoris: 4,3 kg vienam kilimėliui.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω.
- Statinį krūvį išskleidantis nitrilo kaučiuko mišinys.
- Priešgaisrinė klasifikacija B-S1 išbandyta pagal EN 13501-1.
- Atspari daugumai pramoninių alyvų ir tinka suvirinimo vietoms.

Spalvos:

- Juoda.

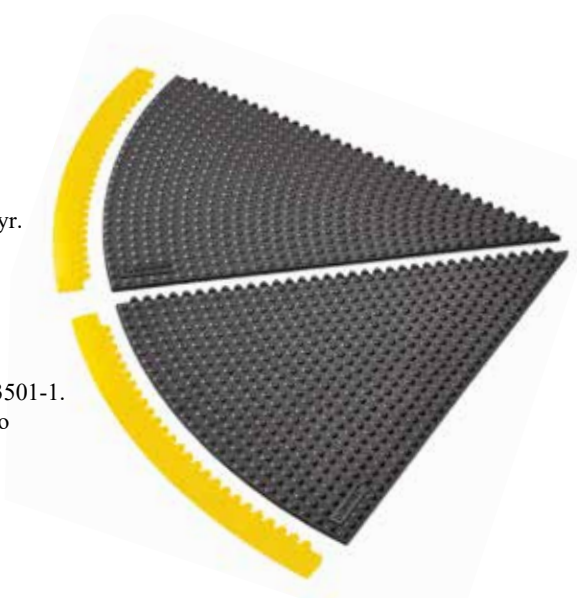


444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR

Specifikacijos:

- 91 cm - 22,5 laipsnių išorinė kreivė.
- 441 Skywalker HD™ o-Curve saugos rampa Nitrilo vyriškas tvirtinami nuožulniai, juodos arba geltonos spalvos.
- Svoris: 6,4 kg vienam kilimėliui.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža. Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω.
- Statinį krūvį išskleidantis nitrilo kaučiuko mišinys.
- Priešgaisrinė klasifikacija B-S1 išbandyta pagal EN 13501-1.
- Atspari daugumai pramoninių alyvų ir tinka suvirinimo vietoms.

Spalvos:

- Juoda.

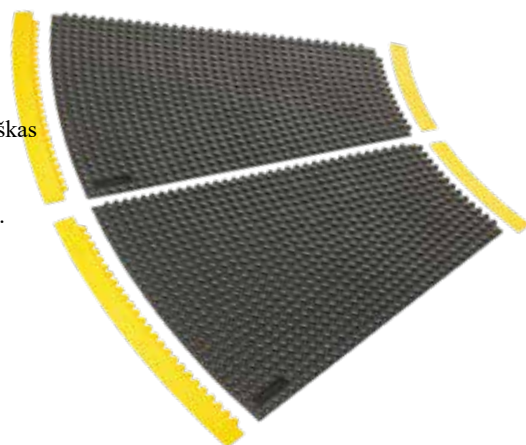

Guminiai kilimėliai sausoms, vidutinių apkrovų zonoms

425 Posture Mat Serija

Išskirtinai minkšti ir patogūs kilimėliai, apsaugantys nuo nuovargio, skirti stovintiems darbuotojams, daugiausia stovintiems statinėse padėtyse su ribotu šoniniu judėjimu, todėl puikiai tinka sėdimoms ir stovinčioms darbo vietoms ir atskiroms stovimoms darbo vietoms.

Dėl minkštos gumos takelių atšokimo efekto atsiranda atšokimo efektas, kuris skatina automatinius pusiausvyros patikrinimus, kad pagerintų laikyseną ir nuolatinį mikrojūdus, kad palaikytų kraujotaką.



426 Posture Mat™

Idealus kilimėlis, apsaugantis nuo nuovargio prie reguliuojamųjų stalų, kuriame dera stilius ir patogumas, visų pirma stacionariai padėčiai, idealiai tinka sėdimoms ir stovinčioms darbo vietoms. Įmontuota rankena leidžia lengvai nešiotis arba pakabinti, kai nenaudojama.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Idealiai tinka stacionarioms stovimoms darbo vietoms, sėdimoms stalams, pakavimo stotims, biuro aplinkoms, registratūroms, paslaugų kasoms.

Specifikacijos:

- PVC viršutinis paviršius, pritvirtintas prie mikrolastelinio vinilo pagrindo su trupininiu guminiu pagrindu.
- Patrauklus tekstūruotas raštas puikiai tinka biuro aplinkoje.
- Bendras storis: 18 mm.
- Svoris: 3,3 kg/m².
- Nuožulni kraštai visose keturiose pusėse, kad sumažintų užkliuvimo riziką.

Spalvos:

- Pilka.

Matmenys :

- 52 cm x 70 cm.
- 51 cm x 99 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

425 Posture Mat Classic™

Pagaminta iš patvaraus uždarytų porų putplasčio, kuris yra žinomas dėl aukščiausio komforto ir ilgaamžiškumo, natūraliai elastinga medžiaga priglunda prie pėdos, kad paskirstytų svorį ir sumažintų spaudimo taškus iš kietų grindų. Visos keturios pusės turi nuožulnus kraštus, kad būtų sumažintas užkliuvimo pavojus. Laisvas klojimas, nereikalingas montavimas.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Idealiai tinka stacionarioms stovimoms darbo vietoms, sėdimiesiems stalams, pakavimo punktams, biuro aplinkai, priėmimo zonoms, laukimo stotims, paslaugų kasoms, kasoms.

Specifikacijos:


- Patvari uždarytų porų putų mišinio gumuota kempinė;
- Tekstūruotas krepšelio pynimo paviršius sukibimui;
- Bendras storis: 19 mm;
- Svoris: 5,8 kg/m²;
- Nuožulni kraštai visose keturiose pusėse, kad sumažintų užkliuvimo riziką.

Spalvos:

- Juoda.

Matmenys:

- 61 cm x 61 cm;
- 61 cm x 182 cm;
- 91 cm x 102 cm;
- 91 cm x 152 cm.

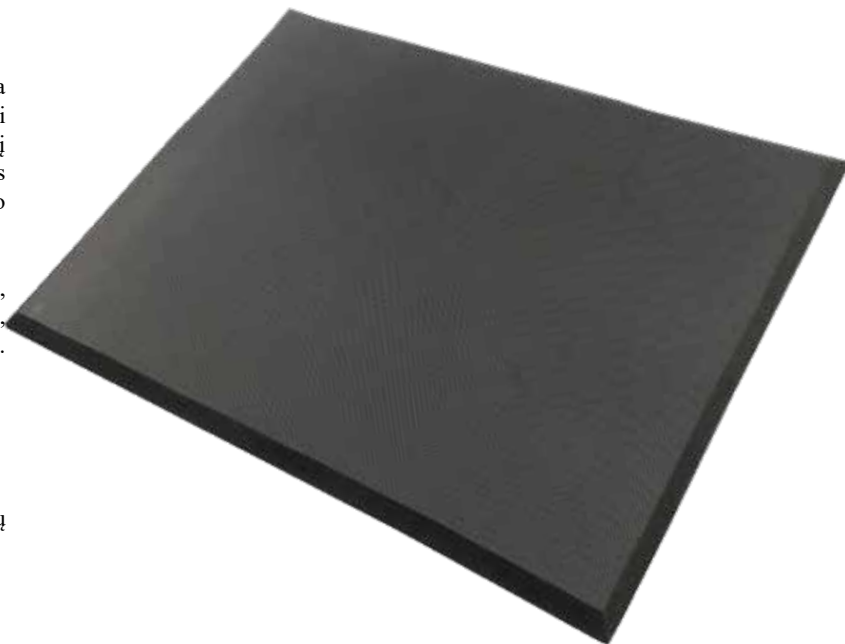

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

Poliuretano kilimėliai sausoms, vidutinių apkrovų zonoms

Skywalker® PUR Series

Aukštos kokybės poliuretano putplasčio kilimėliai, apsaugantys nuo nuovargio, yra žinomi dėl didžiausio komforto stacionariai stovint. Pagrindinė jų charakteristika – aukšta šiluminės izoliacijos savybė – kurią sukuria vienoda takelio uždary elementų struktūra,

kurioje lieka įstrigusios dujos. Integruota danga padidina suspaudimo jėgos deformacijos savybes (>120 pagal ASTM 3574C), užtikrina atsparumą dilimui ir yra neporėta.



450 Skywalker® PUR

Specifikacijos:

- Aukštos kokybės poliuretano putos, skirtos bendroms reikmėms.
- Ergonomiškas burbulinis paviršius užtikrina patikimą stovėjimą ir sumažina nuovargį.
- Bendras storis: 14 mm.
- Svoris: 4,8 kg/m².
- Atsparumo slydimui reitingas R11.

Spalvos:

- Pilka.

Matmenys:


- 65 cm x 95 cm;
- 65 cm x 140 cm;
- 65 cm x 185 cm;
- 95 cm x 125 cm;
- 95 cm x 155 cm;
- 95 cm x 185 cm.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

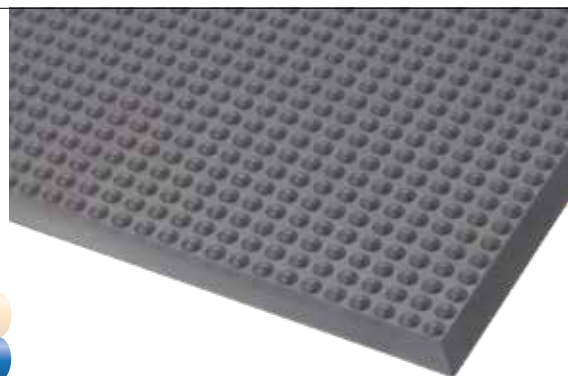

451 Skywalker® II PUR

Specifikacijos:

- Aukštos kokybės poliuretano putos, skirtos bendroms reikmėms.
- Akmenuotas paviršius užtikrina tvirtą pagrindą ir suteikia judėjimo laisvę.
- Bendras storis: 14 mm.
- Svoris: 4,8 kg/m².
- Atsparumo slydimui reitingas R11.

Spalva:

- pilka;

Matmenys:

- 65 cm x 90 cm;
- 65 cm x 135 cm;
- 65 cm x 175 cm;
- 90 cm x 125 cm;
- 90 cm x 155 cm;
- 90 cm x 185 cm.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



452 Skywalker® PUR ESD

Specifikacijos:

- Statinių krūvį išsklaidančios poliuretano putos.
- Ergonomiškas burbulinis paviršius sumažina sukibimą ir sumažina nuovargį.
- Bendras storis: 14 mm.
- Svoris: 4,8 kg/m².
- Atsparumo slydimui reitingas R11.
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF) išmatuotą varžą Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 -109 Ω.

Spalva:

- pilka;

Matmenys:

- 65 cm x 90 cm;
- 65 cm x 135 cm;
- 65 cm x 175 cm;
- 90 cm x 125 cm;
- 90 cm x 155 cm;
- 90 cm x 185 cm.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



453 Skywalker® II PUR ESD

Specifikacijos:

- Statinių krūvį išsklaidančios poliuretano putos.
- Akmenų formos paviršius užtikrina tvirtą pagrindą ir suteikia judėjimo laisvę.
- Bendras storis: 14 mm.
- Svoris: 4,8 kg/m².
- Atsparumo slydimui reitingas R11
- Atitinka IEC61340-4-1 (DIF kategorija) išmatuotas pasipriešinimas Rg 106–109 Ω, Rp 106–109 Ω.

Spalva:

- juoda;

Matmenys:

- 65 cm x 90 cm;
- 65 cm x 135 cm;
- 65 cm x 175 cm;
- 90 cm x 125 cm;
- 90 cm x 155 cm;
- 90 cm x 185 cm.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



Atskiri guminiai kilimėliai sausoms – vidutinio intensyvumo darbo zonoms - Skystep™ Serija

Ergonomiškai ir ekonomiškai sukonstruoti Skystep™ naudoja oro galią. Skystep™ sukurti taip, kad įsisiurbtų į žemę, kad kilimėlis nepasislinktų sulaikant orą savo kamerose. Šios oro kišenės kartu su gumos elastingumu sukuria puikų amortizavimo efektą, išlaikant kilimėlį

lengvu. Integruoti nuožulni kraštai visose keturiose pusėse, kad kojos neužkliūtų ant kilimėlio. Laisvas klojimas, nereikalingas montavimas. Atsparumo slydimui reitingas R9 pagal DIN 51130 ir BG taisyklę BGR181.



455 Skystep™

Specifikacijos:

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys;
- Bendrosios paskirties programos;
- Bendras storis: 13 mm;
- Svoris: 10 kg/m²;
- Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnio ardančių medžiagų, be silikono ir sunkiųjų metalų.

Spalvos:

- Juoda.

Matmenys:

- 60 cm x 90 cm;
- 90 cm x 120 cm;
- 90 cm x 150 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



456 Skystep™ Nitrile

Specifikacijos:

- 100% nitrilo kaučiuko mišinys;
- Atsparus daugumai pramoninių alyvų;
- Bendras storis: 13 mm;
- Svoris: 10 kg/m²;
- Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnio ardančių medžiagų, be silikono ir sunkiųjų metalų.

Spalvos:

- Juoda.

Matmenys:

- 60 cm x 90 cm;
- 90 cm x 120 cm;
- 90 cm x 150 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



457 Skystep™ ESD

Specifikacijos:

- Statinį krūvį išskleidantis natūralaus kaučiuko mišinys;
- Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF) išmatuotą varžą Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω;
- Pasirenkamas įžeminimo laidas;
- Bendras storis: 13 mm;
- Svoris: 10 kg/m²;
- Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnio ardančių medžiagų, be silikono ir sunkiųjų metalų.

Spalvos:

- Juoda.

Matmenys:

- 60 cm x 90 cm;
- 90 cm x 120 cm;
- 90 cm x 150 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



Atskiri guminiai kilimėliai sausoms–vidutinio intensyvumo darbo zonoms 526G Sani-Flex™

Specialiai laboratorijų pramonei sukurti Sani-Flex™ kilimėliai nuo nuovargio užtikrina optimalų komforto, neslystančio paviršiaus, kokybės ir ilgaamžiškumo derinį, taip pat atsparumą aliejui/tepalamis ir cheminėms medžiagoms.

Dėl lygaus paviršiaus ir užapvalintų kraštų jį lengva valyti. Maži dydžiai puikiai tinka stacionarioms darbo vietoms, todėl kilimėliai yra lengvi ir lengvai valdomi.



526G Sani-Flex™

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Skirtas patalpinti laboratorijose, vaistinėse, klinikose, taip pat gamybos įmonėse, surinkimo linijose, rinkimo, pakavimo ir logistikos sandėliuose, individualiose darbo vietose.

Specifikacijos:

- Uždaras neslidus smėliuotas konstrukcijos paviršius;
- Puikios nuovargio savybės dėl unikalaus apačios dizaino;
- 100% natūralaus kaučiuko mišinys, sukurtas taip, kad tarnautų ilgą laiką.

Spalvos:

- Pilka.

Matmenys:

- 46 cm x 61 cm.
- 61 cm x 91 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio


GOOD BETTER BEST



Darbo vietos sprendimai drėgnoms patalpoms

Slydimo ir kritimo prevencija dažniausiai yra didžiausias rūpestis drėgnoje ir riebioje darbo aplinkoje. Paslydimai ir kritimai sukelia 20–30 % nelaimingų atsitikimų, kurie sukelia

ilgalaikį darbo pertraukimą. Produktyvumo praradimas dažnai yra apgailėtinas šalutinis poveikis – beveik 30 % kritimų to paties lygio, dėl kurių prarandama daugiau nei 21 darbo diena.

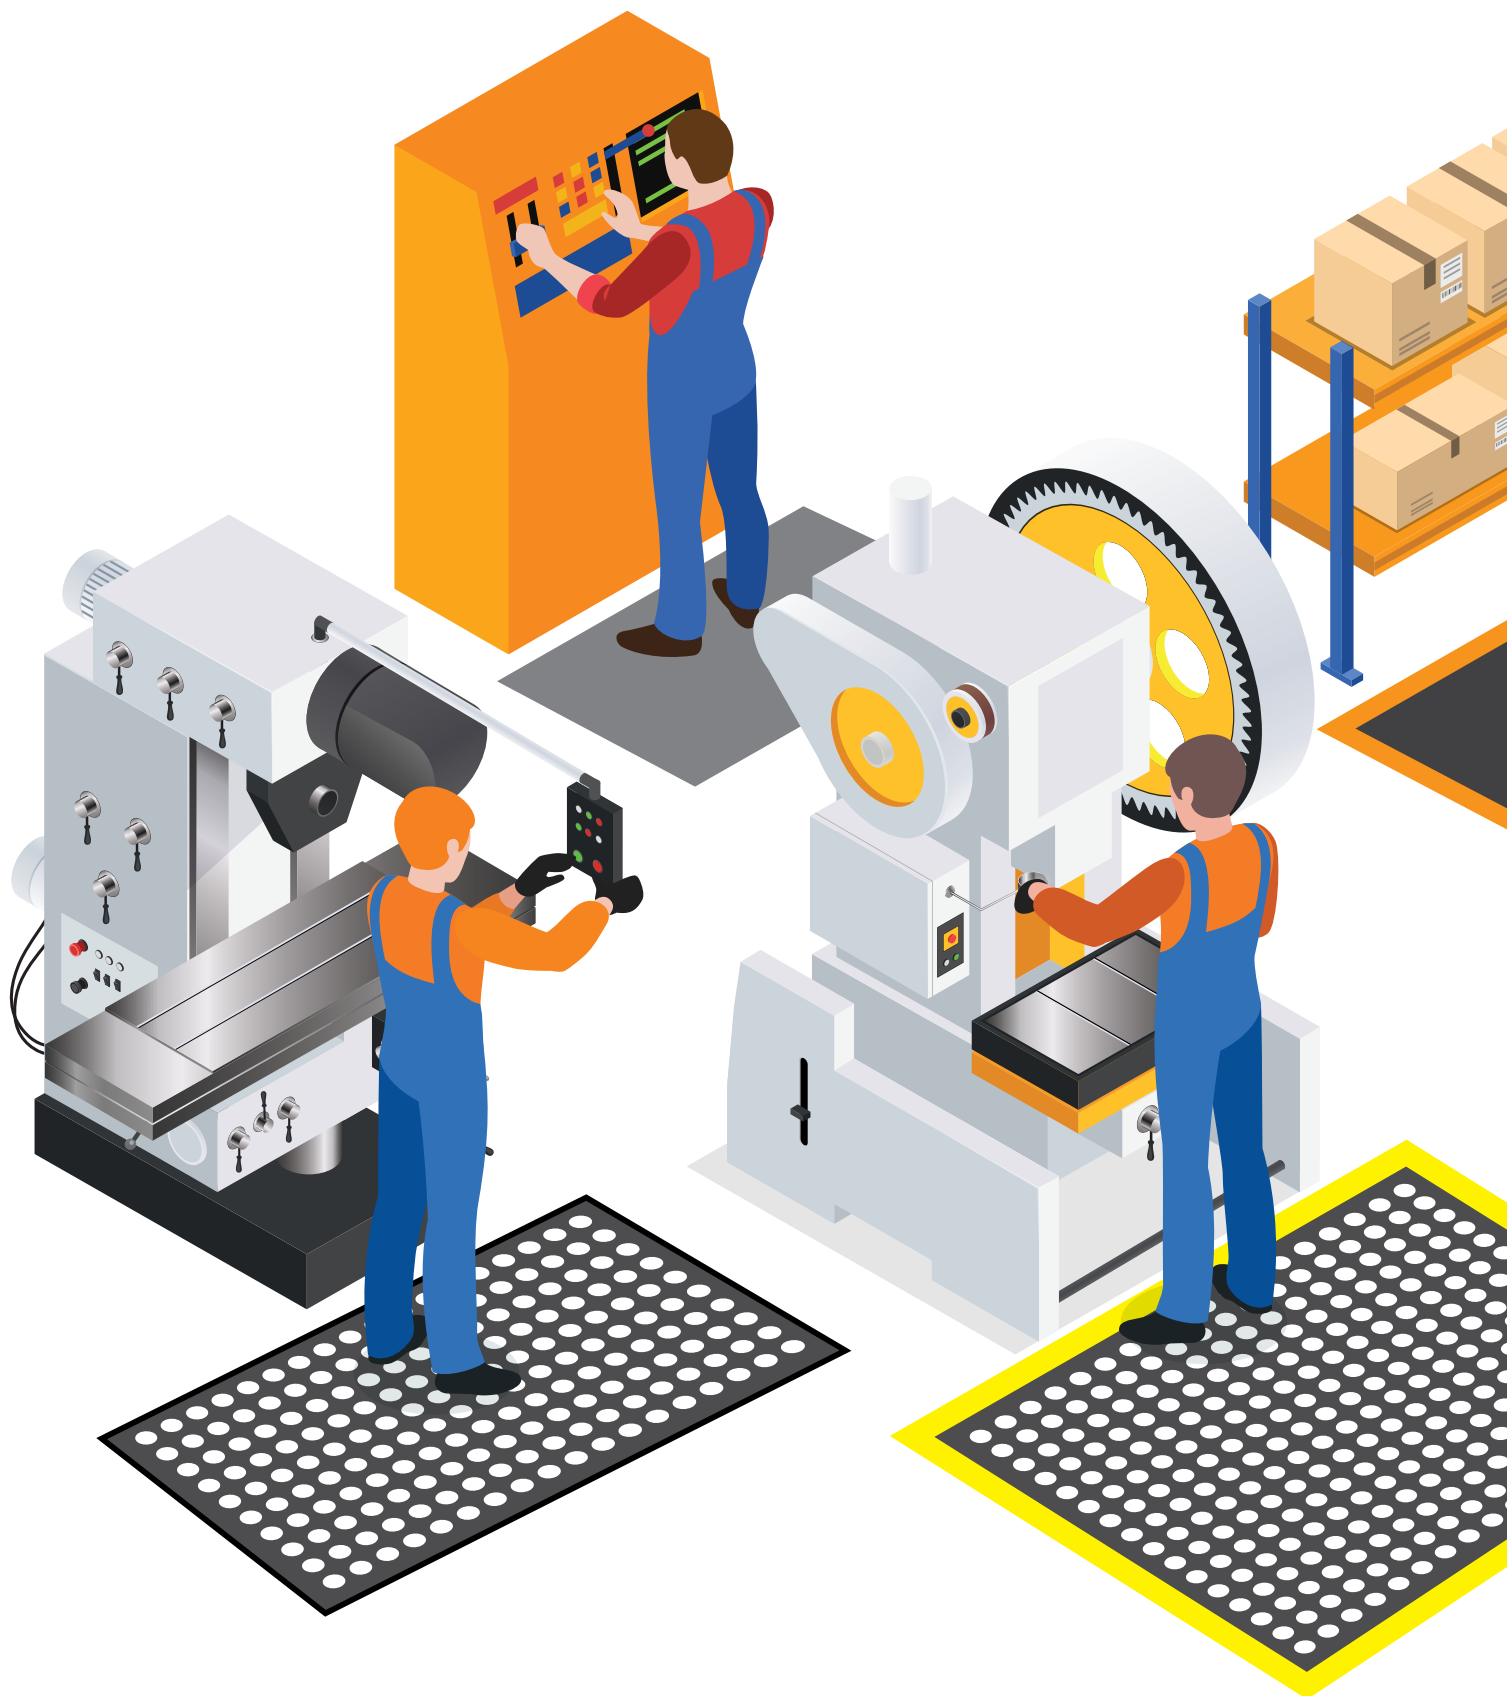



Ketrios pagrindinės nelaimingų atsitikimų paslydimo ir užkliuvimo priežastys:

- slidūs/šlapi paviršiai dėl vandens, alyvos ir kitų skysčių;
- slidūs paviršiai, atsiradę dėl sausų ar dulketų grindų užteršimo, pvz., pjuvenomis ar kitomis šiukšlėmis;
- kliūtys, laikinos ir nuolatinės;
- nelygūs paviršiai ir lygio pokyčiai, pvz., nepažymėtos rampos.

Grindys gali tapti pavojingai slidžios, kai jos yra šlapios arba veikiamos alyvos, vandens, riebalų ir valymo tirpalų muilo. Grindys taip pat gali tapti slidžios dėl sausų ar dulketų grindų užteršimo, pvz., pjuvenų. Žvyro ir nešvarumų dalelės paprastai vadinamos „akmeninėmis dulkėmis“, nes jos veikia kaip miniatiūriniai rutuliniai guoliai, kai patenka tarp kieto grindų paviršiaus ir lygaus bato pado.

Apsauginis kilimėlis padidina sukibimą su neslystančiais paviršiais ir pašalina šlapias ar sausas šiukšles per dideles drenažo angas, kad paviršius būtų švarus ir skaidrus.

Tačiau NIOSH duomenys apie praneštus apie nelaimingus atsitikimus darbe taip pat nurodė, kad per didelis krūvis ir pasikartojantis darbas yra ilgalaikio nedarbingumo veiksnys. Tiesą sakant, ši priežastis buvo beveik dvigubai didesnė už praneštų incidentų skaičių. Kartu šie du veiksniai yra didžiausia nemirtinų sužalojimų ir ligų atvejų, susijusių su dienomis, kai nėra darbo, priežastis.

Šaltinis: NIOSH yra federalinė agentūra, atsakinga už tyrimų atlikimą ir rekomendacijų teikimą, kaip išvengti su darbu susijusių sužalojimų, ligų ir mirčių.



Nitrilo kilimėliai drėgnoms, didelių apkrovų darbo zonoms

Mats 549 Safety Stance™

Drenažo angos ir pakeltos smeigės užtikrina aeraciją ir leidžia skysčiams bei šiukšlėms iškristi, paliekant sausą ir tvarkingą viršutinį paviršių.

Aukštos kokybės nuovargį mažinantis kilimėlis, skirtas naudoti vietose, kur dažnai gali išsiliesti alyva.



549 Safety Stance™

Agresyvus slydimui atsparus paviršius. Norint pailginti tarnavimo laiką, rekomenduojama valyti plovikliu ir vandens srove. Standartinio dydžio kilimėliai yra laisvai klojami ir jų nereikia montuoti. Nesikeičiantis Be silikono, todėl saugus automobiliui.

dažymo patalpos.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelėms apkrovoms – drėgnose/tepaluotose zonose, pramoninėje aplinkoje;
- Gamyklose, gamybos linijose, surinkimo linijose, prie CNC staklių, metalo apdirbimo individualioms darbo vietose, individualioms darbo platformoms.

Specifikacijos:

- Stiprus 100% nitrilo gumos mišinys;
- Atsparus pramoninėms alyvoms ir stiprioms cheminėms

medžiagoms;

- Oranžinės spalvos rėmeliai iš 3 pusių atitinka OSHA kodą 1910-144;

- Bendras storis: 22 mm;

- Svoris: 13 kg/m²;

• Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnio ardančių medžiagų, be silikono ir sunkiųjų metalų.

Spalvos:

- Juoda

Matmenys su 3 oranžiniais krašteliais:

- 66 cm x 102 cm

- 97 cm x 163 cm

- 97 cm x 315 cm



Individualūs dydžiai:

• 549 Safety Stance™ Custom pagal poreikį galima įsigyti pasirinktinių dydžių ir konfigūracijų.

Priedai:

• 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm pločio vyriškos pritvirtinamos saugos rampos, oranžinės spalvos.

• 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm pločio vyriškos pritvirtinamos saugos rampos, oranžinės.

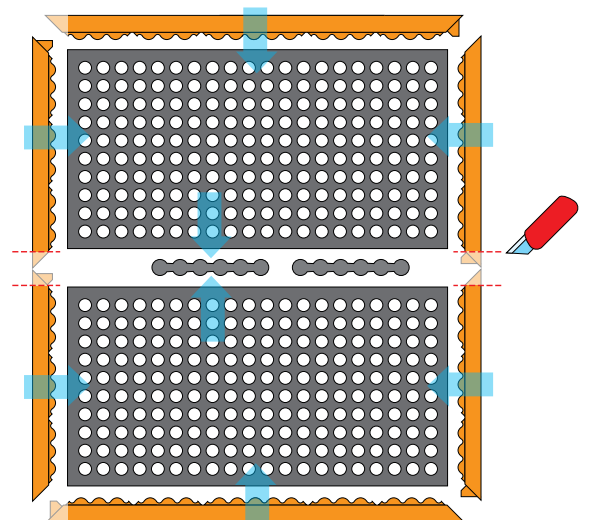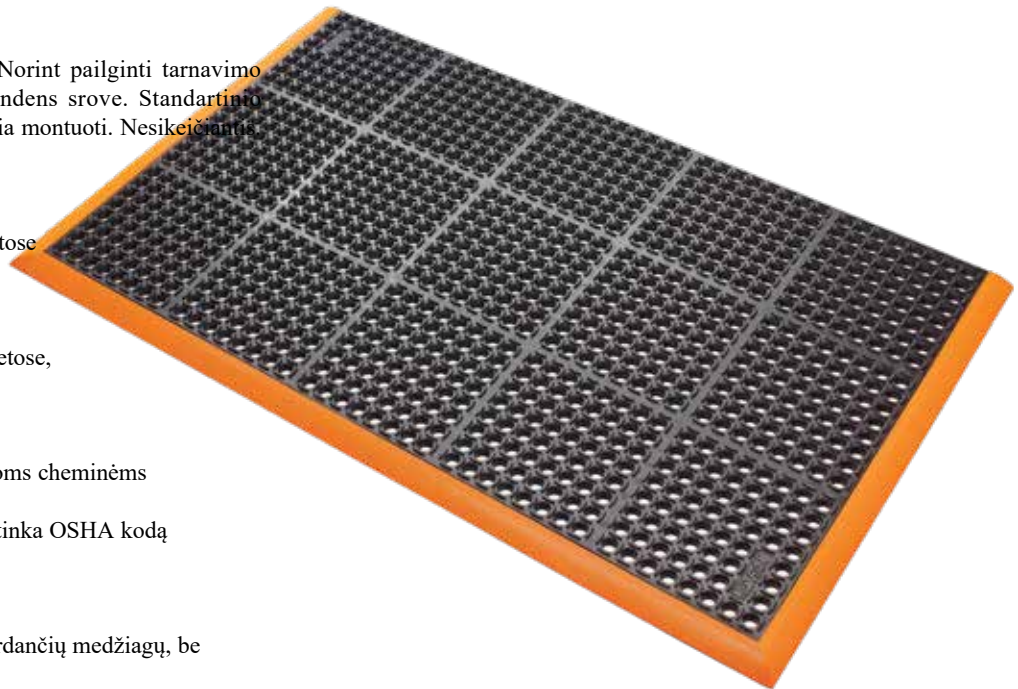

549 Safety Stance Custom Individualūs dydžiai. Skaičiuojama kvadratiniais metrais.

Atsparumas dAilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST





Moduliniai guminiai kilimėliai drėgnoms/sausoms patalpoms

Cushion Ease™ Serija

Moduliniai guminiai nuovargį mažinantys kilimėliai su skylutėmis, užtikrinančiomis puikų dreną ir aeraciją, paliekant sausą, švarią darbo vietą. Kvadratiniai 91 cm x 91 cm dydžio blokai, kuriuos galima lengvai surinkti ir išdėstyti nuo sienos iki sienos arba kaip salelės bet kokia kryptimi ar forma. Suderinamas su patentuotais

MD Ramp System™ išmaniaisiais saugaus nuožulnumo sprendimais; sudarančiais išorinius ir vidinius kampus. Puikios nuovargio savybės dėl unikalaus dizaino apačioje ir aukštos kokybės elastingų gumos mišinių. Sukurtas taip, kad tarnautų ilgą laiką.

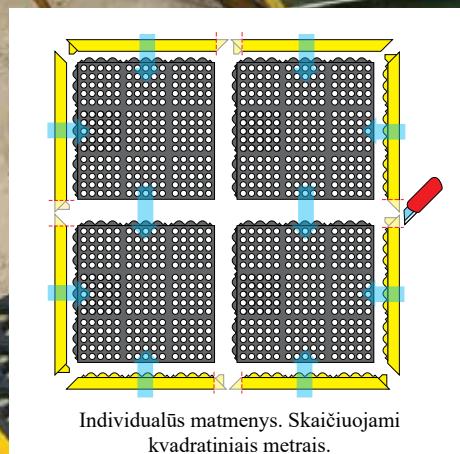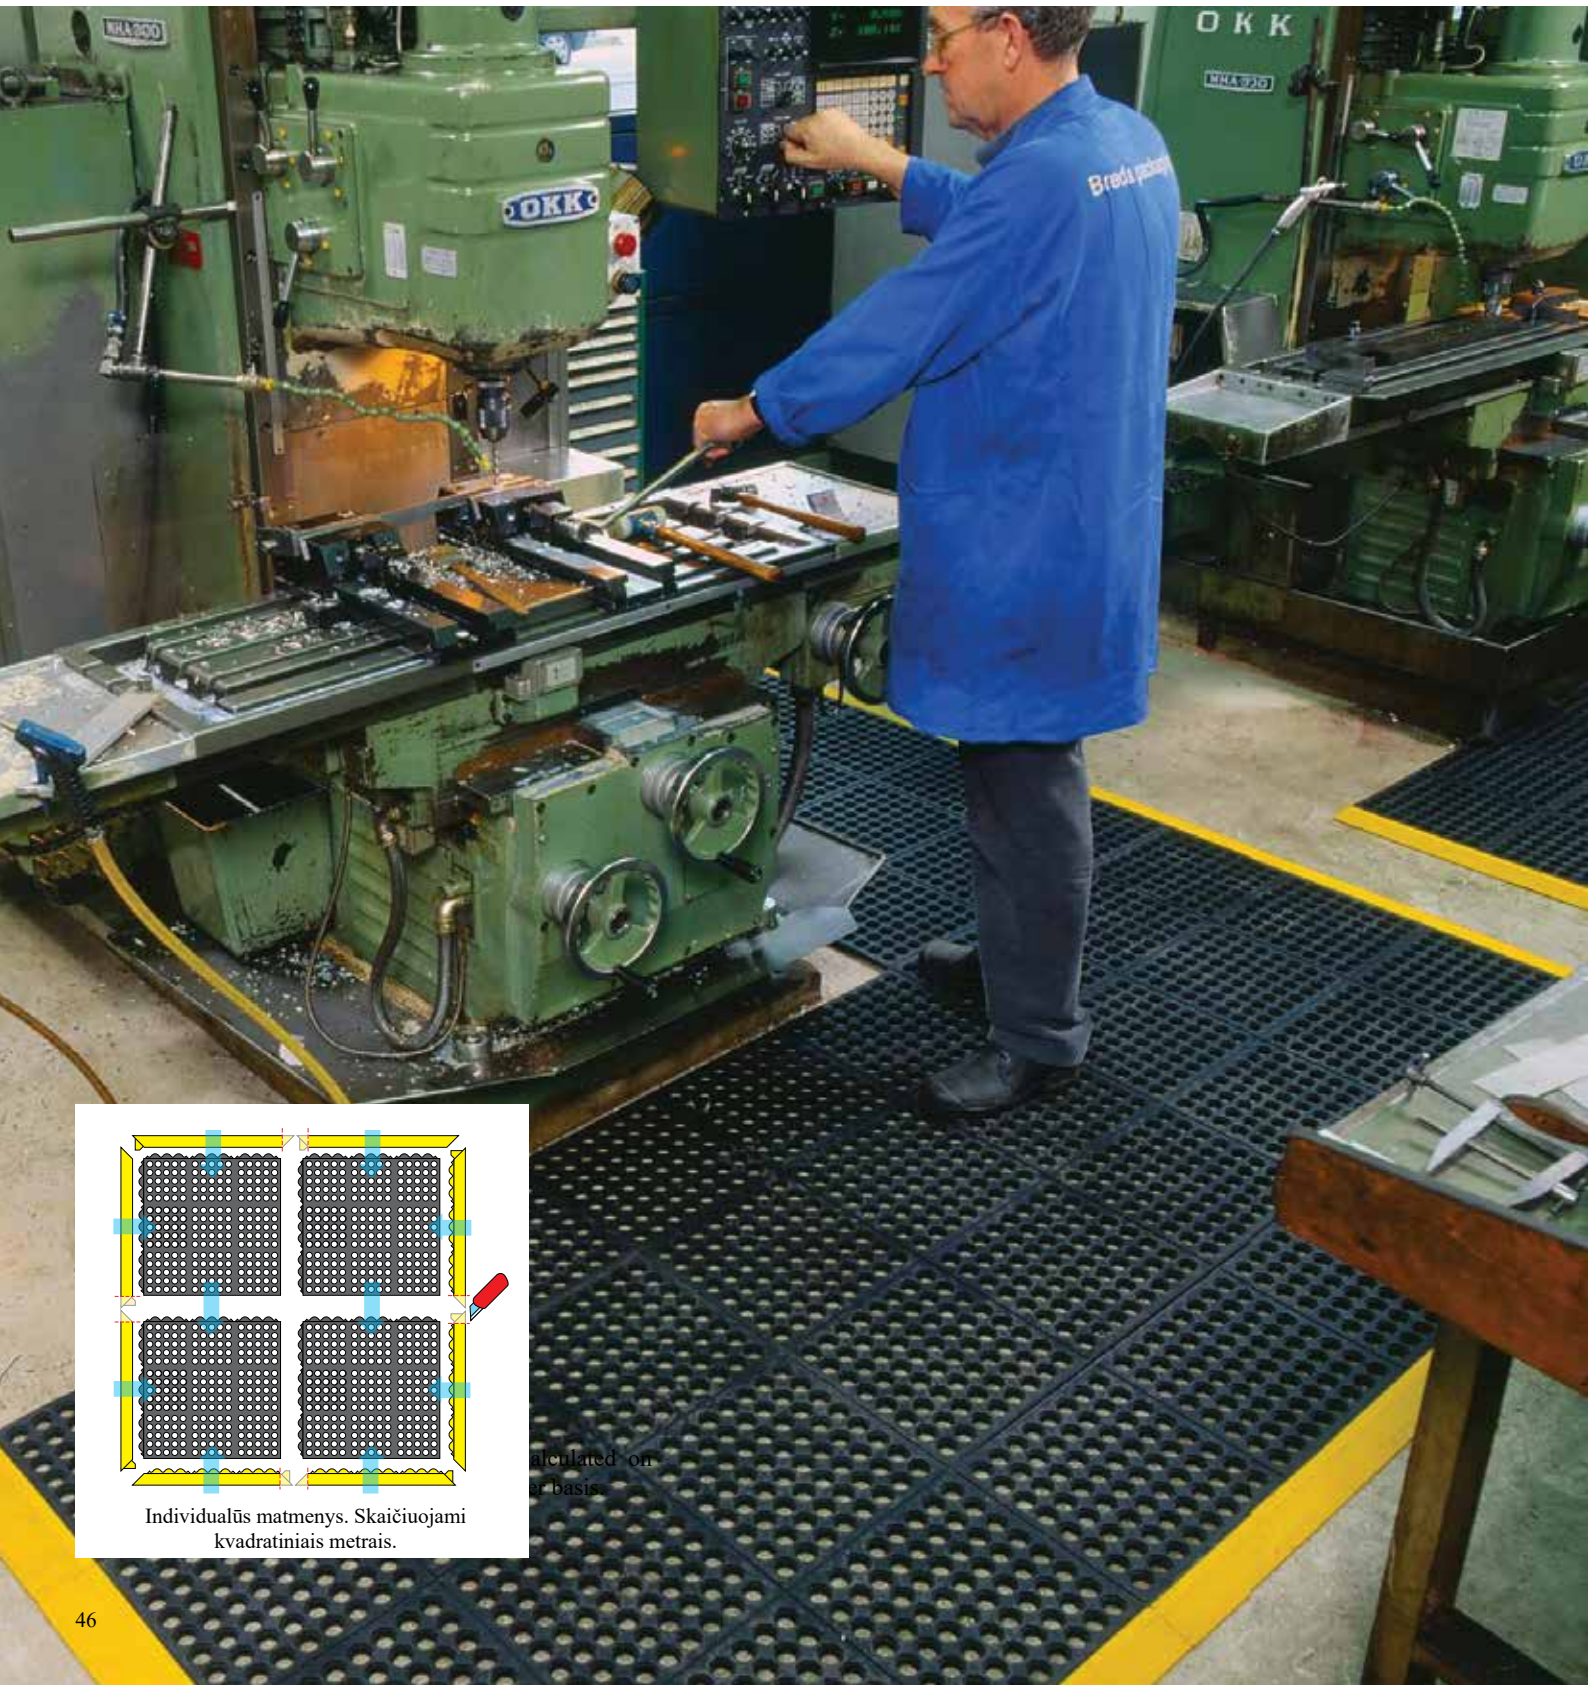

Cushion Ease™ Serija

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelių apkrovų drėgnose patalpose: gamybos įmonėse, gamybos linijose, surinkimo linijose, CNC staklėse, metalo apdirbime, gamyboje.

Specifikacijos:

- Tvirtos gumos mišinys;
- Bendras storis: 19 mm
- Svoris: 10,8 kg vienam kilimėliui;
- Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnį ardančių medžiagų, be silikono ir be sunkiųjų metalų.

Matmenys:

- 91 cm x 91 cm.

Priedai:

- 551 MD Ramp System™ nitrilas, tvirtinami vyriški ir moteriški kūgiai 91 x 5 cm, juoda arba geltona.
- 552 MD-X Ramp System™ nitrilas, tvirtinami vyriški ir moteriški kampučiai 91 x 15 cm, juoda arba geltona.

550 Cushion Ease™

Specifikacijos:

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys;
- Bendrosios paskirties programos.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



650S Cushion Ease™ Nitrile

Specifikacijos:

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys.
- Atsparūs daugumai pramoninių alyvų.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Specifikacijos:

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys.
- Priešgaisrinė klasifikacija B-S1 išbandyta pagal EN 13501-1.
- Atsparus daugumai pramoninių alyvų.
- Tinka suvirinimo vietoms.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



850SFR Cushion Ease™ Nitrile GSII® FR

Specifikacijos:

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys;
- Su abrazyvine Grip Step® danga papildomam sukibimui itin slidžioms vietoms;
- Atsparumas slydimui R13 pagal DIN 51130;
- Priešgaisrinė klasifikacija Bfl-S1 patikrinta pagal EN 13501-1;
- Atspari daugumai pramoninių alyvų ir tinka suvirinimo vietoms.




Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

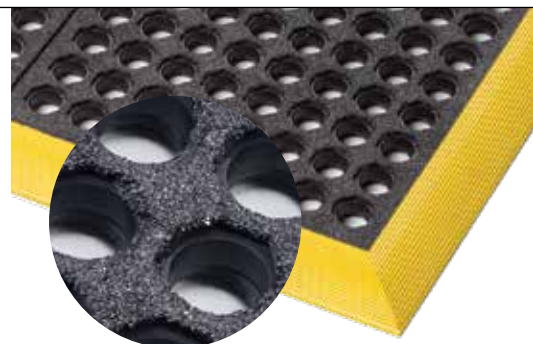

Guminės darbo platformos drėgnoms/sausoms zonoms

Rubber Duckboards

Guminės atlentės yra patogi ir saugi darbo platforma drėgnose patalpose su agresyviu slydimui atspariu paviršiumi. Didelės skylės ir iškilios smeigės leidžia skysčiams patekti į drėgmės surinkimo vietas,

ar šiukšlėms sausose vietose, palikdami paviršių švarų. Norint pailginti tarnavimo laiką, rekomenduojama valyti plovikliu ir vandens srove.



563 Sanitop Deluxe™

Šiame gaminyje susijungia saugumas ir komfortas. Ergonomiškos 20 mm storio darbuotojo platformos. Tiesūs kraštai leidžia aprėpti bet kurią sritį, sujungiant kilimėlius išilgai arba vienas šalia kito ir laikomus jungtimis.

Specifikacijos:

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys bendros paskirties programoms;
- Bendras storis: 20 mm;
- Svoris: 12,3 kg/m²;

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelio intensyvumo zonose.

Matmenys:

- 91 cm x 152 cm.

Priedai:

- Jungtys, skirtos plėtimuisi į plotį arba išilgai.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



563 Sanitop Deluxe™

taip pat yra įmanomas su 75 % nitrilo kaučiuko mišinio, skirto maisto gamybai ir maitinimo paslaugų reikmėms (77 psl.)



562 Sanitop™

Užtikrina pagrindinį komfortą ir sukibimą drėgnose vietose su didelėmis drenažo angomis ir paaukštintomis smeigėmis, kad būtų galima vėdinti ir leisti skysčiams bei šiukšlėms iškristi, todėl paviršius išlieka švarus. Ant visų formuotų nuožulnių kraštų 4 šonai, kad žmonės nesukluptų ir leisti pravažiuoti vežimėliams.

Specifikacijos:

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys bendros paskirties programoms;
- Bendras storis: 12,7 mm;
- Svoris: 8 kg/m²;

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Vidutinio intensyvumo zonose.

Matmenys:


- 91 cm x 152 cm;
- 91 cm x 297 cm;
- 91 cm x 594 cm.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

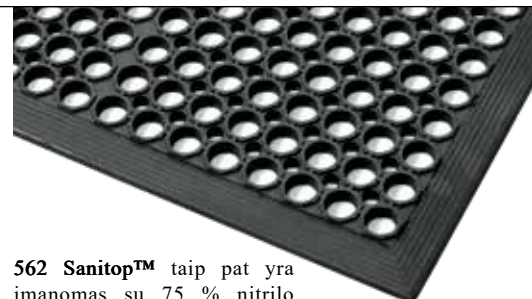

562 Sanitop™ taip pat yra įmanomas su 75 % nitrilo kaučiuko mišinio, skirto maisto gamybai ir maitinimo paslaugų reikmėms (77 psl.).



567 Superflow® XT Nitrile

Alyvai atsparus apverčiamas neslystantis kilimėlis yra nepaprastai patogus ir tinkamas naudoti iš abiejų pusių, kad būtų ilgesnis tarnavimo laikas. Jo perforuotas austas paviršius yra atsparus slydimui ir leidžia akimirksniu pašalinti skysčius iš drėgnų vietų. Žemas profilis, kad būtų lengva vežti vežimėlį, ir lengvas, kad būtų lengviau pakelti ir valyti.

Specifikacijos:

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys yra atsparus daugumai pramoninių alyvų;
- Bendras storis 8,5 mm;
- Svoris 8,8 kg/m²;

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Vidutinio intensyvumo zonose.

Matmenys:


- 60 cm x 90 cm;
- 91 cm x 152 cm;
- 122 cm x 183 cm.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

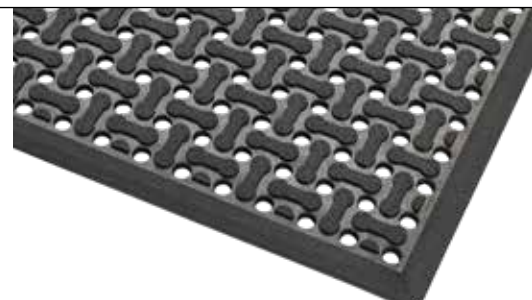

T23 Multi Mat II®

Apverčiamas. Drenažo angos išlaiko paviršių švarų. Pakeltos smeigės užtikrina sukibimą ir vėdinimą.

Specifikacijos:

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys bendros paskirties programoms;
- Bendras storis: 9,5 mm;
- Svoris: 9,9 kg/m²;
- Pilnas ritinys 9,75 m:
- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.

Matmenys:


- 60 cm x 122 cm;
- 60 cm x 244 cm;
- 91 cm x 122 cm;
- 91 cm x 244 cm;
- 122 cm x 122 cm;
- 122 cm x 244 cm.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

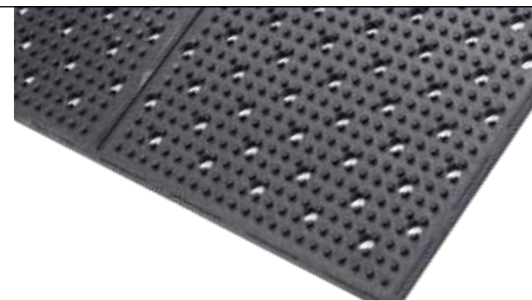

Drėgnos zonos – neslystantys kilimėliai

Grid Matting

Neslystantis pagrindas ir neslystantis paviršius sukuria sveikesnę ir saugesnę aplinką drėgnose ar riebiose vietose. PVC vinilo junginys atsparus chemikalams, aliejui ir riebalams.

Lengva montuoti ir perkelti. Lengva valyti ir nereikalauja jokios priežiūros. Tinka naudoti intensyviai naudojimui ir laikui bėgant jie nesusiplos.



537 Flexdek™

Pramoninio lygio suvirintos lentos dizainas, sukuriantis paaukštintą platformą saugumui ir užtikrinantis pagrindinį nuovargio mažinimą. Atviro tinkelio kilimėlio konstrukcija užtikrina puikų skysčių nutekėjimą visomis kryptimis.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelių apkrovų – drėgnose, sausose arba alyvuotose pramoninėse zonose.
- Specifikacijos:
- Pramoninis ekstruzinis PVC mišinys suvirinto tinkelio konstrukcijoje.
- Atsparus aliejui ir riebalams.
- Bendras storis: 12 mm.
- Svoris: 7,5 kg/m².
- Atsparumas slydimui R10 išbandytas pagal DIN51130 ir BG-taisyklę BGR181.

Spalvos:

- Juoda, juoda/geltona.

Pilnas ritinys 10 m:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.

Individualūs ilgiai:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločiai tiesiniame metre.

Priedai:

- Galimi jungčių spaustukai, skirti plėsti į plotį/ilgį;
- 90 laipsnių jungtys.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

539 Gripwalker™

Bangelių tipo konstrukcija sukuria neslidų paviršių, kuris padidina sukibimą su šlapiomis ir slidžiomis grindimis. Antibakteriškai apdorotas vinilas neleidžia daugintis grybeliams ar bakterijoms. Atvira konstrukcija, kad būtų lengva nusaustinėti, kur būtinas patikimas tvirtas pagrindas.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelių apkrovų – drėgnose, sausose arba alyvuotose pramoninėse zonose.

Specifikacijos:

- Pramoninis ekstruzinis PVC bangų pavidalo, apdorotas antibakteriškai.
- Atsparus aliejui ir riebalams.
- Bendras storis: 11 mm.
- Svoris: 8 kg/m².
- Atsparumas slydimui R10 išbandytas pagal DIN51130 ir BG-taisyklę BGR181.

Spalvos:

- Pilka.

Pilnas ritinys 12,2 m:

- 91 cm ir 122 cm pločio.

Individualūs ilgiai:

- 91 cm ir 122 cm plotis tiesiniame metre.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui


Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

Drėgnos/sausos ar alyvuotos zonos – neslystantys kilimėliai Extra Traction

Ploni neslystantys kilimėliai, kad padidintų saugumą slidžioje darbo aplinkoje. Neslystantys paviršiai padidina sukibimą ir neleidžia kilimėliams pasislinkti. Žemas profilis, kad būtų lengva pasiekti vežimėlius. Laisvas klojimas – greitas ir lengvas neslystantis sprendimas.

Lengvi, kad būtų lengviau pakelti ir valyti, juos lengva suvynioti ir išvalyti. Pagaminti iš tvirtų junginių, suprojektuotų užtikrinti ilgą tarnavimo laiką.

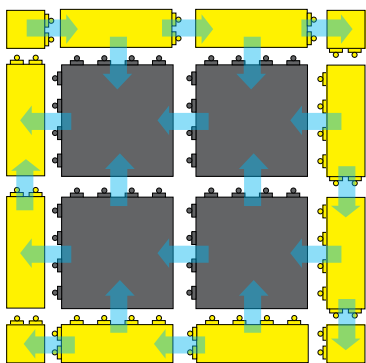

Individualūs dydžiai. Skaičiuojama kvadratiniais metrais.

620 Diamond Flex Lok™

Specifikacijos:

- Tvirtas PVC (be DOP).
- Bendras storis: 25 mm.
- Svoris: 9,7 kg/m².
- Neslystančio denio plokštės paviršiaus konstrukcija, išbandyta R10 pagal DIN51130 ir BG taisyklės BGR181.

Dydžiai:


- Plytelė: 30,48 x 30,48 cm.

Priedai:

- Geltonas kraštas: 15,24 x 30,48 cm.
- Geltonas kampas: 15,24 x 15,24 cm.

Individualūs dydžiai:

- Bet koks matmuo ar forma, skaičiuojant kvadratiniais metrais.

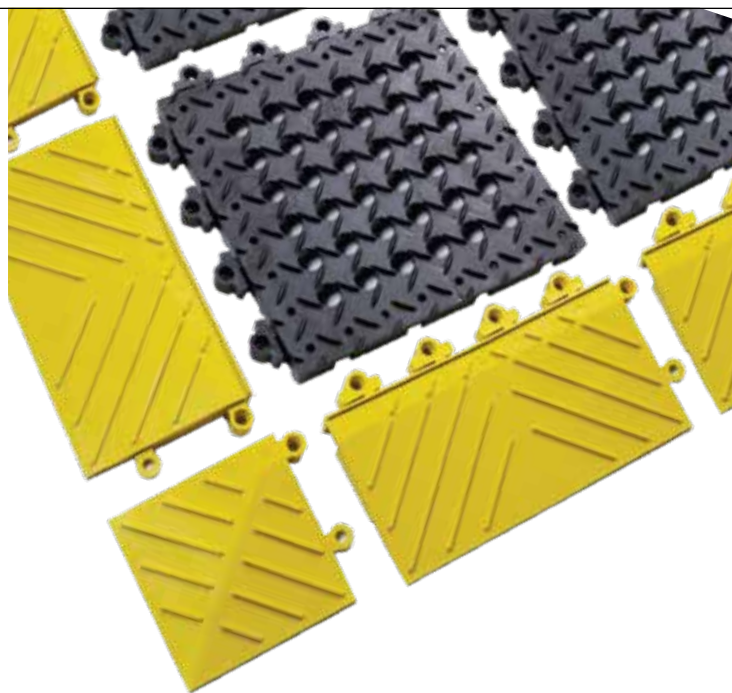

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



621 Diamond Flex Lok™ Solid

Specifikacijos:

- Tvirtas PVC (be DOP)
- Bendras storis: 25 mm
- Svoris: 9,7 kg/m²
- Neslystančio denio plokštės paviršiaus konstrukcija, išbandyta R10 pagal DIN51130 ir BG taisyklę BGR181.

Dydžiai:


- Plytelės: 30,48 x 30,48 cm

Priedai:

- Geltonas kraštas: 15,24 x 30,48 cm.
- Geltonas kampas: 15,24 x 15,24 cm.

Individualūs dydžiai:

- Bet koks matmuo ar forma, skaičiuojant kvadratiniais metrais

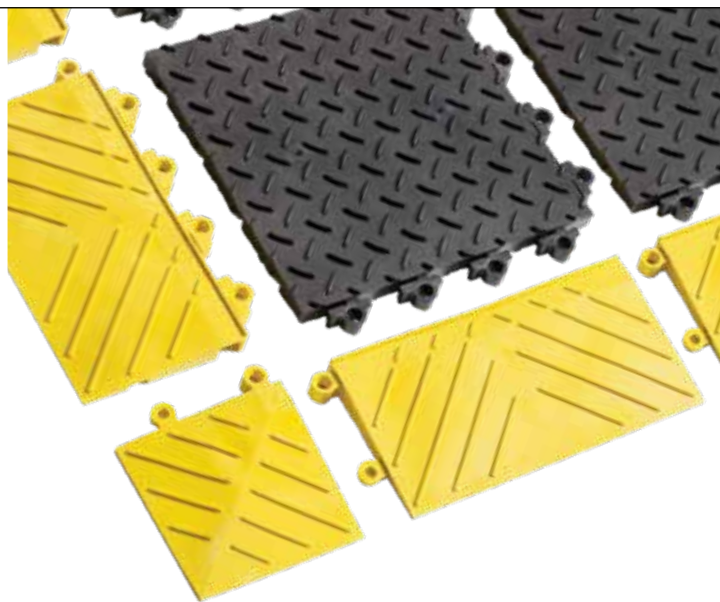

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio


GOOD BETTER BEST




Elektrostatinės iškvovos (ESD) sprendimai

Auga antistatinių sprendimų paklausa pramoninėje ir komercinėje aplinkoje. Daugelyje objektų žmonės yra vieni iš pagrindinių statinės elektros generatorių. Paprastas vaikščiojimas gali

sukelti kelis tūkstančius voltų žmogaus organizme, ypač žiemą, kai oras tampa sausesnis. Nkontroliuojamas statinis krūvis gali sukelti statinį šoką darbuotojams ir nepastebimai sugadinti elektroninius komponentus.

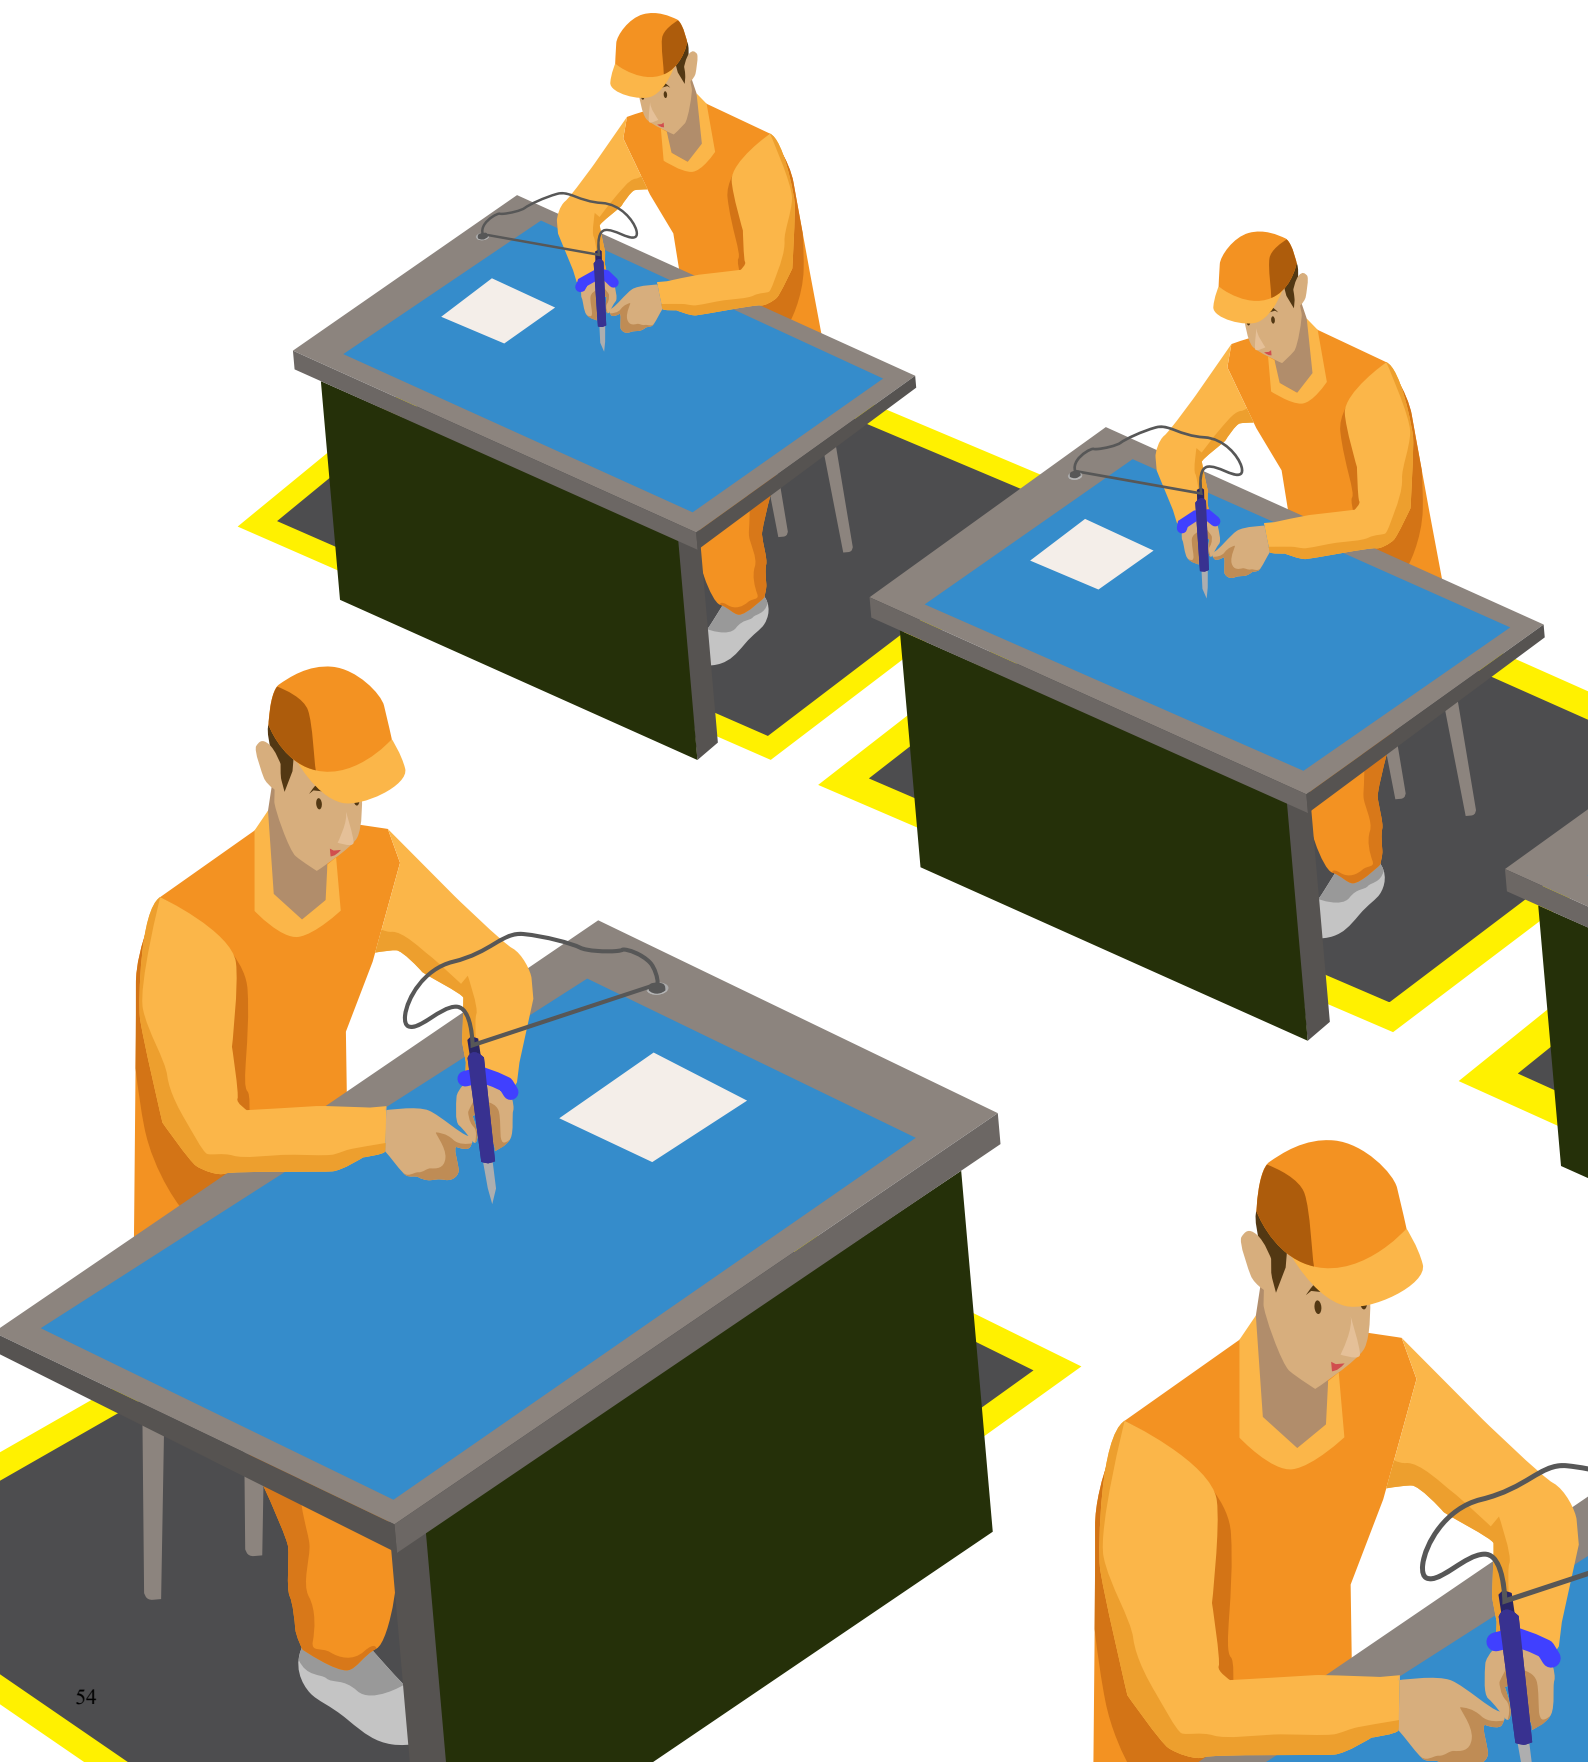

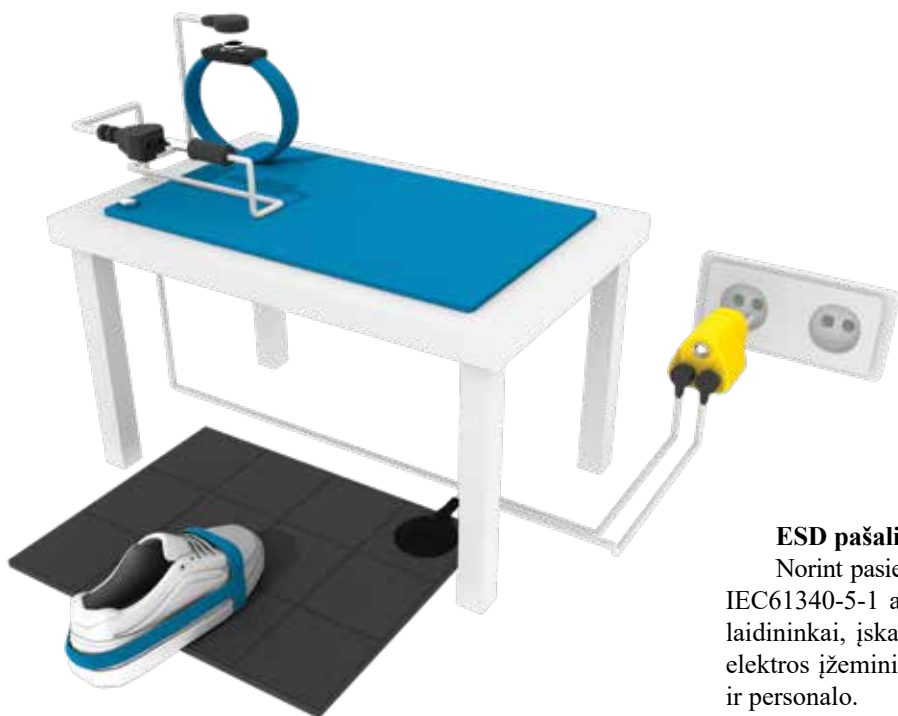



ESD pašalinimo sprendimai

Norint pasiekti ESD apsauginę darbo zoną, laikantis standarto IEC61340-5-1 arba ANSI EOS/ESD 6.1, visi aplinkoje esantys laidininkai, įskaitant personalą, turi būti įžeminti tame pačiame elektros įžeminimo taške, sukuriant pusiausvyrą tarp visų daiktų ir personalo.

Yra daug ESD produktų, padedančių sumažinti arba pašalinti statinį susikaupimą nuo baldų, įrangos ir avalynės ant grindų. Daugelis objektų vadovų mano, kad statinę elektrą išsklaidiančios grindys yra veiksmingiausia priemonė, neleidžianti ESD tapti problema. MIT Lincoln Laboratories netgi nurodė, kad ESD guminės grindys suteikia veiksmingiausią statinę apsaugą bet kokiam naudojimui ir vienintelį statišškai atsparų gaminį, kuris veikia nepriklausomai nuo avalynės.

Statinio išsklaidymo kilimėlio elektrinės varžos diapazonas yra 106–109, matuojamas omų. Krūviai tekės į žemę lėčiau ir šiek tiek labiau kontroliuojamu būdu nei naudojant laidžias medžiagas.

„Notrax®“ taip pat siūlo visą ESD priedų asortimentą, įskaitant įžeminimo laidus, riešų juostas, kulnų įžeminimo priemones ir ESD kilimėlių valiklius.

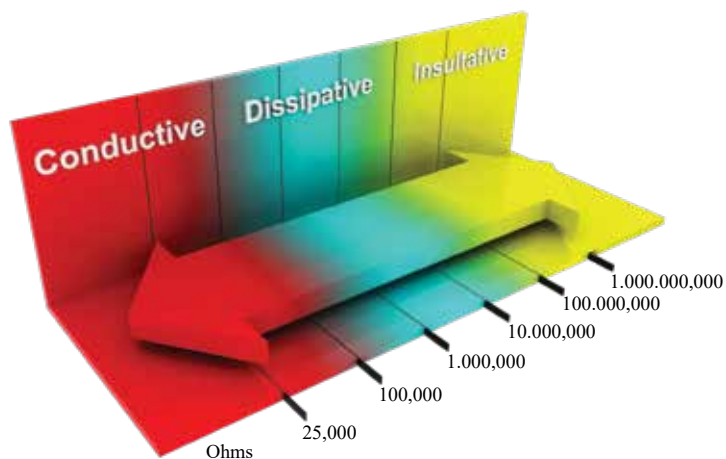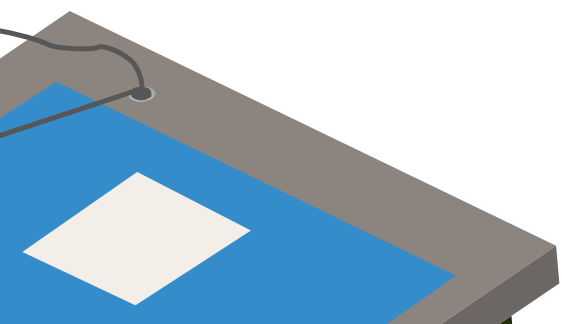

Sausos vietos – statinius krūvius išsklaidantys kilimėliai

ESD Protective Mats

Statinį krūvį išsklaidantys nuovargį mažinantys kilimėliai apsaugo nuo statinių smūgių ir suteikia komforto stovintiems darbuotojams. Nuožulnūs kraštai visose keturiose pusėse sumažina užkliuvimo riziką.

Atitinka IEC61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža R_g 106 - 109 Ω , R_p 106 - 109 Ω . Elektrostatinis krūvis (vaikščiojimo testas), atitinka ISO6356 ir EN1815. Suderinamas su ESD priedais 60/61 puslapyje.



826 Diamond Stat™

Ergonomiška 4 mm storio darbuotojo platforma. Statinį krūvį išskleidantis kieto viršutinio paviršiaus derinys, laminuotas ant patogaus kempinės pagrindo, užtikrina maksimalų patvarumą ir sumažina nuovargį. Įrengtas 10 mm moteriškas lizdas, pritvirtintas prie kilimėlio, ir įžeminimo laidas. Deimantinis denio plokštės paviršius užtikrina sukibimą ir leidžia lengvai pasukti. Turi RedStop™ neslystančią pagrindą, kad kilimėliai nepasislinktų. UniFusion™ technologija, sukurta atlaikyti atšiauriausią darbo aplinką.

Specifikacijos:

- 4,7 mm statinį išskleidimo PVC viršutinis paviršius, nuolat pritvirtintas prie 9,3 mm elastingas mikrolastelinio vinilo pagrindo.
- Bendras storis: 14 mm.
- Svoris: 6,5 kg/m².
- Priešgaisrinė klasifikacija Cfl-S1 išbandyta pagal EN 13501.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelėms apkrovoms – sausosiose pramoninėje aplinkoje.

Spalvos:

- Juoda

Matmenys:

- 91 cm x 150 cm
- 91 cm x 3 m

Rulone 22.8 m:

- 91 cm x 22.8 m
- 122 cm x 22.8 m

Pasirenkamas ilgis:

- 91 cm lin. m.
- 122 cm lin. m.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



825 Cushion Stat™

Pagrindinis komfortas, kurį suteikia 9,4 mm storio darbuotojo platforma su statinę elektrą išskleidančios vinilo kempinėle, kuri sumažina nuovargį ir statinio krūvio kaupimąsi. Akmenėlių raštas užtikrina nekryptinį sukibimą ir yra lengvai valomas. Pasirenkamas 10 mm moteriškas lizdas, pritvirtintas prie kilimėlio, skirtas prijungti prie pasirenkamo įžeminimo laido.

Specifikacijos:

- Statinį krūvį išskleidanti vinilo kempinė.
- Bendras storis: 9,4 mm.
- Svoris: 3 kg/m².

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Lengvoms apkrovoms – sausose vietose.

Spalvos:

- Juoda/geltona, juoda, pilka. Matmenys:
- 91 cm x 150 cm.

Rulone 18.3 m:

- 91 cm x 18.3 m.

Pasirenkamas ilgis:

- 91 cm perlin. m.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio


GOOD BETTER BEST



Sausose zonose – Statinį krūvį išsklaidantys stalo kilimėliai ir priedai ESD Protection nuo A iki Z

Specializuota ESD priedų linija, užtikrinanti laisvą darbo vietą ir apsaugo darbuotojus bei jautrią elektros įrangą. Naudokite šiuos priedus, norėdami prijungti stalo darbinį paviršių, darbuotojus ir laidžias medžiagas prie bendro įžeminimo taško.

Tai sukuria pusiausvyrą tarp visų daiktų ir personalo, kad statinė elektra tekėtų į žemę kontroliuojamu būdu. Skirta naudoti ESD darbo zonose, siekiant apsaugoti elektrostatiškai jautrius komponentus.

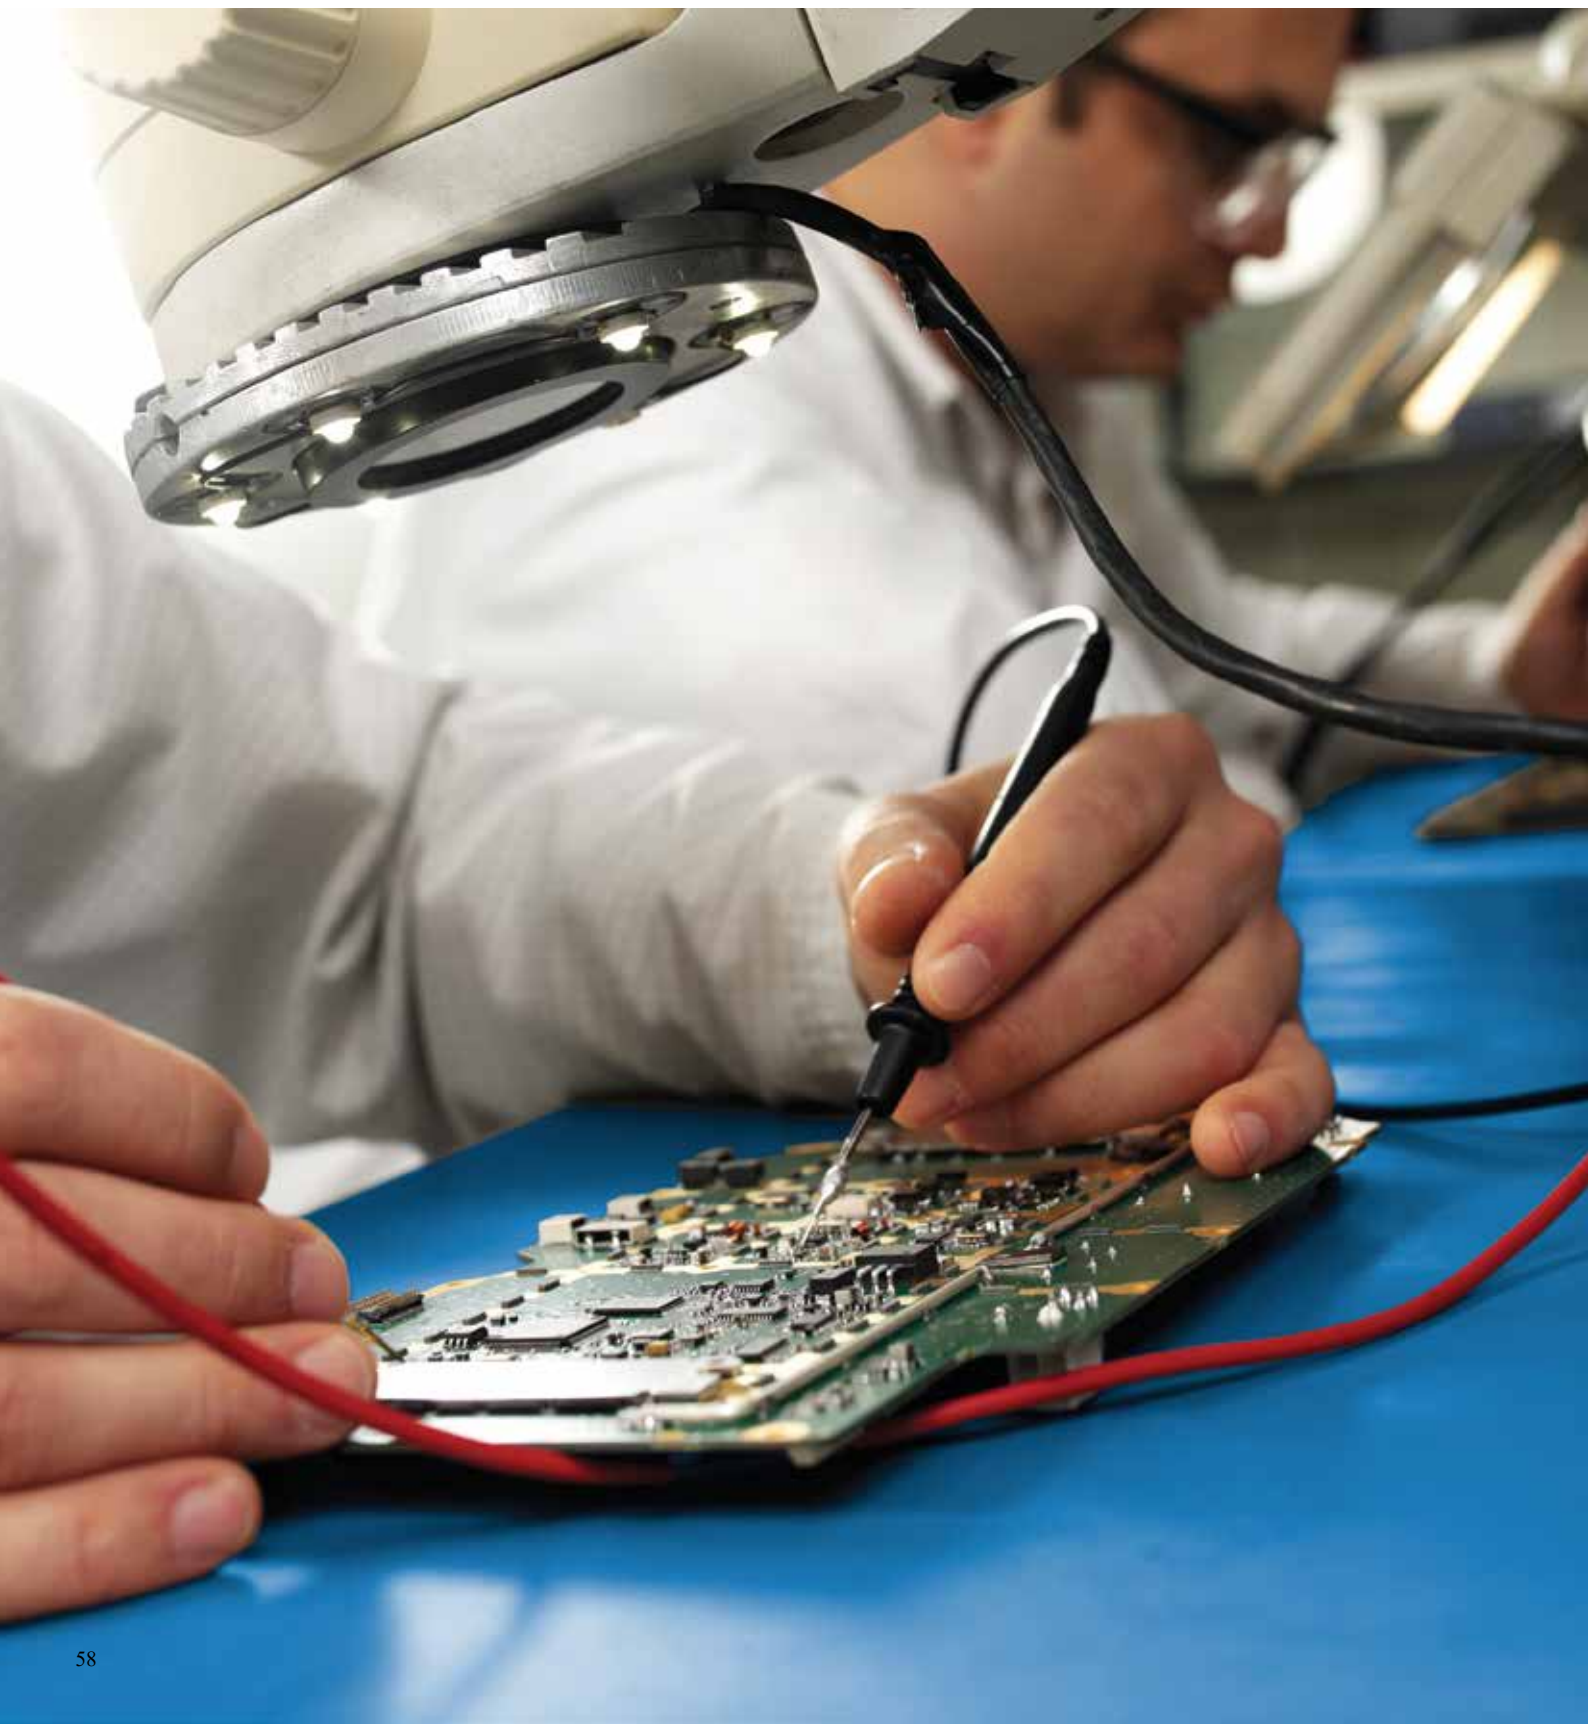

828 High Tech POP™ 3 Layer

Trisluoksnis statinį krūvį išskleidantis vinilo putplastis sukuria storą ir patogų darbo paviršių darbuotojams, tuo pačiu apsaugodamas jautrią įrangą nuo žalingų statinių smūgių. Stora konstrukcija turi laidų centrą, užtikrinantį itin stabilų apkrovos išskleidimą. Lygus viršutinis paviršius, atsparus dilimui ir lengvai nuvalomas pagal rekomenduojamą piešinį. 057 Kilimėlių valiklis. Pasirenkamas įžeminimo laidas.

Specifikacijos:

- Mikroląstelinės vinilo putos, apdorotos išskleidymo statinėmis savybėmis.
- Bendras storis: 9,5 mm.
- Svoris: 3,75 kg/m².
- Atitinka EOS/ESD-S4, išmatuota varža Rg 107 Ω ir Rp 108 Ω.
- Elektrostatinis krūvis (vaikščiojimo testas), atitinka ISO6356 ir EN1815.

Spalvos:


- Mėlyna.

Matmenys:

- 60 cm x 18.3 m.
- 76 cm x 18.3 m.
- 91 cm x 18.3 m.

Pasirenkamas ilgis 18.3 m:

- 60 cm lin.m.
- 76 cm lin.m.
- 91 cm lin.m.

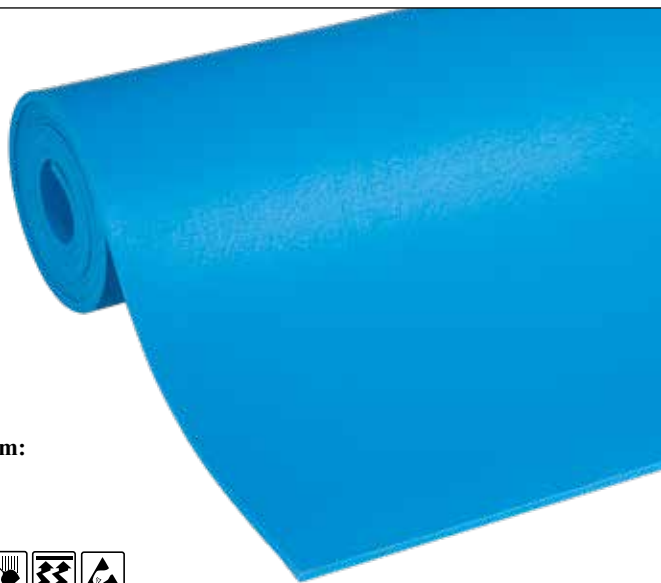

829 Anti-Stat POP™ 3 Layer

Statinį krūvį išskleidanti vinilo kreipiamoji su trijų sluoksnių konstrukcija ir laidžiu centru itin stabiliam apkrovos išskleidymui. Apsaugo jautrius komponentus nuo žalingų statinių smūgių. Lygus viršutinis paviršius, atsparus dilimui ir lengvai nuvalomas pagal rekomenduojamą piešinį. 057 Kilimėlių valiklis. Pasirenkamas įžeminimo laidas.

Specifikacijos:

- Mikroląstelinės vinilo putos, apdorotos išskleidymo statinėmis savybėmis.
- Bendras storis: 2,4 mm.
- Svoris: 3 kg/m².
- Atitinka EOS/ESD-S4, išmatuota varža Rg 107 Ω ir Rp 108 Ω.
- Elektrostatinis krūvis (vaikščiojimo testas), atitinka ISO6356 ir EN1815.

Spalvos:


- Mėlyna, pilka.

Matmenys:

- 60 cm x 15.2 m.
- 76 cm x 15.2 m.
- 91 cm x 15.2 m.

Pasirenkamas ilgis 15.2 m:

- 60 cm lin.m.
- 76 cm lin.m.
- 91 cm lin.m.

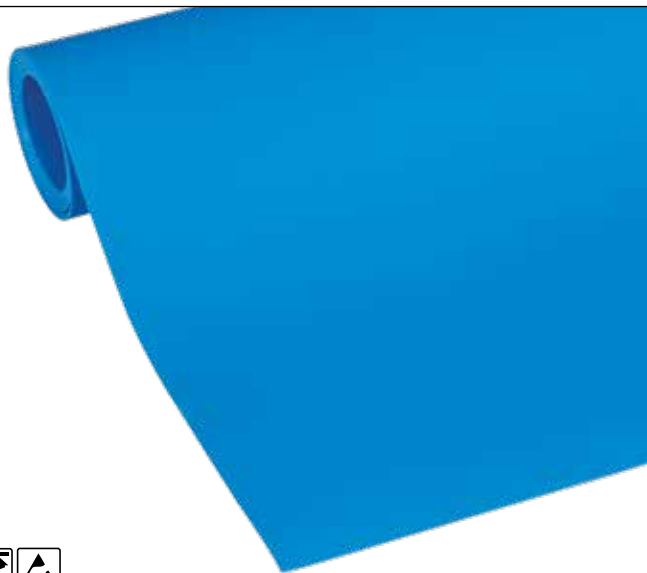

827 Anti-Stat POP™

Vieno sluoksnio statinį išskleidimo vinilo paviršius, skirtas lėtai pašalinti statinius krūvius iš ant jo dedamų laidžių daiktų. Lygus viršutinis paviršius, atsparus dilimui ir lengvai nuvalomas pagal rekomenduojamą piešinį. 057 Kilimėlių valiklis. Pasirenkamas įžeminimo laidas.

Specifikacijos:

- Mikroląstelinės vinilo putos, apdorotos išskleidimo statinėmis savybėmis.
- Bendras storis: 6,4 mm.
- Svoris: 3 kg/m².
- Atitinka EOS/ESD-S4, išmatuota varža Rg 107 Ω ir Rp 108 Ω.
- Elektrostatinis krūvis (vaikščiojimo testas), atitinka ISO6356 ir EN1815.

Spalvos:

- Mėlyna.

Matmenys:

- 60 cm x 12.2 m.
- 76 cm x 12.2 m.
- 91 cm x 12.2 m.

Pasirenkamas ilgis 12.2 m:

- 60 cm p lin.m.
- 76 cm lin.m.
- 91 cm lin.m.



Sausos darbo vietos – Statinį krūvį išsklaidantys stalo kilimėliai ir priedai ESD apsauga nuo A iki Z

Specializuota ESD priedų linija, užtikrinanti laisvą darbo vietą ir apsauganti darbuotojus bei jautrią elektros įrangą. Naudokite šiuos priedus, norėdami prijungti stalo darbinį paviršių, darbuotojus ir laidžias medžiagas prie bendro įžeminimo taško.

Tai sukuria pusiausvyrą tarp visų daiktų ir personalo, kad statinė elektra tekėtų į žemę kontroliuojamu būdu. Skirta naudoti ESD darbo zonose, siekiant apsaugoti elektrostatiškai jautrius komponentus.



Žiedinis terminalas Art. 051SFG0100 Moteriškas lizdas Art. 051SFG0200



Žiedinis terminalas Art. 052SCG0100



Moteriškas lizdas Art. 052SCG0200



051 Grindų kilimėlio įžeminimo laidas

- 4,5 m laidas ir jungtis, jungianti kilimėlį su žeme;
- Lengva montuoti, tiesiog užfiksuokite jį ant kilimėlio ir prijunkite gnybtą prie žemės;
- Žemo profilio nuožulnus dangtelis neleidžia netyčia nuimti laido nuo kilimėlio;
- Rezistorius 1 Meg į žemę;
- Galima įsigyti su žiediniu gnybtu arba 10 mm moterišku lizdu.

052 Bendras įžeminimo taško laidas

- 4,5 m ilgio laidas jungia riešų apyrankes arba suoliuko kilimėlį su žeme;
- Užtikrina, kad visos dalys būtų vienodo įžeminimo potencialo;
- Lengva montuoti, tiesiog užfiksuokite jį prie kilimėlio, prijunkite riešo dirželio ritės laidą ir prijunkite terminalą prie žemės;
- Rezistorius 1 Meg į žemę;
- Galima įsigyti su žiediniu gnybtu arba 10 mm moterišku lizdu.

053 Ritės laidas

- 1,8 m laidas jungia apyrankę prie bendro įžeminimo taško ant stalo kilimėlio;
- 1 Meg rezistorius, 10 mm lizdas prisegamas prie apyrankės, o kitas galas - bananinis kištukas.

754 Rib 'n' Roll™ ESD 3 mm plona briauna


Statinį krūvį išskleidanti kreipiamoji, kuri lėtai iškrauna statinį krūvį, skirta iškloti darbo stalus, lentynas, stelažus ir vežimėlius, kai laikomi ir tvarkomi statišškai jautrūs komponentai ir dalys. Apsaugo jautrius komponentus nuo žalingų statinių smūgių. Smulkus briaunotas viršutinis paviršius, atsparus dilimui ir lengvai nuvalomas pagal rekomenduojamą piešinį. 057 Kilimėlių valiklis. Atsparumo standartai statiniam išsklaidymui būdingi pramonei, aplinkai, drėgmei ir avalynei.

Prekės savybės:

- Statinį krūvį išskleidanti natūrali guma;
- Bendras storis: 3 mm;
- Svoris: 3 kg/m²;
- Atitinka EOS/ESD-S4, išmatuota varža Rg 107 Ω ir Rp 108 Ω.
- Elektrostatinis krūvis (vaikščiojimo testas), atitinka ISO6356 ir EN1815.

Matmenys:

- 120 cm x 150 cm.

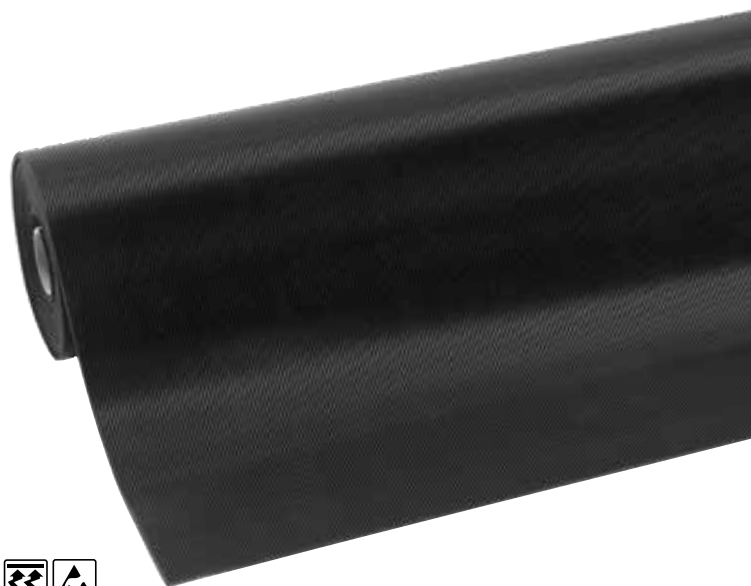

743 Conductive Runner™

Laidi kreipiančioji, skirta greitai pašalinti statinius krūvius iš pėsčiųjų takų, iškloti darbo stalus, lentynas, vežimėlius sandėliuojant ir tvarkant statišškai jautrius komponentus ir dalis. Viršutinis akmenukų formos paviršius nekryptinis, atsparus dilimui ir lengvai nuvalomas pagal rekomenduojamą piešinį. 057 Kilimėlių valiklis. Laidžių medžiagų atsparumo standartai yra būdingi pramonei, aplinkai, drėgmei ir avalynei.

Prekės savybės:

- Statinį krūvį išskleidantis vinilo putplastis;
- Bendras storis: 3,8 mm;
- Svoris: 3 kg/m²;
- Atitinka EOS/ESD-S4, išmatuota varža Rg 107 Ω ir Rp 108 Ω;
- Elektrostatinis krūvis (vaikščiojimo testas), atitinka ISO6356 ir EN1815.

Matmenys:

- 91 cm x 18,3 m.

Individualūs ilgiai 18,3 m:

- 91 cm tiesiniam metrui.



Continental Version
Art. 054SEB0100

UK Version
Art. 054SEB0200



055 Kulnų įžeminimas

- Prietaisas, skirtas vaikščiojančiam arba stovinčiam asmeniui prijungti prie žemės, naudojant laidžius guminius siūlus, kad būtų užtikrintas reikalingas elektrinis kontaktas tarp žmogaus ir grindų kilimėlio.



056 Krūvio pašalinimo apyrankė

- Riešo juostos sujungia darbuotojo odą su žeme, todėl yra pagrindinė personalo statinio krūvio valdymo priemonė. Tinkamai dėvint ir prijungus prie žemės, statiniai krūviai saugiai išsisklaido nuo žmogaus.



057 Kilimėlių valiklis

- Kilimėlių valiklis rekomenduojamas statiniams saugiems stalo ir grindų kilimėliams. Jo neabrazyvinė formulė nepalieka plėvelės ir yra sukurta siekiant sustiprinti ESD saugių paviršių statines išsklaidymo savybes. Veiksmingai pašalina purvo likučius, aliejų, pirštų žymes ir nešvarumus.
- Patogus 750 ml buteliuko purškiklis.

054 Įžeminimo kištukas

- Sujungia įžeminimo laidus prie žemės;
- 1 mega rezistorius, 3 x 10 mm kištukai, leidžiantys prijungti kelis laidus viename kištuke;
- Galima įsigyti žemyninėje arba JK versija.

Sausos darbo zonos – statinio krūvio išsklaidymo kilimėliai - ESD apsauginiai kilimėliai

Darbo aplinka ir sąlygos įvairiose įmonėse ir pramonės šakose skiriasi. „Notrax“ sukūrė keletą modulinį, linijinių ir atskirų nuovargio mažinimo kilimėlių serijų, kurias galima visiškai pritaikyti, kad būtų sukurtas ESD, apsauginė darbo zona, laikantis standarto

IEC61340-5-1 arba ANSI EOS/ESD 6.1. Suderinamas su ESD priedais 60/61 puslapyje.



548 Diamond Flex™ ESD

- Statinį krūvį išskleidantis natūralaus kaučiuko mišinys, skirtas bendros paskirties naudojimui;
- Bendras storis 18,4 mm.

25 psl.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



558 Cushion Ease Solid™ ESD

- Statinį krūvį išskleidantis natūralaus kaučiuko mišinys, skirtas bendros paskirties naudojimui;
- Bendras storis: 19 mm.

27 psl.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

- Statinį krūvį išskleidantis 100 % nitrilo gumos mišinys, atsparus alyvoms;
- Bendras storis: 19 mm;
- Priešgaisrinė klasifikacija Bfl-S1 išbandyta pagal EN 13501.

27 psl.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



463 Skywalker HD™ ESD

- Statinį krūvį išskleidantis natūralaus kaučiuko mišinys, skirtas bendros paskirties naudojimui;
- Bendras storis: 13 mm.

31 psl.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

- Statinį krūvį išskleidantis 100 % nitrilo gumos mišinys, atsparus alyvoms;
- Bendras storis: 13 mm;
- Priešgaisrinė klasifikacija Bfl-S1 išbandyta pagal EN 13501.

31 psl.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

573 De-Flex™ ESD

- Statinį krūvį išskleidantis natūralaus kaučiuko mišinys, skirtas bendros paskirties naudojimui;
- Bendras storis: 19 m.

29 psl.




Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

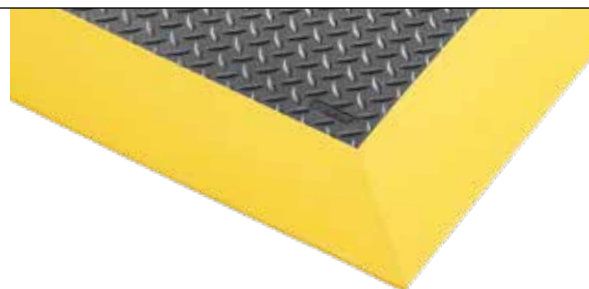

574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

- Statinį krūvį išskleidantis 100 % nitrilo gumos mišinys, atsparus alyvoms;
- Bendras storis: 19 mm;
- Priešgaisrinė klasifikacija Bfl-S1 išbandyta pagal EN 13501.

29 psl.




Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

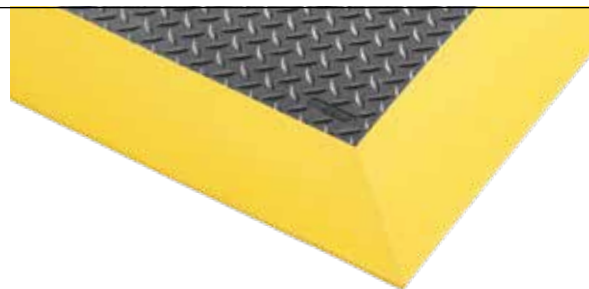

457 Skystep™ ESD

- Statinį krūvį išskleidantis natūralaus kaučiuko mišinys, skirtas bendros paskirties naudojimui.
- Bendras storis: 13 mm.

39 psl.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



452 Skywalker® PUR ESD

- Statinį krūvį išskleidančios poliuretano putos, skirtos bendros paskirties naudojimui;
- Bendras storis: 14 mm.

37 psl.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



453 Skywalker® II PUR ESD

- Statinį krūvį išskleidančios poliuretano putos, skirtos bendros paskirties naudojimui.
- Bendras storis: 14 mm.

37 psl.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



Pramoninės apsauginės elektros dangos- Elektros saugos sprendimai

Izoliacinis kilimėlis apsaugo darbuotojus nuo „įsižeminimo“ ir užtikrina saugumą elektros smūgio atveju. Skirstomieji kilimėliai gali būti naudojami prieš aukštos įtampos dėžes, saugiklių dėžes, transformatorius, elektros pastotes, transformatorių variklių ir generatorių patalpas.

Gofruotas viršutinis rifliuotas paviršius padidina sukibimą ir yra lengvai nuvalomas. Kiekvienas kilimėlio kvadratinis colis yra išbandytas pagal ANSI/ASTM D-178 specifikacijas. Norint užtikrinti optimalų saugumą, jį reikia keisti kas 12 mėnesių.



832 Switchboard Matting™ Klasė 4

Specifikacijos:

- PVC;
- Bendras storis: 12,7 mm;
- Svoris: 16 kg/m²;
- 4 klasė – dielektrinis stipris: 50 000 V;
- Išbandytas prie: 40 000 voltų;
- Rekomenduojamas maksimalus naudojimas: 36 000 voltų.

Matmenys:

- 91 cm x 150 cm;

Pilnas ritinys 9,14 m:

- 91 cm x 9,14 m.

Individualūs ilgiai:

- 91 cm plotis.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



830 Switchboard Matting™ Klasė 2

Specifikacijos:

- PVC;
- Bendras storis: 6,4 mm;
- Svoris: 8,4 kg/m²;
- 2 klasė – dielektrinis stipris: 30 000 V;
- Testuota: 20 000 voltų;
- Rekomenduojamas maksimalus naudojimas: 17 000 voltų.

Matmenys:

- 91 cm x 150 cm.

Pilnas ritinys 22,8 m:

- 91 cm x 22,8 m.

Individualūs ilgiai:

- 91 cm plotis.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



833 Switchboard Matting™ Klasė 1

Specifikacijos:

- PVC;
- Bendras storis: 4,7 mm;
- Svoris: 7,6 kg/m²;
- 1 klasė – dielektrinis stipris: 10 000 V;
- Testuota: 10 000 voltų;
- Rekomenduojamas maksimalus naudojimas: 7 500 voltų.

Matmenys:


- 91 cm x 150 cm.

Pilnas ritinys 22,8 m:

- 91 cm x 22,8 m.

Individualūs ilgiai:

- 91 cm plotis.

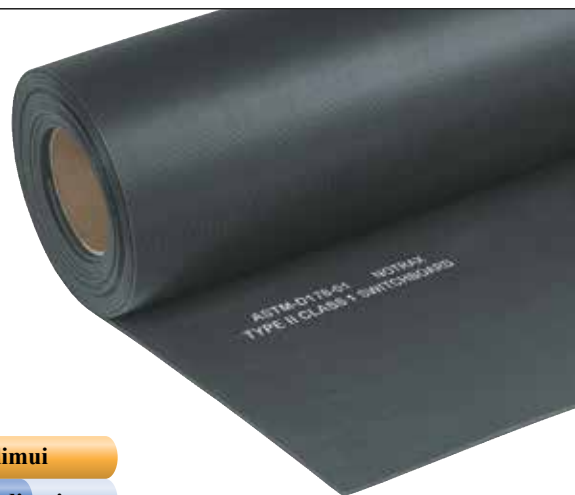

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST




Antivibraciniai kilimėliai pramonei

979 Saddle Trax®

Storiausias, atsparus nuovargiui kilimėlis, užtikrinantis išskirtinį komfortą pramoninėje aplinkoje. Tankios mikroląstelinės putos sugeria taškinę apkrovą, taip pat viso kūno vibracijas stovintiems aplink mašinas, ant šakinių krautuvų ir platformų.

Tvirtas laminuotos deimantinio raštos paviršius užtikrina maksimalų ilgaamžiškumą. „RedStop™“ neslidus pagrindas neleidžia kilimėliui pasislinkti.

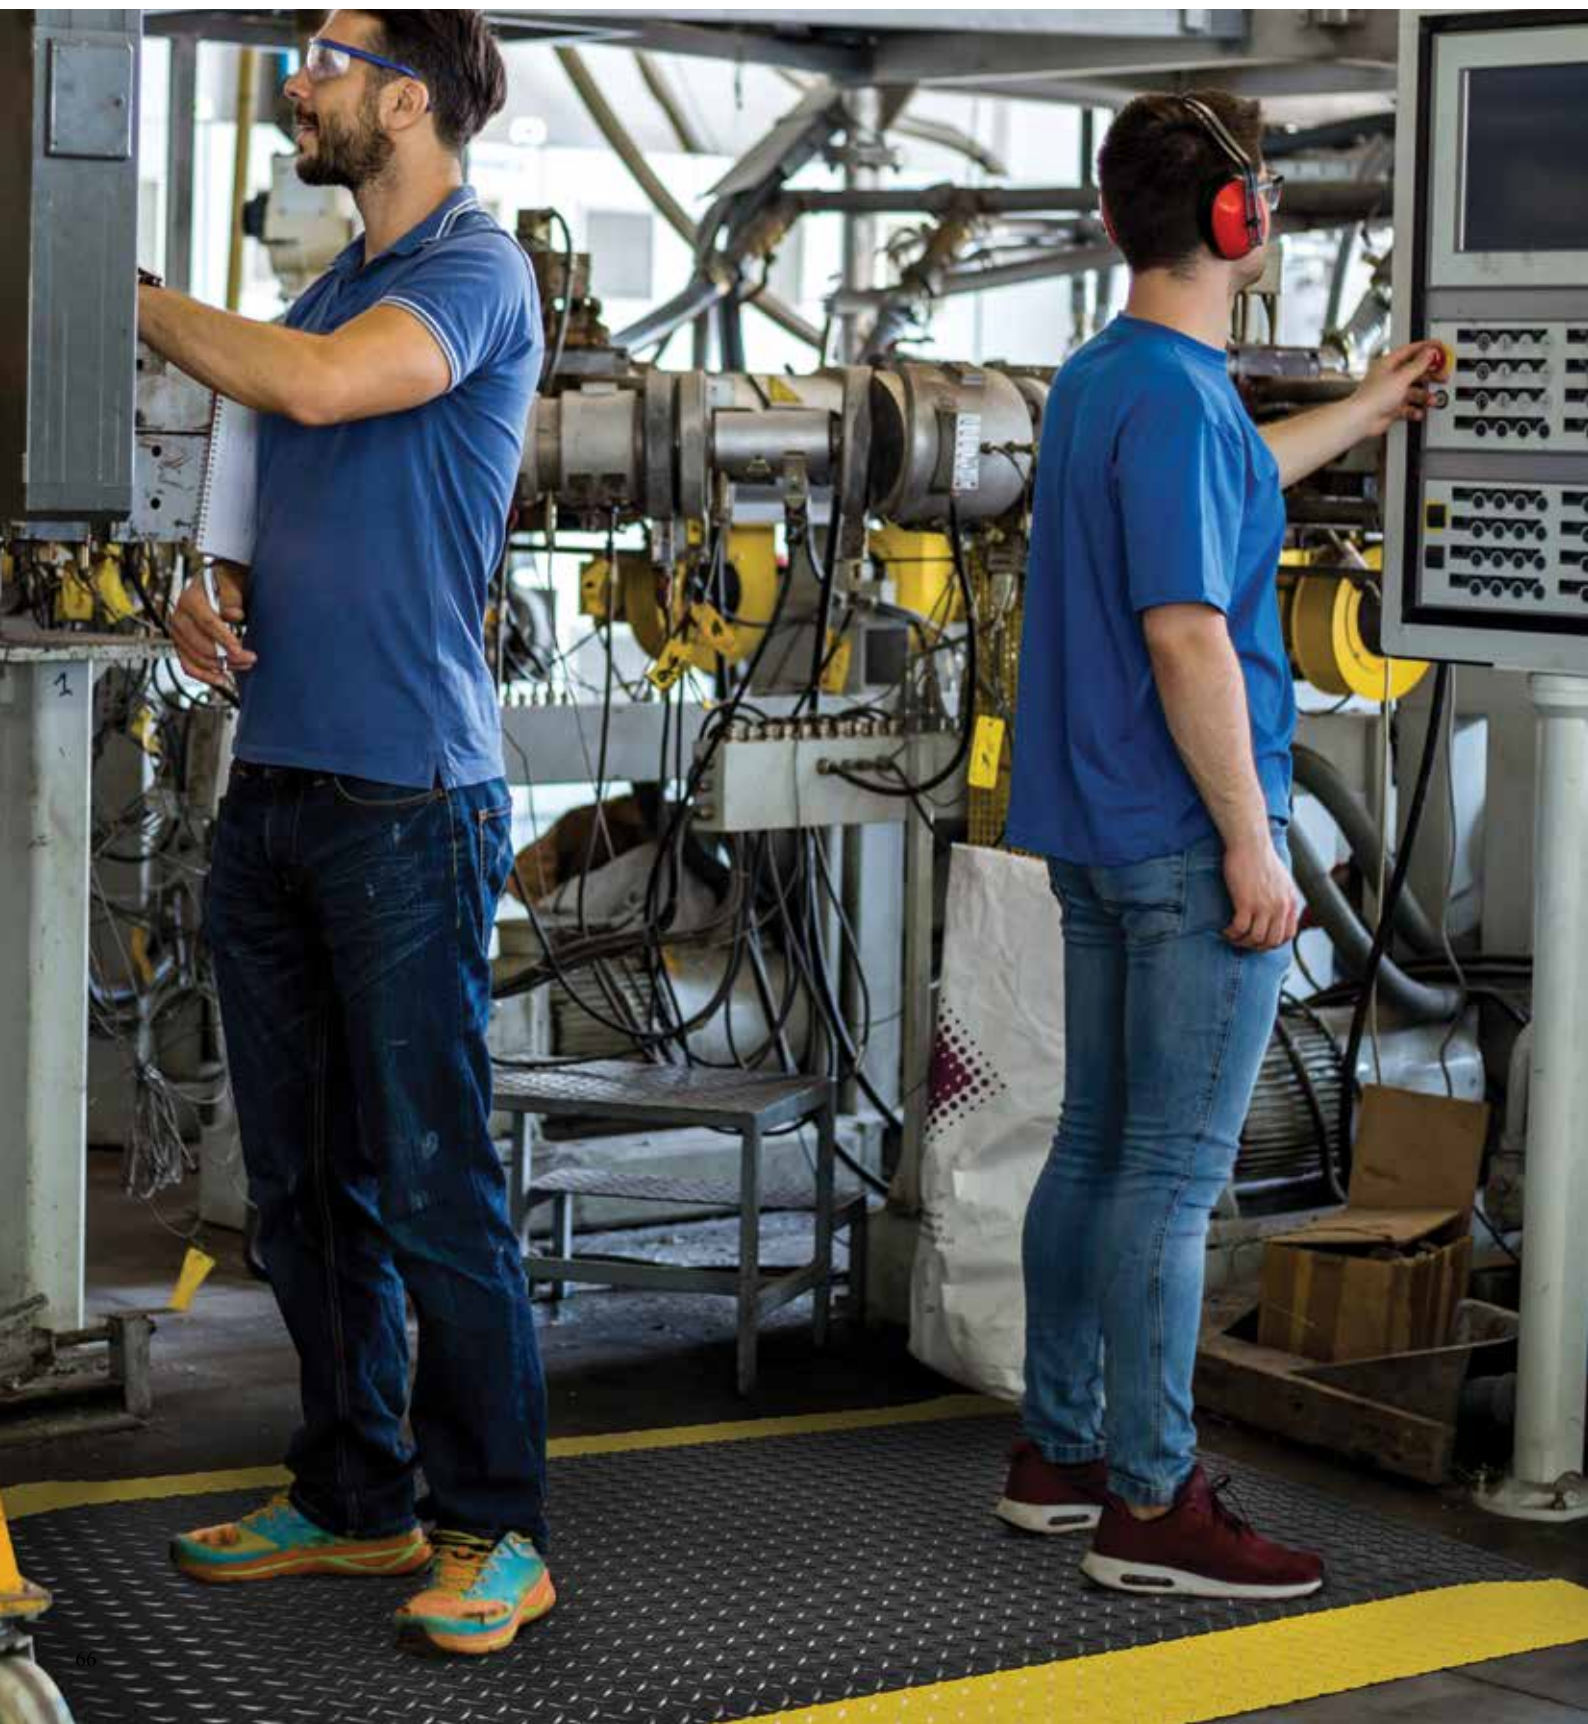

979 Saddle Trax®

Specifikacijos:

Teikia atsparumą slydimui ir judėjimo laisvę; išbandytas R10 pagal DIN51130 ir BG-taisyklę BGR181. Turi RedStop™ neslystantį pagrindą, kad kilimėliai nepasislinktų. Galimi geltoni rėmeliai iš šonų atitinka OSHA kodą 1910-144. Nuožulnūs kraštai visose keturiose pusėse sumažina užkliuvimo riziką. Visą gyvenimą trunkanti garantija Uni-Fusion™ laminavimo technologijai.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelėms apkrovoms – sausoje pramoninė aplinkoje gamybos įmonėse, atskirose darbo vietose ir platformoms aplink vibruojančias mašinas ir šakinius keltuvus.

Specifikacijos:

- 4,7 mm PVC viršutinis paviršius visam laikui pritvirtintas prie 19 mm storio elastingo mikroląstelinio vinilo pagrindo;
- Bendras storis: 25 mm;
- Svoris: 7,3 kg/m²;
- Ugnies klasifikacija Cfl-S2 išbandyta pagal DIN EN ISO 13501;

Spalvos:

- Juoda, juoda/geltona.

Matmenys:

- 60 cm x 91 cm;
- 91 cm x 150 cm;
- 91 cm x 3 m;
- 91 cm x 6 m.

Pilnas ritinys 22,8 m:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.

Individualūs ilgiai:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST SUPERIOR



Pramoniniai sprendimai – kilimėliai su sorbentais, pernelyg alyvuotų zonų sprendimai

Nuovargį mažinantis kilimėlis, skirtas naudoti kartu su sorbentu. Rampos iš keturių pusių pakeliamos, kad aplink kilimėlį susidarytų laikiklio padėklas. Šiurkštus „griebtuvo“ paviršius neleidžia sorbentui pasislinkti.

Pagaminti iš aukštos kokybės nitrilo gumos mišinio, kuris yra atsparus daugumai pramoninių alyvų ir sukurtas taip, kad tarnautų ilgą laiką. Nepasislenka. Be silikono, todėl tinka transporto priemonių dažymo vietose.



580 Sorb Stance™

Itin alyvuotoms pramoninėms darbo vietoms, kuriose patogumas, stiprumas ir atsparumas yra privalomi. Ergonomiška nauda, kurią suteikia 16 mm storio darbuotojo platforma su paaugštinomis smeigėmis nugarėlėje, užtikrina aeraciją ir puikų amortizavimo komfortą. Puikiai matomos nitrilo gumos oranžinės spalvos krašteliai, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas. Ilgis padidintas 30 cm.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

Didelių apkrovų – drėgnoje/alyvuotoje pramoninėje aplinkoje.

Specifikacijos:

- Nitrilo kaučiuko mišinys, atsparus daugumai pramoninių alyvų;
- Oranžinės spalvos rėmeliai atitinka OSHA kodą 1910-144;
- Bendras storis: 20 mm;
- Svoris: 12 kg/m²;
- Didelių apkrovų – drėgnoje/alyvuotoje pramoninėje aplinkoje.

Spalvos:

- Juoda.

Matmenys:

- 91 cm x 163 cm;
- 91 cm x 316 cm;
- 91 cm x 468 cm;

Individualūs dydžiai:

- Galima įsigyti pagal poreikį.

Priedai:

- Tvirtas sorbentas su papildomu sluoksniu, užtikrinančiu patvarumą;
- Matmenys: 80 cm x 150 cm;
- Ritinys 200 m: 80 cm pločio;
- Individualūs dydžiai: 80 cm kas 150 cm žingsniais.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



585 Eco Stance™

Ergonomiškas pranašumas, gautas iš 12,7 mm storio darbuotojo platformos su burbulų konstrukcija ir suformuotomis oro kišenėmis apačioje, kad būtų užtikrintas plūdrumas, kad būtų išvengta nuovargio.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Vidutinių apkrovų – drėgnoje/alyvuotoje pramoninėje aplinkoje.

Specifikacijos:

- Nitrilo kaučiuko mišinys, atsparus daugumai pramoninių alyvų;
- Bendras storis: 12,7 mm;
- Svoris: 6,8 kg/m²;
- Vidutinių apkrovų – drėgnoje/alyvuotoje pramoninėje aplinkoje.

Spalvos:

- Juoda.

Matmenys:

- 87 cm x 157 cm.

Priedai:

- Tvirtas sorbentas su papildomu sluoksniu, užtikrinančiu patvarumą;
- Matmenys: 80 cm x 150 cm;
- Ritinys 200 m: 80 cm pločio;
- Individualūs dydžiai: 80 cm kas 150 cm žingsniais.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio


GOOD BETTER BEST



Pramonė aplinka – smūgius sugeriantys kilimėliai grindims ir įrangai apsaugoti

Patvarūs apsauginiai kilimėliai apsaugo nuo pažeidimų tiek grindis, tiek sunkią įrangą. Stora platforma gali atlaikyti didelius svorius, o neslidus tekstūruotas viršutinis paviršius užtikrina patikimą stovėjimą ir judėjimo laisvę.

Pagaminti iš tvirtų gumos mišinių, dėl kurių kilimėliai praktiškai nesunaikinami.

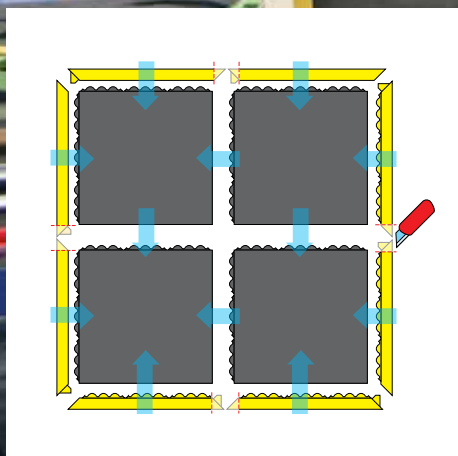

040 Slabmat Carré™

Aukštos kokybės 100% natūralios gumos kilimėlis, kuris sugeria nukritusių medžiagų smūgį ir apsaugo grindis bei įrangą. Šie kilimėliai leidžia juos pritaikyti vietoje. 91 cm x 91 cm elementai gali būti lengvai išdėstyti nuo sienos iki sienos arba kaip salelės, bet kokia kryptimi ar forma. Nuožulniavimo sprendimai: leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelėms apkrovoms sausose darbo vietose, skirti sunkios pramoninės įrangos, tokios kaip liejimo įrankiai ir variklio blokai, laikymui. Taip pat tinka sporto salėms, svorių salėms, čiuožykloms, golfo aikštynams, priekaboms ir arklidėms.

Specifikacijos:

- Tvirtas 100% natūralaus kaučiuko mišinys;
- Bendras storis: 13 mm;
- Svoris: 18 kg/m².

Spalvos:


- Juoda.

Matmenys:

- 91 cm x 91 cm.

Priedai:

- Tvirtos vyriškos ir moteriškos, tvirtinamos nuožulnusi 91 cm x 5 cm, juodos ir geltonos spalvos.

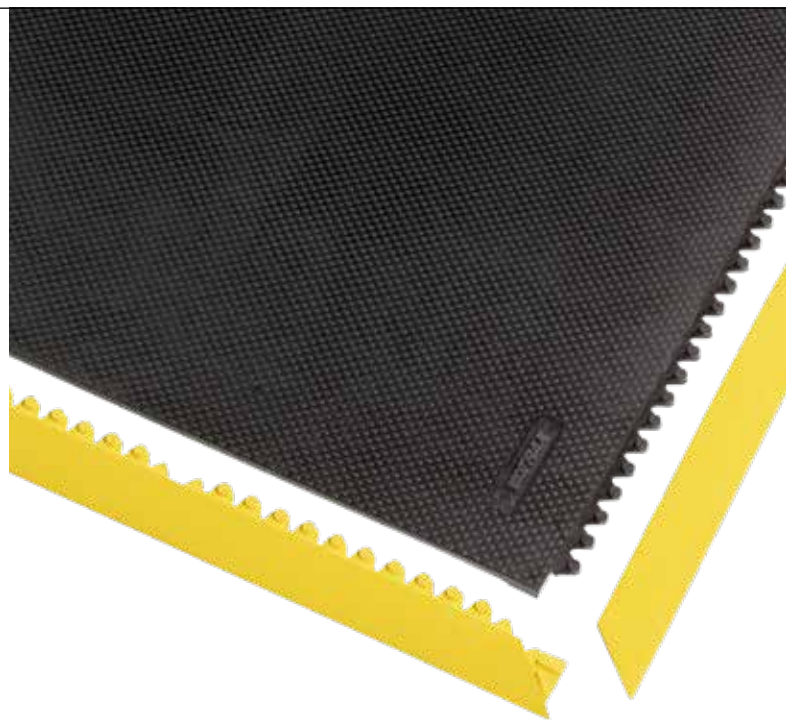

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



045 Slabmat™

Nesunaikinamas guminis kilimėlis, kuris sugeria nukritusių medžiagų smūgį ir apsaugo grindis bei įrangą. Laisvai padedamas kilimėlis, jam nereikalingas montavimas.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Didelėms apkrovoms sausose darbo vietose, skirti sunkios pramoninės įrangos, tokios kaip liejimo įrankiai ir variklio blokai, laikymui. Taip pat tinka sporto salėms, svorių salėms, čiuožykloms, golfo aikštynams, priekaboms ir arklidėms.

Specifikacijos:

- Tvirtas gumos mišinys;
- Bendras storis: 12,7 mm;
- Svoris: 18 kg/m².

Spalvos:

- Juoda.

Matmenys:

- 120 cm x 180 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



PAH 3 Įklotai ir Grindų Dangos Pramonei

Paklotai gali būti naudojami kaip grindų danga, lentynų įdėklai ir šalia mašinų visų rūšių pramonėje, siekiant suteikti papildomos sukibimo ar apsaugos pramoninėms darbo grindims, vežimėliams, automobiliams ar sunkvežimių bagažams. Įdėklai taip pat gali būti naudojami visur, kur daiktai linkę slysti ant darbo suolų, įrankių dėžių, stalviršių, spintelių ir lentynų,

apsaugo nuo įbrėžimų ir įrankių sugadinimo. Sertifikuota PAH klasė 3 pagal ZEK 01.4-08 policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) standartą AfPS GS 2014:01. Atsparios atskiestoms rūgštims ir šarmams.





757 Rib 'n' Roll P3™ 3 mm fine rib

- SBR guma;
- Paviršius: smulkus briaunos profilis;
- Išbandytas ir sertifikuotas PAH 3 klasė pagal ZEK 01.4-08 policiklinėms aromatinėms medžiagoms angliavandenilių (PAH) standartas AfPS GS 2014:01;

Matmenys: juoda 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m;

- Galima užsakyti linjiniais metrais.

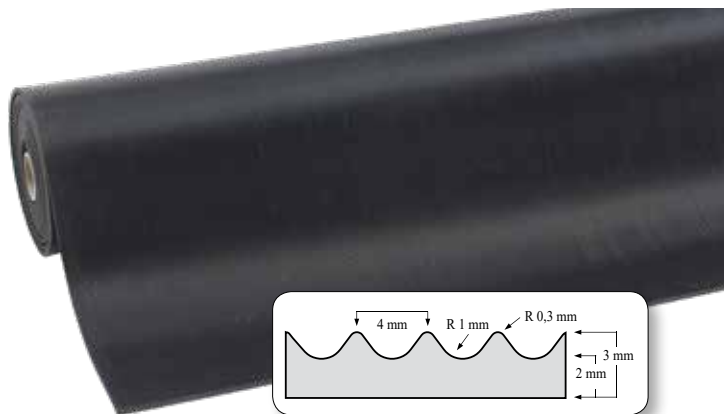


759 Rib 'n' Roll P3™ 3 mm broad rib

- SBR guma;
- Paviršius: smulkus briaunos profilis;
- Išbandytas ir sertifikuotas PAH 3 klasė pagal ZEK 01.4-08 policiklinėms aromatinėms medžiagoms angliavandenilių (PAH) standartas AfPS GS 2014:01;

Matmenys: juoda 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m;

- Galima užsakyti linjiniais metrais.



742 Table Tac P3™ 3 mm smooth

- SBR guma;
- Paviršius: smulkus briaunos profilis;
- Išbandytas ir sertifikuotas PAH 3 klasė pagal ZEK 01.4-08 policiklinėms aromatinėms medžiagoms angliavandenilių (PAH) standartas AfPS GS 2014:01;


Matmenys: juoda 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m;

- Galima užsakyti linjiniais metrais.



737 Diamond Plate Runner

- Patvarios pramoninės vinilo grindys su tvirtu denio plokštės raštu, nekryptinė apsauga nuo slydimo;
- PVC mišinys, atsparus pramoninėms alyvoms;
- Paviršius: iškilusi deimantinis profilis;
- Išbandytas ir sertifikuotas 3 klasės PAH pagal ZEK 01.4-08 policikliniams aromatinių angliavandenilių (PAH) standartas AfPS GS 2014:01;
- Kietumas (ISO7619) 83 Shore A;
- Plyšimo stiprumas (ASTMD-1004): 35 N/mm²;
- Pailgėjimas lūžio metu: 225 %;
- Atsparumas abrazyviniam poveikiui: netenkama daugiau nei 0,09 gramų;
- Degumas: Bfl-S1 degumo laipsnis, bandymas pagal EN 13501-1;
- Spalvos: juoda/geltona, juoda, pilka.
- **Matmenys:** 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m.




Rifliuoti guminiai takeliai ir grindų dangos

Guminiai takeliai gali būti naudojami kaip grindų danga arba kaip papildoma sukibimo ir apsaugos priemonė, arba kaip darbo stalo įdėklai įrankių dėžėms, darbo suolų, stalviršių, spintelių ir lentynų apsauga nuo įbrėžimų ir įrankių, įrankių dėžių, grindų ar paviršių, ant kurių dedamas įdėklas.

Patvarios gumos ir PVC medžiagos, pasižyminčios puikiu atsparumu dilimui. Naudojamas kaip grindų danga, lentynų įdėklai ir visose pramonės srityse dirbtuvėse, šalia mašinų ir bet kur, kur daiktai gali slysti ant darbstačių, vežimėlių, automobilių ar sunkvežimių kabinų. Atspari atskiestoms rūgštims ir šarmams.

750



750 Rib 'n' Roll™ 3 mm siauros briaunelės

- SBR guma;
- Paviršius: smulkus briaunos profilis;
- Kietumas (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A;
- Savitasis tankis (DIN53519): juodas 1,5 g/m³;
- Atsparumas tempimui (DIN53504): 3,5 MPa;
- Pailgėjimas trūkimo metu (DIN53504): 250 %;
- Atsparumas abrazyviniam (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³;
- Atsparumas temperatūrai: juoda -30°C, +70°C, pilka -20°C, +70°C;


- **Matmenys:** juoda 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m;

- **Matmenys:** pilka 100 cm x 10 m;

- Galima užsakyti bėginiais metrais.



751




751 Rib 'n' Roll™ 6 mm siauros briaunelės

- Paviršius: smulkus briaunos profilis;
- **Matmenys:** juodas 100 cm x 10 m;
- Galima užsakyti bėginiais metrais.



752




752 Rib 'n' Roll™ 3 mm plačios briaunelės

- Paviršius: platus briaunos profilis;
- **Matmenys:** juoda 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m;
- Galima užsakyti bėginiais metrais.



753




753 Rib 'n' Roll™ 6 mm plačios briaunelės

- Paviršius: platus briaunos profilis;
- **Matmenys:** juoda 120 cm x 10 m;
- Galima užsakyti bėginiais metrais.



750RS



750RS Rib 'n' Roll™ RS 3 mm siauros briaunelės

- NBR/SBR gumos mišinys, atsparus riebalams;
- Paviršius: smulkus briaunos profilis;
- Kietumas (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A;
- Savitasis tankis (DIN53519): juodas 1,5 g/m³;
- Atsparumas tempimui (DIN53504): 3,5 MPa;
- Pailgėjimas trūkimo metu (DIN53504): 250 %;
- Atsparumas abrazyviniam (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³;
- Atsparumas temperatūrai: juodas -10°C, +70°C;
- **Matmenys:** juodas 100 cm x 10 m;
- Galima užsakyti bėginiais metrais.




Nekryptiniai takeliai ir grindų dangos

746 Check 'n' Roll™ 3 mm


Ideali grindų danga gamykloms ir sandėliams arba bet kokiai pramonei, kad apsaugotų grindis ir medžiagas. Atspari atskiestoms rūgštims ir šarmams.

- NR-SBR guma
- Paviršius: pramoninis langelių formos plokštės profilis;
- Kietumas (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A;
- Tankis: juodas 1,45 g/m³, pilkas 1,60 g/m³;
- Plyšimo stiprumas (ISO 34-1): juoda 4 N/mm², pilka 5 N/mm²;
- Pailgėjimas lūžio metu: juoda 200 %, pilka 350 %;
- Atsparumas abrazyviniam (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³;
- Matmenų stabilumas (EN 434): 0,15 %;
- Atsparumas temperatūrai: juoda -30°C, +70°C, pilka -20°C, +70°C;
- Garso sumažinimas: 20 dB;
- Matmenys: juodas 140 cm x 10 m.
- Matmenys: pilka 140 cm x 10 m.
- Galima užsakyti bėginiais metrais.

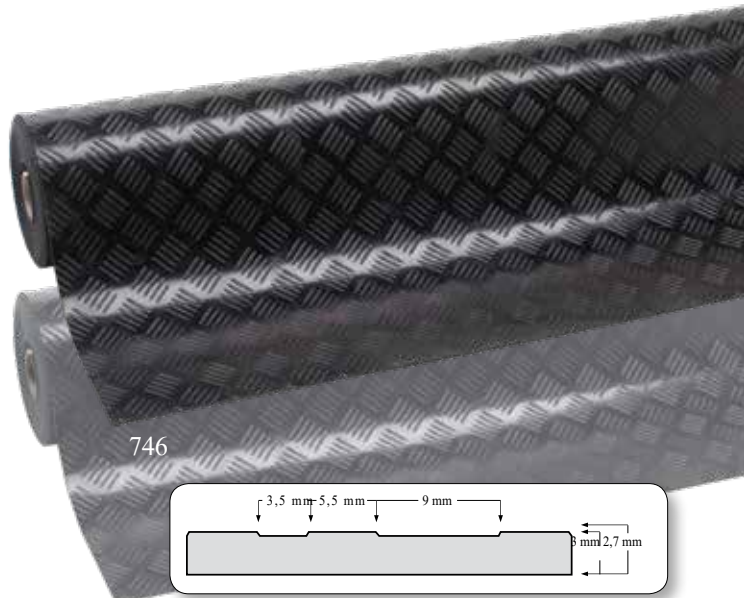

746GR Check'n'Roll™ 3 mm nitrilas


- NBR (nitrilo) guma.
- Paviršius: pramoninis tikrinimo plokštės profilis.
- Atsparus aliejui.
- Kietumas (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A.
- Tankis: 1,43 g/m³.
- Plyšimo stiprumas (ISO 34-1): 7 N/mm².
- Pailgėjimas lūžio metu: 250%.
- Atsparumas abrazyviniam (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³.
- Matmenų stabilumas (EN 434): 0,15%.
- Atsparumas temperatūrai: -10°C, +70°C.
- Garso sumažinimas: 20 dB.

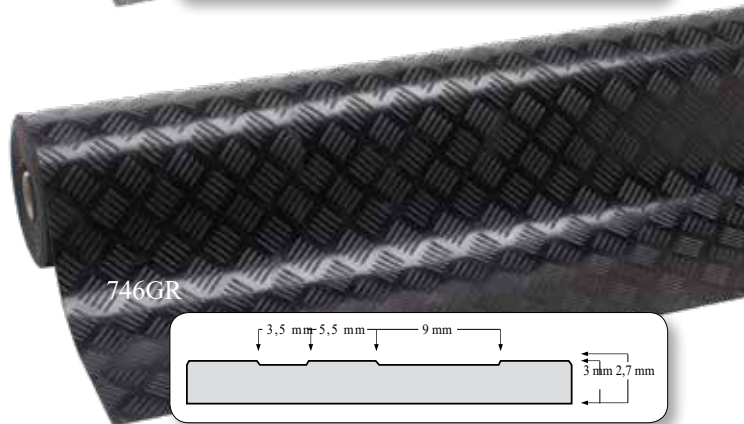

745 Dots'n'Roll™ 3.5 mm

Universali grindų danga pramoniniam ir bendram naudojimui. Tinka pastatams, pėsčiųjų zonoms, stotims, oro uostams, prekybos centrams, liftams, autobusams, laivams ir kt.


- SBR guma.
- Paviršius: šiek tiek iškilusių taškų profilis.
- Kietumas (ISO7619) 75 Shore A.
- Plyšimo stiprumas (ISO 34-1): 20 N/mm².
- Pailgėjimas lūžio metu: 250 %.
- Atsparumas abrazyviniam (ISO4649): 250 mm³.
- Matmenų stabilumas (EN 434): 0,4 %.
- Atsparumas temperatūrai: -20°C, +70°C.
- Garso sumažinimas: 20 dB.
- Matmenys: juodas 100 cm x 10 m.
- Matmenys: pilka 100 cm x 10 m.

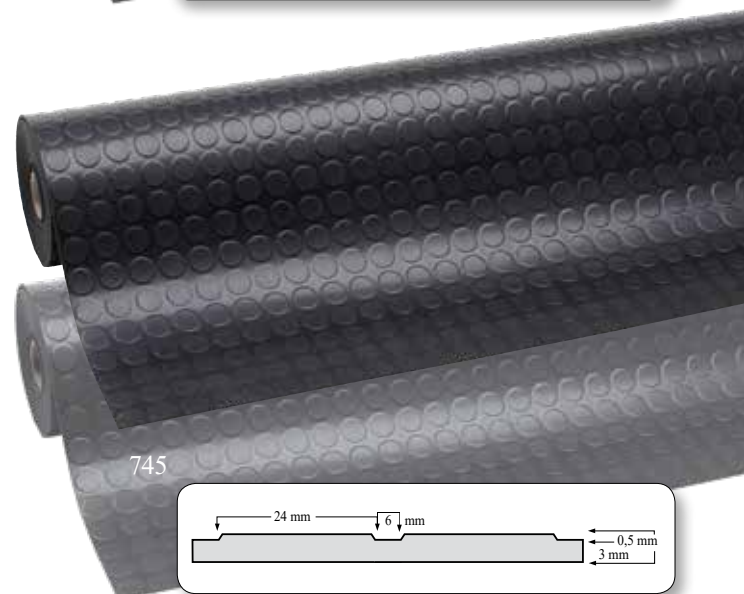

681 Grit Trax™

Grūdėtas, alyvai atsparus vinilas su mineraline danga, apsaugantis nuo slydimo itin drėgnose ar alyvuotose vietose. Slydimui atsparus vinilo pagrindas.

- Bendras storis: 2,1 mm;
- Svoris: 2,3 kg/m²;
- Matmenys:
- 90 cm x 150 cm;
- 90 cm x 18,3 m;
- Individualūs ilgiai:
- 90 cm plotis tiesiniam metrui.

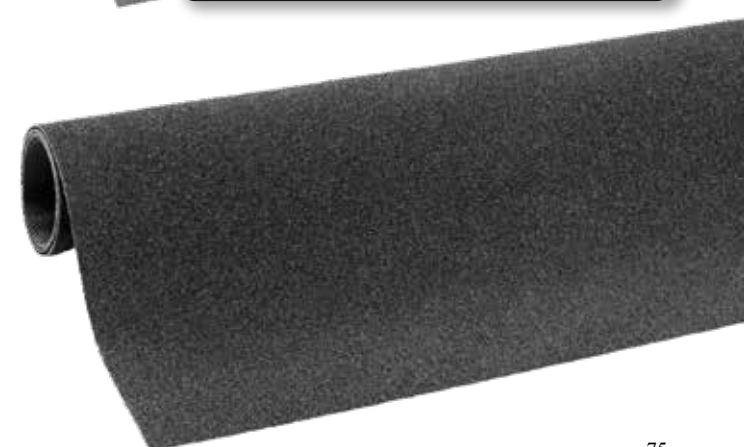

Grindų dangos ir takeliai maisto pramonei

OSHA cituoja: „ilgas stovėjimas ir pasikartojantys ar užsitęsę judesiai, tokie kaip pasiekimas, kėlimas ir pjaustymas, kaip vienas iš pavojų virtuvės darbuotojams“.

Darbuotojams gaminant maistą, stovint vienoje padėtyje gali atsirasti statinės pozos, todėl raumenys pavargsta. OSHA rekomenduoja ne tik vengti statinių pozų, bet ir pasirūpinti nuo nuovargio apsaugančiais kilimėliais.





Maisto ruošimas ir tvarkymas yra pati svarbiausia sritis, kuriai reikia atkreipti dėmesį į maisto saugą pagal RVASVT (pavojaus analizės kritinio valdymo taško) standartus komercinėse virtuvėse ir maisto gamybos įmonėse, taip pat maisto operatoriams, įskaitant importuotojus, gamintojus, pakuotojus, platintojus, mažmenininkus, maisto produktus, tarnybos ir institucijos.

Virtuvės darbuotojai dažnai dirba vietose, kuriose yra ekstremali temperatūra, šalta, kad būtų išsaugotas maistas valymo, ruošimo ir pakavimo metu, arba šilta gaminant ir patiekiant.

Gamyklų grindys, ypač maisto perdirbimo pramonėje, dažnai būna šaltos ir šlapios. Grindų kilimėliai pakelia stovinčius darbuotojus nuo šaltų grindų. Tai padeda išlaikyti jų kojas šiltesnes ir taip pagerinti bendrą gerovės suvokimą.

Grindų dangos ir takeliai sausoms ir drėgnoms zonoms maisto pramonei

526 Sani-Flex™ Serija

Specialiai maisto pramonei sukurtas Sani-Flex™ nuovargį mažinantis kilimėlis užtikrina optimalų komforto, neslystančio paviršiaus, kokybės ir ilgaamžiškumo derinį, taip pat atsparumą aliejui/riebalams.

Pagaminti iš tvirtų gumos mišinių, suprojektuotų taip, kad užtikrintų ilgą tarnavimo laiką. Agresyvus slydimui atsparus paviršius.



526 Sani-Flex™

Uždaras neslidus smėliuoto paviršiaus konstrukcijos. Puikios nuovargio mažinimo savybės dėl unikalaus dizaino apačioje.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Sausose riebaluotose ar taukuotose darbo zonose – maisto perdirbimo (mėsos, žuvies), maisto pakavimo, profesionalios virtuvės ir maisto ruošimo zonose.

Specifikacijos:

- Tvirtas 100% natūralaus kaučiuko mišinys;
- Bendras storis: 12,7 mm;
- Svoris: 10 kg/m²;

Spalvos:

- Mėlyna.

Matmenys:

- 46 x 61 cm;
- 60 x 90 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsauga nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



Guminiai paklotai drėgnoms/ sausoms ir riebaluotoms darbo zonoms maisto paruošimo pramonėje

Maisto paslaugų įmonėse nuovargį mažinantis kilimėlis užtikrina optimalų komforto, neslystančio paviršiaus, drenažo pajėgumo, kokybės ir ilgaamžiškumo derinį, taip pat atsparumą aliejui/riebalams.

Pagaminti iš tvirtų gumos mišinių, suprojektuotų taip, kad užtikrintų ilgą tarnavimo laiką. Agresyvus slydimui atsparus paviršius.



550RD Cushion Ease™ Red

Kvadratiniai 91 x 91 cm blokai, kuriuos galima lengvai surinkti ir išdėstyti nuo sienos iki sienos arba kaip salelę bet kokia kryptimi ar forma. Lygus slydimui atsparus paviršius.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Drėgnose riebaluose ar alyvuotose vietose – maisto perdirbimo (mėsos, žuvies), maisto pakavimo, profesionalios virtuvės ir maisto ruošimo zonose.

Specifikacijos:

- 75% nitrilo gumos mišinys, atsparus aliejams ir riebalams;
- Bendras storis: 19 mm;
- Svoris: 10 kg/m²;

Matmenys:


- 91 cm x 91 cm.

Spalvos:

- Raudona.

Priedai:

- 551 MD Ramp System™ Nitrile vyriškos ir moteriškos raudonos, geltonos ir juodos spalvos nuožulnos

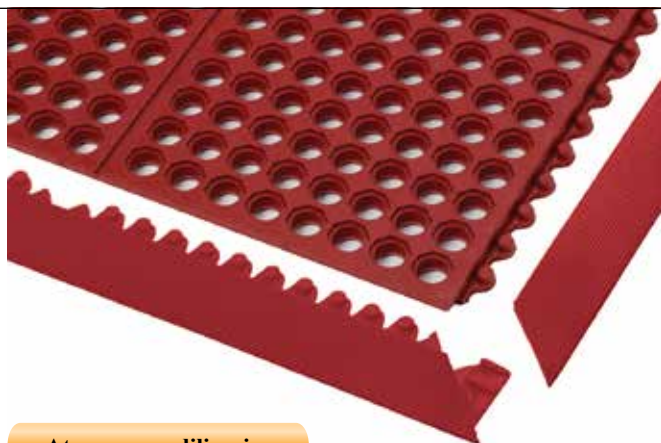

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

Žr. visą „Cushion Ease™“ ir „Cushion Ease Solid™“ liniją (26 ir 46 psl.).

563RD Sanitop Deluxe™ Red

Nepasislenka: didelis svoris išlaiko kilimėlį vietoje. Ergonomiška nauda iš 20 mm storio darbuotojo platformos. Didelės drenažo angos ir iškilios smeigės užtikrina aeraciją ir leidžia skysčiams bei šiukšlėms iškristi, todėl paviršius lieka švarus. Norint pailginti tarnavimo laiką, rekomenduojama valyti plovikliu ir vandens srove.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- drėgnose riebaluose ar alyvuotose vietose – maisto perdirbimo (mėsos, žuvies), maisto pakavimo, profesionalios virtuvės ir maisto ruošimo zonose.

Specifikacijos:

- 75% nitrilo gumos mišinys, atsparus aliejams ir riebalams.
- Bendras storis: 20 mm.
- Svoris: 12,3 kg/m².

Spalvos:

- Raudona.

Matmenys:

- 91 cm x 152 cm.

Priedai:

- Jungtys, skirtos plėtimuisi į plotį arba išilgai.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

563 Sanitop Deluxe™ taip pat yra natūralaus kaučiuko mišinio, skirto bendrosios paskirties naudojimui (49 psl.).

562RD Sanitop™ Red

Užtikrina pagrindinį komfortą ir sukibimą šlapiose arba riebiose vietose. Didelės drenažo angos ir iškilios smeigės užtikrina aeraciją ir leidžia skysčiams bei šiukšlėms iškristi, todėl paviršius lieka skaidrus. Agresyvus slydimui atsparus paviršius.

Specifikacijos:

- 75% nitrilo gumos mišinys, atsparus aliejams ir riebalams;
- Bendras storis: 12,7 mm;
- Svoris: 8 kg/m²;

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Drėgnose arba riebaluotose/aliejuotose vietose – maisto perdirbimas, profesionalios virtuvės, virimo linijos, maisto ruošimo zonos, barai ir valymo zonose.

Matmenys:

- 91 cm x 152 cm;
- 91 cm x 297 cm;
- 91 cm x 594 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST

562 Sanitop™ taip pat yra natūralaus kaučiuko mišinio bendrosios paskirties programoms. (49 psl.).

Drėgnų ir sausų patalpų ergonomenika - kilimėliai ant slidžių grindų maitinimo paslaugų įmonėse

Šie kilimėliai yra sukurti taip, kad atitiktų individualius maitinimo paslaugų reikalavimus. Ergonomiška nauda gaunama dėl storos darbuotojų platformos, pagamintos iš tvirto, bet elastingo nitrilo gumos mišinio, atsparios augaliniams aliejams ir riebalams.

Neslystantis paviršius užtikrina patikimą pagrindą. Nuožulni kraštai neleidžia užkliūti ant kilimėlio. Norint pailginti tarnavimo laiką, rekomenduojama valyti plovikliu ir vandens srove.



455 Skystep™

Autonominiai guminiai kilimėliai smėliuoto paviršiaus su ergonomišku burbuliukų raštu, kad maksimaliai sumažintų nuovargį ir išsaugotų neslystančias savybes.

Kilimėlis sukurtas taip, kad įsiurbtų į žemę, kad kilimėlis nepasislinktų, ir sulaikytų orą savo kamerose, kad būtų sukurtas geriausias amortizavimo efektas, o kilimėlis būtų lengvas.

Specifikacijos:

- Natūralaus kaučiuko mišinys bendros paskirties naudojimui.
- Bendras storis: 13 mm.
- Svoris: 10 kg/m².

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Sausos zonos – maisto perdirbimo, maisto pakavimo, maisto ruošimo zonos ir barai.

Matmenys:

- 60 cm x 90 cm;
- 90 cm x 120 cm;
- 90 cm x 150 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsauga nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



562 Sanitop™

Užtikrina pagrindinį komfortą ir sukibimą šlapiose arba riebiose vietose. Didelės дренаžo angos ir iškilios smeigės užtikrina aeraciją ir leidžia skysčiams bei šiukšlėms iškristi, todėl paviršius lieka skaidrus. Agresyvus, slydimui atsparus paviršius.

Specifikacijos:


- Natūralaus kaučiuko mišinys bendros paskirties naudojimui;
- Bendras storis: 12,7 mm;
- Svoris: 8 kg/m².

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Drėgnos patalpos – maisto perdirbimo, profesionalios virtuvės, virimo linijos, maisto ruošimo zonos, barai ir valymo zonos.

Matmenys:

- 91 cm x 152 cm;
- 91 cm x 297 cm;
- 91 cm x 594 cm.

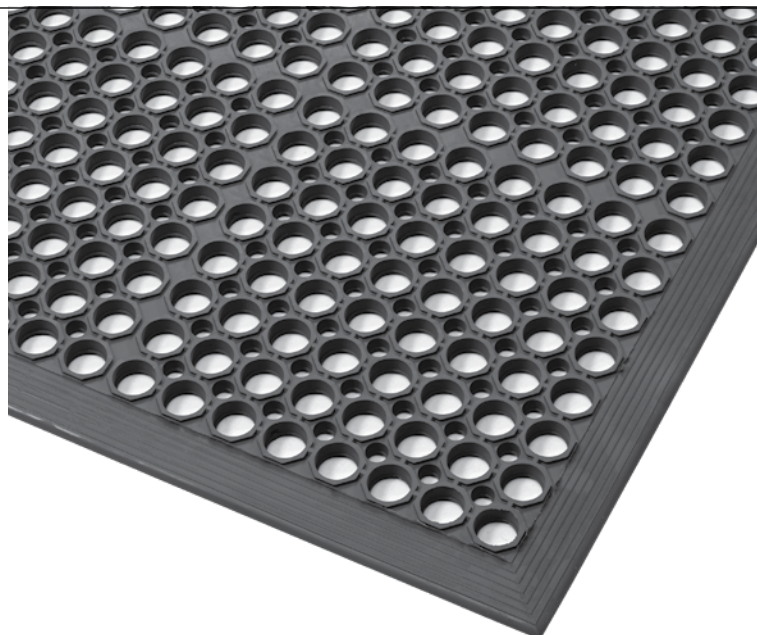

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsauga nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



Maitinimo paslaugų įmonių drėgnų ir sausų darbo zonų Apverčiami neslystantys kilimėliai

Apverčiami neslystantys kilimėliai suteikia komfortą ir padidina sukibimą, kad gerai sukibtų sausose, šlapiose ir riebiose vietose. Galima naudoti iš abiejų pusių, kad būtų ilgesnis tarnavimo laikas. Efektyvus, ekonomišką ir patvarus sprendimas, sumažinantis paslydimo ir kritimo riziką.

Žemas profilis, kad būtų lengva pasiekti krepšelį. Lengvi takeliai, palengvinantis pakėlimą ir išvalymą. Pakeltos smeigės užtikrina sukibimą ir vėdinimą bei neleidžia kilimėliui pasislinkti.



566 Superflow® XT

Apverčiamas neslystantis kilimėlis yra nepaprastai patogus ir tinkamas naudoti iš abiejų pusių, kad būtų ilgesnis tarnavimo laikas. Jo perforuotas austas paviršius yra atsparus slydimui ir leidžia akimirksniu pašalinti skysčius iš drėgnų vietų. Žemas profilis, kad būtų lengva pasiekti vežimėlį, ir lengvas, kad būtų lengviau pakelti ir valyti.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

• Drėgnos patalpos – maisto perdirbimo, profesionalios virtuvės, virimo linijos, maisto ruošimo zonos, barai ir valymo zonos.

Specifikacijos:

- 100% natūralaus kaučiuko mišinys, skirtas bendros paskirties naudojimui.
- Bendras storis: 8,5 mm.
- Svoris: 8,8 kg/m².

Matmenys:

- 60 cm x 90 cm;
- 91 cm x 152 cm;
- 122 cm x 183 cm.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



567 Superflow® XT Nitrile

Aliejui atsparus apverčiamas neslystantis kilimėlis yra nepaprastai patogus ir tinkamas naudoti iš abiejų pusių, kad būtų ilgesnis tarnavimo laikas. Jo perforuotas austas paviršius yra atsparus slydimui ir leidžia akimirksniu pašalinti skysčius iš drėgnų vietų. Žemas profilis, kad būtų lengva pasiekti vežimėlį, ir lengvas, kad būtų lengviau pakelti ir valyti.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

• Drėgnos patalpos – maisto perdirbimo, profesionalios virtuvės, virimo linijos, maisto ruošimo zonos, barai ir valymo zonos.

Specifikacijos:

- 100 % nitrilo kaučiuko mišinys yra atsparus daugumai pramoninių alyvų.
- Bendras storis: 8,5 mm.
- Svoris: 8,8 kg/m².

Matmenys:

- 60 cm x 90 cm;
- 91 cm x 152 cm;
- 122 cm x 183 cm.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



T23 Multi Mat II®

Drenažo angos, skirtos akimirksniu pašalinti skysčius, leidžia pro ją iškristi šiukšles, todėl paviršius lieka skaidrus.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

• Drėgnos patalpos – maisto perdirbimo, profesionalios virtuvės, virimo linijos, maisto ruošimo zonos, barai ir valymo zonos.

Specifikacijos:

- Juodas: natūralaus kaučiuko mišinys, skirtas bendros paskirties naudojimui.
- Raudona: 75% nitrilo gumos mišinys, atsparus aliejams ir tepalams.
- Bendras storis: 9,5 mm.
- Svoris: 9,9 kg/m².
- Atsparumas slydimui R10 matuojamas pagal DIN 51130.

Spalvos:

• Juoda, Raudona.

Pilnas ritinys 9,75 m:


• 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio.

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

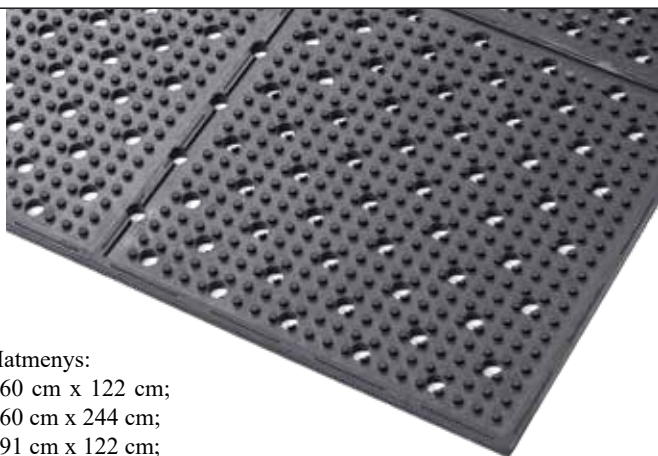

Matmenys:

- 60 cm x 122 cm;
- 60 cm x 244 cm;
- 91 cm x 122 cm;
- 91 cm x 244 cm;
- 122 cm x 122 cm;
- 122 cm x 244 cm.



Dezinfekuojantys kilimėliai sausoms ir drėgnoms/riebaluotoms darbo zonoms

346 Sani-Trax™

Sani-Trax™ kilimėlis valo ir dezinfekuoja batus, rekomenduojamas prie įėjimų į visas maisto perdirbimo zonas. Kai personalas praeina, guminiai antgaliai spaudžiami susilenkia, kad padai būtų panardinami į dezinfekavimo tirpalą – dvigubas veiksmas neleidžia užterštumui patekti į maisto perdirbimo vietas.

Tūkstančiai lanksčių pirštų atlieka automatinį šveitimo veiksmą, kuris pašalina teršalus iš avalynės. Patogus kilimėlio dydis tinka daugeliui durų. Apatinėje pusėje esantys siurbtukai neleidžia kilimėliui pasislinkti.



346 Sani-Trax™

Specifikacijos:

- Pagaminta iš 100 % kieto natūralaus kaučiuko mišinio, skirta bendros paskirties darbams.
- Bendras storis: 19 mm.
- Svoris: 10,8 kg/m².
- Storas aplinkinis kraštas yra >0,635 cm didesnis nei pirštų grandikliai, kad juose būtų skysta dezinfekavimo priemonė.
- Kilimėlyje telpa 4 litrai dezinfekcinio tirpalo. (Patarimas: naudokite ketvirtinį amonio, jodo, chloro ar bet kurį kitą dezinfekavimo priemonę, bet visada patikrinkite jo koncentraciją. Dauguma dezinfekavimo priemonių yra koncentruotos ir prieš naudojimą pėdų vonelėje turi būti praskiesti. Laikykitės etiketės nurodymų, kaip tinkamai skiesti).

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Prie durų, starto patalpose, pakavimo vietose, laboratorijose, darbuotojų persirengimo kambariuose, pertraukų patalpose, šiukšlių ir priėmimo patalpose – visose vietose, kur reikia apriboti taršos plitimą.

Dydis:

- 61 cm x 81 cm.
- 45 cm x 60 cm.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



Dezinfekciniai kilimėliai sausoms darbo zonoms

348 Sani-Master™

Šis unikalus dezinfekcinis įėjimo kilimėlių sprendimas sujungia Notrax dezinfekavimo, absorbcijos ir moduliškumo formulę į vieną išsamų sprendimą. Sani-Master™ yra 19 mm storio ištraukiamas kilimėlis, kuris valo, dezinfekuoja ir džiovina batus. Tradiciškai naudojamas maisto pramonėje,

Sani-Master™ tapo pagrindine bendrųjų higienos protokolų dalimi ir rekomenduojama prie įėjimų į mokyklas, viešbučius, sporto sales ir biurus, taip pat vaistines, sveikatos priežiūros įstaigas ir ligonines, kad užteršimas nepatektų į pastatą.



348 Sani Master™

1 sekcija- Sani-Trax ® dezinfekcinė pėdų vonelė su lanksčiais šereliais, kurie susilenkia, kad panardintų padus į dezinfekavimo tirpalą, kad būtų galima plauti ir dezinfekuoti batus, kai eismas praeina.

2 sekcija- išplečiama džiovinimo zona, skirta džiovinti batus ir apsaugoti nuo slydimo su patentuota jungties sistema, kuri yra vientisa, kad būtų išvengta aukščio pokyčių ar kilimėlių atjungimo.

3 sekcija - galutinė džiovinimo zona, apsauganti nuo paslydimo. Džiovinimo kilimai gali būti visiškai pritaikyti pagal individualų užsakymą su logotipu, dizainu arba naudojami higienos protokolams perduoti, pavyzdžiui, rankų dezinfekcijai ir socialiniam atsiribojimui.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Prie durų, starto patalpose, pakavimo vietose, laboratorijose, darbuotojų persirengimo kambariuose, pertraukų kambariai, šiukšlių ir priėmimo zonos.

Bet kuri vieta, kur reikia apriboti taršos plitimą.

Specifikacijos:

- Tvirtas natūralaus kaučiuko mišinys su 100 % antistatiniu polipropileno pluošto adatinis kiliminis įdėklas.
- Bendras storis: 14 mm.
- Svoris: 5,5 kg/m².

Spalvos:



- Juoda su tamsiai pilkais intarpais,
- Juoda su logotipo intarpais.

Matmenys:

- 91 cm x 101 cm – 348O dezinfekavimo sekcija su 348E galine dalimi.
- 91 cm x 192 cm – 348O dezinfekavimo sekcija su 348M vidurine dalimi ir 348E galine dalimi.
- 91 cm x 273 cm – 348O dezinfekavimo sekcija su dviem 348M vidurinėmis dalimis ir 348E galine dalimi.

Priedai:

- 348 M Ištraukiama džiovinimo vidurinė dalis.

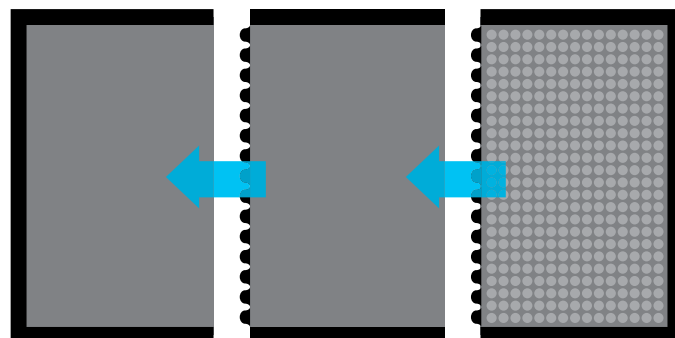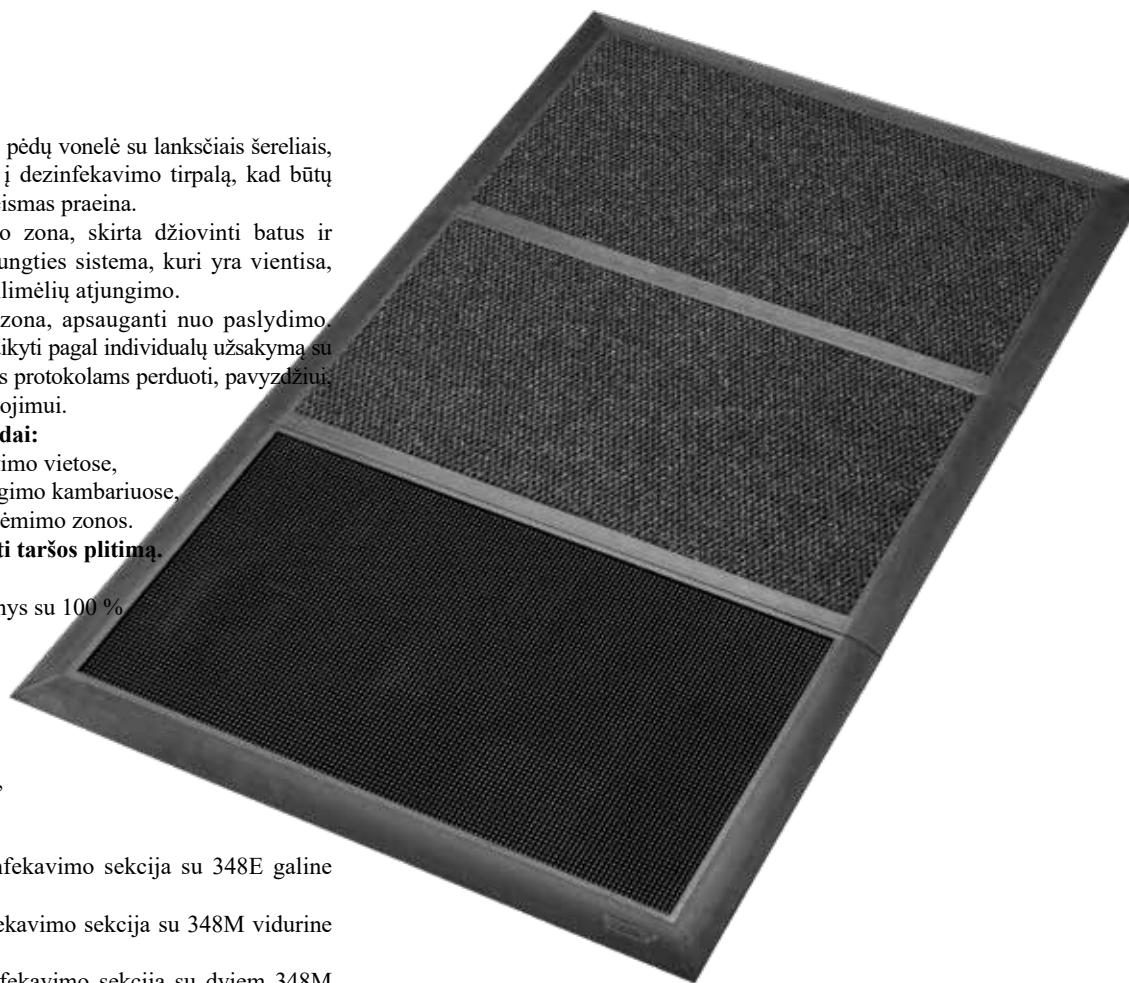

348E
Absorbuojanti
galinė sekcija

348M
ištraukiama
sugerianti
vidurinė dalis

348O
dezinfekavimo
skyrius

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsaugo nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST





Neslystantys higieniniai kilimėliai ir dangos

Viena dažniausių nelaimingų atsitikimų baseine priežasčių yra paslydimai ir kritimai. Persirengimo kambariuose ir aplink juos baseinai ir dušai kelia slydimo pavojų dėl šlapių, slidžių ir šaltų grindų. Be to, šampūnų, muilo ir aliejų naudojimas dažnai apsunkina šią problemą.

®

Notrax[®] higieniniai kilimėliai sukuria sveikesnę ir saugesnę aplinką, užtikrindami greitą drenažą ir atsparumą slydimui, taip pat neleidami daugintis mikroorganizmams, sukeliantiems infekcijas ir odos ligas.

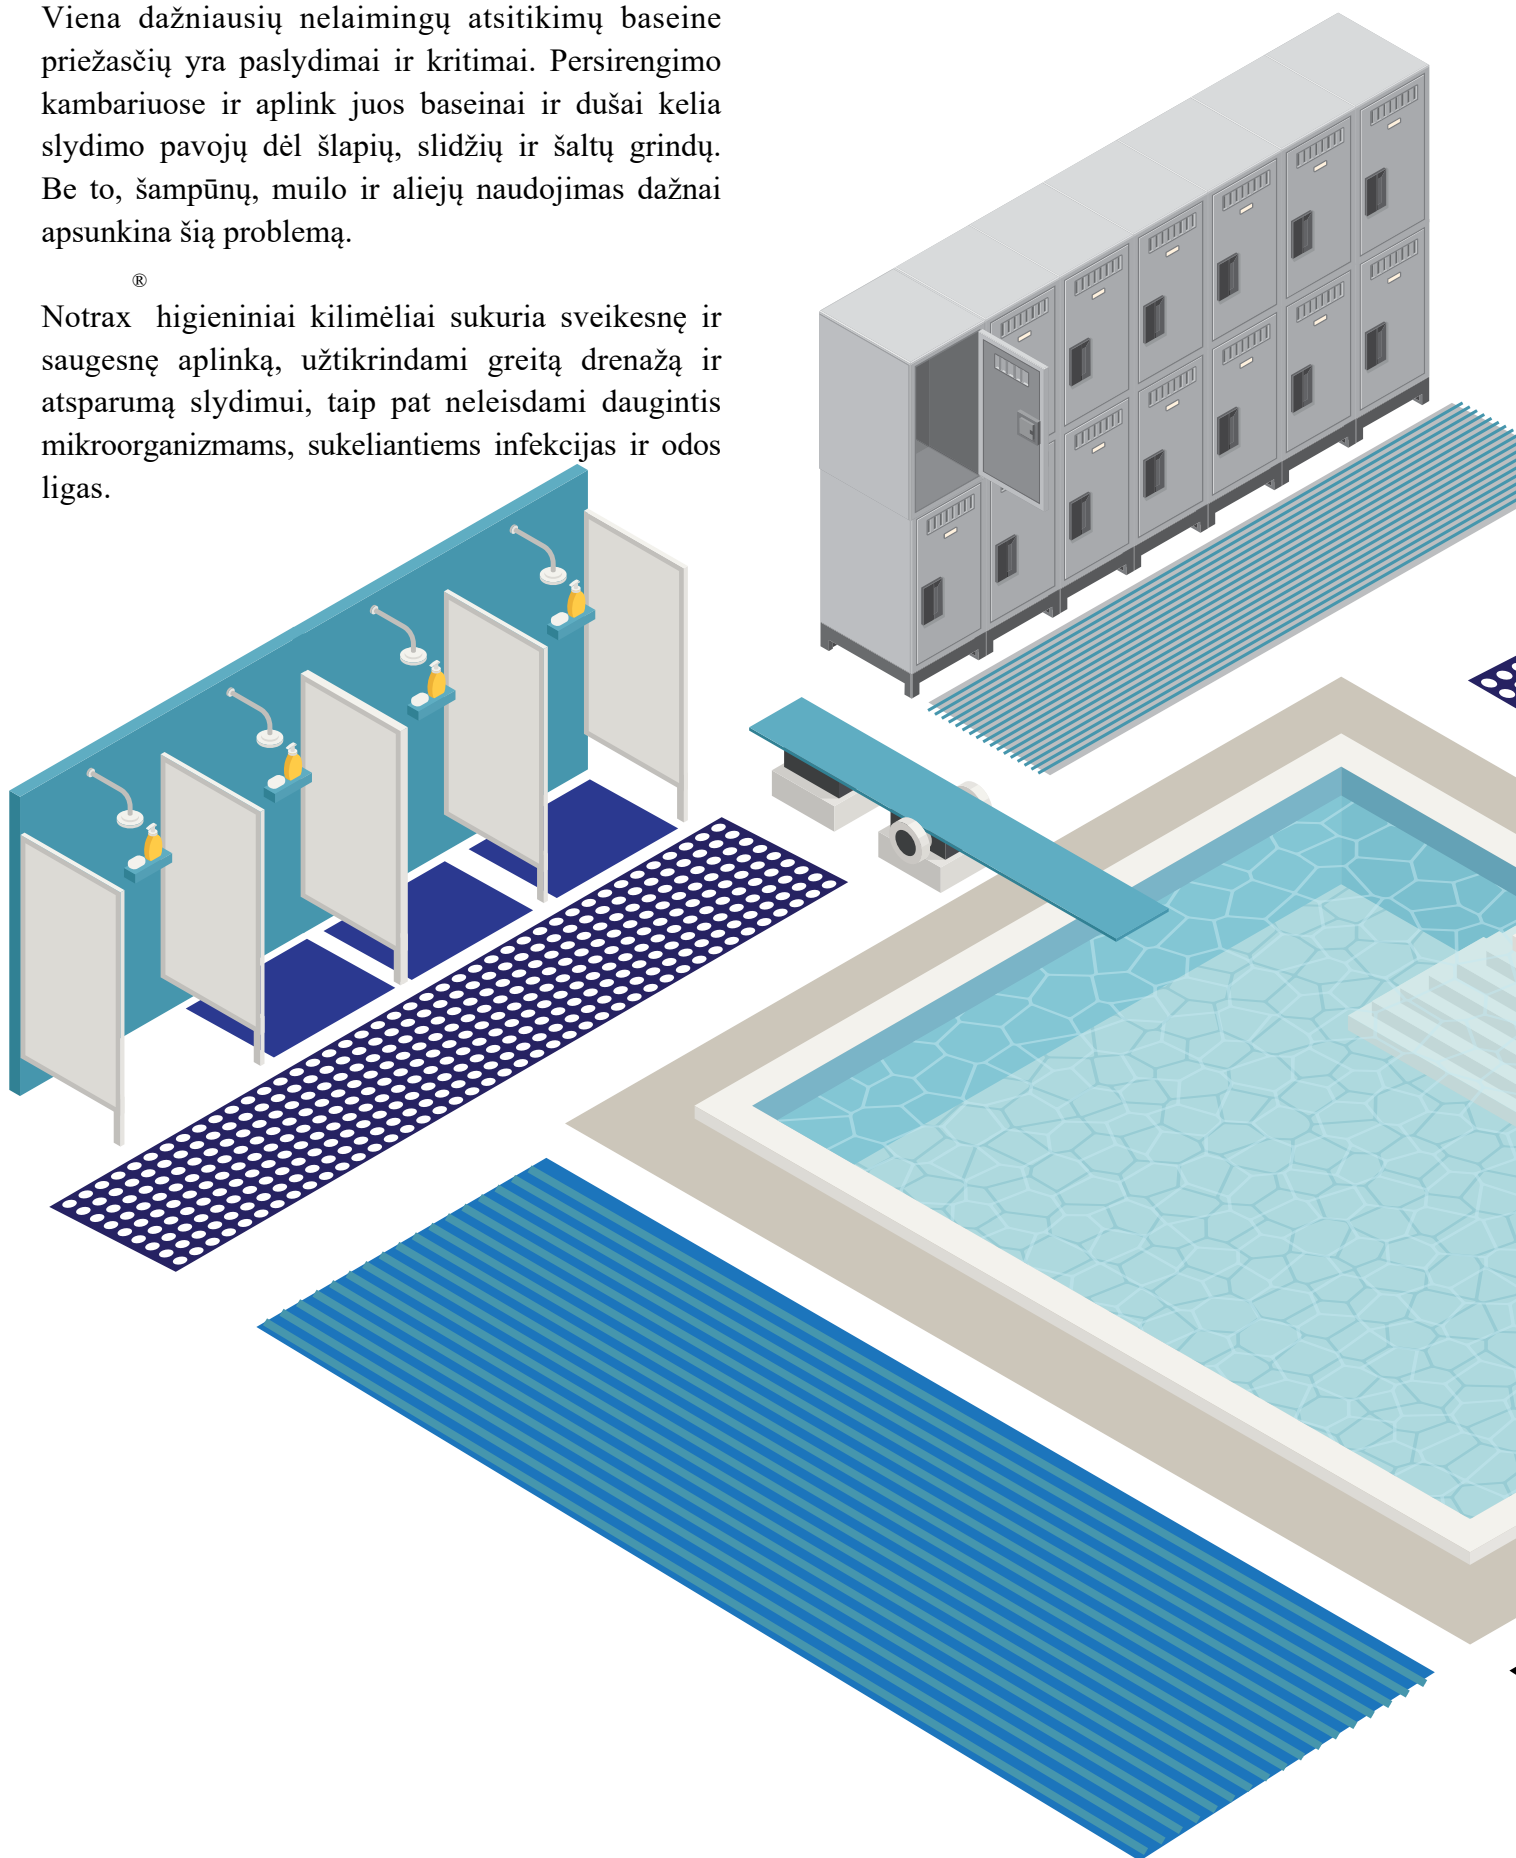

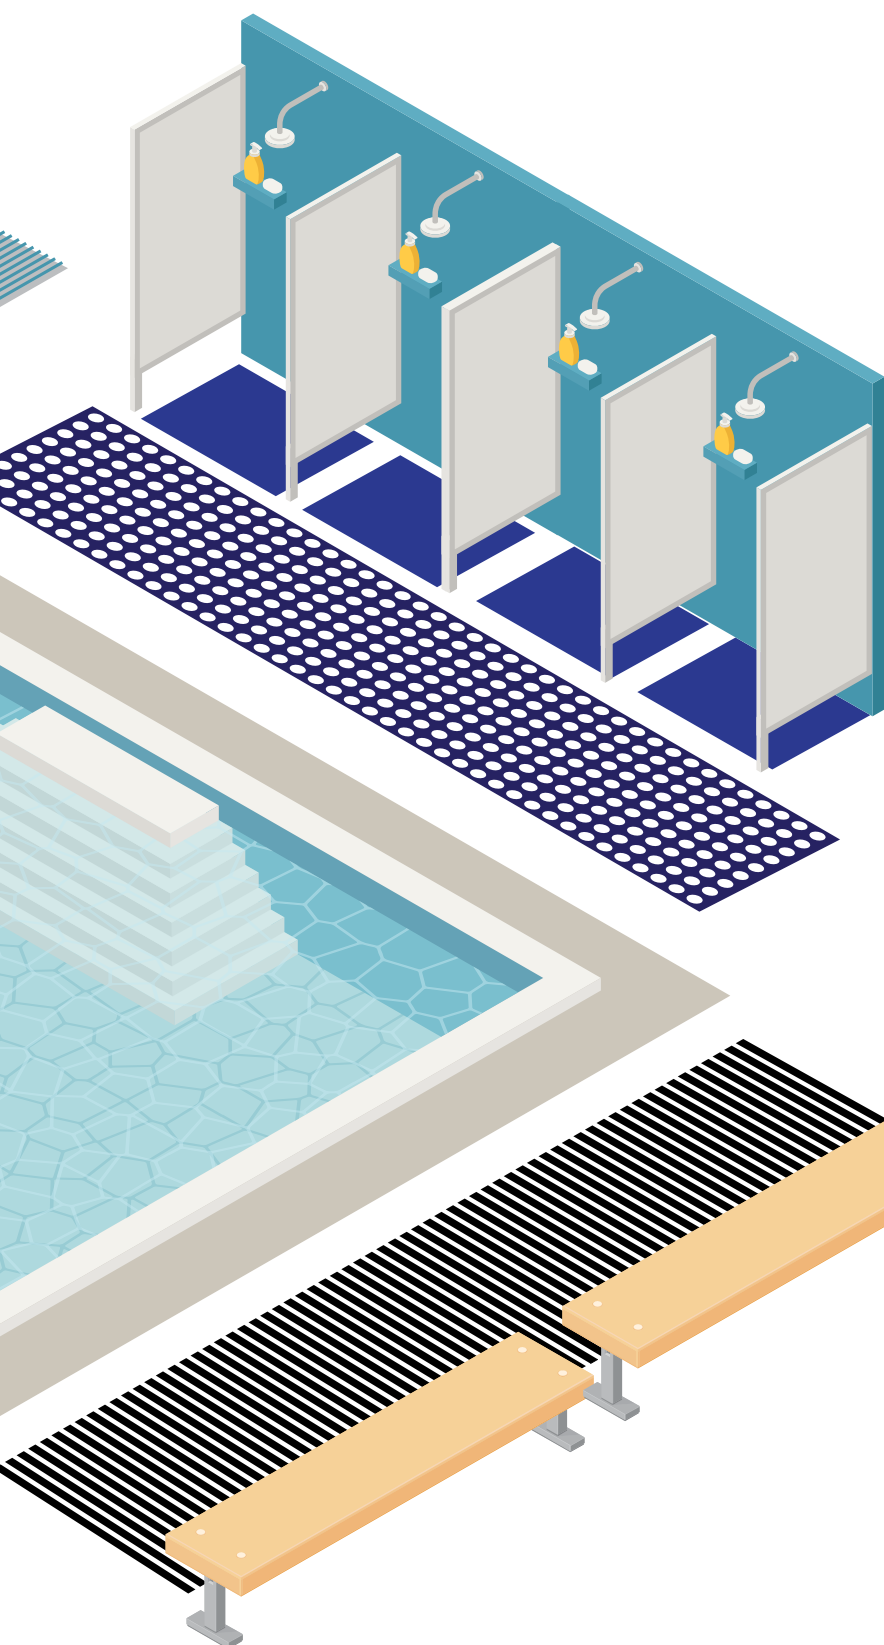

Higieninis kilimėlis yra apdorotas antimikrobin-
iu priedu, neleidžiančiu daugintis bakterijoms,
grybeliams ir kitiems mikroorganizmams,
sukeliantiems kvapus, bėrimus, grybelinių pėdų
ir kitas odos infekcijas. Kilimėlis sukurtas
taip, kad būtų patogus ir šiltas basoms
kojoms, izoliuojantis naudotojus nuo šaltų ir
dažnai šlapių grindų, taip pat sukibimas, kad
būtų išvengta slydimo.

Higieniškas neslidus kilimėlis su atviromis
grotelėmis leidžia lengvai nutekėti vandeniui,
o paaukštinta konstrukcija užtikrina aeraciją,
kad būtų lengva išdžiūti ir neleidžia kilimėliui
plaukti.

Notrax[®] kilimėliai tiekiami rulonais arba
jungiamosiomis plytelėmis, kurios gali būti
lengvai nutiestos, įrengtos arba pritaikytos
pasivaikščiojimams, persirengimo kambarių
grindims, dušams ir pirtims bei prie
baseinų, kad neslystų.



Drėgnoms zonoms - higieniški kilimėliai - minkšti ir šilti laimingoms pėdoms

Patvarus higieninis kilimėlis sukuria sveikesnę ir saugesnę aplinką drėgnose patalpose, pavyzdžiui, dušo patalpose. Jo dizainas sukuria neslidų, tačiau patogų vaikščiojimo paviršių basoms kojoms.

Antimikrobinėmis medžiagomis apdorotos medžiagos neleidžia daugintis grybeliams ir bakterijoms. Atvira konstrukcija, leidžianti lengvai nusausinti. Lengvai valomas ir reikalauja minimalios priežiūros. Idealiai tinka pirtims, rūbinėms ir baseinams.



536 Akwadek™

• Tvirtas UV atsparus antibakterinis PVC tinklelio rašto kilimėlis;

- Bendras storis: 12 mm;
- Svoris: 7,5 kg/m².

Spalvos:


- Mėlyna, pilka

Pilnas ritinys 10 m:

- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio
- Individualūs ilgiai:
- 60 cm, 91 cm ir 122 cm pločio

Priedai:

- Galimi juodi jungčių spaustukai, skirti plėsti į plotį/ilgį;
- 90 laipsnių jungtys.

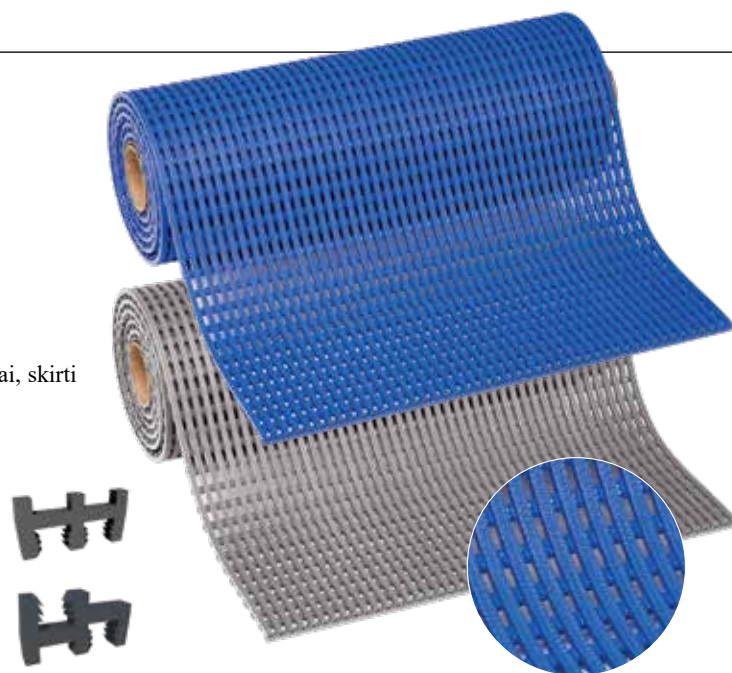

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsauga nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



538 Gripwalker Lite™

• Lengvas UV atsparus antibakterinis PVC bangelių rašto kilimėlis;

- Bendras storis: 5,3 mm;
- Svoris: 3,6 kg/m².

Spalvos:


- Mėlyna, pilka.

Pilni ritiniai 12,2 m:

- 91 cm ir 122 cm pločio.

Individualūs ilgiai:

- 91 cm ir 122 cm pločio.

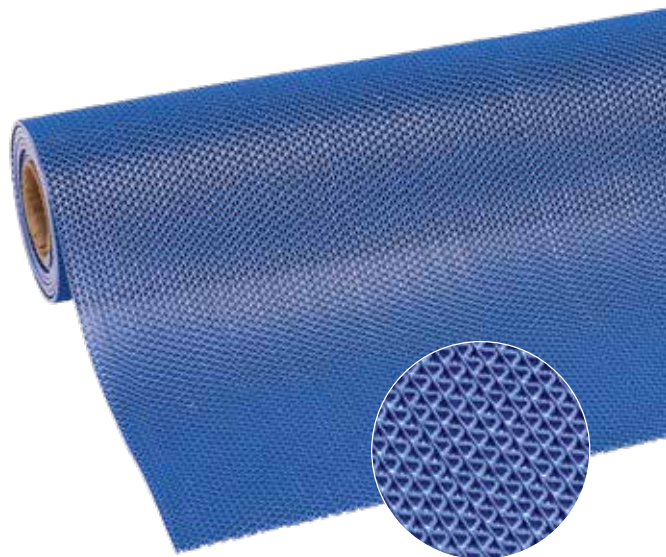

Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsauga nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST



535 Soft-Step™

• Lengvai atsparus UV spinduliams antibakterinis polietileno bangų kilimėlis.

- Bendras storis: 9 mm.
- Svoris: 4,3 kg/m².

Spalvos:

- Baltai taškuotas, smėlio spalvos, mėlynas

Pilnas ritinys 15 m:

- 60 cm plotis x 15 m

Individualūs ilgiai:

- 60 cm pločio.

Priedai:

- Galimi jungčių spaustukai, skirti plėsti pagal plotį.



Atsparumas dilimui

Atsparumas slydimui

Apsauga nuo nuovargio

GOOD BETTER BEST





Justrite Safety Group



Nuo 1948 m., kai 1948 m. buvo įkurta nedidelė šeimos įmonė, mūsų įsipareigojimas buvo gaminti kokybiškus produktus ir toliau ieškoti novatoriškų klientų aptarnavimo būdų. „Notrax®“ valdo gamyklas Misisipėje ir Ilinojaus valstijoje JAV bei Barendrechte Nyderlanduose. Dabar, kaip „Justrite Safety Group“ dalis, mes puikiai projektuojame ir gaminame nuovargį mažinančius ir saugos kilimėlius pramoniniams ir komerciniams tikslams.

Ergonomiški, nuovargį mažinantys ir saugūs kilimėliai:

- Nuovargį mažinantys kilimėliai;
- Neslystantys kilimėliai;
- Suvirinimo darbo vietų kilimėliai;
- Elektrostatinės iškrovos kilimėliai;
- Maisto perdirbimo ir maitinimo paslaugų įmonių kilimėliai;
- Higieniniai kilimėliai.

Industrinės paskirties:

- Skirstomojo skydo kilimėlis;
- Kilimėliai su sorbentais;
- Guminiai takai ir pklotaiai.