

Profesionaliam naudojimui

Dulkių kontrolės kilimėliai



Index and Guide

Produktų testavimas	3
Notrax® kilimėlių piktogramos	3
Notrax® kilimėliai pofesionalams	6
Neslidžių kilimėlių nauda	8/9

Ppagal užsakymą atspausdinti kilimėliai10/11

Pasirinkite kilimėlį	12/13
190 Logo Washable™	14/15
199 Logo Imperial™	16 /17
193 Logo Standard™	18/19
Déco Designs™	20/21
Uni mats	22/23
Patalpose	24/25
380 Swisslon XT™	26
113 Master Trax™	28/29
103 Master Trax Lite™	28/29

Patalpose -palaidi kilimėliai30/31

150 Aqua Trap®	32/33
166 Guzzler™	34/35
151 Diamond CTE™	36/37
118 Arrow Trax™	38/39
185 Essence™	40 /4 1
123 Polyplush LT™	42/43
117 Heritage Rib®	44/45
136 Polynib®	46/47

Montuojami viduje ir lauke48/49

692 Master Flex HHP™ D12	50/51
693 Master Flex HHP™ C12	50/51
592 Master Flex™ D12	52/53
593 Master Flex™ C12	52/53
590 Master Flex™ D23	54/55
591 Master Flex™ C23	54/55
597 Master Flex C12/D12™ Safety Ramps	56/57
596 Master Flex D23/C23™ Safety Ramps	56/57
599 Oct-O-Flex™ 12 mm	58/59

Lauke montuojami kilimėliai60

564 Oct-O-Mat™ 23 mm	60/61
539G Gripwalker™ 11 mm	62/63
273 CiTi™ 16 mm	64/65
274 CiTi™ 14 mm	64/65
271 CiTi™ 10 mm	64/65

Lauke palaidi klojami grandiklio kilimėliai66

599B Oct-O-Flex Bevelled™	66/67
539B Gripwalker Edge™	68/69
345 Rubber Brush™	70/71
565 Soil Guard™	70/71
267 Wayfarer® 16 mm	72/73
266 Wayfarer® 14 mm	72/73
26 Wayfarer 10 mm	72/73

Priedai73

083 Nuožulnūs kraštai 2mm	74
084 Nuožulnūs kraštai 4 mm	74
325 Nuožulnūs kraštai 11 mm	74
086 Notrax® klijai	75
093 Įdubų užpildai 6 mm	75
094 Įdubų užpildai 8 mm	75
095 Įdubų užpildai 10 mm	75
090 Mat Hold™	75

75

TURINYS

Notrax® Kilimėlių Testavimas ir Piktogramos

Profesionaliam naudojimui skirtus „Notrax®“ kilimėlius prieš įvedant griežtai išbando nepriklausomos laboratorijo. Mūsų gaminių testavimo diagramoje pateikiami tokie santykiniai šioje brošiūroje pateiktų Notrax® kilimėlių palyginimai:

Produkto testavimo diagramos pavyzdys



Vandens sulaikymas
Nurodo įėjimo kilimėlio drėgmės sulaikymą faktinio naudojimo metu. Kuo aukštesnė rodyklė bandymo diagramoje, tuo daugiau litrų vandens vienam kvadratiniam metrui gali būti kilimėlyje.

Atsparumas gniuždymui
Nurodo laiką, per kurį kilimėlis praranda patrauklią išvaizdą ir funkcionalumą. Šis testas imituoja įėjimo kilimėlio nusidėvėjimą, kai eismas įprastas pėsčiomis. Kuo aukštesnė rodyklė bandymo diagramoje, tuo didesnis jos atsparumas dilimui ir gniuždymui.

Dulkių kontrolė
Nurodo šiukšlių kiekį, kurį įėjimo kilimėlis gali užfiksuoti, laikyti ir paslėpti faktinio naudojimo metu. Šios funkcijos veiksmingumą lemia gamybos metodų ir naudojamų verpalų kokybės derinys. Kuo aukštesnė rodyklė bandymo diagramoje, tuo daugiau šiukšlių nubraukiama nuo batų.



Patalpose
Naudoti patalpose.



Drenažas
Leidžia vandeniui nutekėti, paliekant švarų ir sausą paviršių.



Lengvasis eismas
Tinka lengvo pėsčiųjų eismo sąlygoms biuruose ir mažmeninės prekybos parduotuvėse.



Tinka neįgaliojo vežimėliui
Lygus viršutinis paviršius arba žemas profilis ir nuožulni kraštai tinka vežimėliams, vežimėliams ar lagaminų ratams.



Portikas
Galima naudoti lauke saugomose, uždengtose ar portikinėse vietose, kurios nėra veikiami lietaus.



Atsparus šalčiui
Gali atlaikyti ekstremalių oro sąlygų poveikį.



Purvo grandymas
Šveitimo funkcija pašalina šiukšles nuo padų, kad į pastatą nepatektų nešvarumų ir nešvarumų.



Plaunamas
Galima plauti iki 50° C vandeniu.



Lauke
Galima naudoti lauke bet koku oru.



Didelis eismas
Tinka intensyviame pėsčiųjų eismui judriose viešose vietose, svetingumo ir komercinėje aplinkoje.



Aukštakulniai
Tinka eiti su aukštakulniais.



Modulinė sistema
Kilimėlius galima pritaikyti vietoje su prispaudžiamais blokais, kuriuos galima surinkti bet kokios formos ar formos.



Sugeriantis
Sugerties pajėgumas matuojamas litrais kvadratiniam metrui.



Vidutinis eismas
Tinka vidutinio eismo sąlygoms mokyklose, biuruose ir mažmeninės prekybos aplinkoje.



Stairs
Suitable for installation on stairs.



Atsparus ugniai
Bfl-S1 arba Cfl-S1 atsparumas ugniai, išbandytas pagal EN 13501-1. Kilimėliai yra sukurti taip, kad būtų atsparūs ugnies plitimui, patvirtinti nepriklausomų laboratorijų bandymų sertifikatais

Iėjimo kilimėlių privalumai

Iėjimas yra pirmasis pastato įspūdis. Kaip ir bet kuriai įžangai – susitikimui su žmonėmis, patekimui į organizacijas ar susipažinimui su produktais – pirmasis įspūdis yra labai svarbus.

Iėjimai turi atitikti įvairius reikalavimus, įskaitant patrauklų dizainą, didelį pralaidumą (net ir didžiausiu užimtumu) ir puikų funkcionalumą.

Iėjimo kilimėlių naudą pripažino daugelis tvarių ir aplinką tausojančių pastatų vertintojų, tokių kaip LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ir BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Iėjimo kilimėliai sumažina valymo išlaidas

70–80% dulkių, nešvarumų ir nešvarumų viešuosiuose pastatuose yra susekami iš išorės ir pasklinda per aukštus (Tarptautinė sanitarinių medžiagų tiekimo asociacija). Per 20 dienų 1000 žmonių gali įeiti į pastatą su 9,6 kilogramo (24 svarai) purvo (ISSA). Remiantis BST laboratorijos per 11 mėnesių atliktais lauko bandymais drėgnomis oro sąlygomis randama dvylika kartų daugiau nešvarumų.

Iėjimo kilimėliai padeda pagerinti patalpų oro kokybę

Patalpų oro tarša yra vienas iš penkių didžiausių aplinkos pavojų visuomenės sveikatai, nes nustatyta, kad patalpų oras yra iki 70 kartų labiau užterštas nei lauko oras (Aplinkos apsaugos agentūra), o dauguma žmonių 60–90 % laiko praleidžia patalpose. (Amerikos plaučių asociacija). Kietųjų dalelių koncentracijos kontrolė prevencijos ir valymo priemonėmis gali padėti sumažinti simptomus ir užkirsti kelią ligoms. Išoriniai nešvarumai gali sukelti kvėpavimo sutrikimus, alergiją ir pabloginti astmą.

Iėjimo kilimėliai apsaugo ir išsaugo vidines grindis


Nuolatinis nešvarumų patekimas į pastatą taip pat yra pagrindinis veiksnys dėvint vidines grindis ir kilimines dangas. Nešvarumai ir nešvarumai yra panašios į skustuvo tekstūrą, kurie vaikstant sumalami į grindis, todėl lygios grindys subraižomos, o einant kilimais gali susidėvėti jų pluoštai. Per pirmąsias 6 pėdas 42 % grindų ar kiliminės dangos bus pašalinta po to, kai įeis tik 1500 žmonių. Iėjimo kilimėliai sugeria didžiąją dalį pradinio piktnaudžiavimo, kad prailgintų vidaus grindų eksploatavimo laiką.

Iėjimo kilimėliai padeda apsisaugoti nuo paslydimo, suklupimo ir kritimo

Drėgnos, slidžios grindys yra pavojingos. Iėjimo kilimėliai taip pat sumažina paslydimo ir kritimo riziką. Sugerianti kilimėlių funkcija išdžiovina batus, kad neslystų. Iėjimo kilimėliai gali sugerti iki 5 litrų vandens viename kvadratiniam metre, kad būtų užtikrintas tinkamas batų džiovinimas, kad būtų išvengta paslydimo ir kritimo ant šlapių grindų. Guminis arba vinilo pagrindas, kuris yra atsparus drėgmei ir slydimui, neleidžia kilimėliui pasislinkti, kad dar labiau neslystų, užkliūtų ar nenukristų.

Zonos

Kilimėlių sprendimai, kurie sėkmingai sulaiko nešvarumus ir apsaugo nuo paslydimo bei kritimo, yra skirti trimis pagrindinėms sritims:

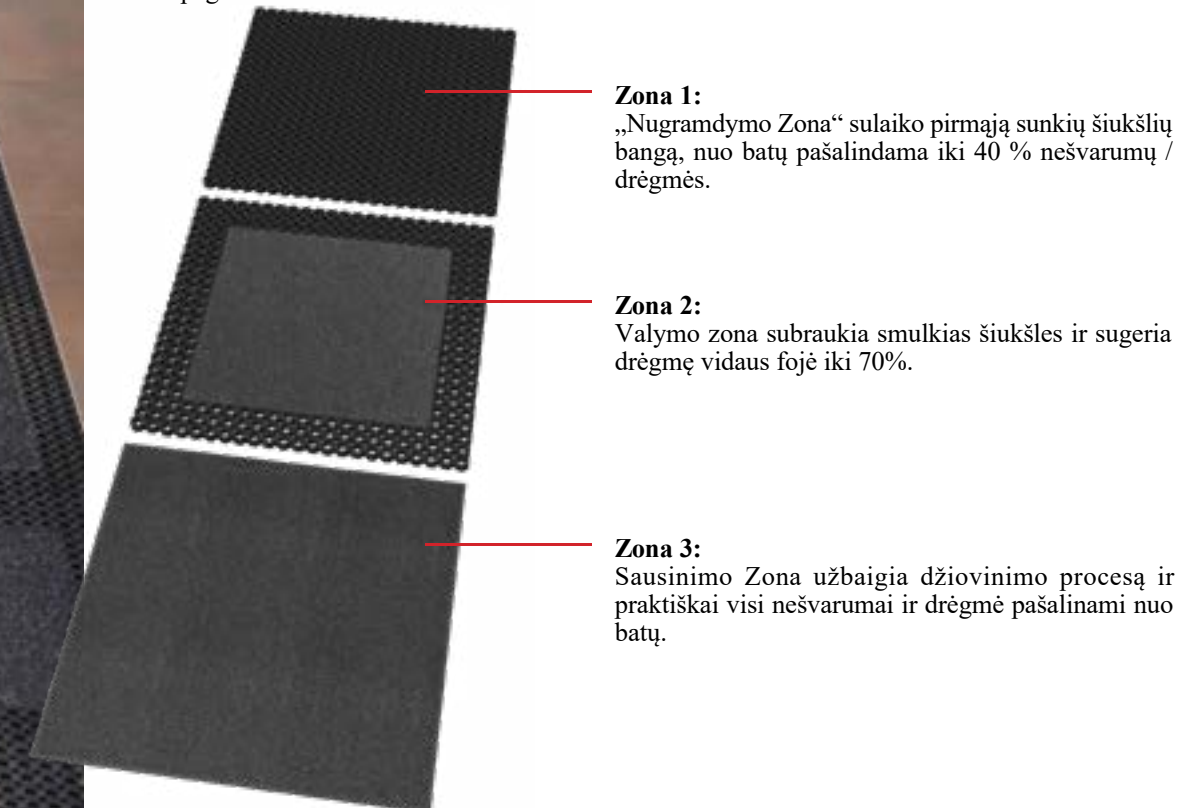

Logotipiniai kilimėliai ir pagal užsakymą atspausdinti kilimėliai

Kilimėlis su logotipu suteikia galimybę visiškai pritaikyti kokybišką dulkių kontrolės įėjimo kilimėlį su įmonės įvaizdžiu, logotipu ar žinute, kad būtų sukurtas galingas prekės ženklas.

Įėjimo kilimėlis tampa didele reklamine galimybe sustiprinti Jūsų įmonės identitetą ir tikrai priimti svečius, nes įėję dauguma žmonių pirmiausia žiūri į grindis.

Didelės raiškos spausdinimas







Notrax® naudoja naujausią didelės raiškos spausdinimo technologiją, todėl lengva spausdinti sudėtingus logotipų dizainus, šešėlius ir trimačius efektus. Mūsų didelės raiškos spausdinimas užtikrina nuotraukų kokybės spaudinį su puikiu vaizdo atvaizdavimu. Dėl ryškaus smulkių linijų, kontūrų ir lygių gradacijų raiškos kiekvienam kilimėliui sukuriamos tikslios detalės ir sukuriamas tikrai individualus vaizdas. Kilimų krūvos aukštis padidina vaizdo gylį, kad efektas būtų dar sodresnis.

Neribotos spalvų galimybės

Notrax® logotipo kilimėliai spausdinami naudojant išplėstinio proceso spalvoto spausdinimo metodą, kuris sukuria ryškias, stabilias spalvas su beveik begalinėmis spalvų galimybėmis. Didelės spalvų variacijos suteikia ryškias spalvas, puikią juodą spalvą – ryškius kontrastus, o sklandžias gradacijas – begalinį atspalvį, todėl spausdinama išskirtinė nuotraukų kokybė, kad logotipas tikrai išsiskirtų.

Daugiaspalviai logotipai, sudėtingi dizainai, meno kūriniai ir net nuotraukos gali būti lengvai atkartojami. Pasirinkite bet kurią iš tūkstančių esamų Notrax® spalvų arba pateikite PMS (Pantone Matching System), RAL (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) ar kitus spalvų derinimo sistemos kodus, ir mes padarysime viską, kad jūsų spalvos atitiktų tikrovišką vaizdą, savo prekės ženklą.



 727 U R 193 G 166 B 127	 720 U R 210 G 162 B 115	 473 U R 202 G 145 B 108	 471 U R 185 G 130 B 95	 131 U R 172 G 111 B 66
 488 U R 238 G 171 B 136	 487 U R 255 G 160 B 122	 693 U R 194 G 144 B 127	 162 U R 212 G 143 B 115	 486 U R 211 G 129 B 93
 461 U R 239 G 200 B 103	 460 U R 229 G 191 B 99	 459 U R 211 G 175 B 91	 458 U R 206 G 172 B 87	 457 U R 181 G 151 B 78
 100 U R 255 G 230 B 82	 Yellow U R 255 G 233 B 22	 106 U R 255 G 221 B 53	 107 U R 255 G 209 B 0	 109 U R 255 G 199 B 0
 127 U R 255 G 192 B 63	 128 U R 240 G 196 B 49	 115 U R 245 G 196 B 45	 116 U R 234 G 181 B 47	 124 U R 219 G 165 B 31
 148 U R 255 G 159 B 55	 157 U R 255 G 112 B 55	 158 U R 215 G 112 B 48	 1375 U R 204 G 93 B 0	 1505 U R 204 G 68 B 0
 141 U R 225 G 150 B 0	 151 U R 217 G 90 B 0	 138 U R 197 G 97 B 3	 145 U R 173 G 75 B 7	 152 U R 168 G 70 B 4
 1645 U R 255 G 34 B 34	 1795 U R 186 G 20 B 27	 7417 U R 186 G 18 B 18	 485 U R 173 G 35 B 46	 7418 U R 128 G 0 B 11
 203 U R 245 G 109 B 158	 204 U R 255 G 90 B 106	 205 U R 203 G 79 B 83	 1925 U R 189 G 79 B 92	 1935 U R 188 G 68 B 80
 680 U R 182 G 117 B 138	 210 U R 249 G 164 B 216	 211 U R 255 G 0 B 175	 213 U R 193 G 45 B 110	 214 U R 164 G 6 B 77
 2425 U R 104 G 23 B 113	 221 U R 120 G 17 B 60	 7420 U R 120 G 40 B 60	 7419 U R 91 G 36 B 52	 7435 U R 76 G 12 B 42
 2645 U R 138 G 101 B 196	 2587 U R 118 G 91 B 167	 255 U R 81 G 25 B 85	 2617 U R 44 G 7 B 61	 2607 U R 51 G 9 B 94
 2715 U R 137 G 128 B 212	 272 U R 100 G 93 B 155	 273 U R 87 G 63 B 167	 2685 U R 64 G 40 B 152	 275 U R 52 G 44 B 86
 2717 U R 118 G 157 B 236	 2727 U R 82 G 104 B 194	 2728 U R 0 G 0 B 179	 293 U R 10 G 10 B 110	 541 U R 39 G 39 B 85
 284 U R 70 G 86 B 140	 285 U R 60 G 86 B 156	 300 U R 49 G 77 B 137	 2955 U R 14 G 28 B 72	 2965 U R 1 G 16 B 57
 317 U R 6 G 255 B 248	 311 U R 0 G 175 B 175	 312 U R 0 G 131 B 138	 314 U R 0 G 75 B 112	 315 U R 16 G 50 B 79
 388 U R 195 G 225 B 45	 381 U R 115 G 173 B 35	 376 U R 0 G 141 B 58	 369 U R 3 G 99 B 3	 371 U R 28 G 53 B 0
 358 U R 69 G 196 B 87	 360 U R 24 G 140 B 87	 361 U R 43 G 81 B 55	 356 U R 33 G 81 B 55	 349 U R 3 G 46 B 3
 7405 U R 150 G 100 B 0	 146 U R 153 G 87 B 8	 7414 U R 80 G 41 B 10	 174 U R 64 G 30 B 0	 175 U R 48 G 23 B 5
 7541 U R 236 G 236 B 236	 428 U R 150 G 152 B 144	 431 U R 64 G 64 B 64	 433 U R 50 G 50 B 50	 Black U R 0 G 0 B 0




Suderinkite savo kilimėlį™
BrilliantStep™ taip pat galima spausdinti tik viena spalva, kad jūsų kilimėlis atitiktų bet kokį interjero dizainą ar spalvų schemą. Vienos spalvos kilimėliai taip pat gali būti naudojami kartu su pagal užsakymą atspausdintais logotipiniai kilimėliai, skirti visiškai suderintai spalvų demblių sistemai.

Individualūs ilgiai ir dydžiai
Kaip ir visi Notrax® gaminiai, Notrax® laisvai klojami įėjimo kilimėliai gali būti įvairių standartinių dydžių, pasirinktinių ilgių ir vienam tiesiniam metrui.

Mūsų specializuota gamybos komanda gali pritaikyti bet kokio dydžio, formos ar ilgio Notrax® logotipo kilimėlius su įmontuotu nuožulniu antgaliu, kad užbaigtų kilimėlį ir išvengtų užkliuvimo. Galima pagaminti net specialias formas, įskaitant apskritimus, pusmėnulius ir arkas.

d



Patalpose naudojami plaunami kilimėliai su logatipu

190 Logo Washable™

Funkcinis ir plaunamas įėjimo kilimėlis su logotipu, kurį galima visiškai individualizuoti naudojant BrilliantStep™ visų spalvų spausdinimą su beveik begaliniiais spalvų deriniais. Atviras Frieze audinys suteikia tikrą spalvų gylį ir paviršių be pėdsakų, todėl jis yra patvarus ir patvarus,

efektyviau slepia purvą ir pėsčiųjų srauto poveikį. Nitrilinės gumos pagrindą galima skalbti iki 50°C temperatūroje su nuplėstu raštu, kad būtų sumažintas judėjimas ant visų paviršių, o kilimėlis būtų pakeltas ant kietų grindų, kad po juo būtų galima išdžiūti.



190 Logo Washable™

„Logo Washable™“ galima visiškai pritaikyti pagal pažangiausią „BrilliantStep™“ spausdinimo technologiją, leidžiančią sukurti 3 dimensijų efektus linijų ir spalvų atspalvius, kad kiekvienas kilimėlis turėtų tikrai individualų vaizdą.

Meno kūriniai pristatomi per 24 valandas. Kilimėlis atspausdinamas praėjus 24 valandoms po meno kūrinio patvirtinimo.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka vidutinio ir intensyvaus eismo sąlygomis
- Skirta patalpinti viešbučių, parduotuvių, universaliųjų parduotuvių įėjimuose, mokyklos, universitetai, restoranai, prekybos centrai

Specifikacijos:

- Tufted Frieze supjaustyta kilpa, sudaryta iš 100% nesmulkinto poliamido 6,6 numerio sukimo siūlai
- 700 gramų verpalų vienam m²
- Pagrindas: nitrilo guma
- Nitrilo gumos krašteliai: 2,5 cm iš abiejų pusių
- Bendras storis: 8,5 mm
- Svoris: 2,8 kg/m²
- Degumo laipsnis: EN 13501-1 Bfl-S1

Dydžiai:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Valymo patarimas:

- Galima skalbti skalbimo mašinoje 50°C temperatūroje arba išsiurbti.



Patalpose naudojami plaunami kilimėliai su logatipu

199 Logo Imperial™

Naujai sukurtas Logo Imperial™ aukštos kokybės daigafunkcis dulkių kontrolės kilimėlis yra tankiai surištas su 100 800 kuokštelių su atviru frizo kuokšteliu, kad būtų tikras spalvos gylis, o paviršius be pėdsakų užtikrina aukštą vandens sugėrimą

nešvarumų pašalinimą – labai efektyvus sprendimas. Patvarus vinilo pagrindas su lygia apdaila prisitaiko prie bet kokio paviršiaus.



199 Logo Imperial™

Logo Imperial™ galima visiškai pritaikyti pagal pažangiausią BrilliantStep™ spausdinimo technologiją, leidžiančią sukurti 3 dimensijų efektus, smulkias linijas ir spalvų atspalvius, kad kiekvienas kilimėlis turėtų tikrai individualų vaizdą.

Meno kūriniai pristatomi per 24 valandas. Kilimėlis atspausdinamas praėjus 24 valandoms po meno kūrinio patvirtinimo.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka vidutinio ir intensyvaus eismo sąlygoms
- Skirtas patalpinti viešbučių, parduotuvių, universaliųjų parduotuvių, mokyklų, universitetų, restoranų, prekybos centrų įėjimuose

Specifikacijos:

- Taftingo Frieze kilpa, sudaryta iš 100 % netrupaus poliamido 6 aukšto sukimo verpalų
- 700 gramų verpalų vienam m²
- Pagrindas: juodas vinilas (be DOP)
- Vinilo krašteliai: 2,5 cm kiekvienoje pusėje
- Bendras storis: 7 mm
- Svoris: 2,8 kg/m²

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Individualūs ilgiai ir pasirinktiniai dydžiai:

- Iki 135 cm pločio vienam tiesiniam metrui
- Iki 150 cm pločio vienam tiesiniam metrui
- Iki 200 cm pločio vienam tiesiniam metrui

Valymo patarimas:

- Siurbti dulkių siurbliu



Patalpose naudojami plaunami kilimėliai su logatipu 193

Logo Standard™

Logo Standard™ yra idealus reklaminis demblių sprendimas lengvoms reikmėms. Naudojant BrilliantStep™ visų spalvų spausdinimą su beveik begalinėmis spalvomis

Logo Standard™ yra idealus reklaminis demblių sprendimas lengvoms reikmėms. Naudojant BrilliantStep™ visų spalvų spausdinimą su beveik begalinėmis spalvomis



193 Logo Standard™

Logo Standard™ galima visiškai pritaikyti pagal pažangią BrilliantStep™ spausdinimo technologiją, leidžiančią sukurti 3 dimensijų efektus, smulkias linijas ir spalvų atspalvius, kad kiekvienas kilimėlis turėtų tikrai individualų vaizdą. Meno kūriniai pristatomi per 24 valandas. Kilimėlis atspausdinamas praėjus 24 valandoms po meno kūrinio patvirtinimo.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka lengvo eismo sąlygomis
- Skirtas patalpinti į biurų, parduotuvių, restoranų įėjimus, bakalėjos parduotuvės, kepyklos, specializuotos parduotuvės

Specifikacijos:

- Susmulkintas veliūrinis kilpinis paviršius, usidedantis iš 100 % nesutrupėjusių poliamido 6.0 aukšto sukimo siūlai
- 405 gramai verpalų vienam m²
- Pagrindas: juodas vinilas (be DOP)
- Vinilo krašteliai: 2,5 cm kiekvienoje pusėje
- Bendras storis: 6 mm
- Svoris: 2,7 kg/m²

Rekomenduojami priedai:

- 083 Nuožulnus antgalis 2 mm

Dydžiai:


- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Individualūs ilgiai ir pasirinktiniai dydžiai:

- Iki 90 cm pločio vienam tiesiniam metrui
- Iki 120 cm pločio vienam tiesiniam metrui


Valymo patarimas:

- Siurbti dulkių siurbliu

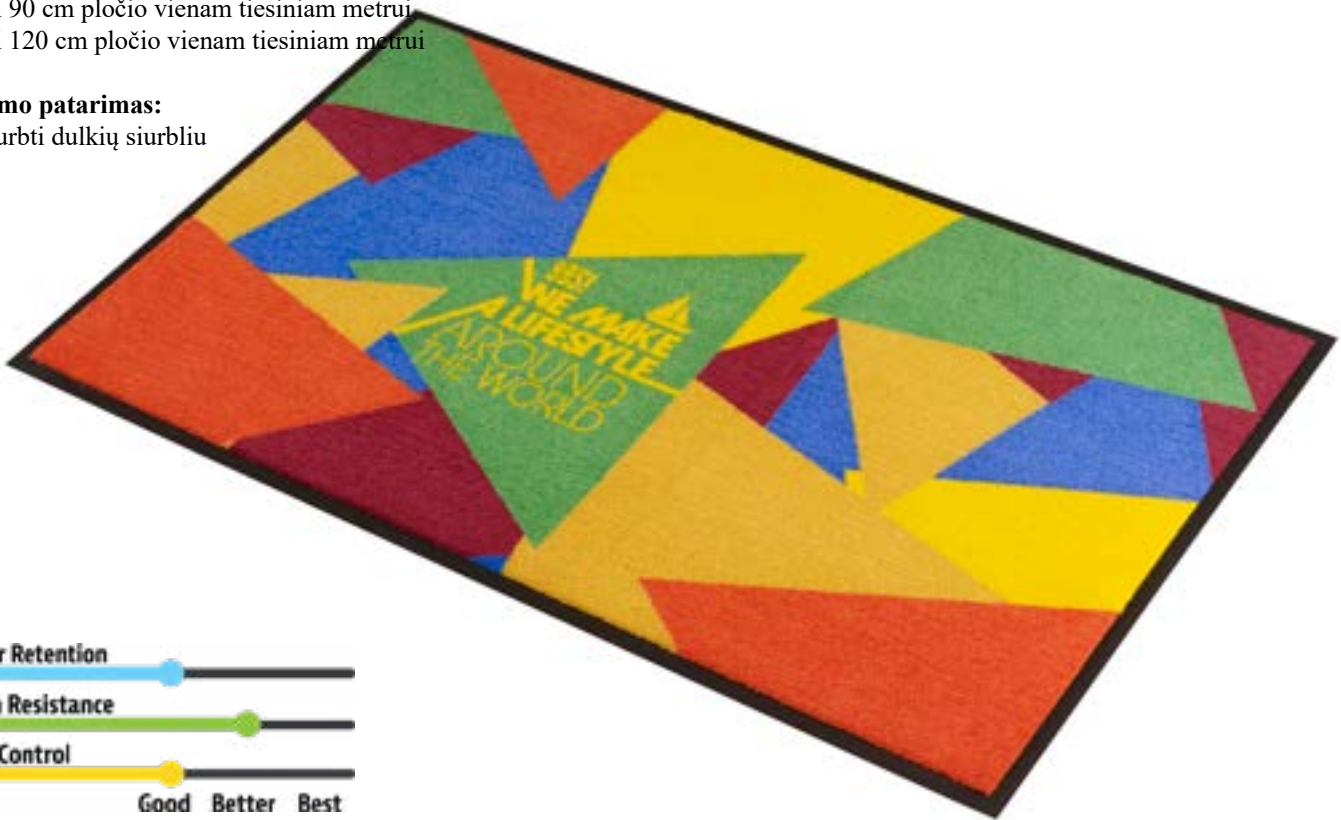


Dekoratyviniis dizainas

Šių dekoratyvinių dulkių kontrolės kilimėlių - platus madingų, patrauklių, prabangių, retro ir linksmų dizainų asortimentas, tinkantis bet kokiam interjero dizainui ar atmosferai. Šios aukštos kokybės daugiafunkcinis dulkių kontrolės valo ir džiovina batus, kad į patalpas nepatektų purvo ir drėgmės. Puikus spalvų atsparumas užtikrinamas pagal DIN 54006

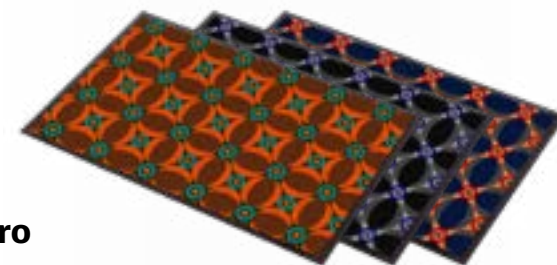


Retro

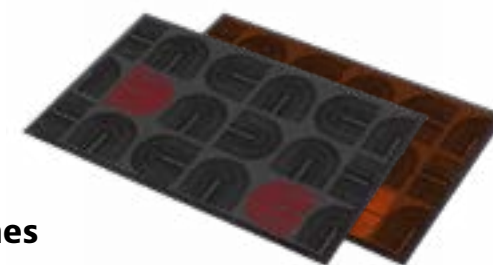


Arches




Jumping

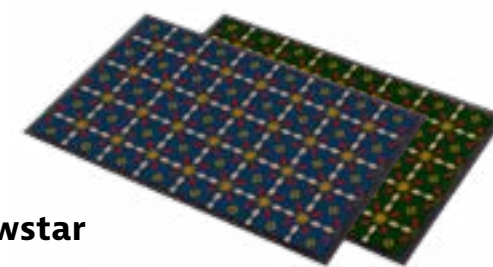

Snowstar

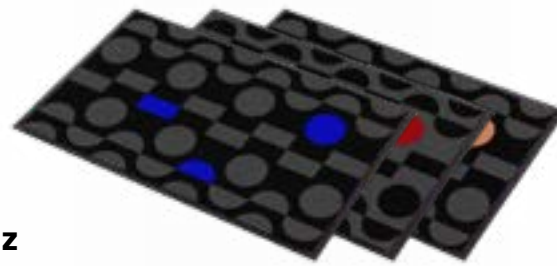

Dotz

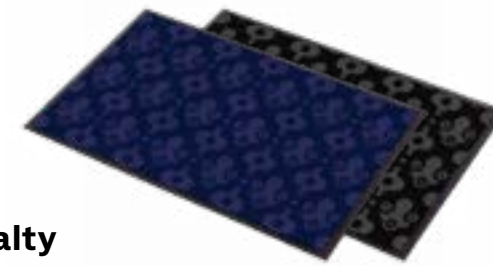

Royalty



Honeycomb



Chalk

Déco Design kilimėlius galima įsigyti su 190 Logo Washable™, 193 Logo Standard™ ir 199 Logo Imperial™.

190 Logo Washable™

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

193 Logo Standard™

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Individualūs ilgiai ir pasirinktiniai dydžiai:

- Iki 90 cm pločio vienam tiesiniam metrui
- Iki 120 cm pločio vienam tiesiniam metrui

199 Logotipas Imperial™

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Individualūs ilgiai ir pasirinktiniai dydžiai:

- Iki 135 cm pločio vienam tiesiniam metrui
- Iki 150 cm pločio vienam tiesiniam metrui
- Iki 200 cm pločio vienam tiesiniam metrui

Išsamios techninės informacijos ieškokite 190 Logo Washable™, 193 Logo Standard™ ir 199 Logo Imperial gaminių puslapiuose.

Patalpose naudojami plaunami kilimėliai su logatipu Uni Mats

„Uni“ kilimėlius galima spausdinti kaip vienspalvį visų spalvų kilimėlį, kad Jūsų kilimėlis atitiktų bet kokią interjero spalvų schemą, arba naudoti kartu su pagal užsakymą atspausdintais logotipo kilimėliais, kad būtų sukurta suderinta spalvų demblių sistema. „BrilliantStep™“ spausdinimo metodas užtikrina ryškias spalvas per visą laiką ir užtikrinamas spalvų atsparumas pagal DIN54006.



Uni kilimėliai yra 190 Logo Washable™, 193 Logo Standard™ ir 199 Logo Imperial™.

010 Uni Washable™

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

015 Uni Standard™

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Individualūs ilgiai ir pasirinktiniai dydžiai:

- Iki 90 cm pločio vienam tiesiniam metrui
- Iki 120 cm pločio vienam tiesiniam metrui

019 Uni Imperial™

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Individualūs ilgiai ir pasirinktiniai dydžiai:

- Iki 135 cm pločio vienam tiesiniam metrui
- Iki 150 cm pločio vienam tiesiniam metrui
- Iki 200 cm pločio vienam tiesiniam metrui

Išsamios techninės informacijos ieškokite 190 Logo Washable™, 193 Logo Standard™ ir 199 Logo Imperial gaminių puslapiuose.

Vidaus įėjimo kilimėliai, skirti sumontuoti ir naudoti

Dideliuose komerciniuose pastatuose su intensyvaus eismo zonomis per dieną galima pamatyti net 5000 perėjų. Visuomeniniuose pastatuose, kuriuose kasdienio pėsčiųjų srautas yra didelis, geros įėjimo kilimėlių sistemos privalumai yra labai išmatuojami, nes pagerina patalpų oro kokybę, pagerina akustines charakteristikas, prailgina vidaus grindų naudojimo laiką ir sumažina priežiūros bei valymo išlaidas.

Norint užtikrinti visus privalumus, svarbu tinkamai nurodyti įėjimo kilimėlius montavimui ir projektams. Sumontuoto kilimėlio tipas, kokybė ir dydis skirsis priklausomai nuo pėsčiųjų srauto, pastato naudojimo, aplinkos, kurioje yra pastatas, ir daugelio kitų veiksnių.

Funkcionalumas

Dydis, medžiaga ir tankis turi įtakos ilgaamžiškumui, vandens sugeriamumui ir nešvarumų pašalinimui – kuo daugiau, tuo geriau. Poliamido ir polipropileno pluoštai yra stiprūs ir patvarūs, juos galima nuvalyti ir subraižyti, ir yra atsparūs gniuždymui, todėl gerai išlaiko savo struktūrą, todėl tinka dideliems ir judriam įėjimui. Atsparūs gniuždymui kilimėliai toleruos didesnę susidėvėjimą ir ilgiau išlaikys savo išvaizdą bei funkcionalumą intensyvaus eismo sąlygomis. Poliamidas pasižymi puikiomis absorbcijos savybėmis, tačiau yra atsparus dėmėms. Batai turi bent tris kartus prisiliesti prie kilimėlio, kad būtų tinkamai subraižyti, išvalyti ir išdžiūti. Kaip taisyklė, reikia 2 metrų gero tekstilinio paviršiaus, kad sulaukytų 42% drėgmės ir nešvarumų, 4 metrų turi pasiekti iki 65%, o 6 metrų iki 90%. LEED taip pat rekomenduoja nuolatinę bent 10 pėdų (3 metrų) ilgio įėjimo sistemą (daugiau nei 6 pėdų (1,8 metro) ankstesnėse LEED versijose).

Saugumas

Drėgnos, slidžios grindys yra pavojingos. Lietingomis ar sniego dienomis įėjimai greitai tampa šlapi. Mažesnis arba netinkamas kilimėlis gali greitai prisotinti, pablogindamas situaciją. Labai sutepti kilimėliai leidžia teršalams migruoti į vidines grindis. Norint tinkamai išdžiovinti batus, įėjimo kilimėliams reikalingas didelis vandens sugėrimo greitis. Sugeriamoji talpa nuo 4 iki 6 litrų vandens vienam kvadratiniam metrui tinka intensyvaus eismo vietose. Įėjimai taip pat tampa pagrindiniu išėjimu gaisro ar kitų avarinių situacijų metu. Kadangi priešgaisrinės klasifikacijos skiriasi priklausomai nuo pastato tipo, įėjimo tipo ir įėjimo kilimėlių sistemos tipo, renkantis įrengtą įėjimo kilimėlių sistemą rekomenduojama vadovautis gaisro gairėmis.

Prieinamumas

Ypač viešuosiuose ir komerciniuose pastatuose įėjimas turėtų būti prieinamas visiems. Architektūrinio projektavimo gairėse nurodyta, kad įėjimai turi būti pritaikyti neįgalųjų vežimėliams ir pritaikyti žmonėms, naudojančioms judėjimo priemones. Grindys turi būti padengtos neįgalųjų vežimėliams pritaikytu paviršiumi, jose neturėtų būti kliudoma, o nuo ratų ir batų turi būti pašalintas vanduo, kad pastato paviršiai nebūtų slidūs. Įėjimo kilimėliai arba įleidžiami kilimėliai turi būti lygūs su grindų paviršiumi arba bet koks aukščio skirtumas tarp grindų paviršiaus ir kilimėlio turi būti ne didesnis kaip 6–12 mm (¼“ iki ½”). Kilimai turi būti negilūs, tankūs, be krypties krūvos, kad būtų lengva pereiti neįgaliojo vežimėlio naudotojams ir žmonėms, naudojančioms ramentus. Venkite kokoso pluošto demblių, gilių krūvų ar per daug griovelių kilimo. Pageidautina, kad įleidžiamas kilimėlio rėmas prie pagrindinių įėjimų būtų toks pat platus kaip įėjimas.

Valymas ir priežiūra turi įtakos tolesniam efektyvumui

Reguliariai valomi įėjimo kilimėliai veikia optimaliai. Nuolat sumontuoti kilimėliai turi būti reguliariai prižiūrimi ir kruopščiai valomi, kad būtų pašalinti susikaupę teršalai, kuriuos kitu atveju būtų galima atsekti visame objekte. Į techninės priežiūros grafiką turėtų būti įtrauktas kasdienis viršutinio paviršiaus siurbimas, ypač intensyvaus eismo vietose, kad nešvarumai nesikaupėtų ir nepatektų į kilimėlį. Kas savaitę valydami kilimą maksimaliai padidinsite siurbimą, nes atsipalaiduos pluoštai ir bus lengviau patekti į gruntą. Kas mėnesinis įpurškimo ir ištraukimo valymo metodas išvalys pluoštus ir pašalins visus likusius nešvarumus.

Tinkinimas

Įėjimo kilimėliai gaminami maždaug 20 metrų ritinėliais. Beveik visus „Notrax®“ gaminius galima pritaikyti pagal linijinį metrą ir pagaminti gamykloje, įskaitant suderintas nuožulnius antgas, skirtas užbaigti kilimėlį. Kitos specialios formos, įskaitant apskritimus, pusrutulius, ir arkos gali būti gaminamos individualiems įrenginiams. Visi pritaikyti kilimėliai gali būti tiekami su rekomenduojamais priedais, tokiais kaip nuožulniai apvadais arba siūlių juosta, kad būtų galima išplėsti pagal plotį.

Montavimas

Įgilintas matwell rėmas – tai įdubimas standartiniuose įėjimuose, po automatinėmis durimis arba besisukančiomis durimis. Norėdami užtikrinti, kad Notrax® įėjimo kilimėliai puikiai tilptų į nišą, pasirinkite tinkamą storį kad kilimėlis būtų viename lygyje su grindimis ir tinkamai uždarytų duris. Notrax® įdubos užpildai yra įvairių storių, kad prireikus būtų galima reguliuoti esamos įdubos gylį. Didesniems įėjimams, kur gali prireikti klijuoti, rekomenduojama naudoti su vinilu suderinamą dvipusę juostą arba klijus be tirpiklių.

Vidaus įėjimo kilimėliai, skirti sumontuoti ir naudoti

380 Swisslon XT™


Aukščiausios kokybės barjerinis kilimėlis, skirtas pašalinti patekusių drėgmę ir smulkesnes nešvarumų daleles dideliuose patalpų įėjimo plotuose, įskaitant ir nuo sienos iki sienos. Mūsų perkurtas klasikinis barjerinis kilimėlis, žinomas dėl minkštesnių verpalų, buvo patobulintas viengubu siūlu, kad būtų galima papildomai nubraukti ir puikiai valyti bei sugerti. Naujas trispalvis smėlio raštas užtikrina išskirtines purvo slėpimo savybes.




380 Swisslon XT™



Anthracite (CH)



Granite (GT)



Slate Pilkas (GY)



Mocha (BR)

380 Swisslon XT™

Puiki galimybė sulaikyti drėgmę (>5,8 litro/m²) ir nubraukti pėsčiųjų eismo šiukšles, išlaikant puikią išvaizdą ilgiausiai. Tankus sunkaus vinilo pagrindas užtikrina ilgaamžiškumą.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka intensyvaus eismo sąlygomis
- Dėti į įleidžiamus kilimėlio rėmus (gylis 7 mm) arba instaliacija nuo sienos iki sienos didesniuose įėjimuose viešbučiuose, viešuosiuose pastatai, mokyklos, universitetai, ligoninės, universalinės parduotuvės, bankai, restoranuose ir ant laiptų

Specifikacijos:

- Tankiai kuokštuota nupjauta kilpų tekstūra (81 000 kuokštų vienam m²), susidedanti iš 100 proc. poliamido 6 verpalai
- 850 gramų verpalų vienam m²
- Pagrindas: juodas vinilas (be DOP)
- Vinilo krašteliai: 2,5 cm kiekvienoje pusėje
- Bendras storis: 9 mm
- Svoris: 3,6 kg/m²
- Degumo laipsnis: EN 13501-1 Cfl-S1



Rekomenduojami priedai:

- 083 Nuožulna 2 mm

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Pilni ritiniai:

- 120 cm x 20 metrų
- 200 cm x 20 metrų

Individualūs ilgiai:

- 120 cm tiesiniam metrui
- 200 cm vienam tiesiniam metrui

Spalvos:

- Antracitas (CH)
- Granitas (GT)
- Šiferio pilka (GY)
- Mocha (BR)

Valymo patarimas:

- Siurbimas /išplovimas šampūnu arba naudojimas injekcija / ekstrahavimas

Vidaus įėjimo kilimėliai, skirti sumontuoti ir naudoti Master Trax™ Series

Patvarios kiliminės grindys, skirtos didelėms vidaus įėjimo erdvėms, įskaitant ir nuo sienos iki sienos. Siūlome daugybę kūrybinių derinių galimybių, kurios leis įėjimui tapti viso interjero dizaino dalimi. Puiki galimybė sulaikyti drėgmę ir nubraukti pėsčiųjų eismo purvą, išlaikant ilgiausiai puikią kilimėlių išvaizdą. Atsparus pelėsiui ir miltligei, stabilizuotas UV spinduliais, atsparus gniuždymui ir išlieka nepakitęs ekstremalių klimato sąlygų. Sintetinės gumos pagrindas.



Spalvos
Pilni ritiniai arba
tiesinis metras



Anglis (CH)



Red (RD)



Pilkas (GY)



Melsvas (BU)




Ruda (BR)



Natural (NA)



Autumn Black (AB)



Autumn Ruda (AM)

Spalvos
Pilni ritiniai arba
tiesinis metras



Royal-Melsvas (RY)




Green (GN)



Autumn Burgundy (AW)



Autumn Ochre (AO)



Autumn Green (AG)

113 Master Trax™

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka pačiomis intensyviausiomis eismo sąlygomis
- Naudojimui įėjimų viduje arba lauke, jei nelyja lietus
- Tinkamas kaip laisvai klojamas kilimėlis su rekomenduojamais

pritvirtintais nuožulniais kampais

Specifikacijos:

- 100 % antistatinis kilimas polipropileno pluoštai
- Lengva montuoti, galima pjaustyti bet kokio dydžio ar formos be kraštų

raižymo

- 1700 gramų verpalų vienam m²
- Pagrindas: sintetinė guma
- Be ribų
- Bendras storis: 11 mm
- Svoris: 3,2 kg/m²
- Atsparumas ugniai: ASTM D2859 atitinka DOC-FF-1-70

Rekomenduojami priedai:

- 113K „Master Trax™“ susiuvami kūgiai

- 325 Nuožulnius antgalis 11 mm

Pilni ritiniai:

- 200 cm pločio, ilgis gali skirtis priklausomai nuo gamybos

- Pagal pageidavimą galima įsigyti 400 cm pločio ritinius

Individualūs ilgiai:

- 200 cm tiesiniam metrui

Spalvos:

- Akcinės spalvos

- Specialios spalvos

Valymo patarimas:

- Nusiurbkite / plaukite šampūnu arba naudokite įpurškimo / ištraukimo metoda valymui.

103 Master Trax Lite™

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka vidutinio ir intensyvaus eismo sąlygomis
- Įėjimų viduje arba lauke, jei nelyja lietus
- Įleidžiamuose rėmuose (gylis 8 mm) arba instaliacijoje nuo sienos iki sienos
- Tinkamas kaip laisvai klojamas kilimėlis su rekomenduojamais pritvirtintais nuožulniais kampais

Specifikacijos:

- 100 % antistatinis kilimas polipropileno pluoštai
- Lengva montuoti, galima pjaustyti bet kokio dydžio ar formos be kraštų raižymo
- 1200 gramų verpalų vienam m²
- Pagrindas: sintetinė guma
- Be ribų

- Bendras storis: 9 mm

- Svoris: 2,2 kg/m²

- Atsparumas ugniai: ASTM D2859 atitinka DOC-FF-1-70

Rekomenduojami priedai:

- 084 Nuožulna 4 mm

Pilni ritiniai:

- 200 cm pločio, ilgis gali skirtis priklausomai nuo gamybos

Individualūs ilgiai:

- 200 cm tiesiniam metrui (tik anglis)

Spalvos:

- Specialios spalvos, tik pilni ritiniai

Valymo patarimas:

- Nusiurbkite / plaukite šampūnu arba naudokite įpurškimo / ištraukimo metoda valymui.



Patalpose laisvai klojami įėjimo kilimėliai tinka bet kokiam įėjimui

Įėjimo kilimėliai yra pirmoji gynybos linija-apsaugo nuo purvo ir šiukšlių patekimo į pastatą ir gali pašalinti iki 80 % nešvarumų. Geros įėjimo kilimėlių sistemos privalumai yra labai išmatuojami kasmet sutaupant valymo išlaidas. Tačiau projektuojant pastatus dažnai nepaisoma įėjimų kilimėlių funkcionalumo, siekiant sulaikyti nešvarumus, pašalinti iš batų esančius teršalus ir pagerinti oro kokybę.

Funkcionalumas

Laisvai klojami įėjimo kilimėliai yra praktiškas ir greitas sprendimas dideliems ar mažiems įėjimams ten, kur yra nėra kilimėlio, netinkamas kilimėlis, kai dažnas slydimas arba kai esama danga tampa prisotinta esant ekstremalioms oro sąlygoms. Įėjimo kilimėlius galima lengvai ištiesti ant bet kokios esamos grindų dangos. Įėjimo kilimėliai taip pat gali papildyti esamą kilimėlių sistemą, prailgindami įėjimo kilimėlio plotą arba pridėdant papildomą valymo ar džiovinimo zoną. Kaip ir montavimo kilimėlių atveju, palaidų kilimėlių dydis, medžiaga ir tankis turi įtakos ilgaamžiškumui, vandens sugeriamumui ir nešvarumų pašalinimui – kuo daugiau, tuo geriau. Batai turi bent tris kartus prisiliesti prie kilimėlio, kad būtų tinkamai subraižyti ir išdžiūti. LEED taip pat rekomenduoja nuolatinę bent 10 pėdų (3 metrų) ilgio įėjimo sistemą (daugiau nei 6 pėdų (1,8 metro) ankstesnėse LEED versijose). Mažesniuose įėjimuose ne visada įmanoma įrengti didelę demblių sistemą. Tada patartina padalinti 3 zonas į lauko arba portiko grandymo zoną ir vidaus valymo ir džiovinimo zoną su vidaus kilimėliu, pagamintu iš aukštesnės kokybės medžiagos, kad būtų padidintas funkcionalumas.

Saugumas

Jei kilimėliai klojami laisvi, svarbu dažnai tikrinti kilimėlius, kad įsitikintumėte, jog jie nesusilenkė ir nesusilankė, kad išvengtumėte suklupimo pavojaus. Padengimas turi būti dedamas ant švaraus ir lygaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad jūsų kilimėliai yra tvirtai pritvirtinti prie grindų, kad išvengtumėte migracijos. Didesni kilimėliai liks vietoje dėl kilimėlio dydžio ir svorio. Kad mažesni kilimėliai nepasislinktų, Notrax® 090 Mat Hold™ galima pritvirtinti prie kilimėlio pagrindo, kad kilimėlis liktų vietoje ant lygių grindų ar kilimo.

Pritaikymas ir apdaila

„Notrax®“ laisvai klojami įėjimo kilimėliai gali būti įvairių standartinių dydžių ir pasirinktinio ilgio, vieno tiesinio metro. Kilimėlis yra pritaikytas bet kokio ilgio ir visiškai gamykliškai baigtas, įskaitant sumontuotą nuožulnią antgalį, kad užbaigtų kilimėlį ir apsaugotų nuo užkliuvimo. Pagal užsakymą galima pagaminti ir kitas specialias formas, įskaitant apskritimus, pusmėnulius ir arkas. Visi pritaikyti kilimėliai gali būti tiekiami su rekomenduojamais priedais, tokiais kaip nuožulniai apvadai ir 090 Mat Hold™.

Priežiūra ir valymas

Laisvai klojami įėjimo kilimėliai veikia optimaliai, kai reguliariai valomi ir kas savaitę atlieka tvarių ir aplinką tausojančių pastatų vertintojai, tokie kaip LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ir BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Į techninės priežiūros grafiką turėtų būti įtrauktas kasdienis viršutinio paviršiaus siurbimas, ypač intensyvaus eismo vietose, kad nešvarumai nesikaupytų ir nepatektų į kilimėlį. Kiliminės dangos sutvarkymas maksimaliai padidins siurbimą, nes atsilaisvins pluoštai ir bus lengviau patekti į gruntą. Priežiūra taip pat padeda aeruoti pluoštus, kad būtų galima greičiau išdžiūti. Taip pat šluokite arba išsiurbkite po kilimėliu, kad išvalytumėte grindis arba po juo esantį kilimą. Įpurškimo ir ištraukimo valymo metodas išvalys pluoštus ir pašalins visus likusius nešvarumus. Pašalinus nešvarumus derinant priežiūros, siurbimo ir ištraukimo būdus, galima pratęsti kilimėlio tarnavimo laiką.




Patalpose laisvai klojami įėjimo kilimėliai dideliems žmonių srautams 150 Aqua Trap®

Patentuotas perimetras „Aqua Dam“, atitinkantis savo pavadinimą, sudaro padėklą, kuriame telpa iki 6 litrų vandens viename kvadratiniam metre ir yra apdorotas antimikrobinio kiliminės dangos apdorojimu, kad sustabdytų bakterijas ir mikrobus prie įėjimo. Viršutinis tekstilinis paviršius yra labai spaudžiamas ir nubraukia pėsčiųjų eismo šiukšles, išlaikant puikią išvaizdą ilgiausiai. Atsparus pelėsiui ir miltligei, stabilizuotas UV spinduliais, atsparus gniuždymui ir išlieka nepakitęs ekstremalių klimato sąlygų. Sintetinės gumos pagrindas.



150 Aqua Trap®



Anglis (CH)



Red (RB)



Pilkas (GY)



Ruda (BR)



150 Aqua Trap®

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka pačiomis intensyviausiomis eismo sąlygomis
- Skirtas patalpinti mokyklų, universitetų, viešųjų pastatų įėjimų viduje, sporto bazėse, prekybos centruose

Specifikacijos:

- Stiprūs adatiniai poliesterio pluoštai suklijuoti su tvirtu kontūriniu formuotu guminiu pagrindu
- 850 gramų siūlų vienam m²
- Pagrindas: natūrali guma
- Audiniais dengtos kraštinės: 2,5 cm iš visų pusių
- Bendras storis: 13 mm
- Svoris: 5,2 kg/m²
- Atsparumas ugniai: ASTM D2859 atitinka DOC-FF-1-70

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Spalvos:

- Anglis (CH)
- Raudona (RB)
- Pilka (GY)
- Ruda (BR)

Valymo patarimas:

- Išsiurbkite arba naudokite ištraukimo metodą, kad išvalytumėte arba nuplaukite vandeniu ir pakabinkite, kad išdžiūtų



Vidinio naudojimo laisvai klojami vidutinių apkrovų kiliminiai kilimėliai 166 Guzzler™

Tvirtas, ilgaamžis kiliminis kilimėlis su pakeltais guminiais kraštais iš visų 4 pusių veikia kaip izoliacinis barjeras ir gali išlaikyti iki 6 litrų vandens viename kvadratiniam metre. Pakeltas “vaflinis” raštas dvigubai pašalina ir sulaiko nešvarumus ir drėgmę. Guma sustiprintos kraštinės ir atrama užtikrina maksimalų tvirtumą. Klijuotas pagrindas sumažina judėjimą ant visų paviršių ir išlaiko kilimėlį pakeltą, leidžiantį drėgnoms kietoms grindims išdžiūti.



166 Guzzler™



Anglis (CH)



Raudona (RB)



Pilka (GY)



Melsva (BU)



Ruda (BR)



Žalia (GN)



166 Guzzler™

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka pačiomis intensyviausiomis eismo sąlygomis
- Skirta patalpinti mokyklų, universitetų, viešųjų pastatų įėjimų viduje, sporto bazėse, prekybos centruose

Specifikacijos:

- Kilimas su kilpiniu sluoksniu, sudarytas iš sugeriančių Decalon® verpalų, suformuotų vafliniu būdu ant guminio pagrindo
- 850 gramų siūlų vienam m²
- Pagrindas: natūrali guma
- Guminiai krašteliai: 2,5 cm iš visų pusių
- Bendras storis: 10,5 mm
- Svoris: 5,2 kg/m²
- Atsparumas ugniai: ASTM D2859 atitinka DOC-FF-1-70

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 300 cm

Spalvos:

- Anglis (CH)
- Raudona (RB)
- Pilka (GY)
- Mėlyna (BU)
- Ruda (BR)
- Žalia (GN)

Valymo patarimas:

- Išsiurbkite arba naudokite ištraukimo metodą, kad išvalytumėte arba nusausintumėte, plaukite žama su vandeniu, pakabinkite, išdžiovinkite.




Vidinio naudojimo laisvai klojami mažų apkrovų kiliminiai kilimėliai 151 Diamond CTE™

Tvirtas barjerinis įėjimo kilimėlis su „Aqua Dam“ kilimu dengtais guminiais sustiprintais kraštais iš visų 4 pusių veikia kaip izoliacinis barjeras ir gali talpinti iki 4 litrų vandens viename kvadratiniam metre. Viršutinis tekstilinis paviršius aukštu slėgiu suformuotas į iškilų deimantinį sąsiaurį, kuris yra nekryptis ir sulaiko nešvarumus bei drėgmę. Guma sustiprintos kraštinės ir atrama užtikrina maksimalų tvirtumą. Klijuotas pagrindas sumažina judėjimą ant visų paviršių ir išlaiko kilimėlį pakeltą, leidžiantį drėgnoms kietoms grindims išdžiūti.



151 Diamond CTE™



Anglis (CH)



Pilkas (GY)



Ruda (BR)



151 Diamond CTE™

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka pačiomis intensyviausiomis eismo sąlygomis
- Skirta patalpinti mokyklų, universitetų, viešųjų pastatų įėjimų viduje, sporto bazėse, prekybos centruose

Specifikacijos:

- Vidutinio stiprumo adata perforuoti poliesterio pluoštai yra nuolat suklijuoti ant patvaraus kontūro suformuoto guminio pagrindo
- 700 gramų siūlų vienam m²
- Pagrindas: trupininė guma
- Audiniais dengtos kraštinės: 2,5 cm iš visų pusių
- Bendras storis: 10 mm
- Svoris: 5 kg/m²
- Atsparumas ugniai: ASTM D2859 atitinka DOC-FF-1-70

Dydžiai:


- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 300 cm

Spalvos:

- Anglis (CH)
- Pilka (GY)
- Ruda (BR)

Valymo patarimas:

- Išsiurbkite arba naudokite ištraukimą, valymą su vandeniu ir pakabinkite, leiskite išdžiūti

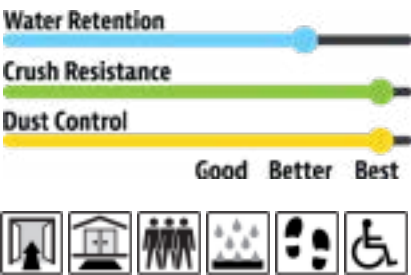

Patalpose laisvai klojami kiliminiai kilimėliai didelėms apkrovoms 118 Arrow Trax™

Nekryptinis Arrow Trax™ ševroninis raštas užtikrina labai agresyvų grandymo veiksmą, todėl tai yra vienas populiariausių mūsų kiliminių kilimėlių, siūlančių didžiulę vertę. Adata perforuoti pluoštai yra patvarūs ir atsparūs gniuždymui, todėl puikiai sulaiko nešvarumus, todėl tinka intensyvaus eismo vietose. Tankus vinilo pagrindas yra atsparus drėgmei ir neslidus, kad kilimėlis liktų vietoje.



118 Arrow Trax™



Anglis (CH)



Pilka (GY)



Ruda (BR)



118 Arrow Trax™

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka pačiomis intensyviausiomis eismo sąlygomis
- Skirta patalpinti mokyklų, universitetų, viešųjų pastatų įėjimų viduje, biuruose, sporto salėse, prekybos centrupse

Specifikacijos:

- Adata perforuotas kilimas, sudarytas iš antistatinio 100 % polipropileno pluošto
- 1200 gramų pluošto vienam m²
- Pagrindas: juodas vinilas (be DOP)
- Vinilo krašteliai: 2,5 cm kiekvienoje pusėje
- Bendras storis: 10 mm
- Svoris: 3,7 kg/m²
- Atsparumas ugniai: ASTM D2859 atitinka DOC-FF-1-70

Rekomenduojami priedai:

- 083 Nuožulnus kraštas 2 mm

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 130 cm x 300 cm
- 130 cm x 600 cm

Pilni ritiniai:

- 130 cm x 20 metrų
- 200 cm x 20 metrų

Individualūs ilgiai:


- 130 cm tiesiniam metrui
- 200 cm vienam tiesiniam metrui

Spalvos:

- Anglis (CH)
- Pilka (GY)
- Ruda (BR)

Valymo patarimas:

- Siurbti dulkių siurbliu

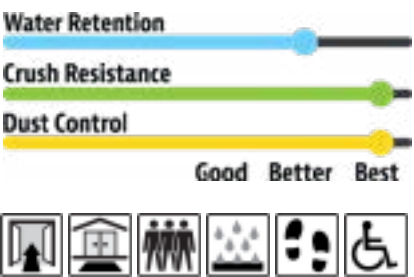

Funkcionalūs, patalpose laisvai klojami kiliminiai kilimėliai

185 Essence™

Įperkamas, bet labai funkcionalus su dideliu vandens sugėrimo pajėgumu – daugiau nei 4 litrai vienam kvadratiniam metrui. Šis gaminys yra puikus sprendimas, tinkantis bet kokiam biudžetui, kartu suteikiant kokybišką įėjimo kilimėlio sprendimą. Vienos spalvos yra pagamintos iš minkštų nailono verpalų su sodrių spalvų atspalviais, kurie išlieka ryškūs net po ilgo naudojimo ir paslepia dulkes bei smulkias daleles.




185 Essence™



Tamsiai pilkas (DG)



Raudonas (RD)



Juodas (BL)



185 Essence™

Žemas profilis leidžia pėstiesiems, vežimėliams ir neįgaliųjų vežimėliams lengvai judėti ant kilimėlio. Vinilo pagrindas yra atsparus drėgmei ir neslidus.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka lengvo ir vidutinio eismo sąlygoms
- Skirtas patalpinti mokyklų, biurų, parduotuvių įėjimų viduje

Specifikacijos:

- Siūtas pūkuotas kilimas iš 100 % poliamido 6.0 verpalų
- 520 gramų siūlų vienam m²
- Pagrindas: juodas vinilas (be DOP)
- Vinilo krašteliai: 2,5 cm kiekvienoje pusėje
- Bendras storis: 6 mm
- Svoris: 2,8 kg/m²

Rekomenduojami priedai:

- 083 Nuožulnus kraštas 2 mm

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Pilni ritiniai:

- 90 cm x 18,3 m
- 120 cm x 18,3 m
- 130 cm x 25 m
- 180 cm x 18,3 m

Individualūs ilgiai:

- 90 cm tiesiniam metrui
- 120 cm vienam tiesiniam metrui
- 180 cm vienam tiesiniam metrui

Spalvos:

- Tamsiai pilka (DG)
- Raudona (RD)
- Juoda (BL)

Valymo patarimas:

- Išsiurbkite arba naudokite injekciją



Funkcionalūs, patalpose laisvai klojami kiliminiai kilimėliai

Polyplush™ LT

Paprasti, stilingi ir nebrangūs, tačiau labai funkcionalūs įėjimo kilimėliai su dideliu vandens sugeriamumu, kuris taip pat sulaiko nešvarumus. Plušinis prislopintas vienspalvis kilimėlis lengvai įsilieja į bet kokį interjerą, tačiau paslepia nešvarumus ir smulkias daleles. Šie įėjimo kilimėliai yra geriausiai parduodami, skirti naudoti vidutinio eismo vietose. Vinilo pagrindas yra atsparus drėgmei ir neslidus.




123 Polyplush LT™



Pilkas (GY)



Melsvas (BU)

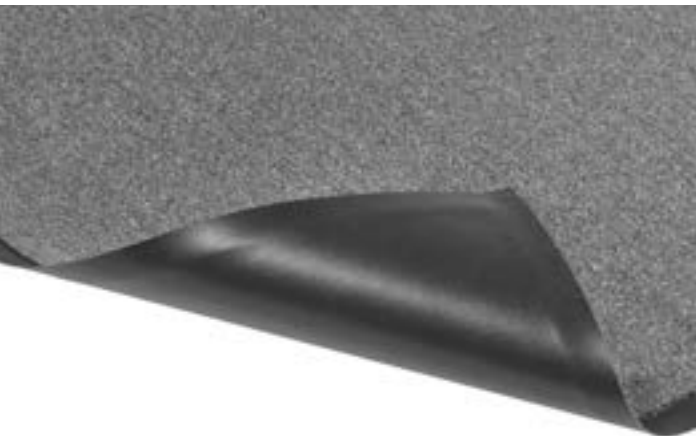

123 Polyplush LT™

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka lengvo eismo sąlygoms
- Įrengimui biurų, parduotuvių įėjimų viduje

Specifikacijos:

- Siūtas kirptas pūkinis kilimas iš 100%

polipropileno siūlų

- 350 gramų verpalų vienam m²
- Pagrindas: juodas vinilas (be DOP)
- Vinilo krašteliai: 2,5 cm kiekvienoje pusėje
- Bendras storis: 4,5 mm
- Svoris: 2,4 kg/m²
- Degnumo laipsnis: EN 13501-1 Cfl-S1

Rekomenduojami priedai:

- 083 Nuožulnus kraštass 2 mm

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Pilni ritiniai:

- 90 cm x 20 metrų
- 120 cm x 20 metrų

Individualūs ilgiai:

- 90 cm tiesiniam metrui
- 120 cm vienam tiesiniam metrui

Spalvos:

- Pilkas (GY)
- Melsvas (BU)

Valymo patarimas:

- Siurbti dulkių siurbliu



Patalpose laisvai klojami kilimėliai, geras kainos ir kokybės santykis- Heritage Rib®

Ekonomiški briaunuoti kiliminiai kilimėliai, labai veiksmingi įėjimo kilimėliai. Patvarūs pluoštai pasižymi geru grandymo poveikiu, neleidžia drėgmei ir nešvarumams patekti į patalpas. Žemas profilis leidžia pėstiesiems, vežimėliams ir neįgaliųjų vežimėliams lengvai judėti ant kilimėlio. Vinilo pagrindas yra atsparus drėgmei ir neslidus.




117 Heritage Rib®



Anglis (CH)



Ruda (BR)

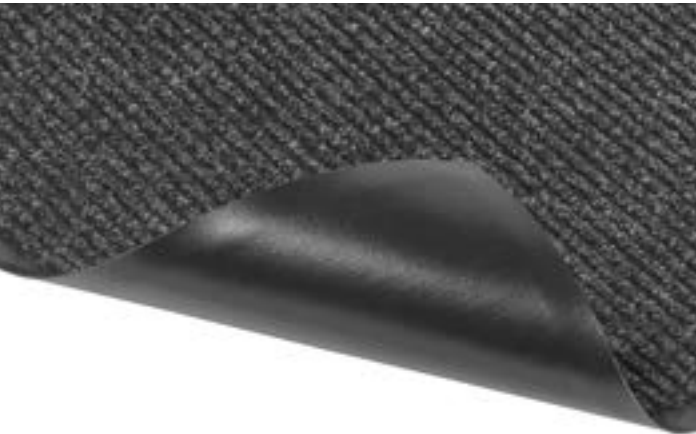

117 Heritage Rib®

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka lengvo eismo sąlygoms
- Įrengimui biurų, parduotuvių įėjimų viduje

Specifikacijos:

- Spygliuotas kilimėlis, sudarytas iš 100 % antistatinių medžiagų polipropileno pluoštai
- 650 gramų pluošto vienam m²
- Pagrindas: juodas vinilas (be DOP)
- Vinilo krašteliai: 2,5 cm kiekvienoje pusėje
- Bendras storis: 7,5 mm
- Svoris: 3,1 kg/m²
- Atsparumas ugniai: ASTM D2859 atitinka DOC-FF-1-70

Rekomenduojami priedai:

- 083 Nuožulnus antgalis 2 mm

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Pilni ritiniai:

- 120 cm x 20 metrų

Individualūs ilgiai:

- 120 cm tiesiniam metrui

Spalvos:

- Anglis (CH)
- Ruda (BR)

Valymo patarimas:

- Siurbti dulkių siurbliu



Patalpose laisvai klojami kilimėliai, geras kainos ir kokybės santykis - 136 Polynib®

Ekonomiški, tačiau labai veiksmingi įėjimo kilimėlių gaminiai. Patvarūs pluoštai pasižymi geru grandymo poveikiu, neleidžia drėgmei ir nešvarumams patekti į patalpas. Žemas profilis leidžia pėstiesiems, vežimėliams ir neįgaliųjų vežimėliams lengvai judėti ant kilimėlio. Vinilo pagrindas yra atsparus drėgmei ir neslidus.



136 Polynib®



Anglis (CH)



Ruda (BR)



136 Polnnib®

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka lengvo eismo sąlygoms
- Įrengimui biurų, parduotuvių įėjimų viduje

Specifikacijos:

- Spygliuotas kilimėlis, sudarytas iš 100 % antistatinių medžiagų polipropileno pluoštų
- 650 gramų pluošto vienam m²
- Pagrindas: juodas vinilas (be DOP)
- Vinilo krašteliai: 2,5 cm kiekvienoje pusėje
- Bendras storis: 7,5 mm
- Svoris: 3,1 kg/m²
- Atsparumas ugniai: ASTM D2859 atitinka DOC-FF-1-70

Rekomenduojami priedai:

- 083 Nuožulnus antgalis 2 mm

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Pilni ritiniai:

- 120 cm x 20 metrų

Individualūs ilgiai:

- 120 cm tiesiniam metrui

Spalvos:

- Anglis (CH)
- Ruda (BR)

Valymo patarimas:

- Siurbti dulkių siurbliu



Išoriniai grandikliniai kilimėliai

Lauke padedami įėjimo kilimėliai yra pirmoji apsaugos nuo nešvarumų linija. Per 20 dienų 1000 žmonių gali įeiti į pastatą su 9,6 kilogramo (24 svarų) purvo (ISSA). Remiantis lauko bandymais, kuriuos atliko BST laboratorija per 11 mėnesių laikotarpį nustatė, kad dvylika kartų daugiau nešvarumų susidaro drėgnomis oro sąlygomis



Funkcionalumas

Lauko kilimėliai dažnai yra atviri, tinkleliai arba grotelės, siekiant maksimaliai padidinti vandens, sniego, ledo, smėlio, purvo ir šiukšlių srautą nuo paviršiaus, kad vaikščiojimo vieta būtų laisva. Pakeliamos smeigės leidžia nutekėti vandeniui po kilimėliu visomis kryptimis. Klasikiniai guminiai kilimėliai apima Oct-O-Mat™ žiedinį kilimėlį su dideliu aštuonkampiu žiedu ir Rubber Brush™ pirštų galiukų kilimėlį. Gumos svoris išlaiko kilimėlį vietoje, kad nejudėtų ar pasislinktų. Naujesni dizainai apima naujos kartos Oct-O-Flex™ su mažesnėmis aštuonkampėmis drenažo angomis, kurios yra pritaikytos neįgaliųjų vežimėliams ir atitinka ES reikalavimus viešiesiems įėjimams.

„Notrax®“ tvirtos gumos mišiniai yra natūraliai elastingi, prisitaiko prie bet kokio lauko paviršiaus ir yra ypač atsparūs vandeniui. Ekstruduotas PVC siūlo patvarią, bet lanksčią medžiagą, kuri yra atspari ultravioletiniams spinduliams, alyvai ir gerai veikia įvairiuose klimatuose. Pagrindinė lauko zonos 1 kilimėlių funkcija yra pašalinti didžiąją dalį nešvarumų, purvo ir nešvarumų. Prieš įeinant į pastatą, galima pašalinti iki 40% nešvarumų ir šiukšlių.

Lauko įėjimo kilimėliai nėra sugeriantys ir turėtų būti naudojami kartu su vidaus kilimėlių tirpalu, kad būtų tęsiamas batų valymas ir džiovinimas, kad būtų išvengta paslydimo ir kritimo dėl slidžių grindų.

Saugumas

Slidūs įėjimai yra pagrindinė saugumo problema. Dėl didelio lietaus ir sniego, esant blogoms oro sąlygoms, įėjimai gali būti įmirkę ir slidūs. Esant sausam orui, įėjimo takuose ant paviršiaus gali kauptis nešvarumai, todėl padidėja paslydimo ir kritimo rizika. Lauko guminiai kilimėliai turi suformuotus raštus arba griovelius, kad pagerintų neslidumo savybes net ir šlapiuose.

Prieinamumas

Ypač viešuosiuose ir komerciniuose pastatuose įėjimas turėtų būti prieinamas visiems. Architektūros projektavimo vadovuose nurodyta, kad įėjimai turi būti pritaikyti neįgaliųjų vežimėliams ir pritaikyti žmonėms, naudojančioms judėjimo priemones. Grindys turi būti pritaikytos neįgaliųjų vežimėliams, jos turi būti apsaugotos nuo kliūčių ir pašalinti vandenį nuo ratų ir batų, kad pastatų paviršiai nebūtų slidūs.

Montavimas

Lauko įėjimo kilimėliai gali būti montuojami dideliuose įėjimuose, nuo sienos iki sienos arba įleidžiamuose kilimėlių rėmuose.

Įgilintas matwell rėmas – tai įdubimas standartiniuose įėjimuose arba po automatinėmis durimis ar besisukančiomis durimis. Kilimėlis užtikrina, kad kilimėlis būtų lygus su grindimis, užtikrina kilimėlio stabilumą ir padeda sulaikyti nešvarumus ir šiukšles tarp valymo. Norėdami užtikrinti, kad Notrax® įėjimo kilimėliai puikiai tilptų į nišą, pasirinkite tinkamą storį, kad kilimėlis būtų lygiai su grindimis ir tinkamai uždarytų duris. Galimi įvairaus storio Notrax® įdubų užpildai, leidžiantys pagal poreikį reguliuoti esamos įdubos gylį.


Priežiūra ir valymas

Kaip ir vidaus kilimėliai, lauko įėjimo kilimėliai taip pat veikia optimaliai, kai jie reguliariai valomi, nors jiems nereikia laikyti griežto kasdienio valymo ir priežiūros režimo. Lauko kilimėlius galima lengvai nuvalyti reguliariai nuplaunant kilimėlį vandeniu. Taip pat nušluokite arba išsiurbkite po kilimėliu, kad pašalintumėte visas šiukšles.

Vidaus / lauko kilimėlių montavimas

Master Flex HHP™ 12 mm

Modulinė kilimėlių sistema Master Flex HHP™ turi stilingą aštuonkampio formos griovelių dizainą ir mažytes integruotas skylutes kartu su tankiai surištu kiliminiu įdėklu, kad sumažintų suklupimo ir kritimo su aukštakulniais riziką. Be to, dėl lygaus paviršiaus jis atitinka ES reikalavimus, kai įeinama į viešuosius įėjimus, ir tinkamas privažiavimui su ratukais (vežimėliai, vežimėliai, lagaminai ir kt.). „Master Flex HHP™ C12“ galima derinti su „Master Flex HHP™ D12“, kad būtų harmoningai pereinama iš lauko į patalpą.

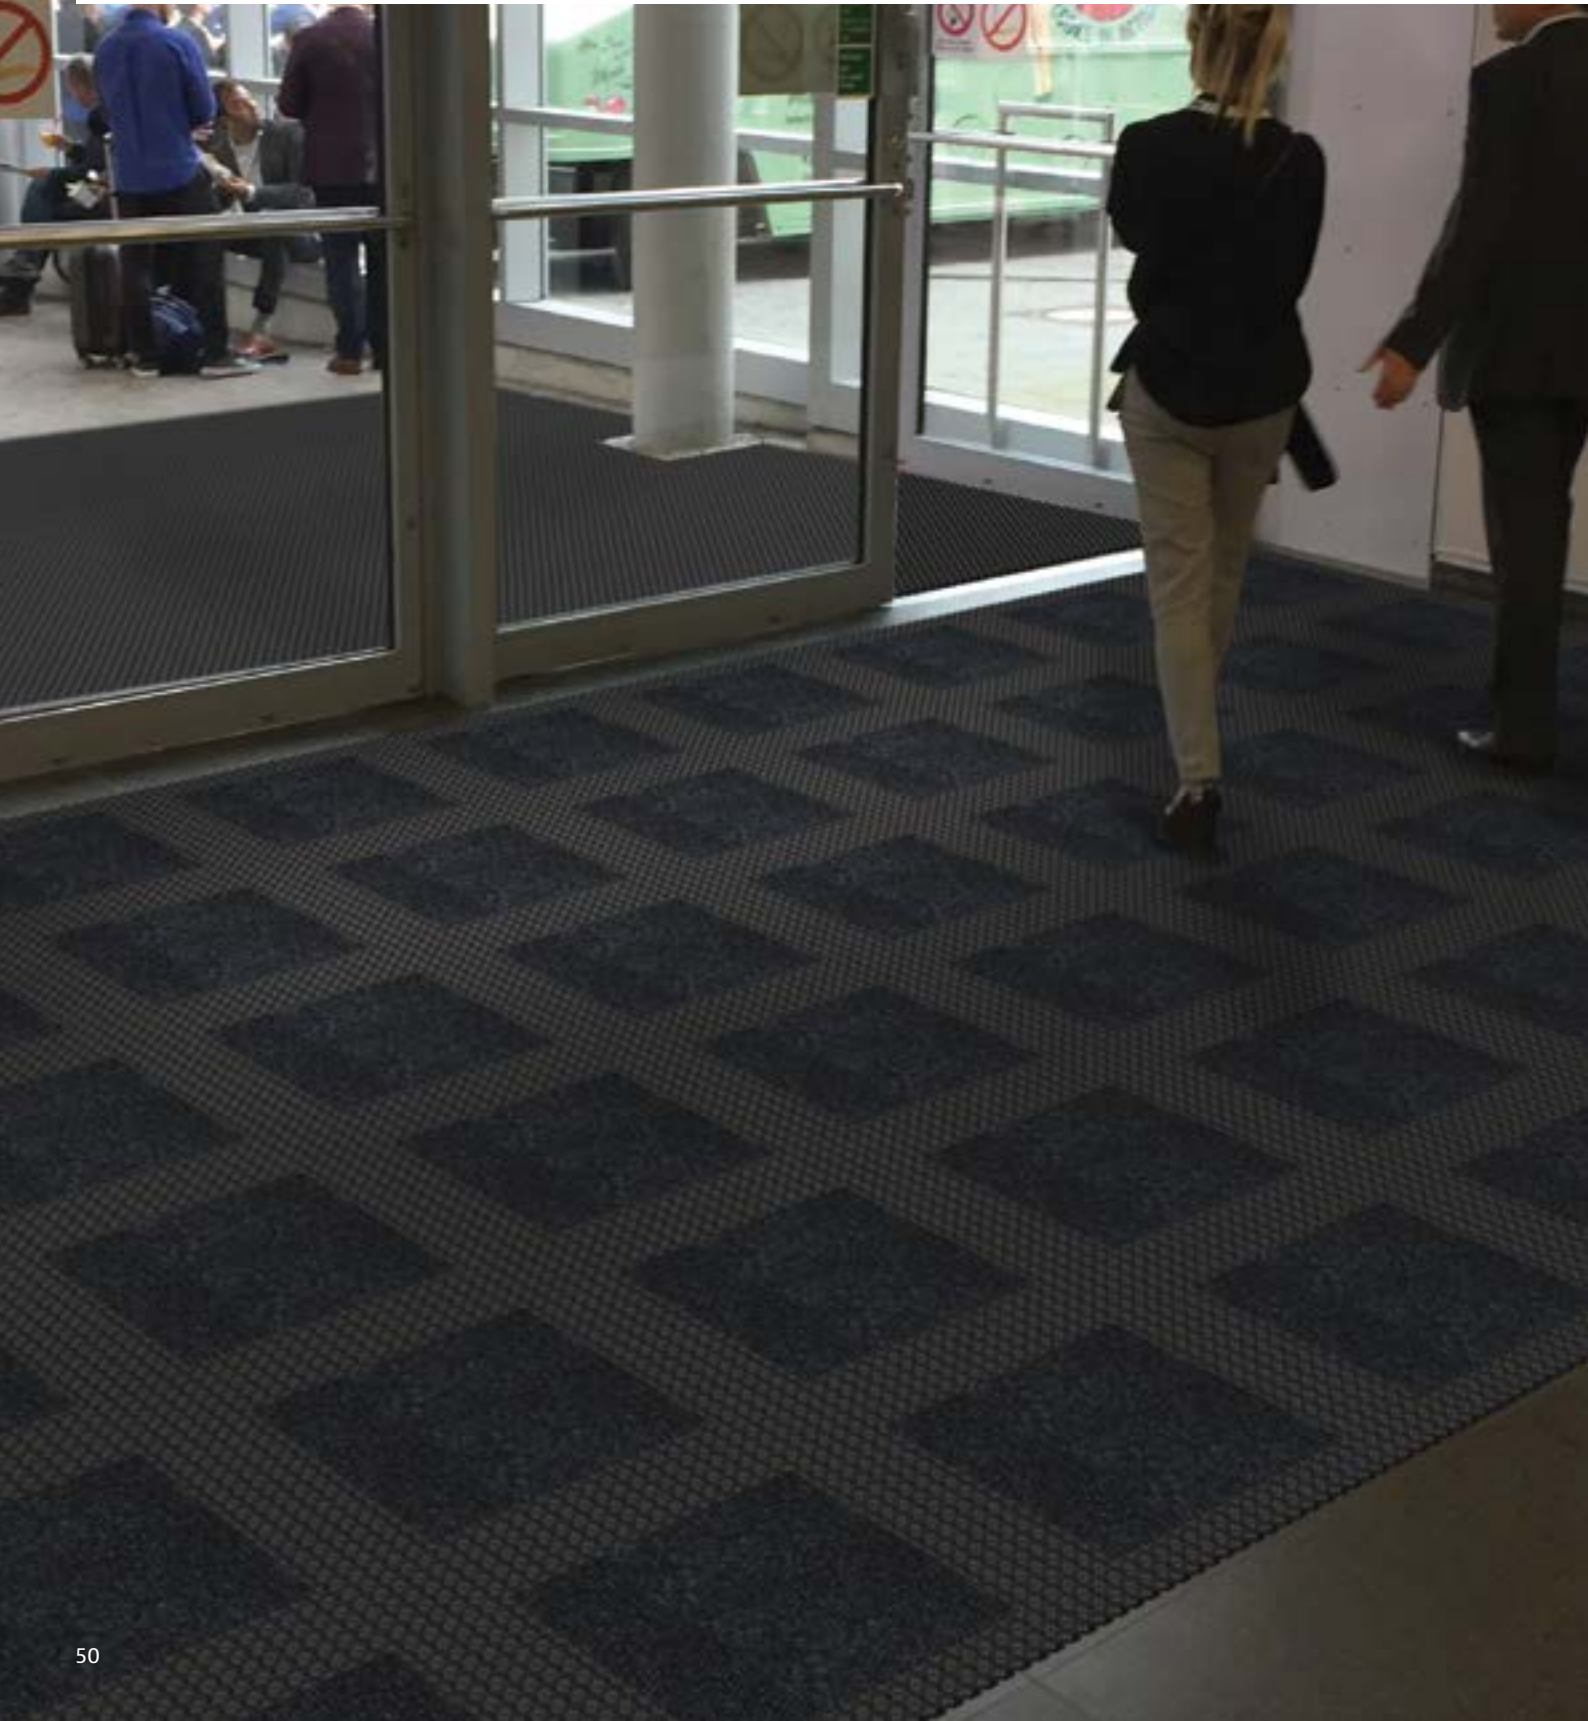

692 Master Flex HHP™ D12

692 Master Flex HHP™ D12 modulinė guminio kilimėlio plytelė yra atviros konstrukcijos su mažytėmis drenažo angomis ir 12 mm gylio.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Lauke arba viduje – intensyvaus pėsčiųjų eismo zonos
- Tinkama į vidinį arba išorinį įgilintą kilimėlio rėmą
- Sukurtas pėsčiųjų eismui. Netinka itin didelėms apkrovoms

Specifikacijos:

- Natūralios gumos mišinys
- Aštuonkampio žiedo dizainas su atvira konstrukcija
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Mažos 3 mm skersmens drenažo angos, specialiai sukurtos aukštakulniams, atitinka ES viešųjų įėjimų normą

- Bendras storis: 12 mm

- Svoris: 2,5 kg/plytelei

Rekomenduojami priedai:

- 597 Master Flex™ D12/C12 saugos rampos, leidžiančios aplenkti vidinius ir išorinius kampus

Dndžiai:

- 50 cm x 50 cm modulinės plytelės

- Dėžutė po 10 plntelių, dengimas 2,5 m²

Individualūs dndžiai:

- Bet koks dydis – pagal poreikį, skaičiuojant vienam m²

Valnmo patarimas:

- Plaunama žarna su vandeniu

694 Master Flex HHP™ D12 Nitrile FR yra nitrilo antipireno mišinio, kuris yra atsparus alyvoms, naudojami degalinėse arba įėjimuose, kuriuose gali būti alyvos.



693 Master Flex HHP™ C12

693 Master Flex HHP™ C12 kilimėlių sistema gali būti visiškai individualizuota naudojant didelį įvairių spalvų kilimų įdėklų pasirinkimą.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Patalpos arba portikas – intensyvaus pėsčiųjų eismo zonos
- Tinkama į vidinį arba išorinį įgilintą kilimėlio rėmą
- Sukurtas pėsčiųjų eismui. Netinka itin didelėms apkrovoms

Specifikacijos:

- Plytelės: natūralaus kaučiuko mišinys
- Aštuonkampio žiedo dizainas su atvira konstrukcija
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Mažos 3 mm skersmens drenažo angos, specialiai sukurtos aukštakulniams, atitinka ES viešųjų įėjimų normą

- Bendras storis: 12 mm

- Svoris: 2,5 kg/plytelei

Rekomenduojami kiliminės dangos įdėklai:

- 380 Swisslon XT™ kilimo įdėklas
- 103 Master Trax Lite™ kilimo įdėklas

Rekomenduojami priedai:

- 692 Master Flex HHP™ D12
- 597 Master Flex™ D12/C12 saugos rampos, leidžiančios aplenkti vidinius ir išorinius kampus

Dndžiai:

- 50 cm x 50 cm modulinės plytelės

- Dėžutė po 10 plytelių, dengimas 2,5 m²

Individualūs dndžiai:

- Bet koks dydis – pagal poreikį, skaičiuojant vienam m²

Valnmo patarimas:

- Siurbti dulkių siurbliu

695 Master Flex HHP™ C12 Nitrile FR yra nitrilo antipireno mišinio, kuris yra atsparus alyvoms, naudojami degalinėse arba įėjimuose, kuriuose gali būti alyvos.



Vidaus / lauko kilimėliai

Master Flex™ 12 mm

Master Flex™ 12 mm modulinė kelių zonų įėjimo kiliminė plytelė turi stilingą aštuonkampį žiedinį dizainą su mažomis skylutėmis, kurios atitinka ES reikalavimus viešiesiems įėjimams. Dėl lygaus paviršiaus tai idealus kilimėlis važiuojant su ratukais (vežimėliai, vežimėliai, lagaminai ir kt.). kuris užtikrina sukibimą ir puikų drenažą ekstremaliomis oro sąlygomis. Lauko drenažo plytelė sklandžiai jungiasi su vidaus kiliminėmis plytelėmis, todėl ją lengva montuoti vietoje ir sklandžiai bei harmoningai pereiti nuo lauko į vidų, taip pat nuo grandymo iki valymo iki džiovavimo.



592 Master Flex™ D12

592 Master Flex™ D12 modulinė guminio kilimėlio plytelė yra atviros konstrukcijos su mažomis drenažo angomis ir 12 mm gylio.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Lauke arba viduje – intensyvaus pėsčiųjų eismo zonos
- Tinkama į vidinį arba išorinį įgilintą kilimėlio rėmą
- Sukurtas pėsčiųjų eismui. Netinka itin didelėms apkrovoms

Specifikacijos:

- Natūralios gumos mišinys
- Aštuonkampio žiedo dizainas su atvira konstrukcija
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Mažos skylės skersmuo 14 mm, atitinkančios ES standartą visuomeniams įėjimams

- Bendras storis: 12 mm
- Svoris: 2,5 kg/plytelei

Rekomenduojami priedai:

- 597 Master Flex™ D12/C12 saugos rampos, leidžiamos viduje ir išorėje kampus

Dydžiai:

- 50 cm x 50 cm modulinės plytelės
- Dėžutė po 10 plytelių, dengimas 2,5 m²

Individualūs dydžiai:

- Bet koks dydis – pagal poreikį, skaičiuojant vienam m²

Valymo patarimas:

- Paunani žarna su vandeniu

594 Master Flex D12™ Nitrile FR yra nitrilo antipireno mišinio, kuris yra atsparus alyvoms, naudojamas degalinėse arba įėjimuose, kuriuose gali būti alyvos.



593 Master Flex™ C12

593 Master Flex™ C12 demblių sistema gali būti visiškai individualizuota naudojant didelį įvairių spalvų kilimų įdėklų pasirinkimą.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Patalpose arba prieangyje – intensyvaus pėsčiųjų eismo zonos
- Tinkama į vidinį arba išorinį įgilintą kilimėlio rėmą
- Sukurtas pėsčiųjų eismui. Netinka itin didelėms apkrovoms

Specifikacijos:

- Plytelės: natūralaus kaučiuko mišinys
- Aštuonkampio žiedo dizainas su atvira konstrukcija
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Mažos skylės skersmuo 14 mm, atitinkančios ES standartą visuomeniams įėjimams

- Bendras storis: 12 mm
- Svoris: 2,5 kg/plytelei

Rekomenduojami kiliminės dangos įdėklai:

- 380 Swisslon XT™ kilimo įdėklas
- 103 Master Trax Lite™ kilimo įdėklas

Rekomenduojami priedai:

- 592 Master Flex™ D12
- 597 Master Flex™ D12/C12 saugos rampos, leidžiančios aplenkti vidinius ir išorinius kampus

Dydžiai:

- 50 cm x 50 cm modulinės plytelės
- Dėžutė po 10 plytelių, dengimas 2,5 m²

Individualūs dydžiai:

- Bet koks dydis – pagal poreikį, skaičiuojant vienam m²

Valymo patarimas:

- Siurbti dulkių siurbliu

595 Master Flex C12™ Nitrile FR yra nitrilo antipireno mišinio, kuris yra atsparus alyvoms, naudojamas degalinėse arba įėjimuose, kuriuose gali būti alyvos.



Vidaus / lauko kilimėliai

Master Flex™ 23 mm

Master Flex™ 23 mm modulinė kelių zonų įėjimo kilimėlio plytelė turi tradicinį aštuonkampį žiedinį dizainą, žinomą dėl didelių skylių, kurios užtikrina sukibimą ir puikų drenazą ekstremaliomis oro sąlygomis. Lauko drenazo plytelė sklandžiai jungiasi su vidaus kiliminėmis plytelėmis, todėl ją lengva montuoti vietoje ir sklandžiai bei harmoningai pereiti nuo lauko į vidų, taip pat nuo grandymo iki valymo iki džiovinimo.



590 Master Flex™ D23

590 Master Flex™ D23 modulinė guminio kilimėlio plytelė yra atviros aštuonkampės konstrukcijos su didelėmis drenazo angomis ir 23 mm gyliu.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Lauke arba viduje - intensyvaus pėsčiųjų eismo zonose
- Skirtas dėti į vidinius arba išorinius įgilintus Matwell rėmus

Specifikacijos:

- Natūralios gumos mišinys
- Aštuonkampio žiedo dizainas su atvira konstrukcija
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Didelės skylės puikiam drenazui
- Bendras storis: 23 mm
- Svoris: 4 kg/plytelė

Rekomenduojami priedai:

- 596 Master Flex™ D23/C23 saugos rampos, vidiniams ir išoriniams kampams

Dydžiai:

- 50 cm x 50 cm modulinės plytelės
- Dėžutė 6 plytelės, dengimas 1,5 m²

Individualūs dydžiai:

- Bet koks dydis - pagal poreikį, skaičiuojant vienam m²

Valymo patarimas:

- Žarna su vandeniu



591 Master Flex™ C23

591 Master Flex™ C23 demblių sistema gali būti visiškai individualizuota naudojant įvairių spalvų 113 Master Trax™ kilimų įdėklus.

Rekomenduojami naudojimo būdai:

- Viduje arba portikuose - intensyvaus pėsčiųjų eismo zonose
- Skirtas dėti į vidinius arba išorinius įgilintus Matwell rėmus

Specifikacijos:

- Plytelės: natūralaus kaučiuko mišinys
- Aštuonkampio žiedo dizainas su atvira konstrukcija
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Didelės skylės puikiam drenazui
- Bendras storis: 23 mm
- Svoris: 4,5 kg/plytelei

Kilimų įdėklai:

- 113 Master Trax™ kilimo įdėklas

Rekomenduojami priedai:

- •590 Master Flex™ D23
- •596 Master Flex™ D23/C23 saugos rampos, vidiniams ir išorės kampams

Dydžiai:

- 50 cm x 50 cm modulinės plytelės
- Dėžutė 6 plytelės dengimas 1,5 m²

Individualūs dydžiai:

- Bet koks dydis - pagal poreikį, skaičiuojant vienam m²


Valymo patarimas:

- Siurbti dulkių siurbliu



Master Flex™ Saugos rampos

„Master Flex™“ moduliniai kraštai yra puikus priedas kuriant pasirinktinio dydžio laisvus kilimėlius. Vyriskos ir moteriškos tvirtinamos rampos yra nuožulnios, kad būtų galima lengvai pasiekti kilimėlį ir išvengti užkliuvimo. Pagamintos iš patvaraus gumos mišinio, kuris atlaiko didžiausią pėsčiųjų eismą. Vidiniamss ir išoriniams kampams.

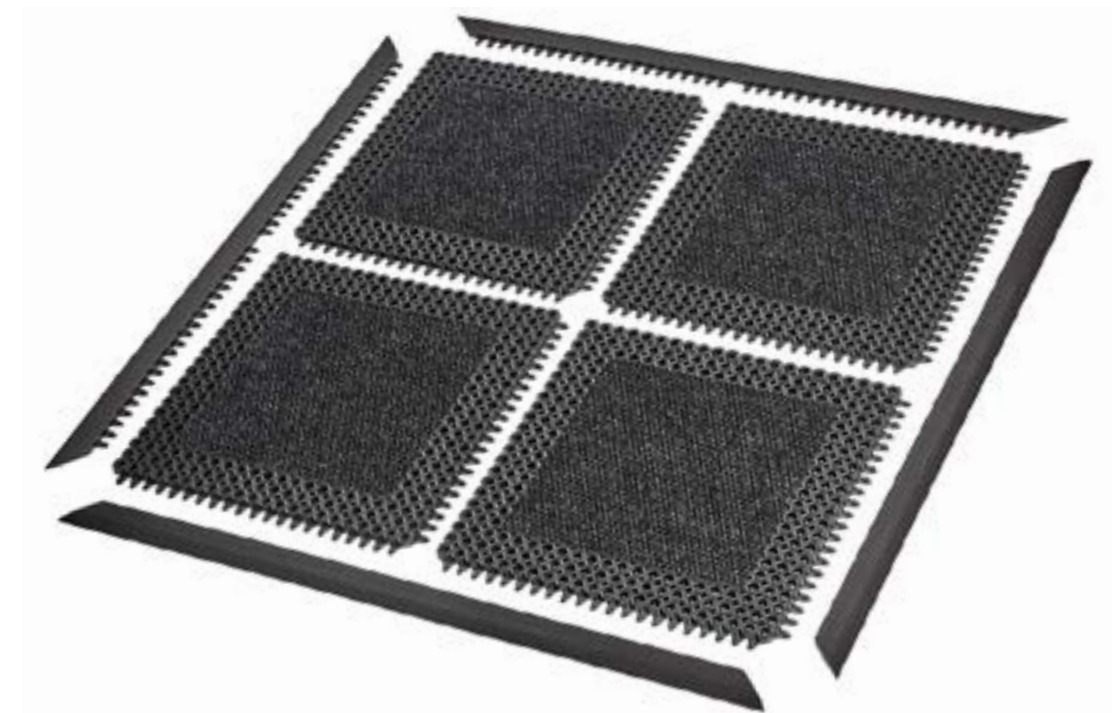


597 Master Flex D12/C12™ saugos rampos

- Vyriskos ir moteriškos tvirtinamos rampos
- Vidiniai kampai ir išoriniai kampai
- Išmaniesiems saugaus nuožulnumo sprendimams, siekiant sumažinti užkliuvimo riziką

Prekės savybės

- 100% natūrali guma
- Storis: 12 mm
- Plotis: 5 cm
- Gali būti juodos spalvos

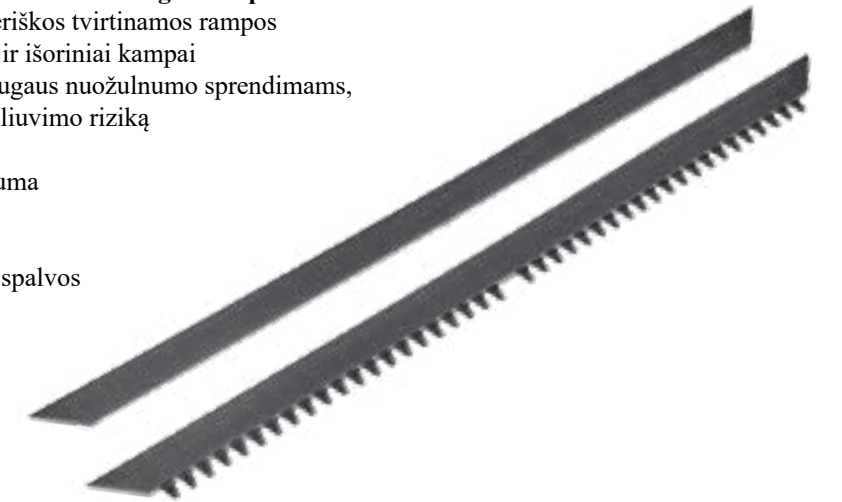

596 Master Flek D23/C23 saugos rampos

- Vyriskos ir moteriškos tvirtinamos rampos
- Vidiniai kampai ir išoriniai kampai
- Išmaniesiems saugos nuožulnumo sprendimams, kad sumažinti suklypimo riziką


Prekės savybės

- 100% natūrali guma
- Storis: 12 mm
- Plotis: 5 cm
- Gali būti juodos spalvos



Naujos kartos lauko kilimėliai – 599 Oct-O-Flek™

Oct-O-Flex™ kilimėliai, pagaminti iš patvarių gumos mišinių, kurie atlaiko didžiausią pėsčiųjų eismą, yra lengvai valomi ir praktiškai atsparūs oro sąlygoms. Oct-OFlex™ lauko guminis kilimėlis nuvalo batus, kad į pastatą nepatektų purvo, smėlis ir nešvarumai. Dėl unikalaus mažų drenažo angų dizaino jis atitinka ES reikalavimus, skirtus viešiesiems įėjimams, o dėl lygaus paviršiaus jis yra idealus kilimėlis važiuojant su ratukais (vežimėliai, vežimėliai, lagaminai ir kt.).

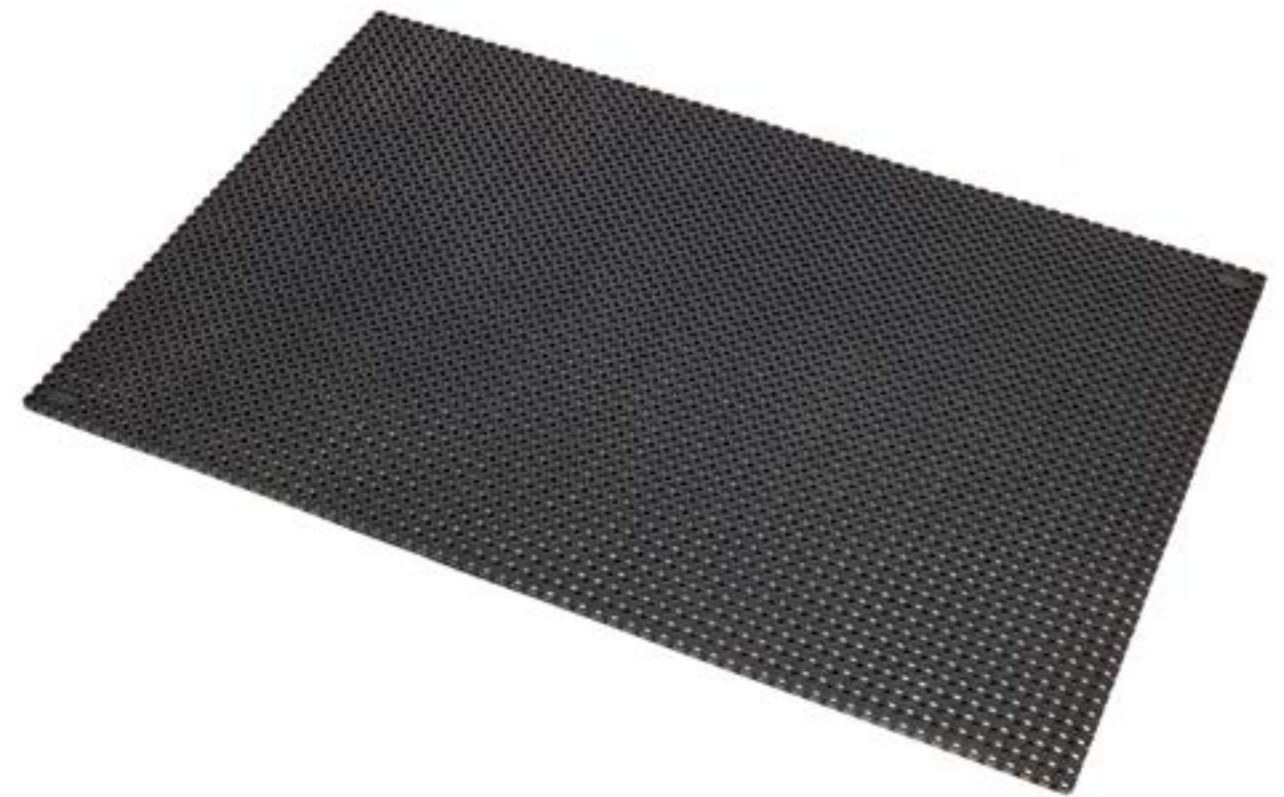

599 Oct-O-Flex™

Kilimėlis puikiai sukimba ir prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, o apačioje esančios iškilios smėigės leidžia vandeniui lengvai nutekėti, todėl paviršius išlieka švarus ir sausas.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Lauke arba viduje - intensyvaus pėsčiųjų eismo zonose
- Skirtas montuoti į vidinį arba išorinį įleidžiamą kilimėlio rėmą

Specifikacijos:

- Natūralios gumos mišinys
- Aštuonkampio žiedo dizainas su atvira konstrukcija
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Mažos skylės skersmuo 14 mm, atitinkančios ES viešųjų įėjimų normas
- Bendras storis: 12 mm
- Svoris: 9,8 kg/m²
- 599 Oct-O-Flex™ pagal užsakymą galima įsigyti nitrilo alyvai atsparus arba ugniai atsparus mišinio.

Rekomenduojami priedai:

- Jungtys didesniems plotams uždengti

Dydžiai:

- 75 cm x 100 cm
- 100 cm x 150 cm

Individualūs dydžiai:

- Bet koks dydis - pagal poreikį, skaičiuojant vienam m²



599K Oct-O-Flex™jungtis


Valymo patarimas:
• Plaunamas žarna su vandeniu



Išoriniai klasikiniai guminiai kilimėlai

564 Oct-O-Mat™

Tradicinis aštuonkampis Oct-O-Mat™ lauko guminis kilimėlis yra žinomas dėl didelių skylių, kurios užtikrina sukibimą ir puikų drenažą ekstremaliomis oro sąlygomis, ir nubraukia batus, kad į pastatą nepatektų nešvarumai, smėlis ir nešvarumai.

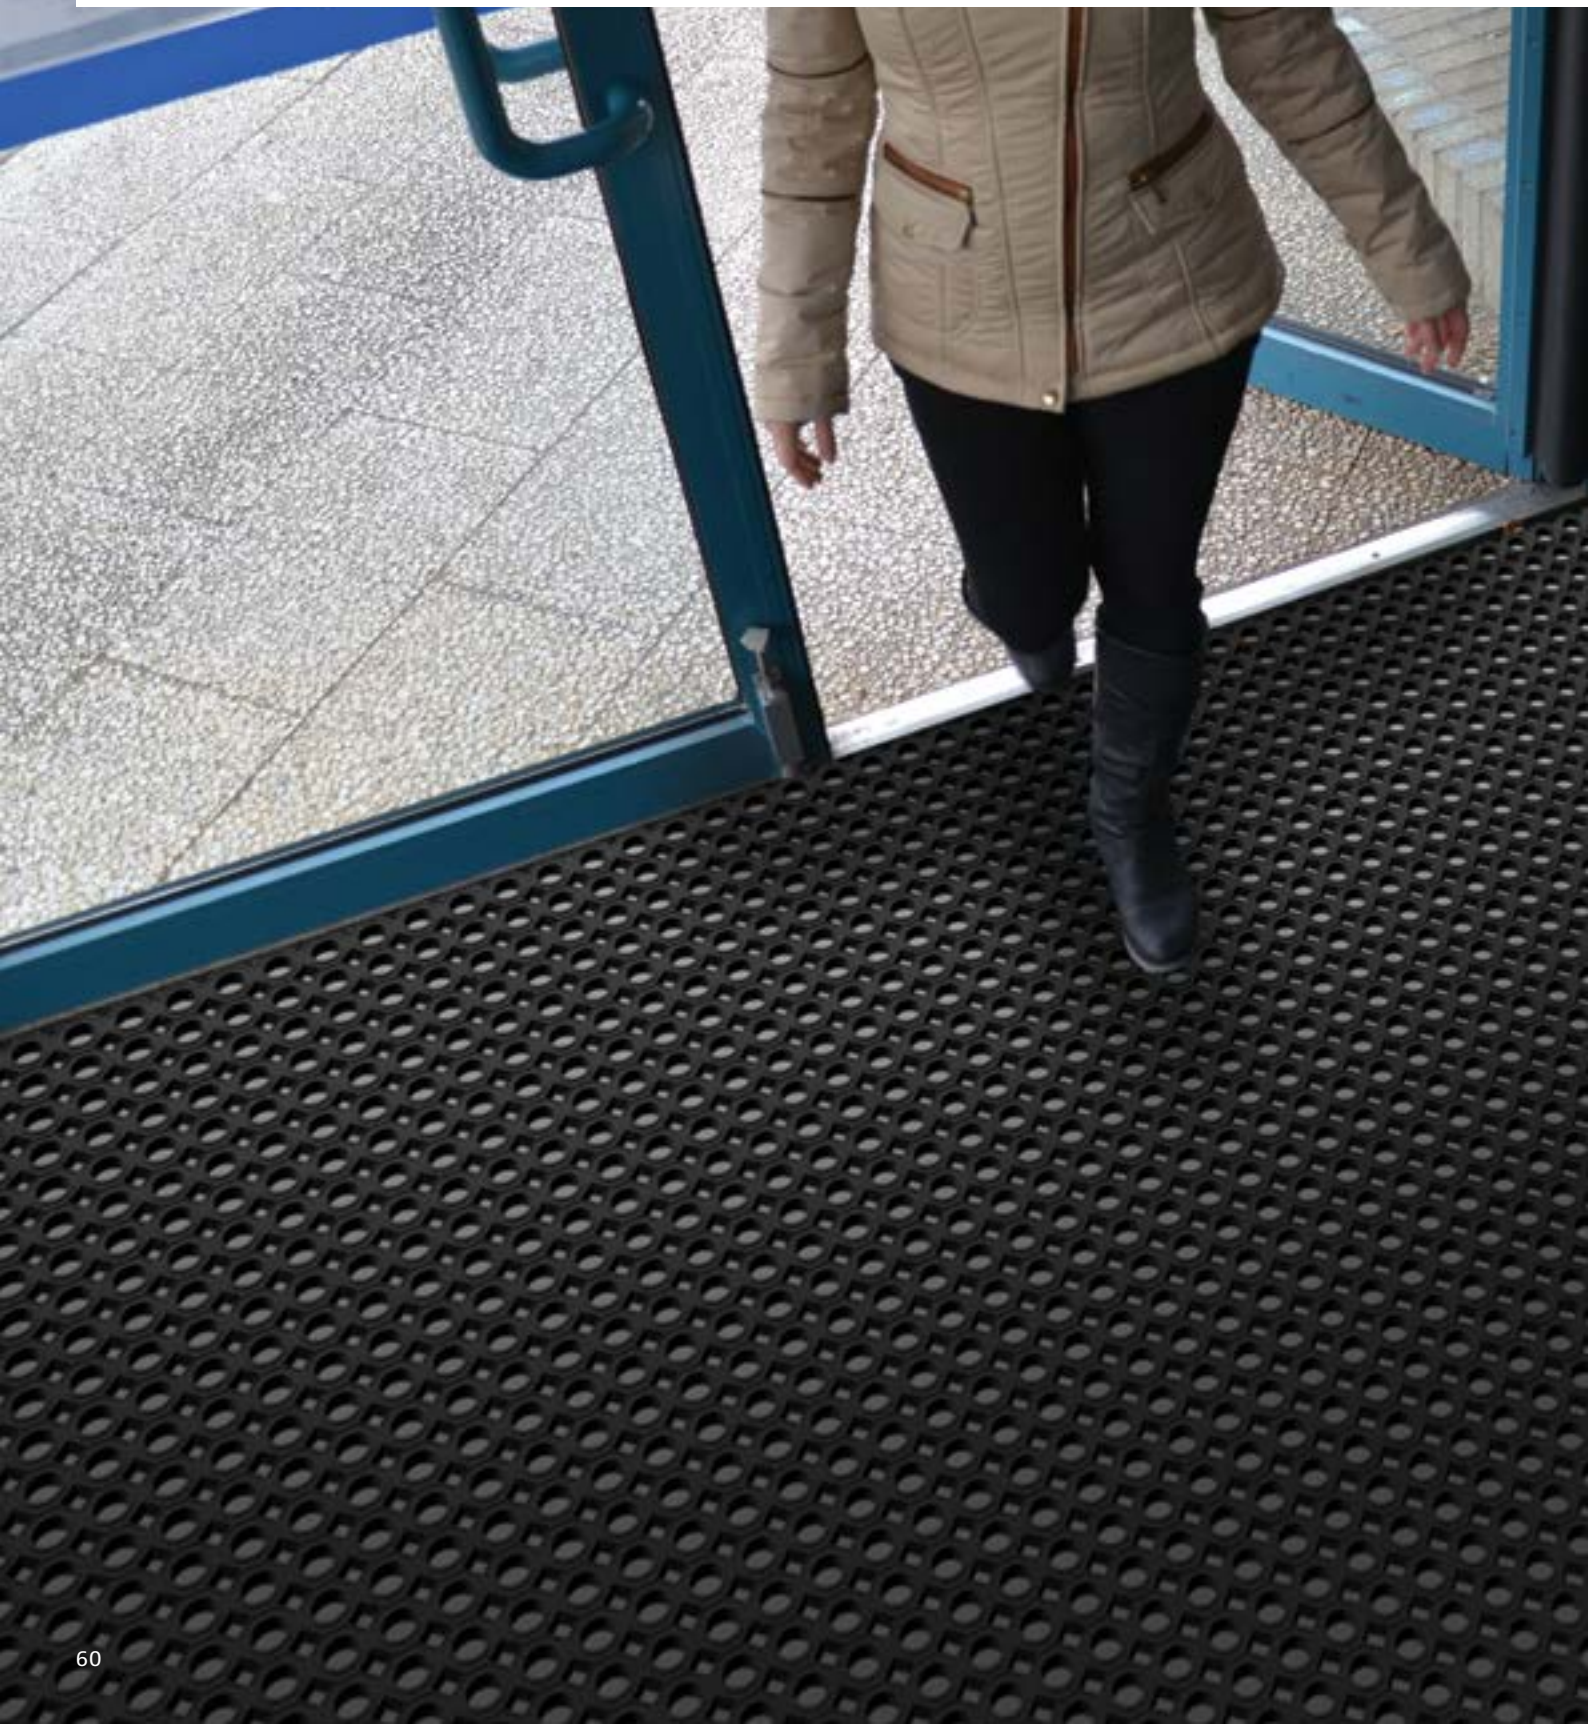

564 Oct-O-Mat™

Pagaminti iš patvaraus gumos mišinio, šie tvirti kilimėliai atlaiko intensyvių eismą pėsčiomis, yra lengvai valomi ir praktiškai atsparūs oro sąlygoms.

Elastinga guma puikiai sukimba ir prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, o apačioje esančios pakeltos rankenėlės leidžia vandeniui lengvai tekėti visomis kryptimis, todėl paviršius išlieka skaidrus.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Lauke - intensyvaus pėsčiųjų eismo zonos
- Skirtas montuoti į vidinį arba išorinį įleidžiamą kilimėlio rėmą

Specifikacijos:

- Pakeltos rankenėlės apačioje užtikrina puikų drenažą, todėl lieka švarus ir sausas paviršius
- Didelis svoris užtikrina, kad nejudės
- Bendras storis: 23 mm
- Svoris: 13,3 kg/m²
- 564 Oct-O-Mat™ pagal užsakymą galima įsigyti iš nitrilo-alyvai atsparaus arba ugniai atsparaus mišinio.

Priedai:

- Jungtys
- Įstatomi šepečiai

Dydžiai:


- 60 cm x 80 cm
- 50 cm x 100 cm
- 75 cm x 100 cm
- 80 cm x 120 cm
- 100 cm x 150 cm

Individualūs dydžiai:

- Bet koks dydis - pagal poreikį, skaičiuojant vienam m²

Valymo patarimas:

- Plaunami žarna su vandeniu




564K Oct-O-Mat™ Jungtys
564B Oct-O-Mat™ šepečiai



Lauke instaliuojami naujos kartos kilimėliai

539G Gripwalker™

Išskirtinis banguotas Gripwalker™ kilimėlio dizainas sukuria neslidų vaikščiojimo paviršių ir atitinka ES reikalavimus viešiesiems įėjimams. Dėl lygaus paviršiaus jis yra idealus kilimėlis prieiti prie ratų (karučiai,vežimėliai, lagaminai ir kt). Atviras ekstruzinio vinilo tinklelis nubraukia nešvarumus ir drėgmę nuo batų, todėl jie gali patekti į kilimėlį, o ne patekti į pastatą.

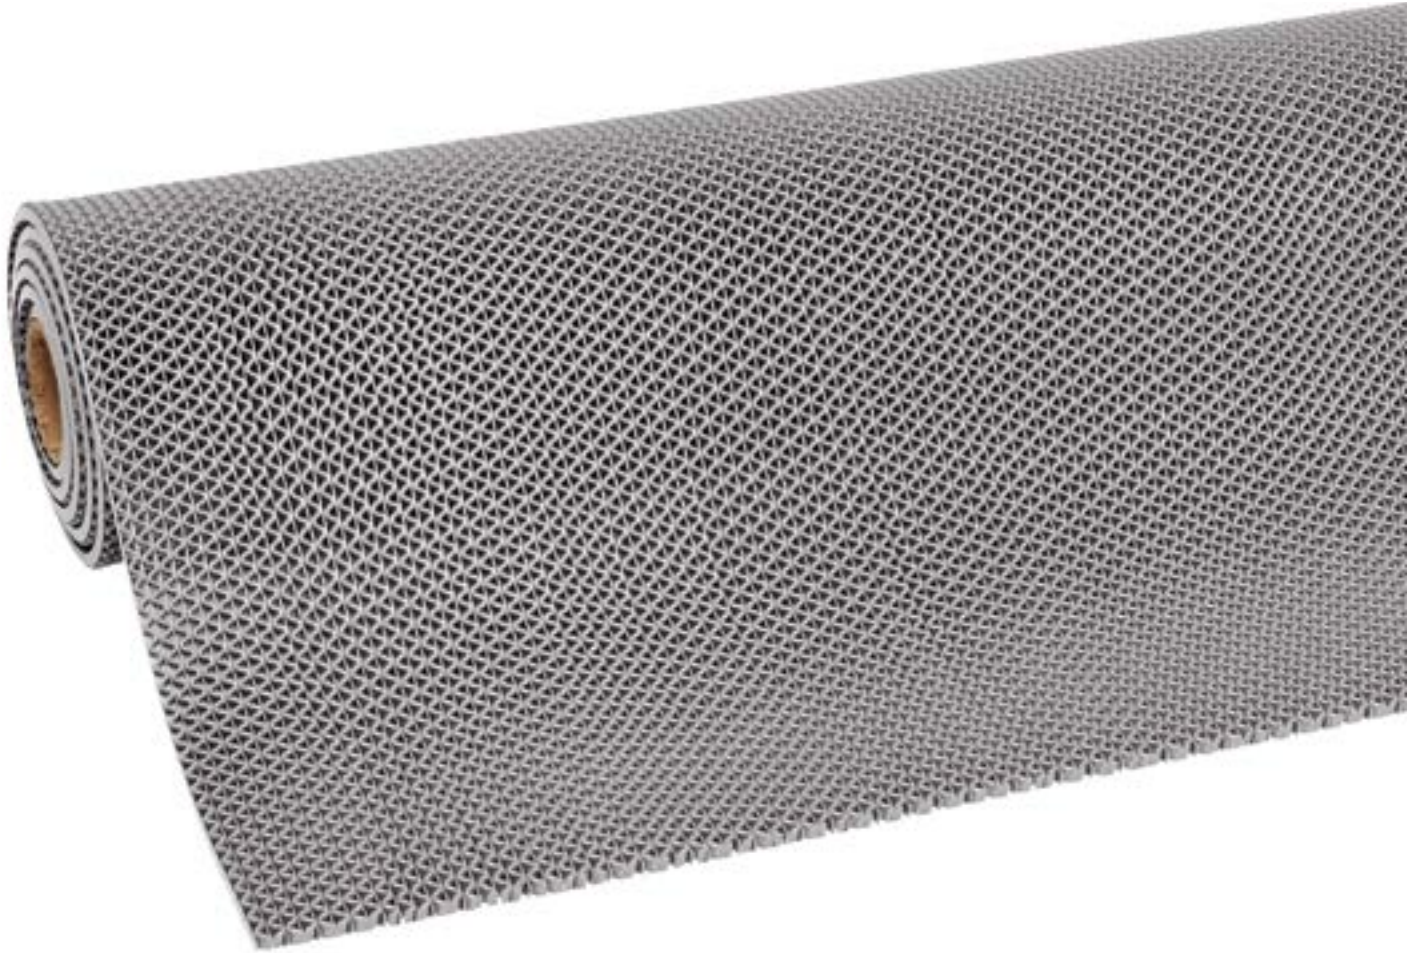

539G Gripwalker™ 11 mm

Tvirta, tačiau lanksti medžiaga yra patvari, atspari ultravioletiniams spinduliams, puikiai tinka įvairioms klimato sąlygoms ir prisitaiko prie bet kokio paviršiaus. Tinka intensyviausioms eismo sąlygoms. Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnio ardančių medžiagų, be silikono ir be sunkiųjų metalų. Gripwalker™ yra atsparus aliejui, todėl idealiai tinka statyti degalinėse arba įėjimuose su alyva.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Lauke arba viduje - intensyvaus pėsčiųjų eismo zonos
- Skirta montuoti į vidinį arba išorinį įleidžiamą kilimėlio rėmą
- Tinkamas kaip laisvai klojamas kilimėlis su rekomenduojamais pritvirtintais nuožulniais kampais

Specifikacijos:

- Patvarus ekstruzinis vinilas
- Įstriža banguota konstrukcija su atvira konstrukcija
- Atsparus UV spinduliams ir gerai veikia skirtingose klimato sąlogose
- Nedidelės skylės, atitinkančios ES normą viešiesiems įėjimams
- Bendras storis: 11 mm
- Svoris: 8,5 kg/m²



Rekomenduojami priedai:

- 325 Nuožulnis kraštas 11 mm

Pilni ritiniai:

- 91 cm x 12,2 m
- 122 cm x 12,2 m

Individualūs ilgiai:

- 91 cm tiesiniam metrui
- 122 cm vienam tiesiniam metrui

Valymo patarimas:

- Žarna su vandeniu

Lauke instaliuojami naujos kartos kilimėliai - Spaghetti CiTi™ Serija


Vinilo kilpos nubraukia nešvarumus ir drėgmę nuo batų, kad sulaikytų nešvarumus kilimėlyje ir neleistų jiems patekti į pastatą. Patvari lanksti medžiaga yra atspari ultravioletiniams spinduliams, puikiai tinka įvairioms klimato sąlygoms ir prisitaiko prie bet kokio paviršiaus. Nesugeria vandens. Galimybė pasirinkti atraminę versiją, kad būtų užtikrintas minimalus judėjimas ir šiukšlės atokiai nuo grindų patalpose, arba be atlošo versija, leidžianti vandeniui tekėti ir maksimaliai nutekėti.



273 CiTi™
16 mm su pamušalu



Antracitas (CH)



Pilkas (GY)



Juodas (BL)



Raudonas(RD)

274 CiTi™
14 mm be pamušalo



Rudas (BR)



Žalias(GN)



Pilkas (GY)



Antracitaas (CH)

271 CiTi™
10 mm su pamušalu



273 CiTi™ 16 mm backed

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka intensyvaus eismo sąlygomis
- Įdėti į patalpų vidaus įėjimus arba įleidžiamus įgilinimus
- Skirtas laisvai kloti su pritvirtintomis nuožulnomis

Specifikacijos:

- Storos ritės (sruogos skersmuo 1 mm) iš ekstruzinio 100% PVC
- Pagrindas: vinilas (be DOP)
- Bendras storis: 16 mm
- Svoris: 5 kg/m²
- Degumo laipsnis: EN 13501 Bfl-S1

Rekomenduojami priedai:

- 325 Nuožulnus kraštas 11 mm

Pilni ritiniai:

- 120 cm x 18 metrų
- 120 cm x 6 metrai

Individualūs ilgiai:

- 120 cm tiesiniam metrui

Spalvos:

- Antracitas (CH)
- Juodas (BL)
- Pilkas (GY)

Valymo patarimas:

- Nusiurbkite arba nuplaukite žarna su vandeniu



274 CiTi™ 14 mm unbacked

Recommended use:

- Suitable for heavy traffic conditions
- For placement in interior facility entrances or recessed wells
- For loose lay placement with mounted bevels

Specifications:

- Thick coils (strand diameter 1 mm) of extruded from 100% PVC
- Overall thickness: 14 mm
- Weight: 4.5 kg per m²
- Fire rating: EN 13501 Bfl-S1

Recommended accessories:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Full rolls:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Custom lengths:

- 120 cm per linear meter

Colours:

- Anthracite (CH) • Black (BL)
- Pilkas (GY) • Red (RD)

Cleaning tip:

- Vacuum clean or wash off with a hose



271 CiTi™ 16 mm backed

Recommended use:

- Suitable for light to medium traffic conditions
- For placement in interior facility entrances or recessed wells
- For loose lay placement with mounted bevels

Specifications:

- Fine coils (strand diameter 0.35 mm) of extruded from 100% PVC
- Backing: vinyl (DOP free)
- Overall thickness: 10 mm
- Weight: 3.8 kg per m²
- Fire rating: EN 13501 Bfl-S1

Recommended accessories:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Full rolls:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Custom lengths:

- 120 cm per linear meter

Colours:

- Anthracite (CH) • Pilkas (GY)
- Green (GN) • Ruda (BR)

Cleaning tip:


- Vacuum clean or wash off with a hose



Naujos kartos lauke patiesiami kilimėliai

599B Oct-O-Flek Bevelled™

Oct-O-Flex Bevelled™ lauko guminis kilimėlis yra žinomas dėl aštuonkampio žiedo dizaino su mažomis drenažo angomis ir lygiu paviršiumi, todėl šis naujos kartos kilimėlis atitinka ES reikalavimus viešiesiems įėjimams ir idealus kilimėlis prieigai prie ratų (vežimėliai, invalido vežimėliai, lagaminai ir kt.).

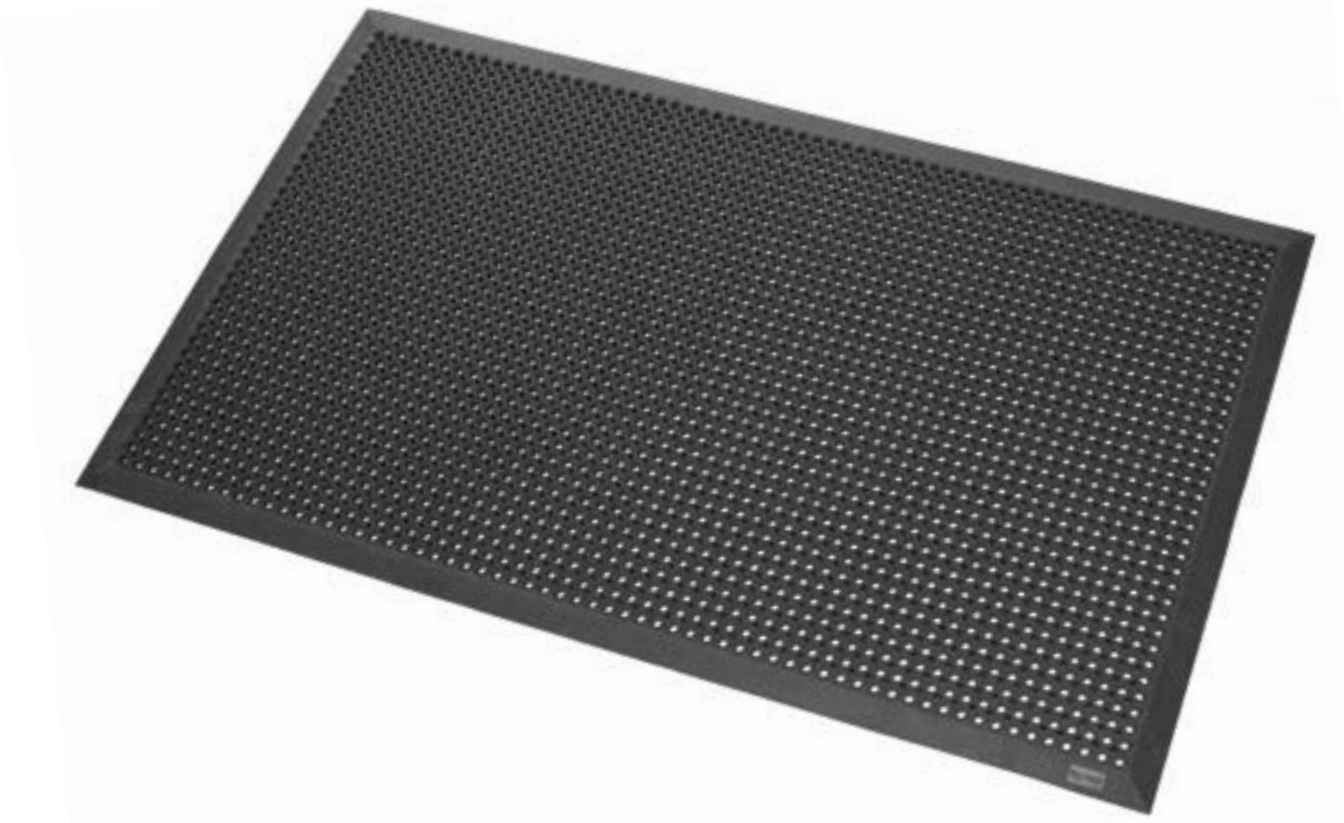

599B Oct-O-Flex Bevelled™

Formuoti kraštai visose keturiose pusėse yra nuožulniai, kad būtų galima lengvai pasiekti kilimėlį ir išvengti užkliuvimo. Pagaminti iš patvaraus gumos mišinio, kuris atlaiko didžiausią pėsčiųjų eismą, Oct-O-Flex™ kilimėliai yra lengvai valomi ir praktiškai atsparūs oro sąlygoms. Oct-O-Flex Bevelled™ puikiai sukimba ir prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, o apačioje esantys iškilūs smeigės leidžia vandeniui lengvai nutekėti, todėl paviršius išlieka švarus ir sausas.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka intensyvaus eismo zonose
- Skirtas laisvai kloti viduje arba lauke

Specifikacijos:

- Natūralios gumos mišinys
- Iš visų keturių pusių nuožulnios guminės kraštinės
- Aštuonkampio žiedo dizainas su atvira konstrukcija
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Mažos skylutės, skersmuo 14 mm, atitinka ES standartą visuomeniniams įėjimams
- Bendras storis: 12 mm
- Svoris: 9,8 kg/m²
- 599B Oct-O-Flex™ nuožulnas pagal užsakymą galima įsigyti iš nitrilo - alyvai atsparaus arba ugniai atsparaus mišinio.

Dndžiai:

- 70 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm


Valymo patarimas:
• Žarna su vandeniu



Lauke laivai paklojami naujos kartos kilimėliai

539B Gripwalker Edge™

Stilingas atviras banguotas dizainas nubraukia nešvarumus ir drėgmę nuo batų, todėl jie gali patekti į kilimėlį, o ne į pastatą. Dėl mažų drenažo angų ir lygaus paviršiaus šis naujos kartos kilimėlis atitinka ES reikalavimus, skirtus viešiesiems įėjimams, tai idealus kilimėlis važiuojant su ratukais (vežimėliai, invalido vežimėliai, lagaminai ir kt.). Presuoti kraštai iš visų keturių pusių leidžia lengvai pasiekti kilimėlį ir neleidžia užkliūti.

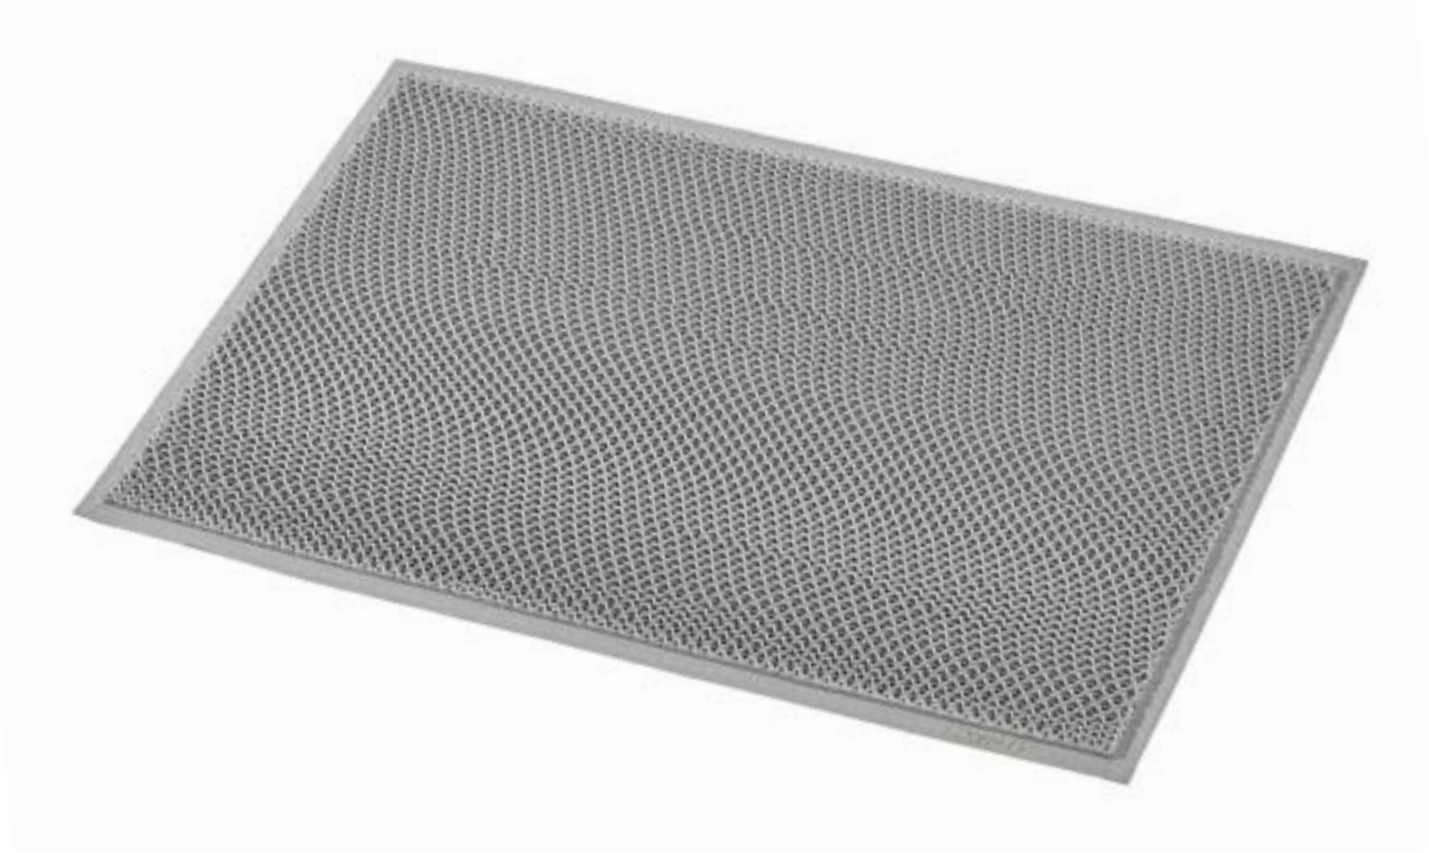

539B Gripwalker Edge™

Patvari lanksti medžiaga yra atspari ultravioletiniams spinduliams, puikiai tinka įvairioms klimato sąlygoms ir prisitaiko prie bet kokio paviršiaus. Be DOP, be DMF, be ozono sluoksnio ardančių medžiagų, be silikono ir be sunkiųjų metalų.

Gripwalker Edge™ yra atsparus aliejui, todėl idealiai tinka statyti degalinėse arba įėjimuose, kuriuose veikia alyva.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka intensyvaus eismo zonose
- Laisvam klijimui patalpose arba lauke

Specifikacijos:

- Patvarus ekstruzinis vinilas
- Nuožulniai presuoti krašteliai iš visų keturių pusių
- Įstriža banguota konstrukcija su atvira konstrukcija
- Atsparus UV spinduliams ir gerai veikia skirtingose klimato sąlygose
- Nedidelės skylės, atitinkančios ES normą viešiesiems įėjimams
- Bendras storis: 11 mm
- Svoris: 8,5 kg/m²

Dydžiai:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm

Valymo patarimas:

- Žarna su vandeniu



Gumos klasika-lauke klojami kilimėliai

345 Rubber Brush™ - 565 Soil Guard™

Klasikiniai lauke klojami grandikliai kilimėliai neleidžia purvui, smėliui ir nešvarumams patekti į pastatą. Pagaminti iš patvaraus gumos mišinio, šie kilimėliai atlaiko didžiausią pėsčiųjų srautą, lengvai valomi ir praktiškai atsparūs oro sąlygoms. Šie kilimėliai puikiai sukimba ir prisitaiko prie bet kokio paviršiaus. Nuožulnūs kraštai padidina saugumą ir leidžia lengvai užvažiuoti vežimėlams.



345 Rubber Brush™

Tūkstančiai lankstų pirštų užtikrina automatinį batų valymo veiksmą, kai spaudžiama pėda. **Formuotas guminis pagrindas turi nesislenkantį siurbtuko dizainą.**

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka intensyvaus eismo zonose
- Skirtas laisvai kloti viduje arba lauke

Specifikacijos:

- Natūralios gumos mišinys
- Iš visų keturių pusių nuožulnios guminės kraštinės
- Lankstūs pirštai, suformuoti su guminiu pagrindu
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Bendras storis: 16 mm
- Svoris: 13,6 kg/m²

Dydžiai:

- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Valymo patarimas:

- Išplaunami žarna su vandeniu



565 Soil Guard™

Didelės sukibimo gumos kilimėlis su paaugštinta ruožulna konstrukcija, užtikrinanti sukibimą. Griebtuvo pagrindas neleidžia kilimėliui pasislinkti.

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka intensyvaus eismo zonose
- Skirtas laisvai kloti viduje arba lauke

Specifikacijos:

- Natūralios gumos mišinys
- Iš visų keturių pusių nuožulnios guminės kraštinės
- Paaugštintas dryžuotas dizainas su guminiu pagrindu
- Tinka naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis
- Bendras storis: 7 mm
- Svoris: 6,7 kg/m²

Dydžiai:

- 90 cm x 150 cm

Valymo patarimas:

- Išplaunami žarna su vandeniu



Lauke laisvai paklojami takeliai SPAGETTI: Wayfarer® Serija

Laisvai klojami CiTi™ kilimėliai su presuotais nuožulniais kraštais iš visų keturių pusių. Vinilo kilpos nubraukia nešvarumus ir drėgmę nuo batų ir sulaiko juos kilimėlyje, o tai neleidžia nešvarumams patekti į pastatą. Pagamintas iš patvarios lanksčios medžiagos, kuri yra atspari ultravioletiniams spinduliams, Wayfarer® kilimėlis puikiai tinka įvairioms klimato sąlygoms ir prisitaiko prie bet kokio paviršiaus. Spagečių kilimėliai nesugeria vandens. „Wayfarer®“ serijoje galima rinktis kilimėlį su pamušalu, užtikrinančios minimalų judėjimą, arba be pamušalo, leidžiančios andeniui tekėti ir maksimaliai nutekėti.



267 Wayfarer®
16 mm su pamušalu



Antracitas (GY)

266 Wayfarer®
14 mm be pamušalo



Anhracitas (GY)

265 Wayfarer®
10 mm su pamušalu



Antracitas (GY)



267 Wayfarer®

16 mm su pamušalu

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka intensyvaus eismo zonose
- Skirtas laisvai kloti viduje arba lauke

Specifikacijos:

- Storos ritės (sruogos skersmuo 1 mm), išspaustos iš 100 % PVC
- Pagrindas: vinilas (be DOP)
- Iš visų pusių presuoti krašteliai
- Bendras storis: 16 mm
- Svoris: 6 kg/m²
- Degumo laipsnis: EN 13501-1 Bfl-S1

Dydžiai:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Spalvos:

- Antracitas (GY)

Valymo patarimas:

- Nusiurbkite arba nuplaukite žarna su vandeniu

266 Wayfarer®

14 mm be pamušalo

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka intensyvaus eismo zonose
- Skirtas laisvai kloti viduje arba lauke

Specifikacijos:

- Storos ritės (sruogos skersmuo 1 mm) iš ekstruzinio 100% PVC
- Iš visų pusių presuoti krašteliai
- Bendras storis: 14 mm
- Svoris: 4,8 kg/m²
- Degumo laipsnis: EN 13501-1 Bfl-S1

Dydžiai:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Spalvos:

- Antracitas (GY)

Valymo patarimas:

- Nusiurbkite arba nuplaukite vandeniu su žarna

265 Wayfarer®

10 mm su pamušalu

Rekomenduojamas naudojimas:

- Tinka lengvo ir vidutinio eismo zonose
- Skirtas laisvai kloti viduje arba lauke

Specifikacijos:

- Smulkios ritės (sruogos skersmuo 0,35 mm) iš ekstruzinio 100% PVC
- Pagrindas: vinilas (be DOP)
- Iš visų pusių presuoti krašteliai
- Bendras storis: 10 mm
- Svoris: 3 kg/m²
- Degumo laipsnis: EN 13501-1 Bfl-S1

Dydžiai:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Spalvos:

- Antracitas (GY)

Valymo patarimas:

- Nusiurbkite arba nuplaukite vandeniu su žarna



PRIEDAI

NUOŽULNŪS KRAŠTAI

• Lengvai uždedama nuožulna suteikia vietoje iškirptiems kilimėliams gamykliškai apdorotą išvaizdą

• Užtepkite klijų plonoje nuožulnos pusėje ir pritvirtinkite prie kilimėlio galo

Rekomenduojami naudojimo būdai:

• Naudokite ant individualiai supjaustytų kraštų, kad sukurtumėte saugų ir švarų nuožulnų kraštą

083 Nuožulnus kraštas 2 mm - rekomenduojamas gaminiam:

• 015, 019, 117, 118, 123, 175, 179, 185, 193, 199, 380

Galimi dydžiai:

• Pilni rulonai: 45,7 m
• Tiesiniam metrui

• Montuojamas vienam tiesiniam metrui

084 Nuožulnus kraštas 4 mm rekomenduojama gaminiam:

• 103, 271

Galimi dydžiai:

• Pilni rulonai: 30,4 m
• Tiesiniam metrui

• Montuojamas vienam tiesiniam metrui

325 Nuožulnus kraštas 11 mm, rekomenduojama gaminiam:

• 113, 273, 274, 539

Galimi dydžiai:

• Pilni rulonai: 18,3 m
• Tiesiniam metrui

• Montuojamas vienam tiesiniam metrui


• Galimi juodos ir pilkos spalvos

113K „Master Trak™“ susiuvami nuožulnūs kraštai, rekomenduojami gaminiam:

• 113

Galimi dydžiai:

• Montuojamas tiesiniais metrais ir susiuvama



086 Notrax® Glue

• Naudojami nuožulnoms ir kilimėlio susiuvimo juostai aptaisyti
• Plastikinis buteliukas 50 g



Įdubų užpildai

• Naudojamas esamos įdubos arba kilimėlio rėmo gyliui reguliuoti.
• Kad užtikrintumėte nepriekaištingą prigludimą į įdubą, pasirinkite tinkamą kilimėlio storį lygiai su grindimis ir leidžia tinkamai uždaryti duris.

• **Galimi trys storiai.**

093 Įdubos užpildai 6 mm:

• Pilni ritiniai: 120 cm x 10 m
• 120 cm tiesiniam metrui



6mm

094 Įdubos užpildai 8 mm:

• Pilni ritiniai: 120 cm x 8 m
• 120 cm tiesiniam metrui



8 mm

095 Įdubos užpildai 10 mm:

• Pilni ritiniai: 120 cm x 6 m
• 120 cm tiesiniam metrui



10 mm

090 Mat Hold™

• Adatomis pramuštas poliesterio tinklelio padas prilimpa prie grindų ir kilimėlio nugaros
• Apverčiama medžiaga. Balta pusė žemyn tinka naudoti ant kilimo.

• Pilka pusė žemyn tinka naudoti ant kietų grindų.

• Užtikrina, kad kilimėlis nepasilinks, ant jo nepasilieka klijai kilimų ar plytelių

• Rekomenduojame uždėti įklotą maždaug 10 cm atstumu nuo matinio apatinio paviršiaus krašto

• **Rekomenduojami naudojimo būdai:**

• Skirtas dėti po palaidais kilimėliais, kad būtų išvengta patalpų kilimėlių pasislinkimo

Pilni ritiniai:

• 60 cm pločio
• 91 cm pločio

Pasirinktinių ilgiai:

• Linijiniam metrui 60 cm arba 91 cm pločio

