

Skaitmeniniai SIURBLIAI DYNAMIC

Skaitmeniniai multifunkciniai peristaltiniai dozavimo siurbiai



Inovacinės technologijos dozavimo sistemose



Mikroprocesorinės technologijos

Tiksliai ir patikimai kontrolei visoje linijoje naudojama mikroprocesorinė technologija.



Suprantamas ir intuityvus vaizduoklis

Šviečiantis keturių skaičių ekranas. Pirmasis skaičius - žalios spalvos, o kiti trys – raudonos. Žalia spalva rodo meniu puslapį, o raudona – programuojamo parametro reikšmę.



Transmisijos technologijos

Suteikia atramą ir stabilumą besisukančiais ašiais, kas užtikrina vienodą velenėlių spaudimą dozavimo vamzdeliui. Variklis ir dozavimo vamzdeliai ilgiau tarnauja.




SekoFlex ir SekoBril spaudiminiai vamzdžiai

Inovatyvios medžiagos

- Suderinamos su visomis cheminėmis medžiagomis;
- Užtikrina stabilų dozavimą daugelį darbo valandų;

Inovatyvios konstrukcijos

- **SekoFlex ir SekoBril** spaudiminiai vamzdeliai užtikrina pastovų vidinį ir išorinį skersmenį visame vamzdelio ilgyje;
- Dozavimui skirti spaudiminiai vamzdeliai pagaminti naudojant naujausias technologijas, kurios garantuoja teisingą pozicionavimą, patikimą mechaninį ir cheminį stabilumą.

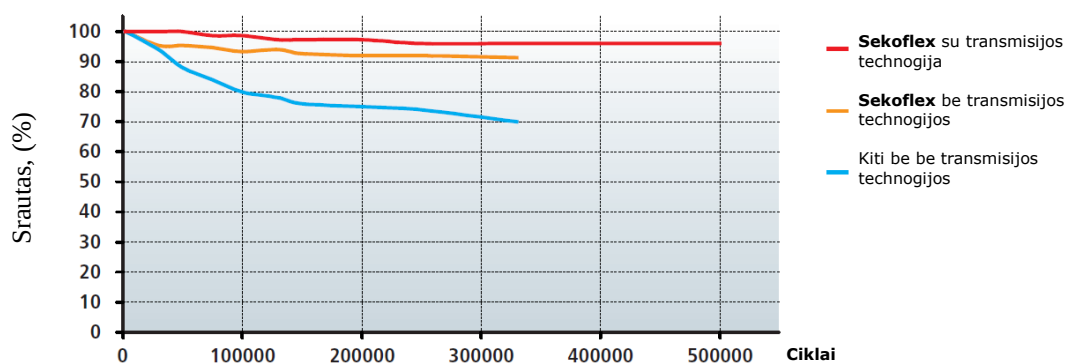

Skaitmeniniai SIURBLIAI

Skaitmeniniai multifunkciniai peristaltiniai dozavimo siurbiai

dynamik

digital multifunction peristaltic dosing pumps

Tikslus programavimas:

Laiko, greičio ir laidumo lygio reguliavimas naudojant mikroprocesorines technologijas

Prailgintas darbo laikas:

Spaudiminiai vamzdeliai ir varikliai dirba ilgiau dėka naujų transmisijos technologijų




Tvirti, tikslūs, ilgai tarnaujantys

SIURBLIAI tipai



**Lengvai
instaliuojami**
dėka patogių
kronšteinų

**Spaudiminių
žarnelių
pakeitimas**
nereikalauja
specialių įrankių,
kvalifikuoto
personalo



Detergentas

Skalavimo priemonė

DR

Peristaltinis siurblys su skaitmeniniu laikmačiu ir dozavimo greičio reguliavimu

Skirtas naudoti visose indaplovėse su vienu rezervuaru, su vienu ar dviem elektromagnetiniais vožtuvais

Dozavimo režimas: tūrinis/laiko intervalais: Dozavimas pradeda nustatytu greičiu, kai gaunamas signalas ir nutraukiamas, kai dozavimo laikas pasibaigia.

Elektros energija
Nuo 90 iki 230V, 50-60Hz; 24V, 50-60Hz - užsakius

Galia

3,5 W

Dozavimo laikas

0-999 sek.

Reguliuojamas greitis

10 – 100%V max.

CR

Fiksuoto greičio peristaltinis siurblys su skaitmeniniu dozavimo reguliavimu ir laidumo davikliu

Skirtas naudoti visose indaplovėse su vienu rezervuaru, ar tunelinėse skalbimo mašinose.

Programavimas leidžia reguliuoti laidumą, kuris siejasi su nustatyta skalbiklio koncentracija. Siurblys atit pat nustato vandens paratekėjimą.

Elektros energija
Nuo 90 iki 230V, 50-60Hz; 24V, 50-60Hz - užsakius

Galia

3,5 W

SR

Peristaltinis siurblys su skaitmeniniu laikmačiu ir dozavimo greičio reguliavimu

Skirtas naudoti visose indaplovėse su vienu rezervuaru, ar tunelinėse indaplovėse su 1 ar 2 elektromagnetiniais vožtuvais.

Dozavimo režimas: tūrinis/laiko intervalais: Dozavimas pradeda nustatytu greičiu, kai gaunamas signalas ir nutraukiamas, kai dozavimo laikas pasibaigia.

Elektros energija
Nuo 90 iki 230V, 50-60Hz; 24V, 50-60Hz - užsakius

Galia

3,5 W

Dozavimo laikas


0-999 sek.

Reguliuojamas greitis

10 – 100%V max.

Techniniai parametrai

Išmatavimai

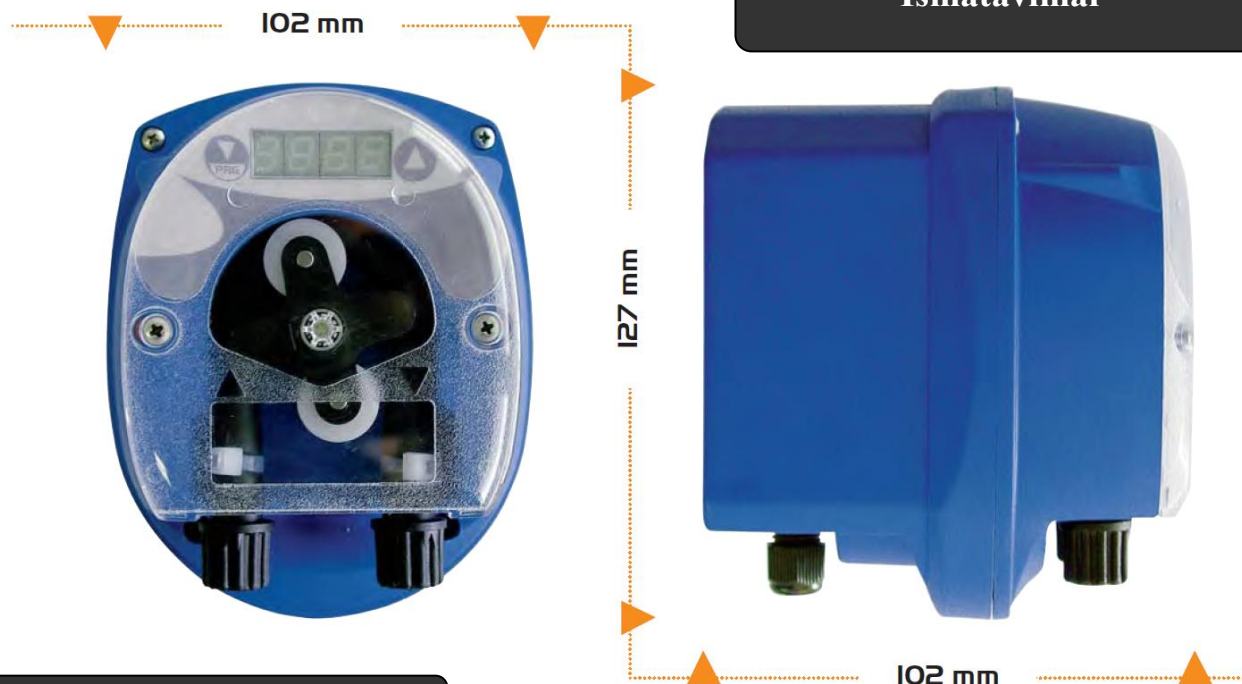

Pagrindinės charakteristikos

Elektros energija	Nuo 90 iki 265V, 50-60Hz; 24V, 50-60Hz - užsakius						
Chemikalai	Ploviklis				Skalavimo priemonė		
Spaudiminiai vamzdeliai	sekoflex 6x10				sekobril 3x8		
cm³ per apsisukimą	2,7				0,6		
dynamik (skaitmeninė versija)	DR		CR		SR		
Srautas	0.7...7 lt/h 1...10 lt/h		7 lt/h 10 lt/h		0.1...1lt/h		
dynamik (analoginė versija)	NPE	NPR	NPA	NRT	NPE	NPR	NPM
Srautas	1.5 lt/h 3 lt/h	0.6...4 lt/h 1.2...7 lt/h	6 lt/h 9 lt/h	6 lt/h 9 lt/h	0.4 lt/h	0.2...1 lt/h	0.4 lt/h 1.5 lt/h
Maksimalus darbinis slėgis	0.1 bar				3 bar		
Svoris	1 Kg						
Įėjimo išėjimo jungtis	4 mm x 6 mm						

I65 saugos lygis

Pagaminti iš PP su stiklo audiniu, ypatingai atspariu vandeniui ir dulkėms. SEKO konstrukcijų technologija užtikrina didelį atsparumą cheminėms medžiagoms

Elektros saugumo klasė 2

Nereikalingas įžeminimas

Medžiagos

Šie siurbliai pagaminti iš ugniai atsparios medžiagos, atitinkančios RoHS direktyvą (Ribojamų pavojingų medžiagų direktyvą)

Plati pritaikymo sritis

Šie siurbliai pagaminti taip, kad prie jų būtų galima prijungti laidumo daviklį, garsinio signalo įrenginį ir perpumpavimo rankenėlę



seko



SEKO Asia Pacific **SINGAPORE** • SEKO China **CHINA** • SEKO do Brasil **BRAZIL** • SEKO Dosing Systems **USA** • SEKO Southern Africa **SOUTH AFRICA** • SEKO Deutschland **GERMANY** • SEKO France **FRANCE** • SEKO Iberica **SPAIN** • SEKO Italia **ITALY** • SEKO SIETA **ROMANIA** • OOO SEKO **RUSSIA** • SEKO UK **UNITED KINGDOM**

www.seko.com

UAB „Elega“

Žalgirio 131 -211, Vilnius, Lietuva, 08217 LT

Tel +370 52715445,

+37052715444,

faksas +37052715445,

Interneto svetainė: www.elega.lt

E- paštas: info@elega.lt

BRO DYNUK 071

Techniniai duomenys gali keistis be įspėjimo