

PERISTALTINIAI SIURBLIAI

Cheminių medžiagų dozatoriai indų plovimo mašinoms




PERISTALTINIAI SIURBLIAI

Cheminių medžiagų dozatoriai indų plovimo mašinoms

Saugumas ir patikimumas


Korpusas iš polipropileno – tvirtas ir atsparus cheminių medžiagų poveikiui.



SEKO siurbiai dozatoriai atitinka šiuos tarptautinius standartus:


- 73/23CEE of 19/2/73;
- 89/336CEE of 3/5/89
- EN60335-1
- ISO 9001 (versija 2000).

Apsaugos lygis IP65, elektros izoliacija 2 klasės, žemėjimas nereikalingas.




Ypač stiprūs, nepersisukantys ir ilgai tarnaujantys vamzdeliai iš **santopreno** ir **sekobrilio** su įėjimo ir išėjimo angaliais greitai ir saugiai prijungimui

Patogus reguliavimas




Greitas parametrų nustatymas naudojant reguliavimo rezistorių




Nustatymų kamštukai apsaugai nuo neleistinų nukrypimų


Lengvas įrengimas ir minimalus aptarnavimas



Lengvai montuojami ant sienos

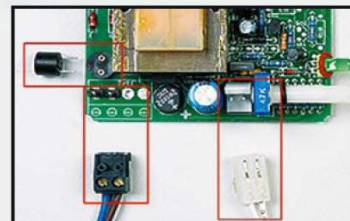

Greitai sumontuojama elektrinė dalis.

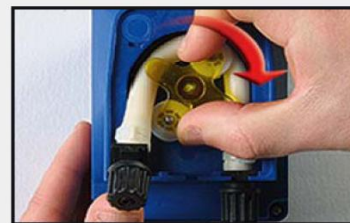

Lengvai pakeičiami vamzdeliai

Plovimo ir sanitariniai – techniniai įrengimai > dozatoriai indų plovimo mašinoms

SiurbLIAI plovimo priemonių dozavimui



PA

Siurblys dozatorius su laidumo davikliu

Kiaurymė daviklio prijungimui: 22,5 mm (7/8[“])

Elektros maitinimas: 230V, Galia: 3,5W

Modelis	Slėgis (barų)	Debetas (litrų /min.)
PA6 (santopreno vamzdeliu)	0,1	6
PA9 (santopreno vamzdeliu)	0,1	9



PE

Pastovaus dozavimo siurblys

Elektros maitinimas: 230V, Galia: 3,5W

Modelis	Slėgis (barų)	Debetas (litrų /min.)
PE 1,5 (santopreno vamzdeliu)	0,1	1,5
PE 3 (santopreno vamzdeliu)	0,1	3



PR

Reguliuojamo našumo siurblys su greičio kontrole

Elektros maitinimas: 230V, Galia: 3,5W

Modelis	Slėgis (barų)	Debetas (litrų /min.)
PE 4 (santopreno vamzdeliu)	0,1	4
PE 7 (santopreno vamzdeliu)	0,1	7



PS

Pastovaus našumo siurblys, valdomas laikmačio, su maitinimu per elektromagnetinius vožtuvus. Valdamos plovimo priemonės funkcijos „pirmasis užpildymas“, „papildymas“ naudojant reguliavimo rezistorių su dviem nustatymais. Pirmojo užpildymo laikas 5-220sek. Papildymo laikas 1-20 sek.

Elektros maitinimas: 230V, Galia: 3,5W

Modelis	Slėgis (barų)	Debetas (litrų /min.)
PE 4 (santopreno vamzdeliu)	0,1	3
PE 10 (santopreno vamzdeliu)	0,1	10

SiurbLIAI skalavimo priemonių dozavimui



PE

Pastovaus našumo siurblys dozatorius

Elektros maitinimas: 230V, Galia: 3,5W

Modelis	Slėgis (barų)	Debetas (litrų /min.)
PE4 (su sekobriLO vamzdeliu)	3,0	,04



PR

Reguliuojamo našumo siurblys su greičio kontrole

Elektros maitinimas: 230V, Galia: 3,5W

Modelis	Slėgis (barų)	Debetas (litrų /min.)
PR1 (su sekobriLO vamzdeliu)	3,0	1



PM


Pastovaus našumo siurblys, valdomas laikmačio.

Elektros maitinimas: 230V, Galia: 3,5W

Dozavimo laikas: 1 – 20 sek.

Modelis	Slėgis (barų)	Debetas (litrų /min.)
PE 0,4 (su sekobriLO vamzdeliu)	3,0	0,4

Siurblio gabaritų schema

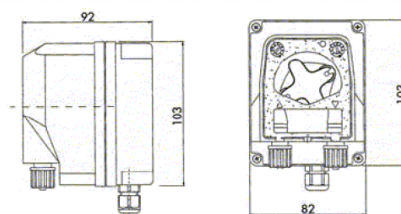

Montavimo komplektas ir priklausiniai

Montavimo dalys		Plovimo priemonių siurbLIAI					Skalavimo priemonių siurbLIAI			
		PA	PE	PR	PS	PRT	PE	PR	PM	PRT
	Laidumo daviklis	•								
	Tvirtinimo kronšteinas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Įpurškimo vamzdelis iš poliprop.	•	•	•	•	•				
	Išsiurbimo žarna	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Padavimo žarna	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Apatinis filtras	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Atbulinis vožtuvas iš nerūd. plieno						•	•	•	•
	Pašildytojo atbulinio vožtuvo perėjimas Ø 6-8 mm						•	•	•	•

Papildomos dalys		Plovimo priemonių siurbLIAI					Skalavimo priemonių siurbLIAI			
		PA	PE	PR	PS	PRT	PE	PR	PM	PRT
	Lygio kontrolės sistema*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lanksčios žarnos laikiklis**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Dvigubas kronšteinas tvirtinimui prie sienos	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Trišakis						•	•	•	•
	Išsiurbimo įtaisas be lygio daviklio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Išsiurbimo įtaisas su lygio davikliu			•				•		
	Įpurškimo vamzdelis iš nerūd. plieno	•	•	•	•	•				
	Žemo profilio įpurškimo vamzdelis	•	•	•	•	•				

* Naudojama su visų tipų dozuojančiais siurbLIAis. Dviejų lygių avarinis signalas pasibaigus cheminiam preparatui. Išjungus signalui, mirksi lemputė, po to sustabdomas siurblys. Galima užsakyti papildomą išėjimo signalo relę. Maitinimas 230V (24 V – pagal užsakymą).

** Vidinis Ø 10 mm, išorinis Ø 16 mm – pagal užsakymą.



SEKO Asia Pacific
СИНГАПУР
SEKO China
КИТАЙ
SEKO do Brasil
БРАЗИЛИЯ
SEKO Dosing
Systems
США

SEKO Southern
Africa
ЮЖНАЯ АФРИКА
SEKO Deutschland
ГЕРМАНИЯ
SEKO France
ФРАНЦИЯ
SEKO Iberica
ИСПАНИЯ

SEKO Italia
ИТАЛИЯ
ООО SEKO
РОССИЯ
SEKO UK
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
веб-сайт:
www.seko.com

UAB „Elega“

Žalgirio 131 -211, Vilnius, Lietuva, 08217 LT

Tel +370 52715445,

+37052715444,

faksas +37052715445,

Interneto svetainė: www.elega.lt

E- paštas: info@elega.lt

BRO PRPUK 041

Techniniai duomenys gali keistis be įspėjimo

PERISTALTINIAI SIURBLIAI

Cheminių medžiagų dozatoriai indų plovimo mašinoms



seko

innovation > technology > future