

DUOTEK SERIJOS

ORU VAROMI DIAFRAGMINIAI SIURBLIAI



innovation > technology > future

DUOTEK SERIJOS SIURBLIAI

Oro varomi dvigubos diafragmos siurbliai jau seniai pripažinti puikiais siurbliais pramonėje, naudojamais santykinai žemo spaudimo ir srauto, sunkiai pumpuojamų skysčių transportavimui. Panaudojimo sritys praktiškai beribės. Seko AODD siurbliai būna įvairių dydžių ir gaminami iš įvairių medžiagų. Jais galima pumpuoti labai agresyvias rūgštis, didelio klampumo dažus ir klijus, maisto produktus ir gėrimus.



Duotek



Oru varomi dvigubos diafragmos siurbliai
gaminami iš:

PP PVDF, Aliuminio, AISI 316, POM.

Debetas: 8-1000 L/min.

Jungtys: 1/4", 3"



Duotek Atex



Oru varomi dvigubos diafragmos siurbliai
ATEX zonai, *gaminami iš:*

PP+CF, PVDF+CF, Aliuminio, AISI 316,
POM+CF.

Debetas: 8-1000 L/min.

Jungtys: 1/4", 3"



Duotek Food



Oru varomi dvigubos diafragmos siurbliai,
gaminami iš:

AISI 316, POM+CF.

Debetas: 18-1000 L/min.

Jungtis: triguba



Special Pump



Oru varomi dvigubos diafragmos siurbliai
su specialiomis galimybėmis:

TWIN DUOTEK - su dvigubu įėjimu ir
išėjimu;

DRUM DUOTEK – ištuštinti statines ir talpas;

ACCURATE DUOTEK – nuotolinio valdymo.



Damper



Pneumatiniai, automatiniai pulsavimo slopintuvai
gaminami iš: PP, PVDF, Aliuminio, AISI 316, POM.

Naudojami su įvairių dydžių siurbliais.

Gaminami ATEX ir MAISTO paskirties.

Oru varomi dviejų membranų siurbiai> PANAUDOJIMO SRITYS


SEKO SIURBLIAI plačiai naudojami įvairiose pramonės šakose ir daugybėje pritaikymo sričių.



GALIMYBĖS IR PRANAŠUMAI


	100% patikimumo bandymai po galutinio surinkimo: sujungimų patikra, gruntavimas ir sandarinimas.	Visų modelių ir versijų ATEX sertifikavimas : gaminami ir laidaus plastiko siurbliai.	Mažų gabaritų, portatyvinių, plačiai naudojami, gali būti su vežimėliais.	Gali dirbti sausai ir dėl to negenda. Sistema be tarpinių ir sandariklių
Speciali pneumatikos sistema, nereikia tepti, neužšąla, veikia pastoviai.				Pilnai panardinami: gali būti visiškai panardinti, prieš tai atsižvelgiant į skysčio suderinamumą su siurblio medžiagomis.
Efektyvi oro paskirstymo ir panaudojimo sistema, mažos suslėgto oro sąnaudos.				Speciali oro išleidimo sistema leidžia veikti beveik be triukšmo.
Transportuoja skysčius su kietosiomis dalelėmis, idealiai tinka klampiems ir abrazyviškiems skysčiams.				Lengvai aptarnaujami, prižiūrimi bei remontuojami. Tam nereikalingi specialūs įrankiai.
Oro paskirstymo sistema gaminama iš įvairių plastikų: tvirta, atspari korozijai, veikia bet kokiaje aplinkoje.				Savaiminis pasiurbimas iki 6 m, veikia kaip pakėlimo siurblys.
Efektyvus produktyvumas, didelis debetas, maži gabaritai.				Saugi „tuščio siurblio“ funkcija – skystis pašalinamas prieš išjungiant, siurblys nesugadinamas.
Pritaikomi įvairiausiose srityse: gaminami ir su multidozavimo galimybe.	Tvirta ir sandari sistema, maksimaliai užtikrina sandarumą ir saugumą.	Įvairios debeto ir slėgio galimybės, lengvai reguliuojama sistema, be sudėtingų valdymo elementų.	Plati dydžių ir medžiagų gama, lengvai parenkama įvairioms sąlygoms ir cheminiams skysčiams.	

DARBO PRINCIPAI

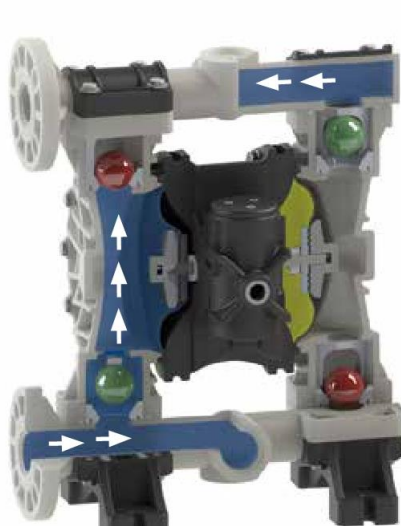

1. Įsiurbimo ciklas


Suslėgtas oras užpildo kairiąją vidinę kamerą, priversdamas diafragmą sukurti įsiurbimą, kuris pakelia apatinį rutulinį vožtuvą ir per įėjimo angą įtraukia į skystį. Tuo pačiu metu kairėje kameroje vyksta "Išmetimo" ciklas.

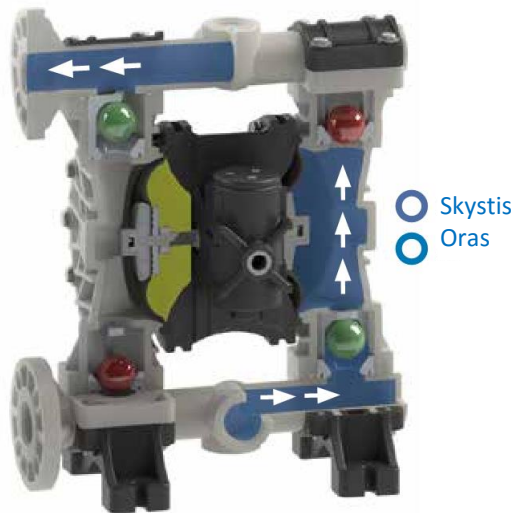

2. Išmetimo ciklas

Suslėgtas oras užpildo dešiniąją vidinę kamerą, priversdamas viršutinį vožtuvą atsidaryti ir išleisti skystį. Tuo pačiu metu kairėje kameroje vyksta "Įsiurbimo" ciklas.

PRIJUNGIMAS



Siurblys instaliuojamas talpos apačioje (teigiamas siurbimas)

(kai būtina visiškai ištuštinti konteinerį)



Siurblys instaliuojamas talpos viršuje ir veikia kaip savaiminio pasiurbimo siurblys (neigiamas siurbimas)

(gali dirbti ir sausas)



Siurblys instaliuojamas virš statinės ar talpos

(su specialiais priedais)



Siurblys instaliuojamas prie kūgio pumpuoti klampus skysčius

(bunkerio aukštis skatina klampių skysčių takumą. Reikalingas didesnio slėgio oras. Įsiurbimo vamzdis būna platesnis už siurblij).



Pamerkiamas siurblys

(būtina patikrinti medžiagų ir skysčių suderinamumą)




Siurblys ant mobilaus vežimėlio

(kai būtina dažnai keisti siurblio vietą)

KAIP PERSKAITYTI SIURBLIO KODĄ

PRIJUNGIMO JUNGTYS

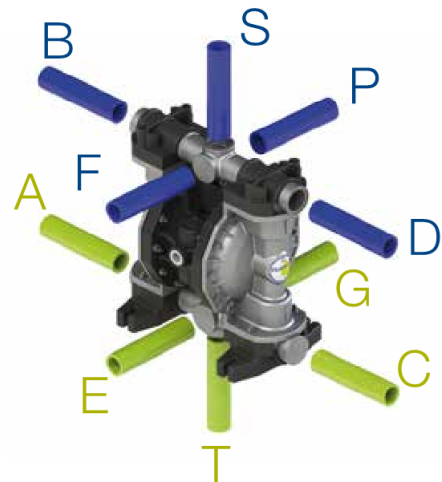

SIURBLIO PARINKIMAS

Norėdami pasirinkti tinkamą SEKO siurblį, reikėtų atsižvelgti į šiuos veiksnius, kad pasiekti jo tinkamą veikimą, ilgą siurblio tarnavimo laiką ir minimalias priežiūros išlaidas:

- Pumpuojamos terpes pobūdį, jos klampumą ir kietųjų medžiagų kiekį;
- Siurbimo talpą;
- Siurbimo ir slėgio sąlygas.

Atsižvelgiant į šiuos parametrus parenkamas optimalus siurblio modelis ir našumas. Numatomo "Slėgio ir debeto" kreivių sankirtos taškas yra netoli kreivių vidurio.

DARBO KREIVIŲ NAUDOJIMAS


Norėdami nustatyti suslėgto oro poreikį ir parinkti tinkamo dydžio SEKO AODD siurblį, reikalinga informacija apie du elementus:

1. Reikalingą Debetą.
2. Pumpavimo nuotolį.


Pavyzdžiui, sprendžiant pagal P160 siurblio našumo kreivę, bus pumpuojama apie 135 l / min. ir 25 m atstumu.

Našumo kreivės taškas A yra ten, kur susikerta pageidaujamo debeto ir pristatymo atstumo taškai. Šis taškas nustato reikalingą suslėgtam orui, kurio reikia konkrečiam siurbliui. Sprendžiant pagal taško A charakteristikas, siurbliui reikės maždaug 7 bar oro slėgio įsiurbimui. Kad rastumėte šį skaičių, sekite riebą mėlyną kreivę į kairę ir nustatykite reikiamą oro slėgio lygį barais.

Žvelgdami į artimiausią žalią kreivę, nustatome, kad siurbliui reikės maždaug 900 NI / min. (normalių litrų per minutę) suslėgto oro.

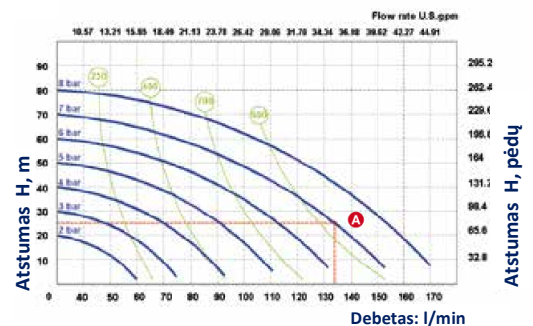


Nurodytas įsiurbimo aukštis

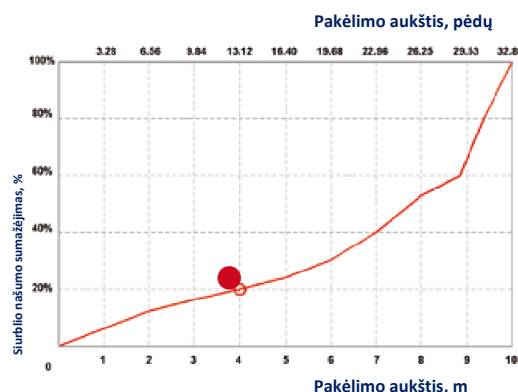

Esant 4 m pasiurbimo aukščiui, siurblio našumas sumažėja maždaug 20%. Tai galioja 3/4 "ir didesniems siurbliams; duomenys skiriasi, priklausomai su siurblio konfigūracijos.

Klampus skysčio našumo duomenys

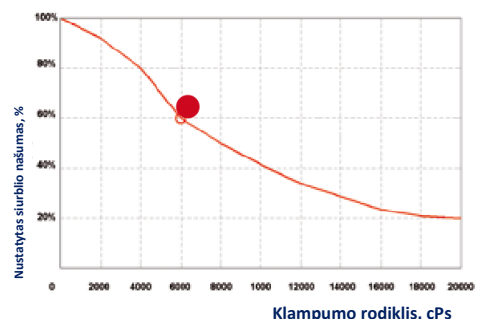

Skysčio, kurio klampumas siekia 6000 cPs transportavimo metu, siurblio našumas sumažėja iki 60% jo nominaliosios vertės (100% = vanduo). Galioja 3/4 " ir didesniems siurbliams.

DUOTEX ATEX



Sulėgtu oru veikiančys dvigubos diafragmos siurbiai ATEX zonai,
Gaminami iš: PP+CF, PVDF+CF, Aliuminio, AISI 316, POM+CF.
Debetas: 8-1000 L/min.
Jungtys: ¼", 3"
Sertifikuoti: ATEX 1 ZONAI
EX II/3GD c IIBT135°C.



ATEX

Duotek, Duotek Maisto pramonei ir Pulsacijų slopintuvai -DAMPERIAI

Sertifikuoti 2 zonai, EX II 3/3 GD C IIB T135° C, standartinė versija, komplektuojami su centrine dalimi iš PP, besiliečiančios su skysčiu dalys iš PP, PVDF, aliuminio ir SS AISI 316.

Duotek ATEX, Duotek ATEX Maisto pramonei ir Pulsacijų slopintuvai ATEX -DAMPERIAI

Sertifikuoti 1 zonai, EX II 2/2 GD C IIB T135° C ATEX versija, komplektuojami su centrine dalimi iš PP + CF (laidus), besiliečiančios su skysčiu dalys iš PP + CF (laidus), PVDF + CF (laidus), aliuminio ir SS AISI 316.



ATEX SAUGOS SIMBOLIAI

II 2/2 GD: Paviršinė įranga, skirta naudoti zonose, kuriose kartais esant normaliai darbo eigai susidaro degių dulkių dujų, garų ar garų lašeliai ir debesys ore (EN 1127-1 papunktis 6.3) tiek išorės, tiek vidaus zonoje.

II 3/3 GD: Paviršinė įranga, skirta naudoti zonose, kuriose dujų, garų ar garų lašelių ir debesys degiosios dulkės ore nėra tikėtinos normaliai ar gali atsirasti retai trumpam laikotarpiui tiek išorės, tiek vidaus zonoje.

c: Įranga apsaugota konstrukcinėmis saugos priemonėmis (EN 13463-5).

IIB: Išmintis šiems produktams: vandenilis, acetilenas, anglies disulfidas.

T 135°: Leidžiama temperatūros klasė. Vartotojas turi apdoroti skysčius laikydamasis atitinkamos temperatūros ir mišinių klasifikavimo, atsižvelgdamas į Naudojimo instrukcijas ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

Vartotojas taip pat turi atsižvelgti į dujų, garų ar miglos ir debesų degių dulkių oro į užsidegimo temperatūrą naudojimo srityje.

Duotek ATEX
P7




EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Techniniai duomenys

Skysčio jungtis:	1/4" BSP
Oro jungtis:	4 mm
Maks. debetas:	8 lt/min
Maks. oro slėgis:	8 bar
Maksimalus klampumas:	6.000 cps

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

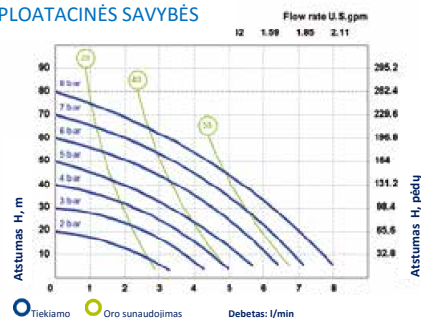

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurblių su panašiu įsiurbimu ir išsiskyrimu į atmosferą, esant 20 °C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijoje naudotų medžiagų.

Medžiagos

Modelis	Korpusas	Diafragma	Rutul. Vožt.	Lizdas	Sandarikliai	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0007	PC = PP+CF KC = PVDF+CF OC = POMc+CF	NT = NBR+PTFE	T = PTFE S = SS	P = PP K = PVDF O = POMc	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 5 = NPT	X = zone 1	AB = STANDARD

SEKO> vanduo ir pramonė> Orą naudojantys siurbiai su dviguba diafragma

Duotek Atex P18



PP+CF



PVDF+CF



POMc+CF




AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Techniniai duomenys

Skysčio jungtis: 3/8" BSP
Oro jungtis: 6 mm
Maks. debetas: 20 lt/min
Maks. oro slėgis: 8 bar
Maksimalus klampumas: 12.000 cps

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

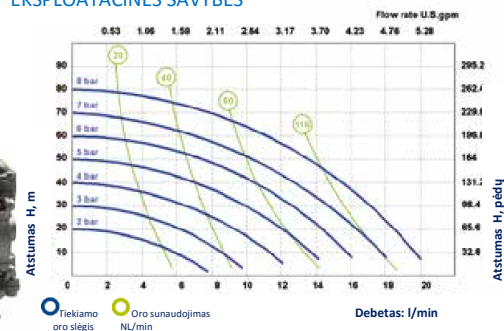

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurbliu su panašiniu įsiurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga s vandeniui, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijoje naudotų medžiagų.

Medžiagos

Modelis	Korpusas	Diafragma	Rutul. Vožt.	Lizdas	Sandarikliai	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0018	PC = PP+CF KC = PVDF+CF OC = POMc+CF S = SS	NT = NBR+PTFE	T = PTFE S = SS	P = PP K = PVDF O = POMc	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 5 = NPT	X = zone 1	AB = STANDARD

Duotek Atex P30



PP+CF



PVDF+CF



POMc+CF




AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Techniniai duomenys

Skysčio jungtis: 1/2" BSP
Oro jungtis: 6 mm
Maks. debetas: 35 lt/min
Maks. oro slėgis: 8 bar
Maksimalus klampumas: 15.000 cps

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

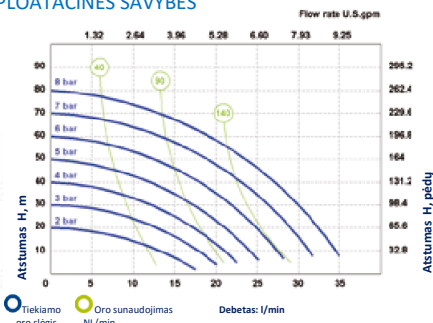

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurbliu su panašiniu įsiurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga s vandeniui, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijoje naudotų medžiagų.

Medžiagos

Modelis	Korpusas	Diafragma	Rutul. Vožt.	Lizdas	Sandarikliai	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0030	PC = PP+CF K = PVDF OC = POMc+CF S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF O = POMc S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGED 5 = NPT	X = zone 1	AB = STANDARD

Duotek Atex P50



PP+CF



PVDF+CF



ALU




AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Techniniai duomenys

Skysčio jungtis: 1/2" BSP
Oro jungtis: 1/4" BSP
Maks. debetas: 55 lt/min
Maks. oro slėgis: 8 bar
Maksimalus klampumas: 20.000 cps

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

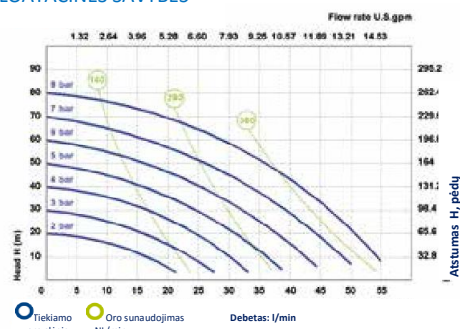

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurbliu su panašiniu siurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga s vandeniui, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijos naudotų medžiagų.

Medžiagos

Modelis	Korpusas	Diafragma	Rutul. Vožt.	Lizdas	Sandarikliai	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0050	PC = PP+CF K = PVDF A = ALU S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF O = POMc S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGED 5 = NPT	X = zone 1	AB = STANDARD

Duotek Atex P65



PP+CF



PVDF+CF



ALU




AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Techniniai duomenys

Skysčio jungtis: 1/2" BSP
Oro jungtis: 3/8" BSP
Maks. debetas: 70 lt/min
Maks. oro slėgis: 8 bar
Maksimalus klampumas: 25.000 cps

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

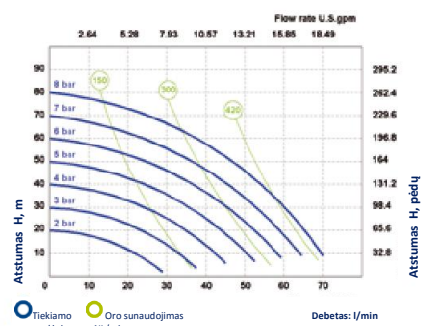

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurbliu su panašiniu siurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga s vandeniui, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijos naudotų medžiagų.

Medžiagos

Modelis	Korpusas	Diafragma	Rutul. Vožt.	Lizdas	Sandarikliai	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0065	PC = PP+CF K = PVDF A = ALU S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGED 5 = NPT	X = zone 1	AB = STANDARD



PP+CF



PVDF+CF



ALU




AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Techniniai duomenys

Skysčio jungtis:	3/4" BSP
Oro jungtis:	3/8" BSP
Maks. debetas:	110 lt/min
Maks. oro slėgis:	8 bar
Maksimalus klampumas:	25.000 cps

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

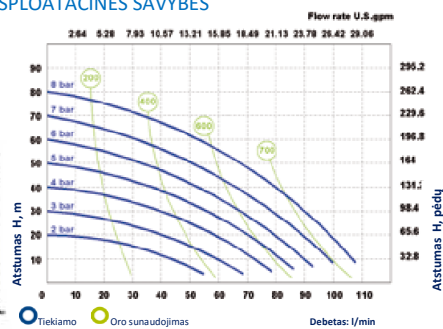

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurblių su panardinamu įsiurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga s vandeniu, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijoje naudotų medžiagų.

Medžiagos

Modelis I	Korpusas	Diaphragma	Rutul. Vožt.	Lizdas	Sandarikliai	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0100	PC = PP+CF K = PVDF+CF A = ALU S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGED 5 = NPT	X = zone 1	AB = STANDARD

Quotek Atex
P160



PP+CF



PVDF+CF



ALU




AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Techniniai duomenys

Skysčio jungtis:	1" BSP
Oro jungtis:	1/2" BSP
Maks. debetas:	170 lt/min
Maks. oro slėgis:	8 bar
Maksimalus klumpumas:	35.000 cps

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

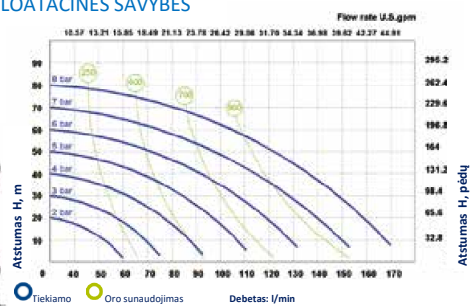

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurblių su panardinamu įsiurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga su vandeniu, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijoje naudotų medžiagų.

Medžiagos

Modelis I	Korpusas	Diaphragma	Rutul. Vožt.	Lizdas	Sandarikliai	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0160	PC = PP+CF K = PVDF A = ALU S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGED 5 = NPT	X = zone 1	AB = STANDARD

Duotek Atex P250



PP+CF



PVDF+CF



ALU




AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Techniniai duomenys

Skysčio jungtis: 1" 1/4 BSP
Oro jungtis: 1/2" BSP
Maks. debetas: 250 lt/min
Maks. oro slėgis: 8 bar
Maksimalus klampumas: 35.000 cps

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

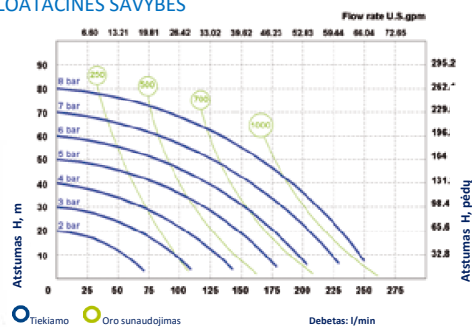

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurbliu su panašiniu įsiurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga s vandeniui, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijoje naudotų medžiagų.

Medžiagos

Modelis I	Korpusas	Diafragma	Rutul. Vožt. I	Lizdas	Sandarikliai I	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0250	PC = PP+CF K = PVDF A = ALU S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGED 5 = NPT	X = zone 1	AB = STANDARD

Duotek Atex P500



PP+CF



PVDF+CF



ALU




AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Techniniai duomenys

Skysčio jungtis: 1" 1/2 BSP DN 40
Oro jungtis: 3/4" BSP
Maks. debetas: 550 lt/min
Maks. oro slėgis: 8 bar
Maksimalus klampumas: 50.000 cps

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

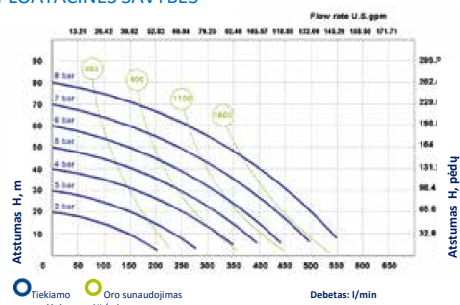

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurbliu su panašiniu įsiurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga s vandeniui, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijoje naudotų medžiagų.

Medžiagos

Modelis I	Korpusas	Diafragma	Rutul. Vožt. I	Lizdas	Sandarikliai I	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0500	PC = PP+CF K = PVDF A = ALU S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGED 5 = NPT	X = zone 1	AB = STANDARD



AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Skysčio jungtis:	2" BSP DN 50
Oro jungtis:	3/4" BSP
Maks. debetas:	700 lt/min
Maks. oro slėgis:	8 bar
Maksimalus klumpumas:	50.000 cps

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurblių su panardinamu įsiurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga s vandeniui, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijoje naudotų medžiagų.

Modelis I	Korpusas	Diaphragma	Rutul. Vožt.	Lizdas	Sandarikliai	Jungtys	ATEX	Išvestys
P0700	PC = PP+CF	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE	P = PP	D = EPDM	1 = BSP	X = zone 1	AB = STANDARD
	K = PVDF	MT = SANTOPRENE+PTFE	S = SS	K = PVDF	V = VITON	2 = FLANGED		
	A = ALU	H = HYTREL	D = EPDM	A = ALU	N = NBR	5 = NPT		
	S = SS	M = SANTOPRENE	N = NBR	S = SS	T = PTFE			
		N = NBR		Z = PE-UHMWE				



AISI 316

EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Skysčio jungtis:	3" BSP DN 80
Oro jungtis:	3/4" BSP
Maks. debetas:	1050 lt/min
Maks. oro slėgis:	8 bar
Maksimalus klampumas:	55.000 cps

FLUORACINES SAVIĒS

Flow rate U & gpm

284.2 32.82 78.29 100.67 132.09 158.50 184.82 211.34 237.79 264.17 290.59

8 bar
7 bar
6 bar
5 bar
4 bar
3 bar
2 bar

200
1800
1900
1300

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

294.2
262.4
229.6
196.8
164
131.2
98.4
65.6
32.8

Astumas H_v m

Astumas H_v pēdī

Debets: l/min

Ņemot vērā, ka šīs līnijas ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem, tādēļ tās nevar būt izmantotas kā projektēšanas pamatu.

Kreivės ir eksploatacijos vertės nurodo charakteristikas siurblių su panardinamu įsiurbimu ir laisvo tiekimo išleidimo anga s vandeniui, esant 20 ° C, ir gali skirtis, priklausomai nuo konstrukcijoje naudotų medžiagų.

Modelis I	Korpusas	Diagrafma	Rutul. Vožt.	Lizdas	Sandarikliai	Jungtys	ATEX	Išvestys
P1000	A = ALU S = SS	MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	A = ALU S = SS	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGED	X = zone 1	AB = STANDARD

PULSAVIMŲ SLOPINTUVAI

Pneumatiniai, automatiniai
pulsavimo slopintuvai *gaminami iš:*
PP, PVDF, Aliuminio, AISI 316, POM.
Naudojami su įvairių dydžių siurbliais.
Gaminami ATEX ir MAISTO paskirties.



Seko>vanduo ir pramonė>Oru varomi dviejų membranų siurbliai

DAMPERIAI - PULSACIJŲ SLOPINTUVAI

Aktyvūs pulsacijų slopintuvai yra efektyviausias būdas pašalinti slėgio svyravimus siurblio išleidimo taške. SEKO pulsacijų slopintuvai aktyviai dirba su suspaustu oru ir diafragma, automatiškai nustatant teisingą slėgį ir minimizuojant pulsacijas.



Pulsacijų slopintuvai reikalauja minimalios priežiūros ir gaminami atsižvelgiant į pritaikymo sritis. Jie gali būti sumontuoti viename korpuse ir iš tų pačių medžiagų, kaip ir siurblys.

Panaudojimo sritys

- Matavimas / įpurškimas / dozavimas;
- Sulygina iškrovos slėgio šuolius, padidina tikslumą;
- Filtrų slėgis / linijiniai filtrai;
- Padidina filtro efektyvumą ir užtikrina tolygų srautą;
- Purškimas;
- Sklandus, nuoseklus purškimas;
- Pripildymas;
- Pašalina netolygų pripildą ir taškymąsi.
- Transportavimas;
- Pašalina žalingus hidrosmūgius, apsaugo nuo sugadinimo vamzdžius ir vožtuvus.



Žymus pulsavimo pašalinimas – vidutiniškai 70-80 % nuo aukščiausio pulsacijos lygio.

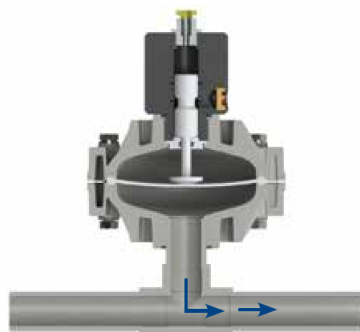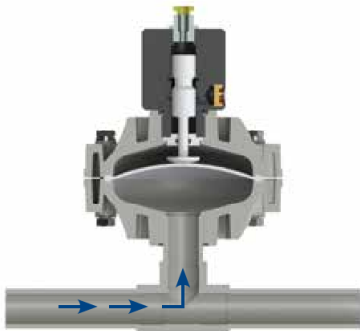



Kaip tai veikia?

Pulsuojantis išleidimo srautas išverčia diafragmą į viršų, kur jos išvirtimą sušvelnina kameroje esantis oras.

Diafragmos lankstymosi pulsavimas nuslopinamas, srautas tampa sklandžiu.



Damper D020





Techniniai duomenys:

Skysčio jungtis: 3/4"
Oro jungtis: 6 mm
Maks. oro slėgis: 8 barai

NAUDOJAMI SU:
7 -18-30
modelio siurbliais

Damper D025




Techniniai duomenys:

Skysčio jungtis: 1"
Oro jungtis: 8 mm
Maks. oro slėgis: 8 barai

NAUDOJAMI SU:
60-65-100
modelio siurbliais

Damper D040





Techniniai duomenys:

Skysčio jungtis: 1 1/2"
Oro jungtis: 10 mm
Maks. oro slėgis: 8 barai

NAUDOJAMI SU:
160-250
modelio siurbliais

Damper D050

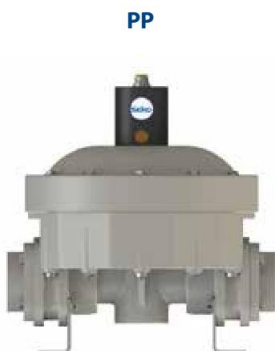

Techniniai duomenys:

Skysčio jungtis: 2"
Oro jungtis: 12 mm
Maks. oro slėgis: 8 barai

NAUDOJAMI SU:
500-700-1000
modelio siurbliais

PRIEDAI



Pneumatikos reguliavimo komplektas
Nustato ir reguliuoja oro slėgį bei srautą, su filtru regulatoriumi, slėgio manometru, oro vožtuvais.



Perjungimo sklendės
Per atstumą paleidžia ar sustabdo (su elektromagnetiniu ar pneumaticiniu vožtuvu) siurbliui tiekiamą orą.



Taktų skaičiuoklis
Skaičiuoja prijungtų prie valdymo taktų skaičių, leidžia stebėti įvairius procesus.



Diafragmos „sargybinis“
Elektroninis diafragmos sandarumo detektorius, šviesos ir garsine indikacija signalizuojantis apie diafragmos pažeidimus ir išjungiantis siurblį.



Pneumatinė partijos kontrolė „START & STOP“
Pneumatinė pumpuojamų partijų kontrolė visiems SEKO AODD siurblių tipams, leidžiantis nustatyti ciklų skaičių



Kietųjų inkrustacijų filtras iš PP
Instaliuojamas įsiurbime, apsaugo nuo nepageidaujamų dalelių ir teršalų patekimo.



Nerūdijančio plieno vežimėlis
Naudojamas siurblio transportavimui.



Vibracijų slopinimo komplektas
Slopina fizines vibracijas, atsirandančias veikiant SEKO AODD siurbliams.



PP, PVDF, Aliuminio, Nerūdijančio plieno purkštukai
Naudojami skysčių išpurškimui ir bandinių paėmimui.



Sklendės, vožtuvai, fittingai iš PP, PVC, Nerūdijančio plieno purkštukai.



Metalu armuotos PVC žarnos



Fanšų komplektai
Skirti perėjimams iš BSP tipo į flanšines jungtis.