




Aukštų technologijų grūdų saugojimo sprendimų lyderis

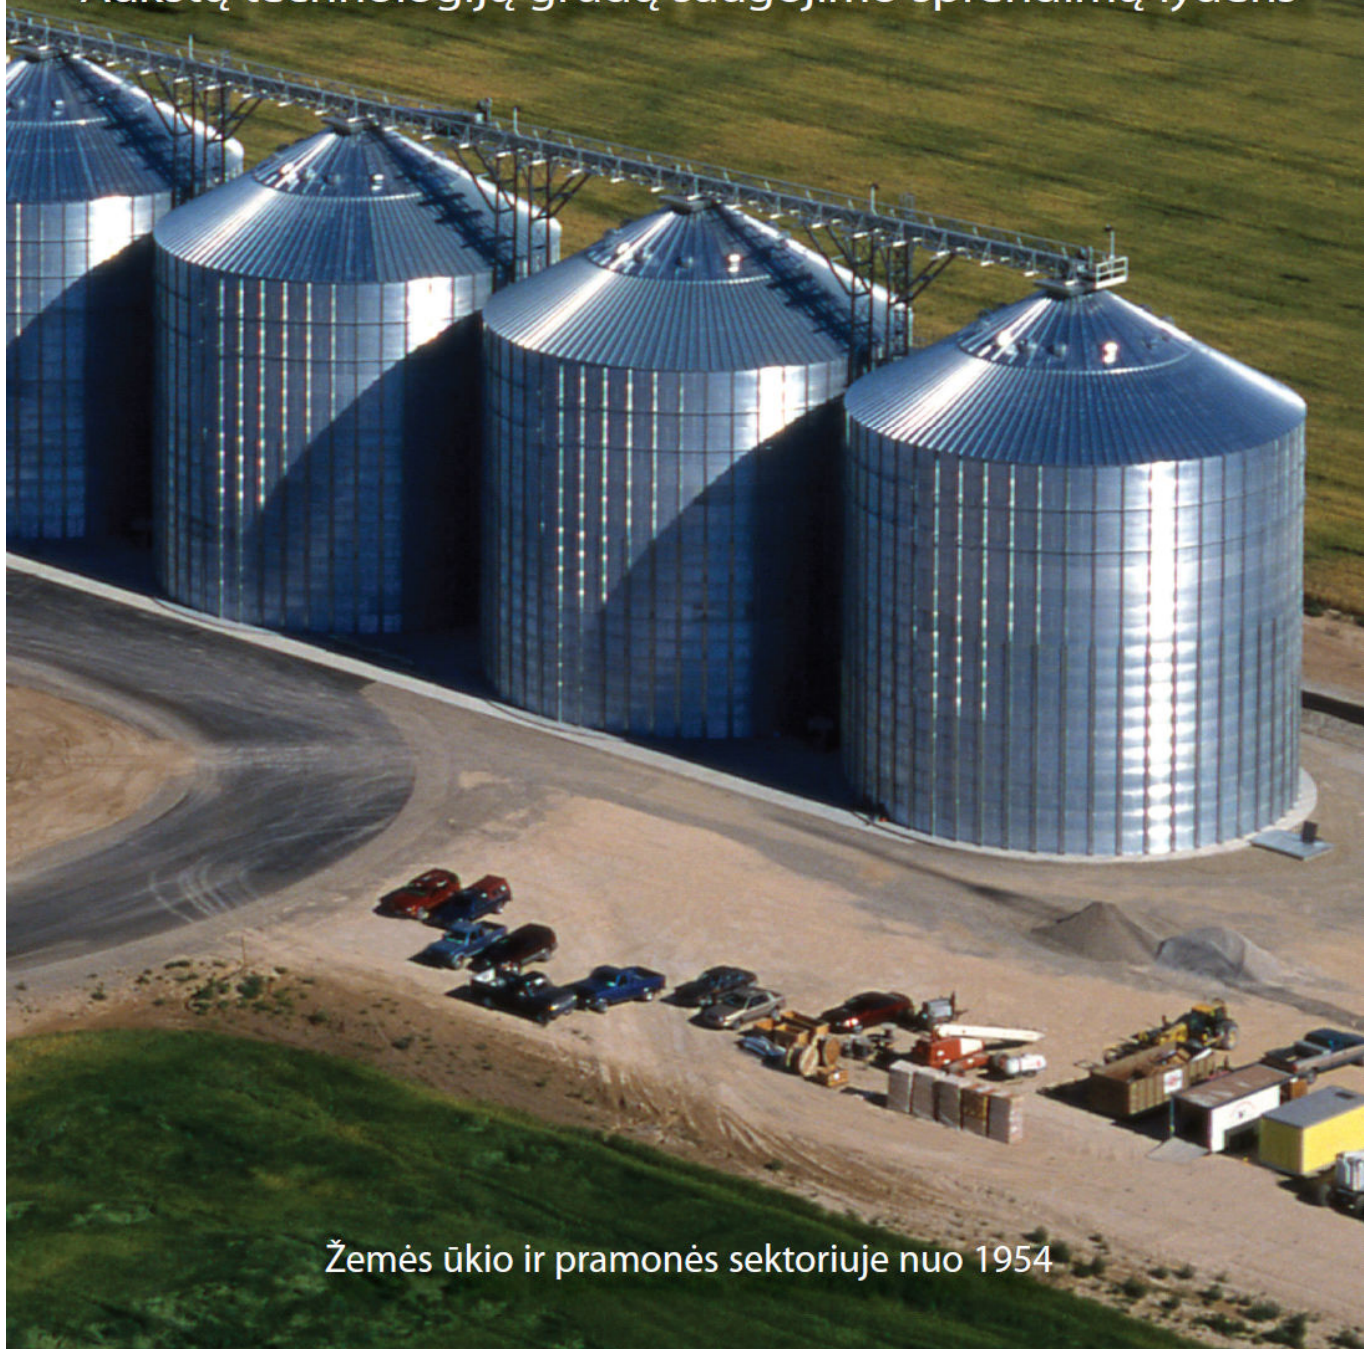

Žemės ūkio ir pramonės sektoriuje nuo 1954

# Grūdų saugojimo problemų sprendimas visame pasaulyje



SCAFCO korporacija - grūdų saugyklų bei grūdų perdirbimo sistemų projektavimo ir gamybos lyderis. Puikią kompanijos reputaciją grūdų saugyklų projektavime ir gamyboje užtikrina geriausios kokybės medžiagos ir aukščiausios kvalifikacijos personalas.

Klientai kreipiasi į mus, kad kompleksiskai padėtume išspręsti susikaupusias problemas dėl grūdų ir kitų birių produktų saugojimo, aktyvios ventiliacijos, džiovinimo bei perkrovimo. Daugiau nei 60 pasaulio šalyse klientai pasitiki SCAFCO saugyklų asortimentu bei pilnu spektru įrengimų joms.


Scafco siūlo sprendimus dėl saugojimo ir tvarkymo tokių kultūrų kaip: kviečiai, kukurūzai, soja, miežiai, pupos, ryžiai, saulėgrąžos ir kiti birūs produktai - polietileno ir medžio granulės, kombinuoti pašarai bei kai kurios mineralinės medžiagos. Visai nesvarbu kokį projektą Jūs numatėte įgyvendinti - mažą ar didelį, SCAFCO Jums suteiks visą reikiamą techninę pagalbą.



## TURINYS

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Silosai be standumo briaunos     | 3   |
| Silosai su standumo briauna      | 5   |
| Silosai su piltuvo formos dugnu  | 7-8 |
| Aeracijos ir džiovinimo sistemos | 9   |

# MŪSŲ SILOSAI NAUDOJAMI DAUGIAU NEI 66 PASAULIO ŠALYSE

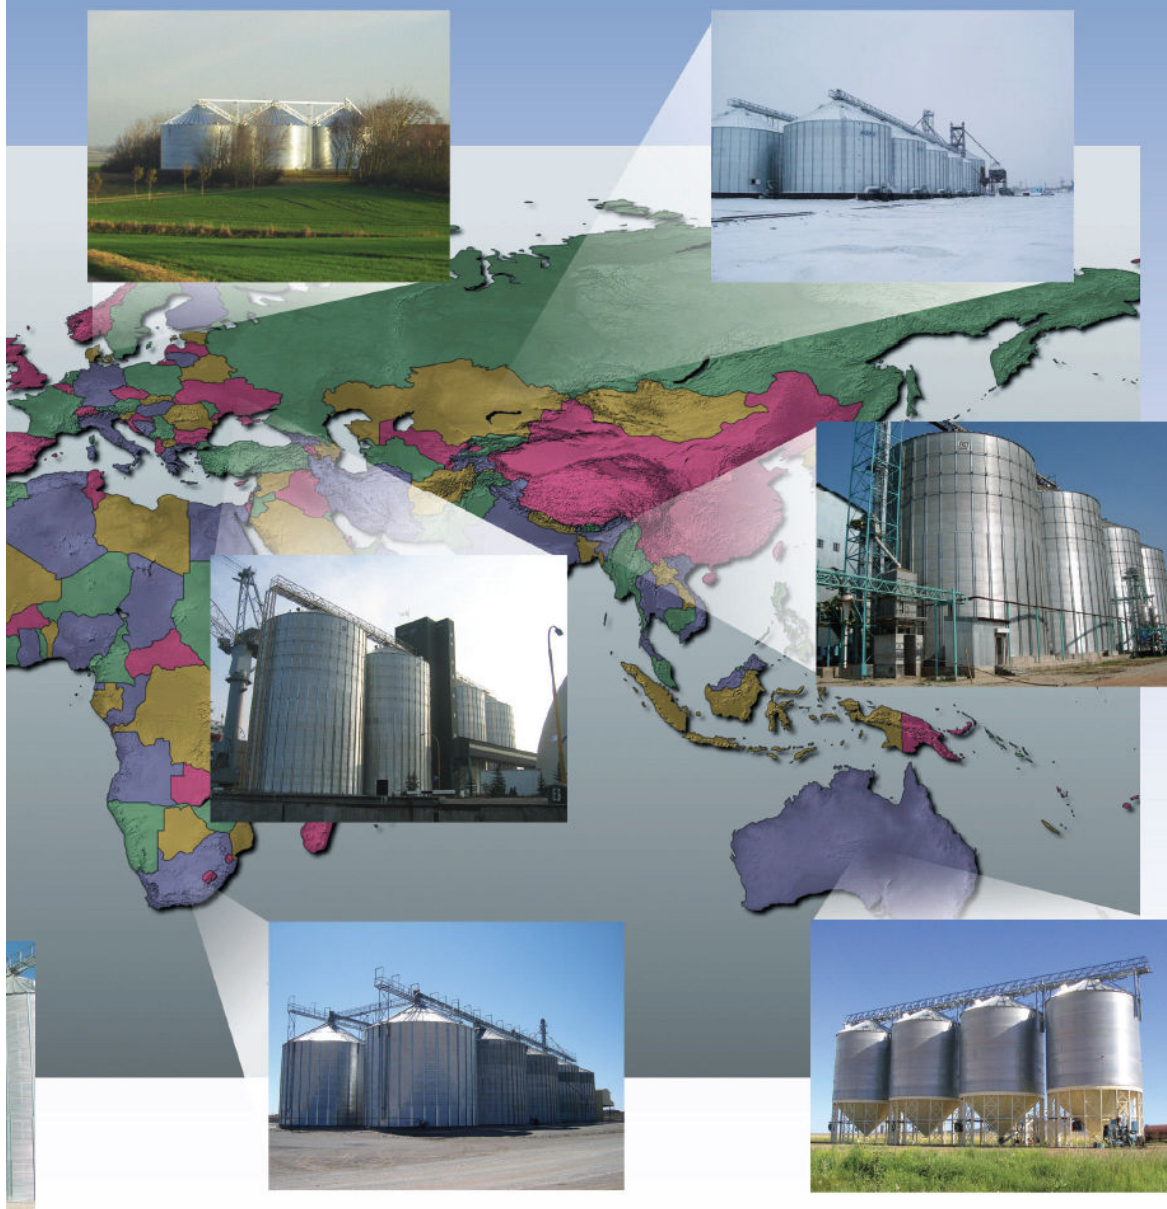

## TURINYS

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Stogų sistemos                    | 10    |
| Projektų plėtojimas               | 11    |
| Kita aukštos kokybės produkcija   | 12    |
| Silosų techninės charakteristikos | 13-14 |

# SILOSAI BE STANDUMO BRIAUNOS

SCAFCO silosai be standumo briaunos (skersmuo nuo 3,66 m. iki 14,63 m.) skirti laikyti nedideliame kiekiui grūdų

Mūsų unikalūs 1,08 m. cinkuoto plieno lakštai (67,7 mm. bangos žingsnis ir 12,7 mm. gylis) žymiai tvirtesni nei kitų gamintojų 102 mm. žingsnio lakštai. Be to, visos kiarmės lakštuose išpresuojamos vienos operacijos metu, kas užtikrina tikslų jų sujungimą.

Gofuoti lakštai presuojami iš aukštos kokybės plieno skardos rulonų. Tai leidžia užtikrinti tikslus matmenis ir pagaminti labai atsparius gaminius.

SCAFCO silosai be standumo briaunos - geras grūdų saugojimo sprendimas nedideliems ūkiams.



## TALPYKLOS STOGAS IR JO SEKCIJOS SU STANDUMO BRIAUNOMIS

SCAFCO stogų dangos pagamintos taip, kad gali ilgą laiką išlaikyti dideles sniego ir ledo apkrovas, bei kitas ekstremalias oro sąlygas. Stogo sekcijos ir sienos tarpusavyje labai greitai sujungiamos sankabomis ir specialiais atspariais varžtais. Nepaprastai atsparios standumo briaunos, kurių aukštis 82 mm, užtikrina kiekvienos stogo sekcijos tvirtumą. Priklausomai nuo saugyklos skersmens, stogas gali būti montuojamas iš 24 ar 36 sekcijų. Sekcijos sumontuojamos taip, kad drėgmė negalėtų patekti į saugyklos vidų.



## INSPEKCIJOS LIUKAI

Kiekvienoje iš saugyklų, kurios skersmuo didesnis negu 3,66 m, stogo krašte įrengiamas hermetiškai užsidarantis inspekcijos liukas, jis įeina į standartinę saugyklos komplektaciją.

## PILNA KOPĖČIŲ SISTEMA

Visose saugyklose įrengiamos kopėčių sistemos - tiek saugyklos išorėje, tiek viduje. Gali būti sumontuojamos ir saugos platformos.




## DIDELIO TVIRTUMO VARŽTAI

Visos SCAFCO talpyklos įrengiamos naudojant labai tvirtus, grūdintus varžtus, kurių klasė SAE 8,2 (DIN 10,9). Šie varžtai padengti specialia, patentuota danga, kuri padidina varžtų tarnavimo laiką 5 kartus, palyginus su įprastiniais cinkuotais varžtais. Specialios polietileno tarpinės neleidžia drėgmei patekti į saugyklos vidų.



## ĮĖJIMO DURYS

Į visų saugyklų iki 14,63 m skersmens komplektą įeina 710 x 1524 mm. durys. Projekte numatyta, kad siūlės bus suvirintos ir įrengti trys apžiūros langeliai. Papildomai pagal visą durų perimetrą atliekamas tvirtinimas varžtais. Gali būti įrengtos ir sustiprintos durys.

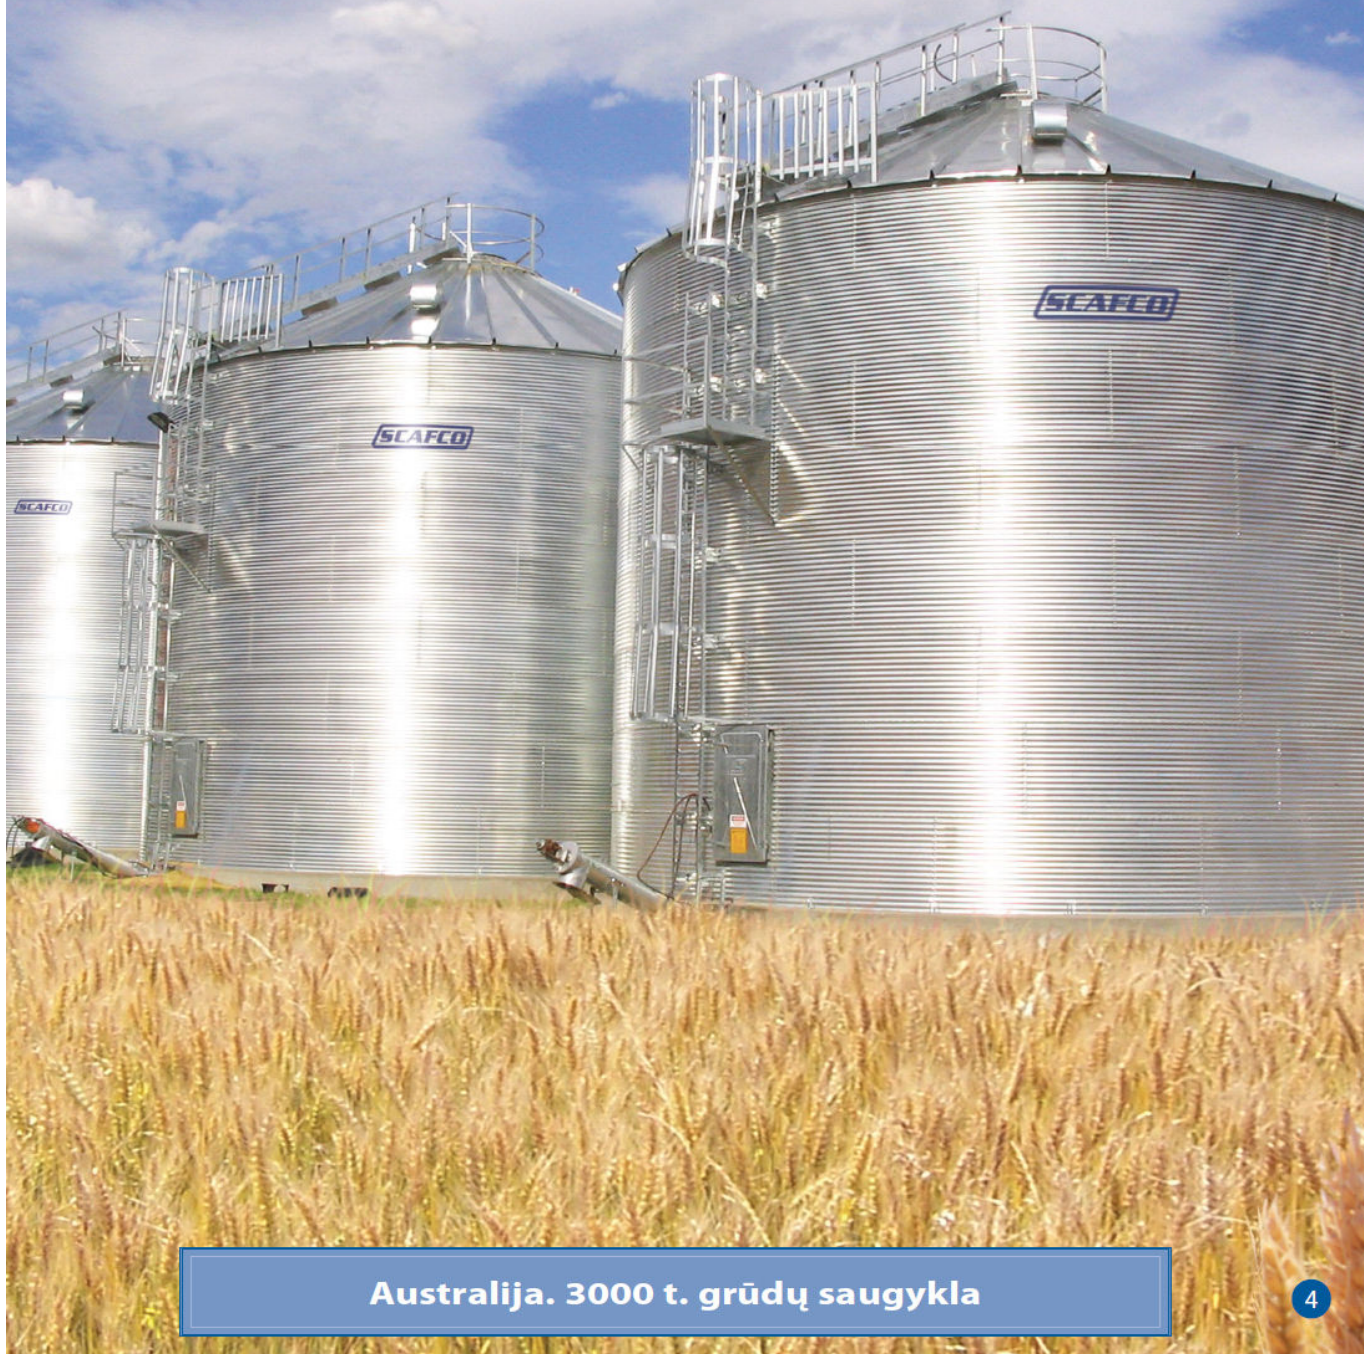

Australija. 3000 t. grūdų saugykla

# SILOSAI SU STANDUMO BRIAUNOMIS


SCAFCO komerciniai grūdų silosai turi išskirtines atsparumo ir ilgaamžiškumo savybes. Gofruoto plieno lakštai, pagaminti iš didelio atsparumo plieno, ypatingai patikimo cinkuoto plieno atramos ir stogo briaunos yra tik keletas kokybės požymių, charakterizuojančių produktą.

Pilną mūsų komercinių aruodų gamą sudaro saugyklos, kurių skersmuo nuo 15 pėdų (4,57 m) iki 105 pėdų (32 m). Ypatingai aukšti silosai gaminami visų skersmenų. SCAFCO taip pat turi visą eilę priedų, reikalingų pilnai sukomplektuoti Jūsų saugyklą.



## SUSTIPRINTOS ATRAMOS

SCAFCO paruošė naujų sustiprintų atramų tipus, kurios gaminamos naudojant 393 Mpa tipo plieną (550 Mpa tempimui) bei specialius gamybos metodus. Šios atramos žymiai tvirtesnės, nei buvo gaminamos anksčiau. Naujos atramos labai tinkamos aukštų saugyklų statybai. Gaminami kelių modifikacijų statramsčiai, kuriuos galima naudoti net seismiškai aktyviuose rajonuose.



## GALVANIZUOTO PLIENO LAKŠTAI

Unikalūs SCAFCO 42 2/3" (1.08 M) galvanizuoto plieno silosų sienų lapai turi 2 2/3" ir 1/2" (67.7 mm x 12.7mm) gylio bangas. Silosų sienose tvirtinimo detalių kiaurymės išpresuojamos vienos operacijos metu, tuo užtikrinant didelį tikslumą ir atitiktį tvirtinimo detalių močiams. Silosų sienos pagamintos labai tiksliai, naudojant galvanizuotą plieną su minimaliu 57 ksi (393 MPa) atsparumu tempimui.



## SUPER TVIRTOS ATRAMOS

Super tvirtos atramos perduoda visas apkrovas pamatams. Ta dalis atramos, kuri tvirtinama prie pamatų, gaminama gamykloje, taip užtikrinama gera kokybė ir tvirtumas.



## PILNA LAIPTŲ IR PRAĖJIMŲ SISTEMA

Galimos įvairios vidaus ir išorės kopėčių sistemos, įskaitant apsauginius rėmus ir šonines poilsio aikšteles. Taip pat numatyti stogo laiptai ir praėjimai visuose grūdų saugojimo silosų tipuose.



## ŠONINIO IŠKROVIMO SISTEMA

SCAFCO šoninio iškrovimo sistema įgalina greitai pakrauti ir iškrauti automobilių ir geležinkelio transportą, nenaudojant iškrovimo įrenginių.



## DURYS

Silosai su standumo briaunomis turi dideles duris (597 mm x 660 mm). Jos ypatingos tuo, kad įvirinamos į aruodo sieną gamykloje. Klientai taip pat gali pasirinkti vieną iš šių durų variantų: pagalbinės durys (710 mm x 915 mm), įėjimo durys lengvam patekimui (710 mm x 1525 mm).

## "GIGANTIŠKOS DURYS"

Suprojektuotos taip, kad galėtų įvažiuoti nedideli pakelėjai ir kitos transporto priemonės (1.7 m x 1.9 m arba 1.8 m x 2.4 m).



**"NIBULON" 25200 t. Nikolaev, Ukraine.**

# Silosai piltuvo formos dugnu

Jeigu užsakovas pageidauja pilnai išvalyti savo aruodus arba sumažinti savo pakrovimo-iškrovimo operacijų kaštus, SCAFCO siūlo konkrečius būdus šių problemų sprendimui. Tam tikslui naudojami silosai, kurių dugnas piltuvo formos.

Kokybiškas projektavimas, gamyba ir montavimas užtikrina ilgus aruodų darbo metus ir nepriekaištingą gūdų saugojimo kokybę. SCAFCO paruošė visą eilę projektų, kurie gali būti pritaikyti bet kurio kliento poreikiams.

SCAFCO gali pagaminti grūdų aruodus piltuvo formos dugnu, kuriuose telpa nuo 3 iki 1000 tonų grūdų. Tokios sugyklos gali būti pačių įvairiausių modifikacijų, atsižvelgiant į užsakovo poreikius. Saugyklos gali būti naudojamos bet kokių birųjų produktų laikymui ir sandėliavimui ilgą laikotarpį: kombinuotų pašarų, sėklų, polietileno ir medžio granulių, kai kurių mineralinių medžiagų saugojimui. SCAFCO gali pagaminti specialias atramas, leidžiančias bunkerius pastatyti virš geležinkelio ar automobilių kelių, kad užtikrinti greitą transporto priemonės pakrovimą.



## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Silos modelio Nr.                                       | Skersmuo<br>Pėdos | Metrai | Aukštis<br>Pėdos/coliai | Metrai | Talpaumas<br>Kūb. pėdos | Talpaumas<br>Kūb. metrai | Talpaumas<br>bušeliais +5% | @775 kg/kūb. m.<br>Tonomis |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Silosai piltuvo formos dugnu 60° - centrinis iškrovimas |                   |        |                         |        |                         |                          |                            |                            |
| 6601HBT                                                 | 6'                | 1.83   | 12' 1"                  | 3.68   | 164                     | 4.6                      | 132                        | 3.6                        |
| 6602HBT                                                 | 6'                | 1.83   | 15' 7"                  | 4.76   | 263                     | 7.5                      | 212                        | 5.7                        |
| 6603HBT                                                 | 6'                | 1.83   | 19' 2"                  | 5.84   | 363                     | 10.3                     | 291                        | 7.9                        |
| 6604HBT                                                 | 6'                | 1.83   | 22' 9"                  | 6.93   | 462                     | 13.1                     | 371                        | 10.1                       |
| 9601HBT                                                 | 9'                | 2.74   | 15' 7"                  | 4.74   | 439                     | 12.4                     | 353                        | 9.6                        |
| 9602HBT                                                 | 9'                | 2.74   | 19' 1"                  | 5.82   | 663                     | 18.8                     | 533                        | 14.4                       |
| 9603HBT                                                 | 9'                | 2.74   | 22' 8"                  | 6.91   | 887                     | 25.1                     | 713                        | 19.3                       |
| 9604HBT                                                 | 9'                | 2.74   | 26' 3"                  | 7.99   | 1,111                   | 31.5                     | 893                        | 24.2                       |
| 9605HBT                                                 | 9'                | 2.74   | 29' 9"                  | 9.07   | 1,335                   | 37.8                     | 1,072                      | 29.1                       |
| 9606HBT                                                 | 9'                | 2.74   | 33' 4"                  | 10.16  | 1,558                   | 44.1                     | 1,252                      | 33.9                       |
| 1201HBT-60                                              | 12'               | 3.66   | 19' 1"                  | 5.82   | 907                     | 25.7                     | 729                        | 19.8                       |
| 1202HBT-60                                              | 12'               | 3.66   | 22' 8"                  | 6.90   | 1,305                   | 37.0                     | 1,049                      | 28.4                       |
| 1203HBT-60                                              | 12'               | 3.66   | 26' 2"                  | 7.99   | 1,703                   | 48.2                     | 1,368                      | 37.1                       |
| 1204HBT-60                                              | 12'               | 3.66   | 29' 9"                  | 9.07   | 2,101                   | 59.5                     | 1,688                      | 45.7                       |
| 1205HBT-60                                              | 12'               | 3.66   | 33' 4"                  | 10.15  | 2,499                   | 70.8                     | 2,008                      | 54.4                       |
| 1501HBT-60                                              | 15'               | 4.57   | 22' 7"                  | 6.89   | 1,612                   | 45.7                     | 1,296                      | 35.1                       |
| 1502HBT-60                                              | 15'               | 4.57   | 26' 2"                  | 7.97   | 2,234                   | 63.3                     | 1,795                      | 48.6                       |
| 1503HBT-60                                              | 15'               | 4.57   | 29' 9"                  | 9.06   | 2,856                   | 80.9                     | 2,295                      | 62.2                       |
| 1504HBT-60                                              | 15'               | 4.57   | 33' 3"                  | 10.14  | 3,478                   | 98.5                     | 2,794                      | 75.7                       |
| 1505HBT-60                                              | 15'               | 4.57   | 36' 10"                 | 11.23  | 4,099                   | 116.1                    | 3,294                      | 89.3                       |
| 1506HBT-60                                              | 15'               | 4.57   | 40' 5"                  | 12.31  | 4,721                   | 133.7                    | 3,794                      | 102.8                      |
| 1507SHBT-60                                             | 15'               | 4.57   | 44' 1"                  | 13.44  | 5,343                   | 151.3                    | 4,508                      | 122.1                      |
| 1508SHBT-60**                                           | 15'               | 4.57   | 47' 8"                  | 14.53  | 5,964                   | 168.9                    | 5,032                      | 136.4                      |
| 1509SHBT-60**                                           | 15'               | 4.57   | 51' 3"                  | 15.61  | 6,586                   | 186.5                    | 5,557                      | 150.6                      |
| 1510SHBT-60**                                           | 15'               | 4.57   | 54' 9"                  | 16.70  | 7,208                   | 204.1                    | 6,081                      | 164.8                      |
| 1511SHBT-60**                                           | 15'               | 4.57   | 59' 3"                  | 18.05  | 7,985                   | 226.1                    | 6,737                      | 182.5                      |
| 1512SHBT-60**                                           | 15'               | 4.57   | 61' 11"                 | 18.86  | 8,451                   | 239.3                    | 7,131                      | 193.2                      |
| 1514SHBT-60**                                           | 15'               | 4.57   | 67' 0"                  | 20.42  | 9,345                   | 264.6                    | 7,885                      | 213.6                      |
| 1804SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 36' 11"                 | 11.24  | 5,291                   | 149.8                    | 4,464                      | 121.0                      |
| 1805SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 40' 5"                  | 12.33  | 6,186                   | 175.2                    | 5,220                      | 141.4                      |
| 1806SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 44' 0"                  | 13.41  | 7,082                   | 200.5                    | 5,975                      | 161.9                      |
| 1807SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 47' 7"                  | 14.50  | 7,977                   | 225.9                    | 6,730                      | 182.4                      |
| 1808SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 51' 7"                  | 15.72  | 8,990                   | 254.6                    | 7,586                      | 205.5                      |
| 1809SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 55' 2"                  | 16.81  | 9,886                   | 279.9                    | 8,341                      | 226.0                      |
| 1810SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 58' 8"                  | 17.89  | 10,781                  | 305.3                    | 9,096                      | 246.5                      |
| 1811SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 63' 2"                  | 19.25  | 11,900                  | 337.0                    | 10,041                     | 272.0                      |
| 1812SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 65' 10"                 | 20.06  | 12,571                  | 356.0                    | 10,607                     | 287.4                      |
| 1814SHBT-60**                                           | 18'               | 5.49   | 70' 11"                 | 21.62  | 13,858                  | 392.4                    | 11,693                     | 316.8                      |
| 2104SHBT-60**                                           | 21'               | 6.40   | 40' 4"                  | 12.29  | 7,588                   | 214.9                    | 6,402                      | 173.5                      |
| 2105SHBT-60**                                           | 21'               | 6.40   | 43' 11"                 | 13.38  | 8,806                   | 249.4                    | 7,430                      | 201.3                      |
| 2106SHBT-60**                                           | 21'               | 6.40   | 47' 5"                  | 14.46  | 10,025                  | 283.9                    | 8,458                      | 229.2                      |



## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS


| Siloso<br>modelio Nr                                                        | Skersmuo |        | Aukštis      |        | Talpumas   |             | Talpumas<br>bušeliais 45° | @770 kg/kūb. m.<br>Tonomis |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|--------|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                             | Pėdos    | Metrai | Pėdos/coliai | Metrai | Kūb. pėdos | Kūb. metrai |                           |                            |
| <b>Silosai piltuvo formos dugnu 60° - centrinis iškrovimas - pratęsimas</b> |          |        |              |        |            |             |                           |                            |
| 2107SHBT-60**                                                               | 21'      | 6.40   | 51' 0"       | 15.55  | 11,243     | 318.4       | 9,486                     | 257.0                      |
| 2108SHBT-60**                                                               | 21'      | 6.40   | 55' 0"       | 16.77  | 12,623     | 357.5       | 10,651                    | 288.6                      |
| 2109SHBT-60**                                                               | 21'      | 6.40   | 58' 7"       | 15.87  | 13,842     | 392.0       | 11,679                    | 316.4                      |
| 2110SHBT-60**                                                               | 21'      | 6.40   | 62' 2"       | 18.94  | 15,060     | 426.5       | 12,707                    | 344.3                      |
| 2111SHBT-60**                                                               | 21'      | 6.40   | 66' 7"       | 20.30  | 16,583     | 469.6       | 13,992                    | 379.1                      |
| 2112SHBT-60**                                                               | 21'      | 6.40   | 69' 3"       | 21.11  | 17,497     | 495.5       | 14,763                    | 400.0                      |
| 2114SHBT-60**                                                               | 21'      | 6.40   | 74' 4"       | 22.67  | 19,249     | 545.1       | 16,241                    | 440.1                      |
| <b>Silosai piltuvo formos dugnu 45° - centrinis iškrovimas</b>              |          |        |              |        |            |             |                           |                            |
| 1201HBT I                                                                   | 12'      | 3.66   | 15' 10"      | 4.82   | 744        | 21.1        | 598                       | 16.2                       |
| 1202HBT                                                                     | 12'      | 3.66   | 19' 4"       | 5.90   | 1,142      | 32.3        | 918                       | 24.9                       |
| 1203HBT                                                                     | 12'      | 3.66   | 22' 11"      | 6.99   | 1,540      | 43.6        | 1,237                     | 33.5                       |
| 1204HBT                                                                     | 12'      | 3.66   | 26' 6"       | 8.07   | 1,938      | 54.9        | 1,557                     | 42.2                       |
| 1205HBT                                                                     | 12'      | 3.66   | 30' 0"       | 9.15   | 2,336      | 66.1        | 1,877                     | 50.9                       |
| 1501HBT                                                                     | 15'      | 4.57   | 18' 3"       | 5.56   | 1,294      | 36.6        | 1,040                     | 28.2                       |
| 1502HBT                                                                     | 15'      | 4.57   | 21' 10"      | 6.64   | 1,916      | 54.3        | 1,539                     | 41.7                       |
| 1503HBT                                                                     | 15'      | 4.57   | 25' 4"       | 7.73   | 2,537      | 71.9        | 2,039                     | 55.2                       |
| 1504HBT                                                                     | 15'      | 4.57   | 28' 11"      | 8.81   | 3,159      | 89.5        | 2,539                     | 68.8                       |
| 1505HBT                                                                     | 15'      | 4.57   | 32' 6"       | 9.89   | 3,781      | 107.1       | 3,038                     | 82.3                       |
| 1506HBT                                                                     | 15'      | 4.57   | 36' 0"       | 10.98  | 4,403      | 124.7       | 3,538                     | 95.9                       |
| 1507SHBT**                                                                  | 15'      | 4.57   | 39' 9"       | 12.11  | 5,024      | 142.3       | 4,239                     | 114.9                      |
| 1508SHBT**                                                                  | 15'      | 4.57   | 43' 4"       | 13.19  | 5,646      | 159.9       | 4,764                     | 129.1                      |
| 1509SHBT**                                                                  | 15'      | 4.57   | 46' 10"      | 14.28  | 6,268      | 177.5       | 5,288                     | 143.3                      |
| 1510SHBT**                                                                  | 15'      | 4.57   | 50' 5"       | 15.36  | 6,889      | 195.1       | 5,813                     | 157.5                      |
| 1511SHBT**                                                                  | 15'      | 4.57   | 54' 10"      | 16.72  | 7,667      | 217.1       | 6,469                     | 175.3                      |
| 1804HBT                                                                     | 18'      | 5.49   | 31' 5"       | 9.58   | 4,741      | 134.3       | 4,000                     | 108.4                      |
| 1805HBT                                                                     | 18'      | 5.49   | 35' 0"       | 10.66  | 5,636      | 159.6       | 4,756                     | 128.9                      |
| 1806SHBT                                                                    | 18'      | 5.49   | 38' 6"       | 11.75  | 6,532      | 185.0       | 5,511                     | 149.3                      |
| 1807SHBT**                                                                  | 18'      | 5.49   | 42' 1"       | 12.83  | 7,427      | 210.3       | 6,266                     | 169.8                      |
| 1808SHBT**                                                                  | 18'      | 5.49   | 46' 2"       | 14.06  | 8,446      | 239.2       | 7,127                     | 193.1                      |
| 1809SHBT**                                                                  | 18'      | 5.49   | 49' 8"       | 15.15  | 9,342      | 264.5       | 7,882                     | 213.6                      |
| 1810SHBT**                                                                  | 18'      | 5.49   | 53' 3"       | 16.23  | 10,237     | 289.9       | 8,637                     | 234.0                      |
| 1811SHBT**                                                                  | 18'      | 5.49   | 57' 8"       | 17.59  | 11,356     | 321.6       | 9,581                     | 259.6                      |
| 1812SHBT**                                                                  | 18'      | 5.49   | 60' 4"       | 18.40  | 12,027     | 340.6       | 10,148                    | 275.0                      |
| 1814SHBT**                                                                  | 18'      | 5.49   | 65' 6"       | 19.96  | 13,314     | 377.0       | 11,234                    | 304.4                      |
| 2104HBT                                                                     | 21'      | 6.40   | 33' 9"       | 10.29  | 6,714      | 190.1       | 5,665                     | 153.5                      |
| 2105HBT                                                                     | 21'      | 6.40   | 37' 4"       | 11.38  | 7,933      | 224.6       | 6,893                     | 181.4                      |
| 2106SHBT**                                                                  | 21'      | 6.40   | 40' 11"      | 12.46  | 9,151      | 259.1       | 7,721                     | 209.2                      |
| 2107SHBT**                                                                  | 21'      | 6.40   | 44' 5"       | 13.55  | 10,370     | 293.6       | 8,749                     | 237.1                      |
| 2108SHBT**                                                                  | 21'      | 6.40   | 48' 6"       | 14.78  | 11,758     | 332.9       | 9,920                     | 268.8                      |
| 2109SHBT**                                                                  | 21'      | 6.40   | 52' 1"       | 15.87  | 12,976     | 367.5       | 10,949                    | 296.7                      |
| 2110SHBT**                                                                  | 21'      | 6.40   | 55' 7"       | 16.95  | 14,195     | 402.0       | 11,977                    | 324.5                      |
| 2111SHBT**                                                                  | 21'      | 6.40   | 60' 1"       | 18.30  | 15,718     | 445.1       | 13,262                    | 359.3                      |
| 2112SHBT**                                                                  | 21'      | 6.40   | 62' 9"       | 19.12  | 16,632     | 471.0       | 14,033                    | 380.2                      |
| 2407SHBT**                                                                  | 24'      | 7.32   | 67' 10"      | 20.67  | 18,383     | 520.6       | 15,511                    | 420.3                      |
| 2408SHBT**                                                                  | 24'      | 7.32   | 47' 5"       | 14.44  | 14,144     | 400.5       | 11,934                    | 323.3                      |
| 2409SHBT**                                                                  | 24'      | 7.32   | 50' 11"      | 15.52  | 15,735     | 445.6       | 13,276                    | 359.7                      |
| 2410SHBT**                                                                  | 24'      | 7.32   | 54' 6"       | 16.61  | 17,327     | 490.7       | 14,619                    | 396.1                      |
| 2411SHBT**                                                                  | 24'      | 7.32   | 58' 1"       | 17.69  | 18,918     | 535.7       | 15,962                    | 432.5                      |
| 2412SHBT**                                                                  | 24'      | 7.32   | 62' 6"       | 19.05  | 20,908     | 592.1       | 17,641                    | 478.0                      |
| 2414SHBT**                                                                  | 24'      | 7.32   | 65' 2"       | 19.86  | 22,101     | 625.9       | 18,648                    | 505.3                      |
| 2707SHBT**                                                                  | 27'      | 8.23   | 70' 3"       | 21.42  | 24,389     | 690.6       | 20,578                    | 557.6                      |
| 2708SHBT**                                                                  | 27'      | 8.23   | 49' 0"       | 14.93  | 18,332     | 519.1       | 15,468                    | 419.1                      |
| 2709SHBT**                                                                  | 27'      | 8.23   | 52' 7"       | 16.02  | 20,347     | 576.2       | 17,167                    | 465.1                      |
| 2710SHBT**                                                                  | 27'      | 8.23   | 56' 1"       | 17.10  | 22,361     | 633.2       | 18,867                    | 511.2                      |
| 2711SHBT**                                                                  | 27'      | 8.23   | 59' 6"       | 18.18  | 24,375     | 690.3       | 20,566                    | 557.2                      |
| 2712SHBT**                                                                  | 27'      | 8.23   | 64' 1"       | 19.54  | 26,893     | 761.6       | 22,691                    | 614.8                      |
| 2714SHBT**                                                                  | 27'      | 8.23   | 66' 9"       | 20.35  | 28,404     | 804.3       | 23,966                    | 649.3                      |
| 3007SHBT**                                                                  | 30'      | 9.14   | 71' 11"      | 21.91  | 31,299     | 886.3       | 26,409                    | 715.5                      |
| <b>Sustiprinti silosai piltuvo formos dugnu 40° - centrinis iškrovimas</b>  |          |        |              |        |            |             |                           |                            |
| 3007SHBT**                                                                  | 30'      | 9.14   | 49' 2"       | 14.99  | 22,696     | 642.7       | 19,150                    | 518.9                      |
| 3008SHBT**                                                                  | 30'      | 9.14   | 52' 9"       | 16.07  | 25,183     | 713.1       | 21,248                    | 575.7                      |
| 3009SHBT**                                                                  | 30'      | 9.14   | 56' 4"       | 17.16  | 27,670     | 783.6       | 23,346                    | 632.6                      |
| 3010SHBT**                                                                  | 30'      | 9.14   | 59' 10"      | 18.24  | 30,157     | 854.0       | 25,445                    | 689.4                      |
| 3011SHBT**                                                                  | 30'      | 9.14   | 64' 4"       | 19.60  | 33,265     | 942.0       | 28,067                    | 760.5                      |
| 3012SHBT**                                                                  | 30'      | 9.14   | 67' 0"       | 20.41  | 35,130     | 994.8       | 29,641                    | 803.1                      |
| 3014SHBT**                                                                  | 30'      | 9.14   | 72' 1"       | 21.97  | 38,705     | 1096.0      | 32,657                    | 884.8                      |
| 3307SHBT**                                                                  | 33'      | 10.06  | 51' 4"       | 15.63  | 28,040     | 794.0       | 23,658                    | 641.0                      |
| 3308SHBT**                                                                  | 33'      | 10.06  | 54' 10"      | 16.72  | 31,049     | 879.2       | 26,197                    | 709.8                      |
| 3309SHBT**                                                                  | 33'      | 10.06  | 58' 5"       | 17.80  | 34,058     | 964.4       | 28,736                    | 778.6                      |
| 3310SHBT**                                                                  | 33'      | 10.06  | 62' 0"       | 18.88  | 37,067     | 1049.7      | 31,275                    | 847.4                      |
| 3311SHBT**                                                                  | 33'      | 10.06  | 66' 5"       | 20.24  | 40,828     | 1156.2      | 34,449                    | 933.4                      |
| 3312SHBT**                                                                  | 33'      | 10.06  | 69' 1"       | 21.05  | 43,085     | 1220.1      | 36,353                    | 985.0                      |
| 3314SHBT**                                                                  | 33'      | 10.06  | 74' 2"       | 22.61  | 47,410     | 1342.6      | 40,002                    | 1083.9                     |
| 3607SHBT**                                                                  | 36'      | 10.97  | 53' 5"       | 16.28  | 34,057     | 964.4       | 28,735                    | 778.6                      |
| 3608SHBT**                                                                  | 36'      | 10.97  | 57' 0"       | 17.36  | 37,638     | 1065.8      | 31,757                    | 860.4                      |
| 3609SHBT**                                                                  | 36'      | 10.97  | 60' 6"       | 18.45  | 41,218     | 1167.2      | 34,778                    | 942.3                      |
| 3610SHBT**                                                                  | 36'      | 10.97  | 64' 1"       | 19.53  | 44,799     | 1268.6      | 37,799                    | 1024.2                     |
| 3611SHBT**                                                                  | 36'      | 10.97  | 68' 6"       | 20.88  | 49,276     | 1395.4      | 41,576                    | 1126.5                     |
| 3612SHBT**                                                                  | 36'      | 10.97  | 71' 2"       | 21.70  | 51,961     | 1471.4      | 43,842                    | 1187.9                     |
| 3614SHBT**                                                                  | 36'      | 10.97  | 76' 4"       | 23.25  | 57,109     | 1617.2      | 48,186                    | 1305.6                     |

\* 5% sutankinimas taikomas nuo 1507 SHBT ir didesniems silosams \*\* Siloso apačioje įrengiamos vienos tarybinės durys

# Ventiliacijos ir džiovinimo sistemos


Tinkama ventiliacija - viena svarbiausių grūdų laikymo procedūrų, kuri užtikrina, kad nebus nereikalingų ir nepageidaujamų nuostolių, nesiveis kenkėjai ir grūdai nebus paveikti pelėsio.

SCAFCO ventiliacijos sistemos gali būti įrengiamos naujuose ar jau seniau pastatytuose silosuose. Šių sistemų gamybai naudojami didelio skersmens gofruoti perforuoti cinkuoto plieno skardos vamzdžiai ir labai galingi ventiliatoriai.



## SILOSŲ PILTUVO FORMOS DUGNU VENTILIAVIMAS

Tokio tipo silosuose grūdų aeracijai SCAFCO naudoja cinkuotą, gofruotą, perforuotą plieno skardos vamzdį. Ventiliatoriai talpinami žemiau, centrinėje bunkerio dalyje ir tokiu būdu pučia oro srautą.



## GRINDYS IŠ PERFORUOTŲ JUOSTŲ DŽIOVINIMUI, PAPRASTAM IŠVALYMU IR GREITAM PASTATYMU

SCAFCO perforuotų juostų grindys užtikrina greitą sumontavimą, vienodą grūdų džiovinimą ir lengvą valymą. Mūsų 14% perforuotos susijungiančios juostos turi tikslų išlenkimą su nedideliu išsikišimu, kad suteikti papildomą tvirtumą. Juostos yra paremiamos tvirtais stovais. Grindų konstrukcijos ypatybės numato pilną montavimo rinkinį, kad užtikrinti paprastą surinkimą.



## DVIGUBA AERACIJOS SISTEMA-«H»

Visos komercinės dviejų H modelio aeracijos sistemos susideda iš paprastų ir perforuotų gofruotų paklotų, 4 "(100 mm) palaikančių stovų 12" (305 mm), perforuotų juostų, rifliuotų užpildymo juostų kampų ir sąvaržų. Lygūs ir perforuoti paklotai yra pagaminti iš 1,17 mm. arba 1,83 mm. storio cinkuoto plieno.



## IŠCENTRINIAI VENTILIATORIAI

SCAFCO gamina virš 100 modelių ventiliatorių, greitų ir lėtų apskukų, 50 ir 60 Hz, išcentrinus ir ašinius.

Išcentriniai SCAFCO ventiliatorių korpusai pagaminti iš tvirto cinkuoto plieno, kas neleidžia susidaryti korozijai bei suteikia gerą formą, prailgina funkcionavimo laiką. Gaminant korpusus, stengiamasi mažinti suvirinimo darbų apimtį, tai leidžia padidinti ventiliatoriaus naudingo veikimo koeficientą ir sumažinti nereikalingus oro srauto nuostolius.

## AŠINIO SRAUTO VENTILIATORIAI



Ašiniai SCAFCO ventiliatoriai pagamina didelį oro srautą, esant didžiausiam galingumui. Jie gaminami iš galvanizuoto plieno su galingomis aliuminio mentėmis. Elektros varikliai būna įvairių diametrų ir galingumų.

## AERACIJOS SISTEMA «FLUSH FLOOR»

SCAFCO "Flush Floor" sistemos lengvai įdiegiamos. Nereikia jokio pasiruošimo - tiesiog pastatomos mūsų formuojančios plieno formos betonui ir išliejamos grindys! Mūsų sistema sudaryta iš 14% atvirų perforuotų plokščių su apvaliomis perforavimo skylėmis, kad sumažinti užsikimšimo galimybę iki minimumo.

## STOGŲ SISTEMOS



Visose saugyklose, kurių diametras 12.80 m, įrengiamas vienos atramos stogas, kuris atlaiko iki 907 kg apkrovą ir 78 kg / m<sup>2</sup>. 14.63 metrų skersmens ir didesnėse saugyklose įrengiamas dviejų pakopų stogas, palaikomas "C" formos galvanizuotomis gegnėmis. Šie stogai sukonstruoti taip, kad atlaikytų maksimalią apkrovą iki 4 536 kg ir 122 kg/m<sup>2</sup>. Pagal specialius užsakymus konstruojami ir stogai, išlaikantys didesnes apkrovas. Bunkeriuose, kurių skersmuo 14.63 metrų, galima įrengti vieno lygio stogą.

Stogo skydai - galvanizuoto plieno trikampės sekcijos su atsparumo briaunomis iš kraštų. Briaunoms suteikta lovio forma (83 mm). Sekcijos kraštas tvirtinamas prie bunkerio, o iš šonų




tarpusavyje. Stogo sekcijose ir sienų lakštuose paliktos kiaurymės tvirtinimo detalėms.

Silosuose, bunkeriuose ir stoguose, kurių diametras 11.89 m ir 12.80 m, sukonstruotos žiedinės atramos su pailgintomis jungtimis, kurios pritvirtintos prie išorinės stogo dalies. Žiedinė atrama stogo konstrukcijoms užtikrina papildomą atsparumą. Bunkerių stoguose papildomai įrengiamos 36 atsparumo briaunos.



3.66 m - 7.30 m diametro bunkeriuose įrengiama centrinė užpildymo anga (560 mm). Saugyklose ir bunkeriuose, kurių skersmuo 8.23 m - 32.00 m, įrengiama 900 mm užpildymo anga. Be to, įrengiamos ir 1500 mm angos. Visų stogų nuolydžio kampas 30°.

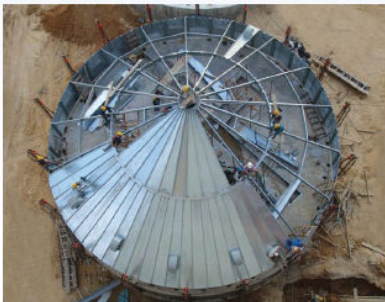

Visų silosų stoguose, kurių skersmuo 3.66 m ir daugiau, įrengiami inspekcijos liukai, grūdų būklės patikrai. Trapecijos formos apžiūros liukas įrengtas stogo kamize, jo dydžiai 430 mm x 508 mm X 610 mm.

Aplink stogo perimetrą įrengti gnybtai pagaminti iš galvanizuoto plieno, skirti stogo viršūnės tvirtinimui. Ant stogo įrengiamos saugios kopėčios su turėklais.




## Projektų plėtojimas



SCAFCO inžinieriai dirba jau daug metų ties kompleksu grūdų saugojimo įrenginių. Naudojant kompiuterines technologijas SCAFCO projektuoja tokius įrenginius visame pasaulyje, tame tarpe uosuose, didelėse įmonėse, miltų ir kombinuotų pašarų gamyklose, alaus daryklose, etanolio gamybos įmonėse ir kitose pramonės šakose.

Mums žinomos visos grūdų rūšys, klimato juostos, oro sąlygos ir todėl mūsų inžinieriai sukonstruos tokius aruodus, saugyklas ir bunkerius, kurie geriausiai atitiks Jūsų reikalavimus grūdų saugojimui, aeracijai, džiovinimui ir ir valymui.

Kai jums reikalingi standartiniai ar specialūs sprendimai, susisieki su mūsų inžinieriais ir mes padarysime viską, kad visos Jūsų problemos būtų išspręstos. Patirtis mūsų pusėje, tegu ji tarnauja Jums!

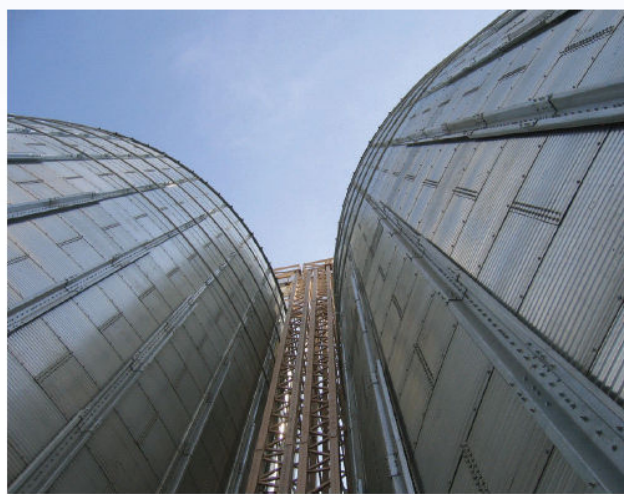

# KITA AUKŠTOS KOKYBĖS



## PRODUKCIJA...



### VANDENS SAUGOJIMO REZERVUARAI

SCAFCO projektuoja ir gamina 15 skirtingų skersmenų vandens saugyklos (nuo 1,8 iki 11 m.), kurios gali būti iki 4,5 m aukščio ir talpinti iki 396 000 litrų vandens. Vandens saugyklos gaminamos iš aukštos kokybės galvanizuoto plieno, išorinė saugyklos dalis padengta cinku. Saugyklos vidus padengtas specialia danga, kuri neleidžia vandeniui susiliesti su metalu. Vandens saugyklos medžiagos ir konstrukcijos ypatumai neleidžia susidaryti korozijai.

Rezervuarai turi lankstų įdėklą iš polichlorvinilo (25 ar 30 mm.). Saugyklos viduje jis suformuoja vandeniui nepralaidžią membraną, todėl rezervuare esantis vanduo niekada nesusiliečia su plieninėmis vandens saugyklos sienomis. To pasekoje korozijos poveikis ir priežiūros poreikis tampa minimalus.



### PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS

SCAFCO asociacijos "Steel Stud Manufacturers" narys, imonė gamina ir tiekia tiesiogiai užsakovams visą gamą plieno konstrukcijų ir priedų prie jų, skirtų pastatų statybai. Toks santykis tarp gamintojo ir užsakovų žymiai sumažina laiko sąnaudas ir palengvina kontaktus tarp suinteresuotų pusių. Mes gaminame daug tipinių standartinių gaminių, todėl mūsų klientams nereikia gaišti daug laiko, laukiant kol bus pagamintos jiems reikalingos detalės ir konstrukcijos.



## VISKAS GAMINAMA TIKTAI IŠ AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS MEDŽIAGŲ

SCAFCO gaminama produkcija kuriama taip, kad būtų ilgaamžė, paprastai ir greitai surenkama vietoje. Tai produkcija, kuria galite pasitikėti. SCAFCO savo aukštos kokybės produkciją gamina gamykloje Spokane miesto, Vašingtono valstija, JAV. Gamybinių ir administracinių patalpų plotas 10000 kvadratinį metrų, projektavimui ir gamybai naudojamos naujausios technologijos.

# PLATUS SAUGYKLŲ DYDŽIŲ PASIRINKIMAS

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Saugyklos<br>modelio № | Pėdos | Skersmuo<br>Metrai | Karnizo aukštis<br>Pėdos/coliai | Metrai | Bendras aukštis<br>Pėdos/coliai | Metrai | Tūris<br>būseliais | Tūris<br>maitinimo tonomis<br>Kviečiai |
|------------------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------|----------------------------------------|
| 1202                   | 12    | 3,66               | 7' 3"                           | 2,20   | 10' 9"                          | 3,29   | 773                | 21                                     |
| 1203                   | 12    | 3,66               | 10' 9"                          | 3,28   | 14' 4"                          | 4,37   | 1,109              | 30                                     |
| 1204                   | 12    | 3,66               | 14' 4"                          | 4,37   | 17' 11"                         | 5,45   | 1,445              | 39                                     |
| 1205                   | 12    | 3,66               | 17' 11"                         | 5,45   | 21' 5"                          | 6,54   | 1,781              | 48                                     |
| 1206                   | 12    | 3,66               | 21' 5"                          | 6,53   | 25' 0"                          | 7,62   | 2,117              | 58                                     |
| 1207                   | 12    | 3,66               | 25' 0"                          | 7,62   | 28' 7"                          | 8,71   | 2,453              | 67                                     |
| 1208                   | 12    | 3,66               | 28' 7"                          | 8,70   | 32' 1"                          | 9,79   | 2,788              | 76                                     |
| 1209                   | 12    | 3,66               | 32' 1"                          | 9,78   | 35' 8"                          | 10,87  | 3,124              | 85                                     |
| 1210                   | 12    | 3,66               | 35' 8"                          | 10,87  | 39' 8"                          | 11,97  | 3,460              | 94                                     |
| 1502                   | 15    | 4,57               | 7' 3"                           | 2,20   | 11' 8"                          | 3,55   | 1,247              | 34                                     |
| 1503                   | 15    | 4,57               | 10' 9"                          | 3,28   | 15' 2"                          | 4,63   | 1,772              | 48                                     |
| 1504                   | 15    | 4,57               | 14' 4"                          | 4,37   | 18' 9"                          | 5,72   | 2,297              | 63                                     |
| 1505                   | 15    | 4,57               | 17' 11"                         | 5,45   | 22' 4"                          | 6,80   | 2,822              | 77                                     |
| 1506                   | 15    | 4,57               | 21' 5"                          | 6,53   | 25' 10"                         | 7,88   | 3,346              | 91                                     |
| 1507                   | 15    | 4,57               | 25' 0"                          | 7,62   | 29' 5"                          | 8,97   | 3,871              | 105                                    |
| 1508                   | 15    | 4,57               | 28' 7"                          | 8,70   | 33' 0"                          | 10,05  | 4,396              | 120                                    |
| 1509                   | 15    | 4,57               | 32' 1"                          | 9,78   | 36' 6"                          | 11,14  | 4,921              | 134                                    |
| 1510                   | 15    | 4,57               | 35' 8"                          | 10,87  | 40' 1"                          | 12,22  | 5,445              | 148                                    |
| 1532S                  | 15    | 4,57               | 32' 1"                          | 9,78   | 36' 6"                          | 11,14  | 4,921              | 134                                    |
| 1536S                  | 15    | 4,57               | 35' 8"                          | 10,87  | 40' 1"                          | 12,22  | 5,445              | 148                                    |
| 1540S                  | 15    | 4,57               | 40' 1"                          | 12,22  | 44' 6"                          | 13,57  | 6,101              | 166                                    |
| 1544S                  | 15    | 4,57               | 43' 8"                          | 13,31  | 48' 1"                          | 14,66  | 6,626              | 180                                    |
| 1548S                  | 15    | 4,57               | 47' 11"                         | 14,59  | 52' 4"                          | 15,95  | 7,249              | 197                                    |
| 1552S                  | 15    | 4,57               | 51' 5"                          | 15,68  | 55' 10"                         | 17,03  | 7,774              | 212                                    |
| 1557S                  | 15    | 4,57               | 57' 0"                          | 17,37  | 61' 5"                          | 18,72  | 8,594              | 234                                    |
| 1561S                  | 15    | 4,57               | 60' 7"                          | 18,45  | 65' 0"                          | 19,81  | 9,119              | 248                                    |
| 1564S                  | 15    | 4,57               | 64' 1"                          | 19,54  | 68' 6"                          | 20,89  | 9,643              | 262                                    |
| 1803                   | 18    | 5,49               | 10' 9"                          | 3,28   | 16' 1"                          | 4,90   | 2,608              | 71                                     |
| 1804                   | 18    | 5,49               | 14' 4"                          | 4,37   | 19' 7"                          | 5,98   | 3,364              | 92                                     |
| 1805                   | 18    | 5,49               | 17' 11"                         | 5,45   | 23' 2"                          | 7,06   | 4,119              | 112                                    |
| 1806                   | 18    | 5,49               | 21' 5"                          | 6,53   | 26' 9"                          | 8,15   | 4,875              | 133                                    |
| 1807                   | 18    | 5,49               | 25' 0"                          | 7,62   | 30' 3"                          | 9,23   | 5,631              | 153                                    |
| 1808                   | 18    | 5,49               | 28' 7"                          | 8,70   | 33' 10"                         | 10,32  | 6,386              | 174                                    |
| 1809                   | 18    | 5,49               | 32' 1"                          | 9,78   | 37' 5"                          | 11,40  | 7,142              | 194                                    |
| 1810                   | 18    | 5,49               | 35' 8"                          | 10,87  | 40' 11"                         | 12,48  | 7,898              | 215                                    |
| 1832S                  | 18    | 5,49               | 32' 1"                          | 9,78   | 37' 5"                          | 11,40  | 7,142              | 194                                    |
| 1836S                  | 18    | 5,49               | 35' 8"                          | 10,87  | 40' 11"                         | 12,48  | 7,898              | 215                                    |
| 1840S                  | 18    | 5,49               | 40' 1"                          | 12,22  | 45' 5"                          | 13,84  | 8,842              | 241                                    |
| 1844S                  | 18    | 5,49               | 43' 8"                          | 13,31  | 48' 11"                         | 14,92  | 9,598              | 261                                    |
| 1848S                  | 18    | 5,49               | 47' 11"                         | 14,59  | 53' 2"                          | 16,21  | 10,495             | 286                                    |
| 1852S                  | 18    | 5,49               | 51' 5"                          | 15,68  | 56' 9"                          | 17,29  | 11,251             | 306                                    |
| 1857S                  | 18    | 5,49               | 57' 0"                          | 17,37  | 62' 3"                          | 18,98  | 12,431             | 338                                    |
| 1861S                  | 18    | 5,49               | 60' 7"                          | 18,45  | 65' 10"                         | 20,07  | 13,187             | 359                                    |
| 1864S                  | 18    | 5,49               | 64' 1"                          | 19,54  | 69' 5"                          | 21,15  | 13,943             | 379                                    |
| 1868S                  | 18    | 5,49               | 67' 8"                          | 20,62  | 72' 11"                         | 22,24  | 14,698             | 400                                    |
| 1871S                  | 18    | 5,49               | 71' 3"                          | 21,71  | 76' 6"                          | 23,32  | 15,454             | 421                                    |
| 1875S                  | 18    | 5,49               | 74' 9"                          | 22,79  | 80' 1"                          | 24,40  | 16,210             | 441                                    |
| 1878S                  | 18    | 5,49               | 78' 4"                          | 23,87  | 83' 7"                          | 25,49  | 16,965             | 462                                    |
| 1881S                  | 18    | 5,49               | 81' 11"                         | 24,96  | 87' 2"                          | 26,57  | 17,721             | 482                                    |
| 2104                   | 21    | 6,40               | 14' 4"                          | 4,37   | 20' 6"                          | 6,24   | 4,655              | 127                                    |
| 2105                   | 21    | 6,40               | 17' 11"                         | 5,45   | 24' 0"                          | 7,33   | 5,684              | 155                                    |
| 2106                   | 21    | 6,40               | 21' 5"                          | 6,53   | 27' 7"                          | 8,41   | 6,712              | 183                                    |
| 2107                   | 21    | 6,40               | 25' 0"                          | 7,62   | 31' 2"                          | 9,49   | 7,741              | 211                                    |
| 2108                   | 21    | 6,40               | 28' 7"                          | 8,70   | 34' 8"                          | 10,58  | 8,769              | 239                                    |
| 2109                   | 21    | 6,40               | 32' 1"                          | 9,78   | 38' 3"                          | 11,66  | 9,798              | 267                                    |
| 2110                   | 21    | 6,40               | 35' 8"                          | 10,87  | 41' 10"                         | 12,75  | 10,826             | 295                                    |
| 2132S                  | 21    | 6,40               | 32' 1"                          | 9,78   | 38' 3"                          | 11,66  | 9,798              | 267                                    |
| 2136S                  | 21    | 6,40               | 35' 8"                          | 10,87  | 41' 10"                         | 12,75  | 10,826             | 295                                    |
| 2140S                  | 21    | 6,40               | 40' 1"                          | 12,22  | 46' 3"                          | 14,10  | 12,112             | 330                                    |
| 2144S                  | 21    | 6,40               | 43' 8"                          | 13,31  | 49' 10"                         | 15,18  | 13,140             | 358                                    |
| 2148S                  | 21    | 6,40               | 47' 11"                         | 14,59  | 54' 0"                          | 16,47  | 14,361             | 391                                    |
| 2152S                  | 21    | 6,40               | 51' 5"                          | 15,68  | 57' 7"                          | 17,55  | 15,390             | 419                                    |
| 2157S                  | 21    | 6,40               | 57' 0"                          | 17,37  | 63' 2"                          | 19,25  | 16,997             | 463                                    |
| 2161S                  | 21    | 6,40               | 60' 7"                          | 18,45  | 66' 8"                          | 20,33  | 18,026             | 491                                    |
| 2164S                  | 21    | 6,40               | 64' 1"                          | 19,54  | 70' 3"                          | 21,41  | 19,054             | 519                                    |
| 2168S                  | 21    | 6,40               | 67' 8"                          | 20,62  | 73' 10"                         | 22,50  | 20,083             | 547                                    |
| 2171S                  | 21    | 6,40               | 71' 3"                          | 21,71  | 77' 4"                          | 23,58  | 21,111             | 575                                    |
| 2175S                  | 21    | 6,40               | 74' 9"                          | 22,79  | 80' 11"                         | 24,67  | 22,140             | 603                                    |
| 2178S                  | 21    | 6,40               | 78' 4"                          | 23,87  | 84' 6"                          | 25,75  | 23,168             | 631                                    |
| 2181S                  | 21    | 6,40               | 81' 11"                         | 24,96  | 88' 0"                          | 26,83  | 24,197             | 659                                    |
| 2404                   | 24    | 7,32               | 14' 4"                          | 4,37   | 21' 4"                          | 6,51   | 6,209              | 169                                    |
| 2405                   | 24    | 7,32               | 17' 11"                         | 5,45   | 24' 11"                         | 7,59   | 7,559              | 206                                    |
| 2406                   | 24    | 7,32               | 21' 5"                          | 6,53   | 28' 5"                          | 8,67   | 8,909              | 242                                    |
| 2407                   | 24    | 7,32               | 25' 0"                          | 7,62   | 32' 0"                          | 9,76   | 10,259             | 279                                    |
| 2408                   | 24    | 7,32               | 28' 7"                          | 8,70   | 35' 7"                          | 10,84  | 11,608             | 316                                    |
| 2409                   | 24    | 7,32               | 32' 1"                          | 9,78   | 39' 1"                          | 11,92  | 12,958             | 353                                    |
| 2410                   | 24    | 7,32               | 35' 8"                          | 10,87  | 42' 8"                          | 13,01  | 14,308             | 389                                    |
| 2432S                  | 24    | 7,32               | 32' 1"                          | 9,78   | 39' 1"                          | 11,92  | 12,958             | 353                                    |
| 2436S                  | 24    | 7,32               | 35' 8"                          | 10,87  | 42' 8"                          | 13,01  | 14,308             | 389                                    |
| 2440S                  | 24    | 7,32               | 40' 1"                          | 12,22  | 47' 1"                          | 14,36  | 15,995             | 435                                    |
| 2444S                  | 24    | 7,32               | 43' 8"                          | 13,31  | 50' 8"                          | 15,45  | 17,345             | 472                                    |
| 2448S                  | 24    | 7,32               | 47' 11"                         | 14,59  | 54' 11"                         | 16,73  | 18,948             | 516                                    |
| 2452S                  | 24    | 7,32               | 51' 5"                          | 15,68  | 58' 5"                          | 17,82  | 20,297             | 552                                    |
| 2457S                  | 24    | 7,32               | 57' 0"                          | 17,37  | 64' 0"                          | 19,51  | 22,406             | 610                                    |
| 2461S                  | 24    | 7,32               | 60' 7"                          | 18,45  | 67' 7"                          | 20,59  | 23,756             | 647                                    |

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Saugyklos<br>modelio № | Skersmuo<br>Pėdos | Metrai | Karnizo aukštis |        | Bendras aukštis |        | Tūris<br>būseliais | Tūris<br>maitinimo tonomis<br>Kviečiai |
|------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|----------------------------------------|
|                        |                   |        | Pėdos/coliai    | Metrai | Pėdos/coliai    | Metrai |                    |                                        |
| 2464S                  | 24                | 7,32   | 64' 1"          | 19,54  | 71' 1"          | 21,68  | 25,106             | 683                                    |
| 2468S                  | 24                | 7,32   | 67' 8"          | 20,62  | 74' 8"          | 22,76  | 26,456             | 720                                    |
| 2471S                  | 24                | 7,32   | 71' 3"          | 21,71  | 78' 3"          | 23,84  | 27,805             | 757                                    |
| 2475S                  | 24                | 7,32   | 74' 9"          | 22,79  | 81' 9"          | 24,93  | 29,155             | 793                                    |
| 2478S                  | 24                | 7,32   | 78' 4"          | 23,87  | 85' 4"          | 26,01  | 30,505             | 830                                    |
| 2481S                  | 24                | 7,32   | 81' 11"         | 24,96  | 88' 11"         | 27,10  | 31,855             | 867                                    |
| 2705                   | 27                | 8,23   | 17' 11"         | 5,45   | 25' 2"          | 7,68   | 9,740              | 265                                    |
| 2706                   | 27                | 8,23   | 21' 5"          | 6,53   | 28' 9"          | 8,76   | 11,456             | 312                                    |
| 2707                   | 27                | 8,23   | 25' 0"          | 7,62   | 32' 4"          | 9,84   | 13,173             | 359                                    |
| 2708                   | 27                | 8,23   | 28' 7"          | 8,70   | 35' 10"         | 10,93  | 14,889             | 405                                    |
| 2709                   | 27                | 8,23   | 32' 1"          | 9,78   | 39' 5"          | 12,01  | 16,605             | 452                                    |
| 2710                   | 27                | 8,23   | 35' 8"          | 10,87  | 43' 0"          | 13,10  | 18,322             | 499                                    |
| 2732S                  | 27                | 8,23   | 32' 1"          | 9,78   | 39' 5"          | 12,01  | 16,605             | 452                                    |
| 2736S                  | 27                | 8,23   | 35' 8"          | 10,87  | 43' 0"          | 13,10  | 18,322             | 499                                    |
| 2740S                  | 27                | 8,23   | 40' 1"          | 12,22  | 47' 5"          | 14,45  | 20,467             | 557                                    |
| 2744S                  | 27                | 8,23   | 43' 8"          | 13,31  | 51' 0"          | 15,53  | 22,184             | 604                                    |
| 2748S                  | 27                | 8,23   | 47' 11"         | 14,59  | 55' 2"          | 16,82  | 24,222             | 659                                    |
| 2752S                  | 27                | 8,23   | 51' 5"          | 15,68  | 58' 9"          | 17,90  | 25,938             | 706                                    |
| 2757S                  | 27                | 8,23   | 57' 0"          | 17,37  | 64' 4"          | 19,60  | 28,620             | 779                                    |
| 2761S                  | 27                | 8,23   | 60' 7"          | 18,45  | 67' 10"         | 20,68  | 30,336             | 826                                    |
| 2764S                  | 27                | 8,23   | 64' 1"          | 19,54  | 71' 5"          | 21,77  | 32,053             | 872                                    |
| 2768S                  | 27                | 8,23   | 67' 8"          | 20,62  | 75' 0"          | 22,85  | 33,769             | 919                                    |
| 2771S                  | 27                | 8,23   | 71' 3"          | 21,71  | 78' 6"          | 23,93  | 35,486             | 966                                    |
| 2775S                  | 27                | 8,23   | 74' 9"          | 22,79  | 82' 1"          | 25,02  | 37,202             | 1,012                                  |
| 2778S                  | 27                | 8,23   | 78' 4"          | 23,87  | 85' 8"          | 26,10  | 38,918             | 1,059                                  |
| 2781S                  | 27                | 8,23   | 81' 11"         | 24,96  | 89' 2"          | 27,18  | 40,635             | 1,106                                  |
| 3005                   | 30                | 9,14   | 17' 11"         | 5,45   | 26' 1"          | 7,94   | 12,240             | 333                                    |
| 3006                   | 30                | 9,14   | 21' 5"          | 6,53   | 29' 7"          | 9,02   | 14,369             | 391                                    |
| 3007                   | 30                | 9,14   | 25' 0"          | 7,62   | 33' 2"          | 10,11  | 16,498             | 449                                    |
| 3008                   | 30                | 9,14   | 28' 7"          | 8,70   | 36' 9"          | 11,19  | 18,627             | 507                                    |
| 3009                   | 30                | 9,14   | 32' 1"          | 9,78   | 40' 3"          | 12,27  | 20,756             | 565                                    |
| 3010                   | 30                | 9,14   | 35' 8"          | 10,87  | 43' 10"         | 13,36  | 22,885             | 623                                    |
| 3032S                  | 30                | 9,14   | 32' 1"          | 9,78   | 40' 3"          | 12,27  | 20,756             | 565                                    |
| 3036S                  | 30                | 9,14   | 35' 8"          | 10,87  | 43' 10"         | 13,36  | 22,885             | 623                                    |
| 3040S                  | 30                | 9,14   | 40' 1"          | 12,22  | 48' 3"          | 14,71  | 25,546             | 695                                    |
| 3044S                  | 30                | 9,14   | 43' 8"          | 13,31  | 51' 10"         | 15,80  | 27,675             | 753                                    |
| 3048S                  | 30                | 9,14   | 47' 11"         | 14,59  | 56' 1"          | 17,08  | 30,203             | 822                                    |
| 3052S                  | 30                | 9,14   | 51' 5"          | 15,68  | 59' 7"          | 18,17  | 32,332             | 880                                    |
| 3057S                  | 30                | 9,14   | 57' 0"          | 17,37  | 65' 2"          | 19,86  | 35,658             | 970                                    |
| 3061S                  | 30                | 9,14   | 60' 7"          | 18,45  | 68' 9"          | 20,94  | 37,787             | 1,028                                  |
| 3064S                  | 30                | 9,14   | 64' 1"          | 19,54  | 72' 3"          | 22,03  | 39,916             | 1,086                                  |
| 3068S                  | 30                | 9,14   | 67' 8"          | 20,62  | 75' 10"         | 23,11  | 42,045             | 1,144                                  |
| 3071S                  | 30                | 9,14   | 71' 3"          | 21,71  | 79' 5"          | 24,20  | 44,174             | 1,202                                  |
| 3075S                  | 30                | 9,14   | 74' 9"          | 22,79  | 82' 11"         | 25,28  | 46,303             | 1,260                                  |
| 3078S                  | 30                | 9,14   | 78' 4"          | 23,87  | 86' 6"          | 26,36  | 48,432             | 1,318                                  |
| 3081S                  | 30                | 9,14   | 81' 11"         | 24,96  | 90' 1"          | 27,45  | 50,561             | 1,376                                  |
| 3305                   | 33                | 10,06  | 17' 11"         | 5,45   | 26' 11"         | 8,20   | 15,002             | 408                                    |
| 3306                   | 33                | 10,06  | 21' 5"          | 6,53   | 30' 6"          | 9,29   | 17,578             | 478                                    |
| 3307                   | 33                | 10,06  | 25' 0"          | 7,62   | 34' 0"          | 10,37  | 20,154             | 549                                    |
| 3308                   | 33                | 10,06  | 28' 7"          | 8,70   | 37' 7"          | 11,45  | 22,730             | 619                                    |
| 3309                   | 33                | 10,06  | 32' 1"          | 9,78   | 41' 2"          | 12,54  | 25,306             | 689                                    |
| 3310                   | 33                | 10,06  | 35' 8"          | 10,87  | 44' 8"          | 13,62  | 27,882             | 759                                    |
| 3332S                  | 33                | 10,06  | 32' 1"          | 9,78   | 41' 2"          | 12,54  | 25,306             | 689                                    |
| 3336S                  | 33                | 10,06  | 35' 8"          | 10,87  | 44' 8"          | 13,62  | 27,882             | 759                                    |
| 3340S                  | 33                | 10,06  | 40' 1"          | 12,22  | 49' 2"          | 14,98  | 31,102             | 846                                    |
| 3344S                  | 33                | 10,06  | 43' 8"          | 13,31  | 52' 8"          | 16,06  | 33,678             | 917                                    |
| 3348S                  | 33                | 10,06  | 47' 11"         | 14,59  | 56' 11"         | 17,35  | 36,737             | 1,000                                  |
| 3352S                  | 33                | 10,06  | 51' 5"          | 15,68  | 60' 6"          | 18,43  | 39,313             | 1,070                                  |
| 3357S                  | 33                | 10,06  | 57' 0"          | 17,37  | 66' 0"          | 20,12  | 43,338             | 1,179                                  |
| 3361S                  | 33                | 10,06  | 60' 7"          | 18,45  | 69' 7"          | 21,21  | 45,914             | 1,250                                  |
| 3364S                  | 33                | 10,06  | 64' 1"          | 19,54  | 73' 2"          | 22,29  | 48,490             | 1,320                                  |
| 3368S                  | 33                | 10,06  | 67' 8"          | 20,62  | 76' 8"          | 23,37  | 51,066             | 1,390                                  |
| 3371S                  | 33                | 10,06  | 71' 3"          | 21,71  | 80' 3"          | 24,46  | 53,642             | 1,460                                  |
| 3375S                  | 33                | 10,06  | 74' 9"          | 22,79  | 83' 10"         | 25,54  | 56,219             | 1,530                                  |
| 3378S                  | 33                | 10,06  | 78' 4"          | 23,87  | 87' 4"          | 26,63  | 58,795             | 1,600                                  |
| 3381S                  | 33                | 10,06  | 81' 11"         | 24,96  | 90' 11"         | 27,71  | 61,371             | 1,670                                  |
| 3385S                  | 33                | 10,06  | 85' 5"          | 26,04  | 94' 6"          | 28,79  | 63,947             | 1,740                                  |
| 3605                   | 36                | 10,97  | 17' 11"         | 5,45   | 27' 9"          | 8,46   | 18,166             | 494                                    |
| 3606                   | 36                | 10,97  | 21' 5"          | 6,53   | 31' 4"          | 9,55   | 21,246             | 578                                    |
| 3607                   | 36                | 10,97  | 25' 0"          | 7,62   | 34' 11"         | 10,63  | 24,326             | 662                                    |
| 3608                   | 36                | 10,97  | 28' 7"          | 8,70   | 38' 5"          | 11,72  | 27,406             | 746                                    |
| 3609                   | 36                | 10,97  | 32' 1"          | 9,78   | 42' 0"          | 12,80  | 30,487             | 830                                    |
| 3610                   | 36                | 10,97  | 35' 8"          | 10,87  | 45' 7"          | 13,88  | 33,567             | 914                                    |
| 3632S                  | 36                | 10,97  | 32' 1"          | 9,78   | 42' 0"          | 12,80  | 30,487             | 830                                    |
| 3636S                  | 36                | 10,97  | 35' 8"          | 10,87  | 45' 7"          | 13,88  | 33,567             | 914                                    |
| 3640S                  | 36                | 10,97  | 40' 1"          | 12,22  | 50' 0"          | 15,24  | 37,417             | 1,018                                  |
| 3644S                  | 36                | 10,97  | 43' 8"          | 13,31  | 53' 7"          | 16,32  | 40,497             | 1,102                                  |
| 3648S                  | 36                | 10,97  | 47' 11"         | 14,59  | 57' 9"          | 17,61  | 44,155             | 1,202                                  |
| 3652S                  | 36                | 10,97  | 51' 5"          | 15,68  | 61' 4"          | 18,69  | 47,235             | 1,286                                  |
| 3657S                  | 36                | 10,97  | 57' 0"          | 17,37  | 66' 11"         | 20,39  | 52,047             | 1,417                                  |
| 3661S                  | 36                | 10,97  | 60' 7"          | 18,45  | 70' 5"          | 21,47  | 55,127             | 1,500                                  |
| 3664S                  | 36                | 10,97  | 64' 1"          | 19,54  | 74' 0"          | 22,55  | 58,208             | 1,584                                  |
| 3668S                  | 36                | 10,97  | 67' 8"          | 20,62  | 77' 7"          | 23,64  | 61,288             | 1,668                                  |
| 3671S                  | 36                | 10,97  | 71' 3"          | 21,71  | 81' 1"          | 24,72  | 64,368             | 1,752                                  |
| 3675S                  | 36                | 10,97  | 74' 9"          | 22,79  | 84' 8"          | 25,80  | 67,448             | 1,836                                  |

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Saugyklos<br>modelio № | Skersmuo<br>Pėdos | Metrai | Karnizo aukštis<br>Pėdos/coliai | Metrai | Bendras aukštis<br>Pėdos/coliai | Metrai | Tūris<br>būseliais | Tūris<br>mėtuomenis tonomis<br>Kviečiai |
|------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------|
| 3678S                  | 36                | 10.97  | 7' 4"                           | 23.87  | 8' 3"                           | 26.89  | 70,528             | 1,919                                   |
| 3681S                  | 36                | 10.97  | 8' 11"                          | 24.96  | 9' 1"                           | 27.97  | 73,608             | 2,003                                   |
| 3685S                  | 36                | 10.97  | 8' 5"                           | 26.04  | 9' 5"                           | 29.05  | 76,688             | 2,087                                   |
| 3905                   | 39                | 11.89  | 17' 11"                         | 54.5   | 28' 8"                          | 8.73   | 21,589             | 588                                     |
| 3906                   | 39                | 11.89  | 21' 5"                          | 65.3   | 32' 2"                          | 9.81   | 25,204             | 686                                     |
| 3907                   | 39                | 11.89  | 25' 0"                          | 76.2   | 35' 9"                          | 10.89  | 28,819             | 784                                     |
| 3908                   | 39                | 11.89  | 28' 7"                          | 87.0   | 39' 4"                          | 11.98  | 32,433             | 883                                     |
| 3909                   | 39                | 11.89  | 32' 1"                          | 97.8   | 42' 10"                         | 13.06  | 36,048             | 981                                     |
| 3932S                  | 39                | 11.89  | 32' 1"                          | 97.8   | 42' 10"                         | 13.06  | 36,048             | 981                                     |
| 3936S                  | 39                | 11.89  | 35' 8"                          | 108.7  | 46' 5"                          | 14.15  | 39,663             | 1,079                                   |
| 3940S                  | 39                | 11.89  | 40' 1"                          | 122.2  | 50' 10"                         | 15.50  | 44,182             | 1,202                                   |
| 3944S                  | 39                | 11.89  | 43' 8"                          | 133.1  | 54' 5"                          | 16.58  | 47,797             | 1,301                                   |
| 3948S                  | 39                | 11.89  | 47' 11"                         | 145.9  | 58' 8"                          | 17.87  | 52,089             | 1,418                                   |
| 3952S                  | 39                | 11.89  | 51' 5"                          | 156.8  | 62' 2"                          | 18.95  | 55,704             | 1,516                                   |
| 3957S                  | 39                | 11.89  | 57' 0"                          | 173.7  | 67' 9"                          | 20.65  | 61,352             | 1,670                                   |
| 3961S                  | 39                | 11.89  | 60' 7"                          | 184.5  | 71' 4"                          | 21.73  | 64,967             | 1,768                                   |
| 3964S                  | 39                | 11.89  | 64' 1"                          | 195.4  | 74' 10"                         | 22.82  | 68,582             | 1,867                                   |
| 3968S                  | 39                | 11.89  | 67' 8"                          | 206.2  | 78' 5"                          | 23.90  | 72,197             | 1,965                                   |
| 3971S                  | 39                | 11.89  | 71' 3"                          | 217.1  | 82' 0"                          | 24.98  | 75,812             | 2,063                                   |
| 3975S                  | 39                | 11.89  | 74' 9"                          | 227.9  | 85' 6"                          | 26.07  | 79,426             | 2,162                                   |
| 3978S                  | 39                | 11.89  | 78' 4"                          | 238.7  | 89' 1"                          | 27.15  | 83,041             | 2,260                                   |
| 3981S                  | 39                | 11.89  | 81' 11"                         | 249.6  | 92' 8"                          | 28.23  | 86,656             | 2,358                                   |
| 3985S                  | 39                | 11.89  | 85' 5"                          | 260.4  | 96' 2"                          | 29.32  | 90,271             | 2,457                                   |
| 4205                   | 42                | 12.80  | 17' 11"                         | 54.5   | 29' 6"                          | 8.99   | 25,350             | 690                                     |
| 4206                   | 42                | 12.80  | 21' 5"                          | 65.3   | 33' 1"                          | 10.07  | 29,542             | 804                                     |
| 4207                   | 42                | 12.80  | 25' 0"                          | 76.2   | 36' 7"                          | 11.16  | 33,735             | 918                                     |
| 4208                   | 42                | 12.80  | 28' 7"                          | 87.0   | 40' 2"                          | 12.24  | 37,927             | 1,032                                   |
| 4209                   | 42                | 12.80  | 32' 1"                          | 97.8   | 43' 9"                          | 13.32  | 42,119             | 1,146                                   |
| 4232S                  | 42                | 12.80  | 32' 1"                          | 97.8   | 43' 9"                          | 13.32  | 42,119             | 1,146                                   |
| 4236S                  | 42                | 12.80  | 35' 8"                          | 108.7  | 47' 3"                          | 14.41  | 46,312             | 1,260                                   |
| 4240S                  | 42                | 12.80  | 40' 1"                          | 122.2  | 51' 9"                          | 15.76  | 51,552             | 1,403                                   |
| 4244S                  | 42                | 12.80  | 43' 8"                          | 133.1  | 55' 3"                          | 16.85  | 55,744             | 1,517                                   |
| 4248S                  | 42                | 12.80  | 47' 11"                         | 145.9  | 59' 6"                          | 18.13  | 60,723             | 1,653                                   |
| 4252S                  | 42                | 12.80  | 51' 5"                          | 156.8  | 63' 1"                          | 19.22  | 64,915             | 1,767                                   |
| 4257S                  | 42                | 12.80  | 57' 0"                          | 173.7  | 68' 7"                          | 20.91  | 71,466             | 1,945                                   |
| 4261S                  | 42                | 12.80  | 60' 7"                          | 184.5  | 72' 2"                          | 21.99  | 75,658             | 2,059                                   |
| 4264S                  | 42                | 12.80  | 64' 1"                          | 195.4  | 75' 9"                          | 23.08  | 79,851             | 2,173                                   |
| 4268S                  | 42                | 12.80  | 67' 8"                          | 206.2  | 79' 3"                          | 24.16  | 84,043             | 2,287                                   |
| 4271S                  | 42                | 12.80  | 71' 3"                          | 217.1  | 82' 10"                         | 25.25  | 88,235             | 2,401                                   |
| 4275S                  | 42                | 12.80  | 74' 9"                          | 227.9  | 86' 5"                          | 26.33  | 92,428             | 2,515                                   |
| 4278S                  | 42                | 12.80  | 78' 4"                          | 238.7  | 89' 11"                         | 27.41  | 96,620             | 2,630                                   |
| 4281S                  | 42                | 12.80  | 81' 11"                         | 249.6  | 93' 6"                          | 28.50  | 100,812            | 2,744                                   |
| 4285S                  | 42                | 12.80  | 85' 5"                          | 260.4  | 97' 1"                          | 29.58  | 105,005            | 2,858                                   |
| 4805                   | 48                | 14.63  | 17' 11"                         | 54.5   | 31' 6"                          | 9.61   | 33,924             | 923                                     |
| 4806                   | 48                | 14.63  | 21' 5"                          | 65.3   | 35' 1"                          | 10.69  | 39,400             | 1,072                                   |
| 4807                   | 48                | 14.63  | 25' 0"                          | 76.2   | 38' 8"                          | 11.78  | 44,876             | 1,221                                   |
| 4808                   | 48                | 14.63  | 28' 7"                          | 87.0   | 42' 2"                          | 12.86  | 50,352             | 1,370                                   |
| 4809                   | 48                | 14.63  | 32' 1"                          | 97.8   | 45' 9"                          | 13.95  | 55,827             | 1,519                                   |
| 4832S                  | 48                | 14.63  | 32' 1"                          | 97.8   | 45' 9"                          | 13.95  | 55,827             | 1,519                                   |
| 4836S                  | 48                | 14.63  | 35' 8"                          | 108.7  | 49' 4"                          | 15.03  | 61,303             | 1,668                                   |
| 4840S                  | 48                | 14.63  | 40' 1"                          | 122.2  | 53' 9"                          | 16.38  | 68,148             | 1,855                                   |
| 4844S                  | 48                | 14.63  | 43' 8"                          | 133.1  | 57' 4"                          | 17.47  | 73,624             | 2,004                                   |
| 4848S                  | 48                | 14.63  | 47' 11"                         | 145.9  | 61' 6"                          | 18.76  | 80,126             | 2,181                                   |
| 4852S                  | 48                | 14.63  | 51' 5"                          | 156.8  | 65' 1"                          | 19.84  | 85,602             | 2,330                                   |
| 4857S                  | 48                | 14.63  | 57' 0"                          | 173.7  | 70' 8"                          | 21.53  | 94,158             | 2,563                                   |
| 4861S                  | 48                | 14.63  | 60' 7"                          | 184.5  | 74' 2"                          | 22.62  | 99,633             | 2,712                                   |
| 4864S                  | 48                | 14.63  | 64' 1"                          | 195.4  | 77' 9"                          | 23.70  | 105,109            | 2,861                                   |
| 4868S                  | 48                | 14.63  | 67' 8"                          | 206.2  | 81' 4"                          | 24.78  | 110,585            | 3,010                                   |
| 4871S                  | 48                | 14.63  | 71' 3"                          | 217.1  | 84' 10"                         | 25.87  | 116,061            | 3,159                                   |
| 4875S                  | 48                | 14.63  | 74' 9"                          | 227.9  | 88' 5"                          | 26.95  | 121,536            | 3,308                                   |
| 4878S                  | 48                | 14.63  | 78' 4"                          | 238.7  | 92' 0"                          | 28.03  | 127,012            | 3,457                                   |
| 4881S                  | 48                | 14.63  | 81' 11"                         | 249.6  | 95' 6"                          | 29.12  | 132,488            | 3,606                                   |
| 4885S                  | 48                | 14.63  | 85' 5"                          | 260.4  | 99' 1"                          | 30.20  | 137,964            | 3,755                                   |
| 5432S                  | 54                | 16.46  | 32' 1"                          | 97.8   | 47' 6"                          | 14.47  | 71,688             | 1,951                                   |
| 5436S                  | 54                | 16.46  | 35' 8"                          | 108.7  | 51' 0"                          | 15.56  | 78,618             | 2,140                                   |
| 5440S                  | 54                | 16.46  | 40' 1"                          | 122.2  | 55' 6"                          | 16.91  | 87,281             | 2,375                                   |
| 5444S                  | 54                | 16.46  | 43' 8"                          | 133.1  | 59' 0"                          | 17.99  | 94,211             | 2,564                                   |
| 5448S                  | 54                | 16.46  | 48' 1"                          | 146.6  | 63' 6"                          | 19.35  | 102,874            | 2,800                                   |
| 5452S                  | 54                | 16.46  | 51' 8"                          | 157.5  | 67' 0"                          | 20.43  | 109,804            | 2,988                                   |
| 5457S                  | 54                | 16.46  | 57' 0"                          | 173.7  | 72' 4"                          | 22.06  | 120,199            | 3,271                                   |
| 5461S                  | 54                | 16.46  | 60' 7"                          | 184.5  | 75' 11"                         | 23.14  | 127,129            | 3,460                                   |
| 5464S                  | 54                | 16.46  | 64' 1"                          | 195.4  | 79' 6"                          | 24.22  | 134,060            | 3,649                                   |
| 5468S                  | 54                | 16.46  | 67' 8"                          | 206.2  | 83' 0"                          | 25.31  | 140,990            | 3,837                                   |
| 5471S                  | 54                | 16.46  | 71' 3"                          | 217.1  | 86' 7"                          | 26.39  | 147,920            | 4,026                                   |
| 5475S                  | 54                | 16.46  | 74' 9"                          | 227.9  | 90' 2"                          | 27.48  | 154,850            | 4,214                                   |
| 5478S                  | 54                | 16.46  | 78' 4"                          | 238.7  | 93' 8"                          | 28.56  | 161,781            | 4,403                                   |
| 5481S                  | 54                | 16.46  | 81' 11"                         | 249.6  | 97' 3"                          | 29.64  | 168,711            | 4,592                                   |
| 5485S                  | 54                | 16.46  | 85' 5"                          | 260.4  | 100' 10"                        | 30.73  | 175,641            | 4,780                                   |
| 6021S                  | 60                | 18.29  | 21' 5"                          | 65.3   | 38' 6"                          | 11.75  | 64,108             | 1,745                                   |
| 6025S                  | 60                | 18.29  | 25' 0"                          | 76.2   | 42' 1"                          | 12.83  | 72,664             | 1,978                                   |
| 6032S                  | 60                | 18.29  | 32' 1"                          | 97.8   | 49' 2"                          | 15.00  | 89,776             | 2,443                                   |
| 6036S                  | 60                | 18.29  | 35' 8"                          | 108.7  | 52' 9"                          | 16.08  | 98,332             | 2,676                                   |
| 6040S                  | 60                | 18.29  | 40' 1"                          | 122.2  | 57' 2"                          | 17.43  | 109,026            | 2,967                                   |
| 6044S                  | 60                | 18.29  | 43' 8"                          | 133.1  | 60' 9"                          | 18.52  | 117,582            | 3,200                                   |
| 6048S                  | 60                | 18.29  | 48' 1"                          | 146.6  | 65' 2"                          | 19.87  | 128,277            | 3,491                                   |
| 6052S                  | 60                | 18.29  | 51' 8"                          | 157.5  | 68' 9"                          | 20.96  | 136,833            | 3,724                                   |

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Saugyklos<br>modelio № | Skersmuo<br>Pėdos | Metrai | Karnizo aukštis |        | Bendras aukštis |        | Tūris<br>būseliais | Tūris                    |
|------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------------------------|
|                        |                   |        | Pėdos/coliai    | Metrai | Pėdos/coliai    | Metrai |                    | mėtuomenimis<br>Kviečiai |
| 6057S                  | 60                | 18.29  | 57' 0"          | 17.37  | 74' 1"          | 22.58  | 149,667            | 4,073                    |
| 6061S                  | 60                | 18.29  | 60' 7"          | 18.45  | 77' 8"          | 23.67  | 158,223            | 4,306                    |
| 6064S                  | 60                | 18.29  | 64' 1"          | 19.54  | 81' 2"          | 24.75  | 166,779            | 4,539                    |
| 6068S                  | 60                | 18.29  | 67' 8"          | 20.62  | 84' 9"          | 25.83  | 175,334            | 4,772                    |
| 6071S                  | 60                | 18.29  | 71' 3"          | 21.71  | 88' 4"          | 26.92  | 183,890            | 5,005                    |
| 6075S                  | 60                | 18.29  | 74' 9"          | 22.79  | 91' 10"         | 28.00  | 192,446            | 5,238                    |
| 6078S                  | 60                | 18.29  | 78' 4"          | 23.87  | 95' 5"          | 29.09  | 201,002            | 5,470                    |
| 6081S                  | 60                | 18.29  | 81' 11"         | 24.96  | 99' 0"          | 30.17  | 209,558            | 5,703                    |
| 6085S                  | 60                | 18.29  | 85' 5"          | 26.04  | 102' 7"         | 31.25  | 218,114            | 5,936                    |
| 7232S                  | 72                | 21.95  | 32' 1"          | 9.78   | 52' 8"          | 16.05  | 132,943            | 3,618                    |
| 7236S                  | 72                | 21.95  | 35' 8"          | 10.87  | 56' 2"          | 17.13  | 145,263            | 3,953                    |
| 7240S                  | 72                | 21.95  | 40' 1"          | 12.22  | 60' 8"          | 18.49  | 160,664            | 4,373                    |
| 7244S                  | 72                | 21.95  | 43' 8"          | 13.31  | 64' 2"          | 19.57  | 172,984            | 4,708                    |
| 7248S                  | 72                | 21.95  | 48' 1"          | 14.66  | 68' 8"          | 20.92  | 188,385            | 5,127                    |
| 7252S                  | 72                | 21.95  | 51' 8"          | 15.75  | 72' 2"          | 22.01  | 200,705            | 5,462                    |
| 7257S                  | 72                | 21.95  | 57' 0"          | 17.37  | 77' 6"          | 23.63  | 219,186            | 5,965                    |
| 7261S                  | 72                | 21.95  | 60' 7"          | 18.45  | 81' 1"          | 24.72  | 231,506            | 6,301                    |
| 7264S                  | 72                | 21.95  | 64' 1"          | 19.54  | 84' 8"          | 25.80  | 243,826            | 6,636                    |
| 7268S                  | 72                | 21.95  | 67' 8"          | 20.62  | 88' 2"          | 26.88  | 256,147            | 6,971                    |
| 7271S                  | 72                | 21.95  | 71' 3"          | 21.71  | 91' 9"          | 27.97  | 268,467            | 7,307                    |
| 7275S                  | 72                | 21.95  | 74' 9"          | 22.79  | 95' 4"          | 29.05  | 280,788            | 7,642                    |
| 7278S                  | 72                | 21.95  | 78' 4"          | 23.87  | 98' 10"         | 30.14  | 293,108            | 7,977                    |
| 7281S                  | 72                | 21.95  | 81' 11"         | 24.96  | 102' 5"         | 31.22  | 305,429            | 8,312                    |
| 7285S                  | 72                | 21.95  | 85' 5"          | 26.04  | 105' 0"         | 32.30  | 317,749            | 8,648                    |
| 7532S                  | 75                | 22.86  | 32' 1"          | 9.78   | 53' 6"          | 16.31  | 145,246            | 3,953                    |
| 7536S                  | 75                | 22.86  | 35' 8"          | 10.87  | 57' 1"          | 17.39  | 158,615            | 4,317                    |
| 7540S                  | 75                | 22.86  | 40' 1"          | 12.22  | 61' 6"          | 18.75  | 175,325            | 4,772                    |
| 7544S                  | 75                | 22.86  | 43' 8"          | 13.31  | 65' 1"          | 19.83  | 188,694            | 5,135                    |
| 7548S                  | 75                | 22.86  | 48' 1"          | 14.66  | 69' 6"          | 21.19  | 205,405            | 5,590                    |
| 7552S                  | 75                | 22.86  | 51' 8"          | 15.75  | 73' 1"          | 22.27  | 218,773            | 5,954                    |
| 7557S                  | 75                | 22.86  | 57' 0"          | 17.37  | 78' 5"          | 23.90  | 238,826            | 6,500                    |
| 7561S                  | 75                | 22.86  | 60' 7"          | 18.45  | 81' 11"         | 24.98  | 252,194            | 6,864                    |
| 7564S                  | 75                | 22.86  | 64' 1"          | 19.54  | 85' 6"          | 26.06  | 265,563            | 7,228                    |
| 7568S                  | 75                | 22.86  | 67' 8"          | 20.62  | 89' 1"          | 27.15  | 278,932            | 7,591                    |
| 7571S                  | 75                | 22.86  | 71' 3"          | 21.71  | 92' 7"          | 28.23  | 292,300            | 7,955                    |
| 7575S                  | 75                | 22.86  | 74' 9"          | 22.79  | 96' 2"          | 29.31  | 305,669            | 8,319                    |
| 7578S                  | 75                | 22.86  | 78' 4"          | 23.87  | 99' 9"          | 30.40  | 319,037            | 8,683                    |
| 7581S                  | 75                | 22.86  | 81' 11"         | 24.96  | 103' 3"         | 31.48  | 332,406            | 9,047                    |
| 7585S                  | 75                | 22.86  | 85' 5"          | 26.04  | 106' 10"        | 32.57  | 345,774            | 9,411                    |
| 7832S                  | 78                | 23.77  | 32' 1"          | 9.78   | 54' 4"          | 16.57  | 158,174            | 4,305                    |
| 7836S                  | 78                | 23.77  | 35' 8"          | 10.87  | 57' 11"         | 17.66  | 172,633            | 4,698                    |
| 7840S                  | 78                | 23.77  | 40' 1"          | 12.22  | 62' 4"          | 19.01  | 190,707            | 5,190                    |
| 7844S                  | 78                | 23.77  | 43' 8"          | 13.31  | 65' 11"         | 20.09  | 205,167            | 5,584                    |
| 7848S                  | 78                | 23.77  | 48' 1"          | 14.66  | 70' 4"          | 21.45  | 223,241            | 6,076                    |
| 7852S                  | 78                | 23.77  | 51' 8"          | 15.75  | 73' 11"         | 22.53  | 237,700            | 6,469                    |
| 7857S                  | 78                | 23.77  | 57' 0"          | 17.37  | 79' 3"          | 24.16  | 259,390            | 7,060                    |
| 7861S                  | 78                | 23.77  | 60' 7"          | 18.45  | 82' 10"         | 25.24  | 273,849            | 7,453                    |
| 7864S                  | 78                | 23.77  | 64' 1"          | 19.54  | 86' 4"          | 26.33  | 288,308            | 7,847                    |
| 7868S                  | 78                | 23.77  | 67' 8"          | 20.62  | 89' 11"         | 27.41  | 302,768            | 8,240                    |
| 7871S                  | 78                | 23.77  | 71' 3"          | 21.71  | 93' 6"          | 28.49  | 317,227            | 8,634                    |
| 7875S                  | 78                | 23.77  | 74' 9"          | 22.79  | 97' 0"          | 29.58  | 331,687            | 9,027                    |
| 7878S                  | 78                | 23.77  | 78' 4"          | 23.87  | 100' 7"         | 30.66  | 346,146            | 9,421                    |
| 7881S                  | 78                | 23.77  | 81' 11"         | 24.96  | 104' 2"         | 31.74  | 360,605            | 9,814                    |
| 7885S                  | 78                | 23.77  | 85' 5"          | 26.04  | 107' 9"         | 32.83  | 375,065            | 10,208                   |
| 9032S                  | 90                | 27.43  | 32' 1"          | 9.78   | 57' 10"         | 17.62  | 216,314            | 5,887                    |
| 9036S                  | 90                | 27.43  | 35' 8"          | 10.87  | 61' 4"          | 18.71  | 235,564            | 6,411                    |
| 9040S                  | 90                | 27.43  | 40' 1"          | 12.22  | 65' 10"         | 20.06  | 259,628            | 7,066                    |
| 9044S                  | 90                | 27.43  | 43' 8"          | 13.31  | 69' 4"          | 21.14  | 278,878            | 7,589                    |
| 9048S                  | 90                | 27.43  | 48' 1"          | 14.66  | 73' 10"         | 22.50  | 302,942            | 8,245                    |
| 9052S                  | 90                | 27.43  | 51' 8"          | 15.75  | 77' 4"          | 23.58  | 322,192            | 8,769                    |
| 9057S                  | 90                | 27.43  | 57' 0"          | 17.37  | 82' 8"          | 25.21  | 351,068            | 9,555                    |
| 9061S                  | 90                | 27.43  | 60' 7"          | 18.45  | 86' 3"          | 26.29  | 370,319            | 10,079                   |
| 9064S                  | 90                | 27.43  | 64' 1"          | 19.54  | 89' 10"         | 27.38  | 389,570            | 10,602                   |
| 9068S                  | 90                | 27.43  | 67' 8"          | 20.62  | 93' 4"          | 28.46  | 408,820            | 11,126                   |
| 9071S                  | 90                | 27.43  | 71' 3"          | 21.71  | 96' 11"         | 29.54  | 428,071            | 11,650                   |
| 9075S                  | 90                | 27.43  | 74' 9"          | 22.79  | 100' 6"         | 30.63  | 447,322            | 12,174                   |
| 9078S                  | 90                | 27.43  | 78' 4"          | 23.87  | 104' 0"         | 31.71  | 466,572            | 12,698                   |
| 9081S                  | 90                | 27.43  | 81' 11"         | 24.96  | 107' 7"         | 32.79  | 485,823            | 13,222                   |
| 9085S                  | 90                | 27.43  | 85' 5"          | 26.04  | 111' 2"         | 33.88  | 505,074            | 13,746                   |
| 10532S                 | 105               | 32.00  | 32' 1"          | 9.78   | 62' 1"          | 18.94  | 304,171            | 8,278                    |
| 10536S                 | 105               | 32.00  | 35' 8"          | 10.87  | 65' 8"          | 20.02  | 330,373            | 8,991                    |
| 10540S                 | 105               | 32.00  | 40' 1"          | 12.22  | 70' 1"          | 21.37  | 363,126            | 9,883                    |
| 10544S                 | 105               | 32.00  | 43' 8"          | 13.31  | 73' 8"          | 22.46  | 389,329            | 10,596                   |
| 10548S                 | 105               | 32.00  | 48' 1"          | 14.66  | 78' 1"          | 23.81  | 422,081            | 11,487                   |
| 10552S                 | 105               | 32.00  | 51' 8"          | 15.75  | 81' 8"          | 24.90  | 448,284            | 12,200                   |
| 10557S                 | 105               | 32.00  | 57' 0"          | 17.37  | 87' 0"          | 26.52  | 487,587            | 13,270                   |
| 10561S                 | 105               | 32.00  | 60' 7"          | 18.45  | 90' 7"          | 27.60  | 513,790            | 13,983                   |
| 10564S                 | 105               | 32.00  | 64' 1"          | 19.54  | 94' 1"          | 28.69  | 539,992            | 14,696                   |
| 10568S                 | 105               | 32.00  | 67' 8"          | 20.62  | 97' 8"          | 29.77  | 566,194            | 15,409                   |
| 10571S                 | 105               | 32.00  | 71' 3"          | 21.71  | 101' 3"         | 30.86  | 592,396            | 16,123                   |
| 10575S                 | 105               | 32.00  | 74' 9"          | 22.79  | 104' 9"         | 31.94  | 618,599            | 16,836                   |
| 10578S                 | 105               | 32.00  | 78' 4"          | 23.87  | 108' 4"         | 33.02  | 644,801            | 17,549                   |
| 10581S                 | 105               | 32.00  | 81' 11"         | 24.96  | 111' 11"        | 34.11  | 671,003            | 18,262                   |
| 10585S                 | 105               | 32.00  | 85' 5"          | 26.04  | 115' 6"         | 35.19  | 697,206            | 18,975                   |



Atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje:  
UAB "Elega"  
Žalgirio 131, 08217 Vilnius

Tel. +370 52 715444, 52 715445  
Mob. tel. +370 686 47000  
Faksas +370 52 636429  
[www.elega.lt](http://www.elega.lt)  
[info@elega.lt](mailto:info@elega.lt)